

Gamme 2025
avec studioLine

SIEMENS



5 ans
de garantie

à l'achat de 4
appareils encastrables

Appareils électroménagers

Une expérience unique, jour après jour

Siemens électroménagers

Découvrez
la cuisine
intelligente

Contenu

Général

| | |
|---------|---|
| 8 - 9 | L'encastrable Siemens |
| 10 | Siemens studioLine |
| 11 | Garantie Siemens |
| 12 - 13 | Le label énergétique |
| 14 - 15 | Home Connect |
| 16 - 17 | Service Siemens - Nettoyage et entretien |

Fours

| | |
|---------|----------------------------------|
| 18 - 25 | Introduction aux fours iQ700 |
| 26 - 33 | Fours iQ700 |
| 34 - 37 | Fours iQ500 et iQ300 |
| 38 | Accessoires optionnels des fours |

Tables de cuisson

| | |
|---------|---|
| 40 - 48 | Introduction aux tables de cuisson |
| 49 - 55 | Tables de cuisson avec ventilation intégrées |
| 56 - 62 | Tables de cuisson à induction |
| 63 - 64 | Tables de cuisson vitrocéramique |
| 65 - 67 | Tables de cuisson à gaz |
| 68 - 69 | Dominos |
| 70 | Accessoires optionnels des tables de cuisson |

Les hottes

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 72 - 81 | Introduction aux hottes |
| 82 | glassdraftAir system |
| 83 - 84 | Hottes plafonds |
| 85 | Hottes îlots |
| 86 | Hottes headFree |
| 87 - 88 | Hottes murales |
| 89 - 93 | Autres systèmes de ventilation |
| 94 - 95 | Accessoires optionnels des hottes |

Réfrigérateurs et congélateurs

| | |
|-----------|--|
| 96 - 101 | Introduction aux réfrigérateurs et congélateurs |
| 102 | Combi-bottom intégrables XXL et XL |
| 103 - 111 | Combi-bottom intégrables |
| 112 - 113 | Cave à vin sous plan |
| 114 - 116 | Side-by-Side et French door pose libre |

Lave-vaisselle

| | |
|-----------|---|
| 117 - 125 | Introduction aux lave-vaisselle |
| 126 - 127 | Lave-vaisselle entièrement intégrables 60 cm |
| 128 | Lave-vaisselle entièrement intégrable 45 cm et lave-vaisselle intégrable compact |
| 129 | Accessoires optionnels des lave-vaisselle |

Autres

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 130 - 131 | Lave-linge intégrables |
| 130 - 139 | Machines à espresso pose libre |
| 140 - 141 | Produits d'entretien |

Schémas d'encastrement

| | |
|-----------|------------------------|
| 142 - 185 | Schémas d'encastrement |
|-----------|------------------------|



14
Découvrez la cuisine intelligente



18
Les fours serie iQ700:
convaincante à tous égards



40
Une cuisine ouverte sans odeur
avec inductionAir Plus



100
Plus de liberté
et plus d'espace avec les
Combi-Bottom intégrables XXL

Exaltez votre
inspiration







Appareils encastrables Siemens

L'innovation alimentée par la curiosité

Bienvenue dans la cuisine intelligente: l'endroit où la famille, la vie et le travail forment un ensemble dynamique. C'est le lieu où l'on se détend, où l'on prend du plaisir, où l'on est efficace et où l'on prépare un avenir sain et durable. Ici, de nouvelles ambitions voient le jour. Chez Siemens, nous consacrons naturellement toute notre énergie à la création d'une nouvelle réalité passionnante, portés par notre inépuisable curiosité. Avec des appareils intelligents intégrés qui vous font gagner du temps, de l'énergie et des efforts, afin que vous puissiez vous consacrer aux choses qui vous tiennent à cœur.

Une expérience sans égale

Nous explorons sans cesse de nouvelles voies dans la conception des produits, matériaux et technologies avancées. Ces découvertes se traduisent par des expériences innovantes pour l'utilisateur. Notre défi reste de développer des solutions innovantes qui non seulement répondent à vos besoins, mais dépassent toutes vos attentes.

La qualité supérieure allemande

Grâce à l'ingénierie allemande, nous pouvons offrir des produits novateurs, fiables et uniques en leur genre. Ce qui se manifeste, entre autres, par des matériaux de haute qualité et des technologies de pointe. C'est ainsi que nos appareils durent de nombreuses années. Si votre appareil Siemens est défectueux, nous pouvons le réparer avec des pièces d'origine encore au moins dix ans après la production.

Nous regardons plus loin

Un comportement socialement et écologiquement responsable est au centre de chacun de nos choix. Nous rêvons en grand et repoussons les limites en remettant continuellement en question notre propre position. Nous voulons aller plus loin et nous sommes déterminés à y parvenir. Tout comme vous.

'Des solutions innovantes qui non seulement répondent à vos besoins, mais dépassent toutes vos attentes.'




studioLine.

Une exclusivité incluse

studioLine est une gamme exclusive dotée de fonctions innovantes et d'un design avant-gardiste. Les appareils répondent non seulement à vos besoins, mais dépassent largement vos attentes.

Le nouveau design blackSteel

Les appareils studioLine sont beaux sous tous les angles. Ils se distinguent par un design élégant et minimaliste « blackSteel ». Associez vos meubles aux appareils Siemens pour transformer votre cuisine en un espace à la fois moderne et exclusif.

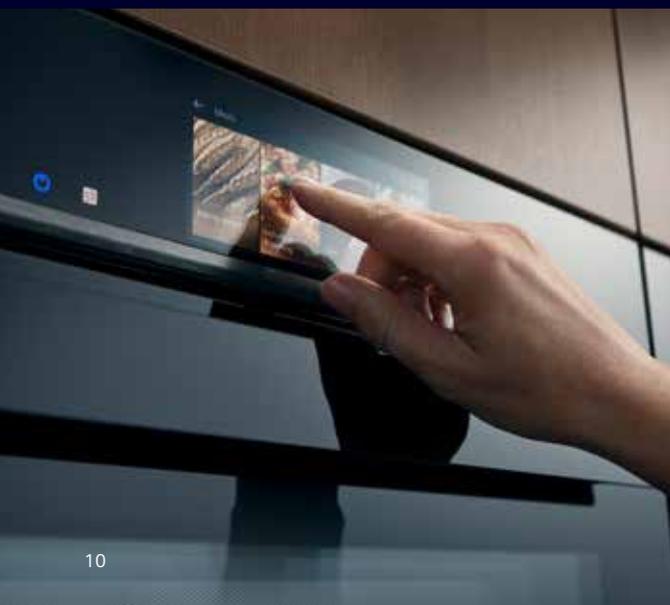

Les encastrables studioLine offrent aussi de nombreuses fonctions qui vous font gagner du temps. Grâce à varioSpeed et au grand écran tactile TFT, avec texte et images en haute résolution, la navigation du menu devient encore plus intuitive. Home Connect vous permet de connecter vos appareils Siemens à votre smartphone ou tablette et de les commander avec votre voix (Amazon Alexa). Découvrez les possibilités illimitées des appareils électroménagers compatibles Wi-Fi.



5 ans
de garantie

Garantie 5 ans à l'achat d'au moins 4 appareils encastrables

Vous avez équipé votre cuisine d'au moins 4 nouveaux appareils encastrables de Siemens? Dans ce cas, vous pouvez compter sur une Garantie Prolongée gratuite de 5 ans. Soit 3 ans en plus de la garantie fabricant standard de 2 ans. Tous les appareils de réfrigération pose-libre peuvent également bénéficier de cette promotion !

Que comprend cette garantie?

La **Garantie Prolongée gratuite de Siemens** comprend une garantie omnium complète pendant 5 ans. Sont inclus : les réparations, les pièces détachées, les heures de travail et les déplacements de nos techniciens.

Comment activer la Garantie Prolongée gratuite?


Avez-vous acheté un ensemble d'au moins 4 appareils de cuisine encastrables? Enregistrez-les dans les 8 semaines suivant la date de facturation, via notre site web. Vous disposez d'un smartphone équipé de Google Lens? Dans ce cas, vous pouvez facilement scanner les données produit figurant sur les plaques signalétiques de chaque appareil et les remplir automatiquement.

Après l'enregistrement de vos appareils, vous pouvez immédiatement télécharger ou consulter les certificats de garantie via la section « Mes garanties » sur votre compte My Siemens.

Vous trouverez plus d'informations et les conditions de garantie sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services/garantie/garantie-5-ans-offerte>

Comment faire plus en utilisant moins d'énergie

Depuis de nombreuses années, Siemens développe des appareils respectueux de l'environnement. Grâce à de nouvelles technologies intelligentes, ils ne consomment que très peu d'eau et d'énergie. Et cela se voit dans les classements énergétiques de l'UE. En effet, nombre de nos appareils sont si économes que leurs valeurs de consommation sont bien inférieures aux normes européennes les plus basses. C'est le cas de nos lave-vaisselle portant l'étiquette A.

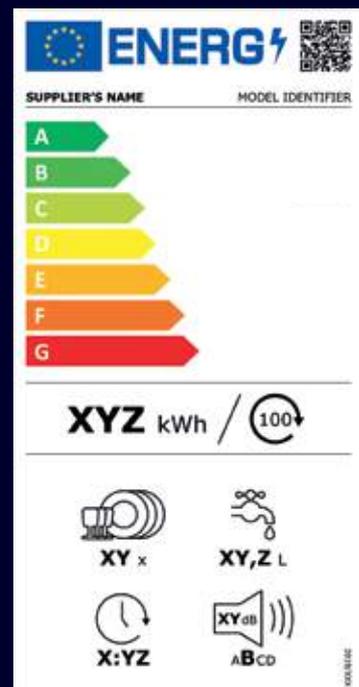



Les appareils électroménagers représentent environ 50% de vos besoins en énergie. L'environnement n'est pas le seul à souffrir, l'augmentation constante des coûts énergétiques pèse aussi sur votre budget. Lors de son achat, il est donc judicieux de prêter attention à sa consommation en eau et en énergie. Depuis 1995, l'étiquette énergétique européenne fournit des informations uniformes sur la consommation d'énergie et d'eau des appareils électroménagers.

Aujourd'hui, la classification va de A à G. Depuis 2021, de nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'électricité et déterminer la classe énergétique d'un appareil*. De ce fait, les appareils qui portaient auparavant le label A ou B peuvent désormais être classés dans une catégorie inférieure.

Selon l'UE, ces méthodes et normes doivent, autant que possible, prendre en compte les conditions réelles d'utilisation du produit et refléter le comportement du consommateur moyen. Cela signifie par exemple que la consommation d'électricité des lave-linge, lavante-séchante et lave-vaisselle n'est plus indiquée par an, mais par 100 cycles.

Les consommateurs peuvent désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant un code QR affiché sur le label énergétique. Ce code QR renvoie à une base de données de l'UE, sur laquelle il est possible de consulter et de télécharger des documents pour tous les appareils concernés par le nouvel étiquetage. Il est également possible d'accéder à la base de données via Internet.

Découvrez-en plus sur notre [site web](#).

*Les fours, les tables de cuisson avec ventilation intégrée et les systèmes de ventilation portent toujours l'ancien label énergétique.

Vivez durablement

Les prévisions d'utilisation vous indiquent exactement la quantité d'eau et d'énergie que vous consommez par lavage. Parfait pour faire des choix en toute conscience.

Food Recognition

L'IA avancée utilise la caméra intégrée pour identifier les aliments et suggérer les réglages optimaux pour votre prochain repas.

'Google, démarre le four'

Ouvrez la porte du four ou accélérez la cuisson d'une simple commande vocale. Idéal lorsque vous avez les mains pleines en cuisine.

Réglages personnalisés

Réglez tout - de la dureté de l'eau à l'éclairage intérieur du lave-vaisselle, et évaluez le résultat de lavage et de séchage via l'application Home Connect.

Psst...
Oublié quelque
chose?

Soyez averti sur votre smartphone ou smartwatch si vous avez oublié de fermer la porte du réfrigérateur. Voilà comment une cuisine intelligente peut vous aider à faire des économies d'énergie.

Découvrez la cuisine intelligente – powered by Home Connect

Et si des fonctions intelligentes, des programmes supplémentaires, des centaines de recettes originales et des solutions pour économiser l'eau et l'énergie étaient à portée de main? C'est possible – grâce à la cuisine intelligente Siemens et l'appli Home Connect.

Envoyez une recette directement de votre téléphone à votre four, où que vous soyez. Demandez à votre lave-vaisselle d'aller plus vite. Laissez votre lave-linge terminer son programme juste avant que vous n'arriviez à la maison. Adaptez l'éclairage de la hotte selon votre humeur... Vivre plus consciemment, c'est facile - avec la cuisine intelligente Siemens.

Découvrez-en plus sur notre [site web](#).

Trouvez l'inspiration

Via l'appli Home Connect, réglez l'éclairage de la hotte selon l'ambiance de la cuisine. Vous pouvez aussi connecter la hotte à la table de cuisson, pour une communication parfaite et une évacuation optimale.

Partenaires



Un service Siemens à votre service



» Enregistrez votre appareil Siemens

Enregistrez votre appareil sur My Siemens et profitez d'avantages exclusifs.

Votre compte My Siemens vous simplifie la vie, en vous donnant accès:

- Aux manuels d'installation et d'utilisation de tous vos produits, ainsi qu'à des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Aux extensions de garantie.
- Aux prises de rendez-vous avec le service clientèle.
- A une remise sur vos achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées dans la boutique en ligne.

Accédez à My Siemens sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/mysiemens



La Garantie Prolongée Siemens.

Profitez de 5 ans de tranquillité d'esprit avec la Garantie Prolongée Siemens. Bénéficiez d'une sécurité complète avec 3 ans de garantie supplémentaires en plus de la garantie d'usine de 2 ans (€ 99,99 TVA incl. par appareil). Disponible chez votre revendeur Siemens sous la référence Q8BBECEWS1.



Les contrats Total Care by Siemens.

Découvrez les avantages des contrats Total Care by Siemens. Avec un contrat Total Care by Siemens, votre appareil bénéficie d'une garantie à vie. Profitez ainsi en toute tranquillité de votre électroménager Siemens. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services/contrats-siemens ou appelez-nous au 02/475.70.02

» Un service de qualité pour des produits de qualité



Notre service de réparation.

- Une disponibilité téléphonique est assurée au 02/475.70.02.
- Réparation à domicile, également le samedi.
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention.
- 24 mois de garantie sur chaque réparation.
- Pièces d'origine disponibles jusqu'à 15 ans après la date de fabrication (à partir du 1er janvier 2023).
* Pièces fonctionnellement pertinentes et pouvant être stockées.
- **Visite à domicile sans risque d'un spécialiste technique.**
Le spécialiste Siemens vous donne un devis pour la réparation lors de la visite. Vous décidez de ne pas faire réparer votre appareil? Dans ce cas, vous ne payez que les frais de déplacement et d'analyse et vous recevez un bon d'achat pour un nouvel appareil Siemens de votre choix.

Une installation professionnelle.

En cas de nécessité, Siemens est à même de vous aider avec l'installation de votre nouvel appareil. Contactez le service clientèle à l'adresse bru-installation@bshg.com pour toute demande spécifique.



La ligne info consommateurs est accessible du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00.

Nos conseillers sont à votre service au **02/475.70.02** et répondent à toutes vos questions sur le fonctionnement et l'utilisation des appareils électroménagers Siemens. Avant et après l'achat.



Tous nos services sur www.siemens-home.bsh-group.com/be

- Commande de pièces détachées d'origine, d'accessoires et de produits de nettoyage et d'entretien*. Surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique
- Réservation en ligne du passage d'un spécialiste technique. Choisissez la date que vous convient le mieux.
- Téléchargement des modes d'emploi via www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr, rubrique "Nos services" - "Aide en ligne".

Votre opinion compte.

Partagez votre expérience, aidez-nous à améliorer nos produits. En laissant votre avis sur votre appareil Siemens, vous aidez non seulement les autres consommateurs à trouver le bon produit, mais vous partagez aussi votre ressenti. www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/avis



* Les produits de nettoyage et d'entretien sont également disponibles chez votre revendeur (Liste des produits: page 143).



Les fours iQ700:
créés pour être
aussi beaux
qu'intelligents

Un four intelligent magnifiquement conçu, c'est le four iQ700. La porte du four est en verre de haute qualité. Tout est prévu pour conserver la chaleur tout en laissant briller votre four intelligent. La poignée en verre noir est conçue pour être invisible à vos yeux lorsque vous vous tenez devant le four et pour vous donner une prise de main solide lorsque vous en avez besoin pour glisser et sortir vos plats du four.

Connectez-vous à votre cuisine

Découvrez les fonctions intelligentes du four iQ700 et faites passer votre talent culinaire à un niveau supérieur. Une préparation dorée selon votre goût et vérifier le stade de cuisson du plat sur votre smartphone tout en profitant d'une soirée entre amis, c'est possible. Votre four intelligent surveille vos plats et garantit des résultats parfaits.

La beauté, intégrée à votre quotidien

Le four iQ700 n'est pas seulement intelligent. C'est une pièce de design incomparable où la passion du détail est clairement visible. Tous les bords, courbes et dimensions sont parfaitement alignés pour rendre votre quotidien à la fois plus facile et plus beau. Le four iQ700 a été conçu pour de nombreuses raisons: sublimer votre goût, faire plaisir à vos yeux et stimuler tous vos sens.





Préparez ce que vous préférez

Le four iQ700 et son système Individual Browning offre cinq niveaux différents de finition dorée au choix. Pendant que votre préparation cuit au four, la caméra intégrée surveille de près le niveau doré de finition que vous avez choisi. Lorsque qu'il est atteint, le four s'éteint automatiquement et vous recevez une notification. Servez et dégustez vos plats préférés selon vos goûts personnels.

Nous gardons un œil sur vos plats

Vous n'avez pas besoin de vous tenir devant votre four pour surveiller votre préparation. A partir de maintenant, vous pouvez voir vos plats dorer uniformément sur votre smartphone, où que vous soyez grâce à la caméra intégrée du four iQ700 et l'appli Home Connect. Vous pouvez même créer des vidéos accélérées appétissantes et les envoyer à vos amis.

Food Recognition: votre four propose le programme idéal

Vous ne savez pas comment préparer un plat spécifique? La combinaison de la caméra intégrée et de l'intelligence artificielle peut vous aider à trouver le programme le mieux adapté pour un résultat parfait. Ou dites à l'Oven Assistant via Amazon Alexa Voice Control quel plat vous souhaitez préparer. Si vous utilisez juste l'application Home Connect, l'assistant vous proposera une sélection de réglages et de programmes pour démarrer la combinaison souhaitée.



L'écran tactile facile à utiliser

Tous les fours iQ700 disposent d'un grand écran TFT. Il existe trois écrans différents selon le four que vous choisissez. Grâce à la structure simple du menu, vous pouvez facilement naviguer à travers l'écran d'un simple toucher et accéder à tout ce que vous voulez et avez besoin. Avec les images claires de tous les plats préprogrammés, les différents niveaux de brunissage et les instructions, la cuisine devient encore plus intuitive et agréable.

TFT-touchdisplay Pro

160 mm x 70 mm

Un grand écran couleur à contraste élevé avec un menu facile à naviguer.



TFT-touchdisplay Plus

96 mm x 42 mm

Une structure simple du menu pour une navigation aisée de l'écran haute résolution.



TFT-touchdisplay

90 mm x 30 mm

Naviguez facilement à travers le menu de l'écran tactile.



Cuisinez comme un chef

Nos fours iQ700 vous font gagner du temps et de l'énergie. Les fonctions innovantes vont au-delà de votre imagination et offrent une expérience inégalée en cuisine.



bakingSensor Plus: cuisson parfaite

Le bakingSensor Plus mesure l'humidité à l'intérieur du four et détecte quand le plat est cuit. Vous êtes informé sur le temps de cuisson via l'appli Home Connect grâce à l'intelligence artificielle.



roastingSensor Plus: rôtissage parfait

Grâce aux trois points de mesure différents, la sonde de température novatrice vous permet de connaître de manière simple et précise la température à cœur de votre rôti, viande ou poisson, et de déterminer exactement quand il est cuit. Votre four vous informe sur le temps de cuisson via l'appli Home Connect grâce à l'intelligence artificielle.



Air fry: frire plus sainement

Préparer vos plats frits préférés avec votre four? Désormais, c'est possible avec la nouvelle fonction Air fry et Home Connect. Il suffit d'ajouter quelques gouttes d'huile pour que vos aliments soient délicieusement croustillants. Téléchargez la fonction Air fry via l'appli Home Connect et sauvegardez-la dans vos Favoris.



Crisp Finish: résultats croustillants

Envie d'une croûte parfaitement dorée? La fonction Crisp Finish élimine l'humidité en fin de cuisson. Votre repas obtient ainsi une croûte divinement croustillante.



softMove: ouverture et fermeture amortie de la porte

Le mécanisme amortisseur intelligent permet une ouverture et une fermeture douces et silencieuses de la porte du four. softMove est présent sur tous les fours iQ700 avec porte abattante et certains fours iQ500.



Éclairage halogène, led et multiled:

mettez vos plats en lumière Les fours Siemens disposent d'un éclairage halogène, led ou multiled selon le modèle que vous choisissez. Ainsi, vos plats sont toujours parfaitement éclairés. Un éclairage led est plus économe en énergie et durable.



Rails télescopiques: accédez facilement à vos plats

Grâce aux rails télescopiques, vous pouvez sortir très facilement les tôles, les grilles et les lèche-frites du four. En outre, la fonction arrêt intégrée s'enclenche automatiquement des deux côtés, si bien que vous n'aurez aucun souci pour les repousser à l'intérieur. Autre avantage: les rails pour les fours activeClean sont résistants à la pyrolyse.



Home Connect: un accès permanent à votre four

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre four et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Démarrez ou arrêtez le programme de cuisson en cours à distance et adaptez les paramètres, par exemple quand vous êtes sur le chemin du retour. Trouvez l'inspiration dans la partie « Le monde des recettes » pour des plats délicieux.



Oven Assistant avec Voice Control et ouverture de porte automatique

Le four intelligent écoute, donne des conseils et répond à vos questions pour garantir des résultats parfaits. Connectez votre four à l'appli Home Connect et l'Oven Assistant vous aidera à choisir les réglages optimaux. Grâce à Voice Control et Amazon Alexa, vous pouvez accélérer ou prolonger le programme de cuisson et ouvrir la porte du four quand votre plat est prêt.

Cuisson à la vapeur: l'alternative saine

Cuire à la vapeur, rôtir avec la fonction air chaud - ou une combinaison des deux avec la fonction « fullSteam Plus ». Grâce à la fusion innovante de la vapeur et de l'air chaud, les fours vapeur Siemens sont parfaits non seulement pour la viande, le poisson et les légumes, mais aussi pour le pain, les gâteaux et les rôtis. La cuisson à la vapeur préserve le goût, la texture, les vitamines et les nutriments de vos aliments. Préparez des repas entiers, réchauffez des légumes ou épatez vos convives en utilisant la fonction sous vide.



fullSteam Plus : une cuisine saine et rapide

Avec la fonction « fullSteam Plus », vous cuisinez non seulement plus sainement, mais aussi plus rapidement. La combinaison parfaite de vapeur et de chaleur cuit votre plat jusqu'à 120 °C, garantissant une préparation jusqu'à deux fois plus rapide. Les nutriments et les vitamines sont ainsi encore mieux préservés.




Sous vide : cuisinez comme un chef

Découvrez une nouvelle façon de cuisiner avec le tiroir et la fonction sous vide. Les aliments sont d'abord mis sous vide puis cuits à basse température dans le four vapeur. En conditionnant les ingrédients dans un sachet sous vide résistant à la chaleur, ils sont mieux protégés et les nutriments, les saveurs ainsi que la texture sont entièrement préservés.



pulseSteam : légumes croquants, viandes tendres et juteuses

Trois niveaux d'intensité permettent d'obtenir d'excellents résultats de cuisson et de rôtissage. Tout au long du processus de cuisson, le four ajoute de la vapeur « pulsée » afin que vos aliments restent parfaitement tendres à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. La fonction pulseSteam peut aussi être utilisée pour réchauffer (régénérer) vos plats.



Raccord d'eau fixe : plus besoin de remplir un réservoir

Profitez d'une quantité d'eau illimitée pour cuire à la vapeur. Vous n'aurez plus à surveiller le niveau du réservoir d'eau ou à le remplir manuellement entre deux cuissons.



steamBoost : croustillant en un rien de temps

Ajoutez de la vapeur intensive durant trois minutes, à tout moment du processus de cuisson et d'une simple touche sur l'écran du four. Ainsi, vous obtiendrez un résultat encore plus croustillant.



Un four étincelant avec un minimum d'effort

Un four Siemens ne nécessite qu'un nettoyage manuel minimal. En fait, votre four fait lui-même le plus gros du travail grâce à des programmes tels que activeClean® pyrolyse et la catalyse ecoClean.



activeClean : nettoyage pyrolytique

Grâce à activeClean, il suffit d'une simple pression sur un bouton pour que votre four se nettoie de lui-même. Ce processus, appelé pyrolyse, porte le four à très haute température et réduit les résidus de cuisson en cendres. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à essuyer l'enceinte du four pour une brillance éclatante – sans avoir à utiliser des produits chers et polluants



ecoClean: paroi arrière autonettoyante

Grâce au revêtement spécial de la paroi arrière, le four se nettoie automatiquement pendant la cuisson. Ces revêtements sont des surfaces céramiques poreuses qui absorbent les saletés et les décomposent à haute température. Le tout s'élimine ensuite très facilement et le four redevient impeccable en un tournemain.



ecoClean Plus: le four se nettoie tout seul

Les fours haut de gamme disposent de la fonction ecoClean Plus. Ici, la voûte, la paroi arrière ainsi que les parois latérales ont un revêtement « catalytique » autonettoyant.



humidClean Plus: parfait pour un nettoyage rapide

Une aide au nettoyage manuel très pratique. Mélangez 0,4 litre d'eau avec une goutte de liquide vaisselle. Versez ce mélange sur la sole entièrement refroidie du four, puis lancez le programme humidClean et le four s'occupe du reste. Les saletés se détachent ensuite très facilement à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse douce.



iQ700

Fours 60 cm

Combi micro-ondes avec pulseSteam

studioLine



Camera dans le four

studioLine



| Référence | HN978GQB1 | HN978GMB1 |
|-------------------------------|--|---|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi micro-ondes avec pulseSteam 60 cm | Combi micro-ondes avec pulseSteam 60 cm |
| Prix* | 3.589,00 € | 3.069,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro | TFT- Touchdisplay Pro |
| Cavité (volume, éclairage) | 67 l, Eclairage LED | 67 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | activeClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rails télescopiques sur 1 niveau | Rails télescopiques sur 1 niveau |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus |
| Nombre de modes de cuisson | 27 | 27 |
| Puissance maximale (gril) | 800 W | 800 W |
| Divers iQ700 | steamBoost, crispFinish, Individual Browning | steamBoost, crispFinish |

iQ700

Fours 60 cm

Combi micro-ondes

studioLine



studioLine



studioLine



| Référence | HM978GNB1 | HM976GMB1 | HM936GCB1 |
|-------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi micro-ondes 60 cm | Combi micro-ondes 60 cm | Combi micro-ondes 60 cm |
| Prix* | 2.859,00 € | 2.589,00 € | 2.409,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 67 l, Eclairage LED | 67 l, Eclairage LED | 67 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | activeClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rails télescopiques sur 1 niveau | Rails télescopiques sur 1 niveau | Rails télescopiques sur 1 niveau |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus |
| Nombre de modes de cuisson | 21 | 19 | 19 |
| Puissance maximale (gril) | 800 W | 800 W | 800 W |
| Divers iQ700 | crispFinish | crispFinish | crispFinish |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ700 Fours 60 cm Combi-vapeur

studioLine



New



studioLine



Raccordement à l'eau



studioLine



| Référence | HS958KDB1 | HS958GDD1 | HS958GCB1 |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi-vapeur 60 cm | Combi-vapeur 60 cm | Combi-vapeur 60 cm |
| Prix* | 3.009,00 € | 2.829,00 € | 2.619,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro | TFT- Touchdisplay Pro | TFT- Touchdisplay Pro |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | ecoClean Plus, easyClean | ecoClean Plus, easyClean | ecoClean Plus, easyClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus |
| Nombre de modes de cuisson | 24 | 24 | 23 |
| Puissance maximale (gril) | | | |
| Divers iQ700 | fullSteam Plus, steamBoost | fullSteam Plus, steamBoost, raccordement à l'eau | fullSteam Plus, steamBoost |

iQ700 Fours 60 cm Combi-vapeur

studioLine



New



studioLine



Raccordement à l'eau



studioLine



New



| Référence | HS958GED1 | HS936GCB1 | HS936GAB1 |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi-vapeur 60 cm | Combi-vapeur 60 cm | Combi-vapeur 60 cm |
| Prix* | 3.249,00 € | 2.309,00 € | 2.099,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | ecoClean Plus, easyClean | ecoClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | cookControl Plus |
| roastingSensor / bakingSensor | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 24 | 22 | 22 |
| Puissance maximale (gril) | | | |
| Divers iQ700 | fullSteam Plus, steamBoost, raccordement à l'eau | fullSteam Plus, steamBoost | fullSteam Plus, steamBoost |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ700

Fours 60 cm

Multifonctions
avec pulseSteam et
Multifonctions

studioLine



studioLine



studioLine



| Référence | HR976GMB1 | HB976GKB1 | HB936GAB1 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Multifonction avec pulseSteam 60 cm | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm |
| Prix* | 2.189,00 € | 1.739,00 € | 1.579,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | activeClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Plus | cookControl Plus |
| roastingSensor / bakingSensor | - / roastingSensor Plus | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 19 | 13 | 13 |
| Puissance maximale (gril) | - | - | - |
| Divers iQ700 | steamBoost | - | - |

iQ700

Fours 60 cm

Multifonctions

studioLine



studioLine



studioLine



| Référence | HB976GMB1 | HB974GLB1 | HB934GAB1 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm |
| Prix* | 1.929,00 € | 1.589,00 € | 1.359,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | TFT- Touchdisplay | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage LED | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | activeClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | cookControl Plus |
| roastingSensor / bakingSensor | - / roastingSensor Plus | - / roastingSensor | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 13 | 13 | 13 |
| Puissance maximale (gril) | - | - | - |
| Divers iQ700 | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ700

Fours 45 cm

Combi micro-ondes

studioLine

Camera
dans le four

studioLine



studioLine



| |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Référence | CM978GQB1 | CM978GNB1 | CM976GMB1 |
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi micro-ondes 45 cm | Combi micro-ondes 45 cm | Combi micro-ondes 45 cm |
| Prix* | 3.119,00 € | 2.649,00 € | 2.379,00 € |
| Home Connect  | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro | TFT- Touchdisplay Pro | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 45 l, Eclairage LED | 45 l, Eclairage LED | 45 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | activeClean, easyClean | activeClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rails télescopiques sur 1 niveau | Rails télescopiques sur 1 niveau | Rails télescopiques sur 1 niveau |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus |
| Nombre de modes de cuisson | 21 | 21 | 19 |
| Puissance maximale (gril) | 900 W | 900 W | 900 W |
| Divers iQ700 | crispFinish, Individual Browning | crispFinish | crispFinish |

iQ700

Fours 45 cm

Combi micro-ondes

studioLine



New

studioLine



New

studioLine



| |  |  |  |
|--|---|---|---|
| Référence | CM976GKB1 | CM936GAB1 - CM936G1B1 | CM936GCB1 |
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi micro-ondes 45 cm | Combi micro-ondes 45 cm | Combi micro-ondes 45 cm |
| Prix* | 2.169,00 € | 1.999,00 € | 1.949,00 € |
| Home Connect  | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 45 l, Eclairage LED | 45 l, Eclairage LED | 45 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | ecoClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rails télescopiques sur 1 niveau | Rails télescopiques sur 1 niveau | Rails télescopiques sur 1 niveau |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Plus | cookControl Plus | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - | - / roastingSensor Plus |
| Nombre de modes de cuisson | 19 | 19 | 19 |
| Puissance maximale (gril) | 900 W | 900 W | 900 W |
| Divers iQ700 | crispFinish | crispFinish | crispFinish |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ700

Fours 45 cm

Combi micro-ondes

studioLine



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Référence | CM924G1B1 |
| Série | iQ700 |
| Type | Combi micro-ondes 45 cm |
| Prix* | 1.729,00 € |
| Home Connect | ■ |
| Couleur | Black steel design |
| Commande | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 45 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | easyClean |
| Système d'extraction | - |
| Type de porte | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Plus |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 15 |
| Puissance maximale (gril) | 900 W |
| Divers iQ700 | - |

iQ700

Fours 45 cm

Combi vapeur

studioLine



studioLine



| Référence | CS936GAB1 | CS936G1B1 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi-vapeur 45 cm | Combi-vapeur 45 cm |
| Prix* | 1.999,00 € | 1.949,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl |
| Display | TFT-Touchdisplay Plus | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 47 l, Eclairage LED | 47 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | ecoClean, easyClean | ecoClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Disponible en accessoire |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Plus | cookControl Plus |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 22 | 22 |
| Puissance maximale (gril) | | |
| Divers iQ700 | fullSteam Plus, steamBoost | fullSteam Plus, steamBoost |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
 * Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ700 Fours 45 cm Combi vapeur

studioLine

Raccordement
à l'eau

studioLine



studioLine



| Référence | CS958GDD1 | CS958GCB1 | CS956GCB1 |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Combi-vapeur 45 cm | Combi-vapeur 45 cm | Combi-vapeur 45 cm |
| Prix* | 2.729,00 € | 2.519,00 € | 2.309,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro | TFT- Touchdisplay Pro | TFT-Touchdisplay Plus |
| Cavité (volume, éclairage) | 47 l, Eclairage LED | 47 l, Eclairage LED | 47 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | ecoClean Plus, easyClean | ecoClean Plus, easyClean | ecoClean Plus, easyClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | cookControl Pro |
| roastingSensor / bakingSensor | bakingSensor Plus / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus | - / roastingSensor Plus |
| Nombre de modes de cuisson | 24 | 23 | 22 |
| Puissance maximale (gril) | - | | |
| Divers iQ700 | fullSteam Plus, steamBoost, raccordement à l'eau | fullSteam Plus, steamBoost | fullSteam Plus, steamBoost |

iQ700 Fours 45 cm Combi vapeur

studioLine



| Référence | CD914GXB1 | CB974GKB1 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Four vapeur 45 cm | Multifonction 45 cm |
| Prix* | 1.679,00 € | 1.529,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 38 l, Eclairage LED | 47 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | - | activeClean, easyClean |
| Système d'extraction | - | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | 10 programmes | cookControl Plus |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 5 | 11 |
| Puissance maximale (gril) | - | - |
| Divers iQ700 | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ700

Fours 45 & 38 cm

Micro-ondes

studioLine



studioLine



studioLine



| Référence | CE932GXB1 | BF922R1B1 | BF922L1B1 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| Type | Micro-ondes avec grill 45 cm | Micro-ondes 38 cm | Micro-ondes 38 cm |
| Prix* | 1.359,00 € | 1.099,00 € | 1.099,00 € |
| Home Connect | - | - | - |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl | touchControl | touchControl |
| Display | TFT- Touchdisplay | TFT- Touchdisplay | TFT- Touchdisplay |
| Cavité (volume, éclairage) | 36 l, Eclairage LED | 21 l, Eclairage LED | 21 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | easyClean | easyClean | easyClean |
| Système d'extraction | - | - | - |
| Type de porte | softClose | Charnières de porte à droite | Charnières de porte à gauche |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Plus | cookControl Plus | 7 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 2 | 1 | 1 |
| Puissance maximale (gril) | 1.000 W (1,90 KW) | 900 W | 900 W |
| Divers iQ700 | - | - | - |

iQ700

Tiroirs

Sous-vide / Chauffant

studioLine



studioLine



| Référence | BV910E1B1 | BI910C1B1 |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Tiroir sous-vide 14 cm | Tiroir chauffant multifonctionnel 14 cm |
| Prix* | 2.829,00 € | 889,00 € |
| Home Connect | - | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design |
| Commande | touchControl illuminé (dedans) | touchControl illuminé (dedans) |
| Display | LED-display (blanc) | LED-display (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 8 l | 20 l |
| Nettoyage | - | - |
| Système d'extraction | - | - |
| Type de porte | - | - |
| cookControl (Plus/Pro) | 10 programmes | 10 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | - | 1 |
| Puissance maximale (gril) | - | - |
| Divers iQ700 | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Espresso

Pour le meilleur moment café

iQ700
Espresso
45 cm

studioLine

studioLine



| Référence | CT918L1D0 | CT918L1B0 |
|---------------------------------------|--|--|
| Série | iQ700 | iQ700 |
| Type | Machine à espresso entièrement automatique 45 cm | Machine à espresso entièrement automatique 45 cm |
| Prix* | 3.669,00 € | 3.459,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Couleur | Black steel design | Black steel design |
| Display | TFT- Touchdisplay Pro | TFT- Touchdisplay Pro |
| Nombre de boissons (personnalisables) | 30 | 30 |
| Eclairage intérieur | ■ | ■ |
| 2 boissons en même temps | ■ | ■ |
| Pression | 19,0 bars | 19,0 bars |
| Réservoir de lait intégré | oui (en verre) | oui (en verre) |
| Type de porte | Charnières de porte à gauche | Charnières de porte à gauche |
| Divers | aromaSelect, Intelligent strength adjustment, raccordement à l'eau | aromaSelect, Intelligent strength adjustment |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

La beauté rencontre l'intelligence.



Découvrez les nouveaux fours studioLine iQ500 et iQ300

L'odeur d'une délicieuse pizza maison se répand dans votre cuisine - votre four intelligent indique lorsqu'il est temps de la savourer. Grâce aux fonctionnalités innovantes des fours studioLine iQ500 et iQ300, l'excellence culinaire est au bout des doigts. Dotés d'un design haut de gamme « blackSteel », les fours iQ500 viennent compléter parfaitement les maisons modernes. L'écran TFT intuitif permet une navigation aisée parmi toutes les fonctions du four.



Petits repas sains à portée de main

Cuisson traditionnelle ou à la vapeur - avec le nouveau four studioLine, vous obtenez des résultats parfaits en un tournemain. La fonction Air fry est idéale pour combler les petites faïms: préparez des quartiers de pommes de terre frais avec seulement quelques gouttes d'huile. Une alternative saine et rapide à la friture!

Toujours les meilleurs réglages

Vous voulez ravir les papilles de vos convives? Connectez votre four intelligent à Home Connect et laissez-vous guider par l'Oven Assistant pour trouver les réglages optimaux de votre repas – via commande vocale (Amazon Alexa) ou l'application Home Connect. Un gain de temps précieux.

Une cuisson toujours réussie

Grâce à la sonde intelligente roastingSensor, vous ne devez plus vous tenir devant le four pour surveiller la cuisson de votre viande. Le capteur mesure avec précision la température à cœur de votre aliment. Le four vous indique lorsque la température souhaitée est atteinte.

Contrôle à distance

Comment tirer le meilleur parti de votre four? Il suffit de le connecter à votre compte Home Connect pour une foule de possibilités: contrôlez votre four où et quand vous le voulez, lancez une commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assist, démarrez et arrêtez un programme de cuisson, adaptez les réglages et gérez vos favoris.

iQ500 Fours 60 cm

Micro-ondes avec
air pulsé



New

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Référence | CM485AGB1 |
| Série | iQ500 |
| Type | Micro-ondes avec air pulsé 45 cm |
| Prix* | 1.169,00 € |
| Home Connect | - |
| Couleur | Black steel design |
| Commande | Boutons rotatifs illuminés |
| Display | LCD Display (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 44 l, Eclairage LED |
| Nettoyage | humidClean |
| Système d'extraction | - |
| Type de porte | Porte abattante |
| cookControl (Plus/Pro) | 15 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 5 |
| Puissance maximale (gril) | 900 W |
| Divers iQ500 | - |

iQ500 Fours 60 cm

Multifonctions
avec added Steam
et Multifonctions

studioLine



New

studioLine



New

studioLine



New

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | |
| Référence | HR478G5B7F | HB478G5B7 | HB457G0B3F |
| Série | iQ500 | iQ500 | iQ500 |
| Type | Multifonction avec added Steam 60 cm | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm |
| Prix* | 1.519,00 € | 1.259,00 € | 1.069,00 € |
| Home Connect | ■ | ■ | - |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | Boutons rotatifs illuminés | Boutons rotatifs illuminés | Boutons rotatifs illuminés |
| Display | LCD Display (blanc) | LCD Display (blanc) | LCD Display (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | activeClean | activeClean | ecoClean Plus, humidClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | cookControl Pro | cookControl Pro | 10 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | - / roastingSensor | - / roastingSensor | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 11 | 8 | 7 |
| Puissance maximale (gril) | - | - | - |
| Divers iQ500 | airFry | airFry | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ500 Fours 90 cm Multifonctions



| Référence | VB578D0S0 | VB558C0S0 |
|-------------------------------|---|---|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Multifonction Largeur 90 cm - Hauteur 60 cm | Multifonction Largeur 90 cm - Hauteur 47,5 cm |
| Prix* | 2.809,00 € | 2.149,00 € |
| Home Connect | - | - |
| Couleur | Noir / Inox | Noir / Inox |
| Commande | Boutons rotatifs illuminés | Boutons rotatifs illuminés |
| Display | LCD Display (blanc) | LCD Display (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 112 l, Eclairage halogène | 85 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | activeClean | humidClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | Porte abattante | Porte abattante |
| cookControl (Plus/Pro) | - | - |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 10 | 10 |
| Puissance maximale (gril) | - | - |
| Divers iQ500 | - | - |

iQ500 Fours 38-14 cm Micro-ondes / tiroir chauffant



studioLine



| Référence | BE555LMB1 | BF425LMB0 | BI510CNRO |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 | iQ500 |
| Type | Micro-ondes avec grill 38 cm | Micro-ondes 38 cm | Tiroir chauffant 14 cm |
| Prix* | 629,00 € | 539,00 € | 779,00 € |
| Home Connect | - | - | - |
| Couleur | Noir | Black steel design | Noir |
| Commande | Touches tactiles | Touches tactiles | Boutons rotatifs (dedans) |
| Display | LED-display (blanc) | LED-display (blanc) | - |
| Cavité (volume, éclairage) | 25 l, Eclairage LED | 20 l, Eclairage LED | 23 l |
| Nettoyage | humidClean | humidClean | - |
| Système d'extraction | - | - | - |
| Type de porte | Charnières de porte à gauche | Charnières de porte à gauche | - |
| cookControl (Plus/Pro) | 8 programmes | - | - |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 1 | - | 1 |
| Puissance maximale (gril) | 900 W (1,20 KW) | 800 W | - |
| Divers iQ500 | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 143

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

iQ300

Fours 60 cm

Multifonctions

studioLine



New



studioLine



New



studioLine



New



| Référence | HB472G0B3 | HB454G0A3F | HR472G0B3 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Série | iQ300 | iQ300 | iQ300 |
| Type | Multifonction 60 cm | Multifonction 60 cm | Multifonction avec added Steam 60 cm |
| Prix* | 1.059,00 € | 979,00 € | 1.059,00 € |
| Home Connect | - | - | |
| Couleur | Black steel design | Black steel design | Black steel design |
| Commande | Touches tactiles | Boutons rotatifs | touchControl |
| Display | LED-touchControl (bleu/blanc) | LED-display (rouge) | LED-touchControl (blanc) |
| Cavité (volume, éclairage) | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène | 71 l, Eclairage halogène |
| Nettoyage | activeClean, easyClean | ecoClean Plus, humidClean | activeClean, easyClean |
| Système d'extraction | Rail varioClip | Rail varioClip | Rail varioClip |
| Type de porte | softClose / softMove | softClose / softMove | softClose / softMove |
| cookControl (Plus/Pro) | 10 programmes | - | 15 programmes |
| roastingSensor / bakingSensor | - / - | - / - | - / - |
| Nombre de modes de cuisson | 7 | 7 | 8 |
| Puissance maximale (gril) | - | - | |
| Divers iQ300 | airFry | - | airFry |

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Accessoires pour fours en option

Disponibles dans notre [webshop](#)



HZ638000 € 84,99

Rails télescopiques
1 niveau pour fours iQ700



HZ638070 € 129,99

Rails télescopiques
1 niveau pour fours iQ700
pyrolyse



HZ638D00 € 99,99

Rails télescopiques
1 niveau pour fours iQ700
avec vapeur



HZ538000 € 55,99

Rails télescopiques
varioClip 1 niveau pour
fours iQ500, 60 cm



HZ6BMA00 € 116,99

Plaque intermédiaire



HZ32WA00 € 149,99

Thermomètre sans fil
Bluetooth pour la
température interne.



HZ636000 € 39,99

Rôtissoire en verre pour
les fours iQ700 60/45 cm




HZ66D52 € 68,99

2 plats pour cuisson
vapeur (perforés/non
perforés), taille M



HZ629070 € 39,99

Tôle Air Fry et grill émail-
lée, anthracite pour fours
iQ700, iQ500 et iQ300



HZ635000 € 99,99

Tôle Air Fry et grill émail-
lée, anthracite pour fours
Serie iQ700



Sans bande de finition

Avec bande
de finition
HZ66X650

Rendez votre four encore plus attrayant en
en utilisant la bande de finition en option.



HZ66X650 € 16,99

Bande de finition, partie
basse, noir



HZ66X600 € 29,99

Bande de finition pour
corpus + bas du four, noir



L'induction, c'est une évidence. Aujourd'hui et demain

L'induction, c'est facile à entretenir, économe en énergie et beaucoup plus sûre que la vitrocéramique traditionnelle ou la cuisson au gaz. Les foyers durables, dont l'énergie provient de sources renouvelables, sont aussi de plus en plus habituels. Raison de plus pour choisir l'induction.



L'induction est sûre à 100 %

L'un des grands avantages est la sécurité: une zone à induction s'allume uniquement lorsqu'une casserole est placée dessus. Verrouillez le bandeau de commande à l'aide de la sécurité enfants pour éviter qu'ils ne se brûlent les doigts. Si vous désactivez une zone, elle refroidit très rapidement. Et d'une simple pression sur la touche marche/arrêt, vous éteignez toute la table de cuisson.

Un nettoyage aisé

Grâce à sa surface lisse, la table de cuisson à induction est facile à essuyer. Aucun résidu n'y brûlera en profondeur puisque la surface en vitrocéramique ne chauffe que là où sont placées les casseroles. De l'utilisation au nettoyage, tout a été soigneusement pensé.



Réalisez des économies d'énergie

Chez Siemens, nous développons sans cesse de nouvelles technologies pour rendre nos appareils plus efficaces sur le plan énergétique. Si vous souhaitez profiter des avantages de la cuisson électrique tout en économisant de l'énergie, privilégiez l'induction. Le principe est simple: seul le fond de l'ustensile est chauffé, pas la zone elle-même, ce qui évite tout gaspillage d'énergie

Une liberté illimitée en cuisine

Les tables de cuisson studioLine existent en différentes formes et dimensions. Des appareils smartInduction très faciles à installer aux modèles freeInduction ultra-flexibles.



iQ700 freeInduction: une grande surface pour un plaisir sans limites La table à induction pleine surface permet de disposer jusqu'à six casseroles et poêles en même temps sans être limité par des zones de cuisson prédéfinies. La technologie innovante à micromodules installés sous la surface comprend des inducteurs qui permettent d'exploiter toute la surface de cuisson par induction après reconnaissance automatique de la taille et de la position des récipients. Guidés par le champ magnétique, seuls les inducteurs situés sous un récipient sont activés.



iQ700 flexInduction: la cuisson extra flexible

Quel plaisir de pouvoir agencer la zone de cuisson suivant la forme et la grandeur des casseroles et des poêles. Les zones flexInduction disposent de quatre zones combinables rectangulaires que vous pouvez regrouper – automatiquement ou par simple pression sur un bouton – en une ou deux zones de cuisson flexibles sur lesquelles vous pouvez placer vos casseroles et vos poêles comme vous le souhaitez.



iQ500 combiInduction : plus de facilité d'utilisation

La plaque de cuisson combiInduction de 60, 70 ou 80 cm de large est équipée d'une combiZone qui permet de relier deux grandes zones de cuisson rondes afin d'utiliser une plus grande poêle. Avec la fonction powerMove, vous pouvez facilement déplacer vos ustensiles de cuisson entre des niveaux de température prédéfinis. La commande touchSlider permet de régler facilement et directement le niveau de puissance d'un simple toucher ou d'un mouvement de glissement.



iQ300 powerInduction: la chaleur facile

Vous ne voyez rien lorsque vous déposez une poêle sur une zone de cuisson à induction. Inutile d'inspecter les moindres recoins, car tout se passe à l'intérieur de la poêle, et ce, à la vitesse de l'éclair. La chaleur apparaît immédiatement là où elle est requise: directement dans le fond de la casserole.



iQ100 smartInduction: performances maximales sur 230V

Siemens rend la cuisson par induction encore plus attrayante avec la table de cuisson smartInduction. Grâce à une adaptation intelligente du circuit électrique, la valeur de raccordement n'est que de 3,68 kW. Ainsi, une prise de courant ordinaire suffit pour profiter de tous les avantages offerts par l'induction.

Trouvez la table de cuisson idéale
Répondez à quelques questions simples
via l'aide [en ligne](#) pour trouver la table de cuisson qui vous convient le mieux.

Une utilisation intuitive

Nos tables de cuisson à induction allient design épuré et confort d'utilisation hors pair. Le bandeau de commande intuitif varie selon le modèle choisi.



TFT-touchdisplay: une lisibilité optimale

Avec un seul grand display aux textes clairs, l'écran couleur haute résolution offre une lisibilité optimale pour un contrôle parfait et intuitif de toutes les zones de cuisson.



dual lightSlider: apparaît au besoin

Le dual lightSlider bleu, exclusivement pour les appareils studioLine, est convivial et bien structuré. Il allie technologie moderne, utilisation intuitive et design attrayant. Et lorsqu'il est désactivé, il est totalement invisible.



touchSlider: commande par glissement du doigt

Un contact simple et léger sur le bandeau de commande et vous contrôlez les zones de cuisson. Il suffit de glisser le doigt sur la surface de contrôle jusqu'à ce que la puissance de cuisson désirée soit atteinte.



touchControl: plus facile que jamais

La fonction touchControl permet de contrôler les 4 zones de cuisson en toute simplicité. Réglez la plage de température souhaitée d'un simple glissement du doigt sur les touches + et -.

Chaque design est différent. Lorsque vous achetez une nouvelle table de cuisson, autant la choisir avec soin. Siemens vous propose plusieurs finitions d'encastrement.

Cadre blackSteel

Un design épuré caractérisé par des profils noirs « blackSteel » inclinés à l'avant.



Montage affleurant

La table de cuisson est montée à fleur de plan, directement dans la pierre ou le granit.



Profils en inox

Un biseauté élégant en inox des deux côtés.



Cuisez avec une précision incomparable

Les repas préparés avec des produits frais méritent d'être exactement comme vous les avez imaginés. Avec une table de cuisson à induction Siemens, vous réussissez chaque recette à coup sûr. Les capteurs intelligents, zones flexibles et fonctions innovantes garantissent une utilisation très intuitive et nourrissent votre passion pour la cuisine.





flexZones intelligentes

Quelle zone utiliser? C'est facile. Grâce aux flexZones, les capteurs situés sous le verre détectent automatiquement la forme et la taille de vos récipients et autres ustensiles de cuisine. Les zones sont ensuite regroupées ou divisées en conséquence. Et si vous déplacez une casserole, les réglages sont automatiquement transférés. Cuisiner n'a jamais été aussi flexible.




Home Connect

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre table de cuisson intelligente et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Vous pouvez ainsi régler automatiquement ses paramètres lorsque vous avez sélectionné une recette dans l'application.



Intelligent hood automatic

Vous voulez passer à un niveau supérieur en cuisine? Il vous suffit de connecter votre table de cuisson et la hotte correspondante à votre compte Home Connect. La hotte adapte automatiquement la puissance d'aspiration à la température et à la puissance de la table de cuisson. Une fois la cuisson terminée, la hotte se met en mode arrêt-différé automatique. Lorsque la ventilation s'arrête, l'éclairage de la hotte s'éteint également.



Bouton Favoris


Vous pouvez également personnaliser votre expérience culinaire en connectant votre table de cuisson à l'application: en programmant le bouton Favoris pour, par exemple, activer votre réglage de température préféré, contrôler l'éclairage et/ou la puissance de la hotte correspondante. Ou même pour allumer d'autres appareils et dispositifs connectés, tels que l'éclairage intelligent.*

* Le bouton Favoris est compatible avec les appareils équipés de Home Connect et les appareils intelligents qui font partie de l'écosystème des partenaires Home Connect.

Un contrôle précis de la température: fryingSensor Pro

Les tables de cuisson à induction dotées du fryingSensor Pro permettent d'obtenir d'excellents résultats en toute simplicité. Le capteur intelligent affiche la température dans la poêle et la maintient constante, ce qui évite les aliments brûlés. Idéal pour préparer des sauces, des légumes, du poisson ou de la viande.





Une température constante

Activez le fryingSensor Pro sur la zone de cuisson souhaitée de la table de cuisson et choisissez parmi 11 températures prédéfinies entre 70 °C et 220 °C. Qu'il s'agisse de faire fondre du chocolat ou frire un steak, réglez la température idéale pour votre plat à l'aide de la commande TouchSlider. Lorsque la température souhaitée est atteinte, le capteur fryingSensor Pro vous alerte et maintient une température constante. Dites adieu aux aliments brulés.

| Aperçu des plats que vous pouvez préparer avec le fryingSensor Pro* | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--|--|---|
| 70 °C / 80 °C | 90 °C / 100 °C | 110 °C / 120 °C | 140 °C | 160 °C | 180 °C / 200 °C | 220 °C |
| Chocolat, beurre ou fromage fondu (par ex. fondue). | Réchauffer des plats. | Préparer des sauces ou étuver des légumes. | Cuisson des plats avec de l'huile d'olive, huile de tournesol ou du beurre. Une omelette, par exemple. | Cuisson de poisson, boulettes de viande ou de saucisses. | Cuisson de steaks (à point ou bien cuits), ragoût frais et de légumes. | Cuisson de steaks (saignant) ou la préparation de pop-corn. |



fryingSensor Plus: choisissez parmi 5 températures prédéfinies

Le fryingSensor Plus facilite la cuisson. Le poisson et la viande sont cuits à point sans brûler. Choisissez l'une des cinq températures prédéfinies, attendez le signal, ajoutez du beurre ou de l'huile dans la poêle et faites frire vos aliments à la température idéale.

* Vous trouverez plus d'informations sur les plages de température dans l'application Home Connect. Envoyez directement les réglages à votre table de cuisson intelligente via le Hob Assistant.



Profitez d'une cuisine ouverte sans odeurs

L'inductionAir Plus réunit le meilleur des deux mondes: la table de cuisson à induction et la hotte se fondent dans un appareil à la fois raffiné et accrocheur, complexe au niveau des innovations mais simple et convivial dans son utilisation, pour une cuisson plus pratique et agréable. De plus, l'inductionAir Plus ne nécessite que peu de place à l'intérieur de l'armoire sous le plan de travail, permettant ainsi d'installer des tiroirs standard pour le rangement.

Une flexibilité sans limites

Grâce à son design compact, l'inductionAir Plus offre une surface de cuisson spacieuse sur laquelle vous pouvez placer et déplacer vos casseroles en toute liberté. Reliez deux zones séparées pour en créer une grande - l'idéal pour vos grandes poêles ou rôtissoires. La taille et la forme des ustensiles sont détectées automatiquement et la surface ne chauffe que là où la casserole touche une flexZone. Quant au puissant système de ventilation, il aspire la fumée et les odeurs directement à la source et adapte le niveau d'extraction en conséquence. De plus, vous profitez d'un fonctionnement extrêmement silencieux grâce au moteur innovant.

Une grande liberté d'agencement

Le montage peu encombrant convient à tous les scénarios d'encastrement, sans sacrifier trop de tiroirs ou d'espace de stockage sous le plan de travail. Le système inductionAir Plus peut être installé en mode évacuation d'air ou en mode recirculation.



inductionAir Plus

inductionAir Plus system

80 cm

studioline



| | |
|---|--|
| Référence | EX877NX68E |
| Série | iQ700 |
| Type | flexInduction |
| Prix* | € 3.809,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. |
| Largeur | 80 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ |
| Commande | Blue dual lightSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / ready (capteur en option) |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 17 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 154 / 500 / 622 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ²⁾ | 132 / 499 / 595 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 69 / 68 dB |
| Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml |
| Divers | intelligent flexZones, climateControl sensor |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. / ¹⁾ Selon la norme EN 61591. /

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.


* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.




inductionAir Plus system

80 cm

studioLine



studioLine



| Référence | EX807NX68E | ED877HQ26E | ED807HQ26E |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ500 | |
| Type | flexInduction | combiInduction | |
| Prix* | € 3.809,00 | € 3.269,00 | |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. | 4 zones; 2 combiZones | |
| Largeur | 80 cm | 80 cm | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ | |
| Commande | Blue dual lightSlider | touchSlider | |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | powerMove / – | |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | Manuelle | |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / ready (capteur en option) | 11 temp. / – | |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / – | |
| Fonction maintien au chaud | ■ | – | |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | – / ■ / ■ | |
| Finition | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan |
| iQdrive | ■ | ■ | |
| Puissances d'aspiration | 17 + 2 positions intensives | 9 + 2 positions intensives | |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 154 / 500 / 622 m³/h | 154 / 500 / 622 m³/h | |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 132 / 499 / 595 m³/h | 117 / 487 / 595 m³/h | |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 69 / 68 dB | 69 / 68 dB | |
| Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml | 200 / 700 ml | |
| Divers | intelligent flexZones, climateControl sensor | – | |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. / ¹⁾ Selon la norme EN 61591. / ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



studioLine

inductionAir
Plus system

80 cm



| | |
|---|------------------------------------|
| Référence | ED 877 BS 16 E |
| Série | iQ300 |
| Type | combiInduction |
| Prix* | € 2.909,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 combiZone |
| Largeur | 80 cm |
| Home Connect  – cookConnect system | – |
| Commande | touchControl |
| powerMove / flexMotion | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | – / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / – |
| Fonction maintien au chaud | – |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | – / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 330 / 500 / 622 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 252 / 441 / 595 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 69 / 66 dB |
| Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml |
| Divers | – |


Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Label énergétique sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. / ¹⁾ Selon la norme EN 61591. / ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.


inductionAir Plus system

70 cm

studioLine



studioLine



| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Référence | ED777HQ26E | ED707HQ26E |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | combiInduction | combiInduction |
| Prix* | € 3.089,00 | € 3.089,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 combiZones | 4 zones; 2 combiZones |
| Largeur | 70 cm (niche de 56 cm) | 70 cm (niche de 56 cm) |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | touchSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | - / - | - / - |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle | Manuelle |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 11 temp. / - | 11 temp. / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ (alternativement) / ■ | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; a fleur de plan |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 9 + 2 positions intensives | 9 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 154 / 500 / 622 m³/h | 154 / 500 / 622 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 117 / 487 / 595 m³/h | 117 / 487 / 595 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 69 / 68 dB | 69 / 68 dB |
| Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml | 200 / 700 ml |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. / ¹⁾ Selon la norme EN 61591. / ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



inductionAir Plus system

60 cm

studioLine



| Référence | ED677HQ26E | ED611BS16E |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Type | combiInduction | combiInduction |
| Prix* | € 2.979,00 | € 2.519,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 combiZones | 4 zones; 1 combiZone |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | touchSlider | touchControl |
| powerMove / flexMotion | powerMove / – | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle | Manuelle |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 11 temp. / - | – / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / – | ■ / – |
| Fonction maintien au chaud | – | – |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | – / ■ / ■ | – / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Sans cadre |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 9 + 2 positions intensives | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 154 / 500 / 622 m³/h | 330 / 500 / 622 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 117 / 487 / 595 m³/h | 252 / 441 / 595 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 69 / 68 dB | 69 / 66 dB |
| Collecteur de liquide amovible / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml | 200 / 700 ml |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Label énergétique sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. / ¹⁾ Selon la norme EN 61591. / ²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-3 en dB(A) re 1 pW.
* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Une possibilité d'installation pour chaque situation.

Accessoires nécessaires pour le montage avec évacuation d'air ou en mode recyclage - Disponibles à l'achat sur notre Webshop.



Evacuation d'air

Mode recyclage

Mode recyclage avec conduits

Mode recyclage avec conduits



HZ9VEDU0 - € 47,99

Livré avec l'appareil

HZ9VRPD1 - € 66,99

4 Filtres acoustiques pour table de cuisson à ventilation intégrée.

Set standard mode recyclage avec 4 filtres cleanAir Plus et élément de connexion / adaptateur pour la sortie d'air à l'arrière de l'armoire.

Set standard mode recyclage avec 4 filtres cleanAir Plus (fournis) + diffuseur pour la sortie d'air sous l'armoire.

Découpe minimale de 400 cm² pour la sortie d'air dans la plinthe.

Système de tuyaux Siemens:



HZ9VDSM1

€ 19,99

HZ9VDSM2

€ 38,99

HZ9VDSB1

€ 32,99

HZ9VDSB2

€ 32,99

HZ9VDSB4

€ 32,99

Tube droit plat de 500 mm pour l'installation en mode recyclage sous la plinthe et pour le système d'évacuation d'air.

Tube droit plat de 1000 mm pour l'installation en mode recyclage sous la plinthe et pour le système d'évacuation d'air.

Coude 90° horizontal pour l'installation de la recirculation sous la plinthe et le système d'évacuation d'air.

Coude 90° vertical pour l'installation en mode recyclage sous la plinthe et le système d'évacuation d'air (plan de travail de 70 cm de profondeur).

Coude 90° vertical (rayon plus petit) pour l'installation en mode recyclage sous la plinthe et le système d'évacuation d'air (plan de travail de 60 cm de profondeur).



HZ9VDSB3

€ 32,99

HZ9VDSI0

€ 35,99

HZ9VDS1

€ 14,99

HZ9VDS2

€ 77,99

HZ9VRPD1

€ 66,99

Coude 90° vertical (rayon plus petit) pour l'installation en mode recyclage sous la plinthe et le système d'évacuation d'air (plan de travail de 65 cm de profondeur).

Embout adaptateur pour l'installation en mode recyclage de la table de cuisson inductionAir.

Connecteur de tuyau pour l'installation en mode recyclage sous la plinthe et le système d'évacuation d'air.

Raccord de connexion flexible DN150 juste avant la recirculation sous la plinthe.

Diffuseur pour la sortie d'air sous l'armoire.



HZ9VDKR0 - € 188,99

HZ9VDKR1 - € 188,99

Kit de recirculation L (2x coude L) pour plans de travail à partir de 70 cm ou plus grands.

Kit de recirculation S (1x S, 1x L coude) pour plans de travail de 60 cm de profondeur.

Toutes les tables de cuisson avec ventilation intégrée sont livrées avec des filtres cleanAir Plus inclus. Ces filtres cleanAir Plus filtrent non seulement les odeurs de cuisson, mais éliminent également plus de 90% des pollens et allergènes présents.





freeInduction Plus

Une liberté illimitée vue par studioLine

freeInduction Plus

90 - 80 cm

studioLine



studioLine



| |  | |  | |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Référence | EZ 977 KZY 1E | EZ 907 KZY 1E | EZ 877 KZY 1E | EZ 807 KZY 1E |
| Série | iQ700 | | iQ700 | |
| Type | freeInduction Plus | | freeInduction Plus | |
| Prix* | € 5.379,00 | | € 4.669,00 | |
| Zones de cuisson | freeInduction Plus | | freeInduction Plus | |
| Largeur | 90 cm | | 80 cm | |
| Home Connect  – cookConnect system | ■ | | ■ | |
| Commande | TFT-Touchdisplay Plus | | TFT-Touchdisplay Plus | |
| powerMove / flexMotion | powerMove Pro / ■ | | powerMove Pro / ■ | |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | - | | - | |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | cookControl Plus / 1 capteur inclus | | cookControl Plus / 1 capteur inclus | |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | | ■ / ■ | |
| Fonction maintien au chaud | ■ | | ■ | |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | | ■ / ■ / ■ | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan |
| Divers | activeLight Plus | | - | |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à induction

90 cm

studioLine



| Référence | EX 977 KXX 5E | EX 977 NXV 6E | EX 907 NXV 6E |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Série | iQ700 | iQ700 | |
| Type | flexInduction | flexInduction | |
| Prix* | € 2.799,00 | € 2.179,00 | |
| Zones de cuisson | 5 zones; 3 flex. | 5 zones; 3 flex. | |
| Largeur | 90 cm | 90 cm | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ | |
| Commande | TFT-Touchdisplay | Blue dual lightSlider | |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | powerMove Plus / ■ | |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle | Automatique | |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / 1 capteur inclus | 5 temp. / – | |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ | |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ | |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan |
| Divers | | intelligent flexZones | |

studioLine



Tables de cuisson à induction

90 cm

studioLine



| Référence | EX 977 NVV 6E | EH 975 LVC 1E |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Série | iQ700 | iQ300 |
| Type | flexInduction | powerInduction |
| Prix* | € 2.219,00 | € 1.829,00 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 2 flex. & 1 triple (Ø 32 cm) | 5 zones; 1 triple (Ø 32 cm) |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | Blue dual lightSlider | dual lightSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | – |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / – | 5 temp. / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | intelligent flexZones | – |



Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à induction 90 cm



| | |
|---|---|
| Référence | EX 275 HXC 1E |
| Série | iQ700 |
| Type | flexInduction |
| Prix* | € 1.669,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. |
| Largeur | 90 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ |
| Commande | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | - / ■ |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 11 temp. / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | intelligent flexZones, Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Tables de cuisson à induction 80 cm

studioLine



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Référence | EX 878 LYV 5E | EX 808 LYV 5E |
| Série | iQ700 | |
| Type | flexInduction Plus | |
| Prix* | € 2.809,00 | |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. & 2 zones auxiliaires | |
| Largeur | 80 cm | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | |
| Commande | Blue dual lightSlider | |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / - | |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | |
| Fonction maintien au chaud | ■ | |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan |
| Divers | intelligent flexZones, activeLight | |

studioLine



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Référence | EX 877 NYV 6E | EX 807 NYV 6E |
| Série | iQ700 | |
| Type | flexInduction Plus | |
| Prix* | € 2.109,00 | |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. & 2 zones auxiliaires | |
| Largeur | 80 cm | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | |
| Commande | Blue dual lightSlider | |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / - | |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | |
| Fonction maintien au chaud | ■ | |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan |
| Divers | intelligent flexZones | |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.


Tables de cuisson à induction

80 cm

studioLine



studioLine



| Référence | EX 877 NVV 6E | EX 807 NVV 6E | EX 877 HVC 1E |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| Série | iQ700 | | iQ700 |
| Type | flexInduction | | flexInduction |
| Prix* | € 1.739,00 | | € 1.519,00 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm) | | 5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm) |
| Largeur | 80 cm | | 80 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | | ■ |
| Commande | Blue dual lightSlider | | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | | - / ■ |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | | Automatique |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / - | | 11 temp. / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes Black |
| Divers | intelligent flexZones | | intelligent flexZones, Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Tables de cuisson à induction

80 cm

studioLine



studioLine



| Référence | ED 877 HWC 1E | EX 877 HEC 1E |
|---|--|---|
| Série | iQ500 | iQ700 |
| Type | combiInduction | flexInduction |
| Prix* | € 1.449,00 | € 1.439,00 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 1 combiZone & 1 XL (Ø 24 cm) | 4 zones; 1 flex. & 1 variable (Ø 28 cm) |
| Largeur | 80 cm | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | |
| Commande | touchSlider | |
| powerMove / flexMotion | - / - | |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Manuelle | |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 11 temp. / - | |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ ¹⁾ | |
| Fonction maintien au chaud | ■ ¹⁾ | |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ (alternativement) / ■ | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | |
| Divers | Bouton Favoris, intelligent hood automatic | intelligent flexZones, Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à induction 80 cm

studioLine




studioLine



| Référence | EH 877 HVC 1E | EH 877 HEC 1E |
|---|--|--|
| Série | iQ100 | iQ100 |
| Type | powerInduction | powerInduction |
| Prix* | € 1.389,00 | € 1.299,00 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 1 XL (Ø 24 cm) | 4 zones; 1 variable (Ø 28 cm) |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | touchSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | - / - | - / - |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | - | - |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 11 temp. / - | 11 temp. / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ ¹⁾ | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ ¹⁾ | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ (alternativement) / ■ | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design à facettes, baguettes Black |
| Divers | Bouton Favoris, intelligent hood automatic | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Tables de cuisson à induction 80 cm - 70 cm



studioLine



| Référence | EH 801 LVC 1E | ED 777 HQC 1E |
|---|-----------------------------|--|
| Série | iQ100 | iQ500 |
| Type | powerInduction | combiInduction |
| Prix* | € 1.549,00 | € 1.299,00 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 1 XL (Ø 24 cm) | 4 zones; 2 combiZones |
| Largeur | 80 cm | 70 cm (niche de 56 cm) |
| Home Connect – cookConnect system | - | ■ |
| Commande | dual lightSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | - / - | - / - |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | - | Manuelle |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / - | 11 temp. / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes Black |
| Divers | - | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à induction

60 cm

studioLine



| Référence | EX 677 NYV 6E | EX 607 NYV 6E | EX 675 LXC 1E | EX 601 LXC 1E |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Série | iQ700 | | iQ700 | |
| Type | flexInduction Plus | | flexInduction | |
| Prix* | € 1.729,00 | | € 1.519,00 | |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 flex. & 1 zone auxiliaire | | 4 zones; 2 flex. | |
| Largeur | 60 cm | | 60 cm | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | | – | |
| Commande | Blue dual lightSlider | | dual lightSlider | |
| powerMove / flexMotion | powerMove Plus / ■ | | powerMove Plus / – | |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | | Automatique | |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 5 temp. / – | | 5 temp. / – | |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ | | ■ / ■ | |
| Fonction maintien au chaud | ■ | | ■ | |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | | ■ / ■ / ■ | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes inox | Design Pur; à fleur de plan |
| Divers | intelligent flexZones | | intelligent flexZones | |

Tables de cuisson à induction

60 cm

studioLine



studioLine



| Référence | EX 677 HEC 1E | ED 677 HSC 1E |
|---|---|--|
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Type | flexInduction | combiInduction |
| Prix* | € 1.199,00 | € 1.119,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 flex. | 4 zones; 1 combiZone |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | touchSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | – / ■ | – / – |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | Automatique | Manuelle |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 11 temp. / – | 11 temp. / – |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ ¹⁾ | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ ¹⁾ | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | – / ■ (alternativement) / ■ | – / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Design à facettes, baguettes Black |
| Divers | intelligent flexZones, Bouton Favoris, intelligent hood automatic | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à induction

60 cm

studioLine



| Référence | EH 677 HFC 1E | EH 63K HEB 1E |
|---|--|--|
| Série | iQ300 | iQ100 |
| Type | powerInduction | powerInduction |
| Prix* | € 1.099,00 | € 889,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 extensible | 4 zones |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | touchSlider | touchSlider |
| powerMove / flexMotion | - / - | - / - |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (flex. & combi.) | - | - |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus | 11 temp. / - | - / - |
| powerBoost / panBoost | ■ / ■ ¹⁾ | ■ / ■ ¹⁾ |
| Fonction maintien au chaud | ■ ¹⁾ | ■ ¹⁾ |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ (alternativement) / ■ | - / ■ (alternativement) / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Sans cadre, devant biseauté |
| Divers | Bouton Favoris, intelligent hood automatic | Bouton Favoris, intelligent hood automatic |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.





highSpeed

Un choix de zones de cuisson pour une flexibilité maximale

Tables de cuisson vitro-céramiques

80 cm



| | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence | ET 801 LMP 1D | ET 875 FCP 1D |
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Type | highSpeed | highSpeed |
| Prix* | € 1.149,00 | € 1.019,00 |
| Zones de cuisson | 5 zones; 2 variables & 1 combiZone | 4 zones; 2 variables & 1 extensible |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Commande | dual lightSlider | touchSlider |
| powerBoost | ■ | ■ |
| Fonction maintien au chaud | ■ | - |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | ■ / ■ / ■ | - / ■ / ■ |
| Finition | Design Pur; à fleur de plan | Design à facettes, baguettes en inox |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152


Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson vitro-céramiques

60 cm



| Référence | ET675FNP1E | ET61RFBF1E |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Série | iQ300 | iQ300 |
| Type | highSpeed | highSpeed |
| Prix* | € 769,00 | € 519,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 1 extensible & 1 variable | 4 zones; 1 extensible & 1 variable |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Commande | touchSlider | touchControl |
| powerBoost | ■ | - |
| Fonction maintien au chaud | - | - |
| countUp timer / minuterie d'alarme / minuterie d'arrêt | - / ■ / ■ | - / ■ / ■ |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | Sans cadre, biseauté devant |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Tables de cuisson à gaz

Pour cuisiner comme les professionnels

Tables de cuisson à gaz vitro-céramiques

90 cm

Avec les tables de cuisson à gaz avec la **stepFlame technology** et son réglage à neuf niveaux, vous obtenez avec précision et simplement la température et la flamme nécessaire pour la réussite parfaite de votre préparation.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | ER9A6SB70 |
| Série | iQ700 |
| Prix* | € 1.749,00 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 6 kW & 1 grande puissance 2,8 kW |
| Largeur | 90 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Vitrocéramique |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc, lavables au lave-vaisselle |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | Anneau de wok inclus, brûleur design plat |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à gaz en verre trempé

90 - 75 cm



| | | |
|--|---|---|
| Référence | EP9A6QB90 | EP7A6QB20 |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.279,00 | € 1.059,00 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW | 5 brûleurs; 1 wok 4 kW & 1 grande puissance 3 kW |
| Largeur | 90 cm | 75 cm (niche de 56 cm) |
| Matériau de la table de cuisson | Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo" | Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo" |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ | ■ |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Standard et à fleur de plan possible | Standard et à fleur de plan possible |
| Divers | Anneau de wok inclus | - |

Tables de cuisson à gaz en verre trempé

60 cm



| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Référence | EP6A6HB20 | EN6B6HB90 |
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 869,00 | € 549,00 |
| Zones de cuisson | 4 brûleurs; 1 wok 3,3 kW | 4 brûleurs; 1 wok 3,5 kW |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Verre noir trempé à haute résistance "Piano a Filo" | Verre noir trempé à haute résistance |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ | ■ |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Standard et à fleur de plan possible | Encastrement standard |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Tables de cuisson à gaz en inox

90 - 75 cm



| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Référence | EC9A5RB90 | EC7A5RB90 |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.109,00 | € 879,00 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 5 kW & 1 grande puissance 3 kW | 5 brûleurs; 1 wok 5 kW & 1 grande puissance 3 kW |
| Largeur | 90 cm | 75 cm (niche de 56 cm) |
| Matériau de la table de cuisson | Inox | Inox |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | ■ | ■ |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Sans cadre | Sans cadre |
| Divers | - | - |

Tables de cuisson à gaz en inox

75 - 60 cm



| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Référence | EG7B5QB90 | EC6A5HB90 | EG6B5PB90 |
| Série | iQ300 | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 629,00 | € 649,00 | € 419,00 |
| Zones de cuisson | 5 brûleurs; 1 wok 3,3 kW & 1 grande puissance 3 kW | 4 brûleurs; 1 wok 3,3 kW | 4 brûleurs; 1 grande puissance 3 kW |
| Largeur | 75 cm (niche de 56 cm) | 60 cm | 60 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Inox | Inox | Inox |
| Commande | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques | Boutons rotatifs ergonomiques |
| stepFlame | - | ■ | - |
| Matériau des supports de casseroles | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc | Fonte avec pieds en caoutchouc |
| Système de sécurité | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple | Sécurité thermocouple |
| Finition | Sans cadre | Sans cadre | Sans cadre |
| Divers | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.




Les éléments Domino

Les éléments Domino offrent tous les avantages propres à l'induction: rapidité, sécurité, confort d'utilisation. Les tables de cuisson à induction sont disponibles avec une ou deux zones et disposent d'une commande intuitive touchSlider. Grâce à la baguette de jonction, vous êtes libre de combiner les éléments de 30 cm au gré de vos envies.

Eléments Domino

30 cm



| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Référence | EX 375 FXB 1E | EH 375 FBB 1E |
| Série | iQ700 | iQ100 |
| Type | flexInduction | powerInduction |
| Prix* | € 999,00 | € 859,00 |
| Zones de cuisson | 2 zones; 1 flex. | 2 zones |
| Largeur | 30 cm | 30 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Table vitrocéramique à induction | Table vitrocéramique à induction |
| Commande | touchSlider | touchSlider |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | powerMove Plus, powerBoost, countUp timer, minuterie d'alarme, minuterie d'arrêt | powerBoost, countUp timer, minuterie d'alarme, minuterie d'arrêt |

Combinaison avec une table de cuisson avec design à facettes: voir set de montage p. 68

Eléments Domino

30 cm



| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Référence | ET 375 FFP 1E | ER 3 A 6 AB 70 | ER 3 A 6 BB 70 |
| Série | iQ300 | iQ700 | iQ700 |
| Type | highSpeed | Table à gaz | Table à gaz |
| Prix* | € 649,00 | € 1.079,00 | € 929,00 |
| Zones de cuisson | 2 zones; 1 variable | 1 brûleur; wok 6 kW | 2 brûleurs |
| Largeur | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Matériau de la table de cuisson | Table vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique |
| Commande | Mono touchSlider | Bouton rotatif ergonomique | Boutons rotatifs ergonomiques |
| Finition | Design à facettes, baguettes en inox | Design à facettes, baguettes en inox | Design à facettes, baguettes en inox |
| Divers | powerBoost, countUp timer, minuterie d'alarme, minuterie d'arrêt | stepFlame, support de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc; lavable au lave-vaisselle, anneau de wok inclus, sécurité thermocouple, brûleur design plat | stepFlame, support de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc; lavable au lave-vaisselle, sécurité thermocouple, brûleur design plat |

Combinaison avec une table de cuisson avec design à facettes: voir set de montage p. 68

Schémas d'encastrement: à partir de la page 152

Plus d'infos sur les appareils



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Accessoires tables de cuisson en option.

Disponibles dans notre [webshop](#)



HZ9TY010 € 199,99

Teppan Yaki 34 cm, pour flexInduction



HZ390522 € 222,99

Plaque de cuisson grill pour plaques de cuisson flexInduction (dimensions de la base : 37 x 19,5 cm)



HZ394301 € 66,99

Connexion pour les éléments Domino et les tables de cuisson avec design à facettes.



HZ32WA00 € 149,99

Thermomètre sans fil Bluetooth pour la température interne.



HZ390090 € 154,99

Poêle à wok en acier inoxydable avec couvercle en verre de 36 cm (haut) / 16 cm (base)



HZ9SE030 € 88,99

Set de 3 poêles : poêle Ø 14 cm (1,8 litre), poêle Ø 18 cm (3,5 litres), poêle à frire Ø 22 cm (fond)



HZ298105 € 32,99

Plaque diffuseur pour brûleur à gaz



HZ9FE280 € 132,99

Cocotte en fonte 28 cm (haut) / 18 cm (bas)



HZ9SE040 € 255,99

Set de 4 poêles : poêle, Ø 14 cm (1,2 litres), poêle Ø 14 cm (2 litres), poêle Ø 18 cm (3,5 litres), poêle à frire Ø 18 cm (fond)



HZ9SE060 € 311,99

Set de 6 poêles : poêle Ø 14 cm (1,2 litres), poêle Ø 14 cm (2 litres), poêle Ø 18 cm (3,5 litres), poêle Ø 22 cm (5,5 litres), poêle Ø 18 cm (base), poêle Ø 22 cm (base)



HZ9FF010 € 149,99

Poêle Flex, taille L



HZ9FF030 € 219,99

Set de poêles Flex, 3 pièces (2x taille S, 1x taille M)



HZ9FF040 € 349,99

Set de poêles Flex, 4 pièces (2x taille S, 1x taille M, 1x taille L)



Wireless roastingSensor

Vous vous inquiétez si le rôti dans le four n'est pas parfaitement cuit ? Que vous cuisiniez de la viande, de la volaille ou du poisson, l'indicateur de température à cœur sans fil mesure la température en quatre points différents pour une grande précision. Cela garantit des résultats parfaits et vous permet de suivre le processus de cuisson. Home Connect vous tient également au courant de l'évolution de la cuisson et vous avertit lorsque le degré de cuisson souhaité est atteint. un rôti parfaitement juteux et croustillant à chaque fois.



Hottes Siemens:
une belle élégance
pour une efficacité
remarquable



Les hottes Siemens éliminent les particules de graisse ainsi que les odeurs de cuisson. Cela améliore non seulement le climat de la cuisine, mais fait également ressortir les saveurs de vos plats.

Désormais, la cuisine sera encore plus belle et plus confortable grâce aux hottes Siemens qui apportent non seulement un accent stylé par leur design en verre noir ou inox, mais qui améliorent également le climat de la pièce. Qu'il s'agisse d'une ventilation de table, d'une hotte décorative murale ou pour îlot, d'une hotte télescopique, intégrée, sous-encastree ou d'un groupe d'extraction, Siemens propose la bonne solution pour chaque situation de montage et veille à ce que votre cuisine devienne l'endroit inspirant, préféré de tous.





Des fonctions
inspirantes



cookConnect: une communication parfaite

Grâce à cookConnect, la hotte et la table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale. Une fois la table de cuisson activée, la hotte se met en marche automatiquement. Vous pouvez également contrôler la hotte manuellement via le bandeau de commande de la table de cuisson. Cela vous permet d'ajuster la puissance d'extraction et de régler l'éclairage de la hotte.



Home Connect: contrôlez votre hotte de n'importe où

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Lorsque le filtre est saturé, vous recevez une notification sur votre smartphone ou tablette. Les filtres de rechange peuvent être commandés facilement en ligne via l'eShop.



iQdrive: économe en énergie, mais pas en puissance

Le moteur Qdrive n'exerce aucune friction mécanique et peut ainsi délivrer à tout moment sa pleine puissance et se montrer extrêmement silencieux. En plus de le rendre particulièrement robuste, silencieux et durable, ce mode d'entraînement permet de réaliser des économies annuelles de 75 % par rapport aux hottes traditionnelles.



Intelligent hood automatic

Un capteur intelligent, caché à l'intérieur du conduit d'évacuation, mesure l'intensité et le degré de salissure des vapeurs lorsque vous cuisinez. Il ajuste automatiquement la vitesse d'extraction en conséquence. Et lorsque vous terminez la cuisson, la hotte fonctionne encore quelques minutes avant de s'éteindre complètement. Vous serez ainsi assuré que l'air est toujours frais et sans odeurs.




Le label énergétique allant de A à G est basé sur:

- la consommation d'énergie annuelle totale
- l'efficacité du moteur
- la luminosité
- l'absorption de graisse
- le niveau acoustique



emotionLight Pro: la lumière sur mesure

Plus qu'une simple décoration - avec emotionLight Pro, vous pouvez définir un accent coloré qui reflète votre humeur ou l'atmosphère de votre cuisine. En plus des neuf couleurs prédéfinies, vous pouvez créer vos propres couleurs à tout moment en utilisant l'application Home Connect.

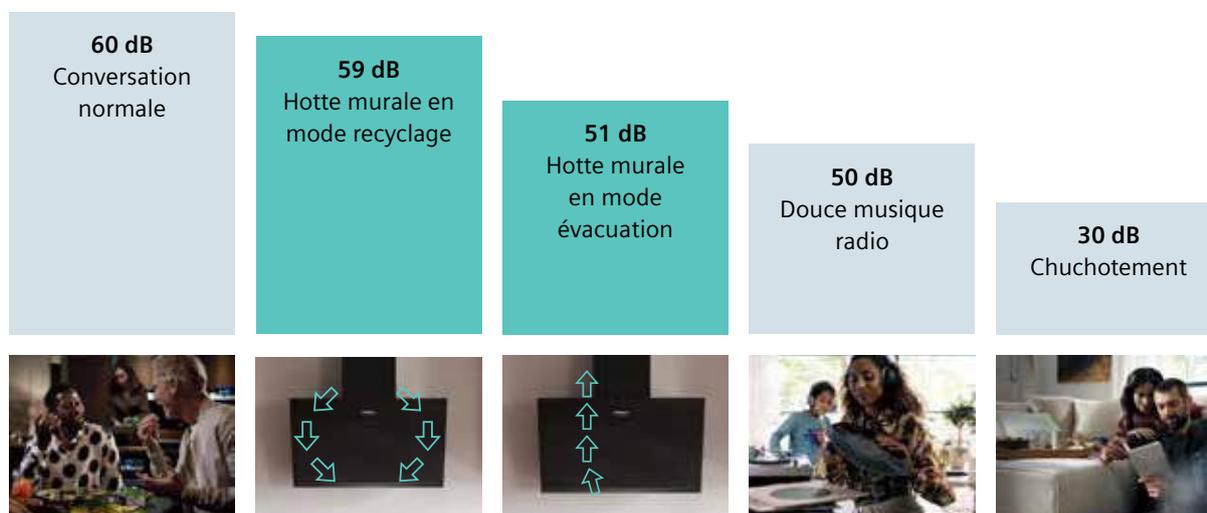



Les hottes Siemens: élégantes sous tous les angles

Quel que soit l'aménagement ou le style de votre cuisine, une hotte Siemens s'y intègre facilement grâce à son design moderne et épuré.

La hotte murale reste un vrai classique du genre et il en va de même pour les îlots de cuisine, devenus incontournables dans les espaces de vie modernes. Siemens propose des appareils adaptés à chaque configuration de cuisine, des hottes cheminée et unités de plafond en passant par les hottes télescopiques et les groupes d'extraction, installés en tant qu'accroche-regard ou discrètement intégrés dans un élément mural.



Ventilation de table

Une hotte à la fois subtile et efficace qui évacue les fumées directement à la source: la table de cuisson.



Unité de plafond

Un système de ventilation discrètement intégré dans un (faux) plafond. Encastrement à partir d'une hauteur de 19 cm.



Hotte murale cheminée

Disponible en version îlot ou murale et dotée d'une finition noire ou en inox.



Hotte murale inclinée

Une hotte en verre noir et aux accents blackSteel, montée directement au mur.



Hotte télescopique

Une hotte télescopique reste invisible dans l'armoire suspendue. Il suffit d'ouvrir la face avant pour l'allumer.



Groupe d'extraction

Le groupe d'extraction est monté dans un élément suspendu au-dessus de la surface de cuisson.



Hotte intégrée

Ce système de ventilation est dissimulé dans une armoire suspendue et peut être déployé vers l'avant.

Trouvez la hotte faite pour vous

Répondez à quelques questions simples via notre [aide en ligne](#) et découvrez rapidement la hotte qu'il vous faut.

L'avant-garde dans la maîtrise de l'air





La beauté subtilement intégrée

Les cuisines modernes sont ouvertes sur l'espace de vie et créent une atmosphère propice à la communication. Le nouveau glassdraftAir de Siemens en combinant un design exceptionnel avec des matériaux de haute qualité et d'excellentes performances

d'extraction est parfait pour préserver un agréable espace spacieux. En effet, l'appareil est encastré dans le plan de travail et n'est relevé qu'en cas de besoin. En fonctionnement, sa conception transparente unique ajoute un subtil raffinement à votre cuisine, et sa technologie innovante vous garantit, ainsi qu'à vos invités, un air toujours frais et inodore.

Une forme parfaite pour un flux d'air parfait

Le glassdraftAir, intégré derrière votre table de cuisson Siemens, n'est relevé que lorsque cela est nécessaire. Le design épuré et élégant du verre préserve non seulement l'effet d'espace, mais il a également un rôle décisif sur la performance. Grâce à la technologie Guided Air, un rideau d'air est créé derrière le verre, ce qui améliore son flux en garantissant ainsi des performances d'extraction optimales et silencieuses pour toutes les zones de cuisson. Une vue dégagée, aucune odeur: rien ne s'interposera entre vous et vos invités.

Mariage parfait avec votre table de cuisson

Le glassDraftAir de Siemens est disponible en deux largeurs: 80 cm ou 90 cm, en version apparente ou à fleur de plan. Pour un ensemble harmonieux, combinez-le avec une table de cuisson à induction de 80 cm ou une variante activeLight de même largeur. Lorsque les deux systèmes sont éteints, ils forment une surface noire unique. Dissimulés ou remontés à la surface, leur design est à la fois élégant et discret.





Un air frais et sans odeurs


Évacuation d'air ou recirculation

Dans de nombreuses maisons, il n'est plus possible ou souhaitable de percer un mur pour créer une sortie vers l'extérieur. C'est pourquoi la « recirculation » d'air connaît un succès croissant. L'air filtré n'est ici pas évacué mais aspiré par la hotte, nettoyé puis renvoyé dans la cuisine. Avec une hotte Siemens, vous avez toujours le choix entre un système en mode recirculation et la solution classique d'évacuation d'air.

Évacuation:



Recirculation:

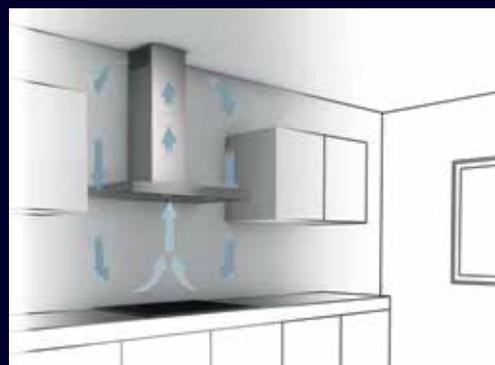

Des filtres efficaces, très longtemps

Chacune de nos hottes est équipée d'un filtre à graisse métallique, tant en mode évacuation qu'en mode recyclage. Avec l'évacuation d'air, les odeurs sont dirigées directement vers une sortie murale. Quant à la recirculation, elle les fait passer par un filtre à charbon actif. Nous vous conseillons de remplacer régulièrement ce filtre - il n'est pas nocif pour l'environnement et peut être jeté avec les ordures ménagères. Vous optez pour un système de recyclage? Il faudra alors prévoir un kit de démarrage propice à la recirculation d'air. Pour une performance et une extraction optimales, vous pouvez aussi installer un filtre régénérable. Celui-ci doit être régénéré périodiquement au four à 200 °C pendant 120 minutes.



climateControl: toujours de l'air frais



Le climateControl-Sensor mesure l'intensité et le degré de salissure des vapeurs lorsque vous cuisinez et ajuste automatiquement la vitesse d'extraction en conséquence. Lorsque vous terminez la cuisson, la hotte fonctionne encore 10 minutes avant de s'éteindre complètement. Vous serez ainsi assuré que l'air est toujours frais et sans odeurs.

D'une efficacité inégalée

Les hottes Siemens sont d'une efficacité hors normes. Le pourcentage de fumées et d'odeurs de cuisine neutralisées dépend du type de filtre à charbon utilisé. Ainsi, un filtre à charbon standard élimine jusqu'à 80 % des odeurs de cuisson.

cleanAir Plus

Le module cleanAir Plus est bien plus qu'un filtre à charbon classique. Grâce à sa surface de filtre élargie, il est capable de neutraliser jusqu'à 95 % des odeurs, laissant derrière lui de l'air pur et frais. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels et place ce module sur un pied d'égalité avec les systèmes à évacuation. En outre, il est spécialement imprégné pour éliminer les odeurs de poisson et doté d'une fonction anti-pollen: jusqu'à 99 % des pollens et des allergènes en suspension dans l'air sont éliminés.

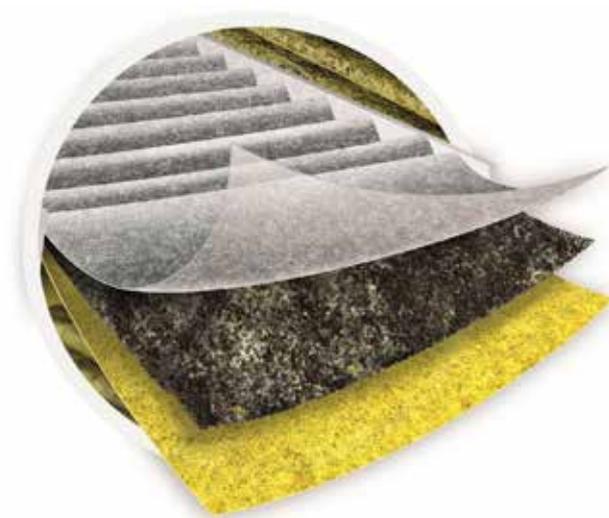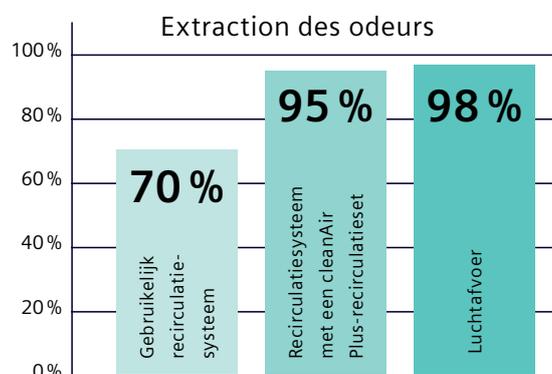

studioLine

glassdraftAir system

90 cm



| Référence | LD98WMM66 | LD98WMM65 |
|---|--|---|
| Série | iQ700 | |
| Type | glassdraftAir system | |
| Prix* | € 2.909,00 | |
| Largeur | 90 cm | |
| Couleur appareil / cheminée | Verre clair | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | |
| Commande | touchControl | |
| iQdrive | ■ | |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 229 / 519 / 833 m³/h | |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 172 / 472 / 620 m³/h | |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 62 / 65 dB | |
| Eclairage / softLight / fonction dim | emotionLight Pro / – / – | |
| Divers | Guided Air technology, climateControl sensor | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Installation classique ou à fleur de plan |

studioLine

glassdraftAir system

80 cm



| Référence | LD88WMM66 | LD88WMM65 |
|---|--|---|
| Série | iQ700 | |
| Type | glassdraftAir system | |
| Prix* | € 2.799,00 | |
| Largeur | 80 cm | |
| Couleur appareil / cheminée | Verre clair | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | |
| Commande | touchControl | |
| iQdrive | ■ | |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 223 / 501 / 775 m³/h | |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 170 / 447 / 562 m³/h | |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 62 / 65 dB | |
| Eclairage / softLight / fonction dim | emotionLight Pro / – / – | |
| Divers | Guided Air technology, climateControl sensor | |
| Finition | Design à facettes, baguettes Black | Installation classique ou à fleur de plan |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Hottes pour plafond

Groupes d'extraction



| | | |
|---|---|--|
| Référence | LR97CBS20 | |
| Série | iQ500 | |
| Type | Groupe d'extraction décoratif | |
| Prix* | € 2.119,00 | |
| Largeur | 90 cm | |
| Couleur appareil / cheminée | Verre blanc, inox | |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | |
| Commande | Télécommande | |
| iQdrive | ■ | |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 265 / 458 / 798 m ³ /h | |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 200 / 422 / 565 m ³ /h | |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 63 dB | |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | |
| Divers | Aspiration tangentielle, climateControl sensor, cache-filtre en verre | |

Hottes pour plafond

Groupes d'extraction



| | | |
|---|--|--|
| Référence | LR97CAQ50 | LR97CAQ20 |
| Série | iQ500 | |
| Type | Groupe d'extraction décoratif | |
| Prix* | € 1.669,00 | |
| Largeur | 90 cm | |
| Couleur appareil / cheminée | Inox | Blanc |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | |
| Commande | Télécommande | |
| iQdrive | ■ | |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 265 / 458 / 798 m ³ /h | |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 200 / 422 / 565 m ³ /h | |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 63 dB | |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | |
| Divers | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox laqué blanc |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes pour plafond

Groupes d'extraction compacts


studioLine



| Référence | LR96CBS25 | LR96CBS20 |
|---|---|---|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Groupe d'extraction décoratif compact | Groupe d'extraction décoratif compact |
| Prix* | € 2.439,00 | € 2.459,00 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Verre blanc | Verre blanc |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | Télécommande | Télécommande |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 252 / 434 / 734 m³/h | 252 / 434 / 734 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 198 / 336 / 574 m³/h | 198 / 336 / 574 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 61 / 61 dB | 61 / 61 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | 4 x LED 3 W / ■ / ■ |
| Divers | Aspiration tangentielle, climateControl sensor, lumière sur mesure, cache-filtre en verre | Aspiration tangentielle, climateControl sensor, cache-filtre en verre |

Hottes pour plafond

Groupes d'extraction compacts



| Référence | LR96CAQ50 | LR96CAQ20 |
|---|--|--|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Groupe d'extraction décoratif compact | Groupe d'extraction décoratif compact |
| Prix* | € 1.829,00 | € 1.779,00 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox | Blanc |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | Télécommande | Télécommande |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 252 / 434 / 734 m³/h | 252 / 434 / 734 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 198 / 336 / 574 m³/h | 198 / 336 / 574 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 61 / 61 dB | 61 / 61 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | 4 x LED 3 W / ■ / ■ |
| Divers | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox | Aspiration tangentielle, cache-filtre design en inox laqué blanc |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes décoratives pour îlot

90 cm

studioLine



| Référence | LF98BIR55 | LF97BCP50 |
|---|---|---|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Hotte décorative pour îlot - Box-Design | Hotte décorative pour îlot - Box-Design |
| Prix* | € 2.179,00 | € 1.589,00 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Inox / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 281 / 445 / 867 m ³ /h | 306 / 444 / 727 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 188 / 353 / 457 m ³ /h | 176 / 343 / 442 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 54 / 67 dB | 54 / 66 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 4 x LED 3 W / ■ / ■ | 4 x LED 1,5 W / ■ / ■ |
| Divers | Fonction Boost, lumière sur mesure | Fonction Boost |



Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)



Commandes électroniques avec touchControl rétroéclairé.



Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)



Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED

Hottes décoratives murales

headFree 90-80 cm

studioLine



studioLine



| Référence | LC91KLT65 | LC81KAN65 |
|---|---|--|
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Type | Hotte décorative murale - headFree | Hotte décorative murale - headFree |
| Prix* | € 1.669,00 | € 1.259,00 |
| Largeur | 90 cm | 80 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Verre noir / Noir | Verre noir / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | touchControl rétroéclairé | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 228 / 441 / 1007 m³/h | 223 / 432 / 915 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 211 / 435 / 964 m³/h | 212 / 433 / 896 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 51 / 59 dB | 51 / 59 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 3 W / ■ / ■ | 2 x LED 3 W / ■ / ■ |
| Divers | Aspiration tangentielle, climateControl sensor, emotionLight Pro, lumière sur mesure, bouton Favoris, cache-filtre en verre | Aspiration tangentielle, intelligent hood automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre |

Hottes décoratives murales

headFree 80-60 cm

studioLine



| Référence | LC87KFN65 | LC67KFN60 |
|---|--|--|
| Série | iQ300 | iQ300 |
| Type | Hotte décorative murale - headFree | Hotte décorative murale - headFree |
| Prix* | € 859,00 | € 779,00 |
| Largeur | 80 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Verre noir / Inox | Verre noir / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | touchSelect | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 223 / 431 / 768 m³/h | 223 / 431 / 768 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 208 / 429 / 724 m³/h | 208 / 429 / 724 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 62 dB | 56 / 62 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 3 W / ■ / ■ | 2 x LED 3 W / ■ / ■ |
| Divers | Aspiration tangentielle, intelligent hood automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre | Aspiration tangentielle, intelligent hood automatic, lumière sur mesure, cache-filtre en verre |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes
décoratives
murales

90 cm



studioLine



| Référence | LC91BUR50 | LC97BIR55 |
|---|---|---|
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Type | Hotte décorative murale - Box-Design | Hotte décorative murale - Box-Design |
| Prix* | € 1.459,00 | € 1.479,00 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Inox / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | ■ | ■ |
| Commande | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) |
| iQdrive | ■ | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 276 / 602 / 965 m ³ /h | 289 / 427 / 702 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 203 / 462 / 561 m ³ /h | 176 / 343 / 442 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 64 / 68 dB | 55 / 66 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ | 3 x LED 3 W / ■ / ■ |
| Divers | Fonction Boost | Fonction Boost, lumière sur mesure |

Hottes
décoratives
murales

90 cm



studioLine



| Référence | LC97BCP50 | LC96BBM65 |
|---|---|---------------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Type | Hotte décorative murale - Box-Design | Hotte décorative murale - Box-Design |
| Prix* | € 979,00 | € 799,00 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Noir / Noir |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED (7 segm.) | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 300 / 438 / 719 m ³ /h | 222 / 372 / 604 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 176 / 343 / 442 m ³ /h | 180 / 337 / 441 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 55 / 66 dB | 60 / 70 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ | 2 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | Fonction Boost | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes décoratives murales

90 cm



New

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence | LC 96BBM 50 | LC 94BBC 50 |
| Série | iQ300 | iQ100 |
| Type | Hotte décorative murale - Box-Design | Hotte décorative murale - Box-Design |
| Prix* | € 789,00 | € 589,00 |
| Largeur | 90 cm | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Inox / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 222 / 372 / 604 m³/h | 198 / 365 / - m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 180 / 337 / 441 m³/h | 135 / 240 / - m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 60 / 70 dB | 64 / 65 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1,5 W / - / - | 2 x LED 1,5 W / - / - |
| Divers | – | – |

Hottes décoratives murales

60 cm



| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Référence | LC 66BBM 50 | LC 64PBC 50 |
| Série | iQ300 | iQ100 |
| Type | Hotte décorative murale - Box-Design | Hotte décorative murale - Pyramide-Design |
| Prix* | € 679,00 | € 419,00 |
| Largeur | 60 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox / Inox | Inox / Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 238 / 368 / 605 m³/h | 198 / 365 / - m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 180 / 337 / 441 m³/h | 127 / 211 / - m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 60 / 70 dB | 66 / 67 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1,5 W / - / - | 2 x LED 1,5 W / - / - |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Design intégré

Efficace en toute discrétion

Hottes design intégré

90 - 60 cm



| Référence | LJ97BAM60 | LJ67BAM60 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Hotte design intégré | Hotte design intégré |
| Prix* | € 1.069,00 | € 959,00 |
| Largeur | 90 cm | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Noir / Noir | Noir / Noir |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | touchControl et affichage digital LED | touchControl et affichage digital LED |
| iQdrive | – | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 265 / 460 / 749 m ³ /h | 265 / 460 / 749 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 253 / 451 / 652 m ³ /h | 253 / 451 / 652 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 63 / 67 dB | 63 / 67 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 3 W / ■ / – | 2 x LED 3 W / ■ / – |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Hottes télescopiques

90 cm



| | |
|---|--|
| Référence | LI99SA684 |
| Série | iQ700 |
| Type | Hotte télescopique |
| Prix* | € 1.519,00 |
| Largeur | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segm.) |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 277 / 503 / 959 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 227 / 500 / 811 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 57 / 63 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ |
| Divers | Bandeau de finition noir inclus, fonction Boost, climateControl sensor |



studioLine

Hottes télescopiques

90 - 60 cm



| | |
|---|--|
| Référence | LI97SA561S |
| Série | iQ500 |
| Type | Hotte télescopique |
| Prix* | € 1.139,00 |
| Largeur | 90 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Boutons tactiles et affichage digital |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 198 / 395 / 700 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 168 / 358 / 628 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 53 / 60 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■ |
| Divers | Bandeau de finition noir studioLine inclus |

studioLine



| | |
|---|--|
| Référence | LI67SA561S |
| Série | iQ500 |
| Type | Hotte télescopique |
| Prix* | € 1.009,00 |
| Largeur | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Boutons tactiles et affichage digital |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 2 positions intensives |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 208 / 392 / 717 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 168 / 358 / 628 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 53 / 60 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1,5 W / ■ / ■ |
| Divers | Bandeau de finition noir studioLine inclus |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Hottes télescopiques

60 cm

studioLine



| | |
|---|--|
| Référence | LI 67 SB 531 S |
| Série | iQ300 |
| Type | Hotte télescopique |
| Prix* | € 759,00 |
| Largeur | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique |
| Home Connect  – cookConnect system | – |
| Commande | Boutons tactiles et affichage digital LED |
| iQdrive | ■ |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 211 / 399 / 728 m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 168 / 358 / 628 m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 53 / 60 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | Bandeau de finition noir studioLine inclus |

Hottes télescopiques

60 cm



| | |
|---|--------------------------------------|
| Référence | LI 64 LA 521 |
| Série | iQ100 |
| Type | Hotte télescopique |
| Prix* | € 359,00 |
| Largeur | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique |
| Home Connect  – cookConnect system | – |
| Commande | Interrupteurs basculants |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 259 / 389 / – m ³ /h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 196 / 257 / – m ³ /h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 67 / 69 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1,5 W / – / – |
| Divers | Extension télescopique sans finition |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Hotte intégrée

60 cm



| | |
|---|---------------------|
| Référence | LE66MAC00 |
| Série | iQ100 |
| Type | Hotte intégrée |
| Prix* | € 469,00 |
| Largeur | 60 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique |
| Home Connect – cookConnect system | – |
| Commande | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – |
| Puissances d'aspiration | 3 |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 256 / 625 / – m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 208 / 416 / – m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 70 / 75 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 3 W / – / – |
| Divers | – |

Groupes d'extraction

86 - 70 cm



New



New

| | | |
|---|---|---|
| Référence | LB88NPC60 | LB87NAC50 |
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Type | Groupe d'extraction | Groupe d'extraction |
| Prix* | € 1.119,00 | € 779,00 |
| Largeur | 86 cm | 86 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Noir | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | Boutons poussoirs | Boutons poussoirs |
| iQdrive | ■ | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 270 / 595 / 820 m³/h | 285 / 600 / 745 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 250 / 570 / 780 m³/h | 270 / 580 / 700 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 61 / 67 dB | 61 / 69 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1 W / ■ / ■ | 2 x LED 1 W / – / – |
| Divers | Aspiration tangentielle, cache-filtre en inox | Aspiration tangentielle, cache-filtre en inox |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Groupes
d'extraction

70 - 52 cm



New



New

| | | |
|---|---|---|
| Référence | LB77NAC50 | LB56NAC50 |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Type | Groupe d'extraction | Groupe d'extraction |
| Prix* | € 709,00 | € 659,00 |
| Largeur | 70 cm | 52 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Inox | Inox |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | Boutons poussoirs | Boutons poussoirs |
| iQdrive | – | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 270 / 595 / 730 m³/h | 295 / 570 / 645 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 260 / 580 / 705 m³/h | 280 / 560 / 628 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 63 / 70 dB | 66 / 69 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 1 W / – / – | 2 x LED 1 W / – / – |
| Divers | Aspiration tangentielle, cache-filtre en inox | Aspiration tangentielle, cache-filtre en inox |

Groupe
d'extraction

75 - 53 cm



New



New

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Référence | LB75565 | LB55565 |
| Série | iQ300 | iQ300 |
| Type | Groupe d'extraction | Groupe d'extraction |
| Prix* | € 569,00 | € 429,00 |
| Largeur | 75 cm | 53 cm |
| Couleur appareil / cheminée | Argent métallique | Argent métallique |
| Home Connect – cookConnect system | – | – |
| Commande | Commande à curseur | Commande à curseur |
| iQdrive | – | – |
| Puissances d'aspiration | 3 + 1 position intensive | 3 + 1 position intensive |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 198 / 379 / 638 m³/h | 196 / 362 / 618 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 139 / 278 / 408 m³/h | 134 / 268 / 395 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 56 / 65 dB | 56 / 64 dB |
| Eclairage / softLight / fonction dim | 2 x LED 2,15 W / – / – | 2 x LED 2,15 W / – / – |
| Divers | – | – |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 160

Plus d'infos sur les appareils

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. Plus d'infos sur les classes d'efficacité et consommation énergétique sur www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr. - ¹⁾ Selon la norme EN 61591. En mode recyclage, hotte équipée de filtres cleanAir Plus (en option) si compatibles.

²⁾ Niveau sonore en position normale max. selon la norme EN 60704-2-13 en dB(A) re 1 pW.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Accessoires optionnels pour hottes

Disponible dans notre [webshop](#)



LZ12285* €264,99

Extension de conduit
110*/160 cm (pour hottes
îlot)



LZ12510* €84,99

Cadre pour extension
de conduit LZ12530/
LZ12510* (pour hottes
îlot)



LZ12265* €137,99

LZ12365 €189,99
Extension de conduit
100*/150 cm (pour hottes
murales)



LZ12250* €137,99

LZ12350 €189,99
Extension de conduit
100*/150 cm (pour hottes
murales iQ300-iQ500)




LZ10BXK61 €137,99

Extension de conduit
noir 100 cm (pour hottes
murales diagonales)




LZ10BXL61 €189,99

Extension de conduit
noir 150 cm (pour hottes
murales diagonales)



LZ11BK116 €126,99

Kit de démarrage cleanAir
Plus anti-allergènes/anti-
odeurs pour hottes murales
diagonales iQ500-iQ700




LZ11BKV16 €106,99

Kit de démarrage cleanAir
Plus anti-allergènes/anti-
odeurs pour hottes murales
diagonales iQ500-iQ700
sans conduit



LZ11GKU13 €52,99

Kit de recyclage pour hottes
murales diagonales iQ100



LZ11KKV16 €106,99

Kit de démarrage cleanAir
Plus anti-allergènes/anti-
odeurs pour hottes murales
diagonales iQ300 sans
conduit




LZ11KKI16 €126,99

Kit de démarrage cleanAir
Plus anti-allergènes/anti-
odeurs pour hottes murales
diagonales iQ300



LZ11BK511 €967,99

Kit de démarrage cleanAir
régénérable pour hottes
murales diagonales iQ500-
iQ700



LZ11BKR11 €935,99

Kit de démarrage cleanAir
régénérable pour hottes
murales diagonales iQ500-
iQ700



LZ22CBI14 €52,99

Kit de démarrage cleanAir
recirculation avec filtre
anti-odeurs (durée de vie
de 6 mois) pour hottes îlot




LZ12CBI14 €52,99

Kit de démarrage cleanAir
recirculation avec filtre
anti-odeurs (durée de vie
de 6 mois) pour hottes murales
iQ500-iQ700



LZ11DXI14 €52,99

Kit de démarrage cleanAir
recirculation avec filtre
anti-odeurs (durée de
vie de 1 an) pour hottes
murales iQ100-iQ300
design bloc



LZ11CBI14 €52,99

Kit de démarrage cleanAir
recirculation (durée de vie
de 6 mois) pour hottes
murales iQ100-iQ300
design bloc



LZ20JCD50 €709,99

LZ20JCD20* €709,99
Kit de démarrage cleanAir
recirculation avec filtre
à charbon régénérable
(durée de vie de 10 ans)
pour unités encastrables
au plafond, inox/blanc*



LZ21JXC51 €635,99

LZ21JXC21* €635,99
Kit de démarrage cleanAir
recirculation avec filtre
anti-allergènes/anti-odeurs
pour unités encastrables
au plafond à encastre-
ment bas, inox/blanc*



LZ21JCC56 €455,99

LZ21JCC26* €455,99
Kit de démarrage cleanAir
Plus recirculation avec
filtre anti-allergènes/
anti-odeurs (durée de
vie de 2 ans) pour unités
encastrables au plafond,
inox/blanc*



LZ22CXC56 €399,99

Kit de démarrage cleanAir
Plus recirculation avec
filtre anti-allergènes/anti-
odeurs (durée de vie de 1
an) pour hottes îlot



LZ11FXC56 €285,99

LZ12CXC56* €317,99
Kit de démarrage cleanAir
Plus recirculation avec filtre
anti-allergènes/anti-odeurs
(durée de vie de 1 an) pour
hottes murales iQ100-
iQ300 et iQ500-iQ700*

Parois arrière hottes



LZ50960 €115,99

Paroi en acier inoxydable
90 x 65 cm (LxH)




LZ10FXJ00 €423,99
LZ10FXJ05* €423,99
 kit de démarrage intégrable cleanAir recirculation avec filtre à charbon régénérable (durée de vie de 10 ans) pour les hottes murales iQ100-iQ300 et iQ500-iQ700*



LZ11DXI16 €126,99
LZ11CXI16* €126,99
 kit de démarrage intégrable cleanAir Plus recirculation avec filtre à charbon anti-allergène/anti-odeur (durée de vie de 2 ans) pour iQ100-iQ300 et iQ500-iQ700*



LZ11XC16 €243,99
 kit de démarrage cleanAir Plus recirculation avec filtre à charbon anti-allergène/anti-odeur (durée de vie de 1 an) pour hottes à écran plat de 60 et 90 cm et unités d'évacuation



LZ00XP00 €317,99
 Filtre à charbon régénérable cleanAir pour kit de démarrage recirculation pour hottes murales et îlot, unités de plafond (durée de vie de 10 ans)




LZ10ITP00 €370,99
 Filtre à charbon régénérable cleanAir pour kit de démarrage recirculation pour hottes à écran plat et unités d'évacuation LZ46830 (durée de vie de 10 ans)



LZ31XXB16 €78,99
 Filtre à charbon cleanAir Plus anti-allergène/anti-odeur pour kit de démarrage recirculation pour hottes à écran plat et unités d'évacuation (durée de vie de 1 an)



LZ11XB16 €78,99
 Filtre à charbon cleanAir Plus anti-allergène/anti-odeur pour kit de démarrage recirculation pour hottes à écran plat et unités d'évacuation (durée de vie de 1 an)



HZ9VRCR1 €83,99
 Filtres de recirculation cleanAir Plus (4 pièces) pour table de cuisson inductionAir (filtres de remplacement)



LZ22FXD51 €667,99
 Kit de démarrage recirculation avec filtre à charbon régénérable (durée de vie de 10 ans) pour hottes îlot



LZ11FXD51 €582,99
LZ12FXD51* €582,99
 Kit de démarrage recirculation avec filtre à charbon régénérable (durée de vie de 10 ans) pour hottes murales iQ100-iQ300 et iQ500-iQ700*



LZ11ITD11 €614,99
 Kit de démarrage recirculation avec filtre à charbon régénérable pour hottes à écran plat (durée de vie de 10 ans)



LZ12IT14 €52,99
 Kit de démarrage recirculation cleanAir pour hottes à écran plat LI67... / LI69... / LI97... / LI99..., avec filtre (durée de vie de 6 mois)



LZ55750 €158,99
 Kit de démarrage recirculation pour unités d'évacuation LB78../LB8.., avec filtre (durée de vie de 6 mois)

Accessoires glassdraftAir



LZ21WWJ12 €1.059,99
 Kit de démarrage recirculation avec filtre à charbon régénérable pour glassdraftAir de 90 cm (durée de vie de 10 ans)



LZ21WWI17 €338,99
 Intégrable cleanAir Plus kit de démarrage recirculation avec filtre à charbon anti-allergène/anti-odeur pour glassdraftAir de 90 cm



LZ29WWY12 €159,99
 Kit de montage seamless pour combinaison glassdraftAir avec table de cuisson à induction de 90 cm



LZ21WWM11 €264,99
 Kit de montage pour installation du moteur à distance glassdraftAir



LZ28WWY12 €159,99
 Kit de montage seamless pour combinaison glassdraftAir avec table de cuisson à induction de 80 cm



HZ9VDSI1 €32,99
 90° Adaptateur de raccordement pour glassdraftAir



LZ21WWI16 €317,99
 Kit de démarrage Intégrable cleanAir Plus recirculation avec filtre à charbon anti-allergène/anti-odeur pour glassdraftAir de 80 cm



LZ21WWJ11 €953,99
 Kit de démarrage recirculation avec filtre à charbon régénérable pour glassdraftAir de 80 cm



Tout pour une conservation de qualité

Les technologies ingénieuses des réfrigérateurs innovants Siemens sont devenues la norme.

Garder vos aliments frais plus longtemps tout en économisant de l'énergie? Cela n'a jamais été aussi simple, grâce à hyperFresh et noFrost. Les tiroirs spéciaux avec réglage de température individuel garantissent les meilleures conditions pour vos aliments. Nos modèles XXL et XL offrent, quant à eux, plus d'espace de stockage et un design épuré avec des accents chromés, des étagères en verre et un éclairage LED lumineux. Grâce aux innovations Siemens, chacun pourra ainsi trouver l'appareil adapté à ses besoins.



Une fraîcheur prolongée.

Des petits réfrigérateurs intégrables aux grands modèles side-by-side ; les appareils Siemens sont gage d'une fraîcheur durable et d'un confort d'utilisation hors pair. Autres avantages : vous gagnez du temps, gaspillez moins de nourriture et ménagez non seulement votre portefeuille mais aussi l'environnement. Sans oublier que vous ferez moins souvent les courses et continuerez à manger sain et varié.



hyperFresh Premium 0 °C Des aliments frais trois fois plus longtemps.

Pour une fraîcheur durable, la température et l'humidité sont cruciales. Les tiroirs hyperFresh Premium – un pour les fruits et légumes avec un régulateur d'humidité suivant les variétés qui doivent être conservées, et un pour la viande et le poisson avec une température idéale réglable entre - 1 et + 3°C – offrent des avantages incontestables, grâce à un taux d'humidité différent.



noFrost : finie la corvée de dégivrage.

Sur les appareils dotés de la technique noFrost, un système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. L'appareil se dégivre ainsi automatiquement à intervalles réguliers. Résultat : l'air reste sec. Cette technique très fiable évite les dépôts de glace à l'intérieur de l'appareil et de givre sur les denrées alimentaires. Pour une basse consommation d'énergie en permanence.



hyperFresh Plus Des aliments frais deux fois plus longtemps.

Fruits ou légumes: faites votre choix. Un dispositif de contrôle permet d'ajuster l'humidité dans le tiroir hyperFresh Plus à son contenu pour une saveur optimale et des vitamines et nutriments préservés deux fois plus longtemps.



hyperFresh. Des aliments frais plus longtemps.

Très facile à manipuler, le tiroir hyperFresh avec son curseur préserve la fraîcheur des aliments. Sa forme et sa fonction garantissent, en outre, des conditions optimales pour les fruits et les légumes. Résultat: une qualité qui se voit, une fraîcheur qui se sent et des saveurs qui se goûtent.



Une solution sur mesure.

Le choix d'un réfrigérateur va au-delà de la taille et du label énergétique. Le type de porte est tout aussi important pour l'utilisation et l'intégration dans votre cuisine. Il convient donc de choisir un appareil qui répond parfaitement à vos besoins en termes de dimensions, design et équipements.

Porte fixe

La porte du meuble est directement fixée sur la porte du réfrigérateur, ce qui donne un ensemble épuré et un grand angle d'ouverture, idéal pour une utilisation conviviale.

Porte mobile

Le système de charnières à glissière fixe la porte du réfrigérateur à la porte du meuble, offrant une ouverture facile et beaucoup de flexibilité pour l'installation. L'aspect moderne de votre cuisine est également préservé.



softClose

Si vous oubliez de fermer correctement la porte du réfrigérateur, le dispositif « softClose » le fera pour vous de manière amortie et extra douce grâce aux amortisseurs intégrés dans toutes les charnières plates et cela durant toute la durée de vie de l'appareil.



Plus de lumière grâce aux LED.

L'intérieur des appareils bénéficie d'un éclairage parfait, grâce aux LED. Les diodes longue durée sont intégrées à plat dans les parois latérales, sans prendre de place, et diffusent parfaitement la lumière en oblique, sans éblouir.



Koel-Verie saparatur

Trouvez le réfrigérateur ou le congélateur fait pour vous

Répondez à quelques questions simples via notre [aide en ligne](#) et découvrez rapidement le réfrigérateur ou le congélateur qu'il vous faut.

XL et XXL



Nous créons
de l'espace pour
votre style de vie.

Plus d'espace égal plus de fraîcheur. C'est simple, avec un combiné intégrable XL ou XXL qui vous offre jusqu'à 45%* de capacité supplémentaire.

Choisissez le réfrigérateur-congélateur adapté à votre cuisine et style de vie

Trouvez facilement un appareil Siemens adapté à vos besoins en matière de rangement. Besoin de plus d'espace pour ranger vos courses? Optez alors pour un modèle XL et profitez de 11% de volume supplémentaire.

Vous souhaitez également plus d'espace dans le congélateur? Un appareil XXL vous offre jusqu'à 45% de capacité en plus. Parfait pour stocker des aliments volumineux tels que des pizzas.

Les réfrigérateurs-congélateurs XL et XXL disposent également d'un excellent label énergétique, ce qui vous permet de réaliser des économies au quotidien. Et grâce à l'app Home Connect, vous réglez la température des compartiments en toute simplicité.



freezerLight

Un éclairage parfait dans les moindres recoins assure une vue parfaite sur tous vos aliments stockés dans les tiroirs du congélateur.

*En comparaison avec un combiné standard, tel que le K186VNSE0.

Le combiné intégrable avec openAssist

Un monde de fraîcheur s'ouvre à vous.

Un coup de main au besoin

Ce soir, c'est la fête ! La table est mise, le repas mijote sur le feu et vos amis ne vont pas tarder à arriver. Et puis, lorsque le dessert est prêt, vous avez besoin de vos deux mains pour le mettre au réfrigérateur... C'est à ce moment-là qu'une troisième main serait très utile... Heureusement, le combiné iQ700 est là pour vous aider. Grâce à sa fonction innovante openAssist, il suffit d'exercer une légère pression sur la porte pour l'ouvrir en toute sécurité.

La solution idéale pour plus de fraîcheur

Un frigo rempli de fraises fraîches et savoureuses comme celles que vous achetez au marché. Grâce à la technologie hyperFresh Premium 0 °C, c'est à portée de main. Le combiné innovant iQ700 offre les conditions optimales pour tous vos produits frais, grâce à un taux d'humidité différent dans chaque tiroir et une température homogène.

Restez toujours connecté

L'appli Home Connect vous permet d'accéder et de gérer les paramètres du réfrigérateur, où et quand vous le souhaitez, sans avoir à ouvrir la porte de l'appareil. Ainsi, par exemple, vous êtes libre de faire basculer votre réfrigérateur en mode économie d'énergie où que vous soyez dans le monde.



Le système novateur openAssist permet d'ouvrir votre réfrigérateur de manière aisée. Une légère pression suffit pour ouvrir et refermer la porte tout en douceur. Idéal pour les cuisines encastrées modernes sans poignée.



studioLine

Combi-bottom intégrable XXL

193,5 cm
(largeur niche 71 cm)



| Référence | KB96NSDD0 | KB96NNSE0 |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ100 |
| Prix* | € 2.299,00 | € 1.939,00 |
| Hauteur | 193,5 cm (largeur niche 71 cm) | 193,5 cm (largeur niche 71 cm) |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | ■ | ■ |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 204 kWh/a (classe D) | 256 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 284 l | 285 l |
| Volume congélateur | 98 l | 98 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | - |
| Niveau sonore | 33 dB (classe B) | 34 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | dimLight LED | dimLight LED |
| Support à bouteilles | chromé | - |
| Divers | freezerLight, kit renfort pour porte fixe inclus | - |

studioLine

Combi-bottom intégrable XL

193,5 cm
(largeur niche standard)



| Référence | KI96NSDD0 | KI96NSFDD0 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 1.999,00 | € 1.919,00 |
| Hauteur | 193,5 cm (largeur niche standard) | 193,5 cm (largeur niche standard) |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 184 kWh/a (classe D) | 184 kWh/a (classe D) |
| Display | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 215 l | 215 l |
| Volume congélateur | 75 l | 75 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | hyperFresh |
| Niveau sonore | 34 dB (classe B) | 34 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé |
| Divers | freezerLight | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Combi-bottom
intégrable

177,5 cm

studioLine



studioLine



| Référence | KI86NSDC0 | KI86NSDD0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ 50 0 | iQ500 |
| Prix* | € 1.999,00 | € 1.949,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 150 kWh/a (classe C) | 186 kWh/a (classe D) |
| Display | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 184 l | 184 l |
| Volume congélateur | 76 l | 76 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | hyperFresh |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé |
| Divers | freezerLight | freezerLight |

Combi-bottom
intégrable

177,5 cm

studioLine



| Référence | KI86NSFE0 | KI86NVFE0 | KI86NNSE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ300 | iQ300 | iQ100 |
| Prix* | € 1.639,00 | € 1.639,00 | € 1.489,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe | Fixe | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 234 kWh/a (classe E) | 234 kWh/a (classe E) | 234 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 184 l | 184 l | 184 l |
| Volume congélateur | 76 l | 76 l | 76 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | hyperFresh | - |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé | - |
| Divers | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

studioLine

Combi-bottom intégrable

177,5 cm



| Référence | KI87SSDE0 | KI86SADE0 | KI86SAFE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.619,00 | € 1.559,00 | € 1.509,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | lowFrost | lowFrost |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 207 kWh/a (classe E) | 219 kWh/a (classe E) | 219 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 209 l | 192 l | 192 l |
| Volume congélateur | 63 l | 74 l | 74 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Plus | hyperFresh Plus | hyperFresh Plus |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | 36 dB (classe C) | 36 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | dimLight LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | - | - |
| Divers | - | - | - |

Combi-bottom intégrable

177,5 cm



| Référence | KI86VVFE0 | KI87VVEF1 | KI86VVSE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ300 | iQ300 | iQ300 |
| Prix* | € 1.339,00 | € 1.339,00 | € 1.289,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | lowFrost | lowFrost |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe | Fixe | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 229 kWh/a (classe E) | 216 kWh/a (classe E) | 229 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 183 l | 200 l | 183 l |
| Volume congélateur | 84 l | 70 l | 84 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé | chromé |
| Divers | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Combi-bottom
intégrable

177,5 cm - 158 cm



| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Référence | KI87VNSE0 | KI77SADE0 |
| Série | iQ100 | iQ500 |
| Prix* | € 1.229,00 | € 1.379,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 158 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | lowFrost |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Mobile | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 216 kWh/a (classe E) | 207 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 200 l | 169 l |
| Volume congélateur | 70 l | 62 l |
| Système de fraîcheur | - | hyperFresh Plus |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 36 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | - | - |
| Divers | - | - |

Réfrigérateurs
intégrables

177,5 cm

studioLine



studioLine



studioLine



| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Référence | KI81FHOD0 | KI81FSDE0 | KI82LSDD0 |
| Série | iQ700 | iQ700 | iQ500 |
| Prix* | € 2.079,00 | € 1.649,00 | € 1.679,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | ■ | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 120 kWh/a (classe D) | 150 kWh/a (classe E) | 142 kWh/a (classe D) |
| Display | touchControl | touchControl | LED |
| Volume réfrigérateur | 289 l | 289 l | 246 l |
| Volume congélateur | - | - | 34 l (compartiment congélation) |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Premium | hyperFresh Premium | hyperFresh |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | 37 dB (classe C) | 34 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | dimLight LED | dimLight LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé | chromé |
| Divers | openAssist avec voicecontrol | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Réfrigérateurs intégrables

177,5 cm



studioLine



studioLine



| Référence | KI82LVFE0 | KI81RSDD0 | KI81RSOE0 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ300 | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.329,00 | € 1.549,00 | € 1.639,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 177 kWh/a (classe E) | 91 kWh/a (classe D) | 115 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 246 l | 310 l | 319 l |
| Volume congélateur | 34 l (compartiment congélation) | - | - |
| Système de fraîcheur | - | hyperFresh | hyperFresh Plus |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 34 dB (classe B) | 37 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | dimLight LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé | chromé |
| Divers | - | - | openAssist |

Réfrigérateurs intégrables

177,5 cm



| Référence | KI81RAFE1 | KI81RNSE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ100 |
| Prix* | € 1.399,00 | € 1.199,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Fixe | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 115 kWh/a (classe E) | 114 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | LED |
| Volume réfrigérateur | 319 l | 310 l |
| Volume congélateur | - | - |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Plus | - |
| Niveau sonore | 37 dB (classe C) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | - |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Réfrigérateurs
intégrables

158 cm - 140 cm



studioLine



| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Référence | KI72LADE0 | KI51FSDD0 |
| Série | iQ500 | iQ700 |
| Prix* | € 1.419,00 | € 1.829,00 |
| Hauteur | 158 cm | 140 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 174 kWh/a (classe E) | 111 kWh/a (classe D) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 214 l | 220 l |
| Volume congélateur | 34 l (compartiment congélation) | - |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Plus | hyperFresh Premium |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | 38 dB (classe C) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | dimLight LED |
| Support à bouteilles | - | - |
| Divers | - | - |

Réfrigérateurs
intégrables

122,5 cm



studioLine



| | | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Référence | KI41FADE0 | KI42LSDD1 | KI42LNSE0 |
| Série | iQ700 | iQ500 | iQ100 |
| Prix* | € 1.419,00 | € 1.419,00 | € 1.079,00 |
| Hauteur | 122,5 cm | 122,5 cm | 122,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door | Mobile |
| Consommation d'énergie par an | 138 kWh/a (classe E) | 118 kWh/a (classe D) | 147 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 187 l | 172 l | 172 l |
| Volume congélateur | - | 15 l (compartiment congélation) | 15 l (compartiment congélation) |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Premium | hyperFresh | - |
| Niveau sonore | 37 dB (classe C) | 27 dB (classe A) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | - | chromé | - |
| Divers | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Réfrigérateurs intégrables

122,5 cm - 102,5 cm

studioLine



studioLine



| Référence | KI41RSDD1 | KI41RSFE0 | KI32LADD1 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ300 | iQ500 |
| Prix* | € 1.349,00 | € 1.089,00 | € 1.339,00 |
| Hauteur | 122,5 cm | 122,5 cm | 102,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 81 kWh/a (classe D) | 101 kWh/a (classe E) | 116 kWh/a (classe D) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 204 l | 204 l | 132 l |
| Volume congélateur | - | - | 15 l (compartiment congélation) |
| Système de fraîcheur | hyperFresh | - | hyperFresh |
| Niveau sonore | 28 dB (classe A) | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé | - |
| Divers | - | - | - |

Réfrigérateurs intégrables

102,5 cm

studioLine



studioLine



| Référence | KI32LVFE0 | KI31RSDD1 | KI31RSFE0 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Série | iQ300 | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 1.079,00 | € 1.299,00 | € 1.039,00 |
| Hauteur | 102,5 cm | 102,5 cm | 102,5 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Fixe | Fixe, softClose door | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 145 kWh/a (classe E) | 77 kWh/a (classe D) | 96 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 132 l | 165 l | 165 l |
| Volume congélateur | 15 l (compartiment congélation) | - | - |
| Système de fraîcheur | - | hyperFresh | - |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 27 dB (classe A) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | - | chromé | chromé |
| Divers | - | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Réfrigérateurs
intégrables

88 cm

studioLine



| Référence | KI22LNSE0 | KI21RSDD1 | KI21R2FE0 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Série | iQ100 | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 959,00 | € 1.219,00 | € 949,00 |
| Hauteur | 88 cm | 88 cm | 88 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | - | - | - |
| Type de porte | Mobile | Fixe, softClose door | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 144 kWh/a (classe E) | 74 kWh/a (classe D) | 92 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 104 l | 136 l | 136 l |
| Volume congélateur | 15 l (compartiment congélation) | - | - |
| Système de fraîcheur | - | hyperFresh | - |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 28 dB (classe A) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED | LED |
| Support à bouteilles | - | - | - |
| Divers | - | - | - |

Réfrigérateurs
sous-plan

82 cm

studioLine



| Référence | KU22LADD0 | KU21RADE0 | KU21RVFE0 |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 | iQ300 |
| Prix* | € 1.409,00 | € 1.169,00 | € 1.119,00 |
| Hauteur | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
| noFrost / lowFrost | - | - | - |
| Home Connect | ■ | ■ | ■ |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 119 kWh/a (classe D) | 93 kWh/a (classe E) | 93 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED | LED |
| Volume réfrigérateur | 93 l | 134 l | 134 l |
| Volume congélateur | 17 l (compartiment congélation) | - | - |
| Système de fraîcheur | - | - | - |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Eclairage réfrigérateur | dimLight LED | dimLight LED | dimLight LED |
| Support à bouteilles | - | - | - |
| Divers | Sous plan de travail | Sous plan de travail | Sous plan de travail |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Congélateurs intégrables

177,5 cm

studioLine



studioLine



| Référence | G181NHCE0 | G181NSCE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Prix* | € 1.979,00 | € 1.879,00 |
| Hauteur | 177,5 cm | 177,5 cm |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | ■ | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 235 kWh/a (classe E) | 235 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume congélateur | 212 l | 212 l |
| Niveau sonore | 35 dB (classe B) | 35 dB (classe B) |
| Divers | - | - |

Congélateurs intégrables

88 cm



| Référence | G121VADE0 | G121VAFE0 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.099,00 | € 1.049,00 |
| Hauteur | 88 cm | 88 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | lowFrost |
| Home Connect | - | - |
| Type de porte | Fixe, softClose door | Fixe |
| Consommation d'énergie par an | 176 kWh/a (classe E) | 176 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | LED |
| Volume congélateur | 96 l | 96 l |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | 36 dB (classe C) |
| Divers | - | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Congélateur intégrable

72 cm



Congélateur sous-plan

82 cm



| |   | |   |
|--|---|--|---|
| Référence | GI11VAFE0 | | GU21NADE0 |
| Série | iQ500 | | iQ500 |
| Prix* | € 1.049,00 | | € 1.149,00 |
| Hauteur | 72 cm | | 82 cm |
| noFrost / lowFrost | lowFrost | | noFrost |
| Home Connect  | - | |  |
| Type de porte | Fixe | | Fixe, softClose door |
| Consommation d'énergie par an | 167 kWh/a (classe E) | | 189 kWh/a (classe E) |
| Display | LED | | LED |
| Volume congélateur | 72 l | | 85 l |
| Niveau sonore | 36 dB (classe C) | | 35 dB (classe B) |
| Divers | - | | Sous plan de travail |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

L'écrin de vos précieux nectars

Chez vous, vous pouvez conserver le vin dans les meilleures conditions et de manière très élégante avec la cave à vin climatisée de Siemens. Avec ses 2 zones de température contrôlées séparément, elle vous offre les conditions de conservation idéales de différents types de vin à leur température optimale de service. De plus, protégées sur des étagères en chêne, vos bouteilles seront parfaitement mises en valeur sous un éclairage LED avec mode présentation.



Deux zones de température* contrôlées séparément

Conservez vos vins sous les meilleures conditions grâce à deux zones de température réglables individuellement de 5°C à 20°C. Ainsi, déguster un verre de vin à sa température optimale de service est un vrai plaisir.



Éclairage LED avec mode présentation

Les lampes LED à faible consommation d'énergie illuminent parfaitement vos bouteilles sans altérer la température. En outre, le mode présentation permet de faire découvrir à vos invités votre collection de précieux nectars.



Capacité maximale : 44 bouteilles

La cave à vin sous plan de 60 cm de large permet de stocker chacune de vos précieuses bouteilles. La solution rêvée des amateurs de vin. En tout, vous disposez de cinq étagères réparties en deux différentes zones climatisées.

Porte en verre avec protection UV: une conservation optimale

La lumière peut altérer le goût, la couleur et la texture du vin. Mais soyez rassuré : derrière le filtre UV de la porte en verre, vos bouteilles sont complètement à l'abri des rayons du soleil, de manière à conserver leur qualité et arômes d'exception. C'est vraiment une façon élégante de faire découvrir à vos invités vos précieuses bouteilles, et qui de plus se fond harmonieusement dans votre style de cuisine.

Étagères en chêne et rails télescopiques: une présentation ultime

Les étagères en chêne accueillent vos bouteilles de façon élégante et en toute sécurité. Tirez une étagère vers l'avant pour épater vos convives avec vos vins de qualité ou tout simplement pour réapprovisionner votre collection.



Cave à vin sous-plan

82 cm



| | |
|--|-----------------------------|
| Référence | KU 21WAHG 0 |
| Série | iQ500 |
| Prix* | € 2.249,00 |
| Hauteur | 82 cm (largeur niche 60 cm) |
| Home Connect  | – |
| Placement | Sous plan de travail |
| Matériau porte | Verre transparent |
| Couleur porte / poignée | Noir / Noir |
| Poignée | Verticale |
| Type de charnières | Porte fixe |
| Consommation d'énergie par an | 130 kWh/a (classe G) |
| Display | touchControl |
| Volume | 120 l |
| Nombre max. de bouteilles de 75 cl | 44 |
| Niveau sonore | 38 dB (classe C) |
| Eclairage | dimLight LED |



Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.



Les appareils pose libre

Pose libre - Side-by-Side noFrost



| Référence | KA93GAIDP | KA93GAIEP |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 2.449,00 | € 2.399,00 |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect | - | - |
| Couleur des portes | Acier brossé antiFingerprint | Acier brossé antiFingerprint |
| Dimensions (HxLxP) | 178 x 90,8 x 70,7 cm | 178 x 90,8 x 70,7 cm |
| Consommation d'énergie par an | 258 kWh/a (classe D) | 323 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 369 l | 369 l |
| Volume congélateur | 191 l | 191 l |
| Système de fraîcheur | - | - |
| Niveau sonore | 41 dB (classe C) | 42 dB (classe D) |
| Type de poignée | Externe | Externe |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | chromé | chromé |
| Distributeur eau et glaçons / iceTwister | Distributeur eau et glaçons | Distributeur eau et glaçons |
| Divers | homeBar | homeBar |

Accessoires pour appareils Side-by-side

| | | |
|--|----------|-----------|
| Filtre à eau UltraClarity pour les Side-by-side type KA92... | KSZ50UC0 | € 69,99** |
|--|----------|-----------|



French Door

Des fonctions, des volumes et un design exceptionnels



Le concept French Door est impressionnant

Ces combinés réfrigérateur-congélateur de 91 cm de large avec une largeur intérieure de 80 cm attire l'attention dans votre cuisine: un design moderne, de vastes compartiments pour un stockage facile, un agencement flexible et un éclairage optimal.

Vous pouvez même choisir un appareil avec un compartiment à boissons avec d'élégants casiers en chêne et son éclairage intégré (avec un capteur de proximité) pour accueillir 17 bouteilles sur 2 niveaux.

Pose libre -
French Door
noFrost



| |   |    |
|--|---|---|
| Référence | KF96RSBEA | KF96DAXEA |
| Série | iQ700 | iQ500 |
| Prix* | € 4.239,00 | € 3.009,00 |
| noFrost / lowFrost | noFrost | noFrost |
| Home Connect  | ■ | ■ |
| Couleur des portes | Noir | Acier noir brossé AntiFingerprint |
| Dimensions (H x L x P) | 183 x 90,5 x 73,6 cm | 183 x 90,5 x 73,1 cm |
| Consommation d'énergie par an | 320 kWh/a (classe E) | 327 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl, in door | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 401 l | 375 l |
| Volume congélateur | 171 l | 199 l |
| Système de fraîcheur | - | hyperFresh |
| Niveau sonore | 39 dB (classe C) | 39 dB (classe C) |
| Type de poignée | Intégrée | Intégrée |
| Eclairage réfrigérateur | LED | LED |
| Support à bouteilles | - | - |
| Distributeur eau et glaçons / iceTwister | iceTwister | Distributeur eau et glaçons |
| Divers | compartiment à boissons, freezerLight | freezerLight |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 173

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. / ** TVA incluse.

Pose libre - French Door

noFrost



| | |
|--|-----------------------------------|
| Référence | KF96NAXEA |
| Série | iQ300 |
| Prix* | € 2.059,00 |
| noFrost / lowFrost | noFrost |
| Home Connect | ■ |
| Couleur des portes | Acier noir brossé AntiFingerprint |
| Dimensions (H x L x P) | 183 x 90,5 x 73,1 cm |
| Consommation d'énergie par an | 333 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl, in door |
| Volume réfrigérateur | 405 l |
| Volume congélateur | 200 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh |
| Niveau sonore | 38 dB (classe C) |
| Type de poignée | Intégrée |
| Eclairage réfrigérateur | LED |
| Support à bouteilles | - |
| Distributeur eau et glaçons / iceTwister | - |
| Divers | - |

Pose libre - Combinable en Side-by-Side

noFrost



| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Référence | KS36VAXEP | GS36NAXEP |
| Série | iQ500 | iQ500 |
| Prix* | € 1.139,00 | € 1.229,00 |
| noFrost / lowFrost | - | noFrost |
| Home Connect | - | - |
| Couleur des portes | Acier noir brossé AntiFingerprint | Acier noir brossé AntiFingerprint |
| Dimensions (H x L x P) | 186 x 60 x 65 cm | 186 x 60 x 65 cm |
| Consommation d'énergie par an | 116 kWh/a (classe E) | 234 kWh/a (classe E) |
| Display | touchControl | touchControl |
| Volume réfrigérateur | 346 l | - |
| Volume congélateur | - | 242 l |
| Système de fraîcheur | hyperFresh Plus | - |
| Niveau sonore | 39 dB (classe C) | 39 dB (classe C) |
| Type de poignée | Externe | Externe |
| Eclairage réfrigérateur | LED | - |
| Support à bouteilles | chromé | - |
| Distributeur eau et glaçons / iceTwister | - | iceTwister |
| Divers | Accessoire en option - Kit de connexion KS39ZAX00 (black inox) et KS39ZAL00 (inoxLook) (€ 34,99**) pour combiner ces deux appareils en side-by-side; le congélateur devant toujours être du côté droit. | |



Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. / ** TVA incluse.

Des solutions parfaites pour un réfrigérateur ou un congélateur intégrable personnalisé

Siemens offre une flexibilité totale pour intégrer un appareil.

Vous pouvez maintenant choisir un réfrigérateur ou un congélateur intégrable et l'utiliser comme un appareil habillable en y ajoutant un cadre décor avec ou sans panneau de porte en inox.

De plus, la poignée mobile vous permet d'adapter le cadre décoratif pour répondre au mieux à vos besoins.

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>KU20ZSX0</p>  | <p>KU20ZSX0 € 169,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé du set KF 10ZAX0 et d'un panneau de porte en inox Adapté pour les réfrigérateurs et le congélateur intégrables sous-plan d'une hauteur de 82 cm | <p>KF10ZAX0</p>  | <p>KF10ZAX0 € 57,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour le congélateur intégrable 72 cm de haut et les réfrigérateurs et le congélateur intégrables sous-plan d'une hauteur de 82 cm |
| <p>KF20ZSX0</p>  | <p>KF20ZSX0 € 249,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé du set KF 20ZAX0 et d'un panneau de porte en inox Adapté pour les congélateurs (porte fixe) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 88 cm et porte fixe KI21RSDD 1 et KI21R2FEO | <p>KF20ZAX0</p>  | <p>KF20ZAX0 € 68,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour les congélateurs (porte fixe) et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 88 cm et porte fixe KI21RSDD 1 et KI21R2FEO |
| <p>KF40ZSX0</p>  | <p>KF40ZSX0 € 274,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé du set KF 40ZAX0 et d'un panneau de porte en inox Adapté pour le congélateur et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 122,5 cm et porte fixe (sauf KI42LNSE0) | <p>KF40ZAX0</p>  | <p>KF40ZAX0 € 78,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour le congélateur et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 122,5 cm et porte fixe (sauf KI42LNSE0) |
| <p>KS 10Z020</p>  | <p>KS 10Z020 € 20,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Support à bouteilles chromé pour réfrigérateurs et combi-bottom intégrés Verifiez sur le site web/PI center/Tradeplace quel support à bouteilles convient pour votre appareil. | <p>KF30ZAX0</p>  | <p>KF30ZAX0 € 73,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> L'accessoire est composé d'un cadre avec poignée en aluminium et d'un panneau de bois blanc Adapté pour le congélateur et les réfrigérateurs intégrables d'une hauteur de 102,5 cm |
| <p>KS 6BZR00</p>  | <p>KS 6BZR00 € 25,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Support à bouteilles chromé pour réfrigérateurs et combi-bottom intégrés KI86V et KI87V Verifiez sur le site web/PI center/Tradeplace quel support à bouteilles convient pour votre appareil. | <p>KSOBZR00</p>  | <p>KSOBZS00 € 44,99*</p> <ul style="list-style-type: none"> Kit renfort pour porte fixe |

*Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA incluse.



Ils sont conçus pour l'avenir

Avec une technologie impressionnante et avant-gardiste, des fonctions exceptionnelles et un design remarquable, les lave-vaisselle Siemens sont prêts pour l'avenir.

Nos lave-vaisselle réunissent design remarquable, technologies innovantes et durabilité afin de vous offrir un confort d'utilisation inédit. Grâce au nouveau bandeau de commande intuitif, la fonctionnalité est portée à un niveau supérieur avec des symboles clairs et parfaitement lisibles des différents programmes. Autant d'innovations pour des lave-vaisselle hors du commun.





emotionLight: une mise en scène qui ne laissera personne indifférent

Deux lampes LED dans l'encadrement de la porte baignent la vaisselle et l'intérieur de l'appareil dans une douce lumière bleutée. Elles s'allument à l'ouverture de la porte et s'éteignent quand on referme le lave-vaisselle. Quant à emotionLight Pro, vous avez la possibilité de choisir la couleur et la luminosité suivant votre humeur via l'app Home Connect.



Lave-vaisselle XXL : espace optimisé, brillance assurée

Un lave-vaisselle XXL est 5 cm plus haut et offre 10% de volume supplémentaire par rapport à un modèle classique, ce qui vous permet de ranger de grandes assiettes dans le panier inférieur. Si vous optez pour retroFit, le tiroir à couverts peut être remplacé par un troisième panier offrant suffisamment d'espace pour ranger les petites pièces de vaisselle.



Label énergétique A: grande efficacité énergétique

Un lave-vaisselle permet de réduire votre consommation d'eau jusqu'à 90% par rapport au lavage à la main. Et avec un lave-vaisselle Siemens, vous pouvez économiser encore plus. Grâce à des technologies avancées comme le système de séchage Zeolith®, des fonctions intelligentes telles que autoOpen Dry et un usage efficace d'eau et de détergent, il se montre très performant sur le plan énergétique. Un appareil portant le label énergétique A est parmi les plus économiques, avec une consommation d'environ 0,5 kWh par cycle en utilisant le programme Eco 50 °C.



Intelligemment connectés

Qu'il s'agisse d'un modèle de base ou haut de gamme, chaque appareil peut être connecté par Wi-Fi et donc être commandé rapidement et facilement via l'application Home Connect ou la commande vocale (Voice Control) en plus de la commande manuelle classique. Et grâce aux mises à jour de logiciel automatiques, votre lave-vaisselle vous offrira toujours les meilleurs résultats.

Démarrez votre lave-vaisselle de n'importe où, puis vérifiez le temps résiduel sur votre smartphone ou votre montre connectée, et recevez des notifications "push" quand la vaisselle est propre et sèche ou lorsqu'un entretien de la machine est nécessaire. Vous pouvez même voir le nombre de pastilles restantes et en commander automatiquement lorsqu'il n'en reste presque plus - tout cela est possible grâce à l'application Home Connect. Sans oublier que l'installation et l'utilisation de l'application sont très faciles grâce au QR-code disponible sur le panneau avant du lave-vaisselle.



 Home Connect

Voice assistant





**varioSpeed Plus on demand:
propre en un clin d'œil**

Pourquoi attendre si la vaisselle peut être propre et sèche en trois fois moins de temps? Il vous suffit de sélectionner un programme et d'appuyer ensuite sur la touche varioSpeedPlus pour réduire le temps de lavage de 66%.



Bouton Favoris

Sauvegardez facilement votre programme préféré, associé ou non à une option telle que hygienePlus ou autoOpen Dry, sous "Favori" via le bouton dédié sur le bandeau de commande du lave-vaisselle ou l'application Home Connect. Si vous utilisez l'application, vous pouvez même enregistrer plusieurs favoris.



**intelligentProgram:
des résultats toujours meilleurs**

Via l'application Home Connect, donnez simplement vos appréciations sur la durée du programme et les résultats de lavage et de séchage habituels. Il ajustera les paramètres, accélérera le cycle si nécessaire et créera un programme personnalisé qui répondra à vos besoins et qui, en plus, donnera un aperçu de la consommation d'eau et d'énergie.



autoOpen Dry: un séchage intelligent

Avec autoOpen Dry, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement et en douceur avant que démarre le cycle de séchage, ce qui favorise le séchage naturel sans nécessiter d'énergie supplémentaire. Et grâce au système de séchage Zeolith®, votre lave-vaisselle est d'une efficacité énergétique exceptionnelle. Encore une exclusivité Siemens studioLine.

Découvrez-en plus sur Home Connect via le [site web](#) de Siemens.



Il trouve sa place dans chaque cuisine

L'innovation au service de l'efficacité. Découvrez un confort d'utilisation grâce à une flexibilité maximale de chargement.



Charnière vario: un encastrement toujours parfait

Cette technologie de charnières novatrices permet un encastrement parfait de l'appareil dans toutes les configurations de cuisines modernes, même celles dotées de plinthes surbaissées. A l'ouverture de la porte, le panneau frontal se déplace vers le haut pour ne pas être bloqué par le socle. Idéal pour une encastrement en hauteur car cela évite un espace disgracieux en dessous du lave-vaisselle.



L'information en un coup d'œil

Que ce soit avec sideLight, la solution idéale pour les appareils à charnières vario et une installation en hauteur, timeLight et toutes ses infos parfaitement lisibles sur le sol, ou infoLight et son point laser bleu, vous saurez toujours quand le lave-vaisselle a terminé son cycle et qu'il peut être ouvert.



infoLight: projection sur le sol

Vous permet de voir en un coup d'œil si votre lave-vaisselle est en fonctionnement, un point laser bleu est projeté sur le sol pendant le processus de lavage. Le point disparaît quand le programme est terminé.



timeLight: informé en un coup d'œil

Le temps résiduel jusqu'à la fin du cycle est affiché en heures et minutes sur le sol de la cuisine, de manière parfaitement lisible quelles que soient la matière et la couleur du revêtement de sol.



sideLight: projection latérale

Grâce à l'indicateur bleu situé sur le côté de la porte du lave-vaisselle, vous voyez immédiatement si le programme est toujours en cours. L'idéal pour un encastrement en hauteur.



Quand votre vaisselle brille, vous rayonnez aussi.

Grâce au nouveau système brilliantShine associé à la technologie Zeolith, qui crée des conditions de séchage douces et efficaces, vous pourrez ranger des verres secs, brillants et sans traces sans avoir dû leur donner une finition manuelle. Aujourd'hui, quatre fonctionnalités innovantes et parfaitement synchronisées dans un seul cycle de lavage vous offrent des verres aussi étincelants que si vous les aviez lavés à la main avec le plus grand soin.



glassZone : des verres éclatants

Grâce à la glassZone, à activation manuelle, même les verres les plus précieux peuvent désormais être nettoyés au lave-vaisselle en toute tranquillité. Six buses intégrées assurent une alimentation en eau continue mais douce, permettant un nettoyage en profondeur sans endommager les matières sensibles.



Zeolith® : un séchage impeccable

Le système de séchage breveté Zeolith® - unique en son genre - utilise la zéolite, un minéral qui peut absorber l'humidité et la convertir en énergie. Grâce à cette propriété, ce minéral polyvalent séchera votre vaisselle plus rapidement et avec une grande efficacité énergétique. Même vos ustensiles en plastique pourront être rangés directement dans l'armoire, sans la moindre finition à la main.



Une flexibilité maximale de chargement

Grâce à la modularité des paniers flexComfort et flexComfort Pro, le chargement est extrêmement rapide et facile. Dotés de rails télescopiques et d'une butée permettant de glisser en douceur et de s'arrêter automatiquement à la position la plus éloignée, ils vous offrent de la place pour les couverts et les petites pièces de vaisselle. Siemens propose également deux tiroirs en option que vous pouvez facilement installer au troisième niveau.



Tiroir à couverts SZ36DB04



Tiroir pour la petite vaisselle SZ36RB04

Lave-vaisselle entièrement intégrables

60 cm

studioLine



studioLine



New



New

| Référence | SX97T801BE | SN97T801BE | SX85E803BE | SN85E803BE |
|--|--|------------|--------------------------|------------|
| Série | iQ700 | | iQ500 | |
| Prix * | € 1.779,00 | € 1.729,00 | € 1.599,00 | € 1.549,00 |
| Hauteur | 86,5 cm | 81,5 cm | 86,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | | ■ | |
| Zeolith / autoOpen dry / Échangeur thermique | ■ / ■ / ■ | | - / ■ / ■ | |
| openAssist | ■ | | ■ | |
| Indication sur le sol | sideLight | | timeLight | |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,5 l | | 9,5 l | |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 42 / 41 | | 42 / - | |
| Capacité (en couverts) | 13 | | 13 | |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfort Pro / ■ / 3 niv. | | flexComfort / ■ / 3 niv. | |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | - / ■ / retroFit | | ■ / - / retroFit | |
| Matériau de la cuve | - | | Inox | |
| Divers | emotionLight Pro, vario-scharnieren, Learning dishwasher | | emotionLight | |

Lave-vaisselle entièrement intégrables

60 cm

studioLine



studioLine



| Référence | SX75Z802BE | SN75Z802BE | SX65Z802BE | SN65Z802BE |
|--|--|------------|-----------------------------------|------------|
| Série | iQ500 | | iQ500 | |
| Prix * | € 1.579,00 | € 1.529,00 | € 1.549,00 | € 1.499,00 |
| Hauteur | 86,5 cm | 81,5 cm | 86,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | | ■ | |
| Zeolith / autoOpen dry / Échangeur thermique | ■ / - / ■ | | ■ / - / ■ | |
| openAssist | - | | - | |
| Indication sur le sol | sideLight | | timeLight | |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | | 9,0 l | |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 40 / - | | 40 / - | |
| Capacité (en couverts) | 13 | | 13 | |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfort / x / 3 niv. | | flexComfort / ■ / 3 niv. | |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | ■ / - / retroFit | | ■ / - / retroFit | |
| Matériau de la cuve | Inox | | Inox | |
| Divers | emotionLight, vario-scharnieren, Learning dishwasher | | emotionLight, Learning dishwasher | |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 179

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 148

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Lave-vaisselle
entièrement
intégrables

60 cm

studioLine



studioLine



New

| Référence | SX63E804BE | SN63E804BE | SX73E806BE | SN73E806BE |
|--|-------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Série | iQ300 | | iQ500 | |
| Prix * | € 1.269,00 | € 1.219,00 | € 1.449,00 | € 1.399,00 |
| Hauteur | 86,5 cm | 81,5 cm | 86,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | | ■ | |
| Zeolith / autoOpen dry / Échangeur thermique | - / ■ / ■ | | - / ■ / ■ | |
| openAssist | - | | - | |
| Indication sur le sol | infoLight | | sideLight | |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | | 9,0 l | |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 42 / - | | 42 / - | |
| Capacité (en couverts) | 13 | | 13 | |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flex / - / 3 niv. | | flex / - / 3 niv. | |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | ■ / - / retroFit | | ■ / - / retroFit | |
| Matériau de la cuve | Inox | | Inox | |
| Divers | emotionLight | | emotionLight, vario-scharnieren | |

Lave-vaisselle
entièrement
intégrables

60 cm

studioLine



studioLine



New



New

| Référence | SX63H802UE | SN63H802UE | SN63H801ME |
|--|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Série | iQ300 | | |
| Prix * | € 1.049,00 | € 999,00 | € 1.159,00 |
| Hauteur | 86,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ | | |
| Zeolith / autoOpen dry / Échangeur thermique | - / - / ■ | | - / - / ■ |
| openAssist | - | | |
| Indication sur le sol | infoLight | | infoLight |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l | | 9,0 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 46 / - | | 42 / - |
| Capacité (en couverts) | 13 | | 13 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | varioFlex / - / 3 niv. | | varioFlex / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | ■ / - / retroFit | | ■ / - / - |
| Matériau de la cuve | Inox | Polinox | Inox |
| Divers | emotionLight, Learning dishwasher | | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 179

Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 148

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Lave-vaisselle entièrement intégrables

45 cm

studioLine



| | |
|--|-----------------------------|
| Référence | SR85 E801 LE |
| Série | iQ500 |
| Prix * | € 1.309,00 |
| Hauteur | 81,5 cm |
| Home Connect | ■ |
| Zeolith / autoOpen dry / Échangeur thermique | - / ■ / ■ |
| openAssist | ■ |
| Indication sur le sol | timeLight |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 8,9 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 44 / - |
| Capacité (en couverts) | 10 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | flexComfortPro / - / 3 niv. |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | ■ / - / retroFit |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Divers | emotionLight |

Lave-vaisselle intégrable

compact



New

| | |
|--|---------------|
| Référence | SC05IB00TE |
| Série | iQ500 |
| Prix * | € 999,00 |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 59,5 cm |
| Home Connect | - |
| Zeolith / autoOpen dry / Échangeur thermique | - / - / ■ |
| openAssist | - |
| Indication sur le sol | - |
| Consommation d'eau par cycle (Eco 50°C) | 9,0 l |
| Niveau sonore en dB: Standard / Silence | 47 / - |
| Capacité (en couverts) | 8 |
| Type de paniers / glassZone / rackMatic | vario / - / - |
| Panier à couverts / Tiroir à couverts / retroFit | ■ / - |
| Matériau de la cuve | Polinox |
| Divers | - |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 179



Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.
10 ans de garantie contre la corrosion de la cuve, voir infos p. 148

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Accessoires pour les lave-vaisselle

| | | | |
|---|--|---|--|
| SZ73056 - SZ73125  <p>Porte en inox* Pour lave-vaisselle de 81,5 cm de haut - entièrement intégrable: SZ73056 Livrée sans socle (pas disponible) Dimension (HxLxP): 71,9 x 59 x 2,1 cm - intégrable: SZ73125 Livrée avec plinthe * Pas valable avec charnières vario</p> | | SZ30... - SZ73...  <p>Profil Set de fixation et de parement en inox pour l'encastrement en hauteur (SZ73...) ou pur masquer l'écart entre l'appareil et le bord du meuble (SZ30...)</p> | |
| SZ73640  <p>Panier spécial pour verres à long pied / vaisselle de bureau pour le panier inférieur (range-assiettes rabattables)</p> | | SZ73300  <p>Porte-verres à vin pour laver 4 verres à vin facilement et en toute sécurité</p> | |
| SZ73000  <p>Set lave-vaisselle 2 - Tête de pulvérisation pour plaque à placer sur l'orifice d'arrivée d'eau</p> | | SZ73000  <p>Set lave-vaisselle 3 - Support à bouteilles à fixer dans tous les paniers inférieurs</p> | |
| | | SZ73000  <p>Set lave-vaisselle 1 - Clips pour fixer au panier les petits objets légers en plastique</p> | |
| | | SZ73000  <p>Set lave-vaisselle 4 - Petit panier à couverts supplémentaire à placer dans le panier supérieur</p> | |

| Accessoires | | | SX97T801BE | SX85E803BE | SX75Z802BE | SX65Z802BE | SX63E804BE | SN63E804BE | SX73E806BE | SR85E801LE |
|--|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Set de fixation en inox 81,5 cm (modèles SN) | SZ30BI01 | € 43,99 | | | | | | ■ | | |
| Ensemble de protection en acier inoxydable pour l'installation en hauteur (protection contre la vapeur). Bandes en acier inoxydable. Hauteur du lave-vaisselle : 81,5 cm. Pour les lave-vaisselle avec cuve en acier inoxydable. | SZ73035 | € 77,99 | | | | | | ■ | | |
| Ensemble de protection en acier inoxydable pour l'installation en hauteur (protection contre la vapeur). Bandes en acier inoxydable. Hauteur du lave-vaisselle : 86,5 cm. Pour les lave-vaisselle avec cuve en acier inoxydable. | SZ73045 | € 77,99 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| Troisième tiroir pour vaisselle de petite taille pour les lave-vaisselle avec RetroFit. | SZ36RB04 | € 49,99 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Tiroir Vario Pro avec poignée en acier inoxydable, éléments flexibles, avec rails de tiroir à couverts présents, pour les lave-vaisselle avec rails flexComfortPro | SZ36DB04 | € 49,99 | | | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| Tiroir Vario avec poignée grise et rails de tiroir à couverts préparés pour les lave-vaisselle avec des rails flex. | SZ36DX02 | € 49,99 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
| Support pour verres | SZ73300 | € 26,99 | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rallonge AquaStop | SZ72010 | € 38,99 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Porte d'habillage en acier inoxydable pour modèles totalement intégrés de la série SN. | SZ73056 | € 166,99 | | | | | | ■ | | |
| Jeu de fixation pour façades SZ38BI00 | SZ38BI00 | € 49,99 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Lave-linge



Discrètes derrière leur porte mais tellement efficaces.

Lave-linge / Lavante- séchante



| Référence | WK14 D 543 EU | WI14 W 542 EU |
|---|--|--|
| Série | iQ500 | iQ700 |
| Type | Lavante-séchante entièrement intégrable | Lave-linge entièrement intégrable |
| Prix* | € 1.899,00 | € 1.599,00 |
| Home Connect | - | - |
| Capacité – Lavage / Séchage / non-stop | 7 / 4 / 4 kg | 8 kg / - / - |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
| Niveau sonore – Laver / Essorer | 52 / 72 dB | 41 / 66 dB |
| antiVibration design | - | ■ |
| varioSpeed | - | ■ |
| autoDry / Système de nettoyage du condenseur | ■ / Watercondensation | - / - |
| Display | Grand LED | Grand LED |
| Reload fonction / Drum / Eclairage tambour | - / standard / - | ■ / waveDrum / ■ |
| timeLight | - | ■ |
| aquaLift 3D-system | ■ | ■ |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection | ■ / - / - | ■ / - / - |
| Divers | Tableau de commande en anglais, Charnière à gauche (non réversible) | Tableau de commande en anglais, Charnière à gauche (non réversible) |

Schémas d'encastrement: à partir de la page 181

Plus d'infos sur les appareils



Label énergétique sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G.

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2024. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Entrez dans un monde de plaisir



Marque
la plus fiable

Machines à espresso
automatiques

08/2024



testachats

Optez pour la qualité avec nos machines
à espresso les plus fiables

Le label Marque la plus fiable garantit une qualité exceptionnelle et des années de tranquillité d'esprit. Les consommateurs choisissent Siemens pour sa fiabilité inégalée et ses performances durables, reconnues comme les meilleures sur le marché.

Chaque personne est unique. Dès lors, est-il surprenant que chacun ait sa préférence personnelle lorsqu'il s'agit de savourer son café? L'un attache de l'importance à une mousse de lait légère et à une technique parfaite, l'autre au contraire préfère un espresso extra-fort sans devoir se priver d'un confort d'utilisation intuitif.

EQ300, EQ500, EQ700 ou EQ900 ... Aujourd'hui, Siemens propose une gamme complète d'appareils qui raviront certainement les amateurs de cappuccino, de café latte, de latte macchiato, ... ou d'espresso les plus exigeants.

» iAroma System

4 technologies innovantes se combinent pour un pur plaisir café


Grâce au système iAroma, les machines à espresso entièrement automatiques de Siemens assurent toujours la meilleure qualité pour chaque boisson chaude – avec chaque grain de café et chaque dureté d'eau.

C'est un système élaboré et entrelacé dans lequel tous les composants travaillent parfaitement ensemble dans un but ultime: votre plaisir.



Broyeur en céramique

La conception exclusive de ses meules en céramique très résistantes offre différentes finesses de mouture qui maximisent la libération de l'arôme de chaque grain.

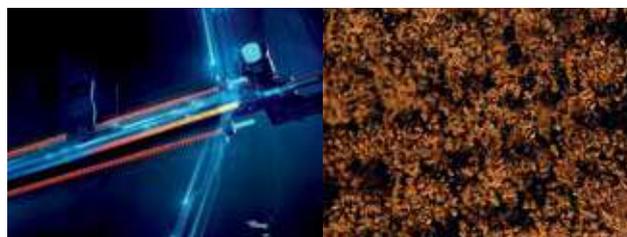

Système de chauffe unique et intelligent sensoFlow

Grâce au sensoFlow System, la température d'extraction optimale est garantie tout au long du processus. A partir de la première préparation!



La pompe à eau règle une pression optimale

La pompe à eau de toutes les machines à espresso EQ ajuste de façon optimale la quantité d'eau et sa vitesse d'écoulement à chaque moment.



Unité de percolation amovible

Une unité de haute qualité où l'eau, la chaleur et le café moulu se transforment en la boisson revigorante de votre choix. Amovible, elle est facile à entretenir.

A chaque amateur de café, sa machine à espresso



EQ300

Une facilité d'utilisation. Un goût fantastique

Les machines à espresso automatiques EQ.300 Siemens vous délivrent votre café préféré d'une simple pression sur un bouton. Un début idéal dans le monde des machines à espresso entièrement automatiques.

Particularité – Le mousser de lait



EQ500

Une préparation aisée. Une utilisation intuitive

La machine à espresso automatique EQ500 de Siemens impressionne par sa simplicité d'utilisation et le goût exceptionnel de son café.

Particularité – Préparez deux tasses d'espresso simultanément.



EQ700

Un grand écran tactile intuitif

Le Siemens EQ700 offre des éléments luxueux comme entre autres un bec verseur éclairé. Avec iSelect Display, le système de contrôle unique, vous entrez rapidement dans le Siemens coffeeWorld.

Particularité – Enregistrez jusqu'à 30 créations de café individuelles dans vos Favoris.



EQ900

Laissez vous séduire par de nouvelles saveurs

Explorez avec la plus sophistiquée des machines à espresso toutes les nuances de café et créez vos propres compositions avec baristaMode. Cette fonction innovante permet d'affiner chaque aspect de votre boisson.

Particularités – superSilent et baristaMode (en fonction du modèle)



Vous trouverez des explications supplémentaires sur les caractéristiques techniques des machines à espresso Siemens dans le glossaire à partir de la page 153.



» Se réveiller chaque jour avec l'arôme d'une bonne tasse de café




Et si vos préférences en matière de café s'adaptait à votre style de vie ?

Avec les machines à café Siemens dotées du Wi-Fi et à Home Connect, ce n'est plus une utopie. L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre machine à espresso et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez.

Intégré à l'app. Home Connect, **coffeeWorld** vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses spécialités au café, issues des quatre coins du monde.

Quant à la **coffeePlaylist**, elle vous permet de transmettre à l'appareil, simultanément et à distance, les préférences de tous vos invités. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.

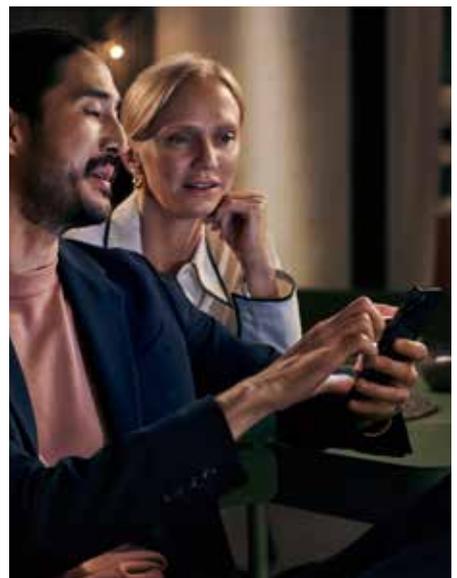

Plus d'info sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/appareils/appareils-connectes/machines-a-cafe



| Machines à espresso entièrement automatiques | EQ700 | |
|---|--|---|
| | TQ715R03 | |
| Couleur | Inox | |
| Pression de la pompe à eau | 19 bar | |
| Capacité réservoir à grain frais | 320g | |
| Capacité réservoir à eau | 2,4L | |
| aromaDouble Shot (café très corsé avec arôme parfait) | ■ | |
| individualCoffee System - Programmation individuelle du goût | ■ | |
| individualCup Volume - Réglage de la quantité de café | ■ | |
| Réglage de l'intensité de café | ■ | |
| oneTouch Function | Espresso / Ristretto / Doppio Café Creme / Cappucino Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato Mousse de lait / Lait chaud / Eau chaude Americano / Flat white / Café Cortado | ■ / ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ |
| Home Connect  | ■ | |
| Mousse de lait pour boissons à base de lait | ■ | |
| Ecran pour le choix des fonctions | iSelect Display | |
| Broyeur haut de gamme en céramique ceramDrive | ■ | |
| Nettoyage du système à lait milkClean / autoMilk Clean | autoMilk Clean | |
| Puissance maximale absorbée | 1500W | |
| Prix* | € 1.349,99 | |

Ceci est un aperçu de la gamme des machines à espresso, sujette à modifications.
Consultez votre revendeur ou surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be pour toutes informations complémentaires.



EQ300 – milkPerfect



EQ300 / EQ500 – Unité de percolation aisément accessible grâce à l'ouverture frontale



A partir de l'EQ500 – oneTouch DoubleCup

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/01/2025 TVA et contribution Recupel € 0,05 incluses.



| | EQ700 | EQ6 | EQ6 |
|--|---|---|---|
| | TP715R01 | TE655203RW | TE654319RW |
| | Graphite | Graphite | Noir |
| | 19 bar | 19 bar | 15 bar |
| | 320g | 300g | 300g |
| | 2,4L | 1,7L | 1,7L |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ / ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ | ■ / - / - - / ■ ■ / - / ■ - / - / - - / ■ / ■ | ■ / - / - - / ■ ■ / - / ■ - / - / - - / ■ / - |
| | ■ | - | n |
| | ■ | ■ | n |
| | iSelect Display | coffeeSelect Display | coffeeSelect Display |
| | ■ | ■ | ■ |
| | autoMilk Clean | autoMilk Clean | autoMilk Clean |
| | 1500W | 1500W | 1500 W |
| | € 1 199,99 | € 1 149,99 | € 1.129,99 |

Entretien et nettoyage des machines à espresso: voir page 135.



EQ700 – iSelect Display



| Machines à espresso entièrement automatiques | EQ500 | |
|---|--|---|
| | TQ513R01 | |
| Couleur | Inox | |
| Pression de la pompe à eau | 15 bar | |
| Capacité réservoir à grain frais | 270g | |
| Capacité réservoir à eau | 1,7L | |
| aromaDouble Shot (café très corsé avec arôme parfait) | ■ | |
| individualCoffee System - Programmation individuelle du goût | — | |
| individualCup Volume - Réglage de la quantité de café | ■ | |
| Réglage de l'intensité de café | ■ | |
| oneTouch Function | Espresso / Ristretto / Doppio Café Creme / Cappucino Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato Mousse de lait / Lait chaud / Eau chaude Americano / Flat white / Café Cortado | ■ / ■ / — ■ / ■ ■ / ■ / ■ ■ / ■ / ■ — / — / — |
| Home Connect | — | |
| Mousse de lait pour boissons à base de lait | ■ | |
| Ecran pour le choix des fonctions | coffeeSelect Display | |
| Broyeur haut de gamme en céramique ceramDrive | ■ | |
| Nettoyage du système à lait milkClean / autoMilk Clean | autoMilk Clean | |
| Puissance maximale absorbée | 1500W | |
| Prix* | € 799,99 | |

Ceci est un aperçu de la gamme des machines à espresso, sujette à modifications.
Consultez votre revendeur ou surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be pour toutes informations complémentaires.



| | EQ500 | EQ300 | EQ300 |
|--|---|---|---|
| | TP515R02 | TF303E07 | TF303E01 |
| | Argenté | Argenté inox | Argenté |
| | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| | 270g | 250g | 250g |
| | 1,9L | 1,4L | 1,4L |
| | ■ | — | — |
| | — | — | — |
| | — | — | — |
| | ■ | ■ | ■ |
| | ■ / — / — — / ■ ■ / — / — ■ / — / ■ ■ / ■ / — | ■ / — / — ■ / ■ ■ / — / — ■ / — / — — / — / — | ■ / — / — — / ■ ■ / — / — ■ / — / — — / — / — |
| | — | — | — |
| | ■ | ■ | ■ |
| | coffeeSelect Display | — | — |
| | ■ | ■ | ■ |
| | autoMilk Clean | milkClean | milkClean |
| | 1500W | 1300W | 1300 W |
| | € 779,99 | € 619,99 | € 619,99 |

Entretien et nettoyage des machines à espresso: voir page 135.



Pour qu'ils restent toujours aussi beaux, aussi performants



Un appareil de qualité mérite les meilleurs soins. Un entretien régulier de vos appareils électroménagers n'augmente pas seulement la durée de vie mais est également important pour des raisons hygiéniques. Siemens vous propose un produit d'entretien adapté à chaque type d'appareil de cuisine.

Découvrez notre gamme de produits de nettoyage et d'entretien sur l'eShop Siemens.

www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique
Ces produits sont également disponibles chez votre revendeur.

A chaque appareil, son entretien spécifique

| CUISINER | |
|--|----------|
| Nettoyant pour tables de cuisson vitrocéramiques, induction et inox à gaz. Enlève efficacement et sans risque les taches, salissures. Contenu: 250 ml. | 00311896 |
| Kit de nettoyage pour l'entretien des tables de cuisson vitrocéramiques. Contenu: 1 flacon de 250 ml, 1 grattoir et 1 chiffon de nettoyage. | 00311900 |
| Chiffons imprégnés d'une huile spéciale empêchant les dépôts de saleté sur la surface des appareils. Pour les surfaces en inox et en aluminium. Contenu: 5 unités par paquet. | 00312007 |
| Huile spéciale pour l'entretien des surfaces inox. Contenu: 100 ml. | 00311945 |
| Poudre nettoyante. Enlève les points de rouille. La poudre est légèrement abrasive. Contenu: 100 g. | 00311946 |
| Kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox contenant des chiffons d'entretien (réf. 00312007) et la poudre nettoyante (réf. 00311946). | 00311964 |
| Détartrant liquide pour four vapeur. Contenu: 500 g. | 00311968 |
| Chiffon de nettoyage microfibre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de tracé. Lavable jusqu'à 60°C, écologique et antiallergique. Contenu: 1 chiffon de 40 x 40 cm. | 00312289 |
| e-cloth. Kit de 2 chiffons d'entretien microfibre. Ils enlèvent toutes les graisses et saletés des surfaces. Multi-usage. | 00312327 |
| Gel nettoyant pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Supprime les dépôts brûlés. Le gel est équipé d'une tête de brosse pratique. Contenu: 200 ml. | 00312324 |
| Nettoyant en spray pour fours (y compris avec fonction micro-ondes) et fours vapeur. Retire la saleté tenace à l'intérieur du four. Contenu: 500 ml. | 00312482 |
| Nettoyant spécial pour réfrigérateurs et congélateurs | 00312476 |
| HOTTES | |
| Dégraissant biodégradable. Idéal pour traiter les filtres métalliques des hottes avant de les mettre au lave-vaisselle. Contenu: 500 ml. | 00312207 |
| Chiffon de nettoyage microfibre. Pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses, sans laisser de tracé. Lavable jusqu'à 60°C, écologique et antiallergique. Contenu: 1 chiffon de 40 x 40 cm. | 00312289 |
| e-cloth. Kit de 2 chiffons d'entretien microfibre. Ils enlèvent toutes les graisses et saletés des surfaces. Multi-usage. | 00312327 |
| LAVE-VAISSELLE | |
| Produit d'entretien (liquide). Elimine la graisse et le calcaire. Contenu: 250 ml, 1 emballage par entretien. | 00312361 |
| Poudre nettoyante efficace et intensif pour lave-vaisselle. Enlève efficacement tous résidus de graisse, d'amidon et de protéines. Le nettoyant n'a aucune action détartrante. | 00312193 |
| Détartrant rapide. Contenu: 250 g. | 00312330 |
| ESPRESSO | |
| 10 pastilles nettoyantes pour machines à espresso. | 00312097 |
| 6 pastilles détartrantes pour machines à espresso. | 00312453 |
| Détartrant liquide. Pour le détartrage des machines à espresso et fours vapeur. Contenu: 500 ml. | 00311968 |
| 3 tablettes détartrantes 2 en 1 pour machines à espresso automatiques EQ Series. Enlève le calcaire + protège contre la corrosion. | 00312094 |
| Kit de maintenance "espresso". Contenu: 10 x pastilles de nettoyage et 4 x 250 ml de détartrant liquide. | 00312015 |
| Set d'entretien pour machines à espresso automatiques EQ Series. | 00312105 |
| 1 filtre à eau Brita Intenza de remplacement. Réduit les dépôts de calcaire. | 17004340 |
| Toutes ces références sont disponibles auprès de votre service clientèle de Siemens. | |

L'entretien et la maintenance des appareils.

Un nettoyage et un entretien réguliers de vos électroménagers n'allonge pas seulement leur durée de vie mais est également important pour leur bon fonctionnement et pour des raisons hygiéniques. Le service clientèle de Siemens offre un service d'entretien professionnel pour tout appareil espresso, réfrigérateur Side-by-Side, lave-vaisselle et lave-linge. Consultez notre site web sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr, rubrique "Nos services" - "Nettoyage et entretien" pour plus d'informations détaillées et nos tarifs. Contactez le Service Siemens pour une demande d'entretien.

Schémas d'encastrement



Les fours

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de 2 appareils superposés
Échange d'air

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

HS958KDB1
HN978GMB1
HS958GCB1
HS936GAB1

A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de 2 appareils superposés
Échange d'air

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

Détail A

HM978GNB1
HB976GKB1
HB936GAB1

Toutes les dimensions sont en mm

Les fours

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement : voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min. :
 - table à induction : 5 mm
 - table à gaz : 5 mm
 - table électrique : 2 mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

HN978QB1
 HS936GCB1
 HR976GMB1

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement : voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min. :
 - table à induction : 5 mm
 - table à gaz : 5 mm
 - table électrique : 2 mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Détail A

HM976GMB1
 HM936GCB1
 HB976GMB1
 HB974GLB1
 HB934GAB1

Les fours

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement: voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min.:

- table à induction : 5 mm
- table à gaz : 5 mm
- table électrique : 2 mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

CS958GCB1
CS936GAB1
CS936G1B1

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

(A) 19,5 mm

(B) Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

(C) Ventilation dans le socle ≥ 200 cm²

Installation de 2 appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement: voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min.:

- table à induction : 5 mm
- table à gaz : 5 mm
- table électrique : 2 mm

CM978GNB1
CM976GKB1
CM936GAB1
CM936G1B1

Toutes les dimensions sont en mm

Les fours

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement : voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min. :
 - table à induction : 5 mm
 - table à gaz : 5 mm
 - table électrique : 2 mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 39 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail

Corps de meuble, bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

CS956GCB1

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement : voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min. :
 - table à induction : 5 mm
 - table à gaz : 5 mm
 - table électrique : 2 mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 39 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

Détail A

Zone pour la porte de meuble avec poignée ou le plan de travail




Corps de meuble, bord avant

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau!

**CM978GQB1
 CM976GMB1
 CM936GCB1
 CM924G1B1
 CD914GXB1
 CB974GKB1**

Toutes les dimensions sont en mm

Les fours

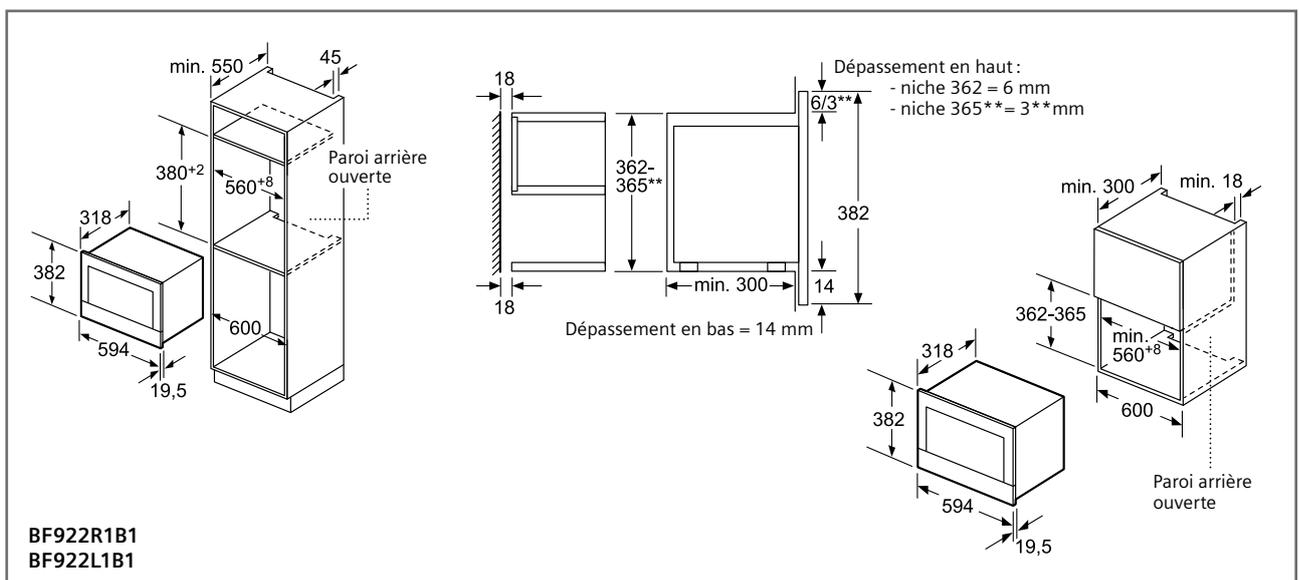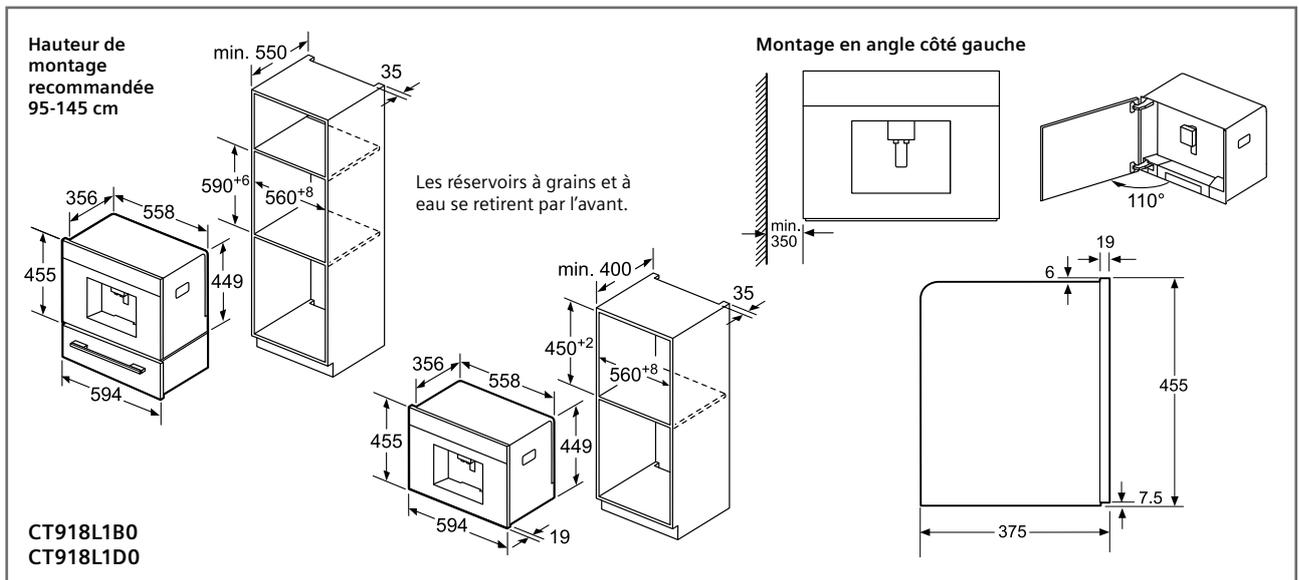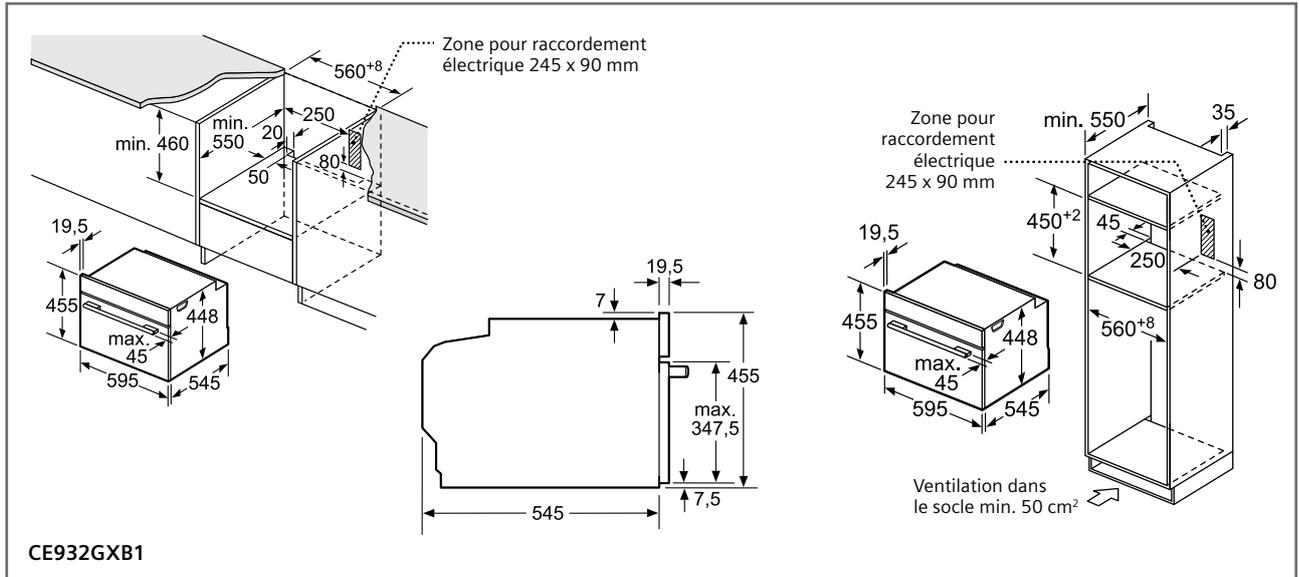

Toutes les dimensions sont en mm

Les fours

Possibilité d'installer un four d'une hauteur de 455 mm sur ce tiroir. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

BV910E1B1

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation.

B1910C1B1

HS958GDD1
HS958GED1

A : 19,5 mm
 B : Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm.
 C : Le raccordement à l'eau pour le tuyau d'arrivée doit toujours être accessible.
 D : L'arrivée d'eau doit se trouver au min. 50 mm plus bas que le niveau de la cuisinière.
 E : Le raccordement à l'eau et le tuyau d'arrivée ne peuvent pas se trouver plus haut que le bord inférieur de l'appareil.
 F : Mesuré à partir du milieu de l'appareil.

A : 19,5 mm
 B : ≤ 487,5 mm
 C : Le raccordement à l'eau et le tuyau d'arrivée ne peuvent pas se trouver plus haut que le bord inférieur de l'appareil. Le raccordement à l'eau pour le tuyau d'arrivée doit toujours être accessible.
 D : 7,5 mm

CS958GDD1

A : 19,5 mm
 B : Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm.
 C : Le raccordement à l'eau pour le tuyau d'arrivée doit toujours être accessible.
 D : L'arrivée d'eau doit se trouver au min. 50 mm plus bas que le niveau de la cuisinière.
 E : Le raccordement à l'eau et le tuyau d'arrivée ne peuvent pas se trouver plus haut que le bord inférieur de l'appareil.
 F : Mesuré à partir du milieu de l'appareil.

Installation avec une table de cuisson

A : Profondeur de pénétration, voir dessin coté table de cuisson.
 B : Distance :
 - Table à induction : ≥ 5 mm
 - Table gaz : ≥ 5 mm
 - Table électrique : ≥ 2 mm
 C : Le raccordement à l'eau et le tuyau d'arrivée ne peuvent pas se trouver plus haut que le bord inférieur de l'appareil. Le raccordement à l'eau pour le tuyau d'arrivée doit toujours être accessible.
 D : 7,5 mm

Les fours

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement: voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min.:

- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 43 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 42 mm |
| table de cuisson électrique | 22 mm | 24 mm |

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

HB457G0B0

Montage avec une table de cuisson

Profondeur d'encastrement: voir le schéma d'encastrement de la table de cuisson

Distance min.:

- table à induction: 5 mm
- table à gaz: 5 mm
- table électrique: 2 mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 43 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 42 mm |
| table de cuisson électrique | 22 mm | 24 mm |

Zone pour raccordement électrique 320 x 115 mm

HB454A0R0
HB478G0B6
HR478G5B6S
HR478G5B7F
HB478G5B7
HB457G0B3F

Paroi arrière ouverte

* Pour face métallique 20 mm




Encastrement dans un coin

BF425LMB0




BI510CNR0

Toutes les dimensions sont en mm

Les fours

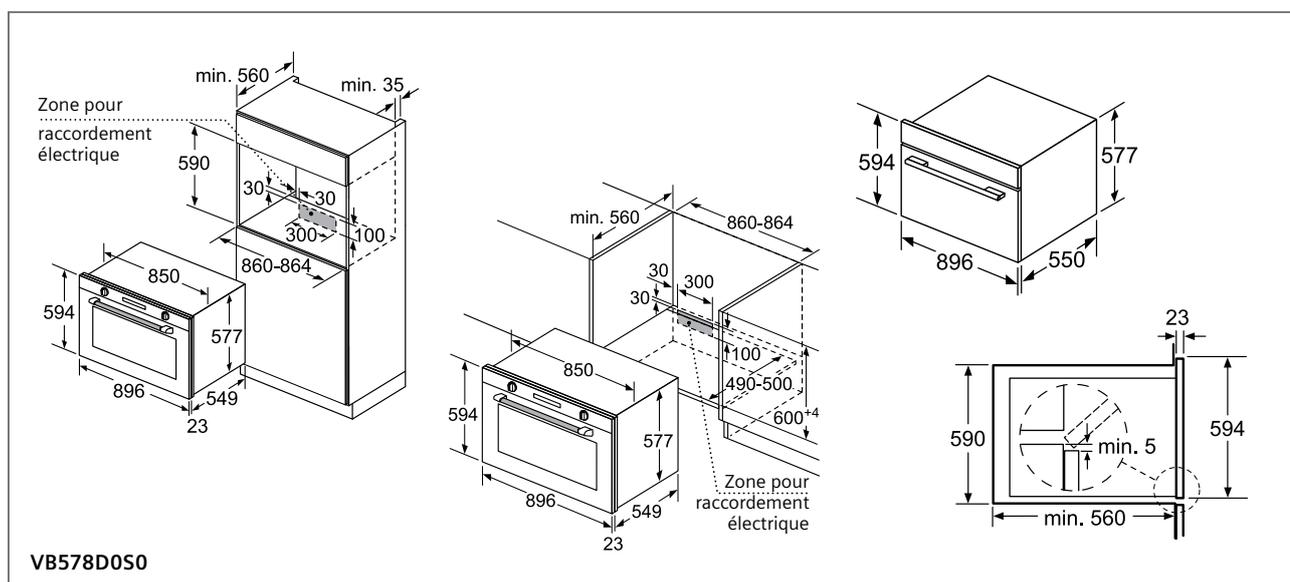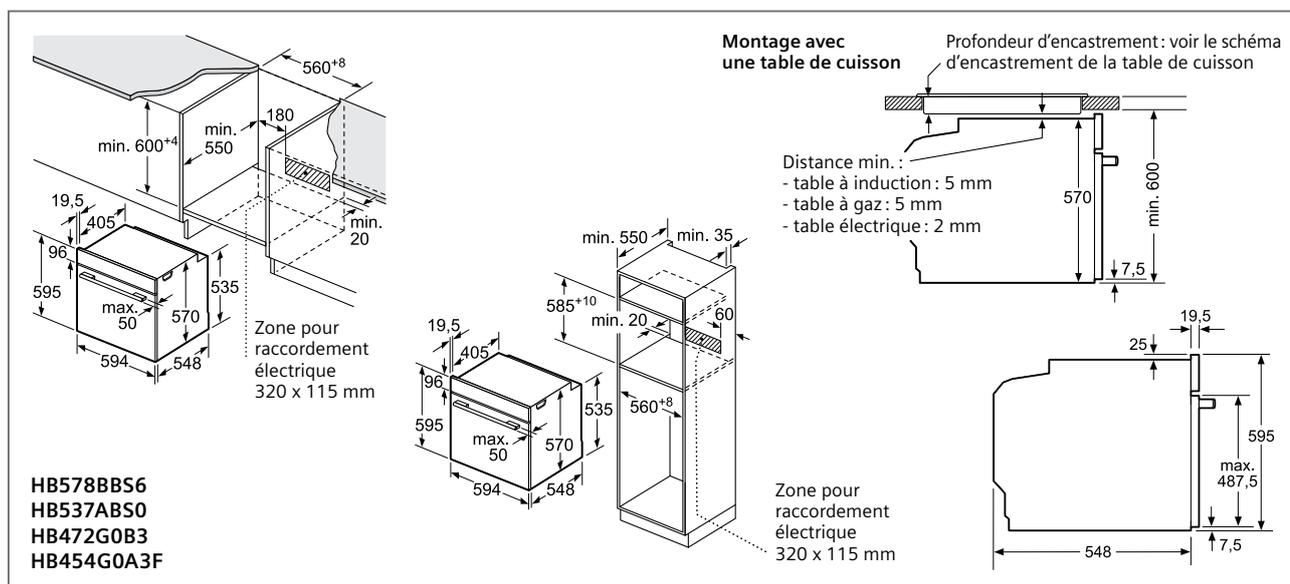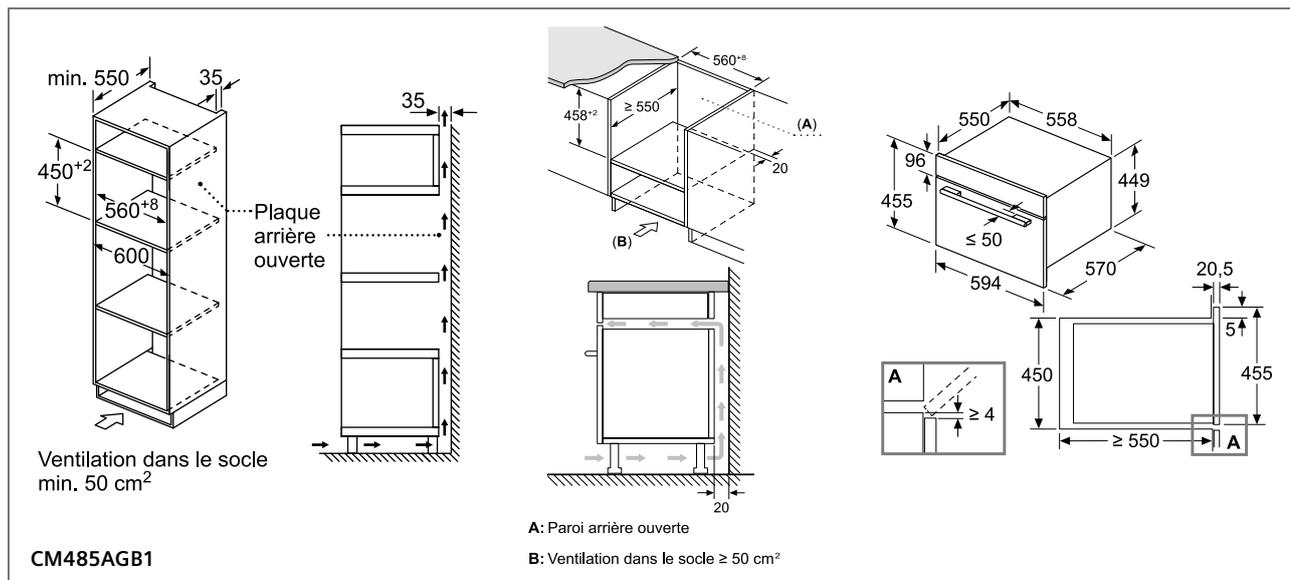

Les fours

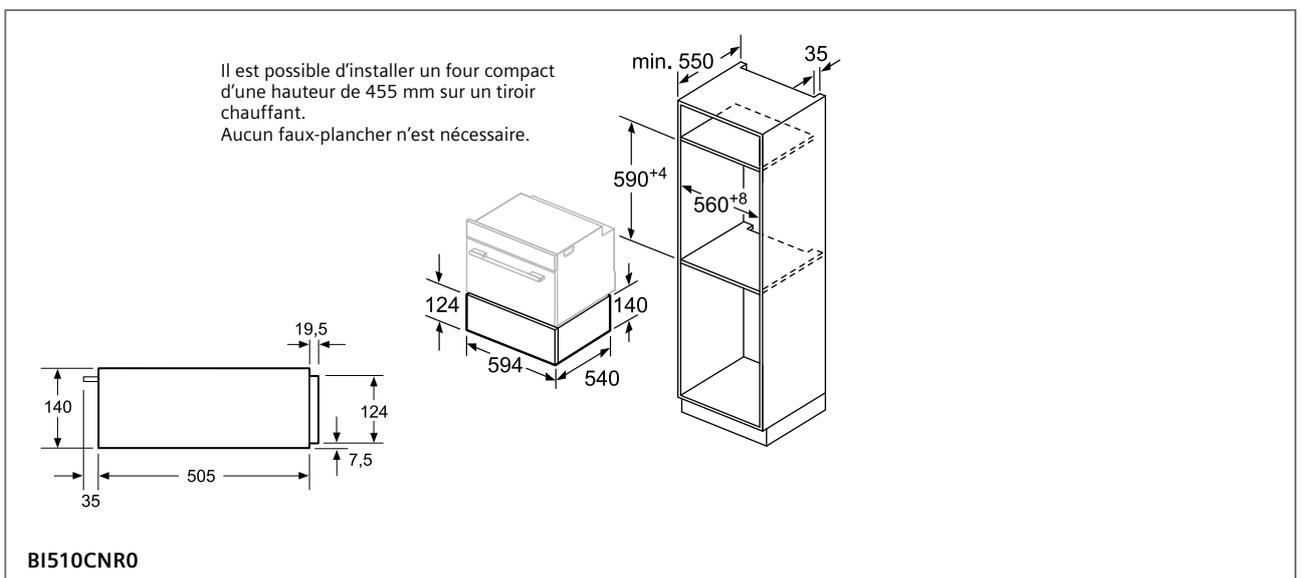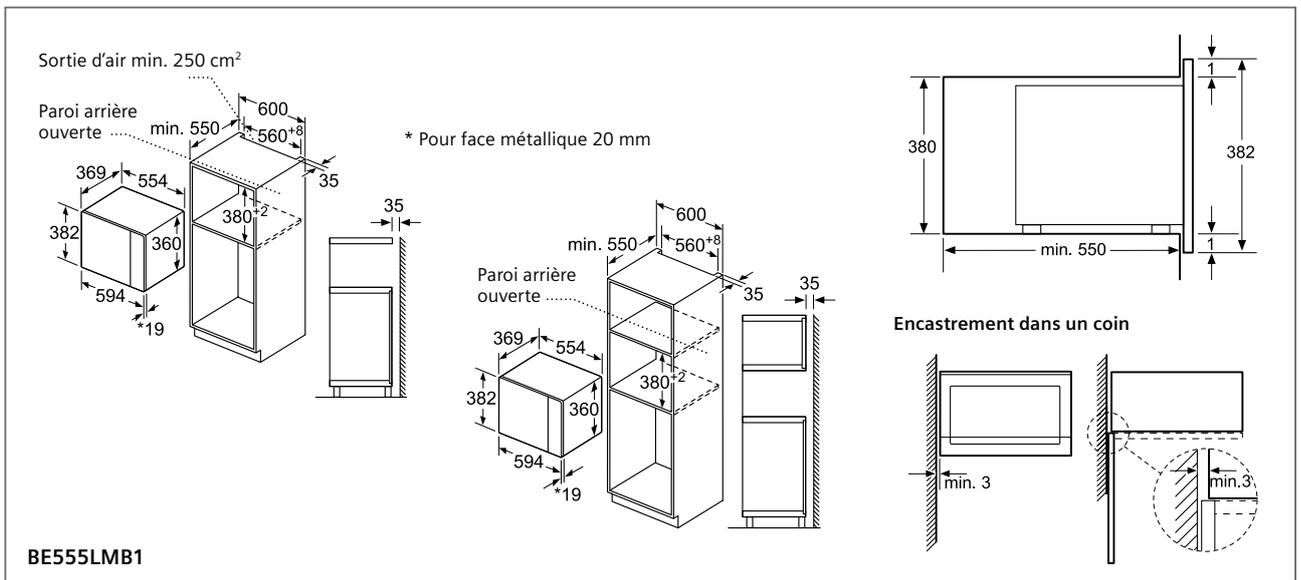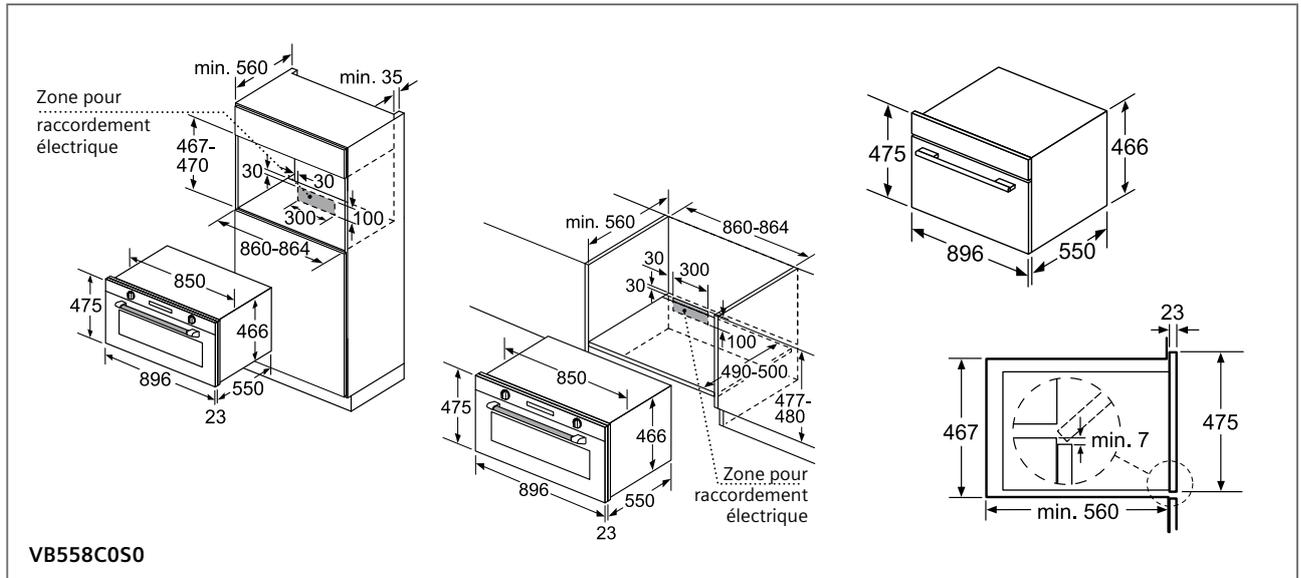

Les tables de cuisson

* Distance de min. 70 mm pour EZ977 / EZ877 / EX907 / EX807 / EX607 / EX901 / EX808 / EX601 / EH801 et de min. 80 mm pour EZ907 / EZ807

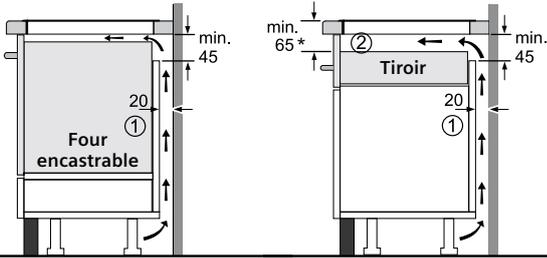


Schéma général valable pour toutes les tables de cuisson

- ① Prévoir une fente d'aération
- ② Prévoir un fond de protection

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

EX275HXC1E

A: Distance minimale entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement maximale
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 40 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EZ977KZY1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement maximum
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 40 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6,5^{+0,5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| G | H | I |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EZ907KZY1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement maximum
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 40 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EZ877KZY1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement maximum
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 40 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein
E: 6,5^{+0,5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| G | H | I |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EZ807KZY1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

Ne peut pas être raccordée en triphasé sans neutre.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EX977KXX5E
EX977NXV6E
EX977NXXV6E
EH975LVC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein.
E: 6,5^{+0,5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

Ne peut pas être raccordée en triphasé sans neutre.

| G | H | I |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EX907NXV6E

Les tables de cuisson

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**EH877HEC1E, EH877HVC1E
 ED877HWC1E, EX877HEC1E
 EX877HVC1E, EX877KXX5E
 EX877NVV6E, EX877NYV6E, EX878LYV5E**

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D: Max. 1 chanfrein.
E: 6.5^{+0.5}

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**EH801LVC1E, EX807NVV6E
 EX807NYV6E, EX808LYV5E**

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges 60 kg ; d'approximativement des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

ED777HQC1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**EX677HEC1E
 EH677HFC1E
 ED677HSC1E
 EX675LXC1E
 EX677NYV6E**

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**EX601LXC1E
 EX607NYV6E**

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

EH63KHEB1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

ET875FCP1D

A: distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B: profondeur d'encastrement
C: avec four encastré en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir l'espace requis pour le four.
D: max. 1 chanfrein
E: 6.5^{+0.5}

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

ET801LMP1D

Les tables de cuisson

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

ET775FGP1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

ET675FNP1E

A : Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B : Profondeur d'encastrement
C : Min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

ET61RBF1E

* min. 150
 min. 600
 min. 50
 ***min. 30

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

ER9A6SB70

* min. 150
 min. 600
 ***min. 30

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

EP9A6QB90

* min. 150
 min. 600
 ***min. 30

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

EP7A6QB20

* min. 100
 min. 600
 ***min. 30

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

EP6A6HB20

* min. 100
 min. 600
 ***min. 30

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

EN6B6HB90

Toutes les dimensions sont en mm

Les tables de cuisson

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

EC9A5RB90

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

**EC7A5RB90
EG7B5QB90**

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

**EC6A5HB90
EG6B5PB90**

A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B: Profondeur d'encastrement maximale

ET475FYB1E

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

| D | E | F |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

**EH375FBB1E
EX375FXB1E**

A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

ET375FFP1E


* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

ER3A6AB70

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

ER3A6BB70

Les tables de cuisson

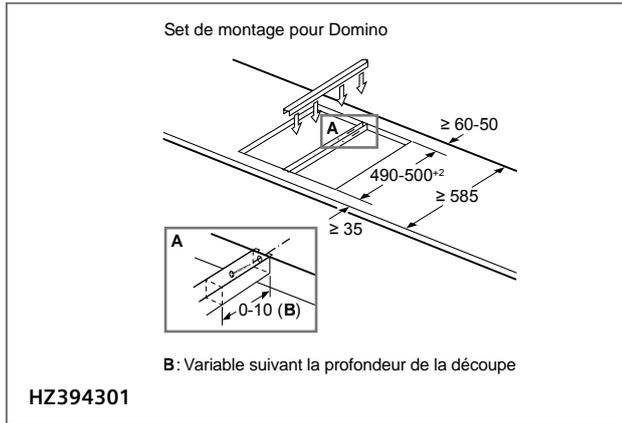

| L | X |
|-----|-----|
| 302 | 572 |
| 392 | 662 |

| L | X |
|-----|-----|
| 302 | 874 |
| 392 | 964 |

| L | X |
|-----|------|
| 392 | 662 |
| 602 | 872 |
| 812 | 1082 |
| 912 | 1182 |

En cas d'encasement de deux ou plusieurs tables de cuisson avec design à facettes les uns à côté des autres, prévoir un ou plusieurs sets de montage HZ394301 (2 éléments : 1 set; 3 éléments : 2 sets...)

| L | X |
|-----|------|
| 392 | 964 |
| 602 | 1174 |
| 812 | 1384 |
| 912 | 1484 |

Possibilités de combinaison Domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes


Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
 Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

| | A | B | C | D | L | X |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30 | 302 | 302 | - | - | 604 | 572 |
| 1x30, 1x40 | 302 | 392 | - | - | 694 | 662 |
| 1x30, 1x60 | 302 | 602 | - | - | 904 | 872 |
| 1x30, 1x70* | 302 | 710 | - | - | 1012 | 980 |
| 1x30, 1x80 | 302 | 812 | - | - | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90 | 302 | 912 | - | - | 1214 | 1182 |
| 2x40 | 392 | 392 | - | - | 784 | 752 |
| 1x40, 1x60 | 392 | 602 | - | - | 994 | 962 |
| 1x40, 1x70* | 392 | 710 | - | - | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80 | 392 | 812 | - | - | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90 | 392 | 912 | - | - | 1304 | 1272 |
| 3x30 | 302 | 302 | 302 | - | 906 | 874 |
| 2x30, 1x40 | 302 | 302 | 392 | - | 996 | 964 |
| 2x30, 1x60 | 302 | 302 | 602 | - | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70* | 302 | 302 | 710 | - | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80 | 302 | 302 | 812 | - | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90 | 302 | 302 | 912 | - | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40 | 302 | 392 | 392 | - | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 302 | 392 | 602 | - | 1296 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 302 | 392 | 710 | - | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 302 | 392 | 812 | - | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 302 | 392 | 912 | - | 1606 | 1574 |
| 3x40 | 392 | 392 | 392 | - | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60 | 392 | 392 | 602 | - | 1386 | 1354 |
| 4x30 | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40 | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40 | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40 | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |
| 1x30, 1x75 | 302 | 750 | - | - | 1052 | 1016 |
| 1x40, 1x75 | 392 | 750 | - | - | 1142 | 1106 |
| 2x30, 1x75 | 302 | 302 | 750 | - | 1354 | 1318 |
| 1x30, 1x40, 1x75 | 302 | 392 | 750 | - | 1444 | 1408 |


* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Montage de plusieurs Domino ou d'éléments Domino avec une table de cuisson

Les tables de cuisson

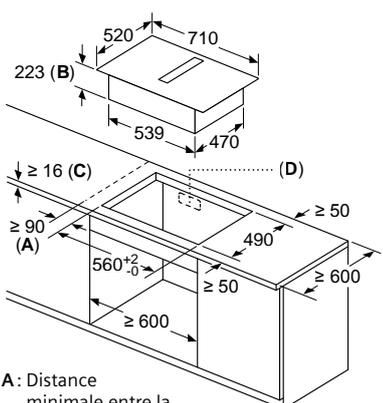


A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installé doit pouvoir supporter un poids d'environ 60 kg, si nécessaire avec l'aide de sous-structures appropriées.
D: Découpe dans panneau arrière nécessaire pour buses. Les dimensions et la position exactes peuvent être reprises du schéma correspondant.
E: Connecté directement à l'arrière.




Mode recyclage sans conduit d'installation (kit plug & play livré avec l'appareil)

Vue avant




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées (ci-dessous).


Vue latérale



ED777HQ26E

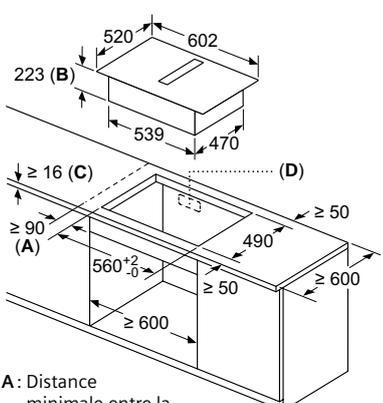


A: Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installé doit pouvoir supporter un poids d'environ 60 kg, si nécessaire avec l'aide de sous-structures appropriées.
D: Découpe dans panneau arrière nécessaire pour buses. Les dimensions et la position exactes peuvent être reprises du schéma correspondant.
E: Connecté directement à l'arrière.




Mode recyclage sans conduit d'installation (kit plug & play livré avec l'appareil)

Vue avant




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{C}$), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées (ci-dessous).

Vue latérale




Mode recyclage avec conduits d'installation jusque sous le meuble/à la plinthe

Vue avant




Vue latérale



ED677HQ26E

Les tables de cuisson

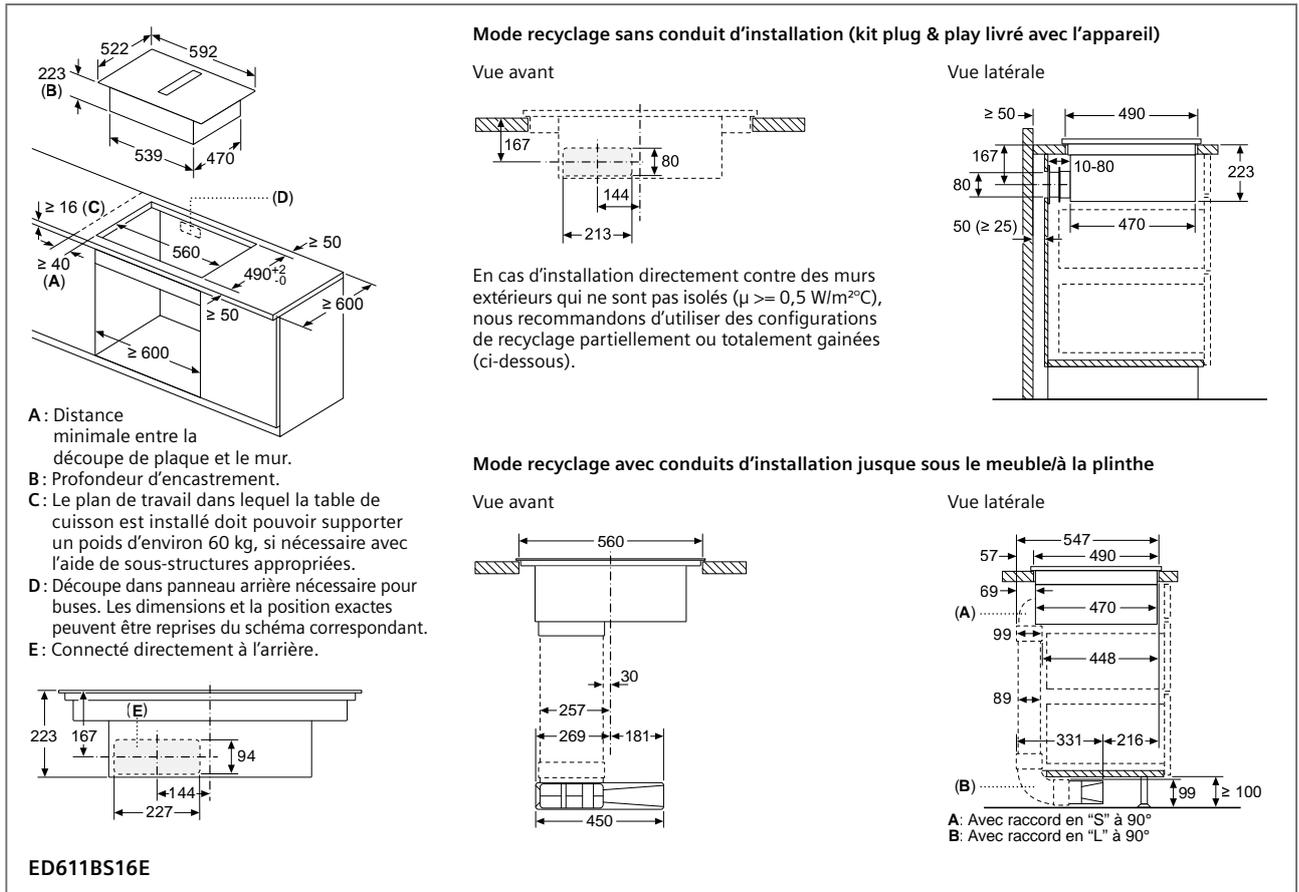

Toutes les dimensions sont en mm

Les hottes

Combinaison avec une table de cuisson électrique

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible. Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur

C

A: L'unité moteur peut-être installée à l'avant ou à l'arrière ou décalée au maximum à 3 m de distance de l'appareil. (Accessoire en option disponible)

B: 5,5

Combinaison avec une table de cuisson électrique – Installation Seamless (accessoires en option)

A: Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature de l'unité

B: Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale

C: ≥ 60 mm pour le recyclage
≥ 100 mm pour le mode évacuation extérieure avec conduit dans la plinthe

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible. Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur

LD98WMM60
LD98WMM66

Combinaison avec une table de cuisson électrique

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible. Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur

C

A: Installation de l'unité du moteur sur le côté avant/arrière ou avec une distance de 3 m maximum sur le côté (accessoires spéciaux requis) L'unité du moteur doit toujours être accessible

B: 5,5 mm

Combinaison avec une table de cuisson électrique – Montage à fleur de plan (accessoires en option)

A: Joint de silicone de 2 mm tout autour inclus

B: 5,5

C: 9,5

Pour encastrement affleurant dans des plans de travail en pierre et granit.

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible. Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur

LD98WMM65

Toutes les dimensions sont en mm

Les hottes

LD88WMM65

A: L'unité moteur peut être installée à l'avant ou à l'arrière ou décalée à distance de l'appareil. (Accessoire en option disponible)
B: 5,5

Combinaison avec une table de cuisson électrique

Combinaison avec une table de cuisson électrique – Installation Seamless (accessoires en option)

A: Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature de l'unité

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible.

Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur
- Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale

Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur
- Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale

LD88WMM66

A: L'unité moteur peut être installée à l'avant ou à l'arrière ou décalée à distance de l'appareil. (Accessoire en option disponible)
B: 5,5

Combinaison avec une table de cuisson électrique

Combinaison avec une table de cuisson électrique – Installation Seamless (accessoires en option)

A: Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature de l'unité

L'utilisation avec une table de cuisson à gaz n'est pas possible.

Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur
- Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale

Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas d'unités murales au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur
- Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale

Les hottes

La sortie de ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

LR97CAQ.0
LR97CBS20

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Evacuation d'air

Circulation d'air

Circulation d'air

A : Performance optimale 700 - 1500
B : À partir du bord supérieur des supports de casseroles
C : La distance peut être diminuée jusqu'à 70 mm, si la hauteur du faux plafond comporte ≥ 340 mm.

La sortie de ventilateur peut être tournée dans toutes les directions

LR96CBS25
LR96CAQ.0
LR96CBS20

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Evacuation d'air

Circulation d'air

Circulation d'air

A : Performance optimale 700 - 1500
B : À partir du bord supérieur des supports de casseroles
C : La distance peut être diminuée jusqu'à 70 mm, si la hauteur du faux plafond comporte ≥ 340 mm.

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil
A : Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Appareil en mode d'évacuation d'air

Appareil en mode circulation d'air

Installation murale avec cheminée

A : Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre
L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A : Sortie d'air
B : Prise
C : Électrique
D : Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E : Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

A : Électrique
B : Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C : Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

LC91KLT65

Toutes les dimensions sont en mm

Les hottes

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Appareil en mode d'évacuation d'air

Appareil en mode circulation d'air

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

LC81KAN65

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Appareil en mode d'évacuation d'air

Appareil en mode circulation d'air

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Profondeur max. des meubles hauts latéraux (porte comprise) en raison de l'installation du plateau en verre

L'appareil doit être installé avant les meubles hauts si leur profondeur est supérieure à 370 mm

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

LC87KF65

Toutes les dimensions sont en mm

Les hottes

Appareil en mode circulation d'air sans conduit

La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Appareil en mode évacuation d'air

Appareil en mode circulation d'air

A: Épaisseur max. de la paroi arrière

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la

Installation murale avec cheminée

A: Électrique
B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la

LC67KF60

*** A partir du bord supérieur des supports de casseroles**

(1) Evacuation
(2) Circuit fermé
(3) Sortie d'air - Diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

LF98BIR55, LF97BCP50






*** A partir du bord supérieur des supports de casseroles**

LC91BUV55
LC91BUR50
LC97BIR55
LC97BCP50

(1) Evacuation
(2) Circuit fermé
(3) Sortie d'air - Diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

Toutes les dimensions sont en mm

Les hottes

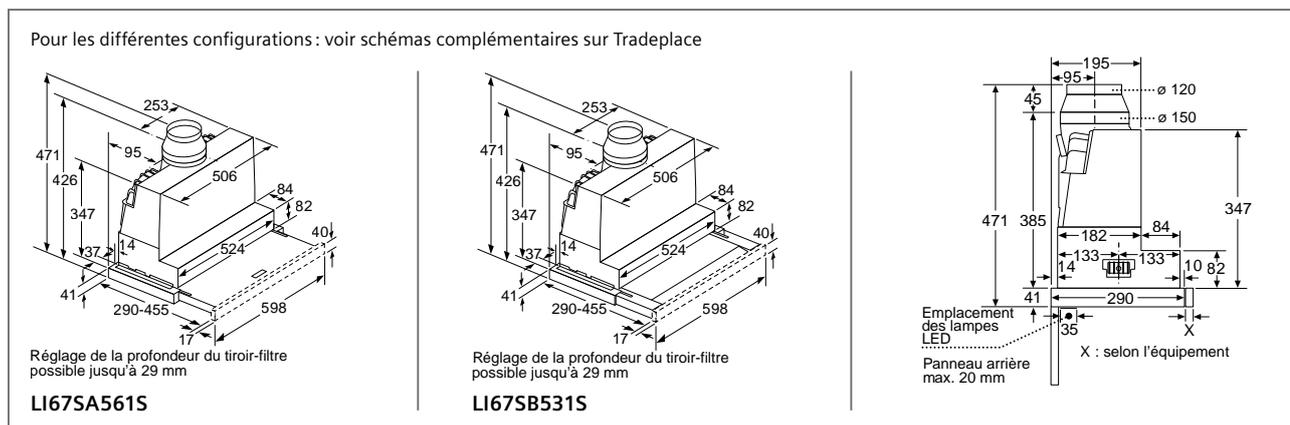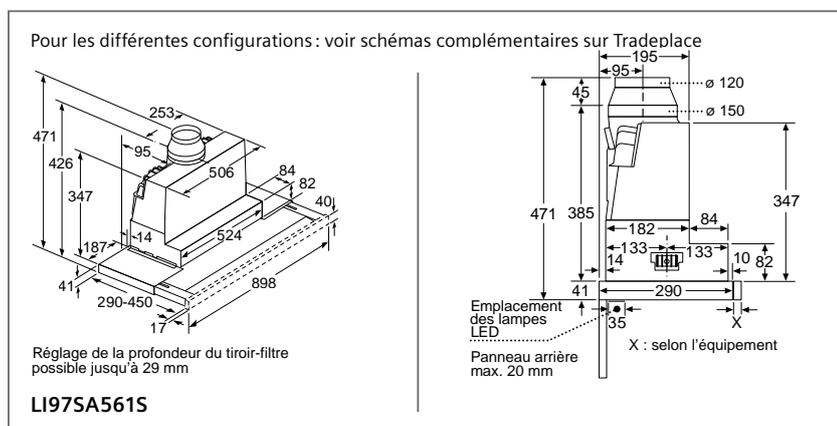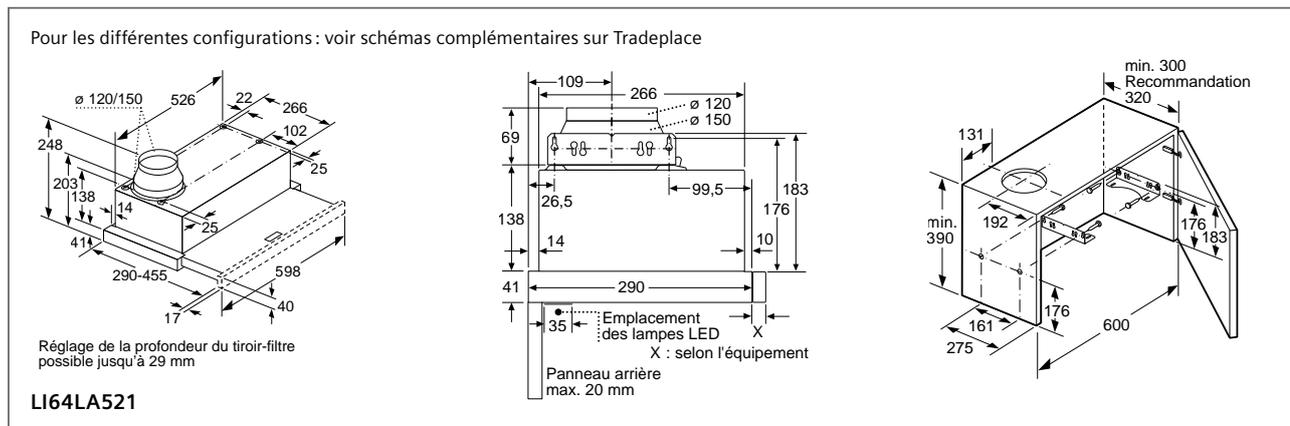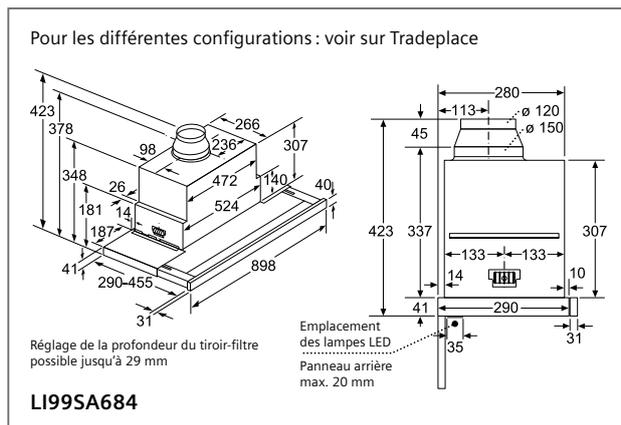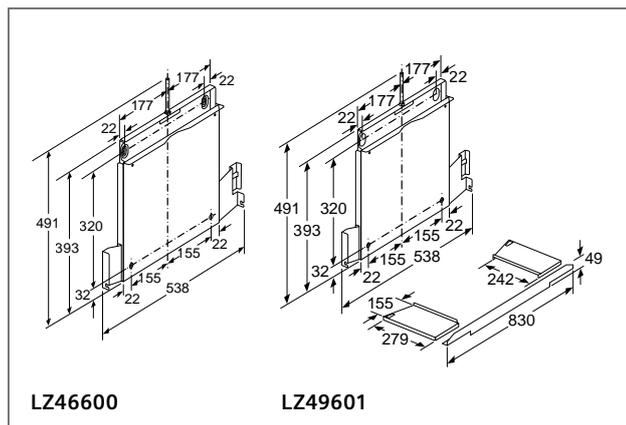

Toutes les dimensions sont en mm

Les hottes

60 cm de large :
LI 99 / LI 97 / LI 67

90 cm de large :
LI 99 / LI 97

L'installation d'une hotte télescopique de 90 cm dans un meuble haut d'une largeur de 90 cm requiert un kit de montage. Les deux équerres d'installation sont vissées à droite et à gauche dans le meuble. Montage selon gabarit.

Les schémas de montage avec module cleanAir Plus et cadre d'abaissement : p.183.

Montage dans armoire suspendue

LB88NPC60
LB87NAC50

LB77NAC50




LB56NAC50

LE66MAC00







LB75565

Toutes les dimensions sont en mm


Les hottes

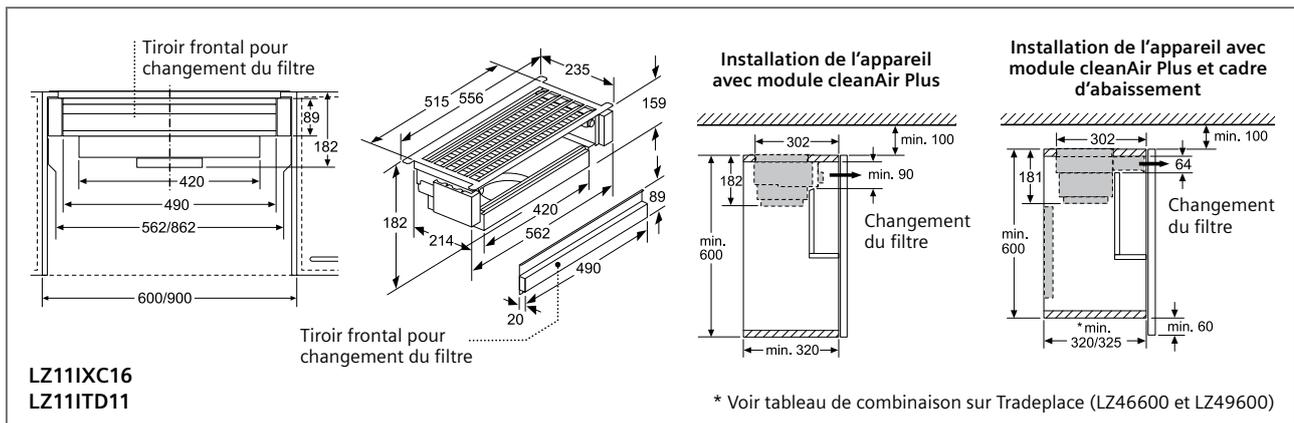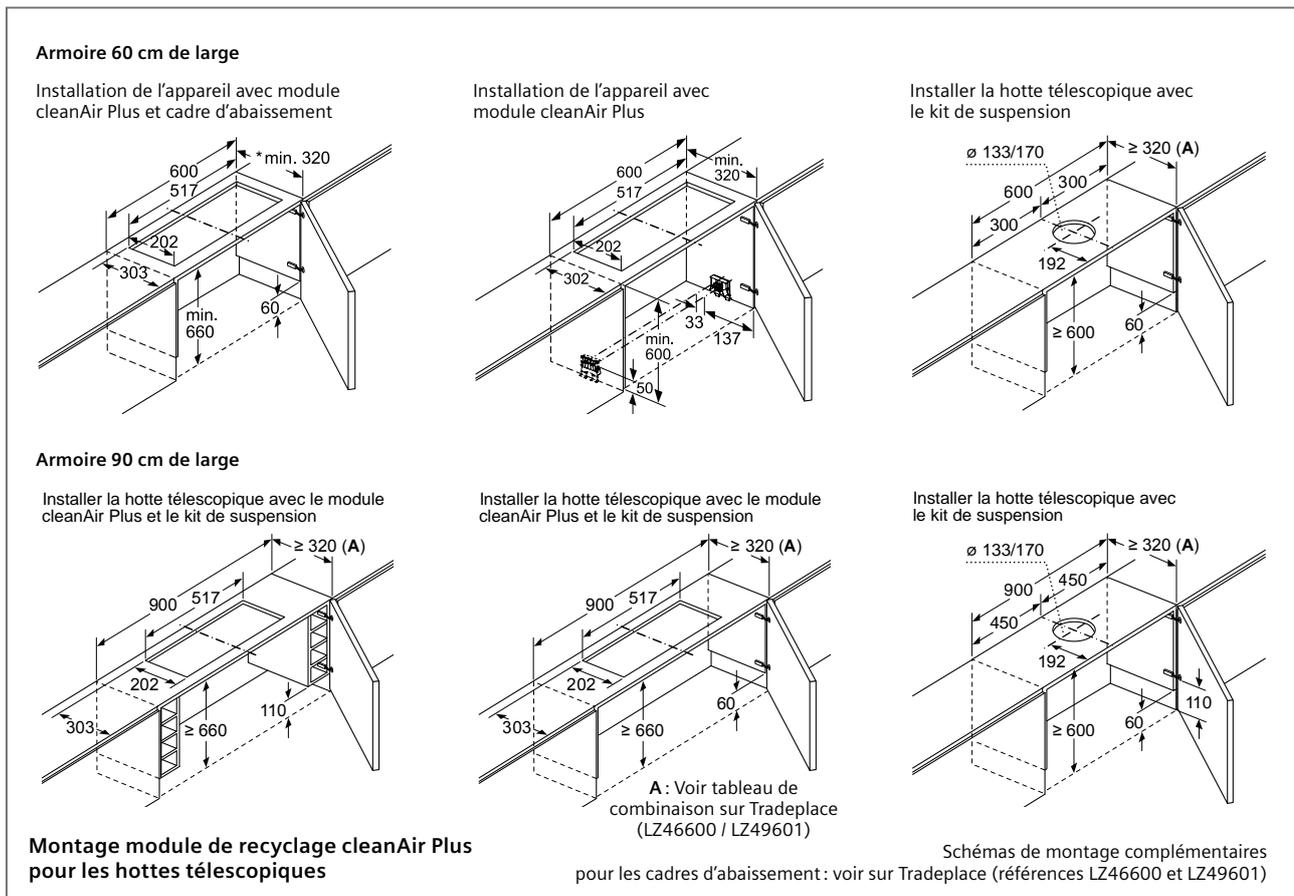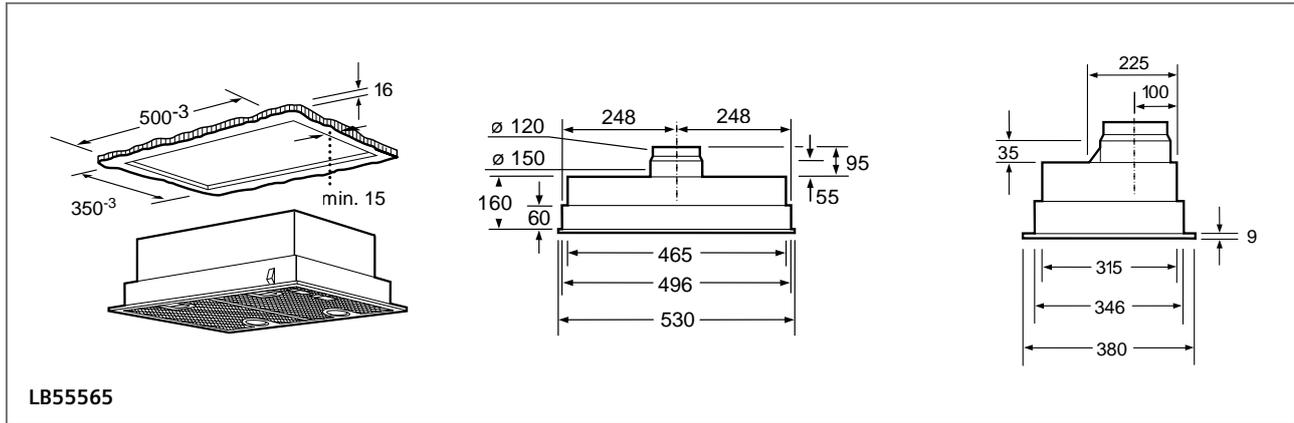


Les hottes

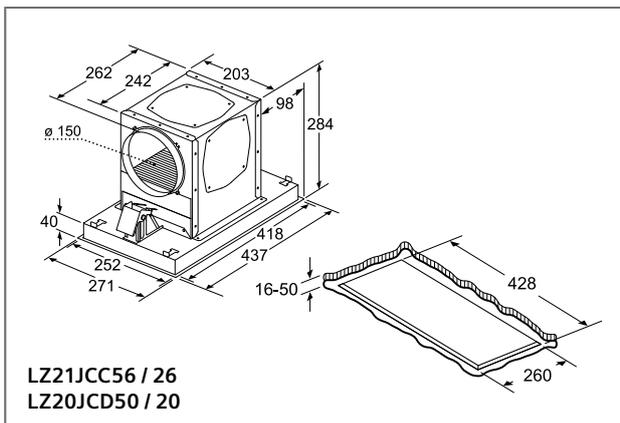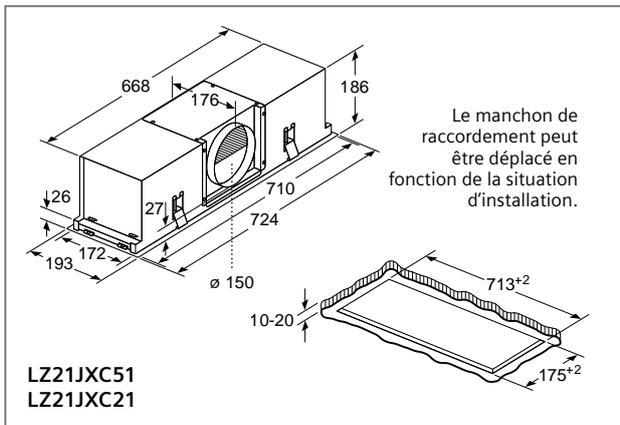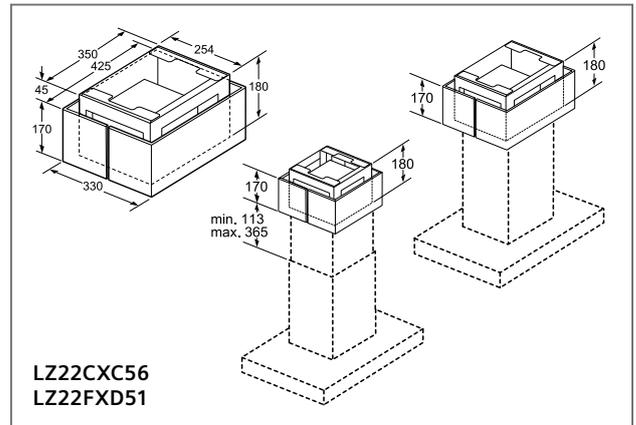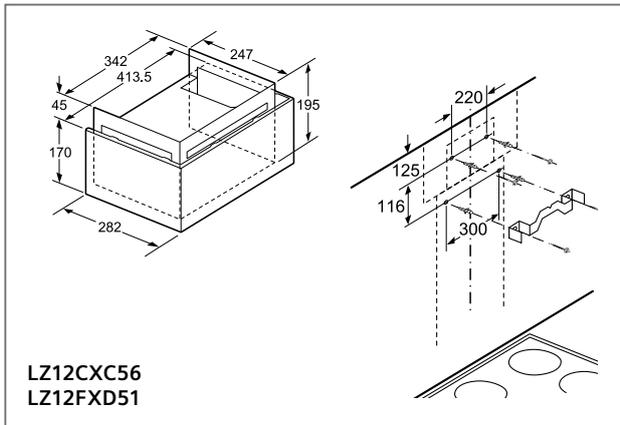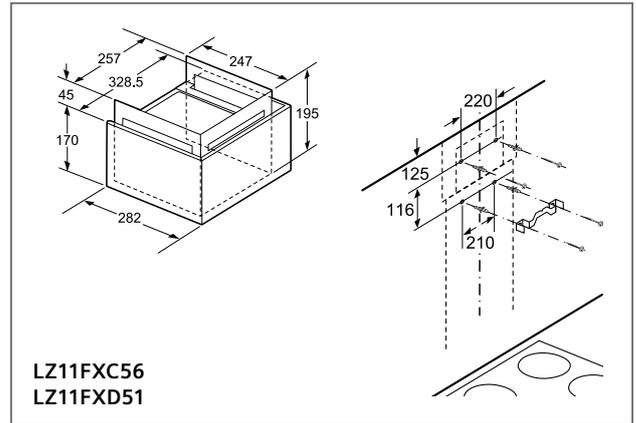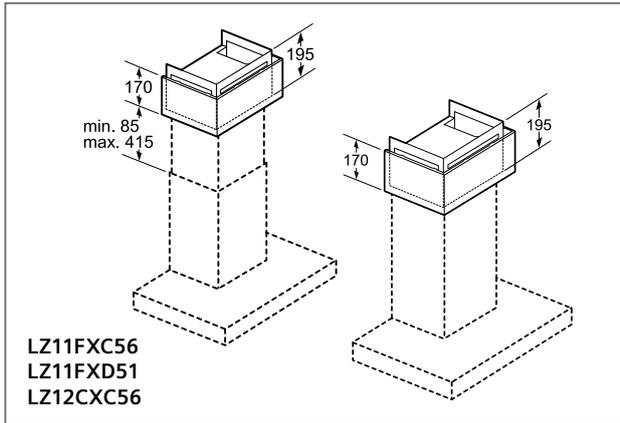

Circulation d'air



Circulation d'air



A: Performance optimale 700 - 1500

B: À partir du bord supérieur des supports de casseroles

C: La distance peut être diminuée jusqu'à 70 mm, si la hauteur du faux plafond comporte ≥ 340 mm.

Les hottes

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

min. 580
max. 910

Montage avec les fentes vers le bas

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

450

253

200

193

210

Montage sur cheminée intérieure

*min. 300

* Distance minimale jusqu'au plafond

LZ11DXI16

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

min. 567
max. 907

Montage avec les fentes vers le bas

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

447

Lors du montage du boîtier de ventilation, pivoter le module de circulation d'air de 180°.

253

200

193

210

Montage sur cheminée intérieure

*min. 300

* Distance minimale jusqu'au plafond

LZ11CXI16

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

min. 580
max. 910

Montage avec les fentes vers le bas

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

450

253

200

193

210

Montage sur cheminée intérieure

*min. 300

* Distance minimale jusqu'au plafond

LZ10FXJ00

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

min. 567
max. 907

Montage avec les fentes vers le bas

Prise uniquement hors de la zone marquée

min. 250

min. 100

min. 100

447

Lors du montage du boîtier de ventilation, pivoter le module de circulation d'air de 180°.

253

200

193

LZ10FXJ05

Toutes les dimensions sont en mm

Les hottes - Canaux de ventilation en inox

Extension de la partie télescopique pour une hotte pour îlot ou une hotte murale (la hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte). Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage.

HOTTES MURALES DÉCORATIVES :

LZ12265 et LZ12365 pour LC91BUV55 – LC91BUR50 – LC97BHP55
LC97BIR55 – LC97BCP50


LZ12250 et LZ12350 pour LC66BBM50 – LC96BBM50
LC87KEM60

LZ12265 – LZ12250 € 137,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 100 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 42 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 100 à 144,5 cm.

LZ12365 – LZ12350 € 189,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 150 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 48 à 92 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 150 à 194,5 cm.

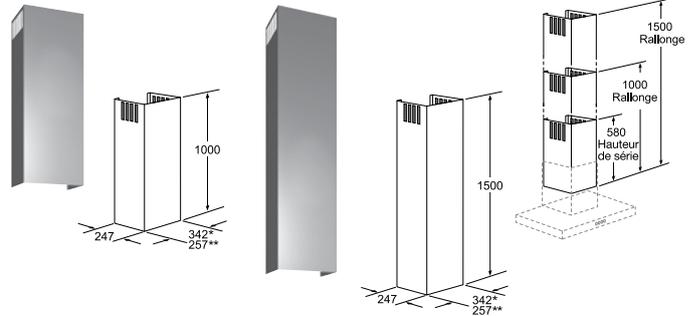


LC91KLT65 - LC81KAN65 - LC87KFN65 - LC67KFN60

LZ10BXK61 € 137,99*

Canal de ventilation pour hotte inclinée headFree Noir - 100 cm.

LZ10BXL61 € 189,99*

Canal de ventilation pour hotte inclinée headFree Noir - 150 cm.

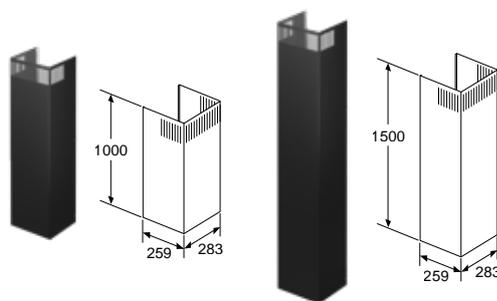


LC64PBC50 – LC94PBC50

LZ12240 € 105,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 50 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 cm maximum. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 96,2 à 122 cm.

LZ12340 € 126,99*

Canal de ventilation pour hotte murale - 75 cm.
La hauteur totale de la hotte peut être prolongée de 28 à 53 cm. Pour une hauteur totale de la partie cheminée de 121,2 à 150 cm.

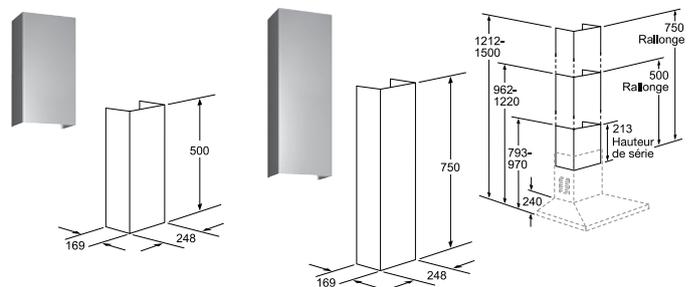

HOTTES DÉCORATIVES POUR ÎLOT :

LF91BUV55 – LF98BIR50 – LF97BCP50

LZ12285 € 264,99*

Canal de ventilation pour hotte pour îlot - 110 cm.
Pour une hauteur de la partie cheminée de 110 à 150 cm. Nécessite un élément de fixation 50 cm (LZ12510).

LZ12510 € 84,99*


Élément de fixation pour canal de ventilation - 50 cm.
La hauteur totale de la hotte dépend du type de hotte.

LZ12310 € 105,99*

Élément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.
Fixation gauche/droite.

LZ12410 € 105,99*


Élément de fixation pour plafond incliné de 20 à 45°.
Fixation avant/arrière.

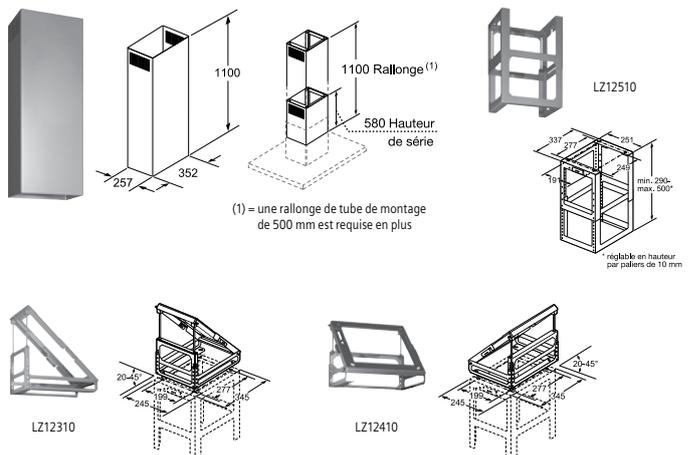









Les hottes - Conduits d'installation

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.









La liste d'accessoires ci-dessous est disponible via notre département Vente pièces détachées au **02/475.71.30** ou via l'adresse **bru-spareparts@bshg.com**.

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>00571656</p>  <p>Conduit alu Alu ondulé Ø 150 x 600- 3000 mm</p> | <p>00574091</p>  <p>Conduit rond Synthétique Ø 150 x 1000 mm</p> | <p>17006046</p>  <p>Conduit plat Synthétique 222 x 89 x 1000 mm (DN 150)</p> | |
| <p>00574096</p>  <p>Raccord Synthétique Ø 150 mm</p> | <p>17006051</p>  <p>Réducteur plat vers rond Synthétique De Ø 150 mm à (227 x 94 mm / DN 150)</p> | <p>17006050</p>  <p>Raccord plat Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | |
| <p>00574092</p>  <p>Coude 90° Synthétique Ø 150 mm</p> | <p>17006048</p>  <p>Coude 90° Vertical Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | <p>17006049</p>  <p>Coude 90° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | |
| <p>00571651</p>  <p>Coude 15° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150)</p> | <p>17006052</p>  <p>Réducteur plat vers rond 90° Synthétique Ø 150 mm</p> | <p>00264765</p>  <p>Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm</p> | |
| <p>00341278</p>  <p>Ruban adhésif pour alu 25 m</p> | <p>00571829</p>  <p>Ruban adhésif pour PVC 10 m</p> | | |
| <p>00571661</p>   <p>Pièce de raccordement 215x83 Ouverture dans mur 227x94</p> <p>290 135 60</p> | | | <p>Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)</p> |

Le Froid

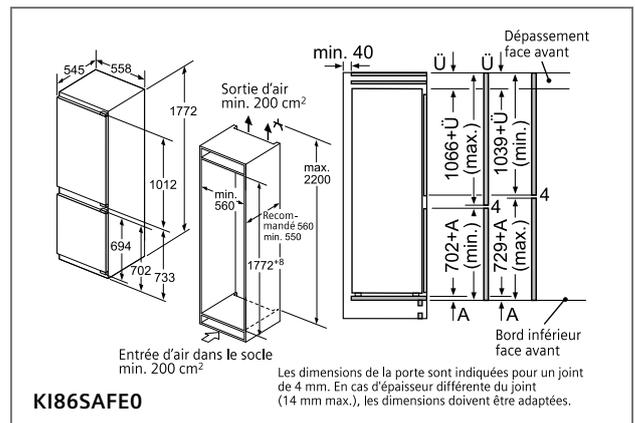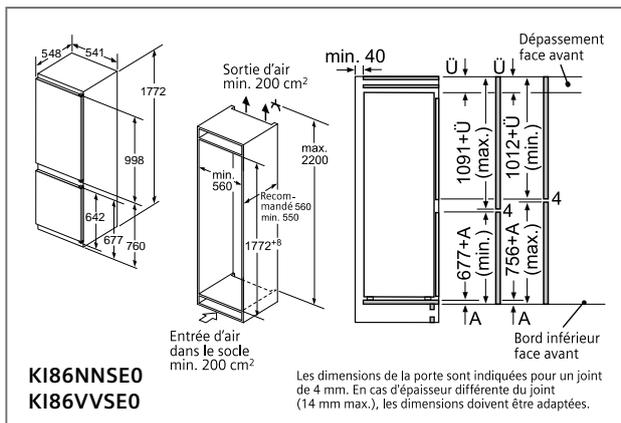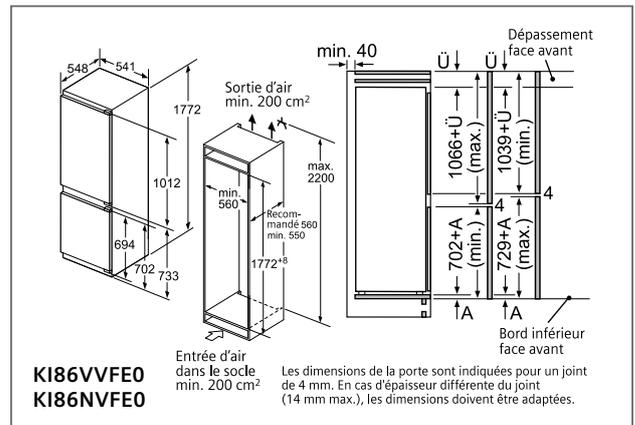
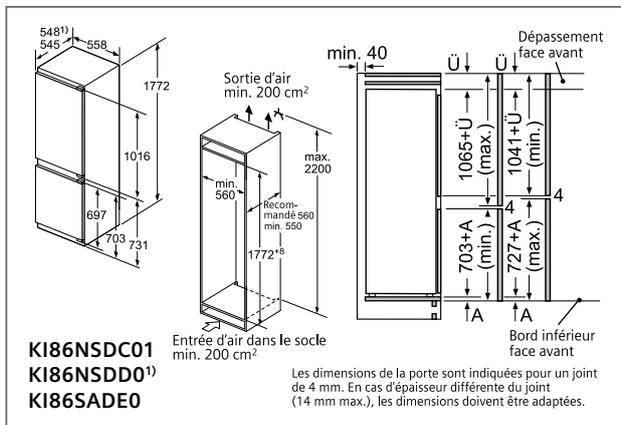
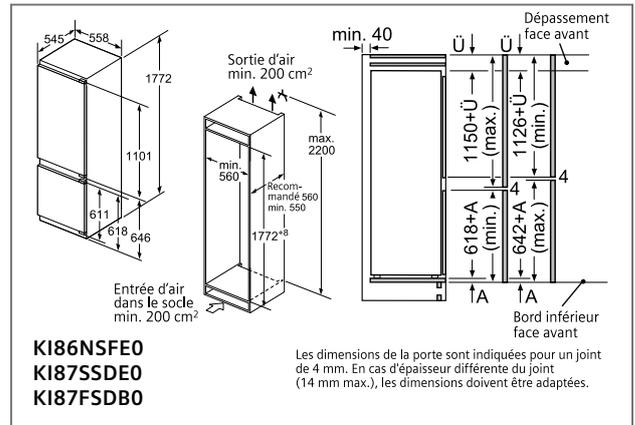
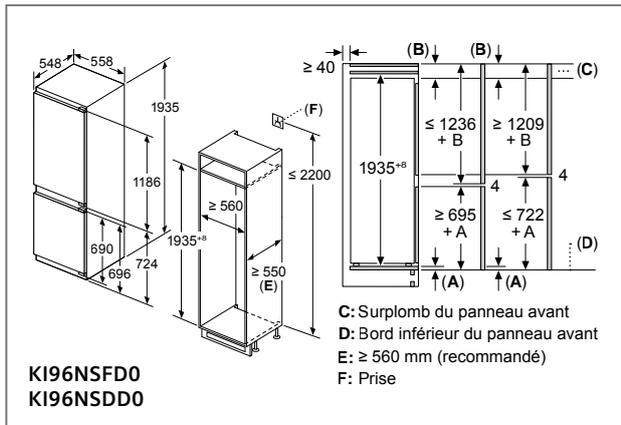
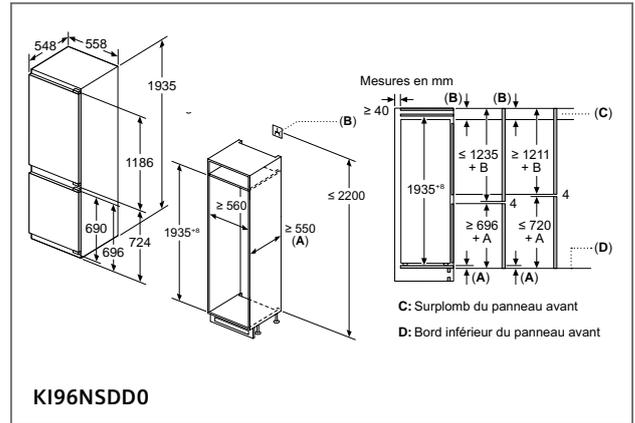
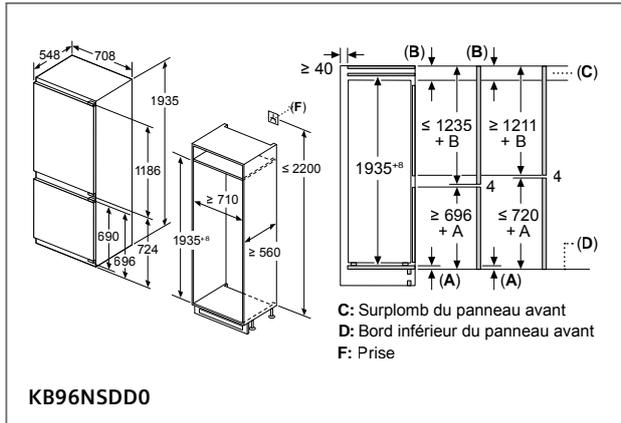


Le Froid

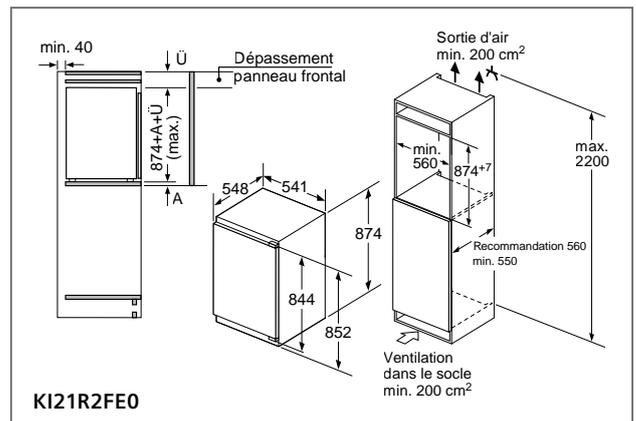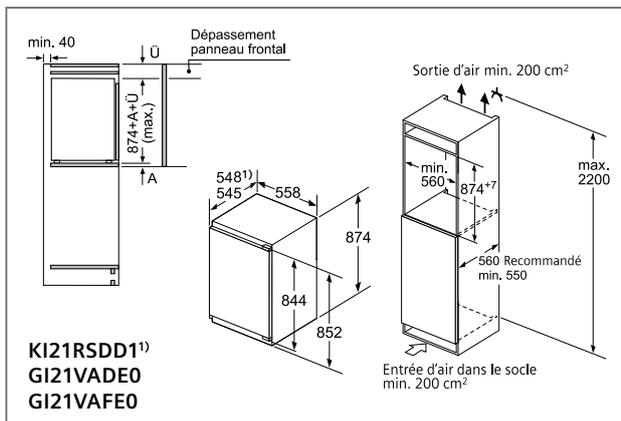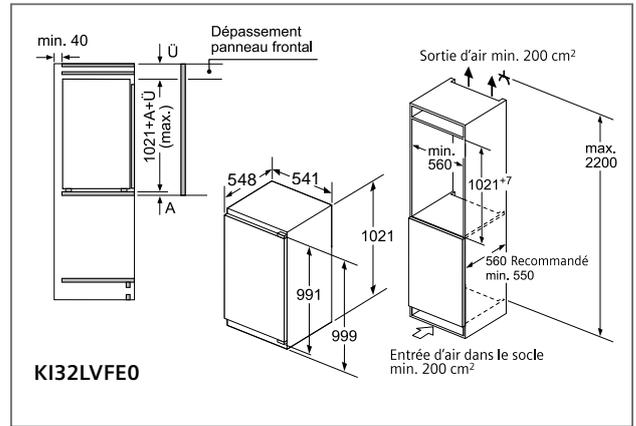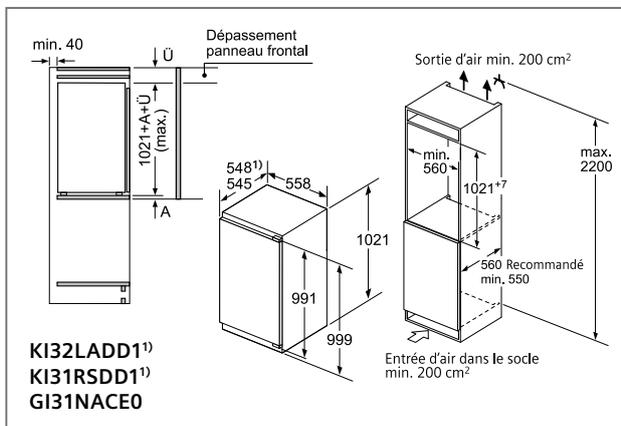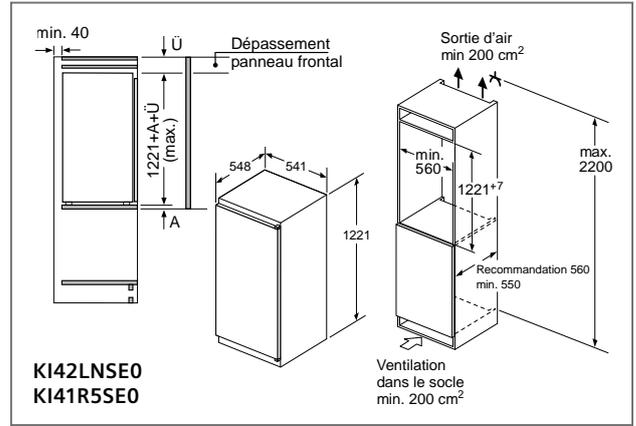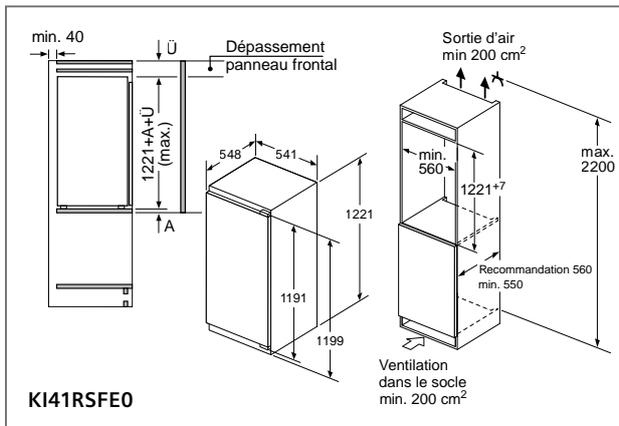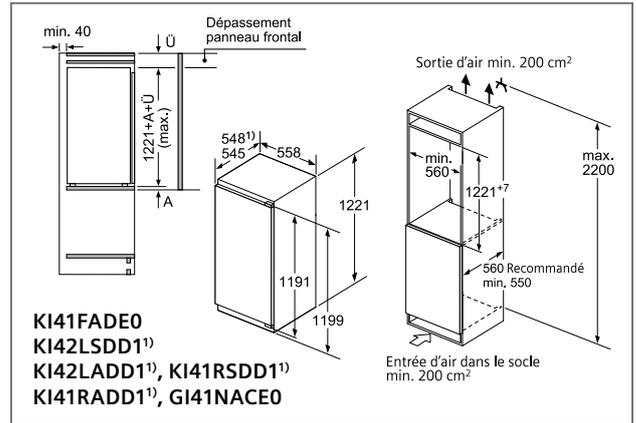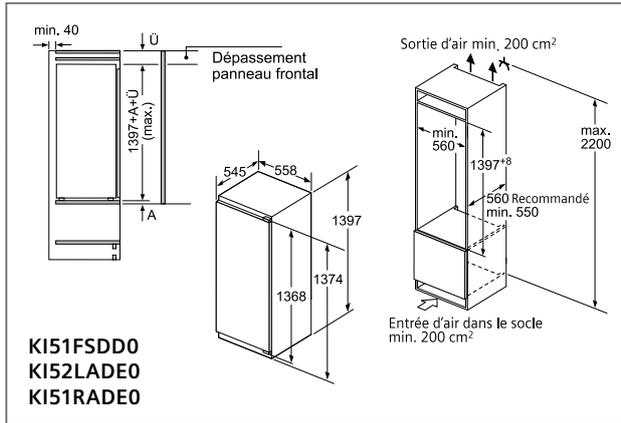


Toutes les dimensions sont en mm

Le Froid

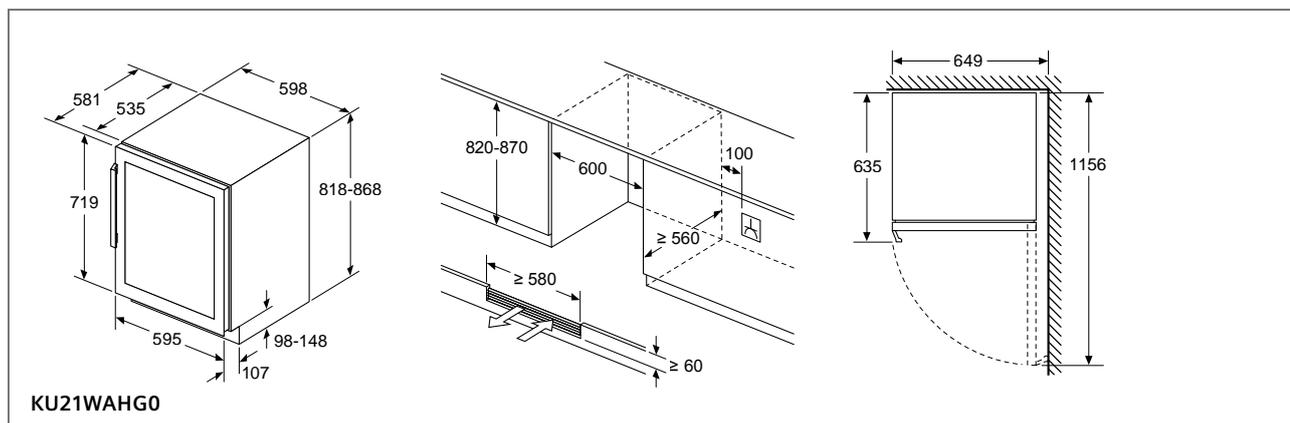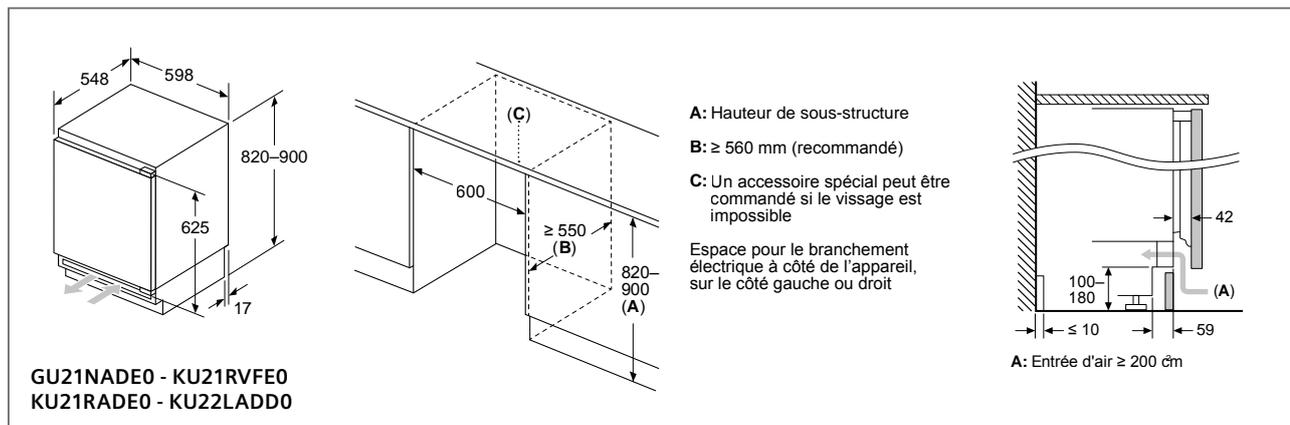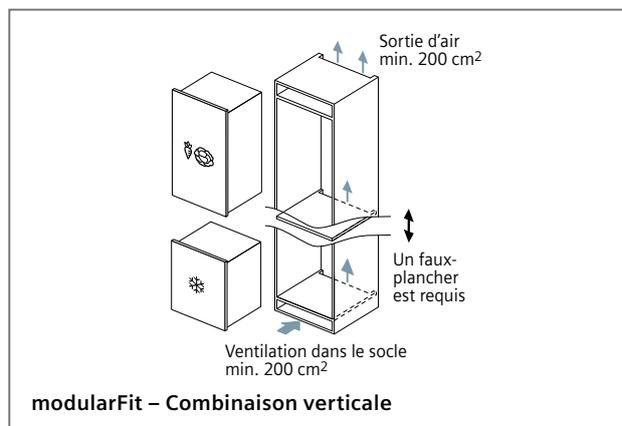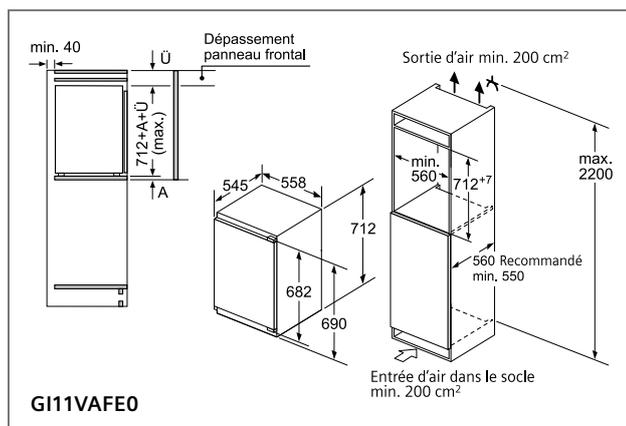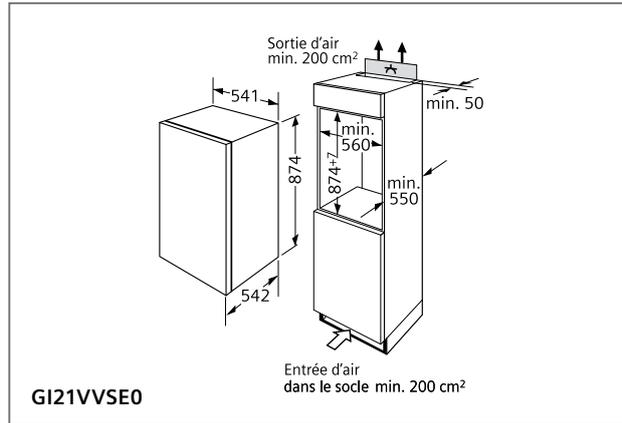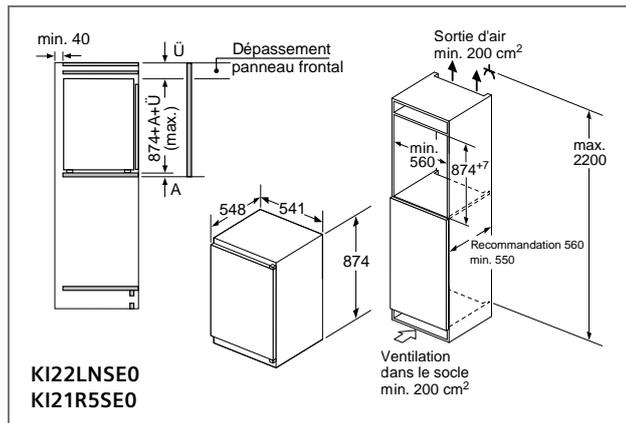


Toutes les dimensions sont en mm

Le Froid

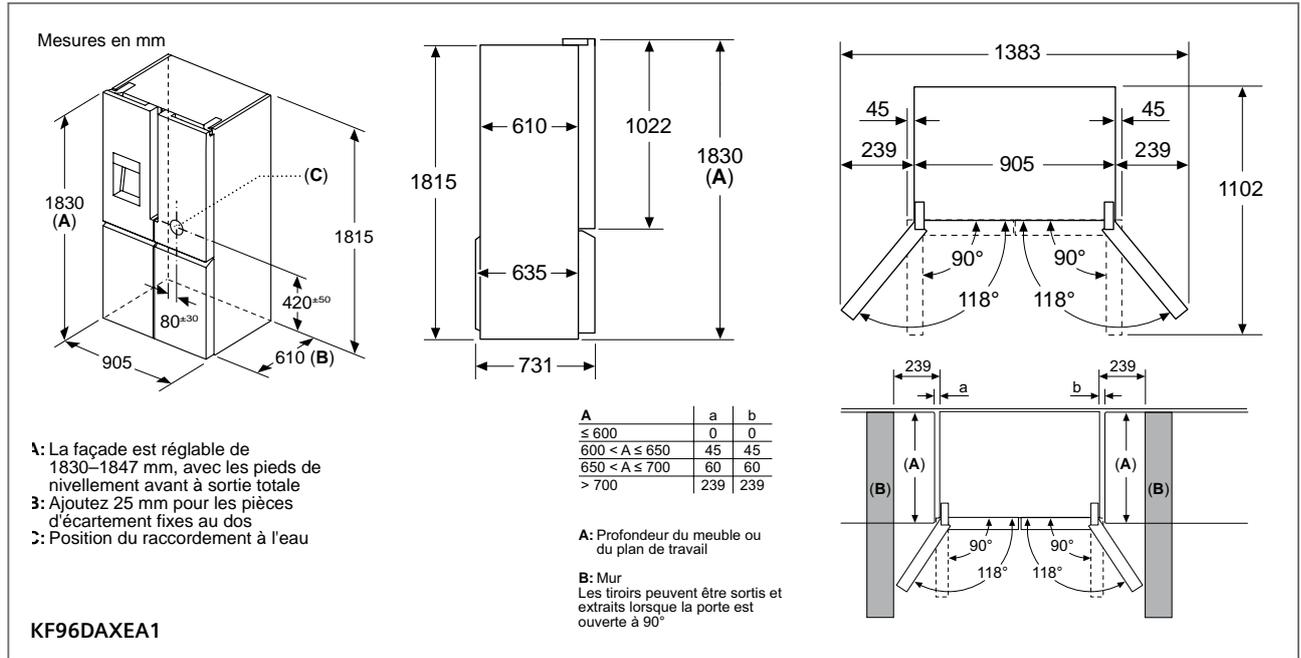

1) En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l'eau), il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.

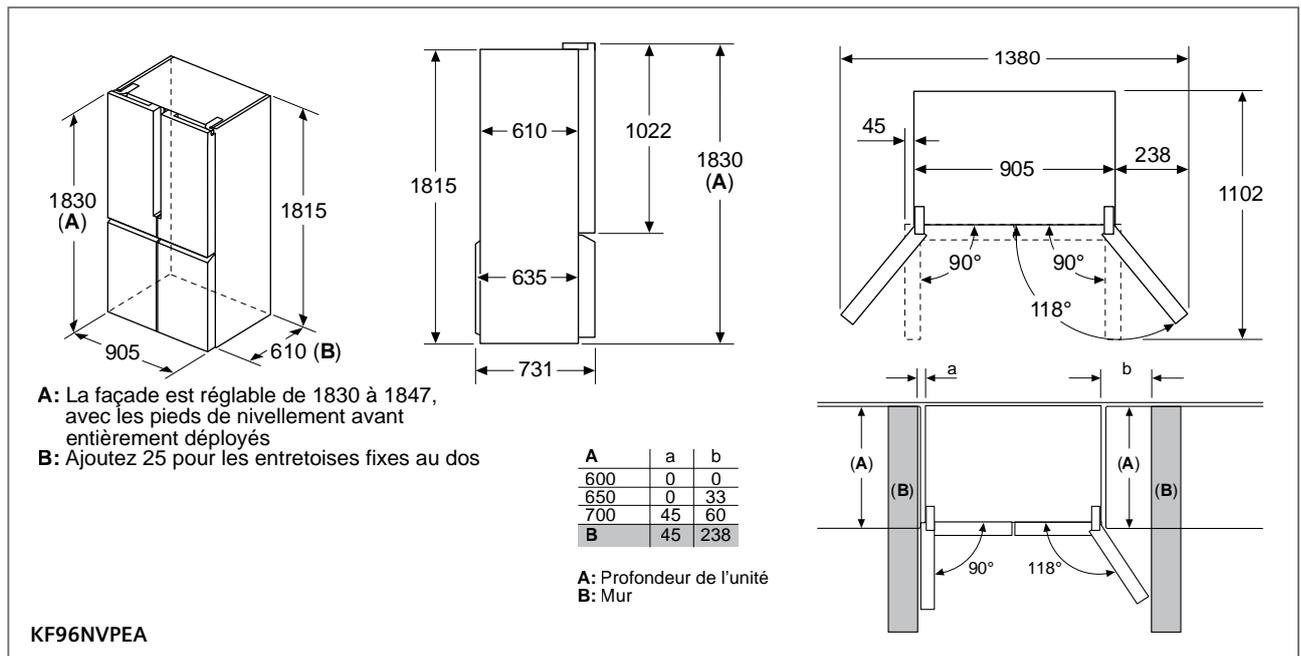

Le Froid

A: La façade est réglable de 1830 à 1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

B: Ajoutez 25 mm pour les entretoises fixes au dos

| A | a | b |
|---------------|-----|-----|
| ≤ 600 | 0 | 0 |
| 600 < A ≤ 650 | 50 | 50 |
| 650 < A ≤ 700 | 65 | 65 |
| > 700 | 244 | 244 |

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°

KF96RSBEA

Tiroirs et clayettes pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 135°.

| A | a | b |
|-----|----|----|
| 600 | 50 | 50 |
| 650 | 50 | 50 |
| 700 | 53 | 96 |

A: Profondeur de l'unité

B: Mur

Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°

Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte


KA93GAIDP1
KA93GAIEP1

1) En vue de la réglementation en vigueur de Belgaqua (la fédération Belge du secteur de l'eau), il est obligatoire de monter une valve anti-retour du type EA pour tous les réfrigérateurs avec un raccordement à une alimentation d'eau.


Les lave-vaisselle - Schémas et conseils d'installation

Connexion.

Les lave-vaisselle Siemens sont protégés contre tout reflux. Les raccords spéciaux avec clapet anti-retour sont dès lors superflus (voir instructions de pose).



Cote de raccordement pour tous les lave-vaisselle de 60 cm.




Cote de raccordement pour tous les lave-vaisselle de 45 cm.
() : valeurs avec rallonge SZ72010

Rallonge aquaStop.

L'accessoire spécial SZ72010 permet de prolonger les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau sur tous les lave-vaisselle sauf compact.


La position de l'aquaStop est totalement libre : vous pouvez le poser sur le sol, par exemple.

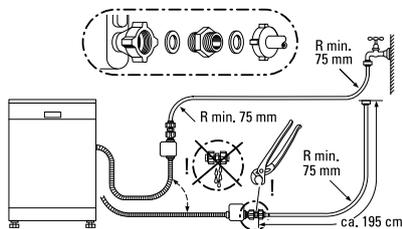

Rallonge aquaStop SZ72010 – Arrivée d'eau pour tous les lave-vaisselle SX, SN et SR.


Sous-encastrement au mm près pour les lave-vaisselle intégrables (Largeur : 60 et 45 cm).

Possibilité de régler les pieds pour adapter l'appareil à la hauteur du plan de travail. L'appareil se glisse facilement dans la niche. Les rails de montage fournis avec l'appareil facilitent la prise des mesures et le repérage des trous de fixation sur la porte du meuble. Tous les accessoires de fixation de la porte sont fournis.




Lave-vaisselle entièrement intégrables (Largeur : 60 et 45 cm).

Contrairement aux appareils intégrables, les modèles entièrement intégrables sont revêtus d'un panneau de porte de cuisine qui recouvre toute la façade du lave-vaisselle, dissimulant ainsi le tableau de commande. Le panneau de porte peut être d'un seul tenant ou en deux parties.





Adaptation.

En ôtant des languettes VARIO (F), vous pouvez adapter le panneau de commande (G) à la hauteur des tiroirs des meubles voisins. Il suffit de fixer le nombre de languettes voulu sur le panneau.






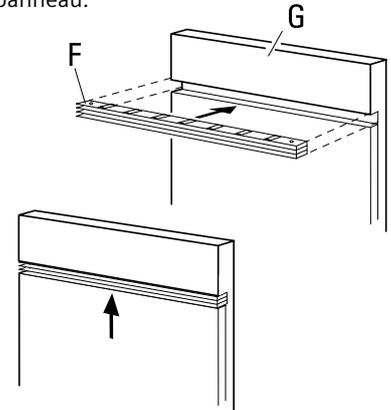


Charnières vario des S.9 et S.7.

Pour un encastrement en hauteur, merci de consulter les tableaux techniques repris sur notre site : www.siemens-home.bsh-group.com/bel/fr/encastrementcolonne

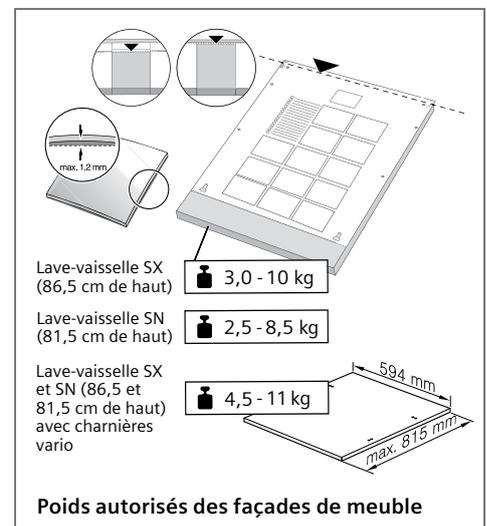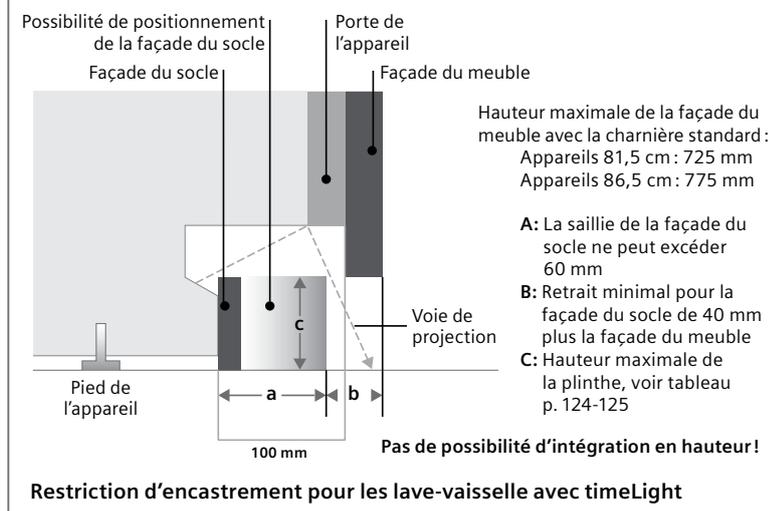

Les lave-vaisselle

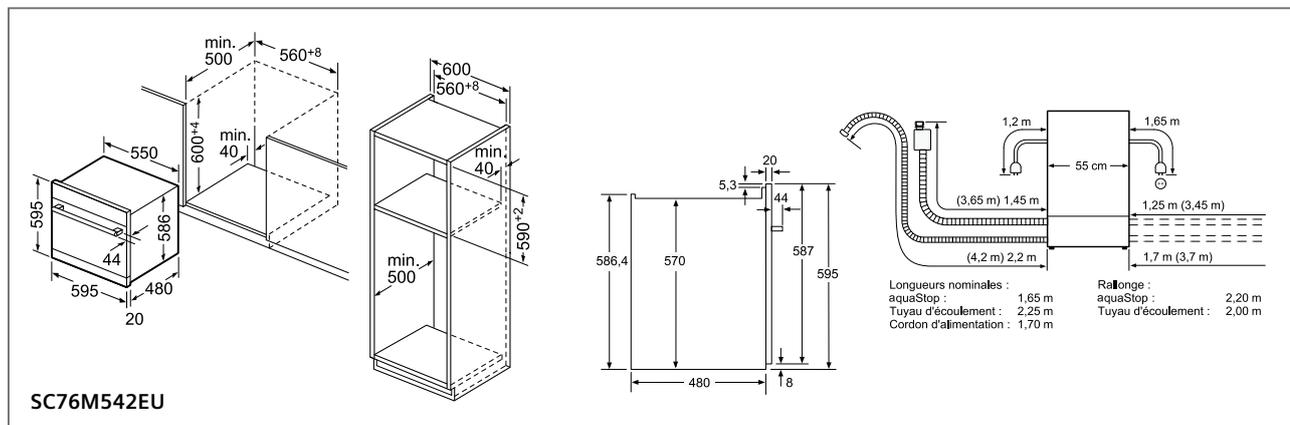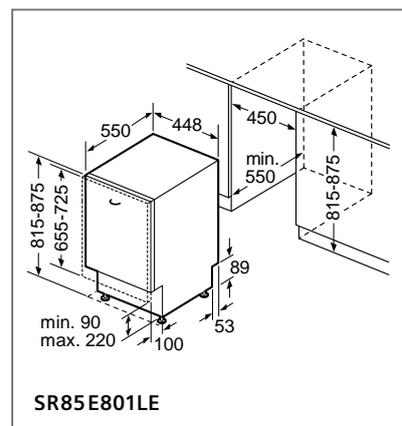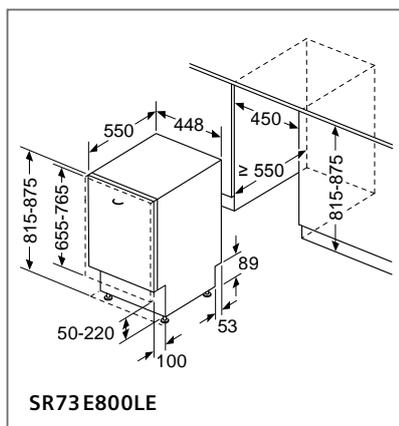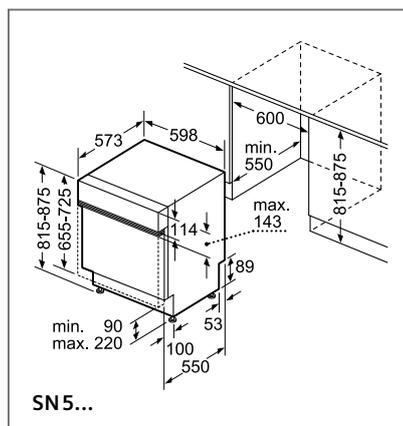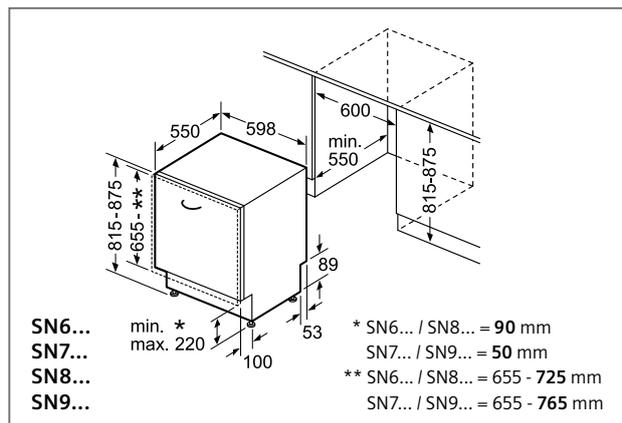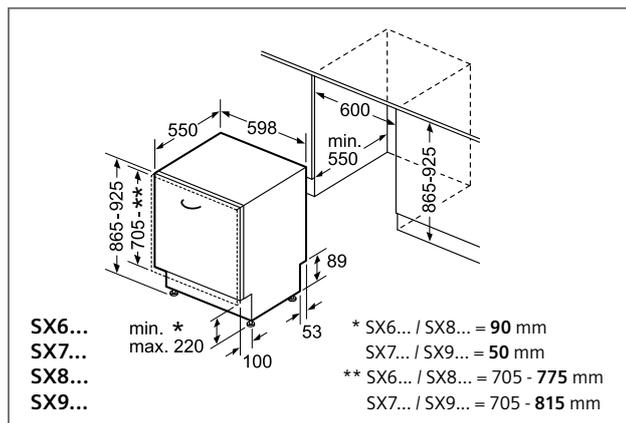

Toutes les dimensions sont en mm

Les lave-linge - Schémas et conseils d'installation



Cotes d'encastrement lavante-séchante – Obturation du socle.

Il est interdit de recouvrir la grille de ventilation placée dans le socle de l'appareil. Le socle est uniquement disponible en blanc.

Attention : le socle ne peut être adapté en profondeur (profondeur max. du socle sans socle de meuble 50 mm).



Veillez à ce que le condensateur à l'arrière du socle soit facilement accessible pour permettre un entretien régulier.

Appareils entièrement intégrables revêtus d'une porte de meuble.

Pour intégrer un lave-linge (WI) ou une lavante-séchante (WK), il convient d'utiliser une porte d'armoire d'environ 60 cm de largeur.

Il faut forer dans la porte des trous de fixation de 35 mm de diamètre.

Les dimensions du panneau du socle sont de 595 à 600 x max. 180 mm. Le panneau du socle est fixé à l'aide de deux équerres en L.

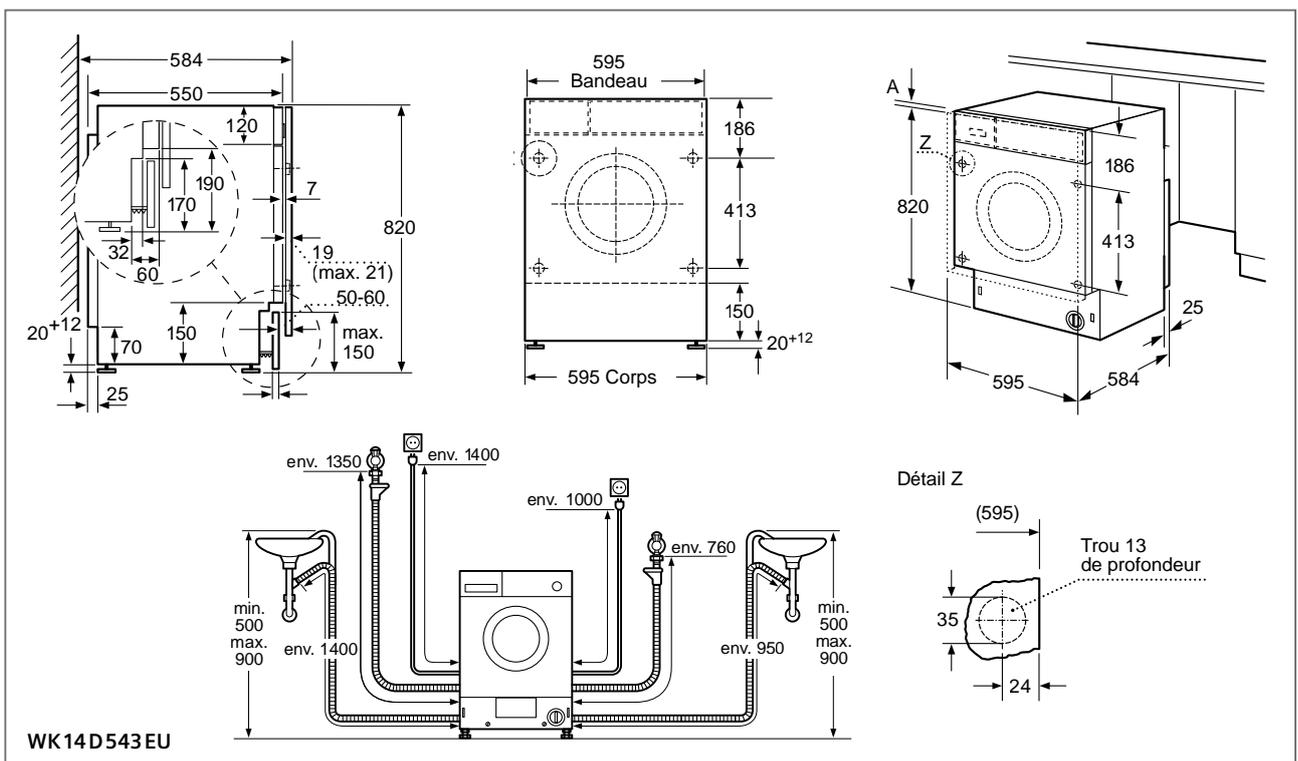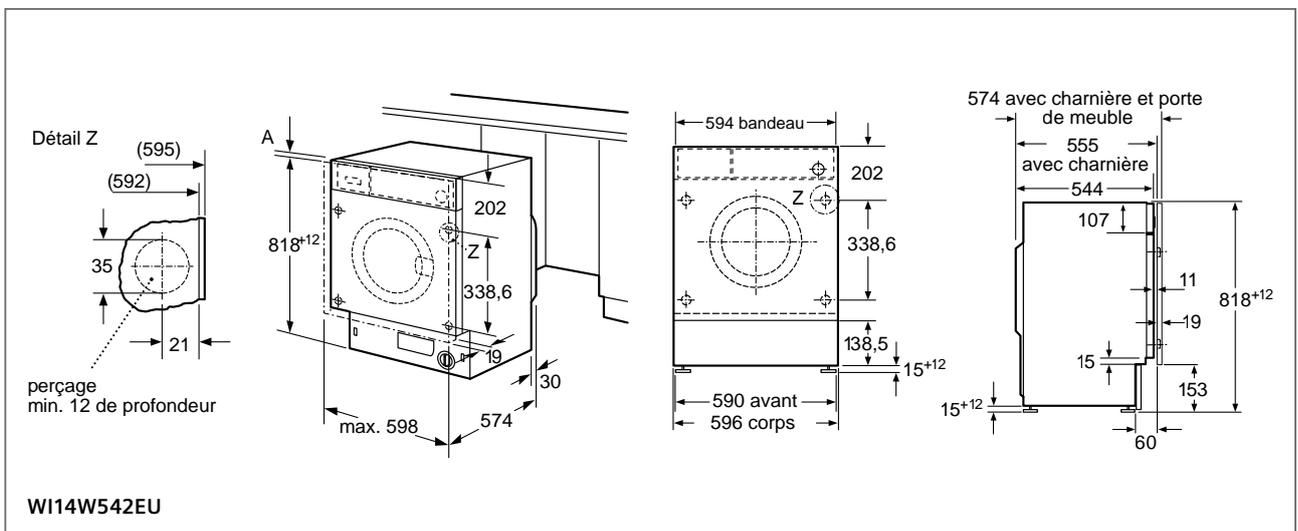

Hauteur de travail et conseils d'installation des lave-vaisselle

HAUTEUR DU PANNEAU DE PORTE 655 - 765 mm

HAUTEUR DU PANNEAU DE

| | | HAUTEUR DE NICHE en mm | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | |
| HAUTEUR DE LA PLINTHE en mm | 50 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 55 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 60 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 65 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 70 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 75 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 80 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 85 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 90 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 95 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| | 100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 130 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| | 155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
| 160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | |
| 165 | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 170 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 175 | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 180 | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 185 | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 190 | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 195 | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 200 | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 205 | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | |
| 210 | | | | | | | | | | | 81,5 | 81,5 | |
| 215 | | | | | | | | | | | | 81,5 | |
| 220 | | | | | | | | | | | | | |

- 81,5 Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 81,5 cm avec porte "normale"
- 81,5 Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 81,5 cm avec charnières vario
- 81,5 Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 81,5 cm avec panneau frontal de porte sur mesure et charnière abattante en option

- 86,5 Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 86,5 cm avec porte "normale"
- 86,5 Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 86,5 cm avec charnières vario
- 86,5 Lave-vaisselle entièrement intégrable d'une hauteur de 86,5 cm avec panneau frontal de porte sur mesure et charnière abattante en option

Restez en contact

avec votre imagination

Visitez notre Siemens Kitchen Experience Center

Tour & Taxis, Gare Maritime
BSH Home Appliances – Siemens Kitchen Experience Center
Rue Picard 7, 1000 Bruxelles

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Suivez Siemens Home sur   

Consultez
le catalogue
en ligne



9 408 181 928. Janvier 2025. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.

BSH Home Appliances s.a. – Rue Picard 7, Box 400, 1000 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles