

**AEG**

IMMO 2025

FR



# Table des matières

Fours	3
Micro-ondes	5
Micro-ondes combi	6
Tables de cuisson	7
Combohobs	10
Hottes télécopiques	12
Hottes de cheminée	14
Groupe d'aspiration	15
Réfrigérateurs	16
Lave-vaisselles	20



## FOUR OU5AB20CM

65l | Nouveau

- › Four multifonction à air pulsé
- › Commande par boutons rotatifs
- › Porte du four IsoFront® Top avec structure résistante à la chaleur
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 250°C
- › Puissance du grill : 1300 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm 590x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 590x594x560


Couleur Inox anti-traces

Raccordement (W) 2090

Volume du four (L) 65

Puissance du grill (W) 2090

Energy Class



## FOUR NBU5P40SM

72l | Nouveau

- › Boutons escamotables
- › Recettes intégrées
- › PyroLuxe® Plus, 3 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte du four IsoFront® avec structure résistante à la chaleur
- › Sécurité enfants électronique
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Température réglable de 30°C - 300°C
- › Puissance du grill : 1700 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm 590x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 594x596x569

Couleur Inox anti-traces

Raccordement (W) 2990

Volume du four (L) 72

Puissance du grill (W) 2700

Energy Class



## FOUR OU5AB20CK

65l | Nouveau

- › Four multifonction à air pulsé
- › Boutons escamotables
- › Porte du four IsoFront® Top avec structure résistante à la chaleur
- › Email easy-to-clean

Niche (HxLxP) en mm 590x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 351x457x406


Couleur Noir

Raccordement (W)

Volume du four (L) 65

Puissance du grill (W)

Energy Class





## FOUR NBU5P40SK

72l | Nouveau

- › Four multifonction à air pulsé
- › Boutons escamotables
- › Recettes intégrées
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte du four IsoFront® Top avec structure résistante à la chaleur
- › Sécurité enfants électronique
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Fonction de verrouillage automatique
- › Température réglable de 30°C - 300°C
- › Puissance du grill : 2300 W
- › Eclairage intérieur halogène

**Niche (HxLxP) en mm** 590x560x550**Dim. (HxLxP) en mm** 594x594x568**Couleur** Noir**Raccordement (W)** 3490**Volume du four (L)** 72**Puissance du gril (W)** 2300**Energy Class**

MICRO-ONDES AVEC GRILL OS5MG20EB

Convient pour armoire suspendue | Nouveau

- > Capacité du four: 20 litres
- > Ecran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 800 W, 5 niveaux
- > Puissance du grill : 1000 W
- > Capacité du four: 20 l
- > Fonction Quick start
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 255 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Grille
- > Sécurité enfants
- > Signal de fin de cuisson
- > Eclairage intérieur

Niche (HxLxP) en mm 380x560x460

Dim. (HxLxP) en mm 382x594x318

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1270

Capacité net (L) 19



MICRO-ONDES AVEC GRILL NMS5G251EB

Nouveau

- > Capacité du four: 25 litres
- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 900 W, 8 niveaux
- > Puissance du grill : 1000 W
- > Capacité du four: 25 l
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 315 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Grille, Steam Cooking Set
- > Signal de fin de cuisson
- > Eclairage intérieur
- > Installation dans armoire basse ou haute
- > Horloge électronique avec minuterie
- > Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir

Niche (HxLxP) en mm 380x560x500

Dim. (HxLxP) en mm 388x595x400

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1450

Capacité net (L) 23



MICRO-ONDES SOLO NMB6S261UB

Nouveau

- > Capacité du four: 26 litres
- > Ecran LED
- > Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- > Micro-ondes : 900 W, 5 niveaux
- > Capacité : 26 litres
- > Fonction Quick start
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 325 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Steam Cooking Set
- > Sécurité enfants
- > Signal de fin de cuisson
- > Eclairage intérieur
- > Installation dans armoire basse ou haute
- > Horloge électronique avec minuterie


Niche (HxLxP) en mm 450x562x500

Dim. (HxLxP) en mm 459x596x404

Couleur Noir


Valeur de racc. (W) 1400

Capacité net (L) 25.37





PSGBMC220DE0000R



MICRO-ONDES COMBI OS5CM34MB

Nouveau

- > Capacité du four: 34 litres
- > Ecran LED
- > Bouton pour sélection de la puissance
- > Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- > Micro-ondes : 1000 W, 10 niveaux
- > Puissance du grill : 1100 W
- > Capacité du four: 34 l
- > Programmes automatiques de cuisson par poids
- > Programmes automatiques de décongélation par poids
- > Plateau tournant : 315 mm, Verre
- > Accessoires inclus : Grille
- > Signal de fin de cuisson
- > Eclairage intérieur
- > Installation dans armoire basse ou haute
- > Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir

**Niche (HxLxP) en mm** 450x560x550

**Dim. (HxLxP) en mm** 460x595x467.5

**Couleur** noir mat

**Valeur de racc. (W)** 1550

**Capacité net (L)** 33

MICRO-ONDES AVEC FOUR À AIR PULSÉ OO5NK40M

CombiAir, inverter, plateau tournant en verre | Nouveau

- > Micro-ondes avec fonction four à air pulsé
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Plateau tournant en verre
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Porte du four IsoFront® Plus avec structure résistante à la chaleur
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 230°C
- > Puissance du grill : 1650 W
- > Extinction automatique
- > Eclairage intérieur halogène

**Niche (HxLxP) en mm** 450x560x550


**Dim. (HxLxP) en mm** 455x595x567

**Couleur** Inox

**Raccordement (W)** 2650

**Volume du four (L)** 41

**Puissance du gril (W)** 1650



MICRO-ONDES AVEC FOUR À AIR PULSÉ NKO5N40K

CombiAir, inverter, plateau tournant en verre | Nouveau

- > Micro-ondes avec fonction four à air pulsé
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Plateau tournant en verre
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Préchauffage rapide
- > Porte du four IsoFront® Plus avec structure résistante à la chaleur
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 250°C
- > Puissance du grill : 1650 W
- > Extinction automatique

**Niche (HxLxP) en mm** 450x560x550

**Dim. (HxLxP) en mm** 455x595x567

**Couleur** Noir

**Raccordement (W)** 2650

**Volume du four (L)**

**Puissance du gril (W)** 1650






TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE HK614000XB

- > Cadre en inox
- > Commandes par boutons rotatifs
- > Zone avant G : 1800W / 180mm
- > Zone arrière G : 1200W / 145mm
- > Zone avant D : 1200W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800W / 180mm
- > OptiFix™: pour une installation aisée

<b>Dim. (LxP) en mm</b> 576x516	<b>Niche (HxLxP) en mm</b> 38x560x490
<b>Valeur de raccordement (W)</b> 6000	<b>Voltage (V)</b> 220-240
<b>Longueur de cordon (m)</b> 1.5	<b>Valeur de raccordement au gaz (W)</b>




TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE HK634021XB

**Price** Nouveau

- > Cadre en inox
- > Zone avant G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- > Zone arrière G : 1200W / 145mm
- > Zone avant D : 1200W / 145mm
- > Zone arrière D : 700 / 1700W / 120 / 180mm
- > Fonction Stop&Go
- > Indications digitales pour chaque zone
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Fonction de réchauffement automatique
- > Arrêt automatique
- > OptiFix™: pour une installation aisée
- > Touche de verrouillage
- > Signal sonore
- > 2 zones extensibles

<b>Dim. (LxP) en mm</b> 576x516	<b>Niche (HxLxP) en mm</b> 38x560x490
<b>Valeur de raccordement (W)</b> 6300	<b>Voltage (V)</b> 220-240
<b>Longueur de cordon (m)</b> 1.5	<b>Valeur de raccordement au gaz (W)</b>





TABLE DE CUISSON À INDUCTION IKB32300CB

- > Table de cuisson à induction
- > Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- > Zone avant M : 1800 / 2500W / 180mm
- > Zone arrière M : 1800 / 2500W / 180mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Signal acoustique avec option SoundOff
- > OptiFix™: pour une installation aisée
- > Touche de verrouillage

<b>Dim. (LxP) en mm</b> 290x520	<b>Niche (HxLxP) en mm</b> 44x270x490
<b>Valeur de raccordement (W)</b> 3650	<b>Voltage (V)</b> 220-240
<b>Longueur de cordon (m)</b> 1.1	<b>Valeur de raccordement au gaz (W)</b>







TABLE DE CUISSON À INDUCTION IBE6420SCB

Convient pour une installation standard, pas pour une installation affleurante

- > Table de cuisson à induction
- > Convient pour encastrément standard, pas pour installation affleurante
- > Zone avant G : 2200 / 2400W / 210mm
- > Zone arrière G : 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone avant D : 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1700 / 1800W / 180mm
- > Fonction booster
- > Détection de casserole
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > OptiFix™: pour une installation aisée
- > Touche de verrouillage

<b>Dim. (LxP) en mm</b> 590x520	<b>Niche (HxLxP) en mm</b> 48x560x490
<b>Valeur de raccordement (W)</b> 6900	<b>Voltage (V)</b> 220-240V / 400V2N
<b>Longueur de cordon (m)</b> 1.5	<b>Valeur de raccordement au gaz (W)</b>




TABLE DE CUISSON À INDUCTION OIN64A00FB

Nouveau

- > Table de cuisson à induction
- > Bords biseautés
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Signal acoustique avec option SoundOff
- > Fonction de réchauffement automatique

<b>Dim. (LxP) en mm</b> 590x520	<b>Niche (HxLxP) en mm</b> 44x560x490
<b>Valeur de raccordement (W)</b> 7200	<b>Voltage (V)</b> 220-240 / 400V2N
<b>Longueur de cordon (m)</b> 1.5	<b>Valeur de raccordement au gaz (W)</b>





TABLE DE CUISSON À INDUCTION OIN64A00XB

Nouveau

- > Table de cuisson à induction
- > Cadre en inox
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Signal acoustique avec option SoundOff
- > Fonction de réchauffement automatique

<b>Dim. (LxP) en mm</b> 576x516	<b>Niche (HxLxP) en mm</b> 49x560x490
<b>Valeur de raccordement (W)</b> 7200	<b>Voltage (V)</b> 220-240 / 400V2N
<b>Longueur de cordon (m)</b> 1.5	<b>Valeur de raccordement au gaz (W)</b>

TABLE DE CUISSON À INDUCTION OI084A00FB



Nouveau

- > Table de cuisson à induction
- > Bords biseautés
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
- > Indications digitales pour chaque zone
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants

**Dim. (LxP) en mm** 780x520

**Niche (HxLxP) en mm** 44x750x490

**Valeur de raccordement (W)** 7200

**Voltage (V)** 220-240 / 400V2N

**Longueur de cordon (m)** 1.5

**Valeur de raccordement au gaz (W)**

TABLE DE CUISSON À INDUCTION OI084A00XB



Nouveau

- > Table de cuisson à induction
- > Cadre en inox
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
- > Indications digitales pour chaque zone
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants

**Dim. (LxP) en mm** 766x516

**Niche (HxLxP) en mm** 49x750x490

**Valeur de raccordement (W)** 7200

**Voltage (V)** 220-240 / 400V2N

**Longueur de cordon (m)** 1.5

**Valeur de raccordement au gaz (W)**

# COMBOHOB

Le ComboHob contient à la fois une table de cuisson à induction et une hotte. Grâce à cette combinaison unique, il peut être placé n'importe où dans la cuisine - dans un îlot ou même devant une fenêtre. Non seulement cela vous donne plus de liberté pour concevoir la cuisine de vos rêves, mais cela permet également une vue plus dégagée sur votre environnement.



## Commande facile et interactive

La facilité d'utilisation passe forcément par une commande interactive. Dès qu'une casserole est placée sur la table de cuisson, elle est automatiquement détectée, et seuls les éléments de commande nécessaires s'allument. Le réglage se fait facilement en glissant l'index. Quant au panneau de commande, il se trouve juste en-dessous de la hotte, ce qui laisse suffisamment d'espace pour les zones de cuisson et pour vos casseroles.



## Zones : spacieuses, flexibles et avec la fonction Bridge

Chaque zone est équipée d'une minuterie et d'une fonction PowerBoost. Le ComboHob réchauffe complètement et uniformément vos casseroles, même les plus grandes. Et pour utiliser vos grands ustensiles de cuisine, il suffit d'activer la fonction Bridge. Celle-ci permet de fusionner facilement deux zones de cuisson en une seule grande zone. Idéal pour les casseroles allongées ou les grills.



## Filtres à charbon AEG : durables et pratiques

Les modèles à recyclage de 83 cm disposent d'un filtre à charbon LongLife 2-en-1 spécial qui collecte efficacement les particules de graisse et neutralise les odeurs. Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour une utilisation durable et une performance optimale. Tout simplement à l'eau claire, sous le robinet ou dans le lave-vaisselle, sans ajout de détergent. Le filtre est également régénérable jusqu'à sept fois. Cela prolonge considérablement sa durée de vie (environ 800 heures) et devient par conséquent durable et très rentable. Le filtre est facilement amovible et un symbole spécial indique quand il est temps de le régénérer. Les modèles à recyclage de 71 cm sont également équipés d'un filtre à charbon régénérable avec une longue durée de vie (environ 1200 heures).


## TAQUE AVEC HOTTE INTÉGRÉE NCH84B03CB

Peut être placé dans un meuble de 60 cm de large | Nouveau

- > Taque avec hotte intégrée
- > Convient pour recirculation, et pour évacuation
- > Convient à un meuble de 60 cm.
- > Filtre à charbon OdourClean Plus régénérable, durée de vie jusqu'à 3 ans
- > Commandes DirekTouch
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Moteur Inverter
- > Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Puissance d'aspiration en évacuation (intensive / max. / min.) : 650 / 550 / 270 m³ / h
- > Niveau sonore en évacuation (max. / min.) : 66 / 50 dB(A)
- > Indication de saturation des filtres à charbon

**Niche (HxLxP) en mm** 225x750 - 780x490**Valeur de raccordement (W)** 7350**Aspiration, int./max./min (m³/h)** 650x550x270**Niv. sonore, int./max./min. (dB(A))** 69 / 66 / 50**Diamètre racc. d'évac.(mm)** 220**Voltage (V)** 220-240V / 400V2N**Energy Class**

P9GBH4HDCR001




## TAQUE AVEC HOTTE INTÉGRÉE NCH74B01CB

Peut être placé dans un meuble de 60 cm de large

- > Taque avec hotte intégrée
- > Convient pour recirculation, et pour évacuation
- > Convient à un meuble de 60 cm.
- > Filtre à charbon OdourClean Plus régénérable, durée de vie jusqu'à 3 ans
- > Commandes DirekTouch
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- > Moteur Inverter
- > Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Puissance d'aspiration en évacuation (intensive / max. / min.) : 650 / 550 / 270 m³ / h
- > Niveau sonore en évacuation (max. / min.) : 66 / 50 dB(A)
- > Indication de saturation des filtres à charbon

**Niche (HxLxP) en mm** 225x680x490**Valeur de raccordement (W)** 7350**Aspiration, int./max./min (m³/h)** 650x550x270**Niv. sonore, int./max./min. (dB(A))** 69 / 66 / 50**Diamètre racc. d'évac.(mm)** 220**Voltage (V)** 220-240V / 400V2N**Energy Class**

P9GBH4HDCR001A



## HOTTE TIROIR DPB3632S

Nouveau

- > Hotte tiroir, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3; Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.): 410 / 170
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.): 225 / 130
- > Son dB(A) (max. / min.): 69 / 48
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 179 / 179x598x284

**Filtre à charbon OdourClean Standard** ECFB03


**Filtre à charbon OdourClean Plus**

**Filtre à charbon OdourClean Pro**

**Couleur** Gris

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



## HOTTE TIROIR DPK5650M

Nouveau

- > Hotte tiroir, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.): 600 / 220
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.): 550 / 210
- > Son dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 395x598x300

**Filtre à charbon OdourClean Standard** MCFB71


**Filtre à charbon OdourClean Plus** MCFB73

**Filtre à charbon OdourClean Pro** MCFB75

**Couleur** Gris

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



## HOTTE TIROIR DPB3940M

- > Hotte tiroir, 90cm
- > Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.): 440 / 170
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.): 345 / 140
- > Son dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- > Filtre à graisse : 4 en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 395x898x300

**Filtre à charbon OdourClean Standard** MCFB71


**Filtre à charbon OdourClean Plus** MCFB73

**Filtre à charbon OdourClean Pro** MCFB75

**Couleur** Gris

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



## HOTTE TIROIR DPK5950M

Nouveau

- > Hotte tiroir, 90cm
- > Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 600 / 220
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 550 / 210
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 46
- > Filtre à graisse : 4 en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 395x898x300

**Filtre à charbon OdourClean Standard** MCFB71


**Filtre à charbon OdourClean Plus** MCFB73

**Filtre à charbon OdourClean Pro** MCFB75

**Couleur** Gris

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



## HOTTE TIROIR DPK5950B

Nouveau

- > Hotte tiroir, 90cm
- > Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 600 / 220
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 550 / 210
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 46
- > Filtre à graisse : 4 en aluminium
- > Éclairage : 1 bandeau LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 395x898x300

**Filtre à charbon OdourClean Standard** MCFB71


**Filtre à charbon OdourClean Plus** MCFB73

**Filtre à charbon OdourClean Pro** MCFB75

**Couleur** Noir

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



## HOTTE CHEMINÉE DBB3651M

- > Hotte cheminée, 60cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 600 / 295
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- > Filtre à graisse : 2 en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

**H(min/max)xLxP en mm** 678 / 1180x598x450

**Filtre à charbon OdourClean Standard** ECFB01

**Filtre à charbon OdourClean Plus** MCFB46

**Filtre à charbon OdourClean Pro** MCFB69

**Couleur** Inox

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**



## HOTTE CHEMINÉE DBB3951M

- > Hotte cheminée, 90cm
- > Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 600 / 295
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- > Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- > Filtre à graisse : 3 en aluminium
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm
- > Cheminée comprise, couleur Inox

**H(min/max)xLxP en mm** 678 / 1180x898x450

**Filtre à charbon OdourClean Standard** ECFB01

**Filtre à charbon OdourClean Plus** MCFB46

**Filtre à charbon OdourClean Pro** MCFB69

**Couleur** Inox

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**





GRUPE D'ASPIRATION DGB3850M

- > Hotte intégrée, 70cm
- > Boutons poussoirs électroniques, vitesses : 4
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h (max. / min.) : 600 / 295
- > Puiss. d'aspiration m<sup>3</sup> / h recirc. (max. / min.) : 350 / 215
- > Son dB(A) (max. / min.) : 63 / 49
- > Filtre à graisse : 2 inox
- > Éclairage : 2 spots LED
- > Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- > Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- > Raccordement évacuation d'air 150 mm

**H(min/max)xLxP en mm** 245 / 245x700x285

**Filtre à charbon OdourClean Standard** ECFB02

**Filtre à charbon OdourClean Plus** ECFBLL01

**Filtre à charbon OdourClean Pro**

**Couleur** Inox

**LED valeur Kelvin (K)** 3000

**Energy Class**





## RÉFRIGÉRATEUR NSK50881ES

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 142 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 873x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 880x560x550

**Niveau sonore (dB)** 36

**Consommation annuelle (kWh)** 93

**Energy Class**



## RÉFRIGÉRATEUR NSF50882DS

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 110 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 873x548x549

**Niche (HxLxP) en mm** 880x560x550

**Niveau sonore (dB)** 36

**Consommation annuelle (kWh)** 114

**Energy Class**



## RÉFRIGÉRATEUR NSK50101ES

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 182 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 1021x549x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1030x560x550

**Niveau sonore (dB)** 35

**Consommation annuelle (kWh)** 98

**Energy Class**






RÉFRIGÉRATEUR NSF50101ES

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 147.7 L
- > Espace congelé (net) : 17 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles

**Dim. (HxLxP) en mm** 1021x548x549  
**Niveau sonore (dB)** 36

**Niche (HxLxP) en mm** 1030x560x550  
**Consommation annuelle (kWh)** 148

**Energy Class**




RÉFRIGÉRATEUR NSK50121ES

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 208 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles

**Dim. (HxLxP) en mm** 1218x548x549  
**Niveau sonore (dB)** 34

**Niche (HxLxP) en mm** 1225x560x550  
**Consommation annuelle (kWh)** 101

**Energy Class**




RÉFRIGÉRATEUR NSF50121ES

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 174 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles

**Dim. (HxLxP) en mm** 1218x548x549  
**Niveau sonore (dB)** 35

**Niche (HxLxP) en mm** 1225x560x550  
**Consommation annuelle (kWh)** 146

**Energy Class**





## RÉFRIGÉRATEUR OSK6I82EF

- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 134 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles
- > Pieds: Roulettes réglables devant


**Dim. (HxLxP) en mm** 819x596x547

**Niche (HxLxP) en mm** 820x600x550

**Niveau sonore (dB)** 38

**Consommation annuelle (kWh)** 92

**Energy Class**



## RÉFRIGÉRATEUR OSF6I82EF

- > 820 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 94.1 L
- > Espace congelé (net) : 16 L
- > Montage porte sur porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles
- > Pieds: Roulettes réglables devant


**Dim. (HxLxP) en mm** 819x596x547

**Niche (HxLxP) en mm** 820x600x550

**Niveau sonore (dB)** 38

**Consommation annuelle (kWh)** 148

**Energy Class**



## COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NSC5S18ZES

Nouveau

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 198 L
- > Espace congelé (net) : 73 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- > LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- > Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- > Alarme de porte acoustique
- > Charnières : droites, réversibles


**Dim. (HxLxP) en mm** 1772x546x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1780x560x550

**Niveau sonore (dB)** 34

**Consommation annuelle (kWh)** 219

**Energy Class**





FRIGREF-02820000



RÉFRIGÉRATEUR NSK6D181ES

Tiroir ExtraZone | Nouveau

- > 1780 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 310 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Écran LCD avec TouchControl
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé
- > Alarme sonore et visuelle lors d'une ouverture prolongée de la porte
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Tiroir ExtraZone
- > Tiroir sur rails télescopiques
- > Charnières : droites, réversibles

**Dim. (HxLxP) en mm** 1772x546x549

**Niche (HxLxP) en mm** 1780x560x550

**Niveau sonore (dB)** 32

**Consommation annuelle (kWh)** 114

**Energy Class**





## LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE FSB32610Z

- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > Panier à couverts
- > 9.9 l, 0.936 kWh pour cycle Eco
- > 5 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé: 3h
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte: 10 kg
- > Moteur Inverter
- > AquaControl
- > Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C

**Dim. (HxLxP) en mm** 818x596x550**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x550**Classe énergétique** E**Niveau sonore ((dB)A)** 49**Nombre max. couverts** 13**Options****Energy Class**

## LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE FSK53607Z

Nouveau

- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > QuickSelect : curseur numérique
- > Panier à couverts
- > 9.9 l, 0.835 kWh pour cycle Eco
- > 7 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé de 1 à 24h
- > BeamOnFloor avec 2 couleurs
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte: 10 kg
- > Moteur Inverter
- > AquaControl
- > Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- > TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions


**Dim. (HxLxP) en mm** 818x596x550**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x550**Classe énergétique** D**Niveau sonore ((dB)A)** 46**Nombre max. couverts** 13**Options** XtraPower, GlassCare**Energy Class**

## LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE FSK64907Z

- > Charnières coulissantes pour une installation flexible
- > QuickSelect : curseur numérique
- > MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- > 10.5 l, 0.746 kWh pour cycle Eco
- > 7 programmes, 3 températures
- > Séchage AirDry avec système AutoDoor
- > Départ différé de 1 à 24h
- > BeamOnFloor avec 2 couleurs
- > Indication pour sel et produit de rinçage
- > Poids max. panneau de porte: 10 kg
- > Moteur Inverter
- > AquaControl
- > Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- > TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

**Dim. (HxLxP) en mm** 818x596x550**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x550**Classe énergétique** C**Niveau sonore ((dB)A)** 44**Nombre max. couverts** 14**Options** XtraPower, GlassCare**Energy Class**

# DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE EN LIGNE

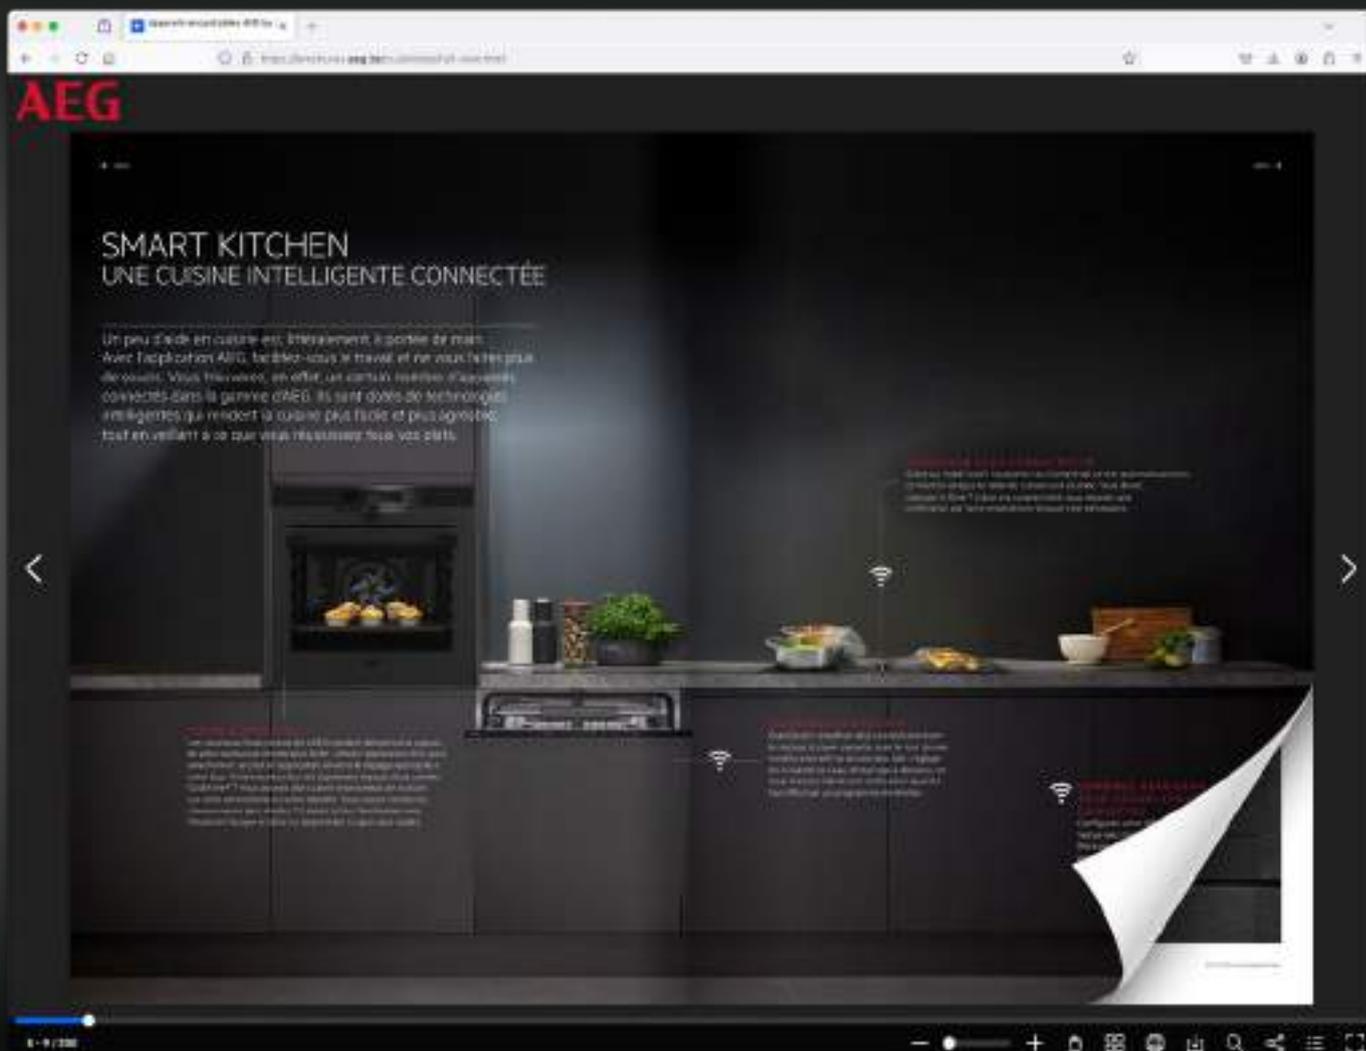

## SCANNEZ CE QR CODE POUR L'OUVRIR

Scannez le QR code et immergez-vous dans notre catalogue interactif.

Naviguez facilement d'une page à l'autre et trouvez rapidement les informations que vous cherchez.

Sauvegardez le lien dans vos favoris pour avoir toujours la dernière version à portée de main.



# PAS DE SOUCI GRÂCE À LA GARANTIE DE 5 ANS



À l'achat d'au moins 4 appareils encastrables AEG\*, vous ne payez ni les heures de travail, ni les frais matériels pour tout service après-vente dans les 5 ans.



Vous pouvez demander cette garantie en enregistrant vos appareils sur [aeg.be](http://aeg.be), où vous trouverez également toutes les informations à ce sujet. Après l'enregistrement, vous recevrez le certificat de garantie par e-mail. Conservez bien ce certificat afin de pouvoir le soumettre, si nécessaire, lors d'une éventuelle visite de maintenance. Par visite, seuls 49,95 € de frais administratifs vous incomberont à partir de la troisième année. Vous ne payerez ni les heures de travail, ni les frais matériels.



\* La table de cuisson avec hotte intégrée vaut pour deux appareils.



**AEG**