

Collection Belux

Partenaires

2025-2026

Valable à partir du 1er juin 2025



Table des matières

1	Fours vapeur combinés
9	Accessoires
15	Fours
24	Accessoires
26	Fours micro-ondes
29	Accessoires
30	Tiroirs
31	Tiroir de mise sous vide
32	Tiroirs chauffants
34	Tiroirs système
35	Équipements et accessoires
36	Coffee-Centers
37	Accessoires pour Coffee-Centers
38	Tables de cuisson
46	Accessoires des tables de cuisson à induction
49	Accessoires des tables de cuisson à gaz
50	Hottes aspirantes
56	Accessoires
60	Lave-vaisselle
64	Accessoires
65	Réfrigérateurs, congélateurs et WineCoolers
74	Accessoires
78	Lave-linge
80	Sèche-linge
82	RefreshButler
84	Schémas techniques
127	Vue d'ensemble des fonctions et applications
136	Information garantie V-ZUG Europe (Belux)

Plongez dans l'univers numérique de V-ZUG

Informations détaillées, vidéos et photos : chaque code QR permet d'accéder à des informations intéressantes. Vous pourrez en apprendre davantage sur votre produit préféré, étudier les toutes dernières fonctions et lire des articles complémentaires.



Fours vapeur combinés

Nos fours vapeur combinés vous aident à réaliser des prouesses culinaires dignes d'un grand chef à la maison. La puissance délicate de la vapeur permet un contrôle précis de la température et de l'humidité. Les saveurs sont intensifiées et les textures toujours parfaites.

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45L Grand Autodoor

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné 90 cm de large **sans poignée**
- Capacité : 68 l
- Cavité en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs tactile
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Eclairage LED
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Rails à extension total inclus**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture de porte automatique
- **Refroidissement automatique**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 897 x 570 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304600007	11200.-
Miroir Platinum	2304600012	11200.-

CombiSteamer V6000 45L Grand

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné 90 cm de large
- Capacité : 68 l
- Cavité en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs tactile
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Eclairage LED
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Rails à extension total inclus**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 897 x 570 mm
Raccordement 220-240V~ 3700W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée		
Miroir noir	2303400007	10700.-
Miroir Platinum	2303400012	10700.-
Miroir Pearl	2303400017	10700.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Combairsteamer V6000 60 AutoDoor

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné **sans poignée**
- Capacité : 69 l
- Cavité DualEmail
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Lumière allumée automatiquement à la fin du programme**
- **Sonde de température à 3 points**
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisson lente, CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture de porte automatique

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220 - 240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304900007	5730.-
Miroir Platinum	2304900012	5730.-



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



Combairsteamer V6000 60

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné
- Capacité : 69 l
- Cavité DualEmail
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Lumière allumée automatiquement à la fin du programme**
- **Sonde de température à 3 points**
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisson lente, CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220 - 240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée		
Miroir noir	2303800009	5230.-
Miroir Platinum	2303800014	5230.-
Miroir Pearl	2303800020	5230.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 13 (N° article 1245911).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



Combairsteamer V2000 60

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné
- Capacité : 69 l
- cavité DualEmail
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes en option

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm

Raccordement 220-240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée		
Miroir noir	2303600007	4530.-
Miroir Platinum	2303600012	4530.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 13 (N° article 1245911).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45M PowerSteam Autodoor

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné **avec micro-ondes sans poignée**
- Capacité : 41 l
- Cavité en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Eclairage LED
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Micro-Ondes technologie Inverter : 50 - 1000 W**
- **PowerSteam, PowerHot Air, PowerHot Air & Steam**
- **PowerRegeneration et fonction Décongelation**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture automatique de la porte
- **Refroidissement automatique**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	454 x 597 x 569 mm		
Raccordement	380-415 V 2N~	5100 W	16 A
	220-240 V~	5100 W	25 A
	220-240 V~	3700 W	16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304700004	7200.-
Miroir Platinum	2304700010	7200.-

CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné **avec micro-ondes**
- Capacité : 41 l
- Cavité en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- Eclairage LED
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- Livre de recettes inclus
- **Micro-Ondes technologie Inverter : 50 - 1000 W**
- **PowerSteam, PowerHot Air, PowerHot Air & Steam**
- **PowerRegeneration et fonction Décongelation**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	454 x 597 x 569 mm		
Raccordement	380-415 V 2N~	5100 W	16 A
	220-240 V~	5100 W	25 A
	220-240 V~	3700 W	16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée		
Miroir noir	2304100007	6700.-
Miroir Platinum	2304100012	6700.-
Miroir Pearl	2304100017	6700.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Autodoor
et raccord
à l'eau
courante

Raccord
à l'eau
courante



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45F AutoDoor

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné **sans poignée**
- **Raccord à l'eau courante et vidange**
- Capacité : 48 l
- Cavity en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture automatique de la porte

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor, Raccord à l'eau courante		
Miroir noir	2304500004	5630.-
Miroir Platinum	2304500009	5630.-

CombiSteamer V6000 45F

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné
- **Raccord à l'eau courante et vidange**
- Capacité : 48 l
- Cavity en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée, raccord à l'eau courante		
Miroir noir	2303300004	5130.-
Miroir Platinum	2303300014	5130.-
Miroir Pearl	2303300005	5130.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 13 (N° article 1245912).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45 AutoDoor

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné **sans poignée**
- Capacité : 48 l
- Cavité en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture automatique de la porte

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
AutoDoor		
Miroir noir	2304300004	5080.-
Miroir Platinum	2304300009	5080.-

CombiSteamer V6000 45

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné
- Capacité : 48 l
- Cavité en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Régénération automatique, Cuisiner pro, CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3700 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée		
Miroir noir	2303200006	4580.-
Miroir Platinum	2303200016	4580.-
Miroir Pearl	2303200007	4580.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 13 (N° article 1245912).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



CombiSteamer V4000 45

Fonctions



Caractéristiques

- Four vapeur combiné
- Capacité : 48 l
- Cavité en acier inoxydable
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- Livre de recettes payant
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- **Sonde de température à 3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm

Raccordement 220-240 V~ 3700 W 16 A






Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée		
Miroir noir	2303100004	4180.-
Miroir Platinum	2303100009	4180.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 13 (N° article 1245912).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires

Description	Référence	Prix*	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
 Livre de recettes « Cuire à la vapeur. Avec la passion du détail. »	1063762	54.-	■	■	■	●	■	●
 Livre de recettes « Cuire au four. Avec la passion du détail. »	1063752	54.-					●	●
 Livre de recettes «Cuire au four. Avec la Passion du détail.» PowerSteamer	1062690	54.-		■				
 Brochure Vacuissime – Recettes inspirantes de grands chefs et tout ce qu'il faut savoir sur Vacuissime (cuisson sous vide)	1029753	43.-	●	●	●	●	●	●
 Grille en acier inoxydable, L x P : 430 x 370 mm	K44120	71.-		■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)
 Plat en verre trempé, L x P x H : 430 x 370 x 27 mm	1102740	54.-		■ (1)				
 Grille en acier inoxydable, L x P : 629 x 370 mm	1094790	130.-	■ (1)					
 Plaque à gâteaux DualEmail, L x P x H : 629 x 370 x 28 mm	1095113	158.-	■ (1)					
 Plaque en acier inox non perforée, L x P x H : 629 x 370 x 28 mm	1094788	110.-	■ (1)					

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil (●) Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Description	Référence	Prix*	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
 Bac de cuisson perforé, L x P x H : 629 x 370 x 28 mm	1094789	157.-	■ (1)					
 Grille de rôtissage en acier inoxydable à insérer dans la plaque de cuisson, 585 x 330 mm	1100510	131.-	●					
 Poignée noire, 449 mm	1230756	66.-		●	●	●	●	●
 Poignée platinum, 449 mm	1230757	124.-		●	●	●	●	●
 Poignée Pearl, 449 mm	1230758	124.-		●	●		●	
 Poignée design noire GRAND, 760 mm	1234973	132.-	●					
 Poignée design Platinum GRAND, 760mm	1234974	210.-	●					
 Poignée design Pearl GRAND, 760mm	1234975	210.-	●					

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil (●) Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

	Description	Référence	Prix*	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
	Bac de cuisson non perforé, 2/3 GN, hauteur 40 mm	K42365	71.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson non perforé, 2/3 GN, hauteur 40 mm, avec bec verseur	K42366	82.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson non perforé, 1/2 GN, hauteur 40 mm	K50319	58.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson non perforé, 1/2 GN, hauteur 65 mm	K50320	71.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson non perforé, 1/3 GN, hauteur 40 mm	K23223	58.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson non perforé, 1/3 GN, hauteur 65 mm	K27358	71.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson non perforé, 1/3 GN, hauteur 100 mm	K27359	82.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson perforé, 2/3 GN, hauteur 40 mm	K42363	82.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson perforé, 2/3 GN, hauteur 65 mm	K42367	94.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson perforé, 1/2 GN, hauteur 40 mm	K50327	71.-	●	●	●	●	●	●
	Bac de cuisson perforé, 1/3 GN, hauteur 40 mm	K23208	71.-	●	●	●	●	●	●

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil (●) Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Description	Référence	Prix*	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
 Bac de cuisson perforé, 1/3 GN, hauteur 65 mm	K27357	82.-	●	●	●	●	●	●
 Bac de cuisson perforé, L x P x H : 430 x 370 x 25 mm	K40011	94.-	●	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)
 Bac de cuisson en plastique perforé, 1/3 GN, hauteur 52 mm	K40199	54.-	●	■ (1)	●	●	●	●
 Plaque en acier inox non perforée, 2/3 GN, hauteur 20 mm	K42362	58.-	●	●	●	●	●	●
 Plaque en acier inox non perforée, 1/3 GN, hauteur 20 mm	K23224	48.-	●	●	●	●	●	●
 Plaque en acier inox non perforée, L x P x H : 430 x 370 x 25 mm	K40010	71.-	●	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)
 Plaque à gâteaux DualEmail, L x P x H : 430 x 370 x 25 mm	K44077	94.-	●	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)	■ (1)

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil ● Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Dimensions GastroNorm (GN)

	Largeur (L)	×	Profondeur (P)
2/3 GN	325 mm	×	354 mm
1/2 GN	325 mm	×	265 mm
1/3 GN	325 mm	×	177 mm

Description	Référence	Prix*	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm	K34527	58.-	●	●	●	●	●	●
 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm	K34528	71.-	●	●	●	●	●	●
 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm	K34529	78.-	●	●	●	●	●	●
 Rails à extension totale CombiSteamer 60, 3 niveaux	1245911	338.-					●	●
 Rails à extension totale CombiSteamer et four vapeur 45, 3 niveaux	1245912	293.-	■		●	●		
 ThermoBox, 1/3 GN, hauteur max. 65 mm	K37234	89.-	●	●	●	●	●	●
 Pelle à sushis, avec instructions du fabricant	K50895	54.-	●	●	●	●	●	●
 Serviettes rafraîchissantes oshibori, lot de 6	1029704	21.-	●	●	●	●	●	●

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil ● Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Description	Référence	Prix*	CombiSteamer V6000 45L Grand	CombiSteamer V6000 PowerSteamer	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V2000
 Tampons d'étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 1 rouleau de 100 cm	1029496	27.-	●	●	●	●	●	●
 Détartrant Durgol	B28005	18.-	■	■	■	■	■	■
 Nettoyant inox SteamerCleaner, 250 ml	1233787	23.-	●	●	●	●		
 Set d'équerres	K50572	94.-						

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil (●) Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Fours

Nos fours sont équipés de fonctions puissantes alliées à un design minimaliste et élégant. Des technologies de pointe s'associent à une interface utilisateur intuitive pour offrir un confort d'utilisation optimal et des résultats toujours parfaits.


AutoDoor



Miroir noir

Comair V6000 60P AutoDoor

Fonctions

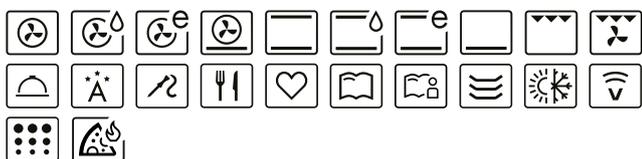

Caractéristiques

- Four **Pyrolyse sans poignée**
- Capacité : 69 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure & minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de temp rature   3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture automatique de la porte
- **Fonction Pizza Professionnelle (350 C)**  pd novembre 2025

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
AutoDoor, Pyrolyse		
Miroir noir	2107300007	4300.-
Miroir Platinum	2107300012	4300.-


AutoDoor



Miroir noir

Comair V6000 60 AutoDoor

Fonctions



Caract ristiques

- Four **sans poign e**
- Capacité : 69 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure & minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de temp rature   3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture automatique de la porte

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
AutoDoor, TopClean		
Miroir noir	2106800007	3830.-
Miroir Platinum	2106800012	3830.-

Pour le montage de 2 appareils superpos s dans 1 niche, le **set d' querres K50572** est n cessaire, voir section accessoires.
Rails t lescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en  , TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum




Miroir Pearl



Combaïr V6000 60P

Fonctions

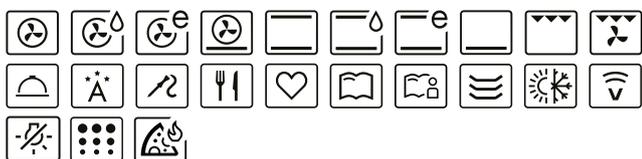

Caractéristiques

- Four **pyrolyse**
- Capacité : 69 l
- Cavité: Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure & minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**
- **Fonction Pizza Professionnelle (350°C)** à pd novembre 2025

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée, Pyrolyse		
Miroir noir	2105700009	3800.-
Miroir Platinum	2105700019	3800.-
Miroir Pearl	2105700010	3800.-



Miroir noir




Miroir Platinum



Combaïr V6000 60

Fonctions

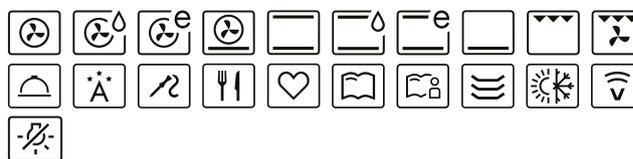

Caractéristiques

- Four
- Capacité : 69 l
- Cavité: Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par démontage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure & minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson grâce au préchauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumière allumée automatiquement à la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de température à 3 points
- **Eclairage LED**
- **Tournebroche**
- **CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Design poignée, TopClean		
Miroir noir	2104700007	3330.-
Miroir Platinum	2104700012	3330.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire, voir section accessoires.
Rails télescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir




Miroir Platinum



Combaire V4000 60P

Fonctions

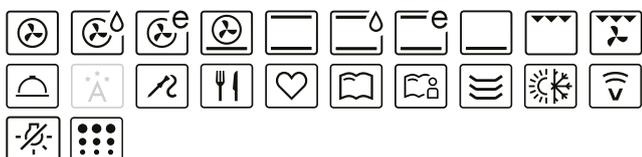

Caractéristiques

- Four **pyrolyse**
- Capacité : 69 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- Livre de recettes en option
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de temp rature   3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, Pyrolyse		
Miroir noir	2105500009	3280.-
Miroir Platinum	2105500014	3280.-



Miroir noir



Miroir Platinum



Combaire V4000 60

Fonctions



Caract ristiques

- Four
- Capacité : 69 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- Livre de recettes en option
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de temp rature   3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, TopClean		
Miroir noir	2104500009	2810.-
Miroir Platinum	2104500014	2810.-

Pour le montage de 2 appareils superpos s dans 1 niche, le **set d' querres K50572** est n cessaire, voir section accessoires.
Rails t lescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en  , TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir




Miroir Platinum



Comair V2000 60

Fonctions

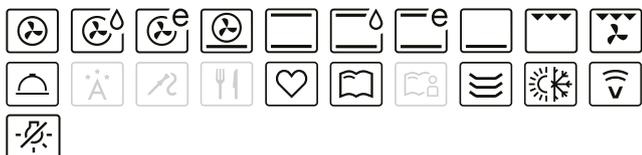

Caractéristiques

- Four
- Capacité : 69 l
- Cavit : Email Brilliant
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- Livre de recettes en option

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 598 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3400 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, Four standard		
Miroir noir	2104300014	2460.-
Miroir Platinum	2104300015	2460.-

Pour le montage de 2 appareils superpos s dans 1 niche, le **set d' querres K50572** est n cessaire, voir section accessoires.
Rails t lescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245880).

* Prix indicatif de vente en  , TVA et taxe de recyclage comprise

AutoDoor



Miroir noir




Miroir Platinum



Comhair V6000 45P AutoDoor

Fonctions

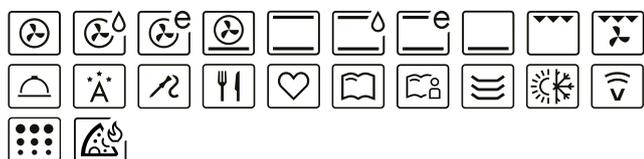

Caractéristiques

- Four **pyrolyse sans poignée**
- Capacité : 43 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de temp rature   3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture automatique de la porte
- **Fonction Pizza Professionnelle (350 C)**  pd novembre 2025

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
AutoDoor, Pyrolyse		
Miroir noir	2107000004	4070.-
Miroir Platinum	2107000009	4070.-

AutoDoor



Miroir noir




Miroir Platinum



Comhair V6000 45 AutoDoor

Fonctions



Caract ristiques

- Four **sans poign e**
- Capacité : 43 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de temp rature   3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**
- **Refroidissement automatique**
- **AutoDoor** : Ouverture/fermeture automatique de la porte

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
AutoDoor, TopClean		
Miroir noir	2106700004	3600.-
Miroir Platinum	2106700009	3600.-


Pour le montage de 2 appareils superpos s dans 1 niche, le **set d' querres K50572** est n cessaire, voir section accessoires.
Rails t lescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en  , TVA et taxe de recyclage comprise



Comair V6000 45P

Fonctions

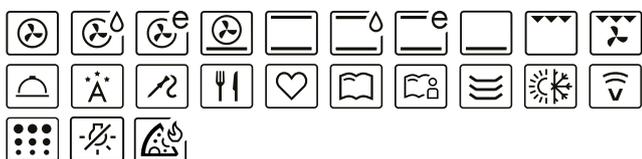

Caractéristiques

- Four **pyrolyse**
- Capacité : 43 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de temp rature   3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**
- **Fonction Pizza Professionnelle (350 C)**  pd novembre 2025

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A




Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, Pyrolyse		
Miroir noir	2105900006	3570.-
Miroir Platinum	2105900016	3570.-
Miroir Pearl	2105900007	3570.-



Comair V6000 45

Fonctions

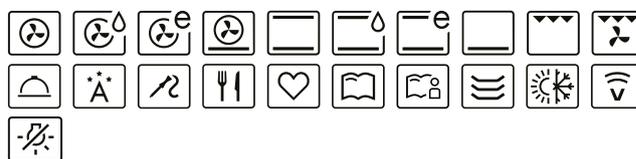

Caract ristiques

- Four
- Capacité : 43 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- **Livre de recettes inclus**
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- EasyCook avec fonctions de filtration
- Sonde de temp rature   3 points
- **Eclairage LED**
- **CuissonMatic**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, TopClean		
Miroir noir	2105000006	3100.-
Miroir Platinum	2105000011	3100.-

Pour le montage de 2 appareils superpos s dans 1 niche, le **set d' querres K50572** est n cessaire, voir section accessoires.
Rails t lescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en  , TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir




Miroir Platinum



Comhair V4000 45P

Fonctions

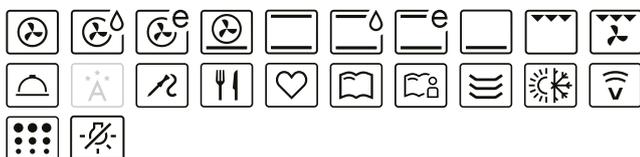

Caractéristiques

- Four **pyrolyse**
- Capacité : 43 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- Livre de recettes en option
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de temp rature   3 points**

Informations sur l'appareil


Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, Pyrolyse		
Miroir noir	2105800006	3170.-
Miroir Platinum	2105800011	3170.-

Comhair V4000 45

Fonctions

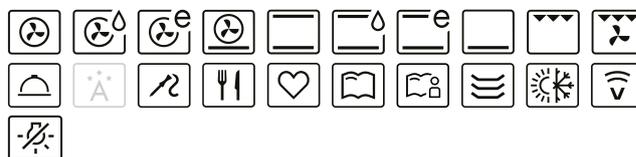

Caract ristiques

- Four
- Capacité : 43 l
- Cavit : Email TopClean
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- Livre de recettes en option
- Lumi re allum e automatiquement   la fin du programme
- **EasyCook** avec fonctions de filtration
- **Sonde de temp rature   3 points**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A



Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, TopClean		
Miroir noir	2104900006	2700.-
Miroir Platinum	2104900011	2700.-

Pour le montage de 2 appareils superpos s dans 1 niche, le **set d' querres K50572** est n cessaire, voir section accessoires.
Rails t lescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en  , TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir



Miroir Platinum



Comhair V2000 45

Fonctions



Caractéristiques

- Four
- Capacité : 43 l
- Cavit : Email Brilliant
- Affichage graphique en couleurs
-  cran tactile avec CircleSlider
- Affichage personnalisable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Nettoyage simple de la porte par d montage de la porte
- SoftOpen et SoftClose
- Affichage de l'heure
- Minuterie
- Chauffage rapide de l'espace de cuisson gr ce au pr chauffage
- Livre de recettes en option

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 597 x 596 mm
Raccordement 220-240 V~ 3000 W 16 A





Finition	Num�ro d'article	Prix*
Design poign�e, Four standard		
Miroir noir	2104800007	2350.-
Miroir Platinum	2104800008	2350.-

Pour le montage de 2 appareils superpos s dans 1 niche, le **set d' querres** K50572 est n cessaire, voir section accessoires.
Rails t lescopiques en option - voir accessoires p 25 (art. nr 1245881).

* Prix indicatif de vente en  , TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires Fours

Description	Référence	Prix*	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000
 Livre de recettes « Cuire au four. Avec la passion du détail. »	1063752	54.-	■	●	●
 Kit pizza (plaque à pizza et pelle à pizza), L 431 x P 370 mm	1285190	268.-	●	●	●
 Plaque à gâteaux émaillée	K44006	48.-			■ (2)
 Plaque à gâteaux avec TopClean	K54000	54.-	■ (2)	■ (2)	
 Grille en acier nickelé	K44119	58.-	■ (1)	■ (1)	■ (1)
 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm	K34527	58.-	●	●	●
 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm	K34528	71.-	●	●	●
 Plaque à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm	K34529	78.-	●	●	●
 Set d'équerres	K50572	94.-			
Profil de couverture de panneau 16 mm entre 2 fours, noir (hauteur 10,5 mm)	K37158	71.-			
Profil de couverture de panneau 19 mm entre 2 fours, noir (hauteur 13,5 mm)	K37159	71.-			
Plaque de recouvrement, miroir noir 12.5 x 60cm	K34549	105.-			
Cadre d'adaptation, miroir noir 3.5 x 60cm	K38134	117.-			

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil (●) Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Description	Référence	Prix*	Comhair V6000	Comhair V4000	Comhair V2000
 Rails à extension totale Comhair 60, 3 niveaux	1245880	338.-	●	●	●
 Rails à extension totale Comhair 45, 2 niveaux	1245881	293.-	●	●	●
 Tournebroche avec support	1073540	221.-	■		
 Poignée noire, 449 mm	1230756	66.-			
 Poignée platinum, 449 mm	1230757	124.-			
 Poignée pearl, 449 mm	1230758	124.-			

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil (●) Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Fours micro-ondes

Que vous souhaitiez décongeler des aliments surgelés ou préparer un gratin, nos appareils pratiques et polyvalents vous aident dans toutes vos préparations.



Verre miroir noir



Verre miroir
Platinum



Verre miroir Pearl



CombiSteamer V6000 45M PowerSteam

Voir catalogue page 5

Également disponible avec AutoDoor (sans poignée).



Verre miroir noir




Verre miroir Platinum



CombiMiwell V4000 45

Fonctions



Caractéristiques

- Micro-ondes combiné grill, air chaud
- Capacité : 44 l
- Cavité en acier inoxydable
- Nombre de langues sur l'affichage : 16
- Écran tactile avec CircleSlider
- Affichage graphique en couleurs
- Charnière en bas
- Puissance du micro-ondes 900 W
- Gril 1750 W
- Plateau tournant émaillé
- Comprend une grille ronde basse et une grille ronde haute, ainsi qu'une cloche en plastique (pour le micro-ondes)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 598 x 566 mm
Raccordement 220-240V~ 3600W 16A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	2402500008	2850.-
Miroir Platinum	2402500009	2850.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire, voir section accessoires.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires

CombiMiwell V4000 45

	Description	Référence	Prix*	
	Cloche	1134632	18.-	■
	Set d'équerres	K50572	94.-	●
	Plaques à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 24 cm	K34527	58.-	●
	Plaques à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 29 cm	K34528	71.-	●
	Plaques à gâteaux ronde avec TopClean, Ø 31 cm	K34529	78.-	●

■ (Quantité) Compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Tiroirs

Véritables touches de luxe et de confort au quotidien, nos tiroirs de mise sous vide, tiroirs chauffants et tiroirs système complètent idéalement nos fours ou fours vapeur.

Tiroir de mise sous vide



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



Tiroirs sous vide V6000 14

Fonctions



Caractéristiques

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Niveaux de mise sous vide : 4
- Niveaux de mise sous vide en cas de mise sous vide externe : 3
- Adapté aux liquides
- Support pour sachet
- Coulissants télescopiques solides
- Dimensions intérieures (H x L x P): 95 x 350 x 285 mm
- Sacs sous vide inclus :
 - 50 sacs de 180 x 280 mm
 - 50 sacs de 240 x 350 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 142 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240 V~ 320W 10 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3600400003	3050.-
Miroir Platinum	3600400004	3050.-
Miroir Pearl	3600400005	3050.-
Entièrement intégrable (Avec la façade de votre choix)	3600500001	3050.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire voir p 35.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Tiroirs chauffants



Miroir noir



Miroir Platinum



Miroir noir




Miroir Platinum



Tiroir chauffant V4000 31

Fonctions



Caractéristiques

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 20
- Capacité assiettes : : 40
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FonctionLight
- Grille pour placer les plats en hauteur
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 236 x 515 x 457 mm


Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 310 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810W 10A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3403100002	1750.-
Miroir Platinum	3403100003	1750.-

Tiroir chauffant V4000 28

Fonctions



Caractéristiques

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 20
- Capacité assiettes : : 40
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FonctionLight
- Grille pour placer les plats en hauteur
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 236 x 515 x 457 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 281 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810W 10A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3403000002	1650.-
Miroir Platinum	3403000003	1650.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire voir p 35.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir noir




Miroir Platinum



Tiroir chauffant V4000 22

Fonctions



Caractéristiques

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 15
- Capacité assiettes : 30
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FunctionLight
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 174 x 515 x 457 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 218 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810W 10 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3402900002	1550.-
Miroir Platinum	3402900003	1550.-



Miroir noir



Miroir Platinum




Miroir Pearl



Tiroir chauffant V4000 14

Fonctions



Caractéristiques

- Push&Pull
- TouchControl
- Revêtement intérieur en acier chromé
- Capacité vaisselle de table : 6
- Capacité assiettes : 14
- Thermostat électronique
- Nombre de niveaux de température : 6
- Fond avec plateau chauffant en verre trempé
- Eclairage intérieur
- Mode Shabbat
- FunctionLight
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 98x515x457 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 142 x 596 x 547 mm
Raccordement 220-240V~ 810W 10 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3402600003	1400.-
Miroir Platinum	3402600004	1400.-
Miroir Pearl	3402600005	1400.-
Entièrement intégrable (Avec la façade de votre choix)	3402700001	1400.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres K50572** est nécessaire voir p 35.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Tiroirs système



Miroir noir



Miroir Platinum



Tiroir système V2000 14

Fonctions



Caractéristiques

- Push&Pull
- Coulissants télescopiques solides
- Dimensions intérieures (H x L x P) : 130 x 510 x 485 mm

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 142 x 596 x 560 mm

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	3500500002	800.-
Miroir Platinum	3500500003	800.-

Pour le montage de 2 appareils superposés dans 1 niche, le **set d'équerres** K50572 est nécessaire voir p 35.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires tiroirs chauffants et tiroirs de mise sous vide

Description	Référence	Prix*	Tiroir de mise sous vide V6000 14	Tiroir chauffant V4000 28	Tiroir chauffant V4000 31
 <p>Sachets de mise sous vide, 50 pièces, 180 x 280 mm (sans BPA)</p>	1012506	48.-	■ (1)		
 <p>Sachets de mise sous vide, 50 pièces, 240 x 350 mm (sans BPA)</p>	1012507	54.-	■ (1)		
 <p>Tampons d'étanchéité pour Vacuisine avec sonde de température, 1 rouleau de 100 cm</p>	1029496	27.-	●		
 <p>Grille pour tiroirs chauffants 283 et 312</p>	1045990	48.-		■ (1)	■ (1)
 <p>Brochure Vacuisine - Recettes inspirantes de grands chefs et tout ce qu'il faut savoir sur Vacuisine (cuisson sous vide)</p>	1029753	43.-	●		
 <p>Set d'équerres</p>	K50572	94.-			

■ (Quantité) compris dans la livraison ● Compatible avec l'appareil ● Position sur la grille

* Ne jamais utiliser d'accessoires métalliques en mode micro-ondes

** Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Coffee-Centers

Du ristretto, espresso, cappuccino, café latte au flat white, nos Coffee-Centers répondent à toutes les envies des amateurs de ce breuvage corsé.

Coffee-Centers



Miroir noir



Miroir Platinum



Coffee-Center V6000 45

Fonctions



Caractéristiques

- Variantes de cafés supplémentaires:
 - Ristretto
 - Doppio
 - Long
 - Americano
 - Espresso macchiato
 - Flat white
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Pression 15 bar
- Profils utilisateurs : 7
- Rails télescopiques soft closing/opening
- Degré de mouture réglable : 13
- Programmation de la température de percolation
- Programme de nettoyage intégré
- Détartrage guidé
- Réservoir d'eau : 2,3l
- Capacité réservoir à grains de café : 350g
- Capacité bac de récupération du marc : 14
- Eclairage LED
- Touche de sélection café en poudre/en grains
- Buse de sortie réglable en hauteur (85-140 mm)
- Chauffe tasses

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 454 x 596 x 480 mm
Raccordement 220-240 V~ 1350 W 10 A



64 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir	2500500003	3950.-
Miroir Platinum	2500500005	3950.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires pour Coffee-Centers

Description	Référence	Prix*	
 Détartrant EcoDecalk Mini, 2 x 100 ml	1277084	24.-	●
 Filtre à eau pour Coffee-Centers	1091437	24.-	●

● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Coffee-Center V6000 45

Tables de cuisson

Nos tables de cuisson combinent des technologies innovantes pour une vitesse de cuisson optimale tout en précision et légèreté. De plus, elles se distinguent par leur conception simple et leurs lignes épurées.



reddot award 2019
winner



CookTop V6000 i906 FullFlex

Fonctions



Caractéristiques

- Table de cuisson FullFlex avec 48 inducteurs
- Puissance max. 11100 W
- Surface de cuisson flexible
- Nombre max. d'articles pour la cuisine : 6
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- **Noir** avec revêtement anti-griffes
- Niveaux de puissance : 18
- Pack sécurité
- Affichage graphique en couleurs à commande tactile
- Slider simple
- Connexion Wi-Fi à l'application V-ZUG Home
- **Inclus : Teppan Yaki - Ref. 1037885**
(voir accessoires page 46)

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	897 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 3N~	11100 W	16 A
	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
DualDesign	3113400003	6200.-



CookTop V6000 i705 FullFlex

Fonctions



Caractéristiques

- Table de cuisson FullFlex avec 32 inducteurs
- Puissance max. 7400 W
- Surface de cuisson flexible
- Nombre max. d'articles pour la cuisine : 5
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- **Noir** avec revêtement anti-griffes
- Niveaux de puissance : 18
- Pack sécurité
- Affichage graphique en couleurs à commande tactile
- Slider simple
- Connexion Wi-Fi à l'application V-ZUG Home
- **Inclus : Teppan Yaki - Ref. 1037885**
(voir accessoires page 46)

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	691 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 70 cm		
DualDesign	3113200003	4900.-

Le montage d'une **Plaque de ventilation avec profilé** en dessous d'une plaque FullFlex est **absolument obligatoire**.
Voir accessoires p 46.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop V6000 i905

Fonctions



Caractéristiques

- Table de cuisson MaxiFlex
- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Avec une zone de cuisson de 28 cm
- Zones de cuisson : 5
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **OptiLink**
- **Bridge possible**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	897 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 3N~	11100 W	16 A
	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm, OptiGlass		
DualDesign	3111400008	2950.-



CookTop V4000 i904

Fonctions



Caractéristiques

- Table de cuisson panoramique
- Puissance max. par zone de cuisson:
3000 W à l'avant, 3700 W à l'arrière
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	880 x 380 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
DualDesign	3114200001	2270.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CombiCookTop V4000 i804

Fonctions de la table de cuisson



Fonctions de la hotte



Caractéristiques

- Table de cuisson ZoneFlex **avec hotte aspirante intégrée**
- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- **ZoneFlex avec Bridge automatique**
- Zones de cuisson : 4
- **Détection automatique du récipient à partir de 11 cm**
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- **OptiLink**
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif
- **OptiGlass**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3109600001	3990.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus	1155757	349.-
--------------------------------------	---------	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court	1157471	117.-
Raccordement télescopique long	1157472	117.-

Autres accessoires page 56 et 108

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CombiCookTop V2000 i804

Fonctions de la table de cuisson



Fonctions de la hotte



Caractéristiques

- Table de cuisson **avec hotte aspirante intégrée**
- Puissance max. zone de cuisson 2 x 3000 W, 1 x 3500 W, 1 x 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- **OptiLink**
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif
- **BlackDesign**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm		
DualDesign	3109500001	3590.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus	1155757	349.-
--------------------------------------	---------	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court	1157471	117.-
Raccordement télescopique long	1157472	117.-

Autres accessoires page 56 et 108



CookTop V4000 i804

Fonctions



Caractéristiques

- Table de cuisson avec deux zones flexibles ZoneFlex
- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- **Détection automatique de récipient à partir de 11 cm**
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **ZoneFlex avec fonction bridge automatique**
- **OptiLink**
- **Fonction mémoire**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3115800001	2400.-



CookTop V2000 i804

Fonctions



Caractéristiques

- Table de cuisson MaxiFlex
- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- Slider simple
- **MaxiFlex: Liaison des zones possible manuellement**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3114600002	2250.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop V4000 i604 ZoneFlex

Fonctions



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- **Détection automatique du récipient à partir de 11 cm**
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **ZoneFlex avec bridge automatique**
- **OptiLink**
- **Fonction mémoire**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	571 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm, OptiGlass		
DualDesign	3115700001	2050.-



CookTop V4000 i604

Fonctions



Caractéristiques


- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **MaxiFlex: Liaison des zones possible manuellement**
- **OptiLink**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	571 x 501 mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16 A
	3 x 230 V~	7400 W	16 A
	230 V~	7400 W	32 A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm, OptiGlass		
DualDesign	3111500010	1850.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop V4000 i402

Fonctions



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 2
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- MaxiFlex: Liaison des zones possible manuellement

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	384 x 501 mm/R2			
Raccordement	220-240V~	3700 W	16 A	

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3114400001	1650.-



CookTop V4000 i302

Fonctions



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- Zones de cuisson : 2
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- MaxiFlex: Liaison des zones possible manuellement

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	281 x 501 mm/R2			
Raccordement	220-240V~	3700 W	16 A	

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 30 cm		
DualDesign	3114300001	1550.-

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :

- H63789 (2pcs) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CookTop Teppan Yaki i40

Fonctions



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson 1400 W
- Zones de cuisson : 2
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- MultiSlider/Choix direct
- **Inclus : 2 spatules et 1 cloche en acier inoxydable**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	384 x 501mm/R2		
Raccordement	220-240V~	2800W	16A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3114000001	3050.-

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :


- H63789 (2pcs) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires des tables de cuisson à induction

	Description	Référence	Prix*
	Set d'association pour combinaisons de tables de cuisson (x 2)	H63789	117.-
	Kit baguette intermédiaire pour raccord de plusieurs tables de cuisson montage à poser, noire (contient 1 pièce)	1019199	135.-
	Protège-plaque/planche à découper pour Teppan Yaki, étroit	1021462	384.-
	Plaque Teppan Yaki haut de gamme uniquement pour table de cuisson à induction FullFlex	1037885	754.-
	Cloche de cuisson Teppan Yaki	H62626	117.-
	Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques à induction, largeur de niche 600 mm	H61083	117.-
	Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques à induction, largeur de niche 825 mm	H61084	117.-
	Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques à induction, largeur de niche 900 mm	H61085	117.-
	Profilé d'étanchéité simple, longueur 520 mm	H63651	24.-
	Profilé d'étanchéité simple, longueur 570 mm	H63652	24.-
	Profilé d'étanchéité simple, longueur 780 mm	H63653	33.-
	Profilé d'étanchéité simple, longueur 870 mm	H63654	33.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

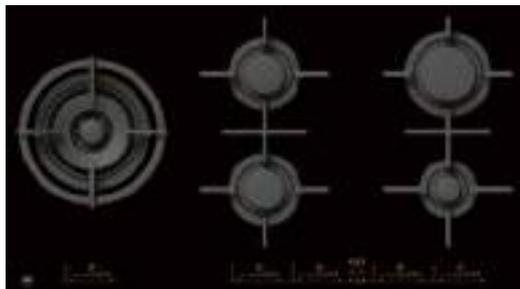

GAS951GS

Fonctions




Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson: 6000 W/3000 W/2 x 1750 W/1000 W
- Zones de cuisson : 5
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar (jeu d'injecteurs propane/butane inclus)
- **Bridge possible**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	897 x 501mm/R1,5
Raccordement	220-240V~ 20W 3A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
DualDesign	3107260515	3700.-



GAS641GS

Fonctions



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson: 3000 W/2 x 1750 W/1000 W
- Zones de cuisson : 4
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar (jeu d'injecteurs propane/butane inclus)
- **Bridge possible**

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	571 x 501mm/R1,5
Raccordement	220-240V~ 20W 3A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm		
DualDesign	3107160415	3400.-

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :

- H63789 (2pces) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)

Associé à un **aérateur de table de cuisson DSMS**, le **défecteur de gaz** doit impérativement être commandé et installé 1031218, voir page 49. Le **wok à gaz** ne peut pas être combiné avec l'aérateur de table de cuisson DSMS.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



GAS421GS

Fonctions



Caractéristiques

- Puissance max. par zone de cuisson 3000 W/1750W
- Zones de cuisson 2
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar
(jeu d'injecteurs propane/butane inclus)

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	384 x 501 mm/R1,5		
Raccordement	220-240V~	20W	3A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3106460215	3100.-



GAS411GS

Fonctions



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson 6000 W
- Zones de cuisson 1
- BlackDesign
- Niveaux de puissance : 9
- Pack sécurité
- Afficheur numérique
- **MultiSlider/Choix direct**
- Configuré pour gaz naturel 20 mbar
(jeu d'injecteurs propane/butane inclus)

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	384 x 501 mm/R1,5		
Raccordement	220-240V~	20W	3A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 40 cm		
DualDesign	3106360115	3100.-

Pour une installation de plusieurs dominos adjacents dans une découpe de plan, il faut prévoir un **kit baguette intermédiaire** :

- H63789 (2pces) pour raccord de plaques à fleur de plan
- 1019199 (1pce) pour raccord de plaques à poser (noir)

Associé à un **aérateur de table de cuisson DSMS**, le **défecteur de gaz** doit impérativement être commandé et installé 1031218, voir page 49. Le **wok à gaz** ne peut pas être combiné avec l'aérateur de table de cuisson DSMS.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires des tables de cuisson à gaz

Description	Référence	Prix*
 Kit baguette intermédiaire pour raccord de tables de cuisson encastrées à fleur, contient 2 pièces	H63789	117.-
Kit baguette intermédiaire pour raccord de tables de cuisson à poser, contient 1 pièce (noir)	1019199	135.-
 Déflecteur de gaz pour hotte de table de cuisson DSMS	1031218	117.-
Support supplémentaire pour poêles étroites, adaptateur moka	1015122	56.-
Jeux d'injecteurs gaz naturel L/I2EK(G25/G25.3), 25 mbar	1015472	29.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Caractéristiques des jeux d'injecteurs

Type	Groupe de pays*	Valeur par défaut	Jeu d'injecteurs (fourni)	Jeux d'injecteurs supplémentaires disponibles pour les caractéristiques de gaz et de pression propres à certains pays				
				Gaz liquéfié G30, 50 mbar	Gaz naturel L/K (G25/G25.3), 25 mbar	Gaz naturel G20, 13 mbar	Gaz naturel G20, 25 mbar	
GAS411GSAZ	UE	Gaz naturel H, E (G20), 20 mbar	Gaz liquéfié butane/propane (G30/31), 28-30/37 mbar	Jeu d'injecteurs 1015471	Jeu d'injecteurs 1015472	Jeu d'injecteurs 1015474	Jeu d'injecteurs 1015473	
GAS421GSAZ								
GAS641GSAZ								
GAS951GSAZ								

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Hottes aspirantes

Fonctionnels et qualitatifs, nos appareils viennent flatter tous vos sens.



DSTS

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 440 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 720 m³/h
- Niveaux de puissance 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 57 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 68 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Nombre de sources d'éclairage 1
- Eclairage avec variateur d'intensité 2 niveaux
- Niveau intensif avec retour automatique
- Fonction Clean-Air
- TouchControl

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 650 x 880 x 120 mm
Hauteur de sortie 400 mm

Raccordement 220-240V~ 276W 10A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
Verre	6401500001	3200.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Boîtier de recyclage d'air pour socle avec pack de filtres à charbon actif, autonomie d'env. 2 ans	1157470	303.-
ou filtre à charbon actif Longlife	1012163	228.-

Supplément pour variante avec moteur à distance kit de montage

kit de montage	1012164	302.-
----------------	---------	-------

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



DSMS (Dominos de cuisson non inclus)

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 500 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 590 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 67 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 70 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Niveau intensif avec retour automatique
- Bac collecteur amovible avec filtre à graisse intégré, compatible lave-vaisselle
- Capacité du bac collecteur : 500 ml
- TouchControl

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P) 110 x 501 mm/R2

Raccordement 220-240V~ 145W 10A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Verre	6400560005	2790.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air


Boîtier de recyclage d'air pour socle avec pack de filtres à charbon actif, autonomie d'env. 2 ans	1157470	303.-
--	---------	-------

Kit baguette intermédiaire pour raccord de plaques et DSMS à fleur de plan (2 pièces) : H63789



CombiCookTop V4000 i804

Fonctions de la table de cuisson

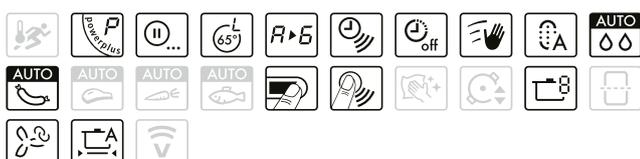

Fonctions de la hotte



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- **ZoneFlex avec Bridge automatique**
- Zones de cuisson : 4
- **Détection automatique du récipient** à partir de 11 cm
- **OptiGlass**
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- OptiLink
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm, OptiGlass		
DualDesign	3109600001	3990.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus	1155757	349.-
--------------------------------------	---------	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court	1157471	117.-
Raccordement télescopique long	1157472	117.-

Autres accessoires voir page 56

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



CombiCookTop V2000 i804

Fonctions de la table de cuisson



Fonctions de la hotte



Caractéristiques

- Puissance max. zone de cuisson 3700 W
- 2 x 3000 W, 1 x 3500 W, 1 x 3700 W
- Zones de cuisson : 4
- Détection de récipient à partir de 11 cm
- **BlackDesign**
- Niveaux de puissance : 9 + i
- Ecran tactile graphique en couleur
- Slider simple
- OptiLink
- Raccordement pour contacteur de fenêtre
- Capacité d'absorption de liquide de la cassette filtrante à filtres métalliques à graisse : 175 ml
- Bac collecteur avec capacité d'absorption de liquide : 350 ml
- Cassette filtrante à filtres métalliques à graisse lavable en machine
- Débit d'air / niveau maximum : 526 / 605 m³/h
- Niveau sonore en mode évacuation: 34 à 67 dB(A) - 70 en intensif
- Niveau sonore en mode recyclage: De 32 à 61dB(A) - 66 en intensif

Informations sur l'appareil

Dimensions (L x P)	761 x 501mm/R2		
Raccordement	400 V 2N~	7400 W	16A
	3 x 230 V~	7400 W	16A
	230 V~	7400 W	32A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 80 cm		
DualDesign	3109500001	3590.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus	1155757	349.-
--------------------------------------	---------	-------

Accessoires spéciaux pour le mode de recyclage d'air non guidé

Raccordement télescopique court	1157471	117.-
Raccordement télescopique long	1157472	117.-

Autres accessoires voir page 56



AiroClearIlot V6000

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 675 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 52 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 63 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) : 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Nombre de sources d'éclairage : 4
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- TouchControl
- Couleur de la lumière réglable : 2700 – 4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	55 x 1200 x 700 mm
Evacuation d'air	510 – 635/845 mm
Recyclage d'air	610 – 790/1000 mm
Raccordement	220 – 240 V~ 138 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 120 cm		
Miroir, évacuation courte	6302000006	3600.-
Miroir, évacuation longue	6302000007	3650.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtere à charbon actif Longlife Plus avec déflecteur, kit de démarrage	1046969	384.-
---	---------	-------



AiroClearMural V6000

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 675 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance : 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 52 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 63 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) : 150 mm
- Clapet de retenue fourni
- Eclairage LED
- Nombre de sources d'éclairage : 2
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- TouchControl
- Couleur de la lumière réglable : 2700 – 4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P)	55 x 898 x 550 mm
Evacuation d'air	460 – 660/875 mm
Recyclage d'air	570 – 770/995 mm
Raccordement	220 – 240 V~ 134 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 90 cm		
Miroir, évacuation courte	6202800006	3000.-
Miroir, évacuation longue	6202800007	3050.-
Norme largeur 120 cm		
Miroir, évacuation courte	6202900006	3100.-
Miroir, évacuation longue	6202900007	3150.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtere à charbon actif Longlife Plus avec déflecteur, kit de démarrage	1046969	384.-
---	---------	-------

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



AeroClearEncastrable V6000

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 452 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 653 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 53 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 64 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Eclairage 2 x LED
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- TouchControl
- Couleur de la lumière réglable 2700 - 4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) a: 25 x 598 x 303 mm
b: 25 x 898 x 303 mm

Raccordement 220-240 V~ 134 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm		
Miroir [®]	6105800006	2200.-
Norme largeur 90 cm		
Miroir [®]	6106000006	2350.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus 1046970 **349.-**



AeroClearEncastrable V4000

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 598 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 704 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 64 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 67 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Eclairage 2 x LED
- Commande à distance accessoire en option
- Niveau intensif avec retour automatique
- Touches de pression
- Couleur de la lumière réglable 2700 - 4000 Kelvin
- Raccordement pour un clapet d'amenée/d'évacuation d'air
- ComfortFix, maniement et fixation simples des filtres à graisse

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) a: 458 x 560 x 320 mm
b: 458 x 860 x 320 mm

Raccordement 220-240 V~ 269 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm		
ChromeClass [®]	6400900001	1700.-
Norme largeur 90 cm		
ChromeClass [®]	6401000001	1800.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife Plus 1046970 **349.-**

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



DFSG

Fonctions



Caractéristiques

- Débit d'air évacuation d'air niveau max. 537 m³/h
- Débit d'air évacuation d'air niveau intensif 625 m³/h
- Capacité d'aspiration selon EN 61591
- Niveaux de puissance 3 + i
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau max. 63 dB(A)
- Puissance acoustique évacuation d'air niveau intensif 66 dB(A)
- Diamètre conduites d'évacuation d'air (moyen) 150 mm
- Eclairage LED
- Niveau intensif avec retour automatique
- Touches de pression

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) a: 46 x 598 x 280 mm
b: 46 x 898 x 280 mm

Raccordement 220-240 V~ 207W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Norme largeur 60 cm		
ChromeClass ^{a)}	6103160003	1500.-
Norme largeur 90 cm		
ChromeClass ^{b)}	6103360003	1600.-

Suppléments pour le mode recyclage d'air

Filtre à charbon actif Longlife	1029584	198.-
Filtre à charbon actif Longlife Plus	1029585	268.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires – Hottes

	Description	Référence	Prix*
	Commande à distance (radio)	1046973	228.-
	Boîtier de recyclage d'air pour socle avec pack de filtres à charbon actif standard, sans entretien pendant env. 2 ans Utilisable pour convertir les hottes de plan de travail et de table de cuisson en mode Recyclage de l'air	1157470	303.-
	Filtre à charbon actif Longlife Plus AiroClearEncastrable / AiroClearIlot / AiroClearMural	1046970	349.-
	Filtre à charbon actif Longlife Plus pour CombiCookTop V4000/V2000	1155757	349.-
	Cache frontal, hauteur 410-790 mm, ChromeClass, standard pour AiroClearEncastrable V6000 DFPQ/DFPQSL	1046971	105.-
	Cache frontal, 791-1150 mm, AiroClearEncastrable V6000/DFPQ/DFPQSL	1046972	105.-
	Kit de recyclage de l'air – Panneau pour éléments hauts avec protection isolante, pour les éléments muraux sans panneau	H42630	128.-
	Set de montage pour fixation moteur externe DSTS, portée 4 m	1012164	302.-
	Set d'association pour combinaisons de tables de cuisson (x 2)	H63789	117.-
	Caisson télescopique pour recyclage de l'air, sans guidage, court	1157471	117.-
	Caisson télescopique pour recyclage de l'air, sans guidage, long	1157472	117.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

	Description	Référence	Prix*
	Prime connecteur universel pour conduit plat, longueur 85 mm	1284698	29.-
	Prime conduit plat, longueur 1000 mm x L 222 x H 89	1284699	71.-
	Prime barre de support pour conduit plat, charge jusqu'à 100 kg	1284700	15.-
	Prime conduit plat flexible, déviation et rotation jusqu'à 90°, L 222 x H 89 x P 250 - 550 mm	1284706	82.-
	Prime pièce de transition de plat à rond, embout ø 150 mm, longueur 165 mm	1284701	58.-
	Prime pièce de déviation à 90°, vertical de plat à rond, embout ø 150 mm, longueur 200 mm	1284707	58.-
	Prime coude de conduit plat à 90°, horizontal pour conduit plat, L 222 x H 89 x P 289 mm	1284702	71.-
	Prime coude de conduit plat à 30°, horizontal pour conduit plat, L 222 x H 89	1284703	36.-
	Prime coude de conduit plat à 90°, vertical pour conduit plat, L 222 x H 89 x P 157 mm	1284704	58.-
	Prime coude étroit de conduit plat à 90°, vertical pour conduit plat, L 222 x H 89 x P 92 mm	1284705	71.-
	Prime support de montage, acier inoxydable pour conduit plat, L 222 x H 93 mm	1284708	13.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

	Description	Référence	Prix*
	Prime connecteur universel pour tuyau rond, embout ø 150 mm, P 85 mm	1284709	27.-
	Prime tuyau rond, embout ø 150 mm, longueur 1000 mm	1284710	71.-
	Prime coude de tuyau à 90°, embout ø 150 mm	1284711	48.-
	Prime support de montage pour tuyau rond, ø 150 mm	1284712	13.-
	Prime boîte murale ronde, ø 150 mm, incluant grille de protection contre les intempéries en acier inoxydable et clapet anti-retour	1284713	303.-
	Prime boîte murale de plat à rond, ø 150 mm, incluant grille de protection contre les intempéries en acier inoxydable et clapet anti-retour	1284714	303.-
	Prime pièce de transition étroite de rond à plat, ø 150 mm	1284715	13.-
	Prime grille de protection contre les intempéries turbo, ronde, acier inoxydable sans clapet anti-retour, ø 150 mm	1284716	221.-
	Prime grille de ventilation de socle, couleur acier inoxydable, adaptée pour une hauteur de socle de 100 - 150 mm (réductible)	1284717	105.-
	Grille de protection contre les intempéries, ronde, acier inoxydable, avec clapet anti-retour, ø 150 mm	1284718	221.-
	Grille de protection contre les intempéries verticale, acier inoxydable avec clapet anti-retour, pour raccordement à conduit plat L 222 x H 89 x P 120 mm	1284719	280.-
	Grille pare-pluie, acier inox avec clapet anti-retour, 290 x 160 mm, pour raccordement à une gaine rigide plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm)	1030590	290.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

	Description	Référence	Prix*
	Gaine rigide plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 500 mm	1046627	82.-
	Gaine rigide plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 1 000 mm	1046628	94.-
	Nervure de renfort pour conduit en métal plat (largeur 222 mm/hauteur 89 mm/longueur 300 mm) pour béton (capacité max. 100 kg)	1077495	54.-
	Gaine flexible plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 500 mm	1046629	105.-
	Gaine flexible plate (largeur 222 mm/hauteur 89 mm), longueur 1000 mm	1046635	117.-
	Raccord en métal pour gaine droite plate, longueur 100 mm	1046636	24.-
	Pièce de transition 90 °, gaine verticale à plate, d = 150 mm, longueur 205 mm	1046638	71.-
	Coude horizontal 90 ° pour gaine rigide plate (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 288 mm	1046639	105.-
	Coude vertical 90 ° pour gaine rigide plate (largeur 227 mm/hauteur 94 mm), longueur 174 mm	1046643	82.-
	Raccord de rond à plat, embout d = 150 mm, longueur 190 mm	1046644	82.-
	Embout de déport de conduit d'air, d = 150 mm	1046649	71.-
	Set pour conduit d'air pour hotte aspirante	1046650	174.-
	Collier de serrage fileté, d = 150 mm	H42050	24.-

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Lave-vaisselle


Peu gourmands en énergie, nos lave-vaisselle lavent impeccablement votre vaisselle avec le plus grand soin. Pour une vaisselle étincelante à chaque lavage.

Le premier modèle avec technologie de pompe à chaleur



AdoraVaisselle V6000 Pompe à chaleur

Fonctions

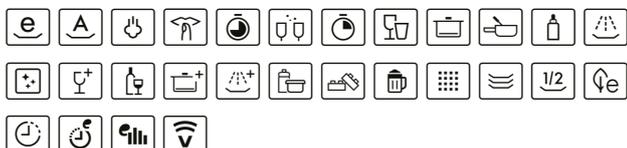

Caractéristiques

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Régulation permanente dureté de l'eau
- Panier à couverts, panier à cuillères, **Support-couverts Vario**
- Programme Sprint (18 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court Quotidien** (47 minutes)
- **Fête** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Tiroir supérieur extractible : **SoftSlide avec SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçages**
- **Avec pompe à chaleur pour des économies d'énergie**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 867 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 5 l/0.39 kWh/42.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix*
Standard (attention, hauteur de niche > 870 mm, socle > 105 mm) Entièrement intégrable	4117300005	4800.-

Lavevaisselle avec OptiLift



AdoraVaisselle V6000 OptiLift

Fonctions



Caractéristiques

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Régulation permanente dureté de l'eau
- **Tiroir à couverts avec SoftSlide**, panier à cuillères
- Programme Sprint (20 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court quotidien** (47 minutes)
- **Party** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Tiroir supérieur extractible : **SoftSlide avec SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçage**
- Tiroir inférieur extractible **OptiLift avec SoftClose**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 845 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 5 l/0.56 kWh/38.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix*
Grand volume Entièrement intégrable	4117700006	3950.-

Hauteur standard, poids des panneaux de porte jusqu'à 8,5 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés**

- Article 1206327 (jeu de ressorts - coloris jaune) pour les panneaux de porte de 7,5 à 12,5 kg € 58
- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 12,5 à 17 kg € 58

Appareils grand volume, poids des panneaux de porte jusqu'à 8,5 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés** :

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 8,5 à 12,5 kg € 58
- Article 1206329 (jeu de ressorts - coloris rouge) pour les panneaux de porte de 12,5 à 16 kg € 58


Installation en hauteur : commander la plaque du bas (gratuite, article W84789) lors de la commande du lave-vaisselle.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



AdoraVaisselle V6000 Tiror à couverts

Fonctions

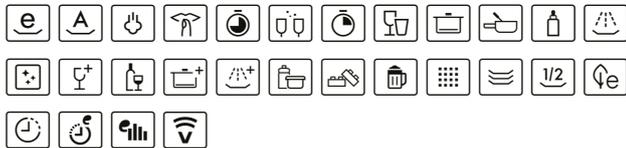

Caractéristiques

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 14 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Contrôle permanent dureté de l'eau
- **Tiror à couverts avec SoftSlide**, panier à cuillère
- Programme Sprint (20 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court quotidien** (47 minutes)
- **Party** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Panier supérieur coulissant : **SoftSlide** et **SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçage**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 845 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A




De 5 l/0.53 kWh/38.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix*
Grand volume		
Entièrement intégrable	4114700008	3200.-



AdoraVaisselle V6000 Standard / Grand Volume

Fonctions

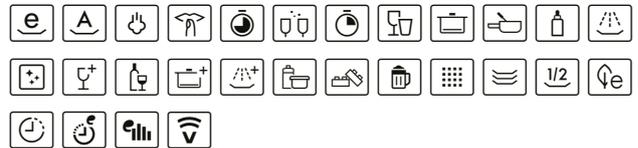

Caractéristiques

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- Smart Glass Protection : Contrôle permanent dureté de l'eau
- Panier à couverts, panier à cuillères, **Support-couvert Vario**
- Programme Sprint (20 minutes)
- SteamFinish
- **Silent** (programme silencieux de 37 dB(A))
- **Court quotidien** (47 minutes)
- **Party** (11 minutes)
- **9 programmes supplémentaires exclusifs**
- Tiror supérieur extractible : **SoftSlide avec SoftClose**
- **Réservoir d'eau de rinçage**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 780/845 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 5 l/0.51 kWh/38.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix*
Standard		
Entièrement intégrable	4117100009	2990.-
Grand volume		
Entièrement intégrable	4117200006	3100.-

Hauteur standard, poids des panneaux de porte jusqu'à 8,5 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés**

- Article 1206327 (jeu de ressorts - coloris jaune) pour les panneaux de porte de 7,5 à 12,5 kg € 58

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 12,5 à 17 kg € 58

Appareils grand volume, poids des panneaux de porte jusqu'à 8,5 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés** :

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 8,5 à 12,5 kg € 58

- Article 1206329 (jeu de ressorts - coloris rouge) pour les panneaux de porte de 12,5 à 16 kg € 58

Installation en hauteur : commander la plaque du bas (gratuite, article W84789) lors de la commande du lave-vaisselle.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



AdoraVaisselle V4000 Tiroir à couvert

Fonctions



Caractéristiques

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 14 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- **Smart Glass Protection** : régulation permanente dureté de l'eau
- **Tiroir à couverts avec SoftSlide**, panier à cuillères
- **Programme Sprint** (20 minutes)
- **SteamFinish**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 845 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 3200 W 16 A



De 8 l/0.54 kWh/38.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix*
Grand volume Entièrement intégrable	4116800006	2770.-



AdoraVaisselle V4000 Standard

Fonctions



Caractéristiques

- Ecran LCD avec TouchControl
- AutoOpen (ouverture automatique de la porte en fin de programme)
- FunctionLight et éclairage intérieur LED
- 13 Couverts
- Détecteur de turbidité
- Dosage automatique du produit de rinçage
- **Glass Protection** : Optimisation dureté de l'eau
- Panier à couverts, panier à cuillères
- Programme court (30 minutes)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 780 x 596 x 550 mm
Raccordement 220-240 V~ 2200 W 10 A



De 8 l/0.53 kWh/42.0 dB(A)

Finition	Numéro d'article	Prix*
Standard Entièrement intégrable	4116600008	2330.-

Hauteur standard, poids des panneaux de porte jusqu'à 8,5 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés**

- Article 1206327 (jeu de ressorts - coloris jaune) pour les panneaux de porte de 7,5 à 12,5 kg € 58

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 12,5 à 17 kg € 58

Appareils grand volume, poids des panneaux de porte jusqu'à 8,5 kg. Pour les panneaux plus lourds, il existe **2 jeux de ressorts renforcés** :

- Article 1206328 (jeu de ressorts - coloris vert) pour les panneaux de porte de 8,5 à 12,5 kg € 58

- Article 1206329 (jeu de ressorts - coloris rouge) pour les panneaux de porte de 12,5 à 16 kg € 58

Installation en hauteur : commander la plaque du bas (gratuite, article W84789) lors de la commande du lave-vaisselle.

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires

Description	Référence	Prix*	AdoraVaisselle V6000 Pompe à chaleur	AdoraVaisselle V6000 OptiLift	AdoraVaisselle V6000 Tiroir à couverts	AdoraVaisselle V6000 Grand Volume (sans tiroir à couverts)	AdoraVaisselle V6000 Standard	AdoraVaisselle V4000 Tiroir à couvert	AdoraVaisselle V4000 Standard
 Support à couverts vario (coulissant sur la poignée du panier supérieur)	1235251	71.-	■			■	■		●
 Support pour 2 tasses ou verres à vin, panier inférieur à droite	1209230	29.-	●	●	●	●	●	●	●
 Support pour 3 tasses ou verres à vin, panier inférieur à droite	1209231	36.-	●	●	●	●	●	●	●
 Jeu de tiges Easy (4 pièces)	1207055	10.-	■	■	■	■	■	■	■
 Jeu de ressorts renforcés pour les panneaux décor lourds - hauteur standard, de 7,5 à 12,5 kg - coloris jaune (Des informations détaillées sont disponibles dans l'aide à la planification.)	1206327	58.-	●				●		●
 Jeu de ressorts renforcés pour les panneaux décor lourds - hauteur standard, de 12,5 à 17 kg / grand volume, de 8,5 à 12,5 kg - coloris vert (Des informations détaillées sont disponibles dans l'aide à la planification.)	1206328	58.-	●	●	●	●	●	●	●
 Jeu de ressorts renforcés pour les panneaux décor lourds - hauteur grand volume, de 12,5 à 16 kg - coloris rouge (Des informations détaillées sont disponibles dans l'aide à la planification.)	1206329	58.-		●	●	●		●	
 Jeu de conteneurs pour petites pièces - uniquement pour panier supérieur (4 pièces)	1248021	29.-	■	■	■	■	■	●	●
 Plaque de fond pour installation en hauteur	W84789	47.-		●	●	●	●	●	●
Panier à couverts	1190582	55.-	■	●	●	■	■	●	■
Réhausse pour encastrement dans une niche plus haute	W82930	21.-		■	■	■	■	■	■

■ Compris dans la livraison | ● Compatible avec l'appareil

* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Réfrigérateurs, congélateurs et WineCoolers

Grands volumes, matériaux premium et performances irréprochables :
voilà ce qui caractérise nos réfrigérateurs, congélateurs et WineCoolers.

Raccord
à l'eau
courante



CombiCooler V6000 90 Supreme

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 556 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 425 l
- Capacité utile de la partie surgélation 131 l
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbath
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Filtre à eau
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)
- **IceMaker**
- **MonoFridge**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 887 x 610 mm
Raccordement 220-240 V~ 360 W 10 A



273 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5113300002	12400.-
Charnière gauche	5113300003	12400.-

Option présentée : Jeu de doubles portes en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 74



Cooler V6000 90 Supreme

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 619 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 619 l
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbath
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 887 x 615 mm
Raccordement 220-240 V~ 345 W 10 A



149 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5113400000	11400.-
Charnière gauche	5113400001	11400.-

Option : Portes en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 74

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Raccord
à l'eau
courante



CombiCooler V6000 75 Supreme

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 440 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 335 l
- Capacité utile de la partie surgélation 105 l
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbath
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Filtre à eau
- Émissions de bruit aérien 42 dB(A)
- **IceMaker**
- **MonoFridge**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 737 x 610 mm
Raccordement 220-240 V~ 10 A



271 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5111500010	11900.-
Charnière gauche	5111500011	11900.-

Option présentée : Jeu de doubles portes en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 74



Cooler V6000 75 Supreme

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 479 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 479 l
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbath
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 38 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 737 x 615 mm
Raccordement 220-240 V~ 10 A



128 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5111600010	10900.-
Charnière gauche	5111600011	10900.-

Option : Porte en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 74

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Raccord
à l'eau
courante



Freezer V6000 Supreme

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 348 l
- Capacité utile de la partie surgélation 348 l
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)
- **IceMaker**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 587 x 615 mm
Raccordement 220-240 V~ 360 W 10 A



271 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5300600000	10800.-
Charnière gauche	5300600001	10800.-

Option : Porte en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 74



WineCooler V6000 Supreme

Fonctions



Caractéristiques

- 2 zones de température
- Volume utile total 352 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 72
- Eclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Mode Sabbat
- Fonction Vacances
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Contrôle de l'humidité
- Émissions de bruit aérien 41 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 2050 x 587 x 615 mm
Raccordement 220-240 V~ 168 W 10 A



149 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite	5115400004	11200.-
Charnière gauche	5115400005	11200.-

Option : Cadre en acier chromé voir équipements et accessoires appareils de réfrigération page 74

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Disponible
en août
2025




Avec
technologie
PureCool



CombiCooler V6000 178NI

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 281 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 208 l
- Capacité utile de la partie surgélation 74 l
- Demi-grilles
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 31 dB(A)
- **MonoFridge**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1777 x 548 x 545 mm
Raccordement 220-240 V~ 10 A



146 kWh/a


Finition

Entièrement intégrable

Finition	Numéro d'article	Prix*
Charnière droite	5114800002	4200.-
Charnière gauche	5114800005	4200.-

CombiCooler V4000 178NI

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 282 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 209 l
- Capacité utile de la partie surgélation 74 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 35 dB(A)
- **MonoFridge**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1776 x 548 x 545 mm
Raccordement 220-240 V~ 140 W 10 A



146 kWh/a

Finition

Entièrement intégrable

Finition	Numéro d'article	Prix*
Charnière droite (réversible)	5110800002	3200.-


* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

PureCool
technologie
ColdFresh



CombiCooler V4000 178KNI

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 268 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 134 l
- Capacité utile de la partie surgélation 74 l
- Volume utile compartiment **ColdFresh** 61 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Congélation rapide
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 35 dB(A)
- **MonoFridge**

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1776 x 548 x 545 mm
Raccordement 220-240 V~ 57 W 10 A



162 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite (réversible)	5111400002	3400.-

ColdFresh



Cooler V4000 178K

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 296 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 198 l
- Volume utile compartiment **ColdFresh** 98 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 32 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1770 x 559 x 546 mm
Raccordement 220-240 V~



100 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Entièrement intégrable		
Charnière droite (réversible)	5113900002	3100.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

ColdFresh



Cooler V4000 178KG

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 276 l
- Capacité utile de la partie réfrigération 151 l
- Capacité utile de la partie surgélation 27 l
- Volume utile compartiment **ColdFresh** 98 l
- Tablette divisible
- Eclairage LED
- Réfrigération rapide
- Fonction Vacances
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 33 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1770 x 559 x 546 mm
Raccordement 220-240 V~



131 kWh/a

Finition

Entièrement intégrable

Charnière droite
(réversible)

Numéro d'article **Prix***

5114300002 **3200.-**



Freezer V4000 178N

Fonctions



Caractéristiques

- Capacité utile de la partie surgélation 213 l
- Congélation rapide
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- Émissions de bruit aérien 33 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1770 x 559 x 546 mm
Raccordement 220-240 V~ 186 W 10 A



190 kWh/a

Finition

Entièrement intégrable

Charnière gauche
(Réversible)

Numéro d'article **Prix***

5300800002 **3000.-**

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Mirroir Noir



Mirroir Platinum



Mirroir Pearl



WineCooler V6000

Fonctions



Caractéristiques

- 2 zones de température
- Volume utile total 271 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 83
- Coulissants télescopiques solides
- Eclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 32 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1816 x 595 x 552 mm
Raccordement 220-240 V~ 240 W 10 A



162 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Mirroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière droite (réversible)	5113500001	5700.-

WineCooler V4000 90

Fonctions



Caractéristiques

- 2 zones de température
- Volume utile total 131 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 38
- Eclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 34 dB(A)

Informations sur l'appareil


Dimensions (H x L x P) 903 x 596 x 566 mm
Raccordement 220-240 V~ 55 W 10 A



69 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Mirroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5110200024	3920.-
Charnière droite	5110200023	3920.-
Mirroir Platinum, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5110200026	3920.-
Charnière droite	5110200025	3920.-
Mirroir Pearl, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5110200044	3920.-
Charnière droite	5110200043	3920.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise



Miroir Noir



Miroir Platinum



Miroir Pearl



WineCooler V4000 45

Fonctions



Caractéristiques

- Volume utile total 47 l
- Capacité pour les bouteilles de vin 17
- Eclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Réfrigération rapide
- Mode Sabbat
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Émissions de bruit aérien 34 dB(A)


Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 447 x 596 x 566 mm
Raccordement 220-240 V~ 43 W 10 A



53 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5111300007	3500.-
Charnière droite	5111300006	3500.-
Miroir Platinum, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5111300009	3500.-
Charnière droite	5111300008	3500.-
Miroir Pearl, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière gauche	5111300043	3500.-
Charnière droite	5111300042	3500.-



WineCooler UCSL 60

Fonctions



Caractéristiques

- 2 zones de température
- Volume utile total 94 l
- Capacité pour les bouteilles de vin (type bordeaux 0.75 l) 34
- Coulissants télescopiques solides
- Eclairage LED
- Commutateur pour éclairage intérieur permanent
- Afficheur numérique
- TouchControl
- Filtre à charbon actif
- Émissions de bruit aérien 35 dB(A)

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 816 x 597 x 571 mm
Raccordement 220-240 V~ 360 W 10 A



138 kWh/a

Finition	Numéro d'article	Prix*
Miroir noir, TouchOpen (sans poignée de porte)		
Charnière droite (réversible)	5113600002	3980.-

Le séparateur de mousse doit être installé entre la plinthe et l'appareil, sinon la durée de vie de l'appareil sera réduite. Si la plinthe de ventilation est installée au ras de la façade, il faut commander un séparateur supplémentaire (article n° 1084539).

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

Accessoires

Description	Référence	Prix*	CombiCooler V6000 T78NI	CombiCooler V4000 T78NI	Cooler V4000 T78K	Cooler V4000 T78KG	WineCooler V6000	WineCooler V4000 90	Winecooler UC SL	CombiCooler V6000 90 Supreme	WineCooler V6000 Supreme	Cooler V6000 90 Supreme	Freezer V6000 Supreme	CombiCooler V6000 75 Supreme	Cooler V6000 75 Supreme
 Multifunctional box	1253916	41.-	●	●	●	●									
 KeepFresh box	1255056	94.-	●	●	●	●									
 Filtre à charbon actif	1228784	54.-			●	●									
 Rayon à bouteilles	1079178	94.-		●											
 Set d'accessoires de rangement	1038479	58.-		●						●					
 Filtre à charbon actif	1034054	48.-					■ (1)		■ (1)						
 Filtre à eau	1088601	78.-								■ (1)			●		
 Poignée design noire GRAND / SUPREME (horizontale) 760 mm	1234973	132.-													
 Poignée design Platinum GRAND / SUPREME (horizontale) 760 mm	1234974	210.-													
 Poignée design Pearl GRAND / SUPREME (horizontale) 760 mm	1234975	210.-													

■ (Quantité) compris dans la livraison | ● Compatible avec l'appareil | ** Consultez le guide d'aide à la planification pour plus d'informations
* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Description	Référence	Prix*	CombiCooler V6000 T78NI	CombiCooler V4000 T78NI	Cooler V4000 T78K	Cooler V4000 T78KG	WineCooler V6000	WineCooler V4000 90	Winecooler UC SL	CombiCooler V6000 90 Supreme	WineCooler V6000 Supreme	Cooler V6000 90 Supreme	Freezer V6000 Supreme	CombiCooler V6000 75 Supreme	Cooler V6000 75 Supreme
 Poignée design noire SUPREME (verticale) 1060 mm	1249038	191.-													
 Poignée design Platinum SUPREME (verticale) 1060 mm	1249040	315.-													
 Poignée design Pearl SUPREME (verticale) 1060 mm	1249039	315.-													
 Façades acier inoxydable CombiCooler 90 (H x L: 1320 x 897 et 581 x 897 mm) avec poignées (2), pour charnière droite **	1087155	1418.-								●					
 Façades acier inoxydable CombiCooler 90 (H x L: 1320 x 897 et 581 x 897 mm) avec poignées (2), pour charnière gauche **	1090119	1418.-								●					
 Façade acier inoxydable avec poignées (2) porte CombiCooler 75 charnière droite	1281228	1418.-												●	
 Façade acier inoxydable avec poignées (2) porte CombiCooler 75 charnière gauche	1281229	1418.-												●	

■ (Quantité) compris dans la livraison | ● Compatible avec l'appareil | ** Consultez le guide d'aide à la planification pour plus d'informations
* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Description	Référence	Prix*	CombiCooler V6000 T78NI	CombiCooler V4000 T78NI	Cooler V4000 T78K	Cooler V4000 T78KG	WineCooler V6000	WineCooler V4000 90	Winecooler UC-SL	CombiCooler V6000 90 Supreme	WineCooler V6000 Supreme	Cooler V6000 90 Supreme	Freezer V6000 Supreme	CombiCooler V6000 75 Supreme	Cooler V6000 75 Supreme
 Façade acier inoxydable Cooler 90 (H x L : 1904 x 897 mm) avec poignée, pour charnière droite**	1087157	1418.-										●			
 Façade acier inoxydable Cooler 90 (H x L : 1904 x 897 mm) avec poignée, pour charnière à gauche**	1090120	1418.-										●			
 Façade acier inoxydable avec poignée porte Cooler 75, charnière droite	1281230	1418.-													●
 Façade acier inoxydable avec poignée porte Cooler 75, charnière gauche	1281231	1418.-													●

■ (Quantité) compris dans la livraison | ● Compatible avec l'appareil | ** Consultez le guide d'aide à la planification pour plus d'informations
* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Description	Référence	Prix*	CombiCooler V6000 T78NI	CombiCooler V4000 T78NI	Cooler V4000 T78K	Cooler V4000 T78KG	WineCooler V6000	WineCooler V4000 90	Winecooler UC-SL	CombiCooler V6000 90 Supreme	WineCooler V6000 Supreme	Cooler V6000 90 Supreme	Freezer V6000 Supreme	CombiCooler V6000 75 Supreme	Cooler V6000 75 Supreme
 Façade acier inoxydable (Cadre H x L: 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière droite **	1087156	935.-									●				
 Façade acier inoxydable (Cadre H x L: 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière gauche **	1090121	935.-									●				
 Façade acier inoxydable (H x L : 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière droite**	1090125	1007.-											●		
 Façade acier inoxydable (H x L : 1904 x 597 mm) avec poignée, pour charnière à gauche**	1090126	1007.-											●		
Profil de rembourrage	1062627	58.-							●						

■ (Quantité) compris dans la livraison | ● Compatible avec l'appareil | ** Consultez le guide d'aide à la planification pour plus d'informations
* Pour toute commande séparée inférieure à 80 € TTC, des frais de port s'appliquent

Lave-linge

Avec les lave-linge durables de qualité supérieure de V-ZUG, la lessive est simple et efficace. Les lave-linge fiables, adaptés à un usage domestique ou dans les immeubles collectifs, répondent à toutes les exigences.

Champion des économies d'énergie

OptiDos
Dosage automatique de la lessive



AdoraLavage V6000

Fonctions



Caractéristiques

- Panneau de commande orientable
- TouchControl
- Affichage graphique en couleurs
- Ouverture automatique de la porte
- Ouverture de remplissage 35 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°
- Indépendant ou en colonne
- Plaque d'installation
- Éclairage du tambour

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 850 x 595 x 625 mm
Raccordement 220-240V~ 3500W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Charnière gauche	1104300002	4600.-
Charnière droite	1104300003	4600.-

AdoraLavage V4000

Fonctions



Caractéristiques

- Panneau de commande orientable
- TouchControl
- Affichage graphique en couleurs
- Ouverture automatique de la porte
- Ouverture de remplissage 35 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°
- Indépendant ou en colonne
- Plaque d'installation
- Éclairage du tambour
- **OptiDos** : 2 réservoirs, avec dosage automatique du détergent

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 850 x 595 x 625 mm
Raccordement 220-240V~ 3500W 16A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Charnière gauche	1104200021	4100.-
Charnière droite	1104200022	4100.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise


Sèche-linge

Le sèche-linge durable de V-ZUG pour la maison facilite le séchage du linge.



AdoraSéchage V6000

Fonctions

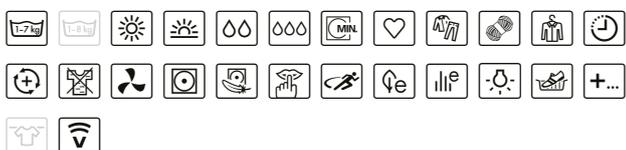

Caractéristiques

- Panneau de commande orientable
- TouchControl
- Affichage graphique en couleurs tactile
- Capteur d'humidité résiduelle
- Ouverture de remplissage 42 cm
- Angle d'ouverture de la porte 180°
- Indépendant ou en colonne
- Plaque d'installation
- Evacuation directe de l'eau de condensation
- Éclairage du tambour

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 850 x 595 x 600 mm
Raccordement 220-240 V~ 1050 W 10 A



Finition	Numéro d'article	Prix*
Charnière gauche	1203300003	3700.-
Charnière droite	1203300002	3700.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise

RefreshButler

Des vêtements toujours propres et frais grâce à des programmes exclusifs pour les textiles particulièrement délicats.



Inox charnière gauche



RefreshButler V6000

Fonctions



Facilité

- Eclairage LED
- Affichage graphique en couleurs
- TouchControl
- Tringle pliable
- 5 cintres de haute qualité
- 1 panier pour petits textiles
- Réservoir d'eau fraîche
- Réservoir d'eau condensée

Informations sur l'appareil

Dimensions (H x L x P) 1960 x 775 x 570 mm

Raccordement 230V~ 1200W 10A

Finition	Numéro d'article	Prix*
Noir, charnière à gauche	1400360000	24500.-
Acier inoxydable, charnière gauche	1400360003	24500.-

* Prix indicatif de vente en €, TVA et taxe de recyclage comprise


Schémas techniques

Fours vapeur et fours vapeur combinés

CombiSteamer V6000 45L Grand

Pour les références :

- | | |
|------------|------------|
| 2303400007 | 2304600007 |
| 2303400012 | 2304600012 |

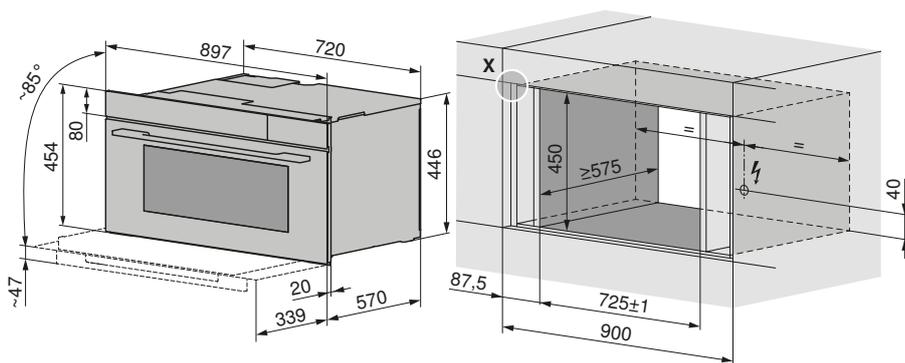


CombiSteamer V6000 45M PowerSteam, CombiSteamer V6000 45, CombiSteamer V4000 45, Steamer V4000 45

Pour les références :

- | | |
|------------|------------|
| 2304700004 | 2304300004 |
| 2304700010 | 2304300009 |
| 2304100007 | 2303200006 |
| 2304100012 | 2303200016 |

- | |
|------------|
| 2303100004 |
| 2303100009 |
| 2302600006 |
| 2302600011 |

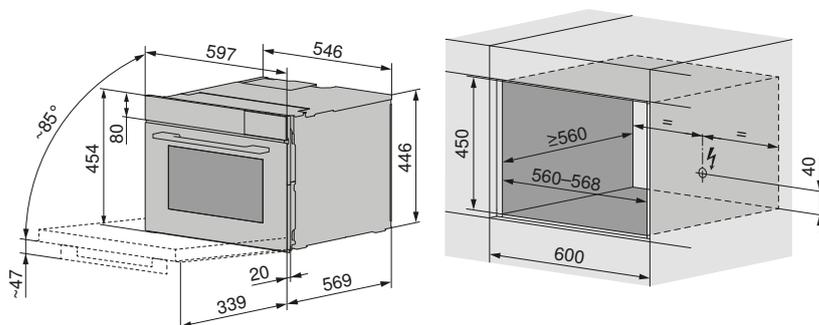


Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.



CombiSteamer V6000 45 F

Pour les références :

2303300004
2303300014
2304500004
2304500009

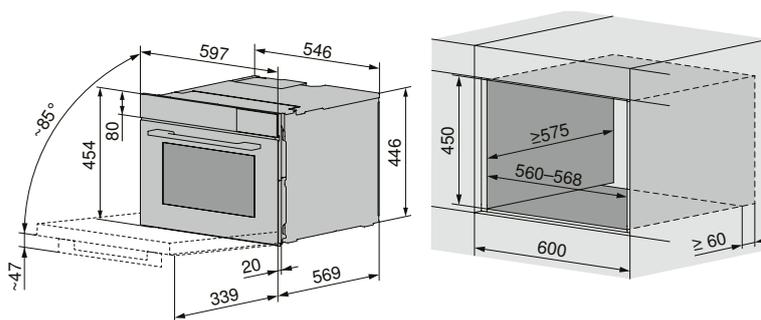

Prévoyez l'espace nécessaire pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau.

Si la profondeur d'installation est inférieure à 575 mm, il est recommandé de ne pas installer l'appareil au-dessus d'un autre appareil pour des raisons de manque de place pour les tuyaux d'alimentation et d'évacuation (sauf au-dessus d'un tiroir)

Ligne d'alimentation 2 m, connexion 3/4 "(fournie)

Tuyau d'évacuation 3 m, raccordement 22 mm (inclus)


Le drain doit être au moins 50 mm plus bas que l'appareil.

CombiSteamer V6000 60,

CombiSteamer V2000 60

Pour les références :

2303800009 2303600007
2303800014 2303600012
2304900007
2304900012

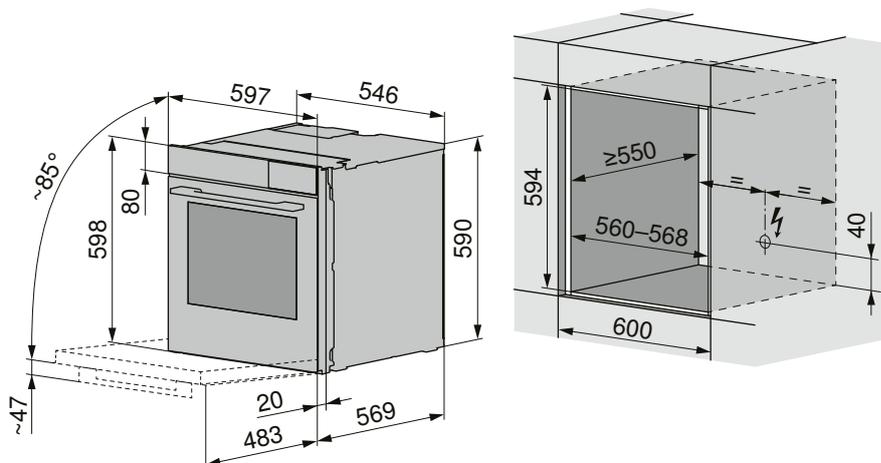

Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

Fours micro-ondes




CombiMiwell V4000 45

Hauteur minimale d'installation : une distance de 850 mm entre le sol et le dessous du four micro-ondes doit être respectée.

Pour les références :

2402500008

2402500009

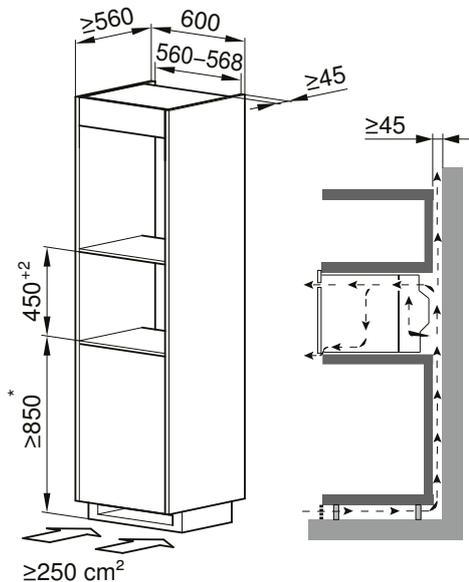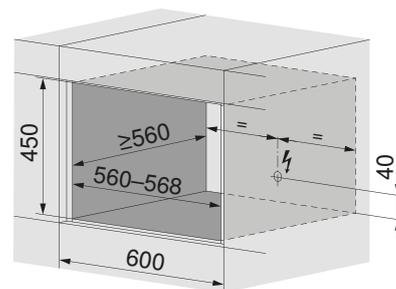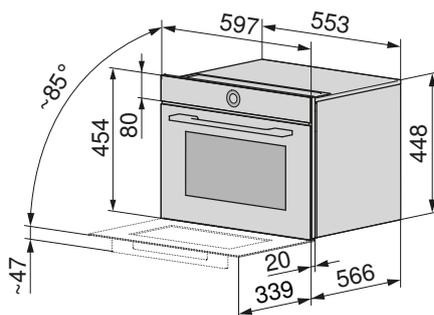

* Hauteur minimale d'installation




Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

Tiroirs

Tiroir de mise sous vide V6000 14

Installation indépendante,
verre miroir noir, platinum
Pour les références :


3600400003
3600400004

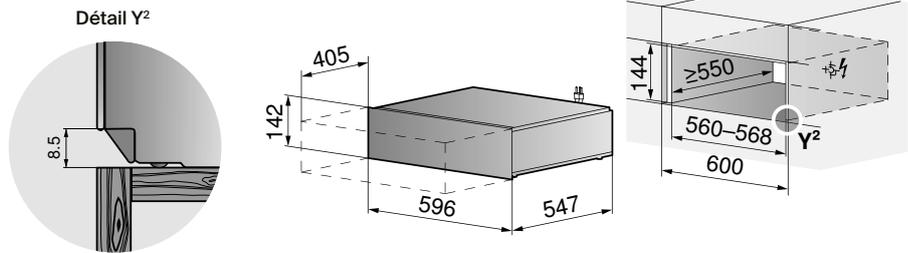

Tiroir de mise sous vide V6000 14

Installation indépendante, 100% intégrée
Pour les références :


3600500001

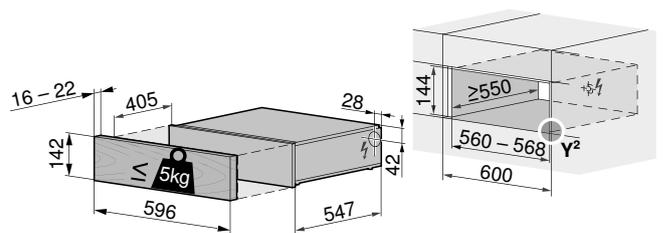

Tiroir V2000 14

Associé au Coffee-Center V6000 45
en verre miroir noir ou platinum
Pour les références :

3500500002
3500500003

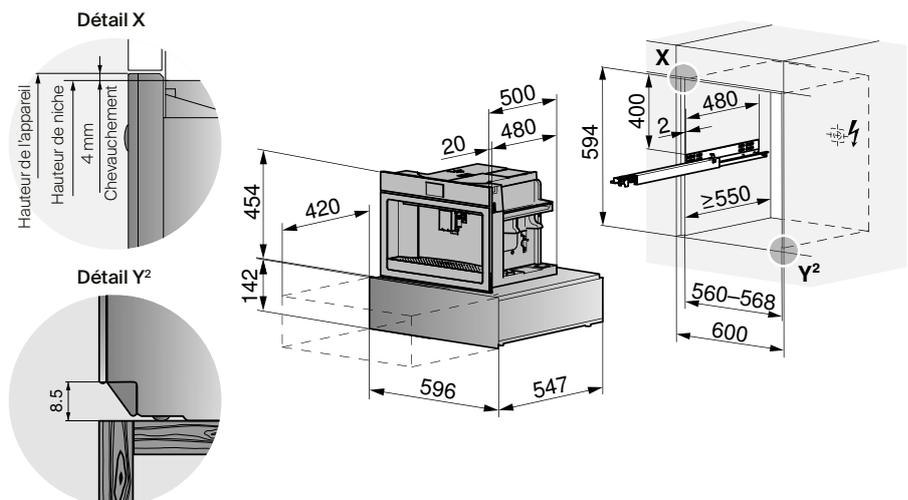

Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.



Tiroir chauffant V4000 31




Installation indépendante,
verre miroir noir ou platinum

Pour les références :

3403100002

3403100003

Détail Y²



Tiroir chauffant V4000 28




Installation indépendante,
verre miroir noir ou platinum

Pour les références :

3403000002

3403000003

Détail Y²

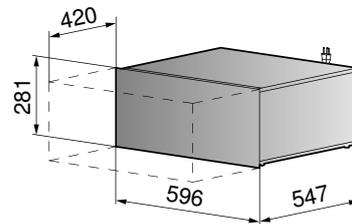

Tiroir chauffant V4000 22




Installation indépendante,
verre miroir noir ou platinum

Pour les références :

3402900002

3402900003

Détail Y²

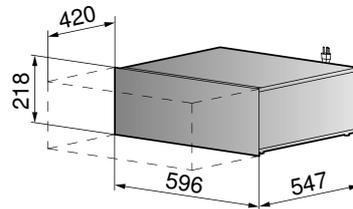

Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.


Tiroir chauffant V4000 14

Installation indépendante,
verre miroir noir ou platinum

Pour les références :

3402600003

3402600004

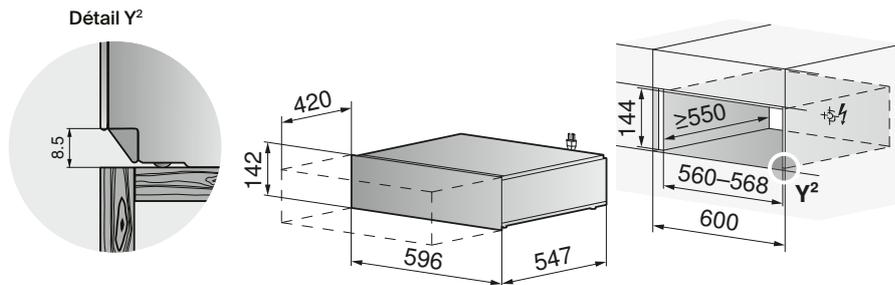


Tiroir chauffant V4000 14



Installation indépendante, 100% intégrée

Pour les références :

3402700001

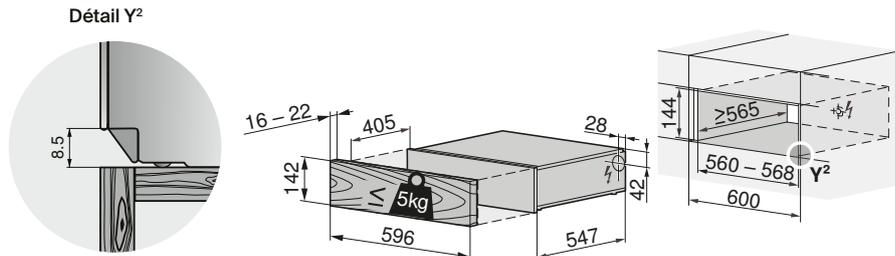

Utilisez un set d'équerres (réf K5.0572)
pour placer 2 appareils l'un au dessus de
l'autre dans 1 niche.

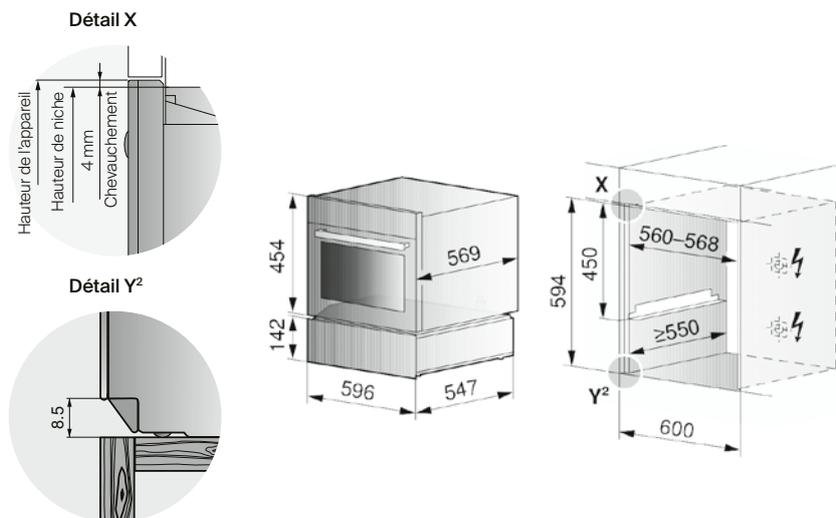

Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.




Tables de cuisson à induction

CookTop V6000 i906 FullFlex – Largeur standard 90 cm


Montage à poser avec DualDesign

- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm

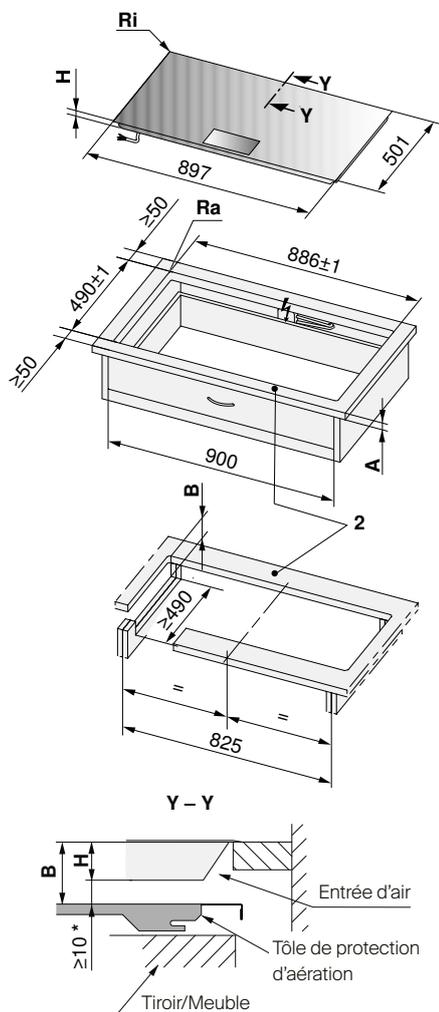

Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.

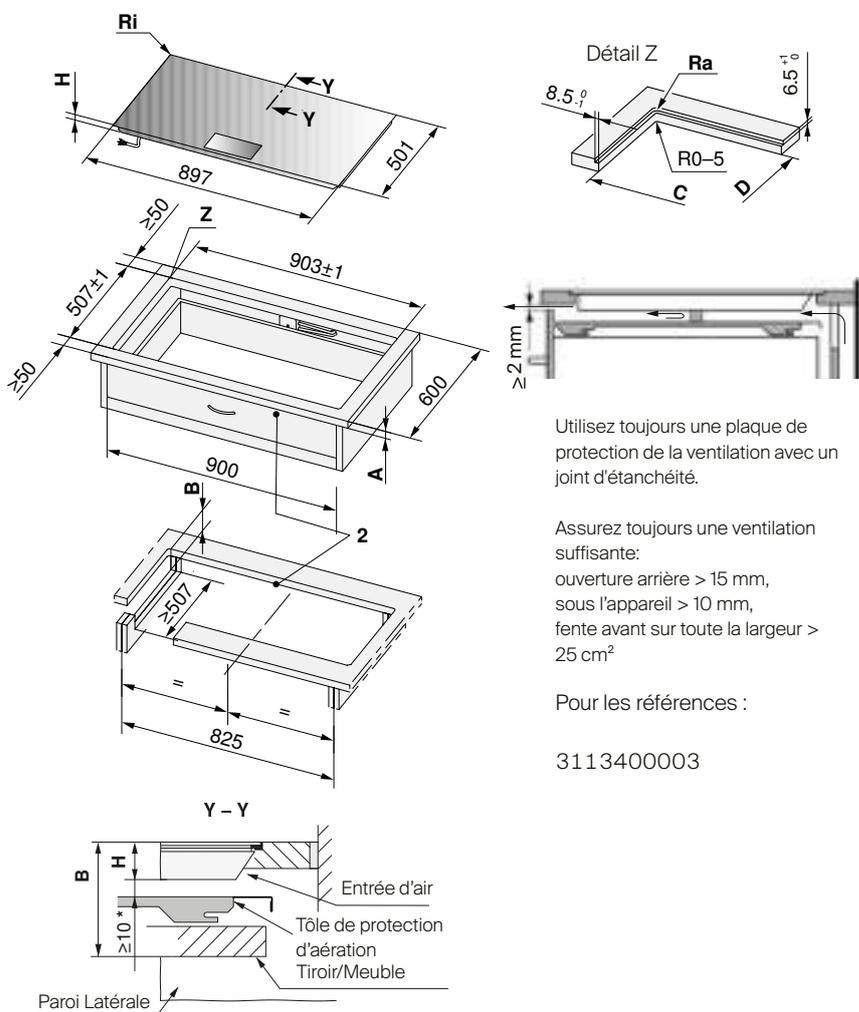

Utilisez toujours une plaque de protection de la ventilation avec un joint d'étanchéité.

Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm,
sous l'appareil > 10 mm,
fente avant sur toute la largeur > 25 cm²

Pour les références :

311340003

Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques FullFlex est absolument obligatoire. Voir accessoires p 46

- * L'espace libre doit impérativement être conservé.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du plan de travail en pierre. La largeur minimale du bord peut varier en fonction des caractéristiques de la pierre.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000 i906 FullFlex Montage à poser avec DualDesign	≤ 40 mm	≥ 82 mm		72 mm	5/2 mm
CookTop V6000 i906 FullFlex Montage encastré à fleur avec DualDesign	≤ 40 mm	≥ 150 mm	886/490 mm	76 mm	5/2 mm

- A Profondeur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe


Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.



CookTop V6000 i705 FullFlex – Largeur standard 70 cm




Montage à poser avec DualDesign

- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm

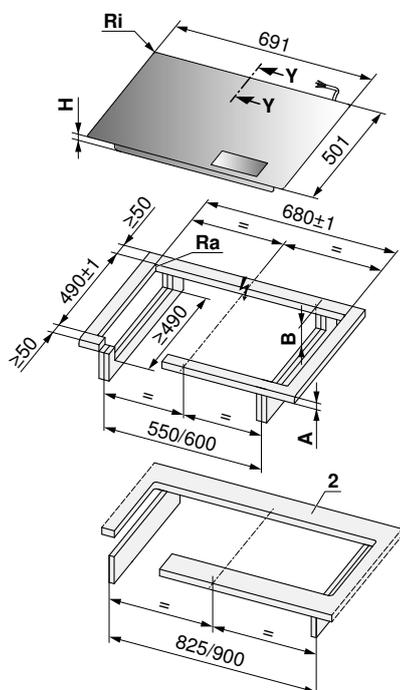

Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.


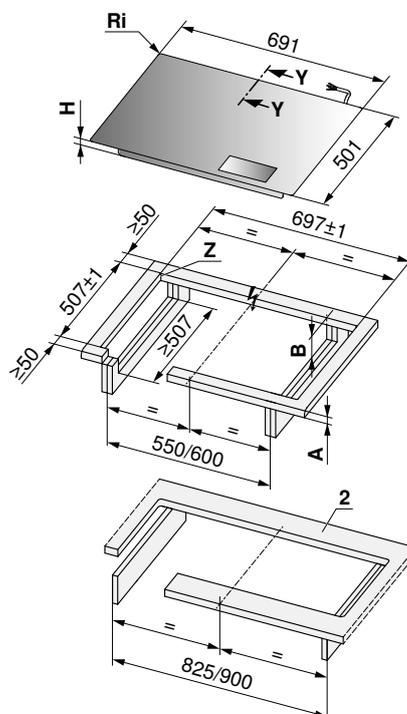


Utilisez toujours une plaque de protection de la ventilation avec un joint d'étanchéité.

Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm,
sous l'appareil > 10 mm,
fente avant sur toute la largeur > 25 cm²

Pour les références :

3113200003

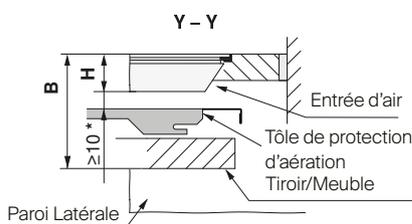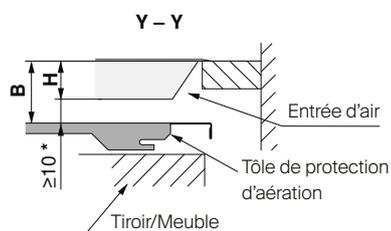

Plaque de ventilation avec profilé pour montage sous plaques FullFlex est absolument obligatoire. Voir accessoires p 46

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du plan de travail en pierre. La largeur minimale du bord peut varier en fonction des caractéristiques de la pierre.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000 i705 FullFlex Montage à poser avec DualDesign	≤ 40 mm	≥ 82 mm		72 mm	5/2 mm
CookTop V6000 i705 FullFlex Montage encastré à fleur avec DualDesign	≤ 40 mm	≥ 150 mm	680/490 mm	76 mm	5/2 mm




Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

- A Profondeur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe

CookTop V6000 i905 – Largeur standard 90 cm

Montage à poser avec DualDesign

- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm

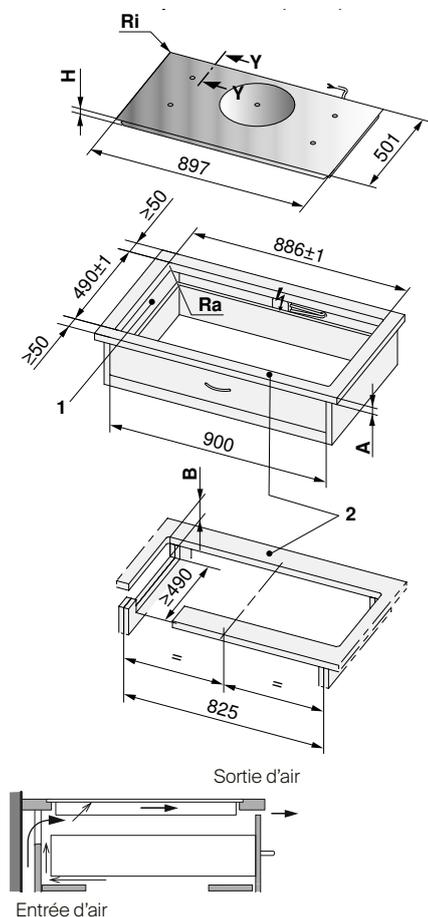


Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm,
sous l'appareil > 10 mm,
fente avant sur toute la largeur > 25 cm²

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

- 1 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour une largeur d'encastrement de 900 mm, nécessaires pour l'aération de l'appareil.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du plan de travail en pierre. La largeur minimale du bord peut varier en fonction des caractéristiques de la pierre.

Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.

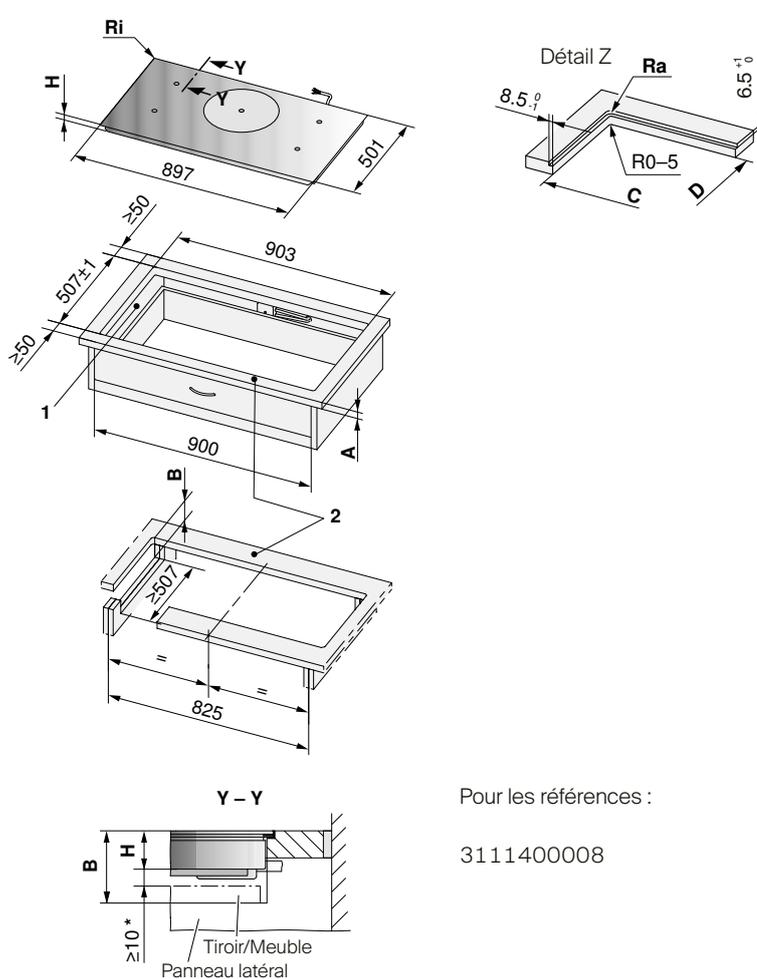

Pour les références :

3111400008

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V6000 i905 Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm		53,3mm	5/2 mm
CookTop V6000 i905 Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm	886/490 mm	53,3mm	5/2 mm

- A Épaisseur du plan de travail
(en combinaison avec un four installé directement en dessous, ne s'applique pas aux petits appareils)
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson
(ouïe de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe


Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.



CookTop V4000 i904 – Largeur standard 90 cm

Montage à poser avec DualDesign

- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm

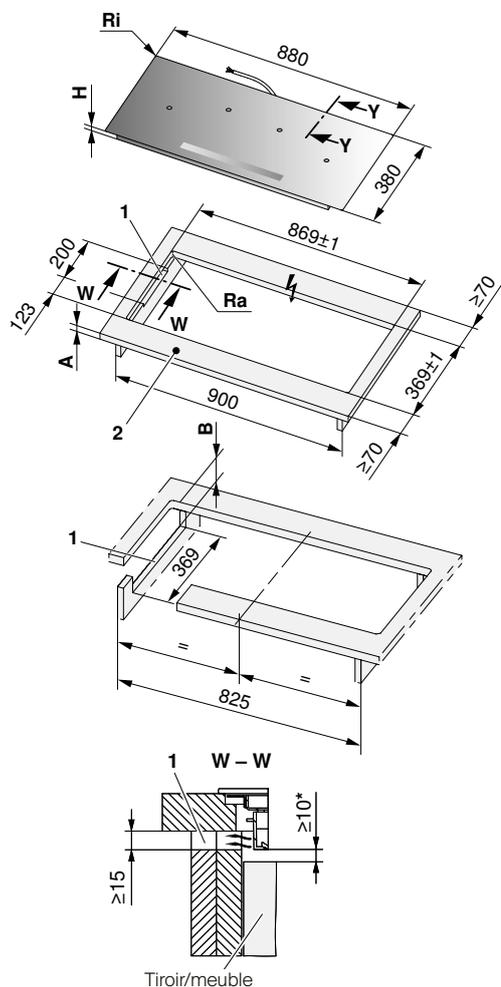


Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm, sous l'appareil > 10 mm

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

- 1 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour une largeur d'encastrement de 900 mm, nécessaires pour l'aération de l'appareil.
- 2 Les bords avant et arrière sont renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du plan de travail en pierre.
La largeur minimale du bord peut varier en fonction des caractéristiques de la pierre.

Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.

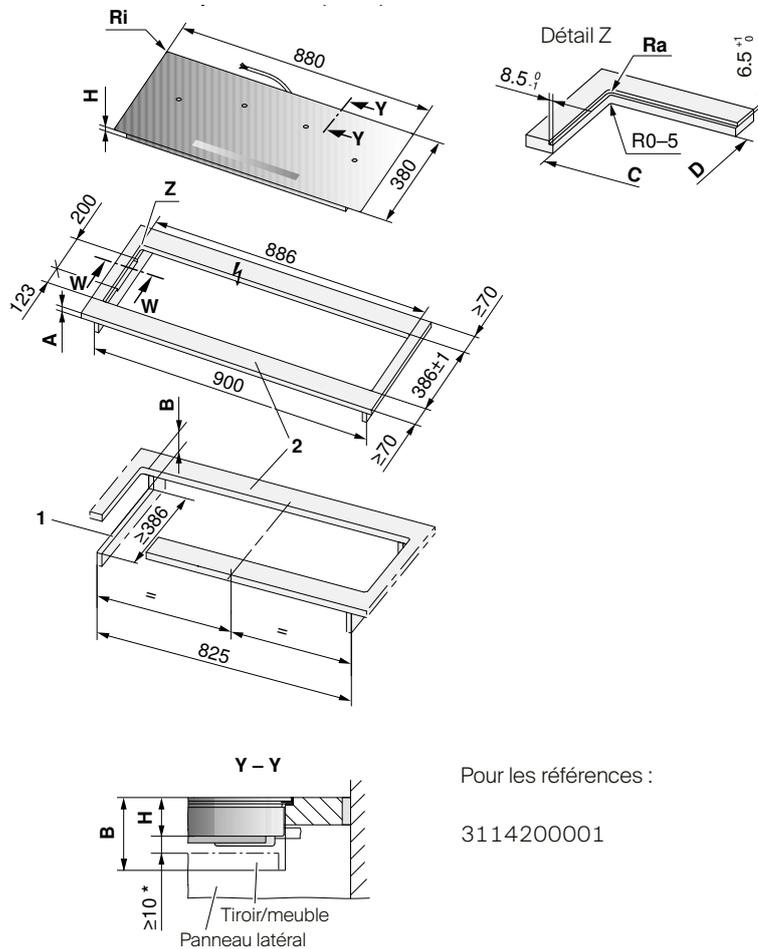

Pour les références :

3114200001

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000 i904 Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 61 mm		51 mm	5/2 mm
CookTop V4000 i904 Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm	869/396 mm	51 mm	5/2 mm

- A Épaisseur du plan de travail
(en combinaison avec un four installé directement en dessous, ne s'applique pas aux petits appareils)
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson
(ouïe de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe



Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.



CombiCookTop – Largeur standard 80 cm

Découvrez de plus amples informations sur les dimensions de la CombiCookTop dans la section hottes aspirantes à la page 108.
Les dimensions de la découpe dans le plan de travail sont similaires à celles de la CookTop V4000 i804 ci-dessous.

CookTop V4000 i804, CookTop V2000 i804 – Largeur standard 80 cm

Montage à poser avec DualDesign

- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm




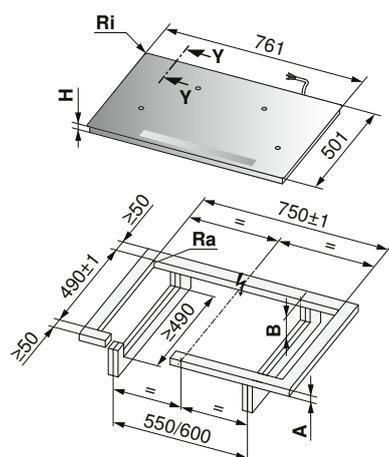


Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm, sous l'appareil > 10 mm,
fente avant sur toute la largeur > 25 cm²

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous.
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.

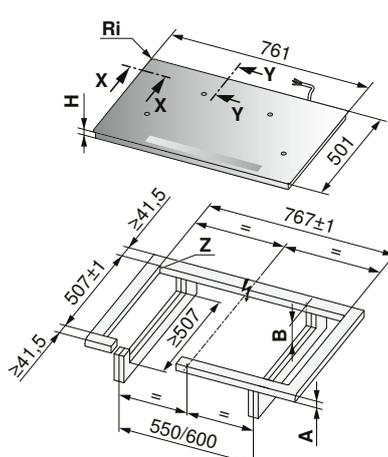

Pour les références :

3115800001
3114600002

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V2000 i804 Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 60 mm		50 mm	5/2 mm
CookTop V4000 i804 Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 58 mm		48 mm	5/2 mm
CookTop V2000 i804 Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm	750/490	51,7 mm	5/2 mm
CookTop V4000 i804 Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm	750/490	52 mm	5/2 mm

- A Épaisseur du plan de travail
(en combinaison avec un four installé directement en dessous, ne s'applique pas aux petits appareils)
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson
(ouïe de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe


Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.



CookTop V4000 i604 – Largeur standard 60 cm





Montage à poser avec DualDesign

- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm

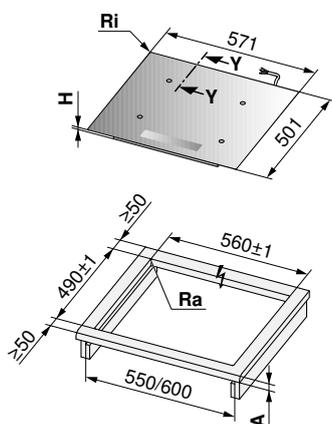


Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous.
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.

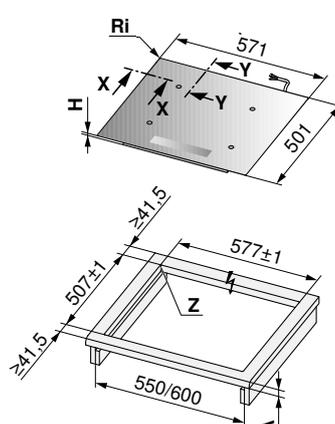

Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm,
sous l'appareil > 10 mm,
fente avant sur toute la largeur > 25 cm²



Pour les références :

3111500010
3115700001

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000 i604 (31115) Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 60 mm		50 mm	5/2 mm
CookTop V4000 i604 (31157) Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 58 mm		48 mm	5/2 mm
CookTop V4000 i604 (31115) Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm	560/490	51,7 mm	5/2 mm
CookTop V4000 i604 (31157) Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm	560/490	52 mm	5/2 mm

- A Épaisseur du plan de travail
(en combinaison avec un four installé directement en dessous, ne s'applique pas aux petits appareils)
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson
(ouïe de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe





Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.

CookTop Teppan Yaki i40 – Largeur standard 40 cm

Montage à poser avec DualDesign



- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm

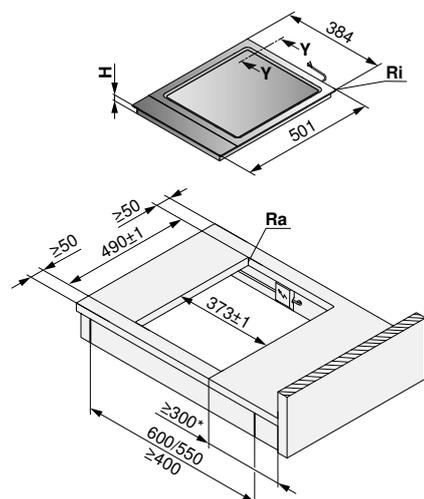

Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm, sous l'appareil > 10 mm,
fente avant sur toute la largeur > 25 cm²

Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.

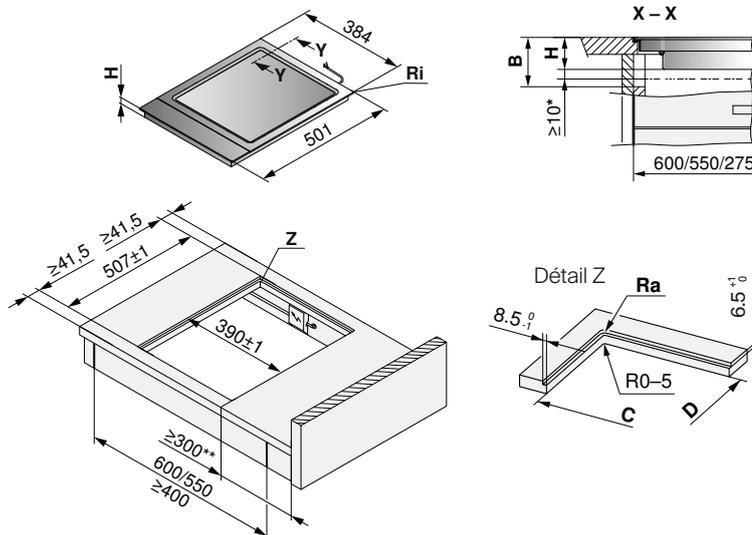

Pour les références :

3114000001

- * L'espace libre doit impérativement être conservé.
- ** Des deux côtés, pour des raisons techniques.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop Teppan Yaki i40 Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	$\geq 77,6$ mm		64 mm	5/2 mm
CookTop Teppan Yaki i40 Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	$\geq 73,6$ mm	373/490 mm	64 mm	5/2 mm

- A Épaisseur du plan de travail
(en combinaison avec un four installé directement en dessous, ne s'applique pas aux petits appareils)
- B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson
(ouïe de ventilation)
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe



Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.



CookTop V4000 i302 – Largeur standard 30 cm

Montage à poser avec DualDesign





- Rayons d'angle de la découpe de préférence ≤ 5 mm
- Rayons d'angle de l'appareil 2 mm

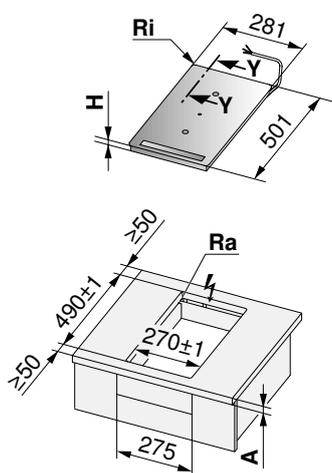

Assurez toujours une ventilation suffisante:
ouverture arrière > 15 mm, sous l'appareil > 10 mm,
fente avant sur toute la largeur > 25 cm²

Montage encastré à fleur avec DualDesign

- La table de cuisson doit pouvoir être retirée par le dessous
- Découpes du plan de travail plus importantes et rayon différent depuis 2013.

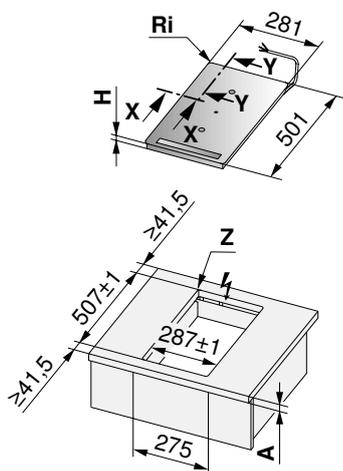

Pour les références :

3114300001

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
CookTop V4000 i302 Montage à poser avec DualDesign	≥ 20 mm	$\geq 61,7$ mm		51,7 mm	5/2 mm
CookTop V4000 i302 Montage encastré à fleur avec DualDesign	≥ 20 mm	≥ 75 mm	270/490 mm	51,7 mm	5/2 mm

A Épaisseur du plan de travail

(en combinaison avec un four installé directement en dessous, ne s'applique pas aux petits appareils)

B Dégagement nécessaire pour l'aération et l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe

H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur de la table de cuisson (ouïe de ventilation)

Ri Rayons d'angle de l'appareil

Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe



Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.





Tables de cuisson à gaz

GAS 951GS

Montage à poser avec DualDesign

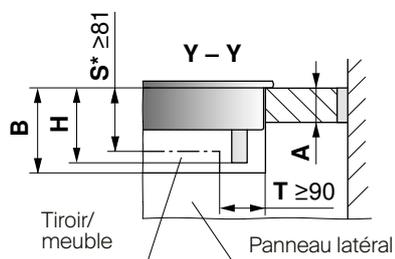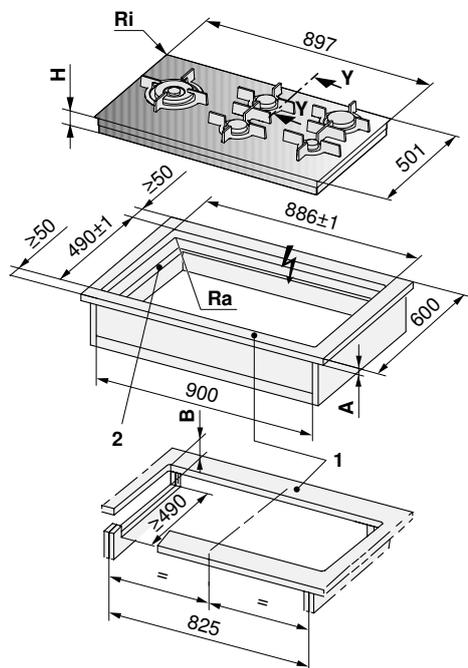


Montage encastré à fleur avec DualDesign

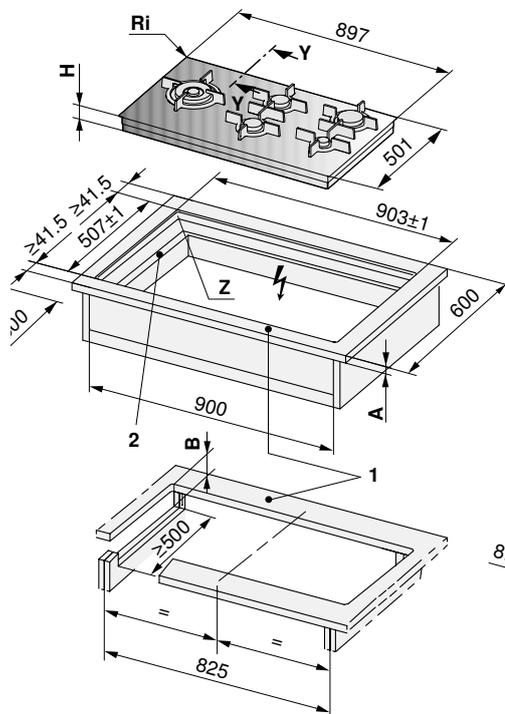

Pour les références :

3107260515

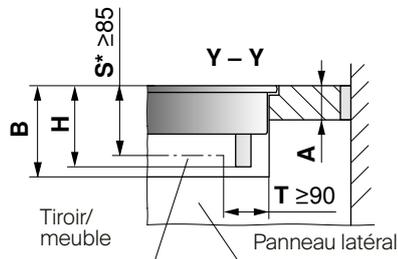

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

- 1 Les bords avant et arrière peuvent être renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du plan de travail en pierre. La largeur minimale du bord peut varier en fonction des caractéristiques de la pierre.
- 2 Découpes dans les parois latérales gauche/droite pour largeur d'encastrement de 900 mm, nécessaires pour les travaux d'entretien lorsque la base de l'appareil doit être déposée par le dessous.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
GAS 951GSAZ Montage à poser avec DualDesign	≤ 30 mm	≥ 95 mm		94 mm	0-5/2 mm
GAS 951GSAZ/GSAZ Montage encastré à fleur avec DualDesign	≤ 30 mm	≥ 175 mm	886/490 mm	98 mm	5/2 mm


- A Profondeur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du raccord gaz
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe
- S Distance minimale entre le bord supérieur du plan de travail et un tiroir
- T Distance minimale entre la découpe à l'arrière et un tiroir



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

GAS 641GS


Montage à poser avec DualDesign

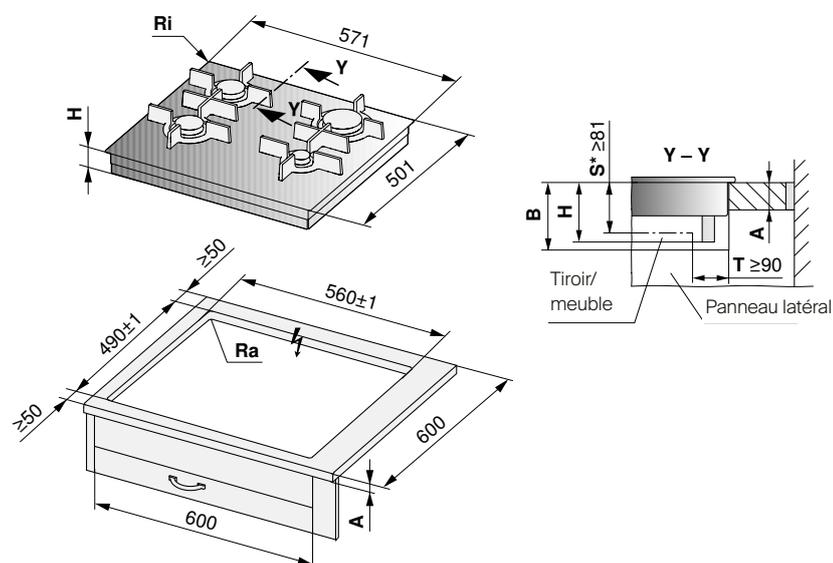

Pour les références :

3107160415

Montage encastré à fleur avec DualDesign

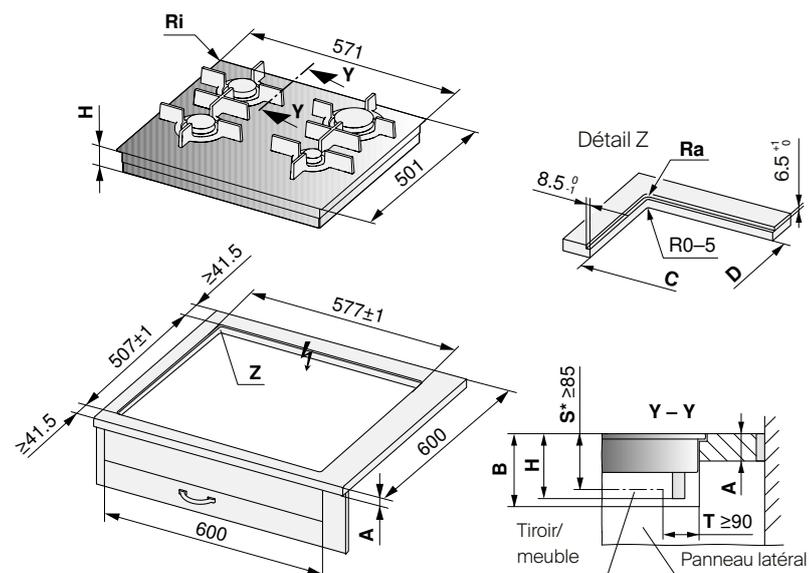

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
GAS641GSAZ Montage à poser avec DualDesign	≤ 30 mm	≥ 95 mm		94 mm	5/2 mm
GAS641GSAZ Montage encastré à fleur avec DualDesign	≤ 30 mm	≥ 175 mm	560/490 mm	98 mm	5/2 mm

- A Profondeur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du raccord gaz
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe
- S Distance minimale entre le bord supérieur du plan de travail et un tiroir
- T Distance minimale entre la découpe à l'arrière et un tiroir






Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.



GAS 421GS

Montage à poser avec DualDesign

Montage encastré à fleur avec DualDesign

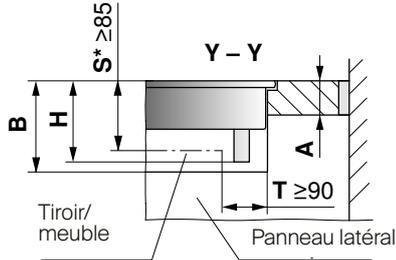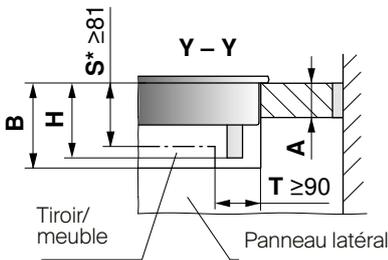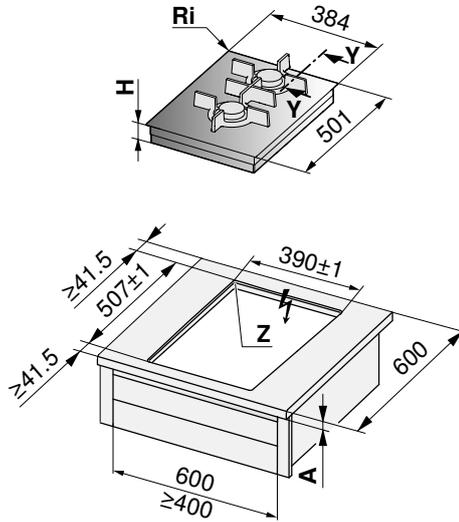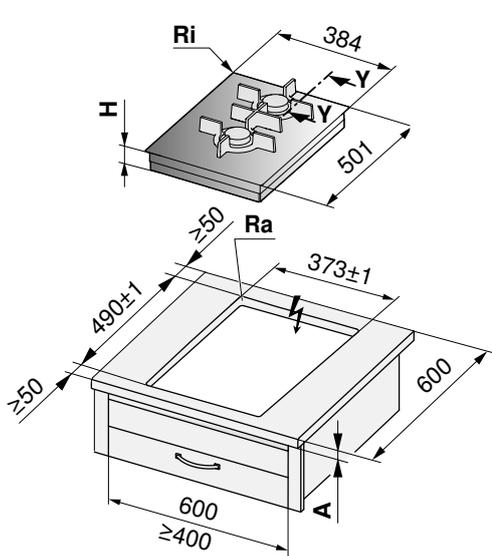

Pour les références :

3106460215

* L'espace libre doit impérativement être conservé.

- 1 Les bords avant et arrière peuvent être renforcés par le dessous. La largeur du bord est déterminée par le fabricant du plan de travail en pierre. La largeur minimale du bord peut varier en fonction des caractéristiques de la pierre.
- 2 Découpez dans les parois latérales gauche/droite pour largeur d'encastrement de 900 mm, nécessaires pour les travaux d'entretien lorsque la base de l'appareil doit être déposée par le dessous.

Type	A Au gré du fabricant	B	C/D	H	Rayon d'angle Ra/Ri
GAS 421GSBZ Montage à poser avec DualDesign	≤ 30 mm	≥ 95 mm		94 mm	0-5/2 mm
GAS 421GSAZ/GSBZ Montage encastré à fleur avec DualDesign	≤ 30 mm	≥ 175 mm	373/490 mm	98 mm	5/2 mm

- A Profondeur du plan de travail
- B Dégagement nécessaire pour l'échange en SAV sur toute la surface de la découpe
- H Dimension mesurée du bord supérieur du plan de travail au bord inférieur du raccord gaz
- Ri Rayons d'angle de l'appareil
- Ra Rayons d'angle extérieurs de la découpe
- S Distance minimale entre le bord supérieur du plan de travail et un tiroir
- T Distance minimale entre la découpe à l'arrière et un tiroir





Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

Hottes aspirantes

DSTS - Hotte de plan de travail

Version de montage à poser

Version encastrable à fleur

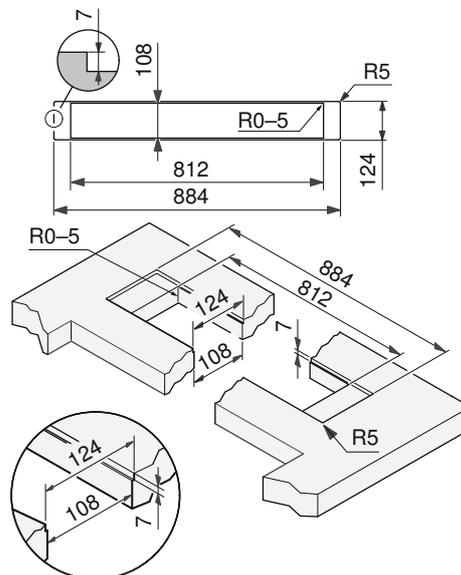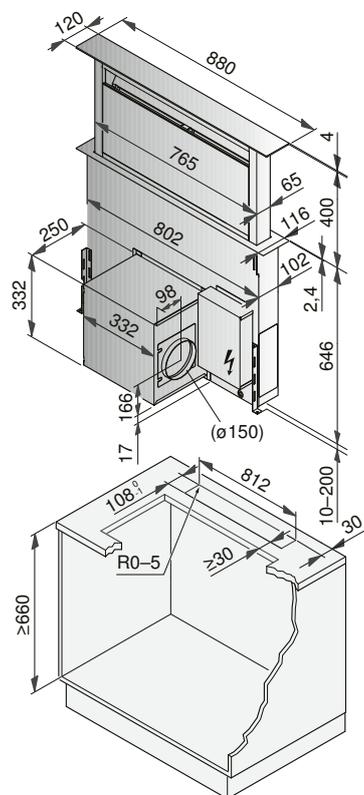


Pour les références :

- 6401500001
- 1157470
- (pour la recirculation, voir p 106)
- 1012163
- 1012164

- Le carter moteur peut également être assemblé depuis l'arrière de la hotte aspirante. Il doit toutefois être possible d'y accéder depuis l'avant en vue de l'entretien et de l'installation.
- La buse d'évacuation peut être placée dans quatre directions différentes.
- Pour l'installation avec un moteur déporté (max. 4 m), le kit de montage 1012164 est nécessaire.

En mode recirculation (DSTS, DSMS)



Assurer une ventilation suffisante à partir de la base (> 500 cm²) et permettre l'accès au boîtier de recirculation d'air (1157470) pour le remplacement après un maximum de 2 ans. Réglez votre hotte aspirante sur la recirculation de l'air et utilisez toujours la fonction run-on lorsque vous terminez une session de cuisson.

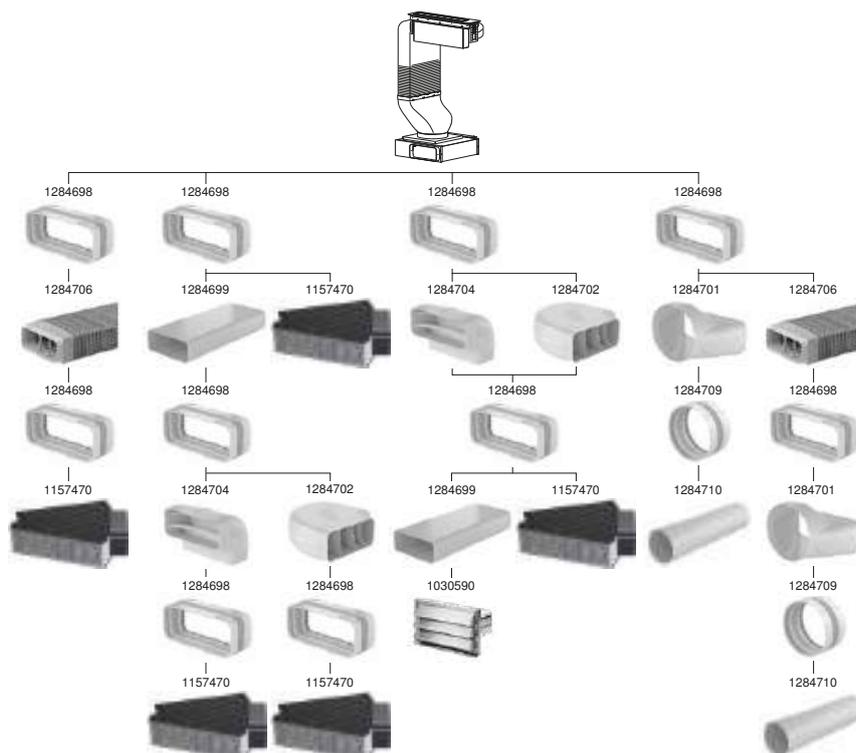



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

Montage mural, profondeur ≥ 600 mm

Montage mural/îlot, profondeur ≥ 700 mm

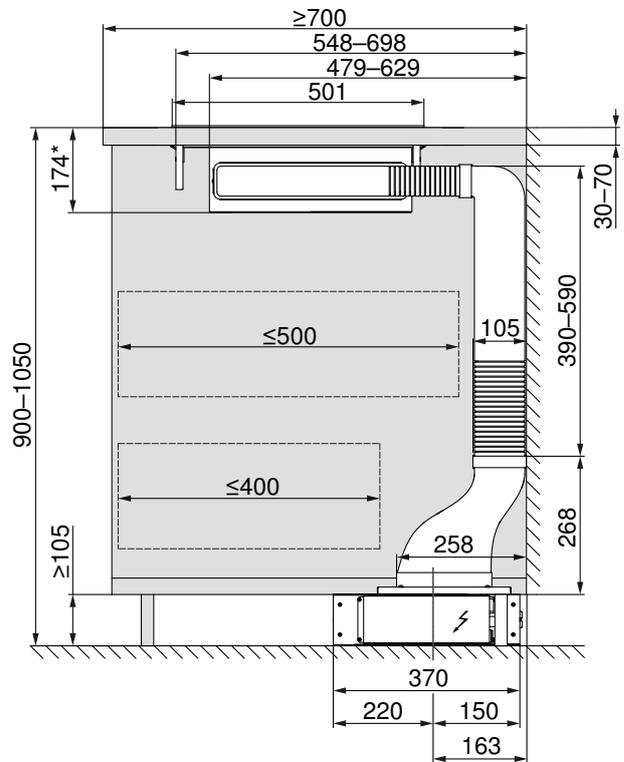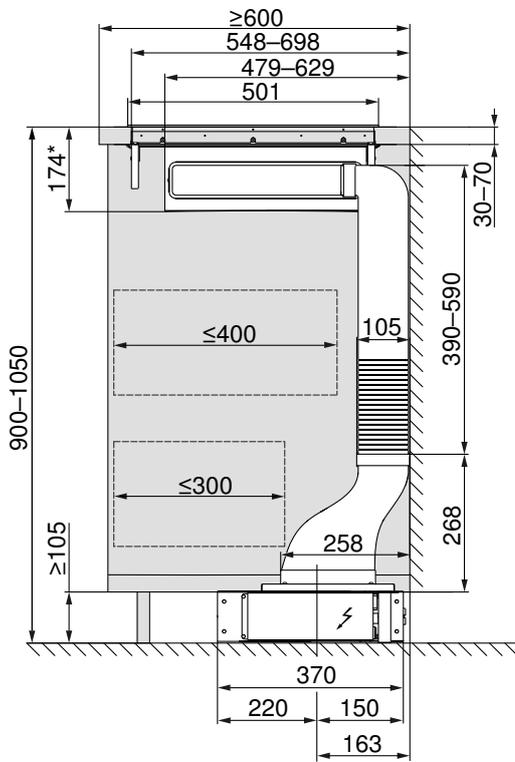

Montage îlot, profondeur ≥ 900 mm

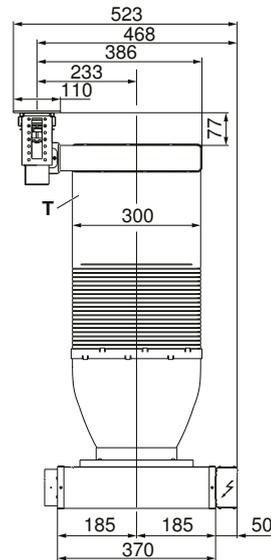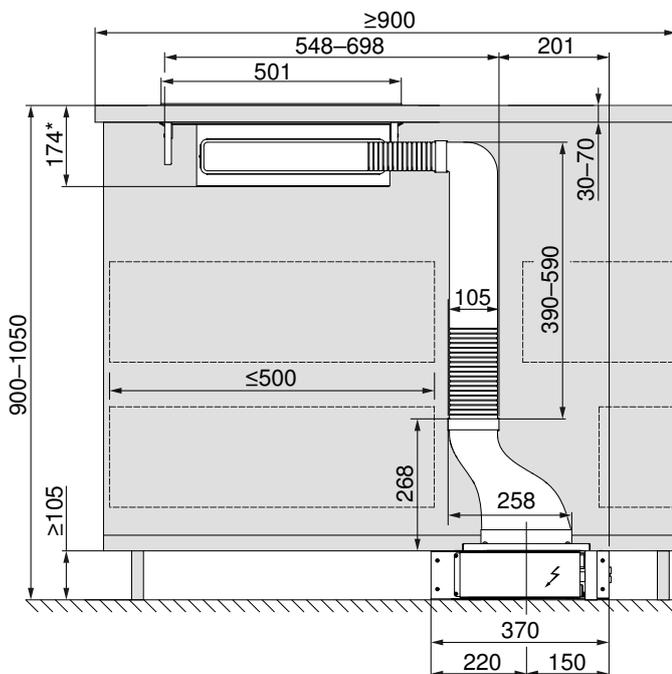

Pour les références :


6400560005
1157470
(pour la recirculation,
voir p 106)

T Le raccordement à l'extracteur de la table de cuisson se trouve à gauche si possible à droite, le drain T peut être ajusté à la situation en la raccourcissant

* Montage encastré à fleur. Montage à poser : 170 mm.



CombiCookTop V4000 I804, CombiCookTop V2000 I804


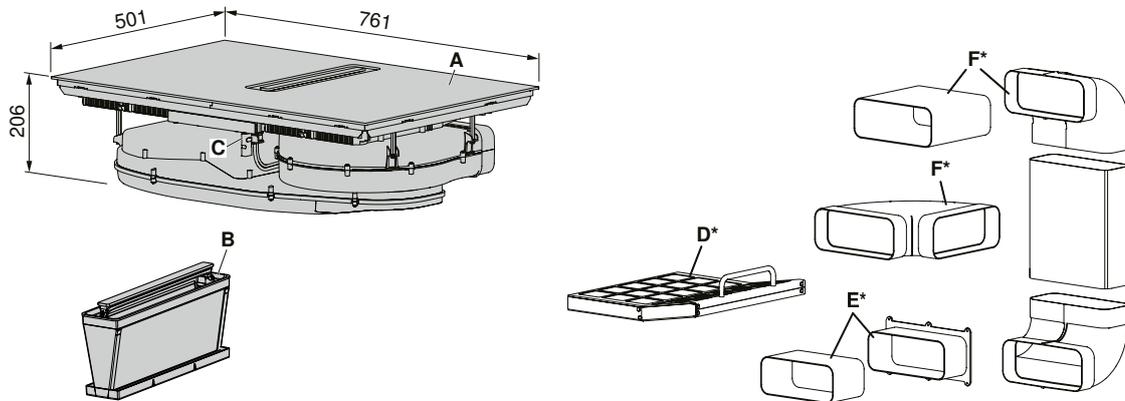


Compris dans la livraison :


- A Table de cuisson
- B Réservoir du filtre à graisse en métal
- C Contact d'interrupteur (interrupteur tactile)

Disponibles en accessoires p 56 :


- D* Filtre à charbon actif (pour le recyclage de l'air uniquement)
- E* Caisson télescopique pour recyclage de l'air, sans guidage
- F* Gaines rigides plates ou courbées et raccords

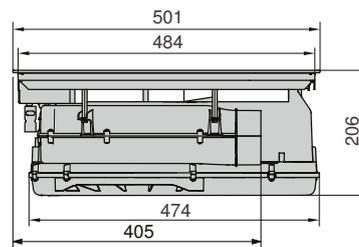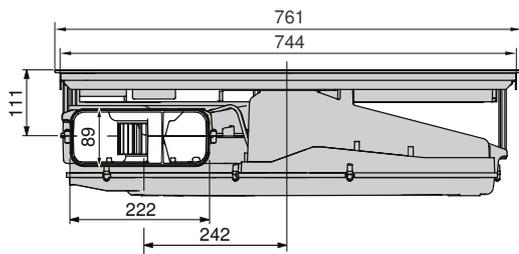


Mode aspiration ou recyclage de l'air avec gaine rigide plate




Mode aspiration ou recyclage de l'air avec gaine rigide plate, très profond

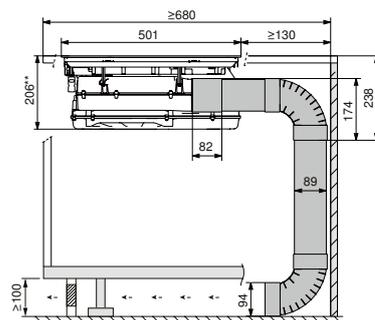

Recyclage de l'air, sans guidage, avec caisson télescopique court (E*)



Recyclage de l'air, sans guidage, avec caisson télescopique long



- * = Autres dimensions minimales avec conduit d'air métallique de 90 °
- ** = Montage encastré à fleur (montage à poser : 202 mm)

Assurer une ventilation suffisante à partir de la base (> 500 cm²)


Pour les références :

3109600001

3109500001



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

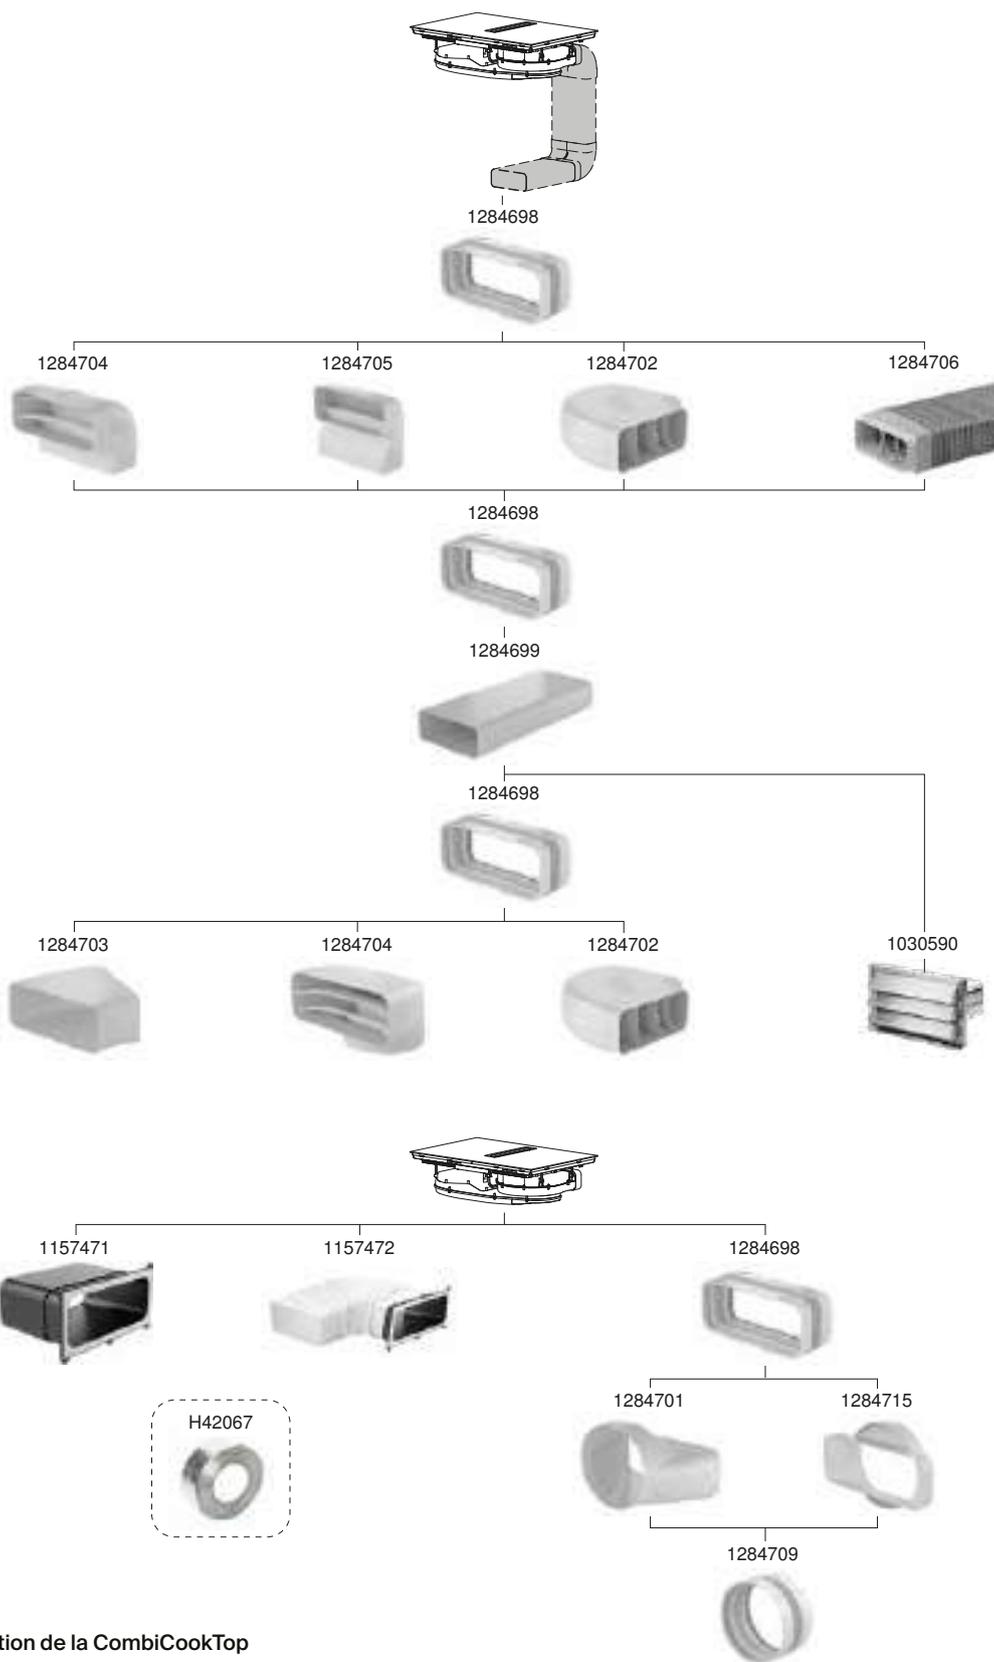


En mode recirculation de la CombiCookTop

Assurer une ventilation suffisante à partir de la base (> 500 cm²).
 Réglez votre hotte d'aspiration sur la recirculation de l'air et utilisez toujours la fonction run-on lorsque vous terminez une session de cuisson.

Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.



AiroClear Ilôt V6000

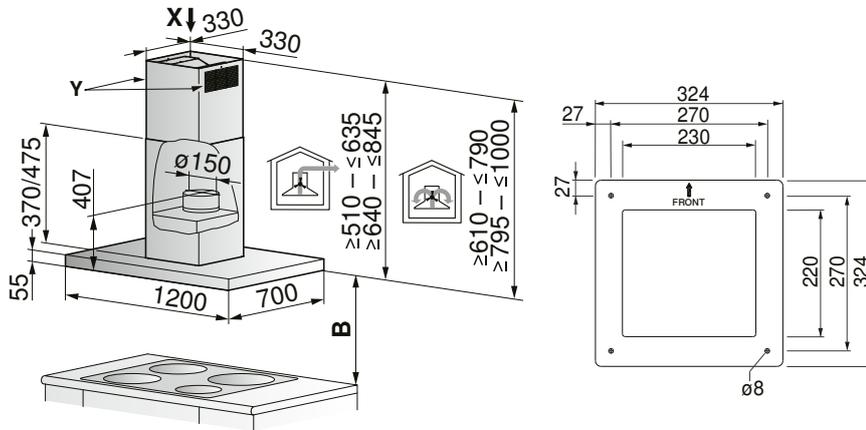


Pour les références :

6302000006
6302000007
1046969

Tube de cuisson télescopique, aspiration/recyclage de l'air : Hauteur réglable. Disponible en deux hauteurs de base.

- B Distance min. au-dessus de la table de cuisson
Table de cuisson électrique : 500 mm
Table de cuisson au gaz : 750 mm
- Y Pour version avec recyclage de l'air :
Le conduit d'évacuation peut être axé vers la gauche/droite et l'avant/arrière.
- X Schéma de perçage (voir à gauche)

AiroClearMural V6000

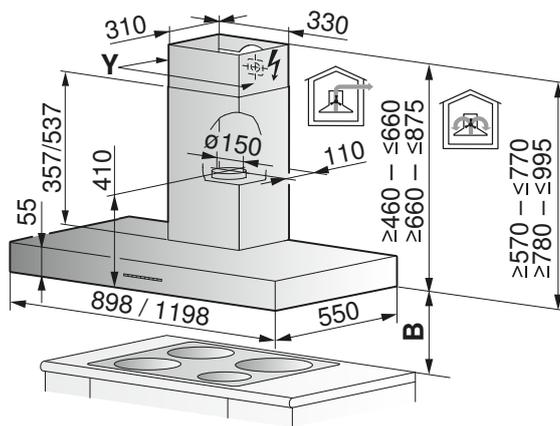


Pour les références :

6202800006
6202800007
6202900006
6202900007
1046970

Tube de cuisson télescopique, aspiration/recyclage de l'air : Hauteur réglable. Disponible en deux hauteurs de base.

- B Distance min. au-dessus de la table de cuisson
Table de cuisson électrique : 500 mm
Table de cuisson au gaz : 750 mm

AiroClearCabinet V4000

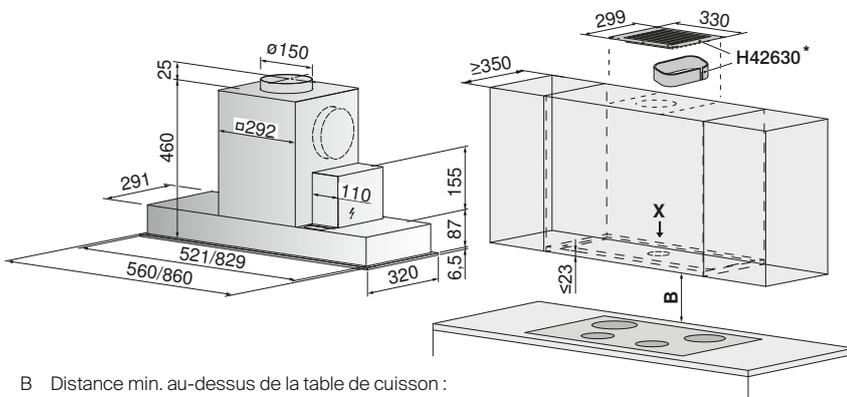


- B Distance min. au-dessus de la table de cuisson :
Table de cuisson électrique : 500 mm
Table de cuisson au gaz : 750 mm

* Kit de recyclage de l'air (accessoire) pour éléments muraux sans panneau

Pour les références :

6400900001
6401000001
1046970

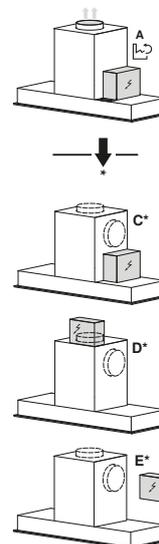


Version usine A
(*) Options C/D/E : Alignements possibles du boîtier et de la sortie d'air.



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

AiroClearEncastrable V6000

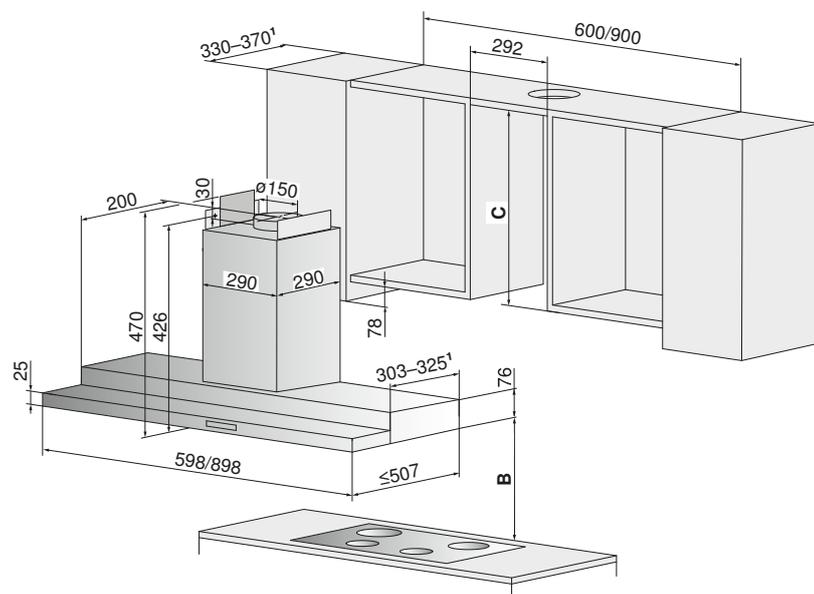

Pour les références :


6105800006
6106000006
1046970

- 1 Profil de finition requis pour tout élément mural de profondeur 351-370 mm
- B Distance min. au-dessus de la table de cuisson :
Table de cuisson électrique : 500 mm
Table de cuisson au gaz : 750 mm

Profil de finition inclus :

Disponible en option :

Largeur	Profondeur de l'élément mural	Largeur	Profondeur de l'élément mural	Référence
598 mm	330-350 mm	598 mm	351-370 mm	1046979
898 mm	330-350 mm	898 mm	351-370 mm	1046980

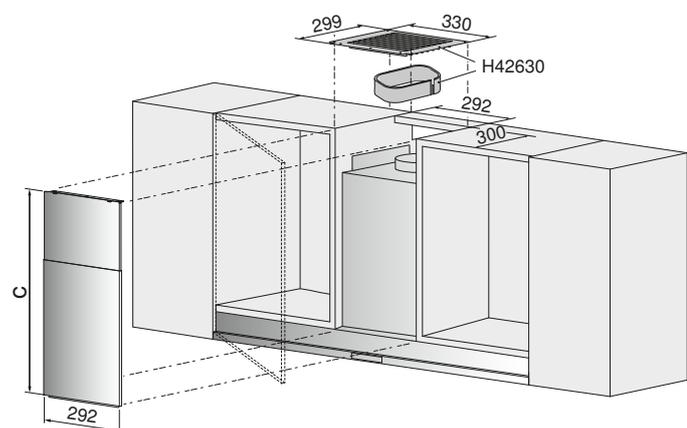

Façade en option :


Kit de recyclage de l'air pour éléments muraux sans panneau disponible en option, compatible avec les modèles 1046971 et 1046972

Matériau	Hauteur C	Référence	Matériau	Référence
ChromeClass	410-790 mm	1046971	ChromeClass	H42630
ChromeClass	791-1150 mm	1046972		

Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.



DFSG

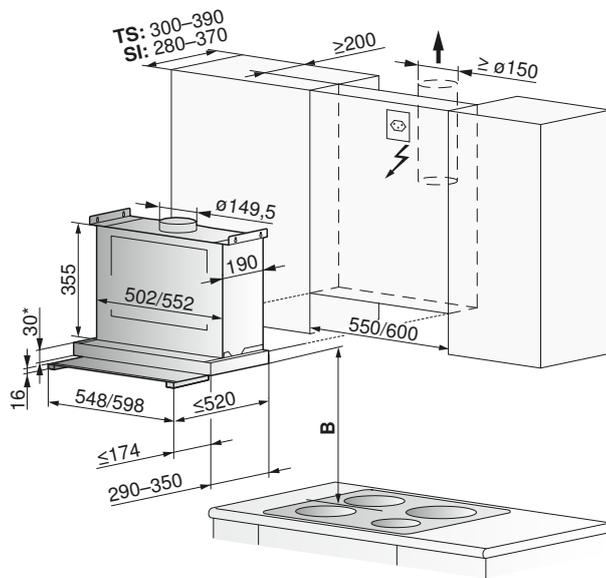

Pour les références :

6103160003

1029584

1029585

- B Distance min. au-dessus de la table de cuisson :
- Table de cuisson électrique : 430 mm
 - Table de cuisson au gaz : 750 mm

Conduite de sortie d'air \varnothing min. 150 mm

Version encastrable :
partiellement visible (TS), visible (SI)

- * Lorsqu'une hotte est encastrée au niveau de la partie inférieure d'un élément mural, il faut prévoir 2 mm de plus pour le cache d'évacuation supérieur.



Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.


Lave-vaisselle

AdoraVaisselle V6000, AdoraVaisselle V4000

Montage « standard » en meuble haut

Pour les références :

4117100009
4116600008

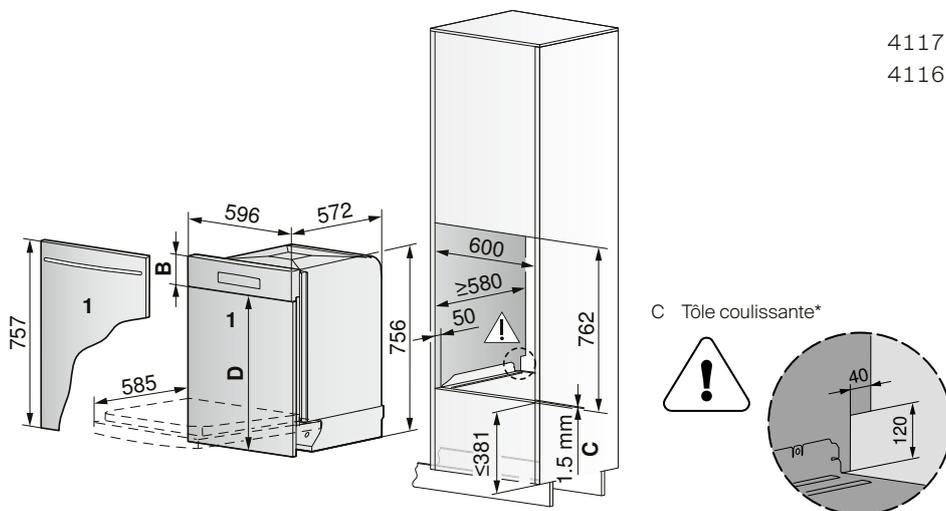


C La plaque de base (article W84789) pour encastrement en hauteur est gratuite, à préciser lors de la commande du lave-vaisselle.

AdoraVaisselle V6000, AdoraVaisselle V4000

Montage « grand volume » en meuble haut

Pour les références :

4117700006
4114700008
4117200006
4116800006

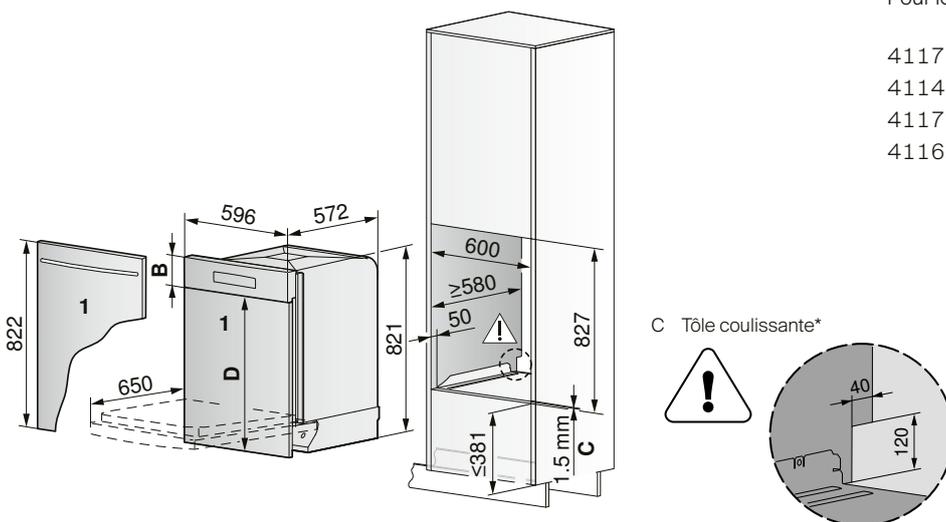

C La plaque de base (article W84789) pour encastrement en hauteur est gratuite, à préciser lors de la commande du lave-vaisselle.

Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.




AdoraVaisselle V6000, AdoraVaisselle V4000

Montage « standard » sous plan de travail


Pour les références :

4117100009
4116600008

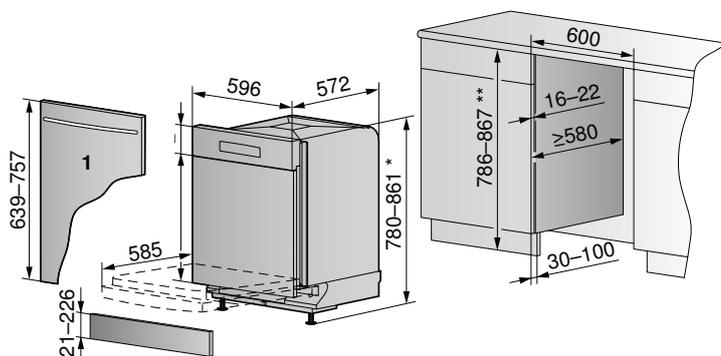

- * De 861 à max. 896, possibilité de commander un 2^e cadre inférieur, réf. W82930
- ** De 867 à max. 902, possibilité de commander un 2^e cadre inférieur, réf. W82930

Dimension A en mm	Hauteur de la niche H, en mm												S min. en mm
	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	
min.	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
max.	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30




AdoraVaisselle V6000, AdoraVaisselle V4000

Montage « grand volume » sous plan de travail


Pour les références :

4117700006
4114700008
4117200006
4116800006

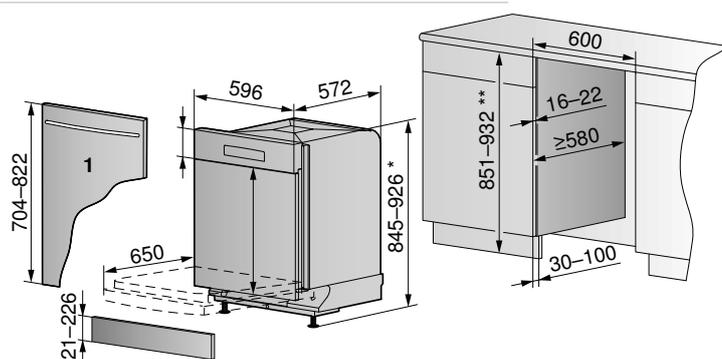

- * De 926 à max. 961, possibilité de commander un 2^e cadre inférieur, réf. W82930
- ** De 932 à max. 967, possibilité de commander un 2^e cadre inférieur, réf. W82930


Dimension A en mm	Hauteur de la niche H, en mm												S min. en mm
	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	
min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
	33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
	43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
	53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
	63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
	73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
	83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
	93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
	103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
	113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
	123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
max.	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

Installation pour tous les lave-vaisselle avec décor surdimensionné

Encastrement décor surdimensionné

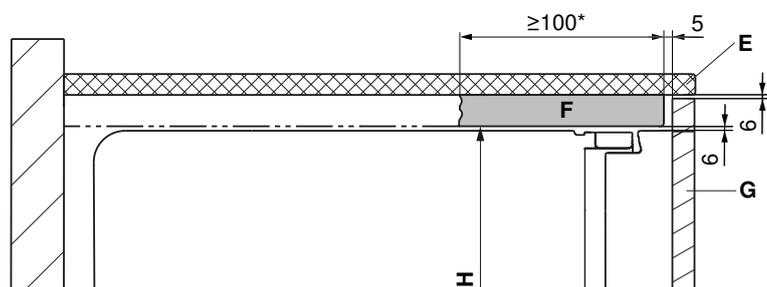

Pour les références :

4117700006
4114700008
4117200006
4116800006

* Une sous-surface est recommandée, avec une profondeur minimale de 100 mm, l'air évacué, qui commence juste avant l'ouverture automatique de la porte, fonctionnera de manière optimale.

E Plan de travail
F Sous-face
G Décor
H Hauteur de niche

Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.




AdoraVaisselle V6000 avec pompe à chaleur

Montage en meuble haut

Pour les références :

4117300005

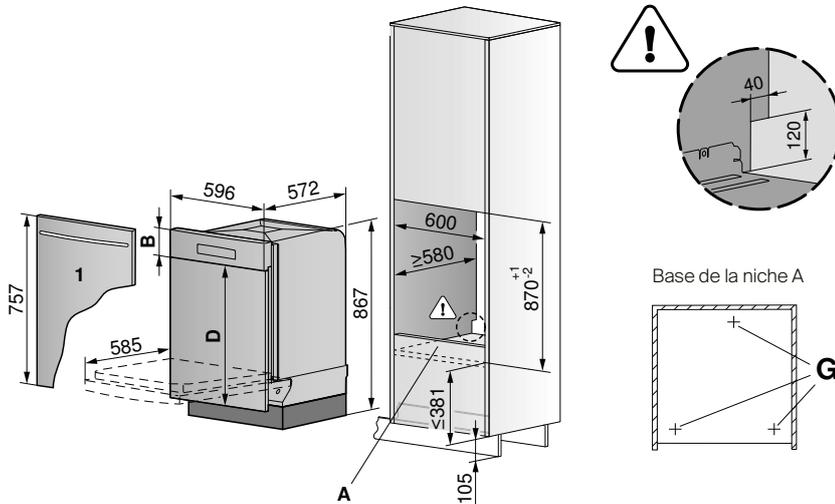

* Capacité de charge de la base de la niche A : 100 kg


** Avec une charge de 75 kg sur chaque pied de l'appareil G, la base de la niche A ne doit pas plier de plus de 1 mm maximum.

AdoraVaisselle V6000 avec pompe à chaleur

Installation sous plan de travail


Pour les références :

4117300005

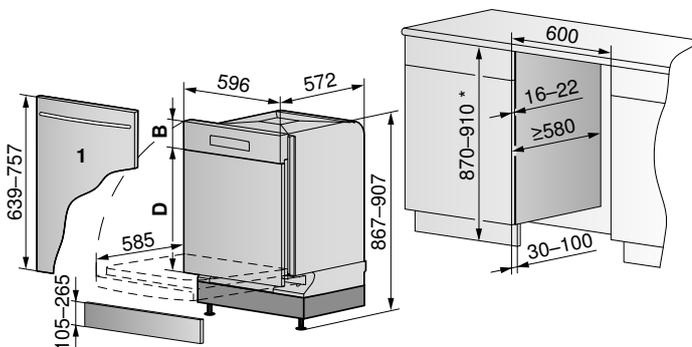

* Si la hauteur de la niche est supérieure à 910 mm, il est nécessaire de placer une plinthe en dessous ou d'utiliser un panneau décoratif de grande dimension.

Dimension A en mm	Hauteur de la niche H, en mm					S min. en mm
	870	880	890	900	910	
min.	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
max.	225	235	245	255	265	30



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

Cooler V6000 90 Supreme


Poids: 189 kg

Max. poids du panneau de porte: 34 kg

Pour les références :


5113400000

5113400001

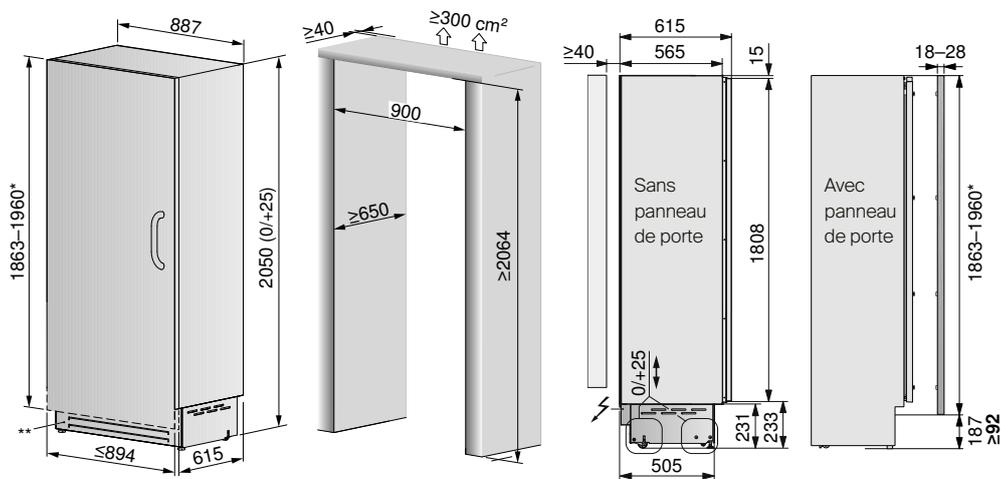

* Pour une hauteur de niche > 2,064 m, la hauteur de la porte doit être ajustée

** La grille avant en acier inoxydable peut-être remplacée par une plinthe ou le matériau de la cuisine (pour les dimensions, voir les instructions d'installation sur vzug.com)

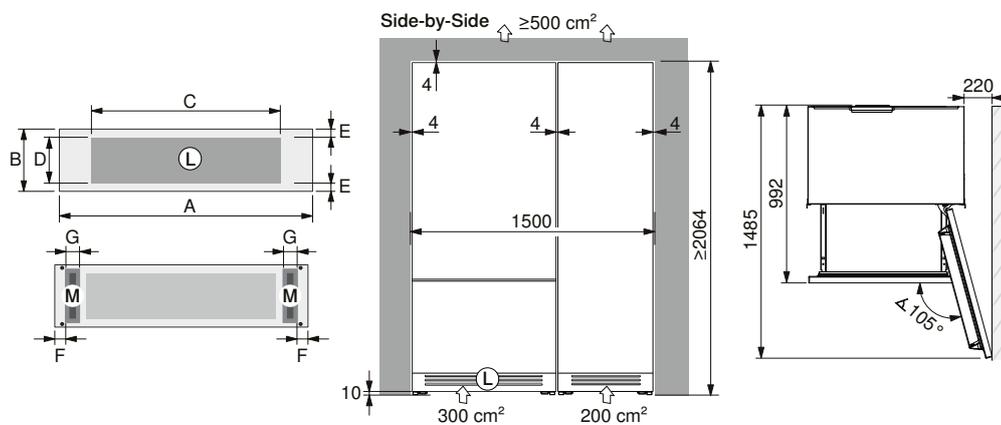

L Entrée d'air (ouverte à au moins 50 %), M Aimant pour le montage.

Dimensions de la grille d'aération et position de l'aimant pour l'appareil de 90 cm de large :

A = 894, B = 215, C = 700, D = 200, E = env. 10, F = 60, G = 15-30




Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

Cooler V6000 75 Supreme

Poids: 189 kg
 Max. poids du panneau de porte: 34 kg

Pour les références :

5111600010
 5111600011

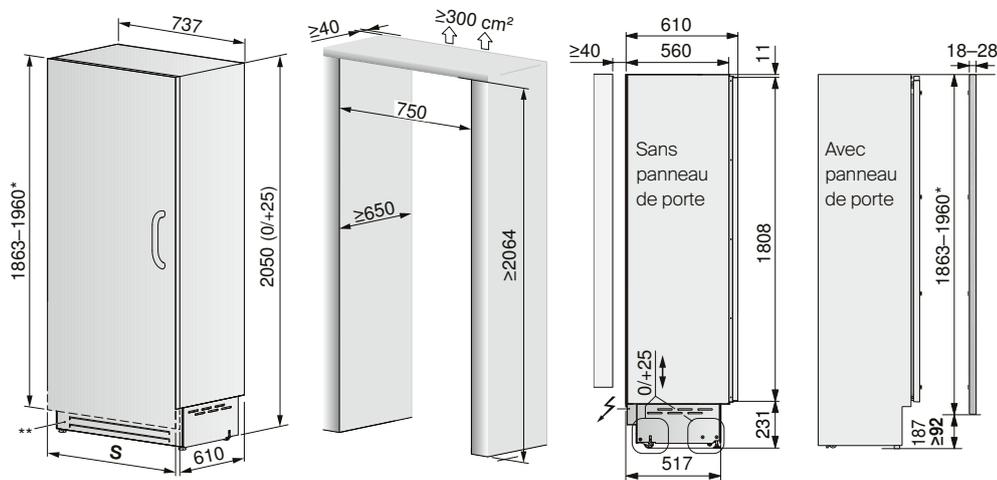


Freezer V6000 Supreme

Poids: 153 kg
 Max. poids du panneau de porte: 34 kg

Pour les références :

5300600000
 5300600001

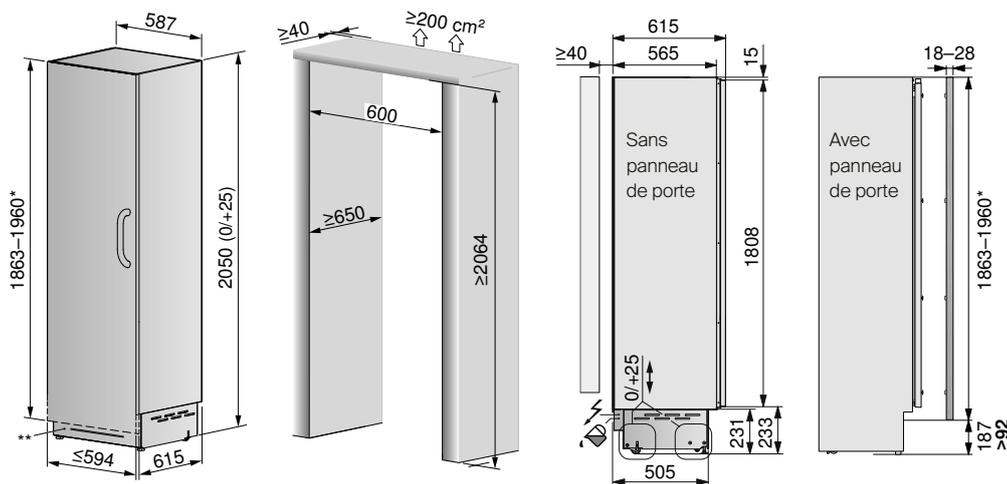

* Pour une hauteur de niche > 2,064 m, la hauteur de la porte doit être ajustée
 ** La grille avant en acier inoxydable peut-être remplacée par une plinthe ou le matériau de la cuisine (pour les dimensions, voir les instructions d'installation sur vzug.com)

Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.



WineCooler V6000 Supreme


Poids: 153 kg

Max. poids du panneau de porte: 34 kg

Pour les références :

5109700014

5109700015

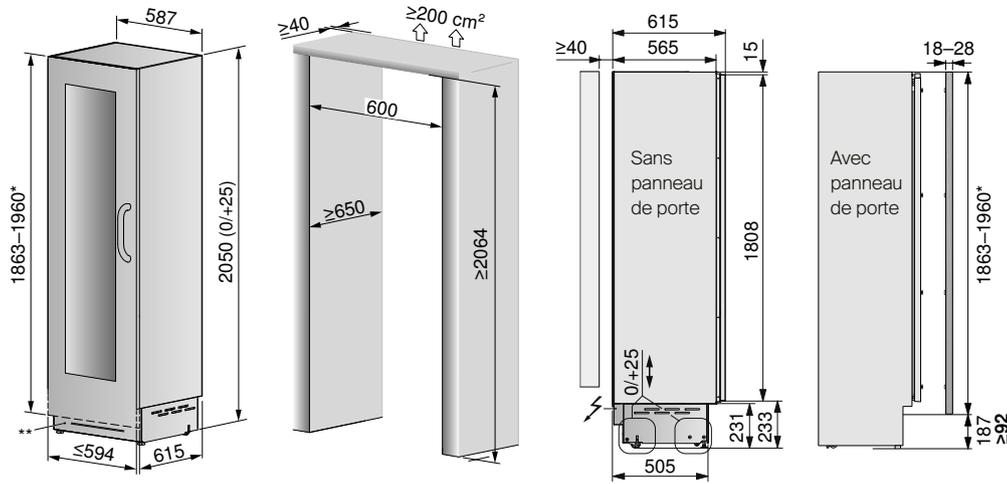

* Pour une hauteur de niche > 2,064 m, la hauteur de la porte doit être ajustée

** La grille avant en acier inoxydable peut-être remplacée par une plinthe ou le matériau de la cuisine (pour les dimensions, voir les instructions d'installation sur vzug.com)

⚙ Raccordement à l'arrivée d'eau : longueur 2,5 m, évacuation d'eau et Aquastop non requis.


⚡ Vue sans façade (OT)



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

**CombiCooler V6000 178NI / CombiCooler V4000 178NI /
CombiCooler V4000 178KNI**

Poids max. adm. de la double porte: 17,5 kg (en haut)/12 kg (en bas)

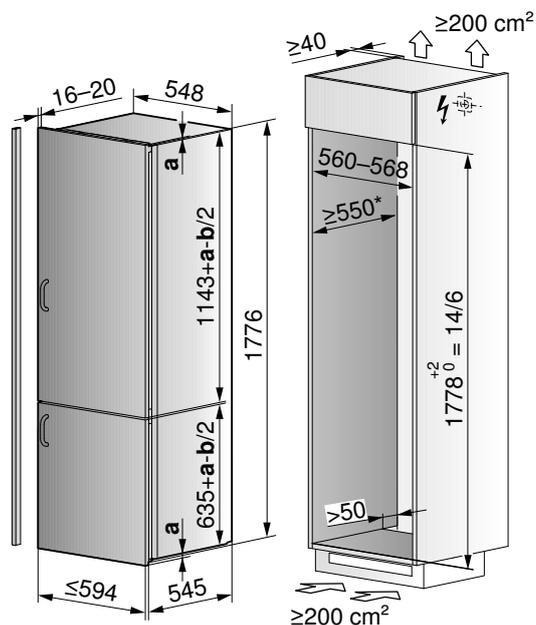


Pour les références :

- 5110800002
- 5111400002
- 5114800002
- 5114800005

- * = Recommandation : 560 mm
- a Chevauchement
- b Écart (≥ 4 mm)

Cooler V4000 178K / Cooler V4000 178KG

Poids max. adm. de la double porte 26 kg

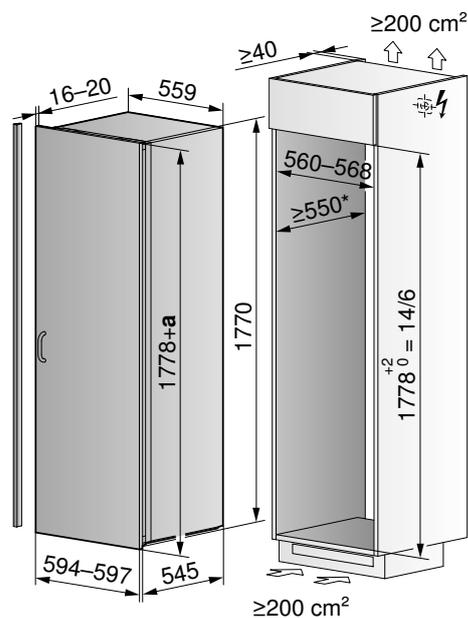


Pour les références :

- 5113900002
- 5114300002

- * = Recommandation : 560 mm
- a Chevauchement

Freezer V4000 178N

Poids max. adm. de la double porte 26 kg

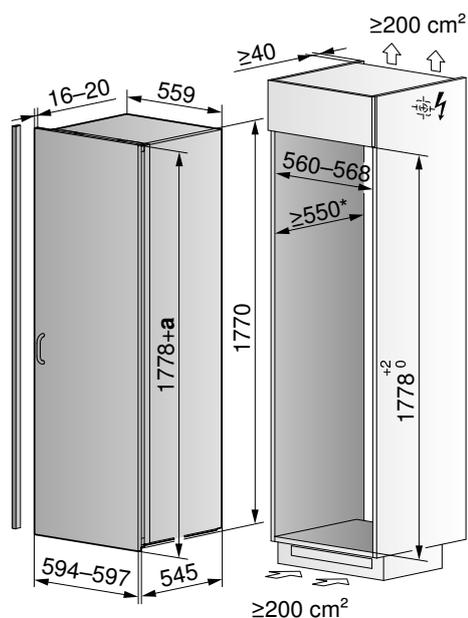

Pour les références :


- 5300800002

- * = Recommandation : 560 mm
- a Chevauchement

Retrouvez des informations plus détaillées
sur l'aide à la planification sur notre site.



WineCooler V6000

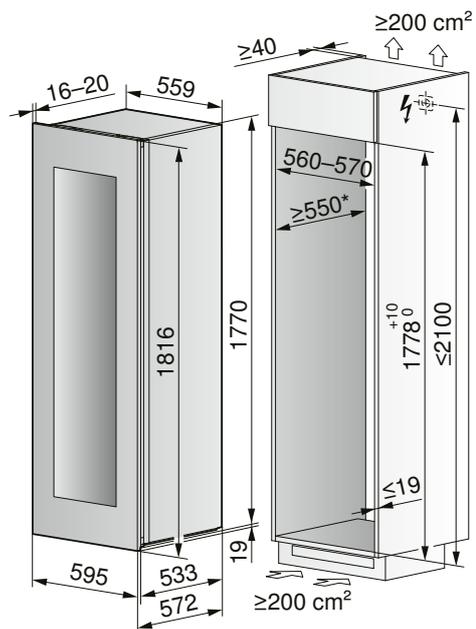


* = Recommandation : 560 mm

Pour les références :



5113500001

WineCooler V4000 90

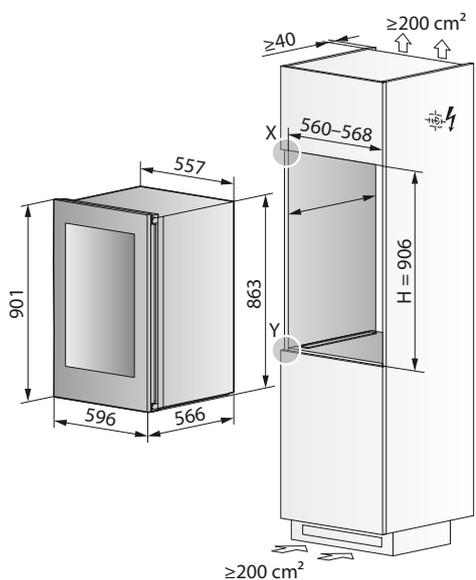

Pour les références :

- 5110200024
- 5110200023
- 5110200026
- 5110200025




Hauteur d'encastrement H	Chevauchement U1
906	3,5 mm

La combinaison avec un appareil à pyrolyse - à gauche et à droite du WineCooler - n'est pas recommandée, car la température réglée dans le WineCooler ne peut plus être garantie pendant le fonctionnement de la pyrolyse. Les vins stockés dans le WineCooler peuvent subir des variations de température.



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.

WineCooler V4000 45

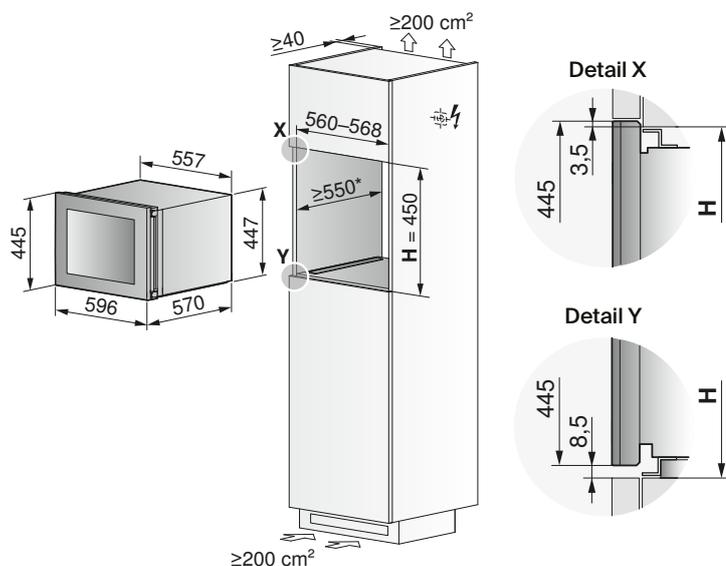


* = Recommandation : 560 mm

Pour les références :

5111300007 5111300009
5111300006 5111300008

Aperçu : Combinaisons possibles

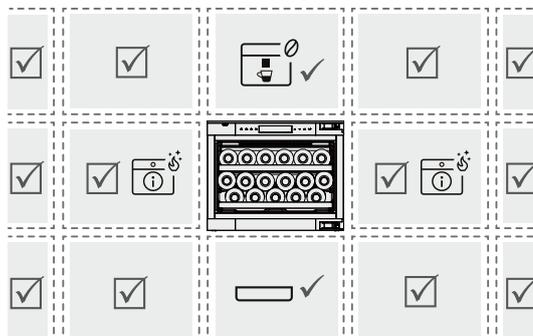



- ✓ Seul ce type d'appareil est autorisé
- ✓ Tous les appareils sont autorisés
- ⊘ Les appareils avec autonettoyage pyrolytique ne sont pas recommandés!
- ☕ Machine à café automatique
- ▭ Tiroir sous-vide, tiroir de l'appareil

Winecooler UCSL 60

Grille d'aération fournie. Équerre de montage : réf. 1062627.
Cache en bois (V1) avec miroir Galvolux (V2)

Pour les références :

5113600002

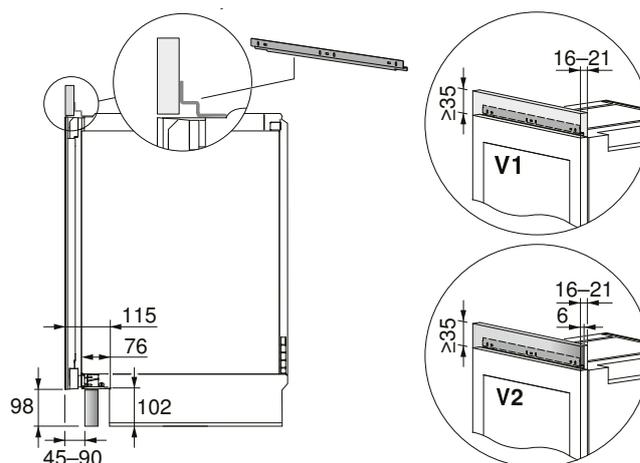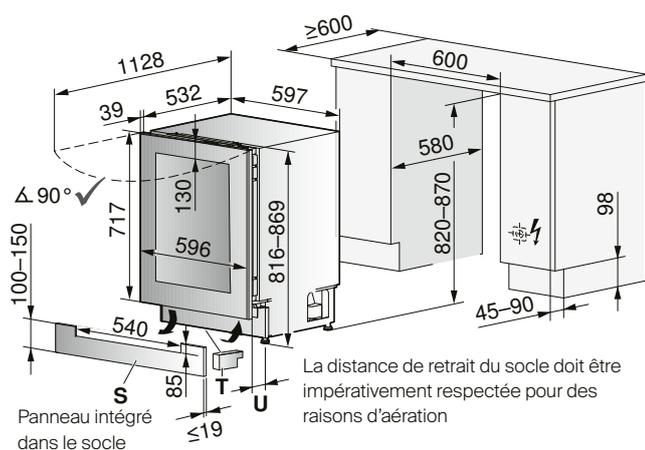

Le séparateur de mousse doit être installé entre la plinthe et l'appareil, sinon la durée de vie de l'appareil sera réduite. Si la plinthe de ventilation est installée au ras de la façade, il faut commander un séparateur supplémentaire (article n° 1084539).

Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification sur notre site.




Lave-linge

AdoraLavage V6000, V4000

Pour les références :

1104300002
1104300003
1104200021
1104200022

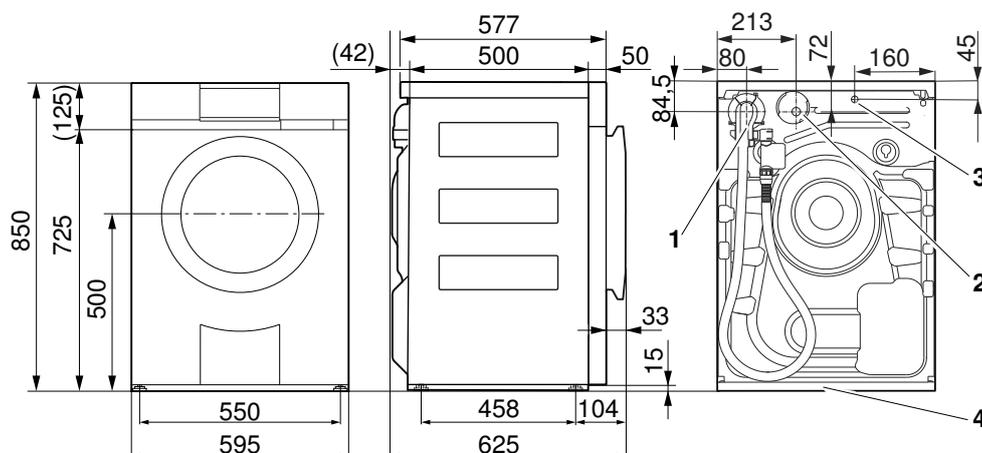

- 1 Raccordement eau froide; tuyau d'alimentation avec Aquastop, longueur: 1,25 m, filetage 3/4"
- 2 Raccordement du tuyau d'écoulement avec coude, longueur: 1,5 m, hauteur de refoulement de la pompe: 1,2 m
- 3 Sortie du câble de raccordement électrique, longueur: 1,8 m, avec fiche
- 4 Plaque d'installation



Retrouvez des informations plus détaillées sur
l'aide à la planification buanderie sur notre site.


Sèche-linge

AdoraSéchage V6000

Pour les références :

1203300003

1203300002

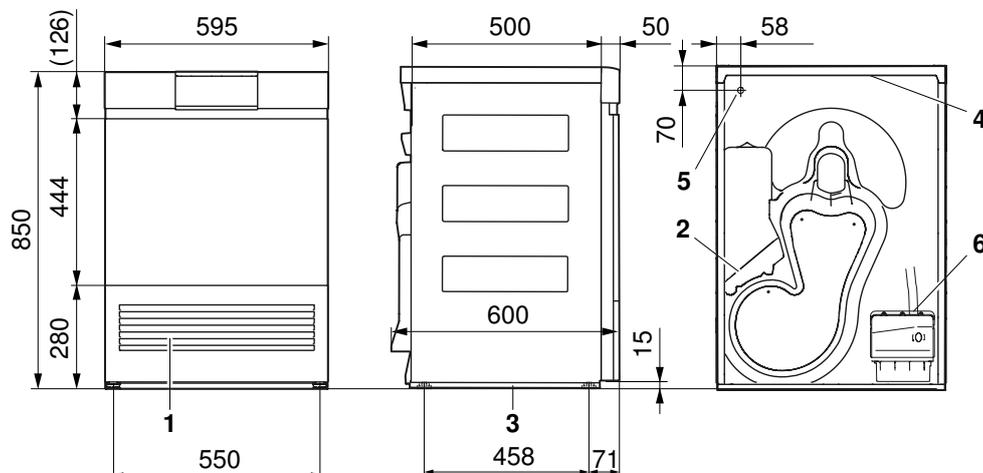


- 1 Entrée de l'air de refroidissement
- 2 Sortie de l'air de refroidissement
- 3 Plaque d'installation
- 4 Cache de colonne
- 5 Sortie du câble de raccordement électrique, longueur: 1,8 m, avec fiche
- 6 Tubulure d'écoulement de l'eau de condensation: \varnothing 10,5 mm, hauteur de refoulement de la pompe: 1,2 m, longueur du kit d'écoulement de l'eau de condensation: 2 m

Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification buanderie sur notre site.



RefreshButler

RefreshButler V6000

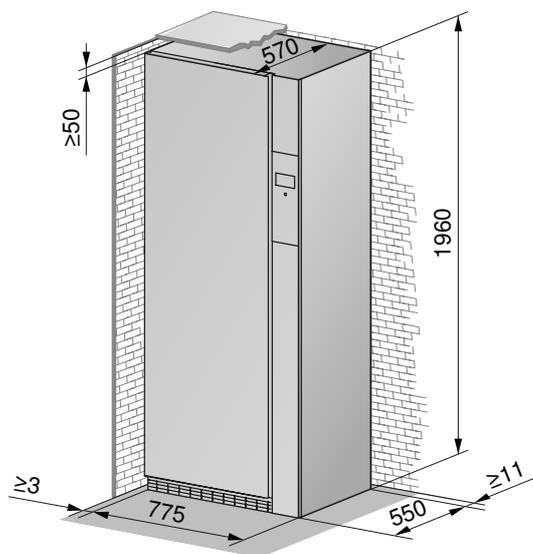

Pour les références :

1400360003
1400360000

Dans les cas où le RefreshButler est installé en pose libre, un espace d'au moins 3 mm doit être maintenu entre l'appareil et les murs à gauche et à droite.



Retrouvez des informations plus détaillées sur l'aide à la planification buanderie sur notre site.

Vue d'ensemble des fonctions et applications

Fours vapeur et fours vapeur combinés CombiSteamer et CombairSteamer et PowerSteamer

	Cuisson à la vapeur Idéal pour cuire en douceur toutes sortes d'aliments frais.		Chaleur de sole Idéal pour parfaire la cuisson des pizzas, des fonds de tarte et les réductions.		CuissonMatic avec CCS Détection de la taille et de la forme de l'aliment à cuire pour adapter le temps et la température de cuisson.
	PowerVapeur Préparation rapide et douce à la vapeur et au micro-ondes.		Gril Pour toaster et faire griller des aliments plats ou les gratiner.		EasyCook Des pré-réglages pratiques permettant d'obtenir un résultat optimal pour une sélection d'aliments et de plats.
	Air chaud Parfait pour cuire de petites pâtisseries sur plusieurs niveaux.		Gril chaleur tournante Pour rôtir de grosses pièces de viande.		Favoris Pour sauvegarder simplement vos programmes préférés.
	Air chaud humide Idéal pour la pâtisserie, les plats mijotés, les viandes à rôtir : l'humidité de l'aliment est conservée.		Micro-ondes Pour réchauffer et décongeler des plats.		Recettes Des recettes préprogrammées tirées de nos livres de recettes.
	Air chaud avec vapeur Cuisson uniforme et plus rapide du plat, qui reste juteux.		Régénération Pour réchauffer en douceur des plats cuisinés.		Recettes personnelles Sauvegardez vos propres recettes, avec un maximum de 10 étapes différentes.
	Power air chaud avec vapeur Cuisson rapide avec vapeur et micro-ondes.		Régénération automatique Pour réchauffer automatiquement des plats cuisinés sans réglage de température ni de durée.		Hygiène Pour stériliser les récipients, les biberons et les bouchons.
	Power air chaud Cuisson rapide avec air chaud et micro-ondes.		Power régénération La combinaison optimale pour réchauffer des plats cuisinés.		Bien-être Pour préparer des serviettes rafraîchissantes ou des compresses chaudes, ou chauffer des pierres de massage.
	Air chaud éco Mode à économie d'énergie pour gratins et plats mijotés.		Décongélation Décongélation en douceur des aliments.		Chauffe-plats Une fonction pratique pour chauffer les assiettes.
	PizzaPlus Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants.		Rôtissage doux Pour préparer en douceur des pièces de viande de première qualité.		Nettoyage Programmes de nettoyage automatique avec ou sans produits de nettoyage.
	Chaleur voûte et sole Cuisson traditionnelle des pâtisseries et des aliments.		Vacuissime Cuisson douce à basse température des plats sous vide.		Passage automatique à l'heure d'été/heure d'hiver L'horloge passe automatiquement à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.
	Chaleur voûte et sole humide L'humidité de l'aliment à cuire est conservée.		Cuisiner Pro Cuisson des pains comme chez le boulanger par un mécanisme précis avec ajout de vapeur automatique.		Shabbat Permet un fonctionnement jusqu'à 78 heures.
	Chaleur voûte et sole éco Mode à économie d'énergie, idéal pour gratins et plats mijotés.		Maintien au chaud Pour maintenir les plats au chaud directement après leur préparation.		V-ZUG-Home L'appareil peut se connecter au réseau.

Fours

	Air chaud Parfait pour cuire de petites pâtisseries sur plusieurs niveaux.		Chaleur de sole Idéal pour parfaire la cuisson des pizzas, des fonds de tarte et les réductions.		Favoris Pour sauvegarder simplement vos programmes préférés.
	Air chaud humide Idéal pour la pâtisserie, les plats mijotés, les viandes à rôtir : l'humidité de l'aliment est conservée.		Gril Pour toaster et faire griller des aliments plats ou les gratiner.		Recettes Des recettes préprogrammées tirées de nos livres de recettes.
	Air chaud éco Mode à économie d'énergie pour gratins et plats mijotés.		Gril chaleur tournante Pour rôtir de grosses pièces de viande.		Recettes personnelles Sauvegardez vos propres recettes, avec un maximum de 10 étapes différentes.
	PizzaPlus Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants.		Maintien au chaud Pour maintenir les plats au chaud directement après leur préparation.		Chauffe-plats Une fonction pratique pour chauffer les assiettes.
	Chaleur voûte et sole Cuisson traditionnelle des pâtisseries et des aliments.		CuissonMatic avec CCS Détection de la taille et de la forme de l'aliment à cuire pour adapter le temps et la température de cuisson.		Passage automatique à l'heure d'été/heure d'hiver L'horloge passe automatiquement à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.
	Chaleur voûte et sole humide L'humidité de l'aliment à cuire est conservée.		Rôtissage doux Pour préparer en douceur des pièces de viande de première qualité.		Shabbat Permet un fonctionnement jusqu'à 78 heures.
	Chaleur voûte et sole éco Mode à économie d'énergie, idéal pour gratins et plats mijotés.		EasyCook Des pré-réglages pratiques permettant d'obtenir un résultat optimal pour une sélection d'aliments et de plats.		V-ZUG-Home L'appareil peut se connecter au réseau.

Micro-ondes

 Micro-ondes Pour réchauffer et décongeler des plats.	 Gril air chaud avec micro-ondes Trois fonctions en une – pour un résultat rapide et savoureux.	 Décongélation Pour décongeler rapidement des plats.
 Air chaud Idéal pour la pâtisserie et les rôtis.	 mode combiné grill/air chaud avec micro-ondes Trois fonctions en une, pour un résultat rapide et savoureux.	 EasyCook Aide à la sélection des réglages optimaux. Les conseils de réglages optimaux sont enregistrés pour de nombreux aliments et plats.
 Gril Pour toaster et faire griller des aliments plats.	 PizzaPlus Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants.	 Bien-être Pour préparer des serviettes rafraîchissantes ou des compresses chaudes, ou chauffer des pierres de massage, etc.
 Gril avec micro-ondes L'idéal pour la cuisson rapide des aliments à griller plats ou pour faire gratiner des plats.	 PizzaPlus avec micro-ondes L'idéal pour la cuisson rapide des tartes et autres plats au fond croustillant et à la garniture humide.	 Favoris Pour sauvegarder simplement vos programmes préférés.
 Gril chaleur tournante Pour rôtir de grosses pièces de viande.	 Réchauffage Pour réchauffer des aliments et des boissons.	

Tiroirs chauffants

 Chauffe-plats Une fonction pratique pour chauffer les assiettes.	 Éclairage intérieur Technologie LED assurant un parfait éclairage de l'intérieur.	 Shabbat Permet un fonctionnement jusqu'à 72 heures – l'éclairage est désactivé.
 Chauffe-tasses Idéal pour réchauffer les tasses et les verres.	 Cuisson basse température Idéal pour braiser et mijoter les pièces de viande de petite et moyenne taille.	 Rail à extension totale Chargement et déchargement facilités grâce à l'ouverture intégrale du tiroir.
 Maintien au chaud Pour maintenir les plats au chaud directement après leur préparation.	 Lavage de la pâte Pour faire lever des pâtes comme un vrai boulanger.	 Grille Pour positionner des aliments ou de la vaisselle sur deux niveaux.
 Yaourts Le mode de préparation idéal pour les yaourts.	 Minuterie S'éteint automatiquement une fois la durée programmée écoulée.	
 Favoris Pour sauvegarder simplement vos programmes préférés.	 Arrêt de sécurité Extinction automatiquement au bout de 12 heures.	

Tiroirs de mise sous vide

 Fermeture de sachet Pour déposer et sceller vos sacs sous vide en toute sécurité, sans risque d'écoulement.	 Mise sous vide externe Idéal pour mettre les bouteilles sous vide depuis l'extérieur.	 Verrouillage du tiroir Système de sécurité qui bloque le tiroir en position entièrement ouvert.
 Niveaux de mise sous vide Quatre niveaux de mise sous vide en douceur.	 Support pour sachet Facilite la manipulation des petits sachets sous vide.	
 Niveaux d'étanchéité Trois niveaux d'étanchéité.	 Rail à extension totale Chargement et déchargement facilités grâce à l'ouverture intégrale du tiroir.	

Coffee-Centers

 Café La version internationale de l'espresso italien.	 Cappuccino Le plaisir intense du café associé à une mousse de lait.	 Eau chaude Optimal pour préparer un thé.
 Espresso Café court au goût intense.	 Latte macchiato Un espresso simple avec du lait chaud et une généreuse mousse de lait.	 Intensité du café Cinq niveaux différents d'intensité disponibles.
 2 tasses Double quantité – à préparer dans une ou deux tasses.	 Café au lait Un espresso simple avec du lait chaud, recouvert d'une fine couche de mousse.	 Volume de tasse Cinq volumes de tasse différents disponibles.

Tables de cuisson

 AutoPowerPlus Mode automatique : puissance maximale au niveau de la zone de cuisson jusqu'au point d'ébullition.	 Fonction bridge automatique Association automatique de plusieurs foyers d'induction.	 OptiClean Recouvrir la surface de cuisson d'eau et laisser agir 10 minutes à 70 °C.
 PowerPlus Puissance maximale au niveau de la zone de cuisson jusqu'au point d'ébullition.	 Fonction Fondre Pour faire fondre délicatement du beurre, du chocolat ou du miel, à environ 40 °C.	 Mode Professionnel Permet de modifier la puissance de cuisson par simple déplacement de l'ustensile sur la table de cuisson.
 Touche Pause Réglage temporaire des zones de cuisson au niveau 1 pendant 10 minutes maximum.	 Fonction Eau frémissante Pour la cuisson des saucisses ou des quenelles dans une eau frémissante, en dessous du point d'ébullition.	 Fonction Mémoire Pour reprendre automatiquement les réglages d'une zone de cuisson lorsque l'ustensile est déplacé vers une autre.
 Maintien au chaud Maintien des plats au chaud après leur cuisson, à environ 65 °C.	 Optimal pour la viande Sélectionne automatiquement la température de cuisson optimale pour la viande.	 Fonction Teppan Yaki Détection automatique de la plaque Teppan Yaki.
 Booster automatique Puissance maximale temporaire, puis retour au niveau précédemment sélectionné.	 Optimal pour les légumes Sélectionne automatiquement la température de cuisson optimale pour les légumes.	 OptiLink La hotte d'aspiration se règle automatiquement en échangeant des données avec la table de cuisson.
 Minuterie sonore Peut être utilisée à tout moment, indépendamment de toutes les autres fonctions.	 Optimal pour le poisson Sélectionne automatiquement la température de cuisson optimale pour le poisson.	 Détection des casseroles Détection des casseroles et des poêles de 10 à 22 cm de diamètre.
 Durée de fonctionnement avec fonction d'arrêt Permet d'éteindre automatiquement la zone de cuisson après une durée déterminée.	 Commande par slider Un glissement de doigt suffit – simple et ergonomique.	 Détection automatique des casseroles Les inducteurs détectent automatiquement la présence d'une casserole.
 Fonction bridge Associer et régler simultanément deux zones de cuisson individuelles situées l'une derrière l'autre.	 Réglage du signal sonore des touches Modifier le volume du signal sonore des touches ou le désactiver.	 V-ZUG-Home L'appareil peut se connecter au réseau.

Hottes d'aspiration

	Aspiration La vapeur est éliminée vers l'extérieur par un conduit d'évacuation.		Niveau intensif Pour une brève aspiration intensive des vapeurs et fumées, p. ex. lorsque vous saisissez un aliment.		OptiLink La hotte d'aspiration se règle automatiquement en échangeant des données avec la table de cuisson.
	Recyclage de l'air La vapeur est aspirée à travers un filtre à charbon actif, et l'air purifié est rejeté dans la pièce.		Fonctionnement auto fin de cuisson Pour continuer à éliminer les odeurs persistantes pendant 5 à 20 minutes.		ComfortFix Pour retirer facilement les filtres à graisse aimantés en toute sécurité.
	FlexLED LED à couleur réglable pour un éclairage harmonieux.		Nettoyage des filtres à graisse en métal Témoin de nettoyage des filtres à graisse métalliques.		Aspiration périphérique Les vapeurs sont évacuées à grande vitesse grâce à un périmètre d'aspiration.
	Fonction variateur L'intensité des LED peut être modifiée.		Saturation du filtre à charbon Témoin de saturation du filtre à charbon.		
	SilentPlus Un fonctionnement particulièrement silencieux grâce à une isolation spéciale de la hotte.		Protection pour le nettoyage Désactive brièvement le panneau de commande pour permettre le nettoyage des éléments.		

Lave-vaisselle

	Automatique Des capteurs intelligents permettent d'économiser l'eau et l'énergie.		Intensif Programme pour une vaisselle très sale, y compris les poêles.		EcoManagement Informe sur la consommation d'eau et d'énergie des programmes.
	Verres à vin Programme douceur avec SteamFinish - parfait pour les verres à vin.		Fondue/Raclette Pour nettoyer parfaitement les caquelons et les poêlons à raclette.		Verres à bière Nettoyage sans rince-éclat - pour un col de mousse parfait.
	Dégustation de vin Pour neutraliser les arômes dans les verres à vin.		Hygiène Pour les objets particulièrement sensibles, comme les planches à découper et les biberons.		Jouets Nettoyage hygiénique grâce à une phase de trempage et une haute température.
	SteamFinish Après le séchage, de la vapeur pure assure un fini impeccable.		Prélavage Empêche les résidus de sécher lorsqu'on reporte le démarrage du programme.		Matières plastiques Programme spécial pour un séchage efficace de la vaisselle en plastique.
	Silence Ce programme est tellement silencieux qu'on l'entend à peine.		Entretien de l'appareil Dégraisse et nettoie l'intérieur et les composants de l'appareil.		Filtre à graisse Pour le nettoyage des filtres à graisse métalliques de votre hotte d'aspiration.
	Quotidien court Programme rapide pour une vaisselle normalement sale, y compris les poêles.		Chargement partiel Pour économiser de l'eau et de l'énergie lorsque le lave-vaisselle n'est pas complètement plein.		PrélavagePlus Empêche les mauvaises odeurs de se développer dans le lave-vaisselle lorsqu'on reporte le démarrage du programme.
	Court Programme rapide pour une vaisselle à apéritif peu sale.		Eco Privilégie l'économie d'énergie plutôt que la rapidité du programme.		IntensifPlus Programme spécial pour une vaisselle très sale, y compris les poêles.
	Programme Fête Une vaisselle propre en 11 minutes seulement.		Economie d'énergie Programme supplémentaire - réduit la température pour économiser de l'énergie.		Chauffe-assiettes Programme spécial pour préchauffer de la vaisselle au lave-vaisselle.
	Sprint Programme ultra-rapide pour une vaisselle à apéritif peu sale.		Démarrage différé Démarrage automatique différé jusqu'à 24 h.		V-ZUG-Home Appareil connectable en réseau.
	Verre Programme douceur - parfait pour les verres.		OptiStart Démarrage automatique différé jusqu'à 24 h, avec aspersion de la vaisselle.		

Réfrigérateurs et congélateurs

	NoFrost Avec la technologie avancée NoFrost, le dégivrage est désormais inutile.		Écran graphique Augmente le confort d'utilisation des appareils.		FlexBox Peut se placer à l'endroit de votre choix pour accueillir les aliments les plus petits.
	Réglage individuel de la température Réglage individuel et indépendant de la température dans les compartiments de réfrigération et de congélation.		ClickShelf Réglage simple et pratique de la hauteur des clayettes, d'une seule main.		IceMachine Remplissage automatique du distributeur de glaçons intégré.
	MonoFridge En quelques heures, le compartiment de congélation se transforme en compartiment de réfrigération.		SilentPlus Minimise les bruits de fonctionnement contre une légère augmentation de la consommation d'électricité.		InfinityShelf Les clayettes fixées sur rails peuvent être positionnées librement à la hauteur désirée.
	Zone ColdFresh Les aliments conservent plus longtemps leur fraîcheur, à environ 0 °C et à un taux idéal d'humidité de l'air.		SoftTelescope Les tiroirs peuvent être extraits en intégralité et disposent d'une fermeture automatique avec amortisseur.		TouchOpen La porte entièrement vitrée, sans poignée, s'ouvre d'une simple pression.
	ClimateControl Minimise les différences de température et évite la formation de cristaux de glace sur la paroi du fond.		SoftClose Freine le mouvement, pour une fermeture de la porte en douceur et sans bruit.		Commande tactile Pour un contrôle simple et pratique des appareils.
	PartyCooling Puissance de réfrigération accrue en cas d'ouvertures fréquentes de la porte et de chargement d'aliments chauds.		SoftClosePlus Fermeture en douceur même lorsque l'intérieur de la porte est complètement chargé.		Clayettes de présentation Clayettes extensibles permettant de présenter des bouteilles de vin en position inclinée.
			HygiènePlus Empêche la prolifération des micro-organismes indésirables sur les surfaces.		V-ZUG-Home L'appareil peut se connecter au réseau.

Lave-linge Adora

 Capacité de charge Jusqu'à 8 kg de linge.	 Programmes textiles Sélection des programmes pour les différents types de textiles.	 Analyse de l'eau Mesure du degré de salissure du bain de lavage, pour une consommation d'eau réduite.
 Température de lavage Températures pour tous les types de textiles.	 Degré de salissure Réglage de «peu sale» à «anti-acariens».	 Eco Programme supplémentaire pour un lavage économe en énergie.
 Vitesse d'essorage Réglable, de 400 à 1400 tours par minute.	 Délicat Niveau d'eau plus élevé, réduction des mouvements de lavage et de la vitesse d'essorage.	 EcoManagement Statistiques et pronostics sur la consommation d'eau et d'énergie.
 Vitesse d'essorage Réglable, de 400 à 1600 tours par minute.	 Prélavage Fonction supplémentaire pour le linge très sale.	 Eclairage du tambour Eclairage intérieur du tambour pour une visibilité optimale.
 Linge couleur 20 °C Programme économe en énergie pour les textiles peu sales.	 Défroissage vapeur Réduction du froissement grâce à la vapeur. Linge humide prêt à repasser à la sortie.	 OptiDos Dosage automatique de la lessive liquide et/ou de l'assouplissant.
 Sprint Programme supplémentaire de lavage rapide.	 Défroissage vapeur Plus Défroissage vapeur prolongé - idéal pour le lin.	 Hygiène de l'appareil Notification et programme de nettoyage de l'appareil.
 Laine Lavage en douceur des lainages et des textiles délicats.	 Programmes extra Sélection d'options supplémentaires.	 Imperméabilisation Programme supplémentaire pour une imperméabilisation en douceur.
 Lavage à la main Lavage très doux pour les textiles à laver à la main.	 Démarrage différé Démarrage automatique différé jusqu'à 24 h.	 V-ZUG-Home Appareil pouvant être connecté au réseau Wi-Fi.
 WetClean Protection maximale des textiles lavables.	 OptiTime Fonction de démarrage différé intelligent, pour un temps de lavage optimisé.	
 Favoris Mémorisation des programmes préférés pour un accès rapide.	 AquaPlus Réduction des risques d'irritation cutanée grâce à un rinçage supplémentaire.	

Sèche-linge à pompe à chaleur Adora

 Capacité de charge Jusqu'à 7 kg de linge.	 Programme défroissage standard Réduit le froissement des textiles humides.	 Eco Programme supplémentaire pour un séchage économe en énergie.
 Séchage fort Pour un séchage complet des textiles épais et multicouches.	 Démarrage différé Démarrage automatique différé jusqu'à 24 h.	 EcoManagement Statistiques et pronostics sur la consommation d'énergie.
 Séchage normal Pour un séchage complet de pièces de linge de même type (t-shirts, sous-vêtements).	 InverserPlus Assure un séchage uniforme et limite la formation de boules de linge (linge de lit).	 Eclairage du tambour Eclairage intérieur du tambour pour une visibilité optimale.
 Humide prêt à repasser Pour un linge avec humidité résiduelle pour repassage au fer.	 Anti-froissage Mouvements inversés automatiques après la fin du programme pour éviter la formation de plis.	 Programme panier Programme pour le séchage de linge et de chaussures de sport propres dans un panier spécial.
 Humide repassage Programme automatique pour traitement ultérieur à la repasseuse (linge de table).	 Aération Programme de rafraîchissement des textiles secs, sans air chaud.	 Programmes extra Sélection d'options supplémentaires.
 Séchage avec minuterie Séchage du linge selon la durée choisie.	 Délicat Fonction supplémentaire pour le séchage de textiles en fibres mélangées.	 Programme de régulation de l'humidité Régulation automatique de l'humidité d'une pièce pendant 7 jours max.
 Favoris Mémorisation des programmes préférés pour un accès rapide.	 Extra doux Fonction supplémentaire pour le séchage de textiles délicats à température réduite.	 V-ZUG-Home Appareil pouvant être connecté au réseau Wi-Fi.
 Programmes textiles Sélection des programmes pour les différents types de textiles.	 SilentPlus Fonction supplémentaire pour un fonctionnement encore plus silencieux.	
 Laine Séchage en douceur des lainages à basse température.	 Sprint Fonction supplémentaire pour un séchage ultra-rapide.	

RefreshButler

 Raviver Neutralise les odeurs et ravive les vêtements.
 Hygiène Élimine jusqu'à 99,99 % des germes et des bactéries.
 Sécher Sèche jusqu'à 5 kg de linge sans action physique.
 Démarrage différé Possibilité de différer le démarrage automatique du programme jusqu'à 24 heures.
 Programmes extra Sélection d'options supplémentaires.









Information garantie V-ZUG Europe (Belux)

V-ZUG est le seul fabricant à offrir une garantie commerciale de 8 ans en plus des 2 ans réglementaires.

Garantie de 10 ans

Vous bénéficiez d'une garantie légale de deux ans et d'une extension de garantie commerciale de huit ans sur chaque nouveau produit V-ZUG à compter de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est pris en charge ?

La garantie couvre les défauts de matériel et de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique. Pendant la période de garantie, les défauts sont réparés gratuitement. Les frais de main-d'œuvre et de déplacement ainsi que les matériaux de remplacement sont inclus dans la garantie. V-ZUG peut, à sa seule discrétion, décider de réparer ou de remplacer le produit par un produit équivalent ou, dans des circonstances exceptionnelles, de rembourser partiellement le prix d'achat. Toute autre revendication est exclue.

Où la garantie est-elle valable ?

La garantie n'est valable que dans le pays où le produit V-ZUG a été acheté auprès d'un partenaire agréé V-ZUG et introduit sur le marché (pays) par V-ZUG, et où V-ZUG elle-même ou un prestataire de services agréé V-ZUG, offre des services dans le pays concerné. Si les appareils sont expédiés dans d'autres pays, les conditions techniques (p. ex. tension du réseau, fréquence) ou les conditions climatiques et environnementales du pays concerné peuvent poser des problèmes. Par conséquent, nous nous réservons le droit de refuser la garantie pour les appareils qui ne sont pas certifiés pour le pays concerné.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

La garantie ne couvre pas les dommages causés par le transport, la manipulation, le stockage ou l'installation de l'appareil contrairement aux spécifications, une utilisation inappropriée, un entretien insuffisant (par exemple, les rayures sur les parties esthétiques telles que le verre de la porte,

le verre de la table de cuisson et les parties émaillées), les influences extérieures, les dommages consécutifs et indirects résultant d'un dysfonctionnement de l'appareil, les cas de force majeure et les raisons indépendantes de la volonté de V-ZUG. Toute intervention effectuée par un prestataire de services non agréé par V-ZUG, ainsi que l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces d'origine de V-ZUG, annulent les obligations de garantie. En outre, les restrictions suivantes s'appliquent pendant la garantie commerciale étendue :

- Remplacement des pièces d'usure telles que les ampoules, les filtres, les joints de porte, les fusibles ou similaires.
- Remplacement des pièces esthétiques telles que le verre de la porte, le verre de la table de cuisson, les pièces émaillées ou similaires en raison de changements naturels de couleur dus à l'utilisation.
- Le remplacement d'accessoires tels que les plaques et les grilles, les sondes alimentaires ou similaires.

Les droits contractuels ou légaux à l'encontre du vendeur du produit ne sont pas concernés par cette garantie.

Valable à partir du 01/05/2023.

Pour plus d'informations, contactez-nous ou consultez notre site web vzug.com

Enregistrez vos appareils dès maintenant sur vzug.com

Prix

Tous nos prix sont des prix indicatifs de vente en euros, TVA comprise (TTC), valables en Belgique et au Luxembourg. Ces prix comprennent également la taxe de recyclage (Recupel / Ecotrel). Sous toute réserve de modifications de modèles et de prix et/ ou d'erreurs d'impression. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, nos partenaires revendeurs sont libres de fixer leurs prix.



Vous pouvez retrouver la déclaration de marchandises sur notre site web vzug.com

Pour de plus amples informations

V-ZUG Europe BV

Evolis 102
8530 Harelbeke (Courtrai)
Belgique
(Uniquement sur rendez-vous)

Service revendeurs

Tel.: +32 56 61 60 00
info.be@vzug.com

Service Consommateurs

Tel.: 00800 850 850 00
service.be@vzug.com
service.lu@vzug.com
gourmetacademy.be@vzug.com
vzug.com

V-ZUG Studio Harelbeke

Evolis 102
8530 Harelbeke (Courtrai)
Belgique

Contact

vzug.studio.harelbeke@vzug.com
Tel.: +32 56 61 60 00
vzug.com

L'essentiel de V-ZUG en un seul lien

https://linktr.ee/vzug_belgium



Uniquement sur rendez-vous, prenez rendez-vous sur vzug.com

Les produits V-ZUG sont distribués dans les pays suivants

Suisse, Allemagne, Australie, L'Autriche, Belgique, Chine, Danemark, France, Irlande, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Thaïlande, Turquie, Ukraine et Vietnam. Pour découvrir la liste des produits disponibles dans votre pays, merci de vous référer à la collection correspondante.