

2 JAAR GARANTIE

GARANTIE 2 ANS

ZANUSSI
PROFESSIONAL



NAU MAXI

KOEL- EN VRIESKASTEN
•
RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS





NAU MAXI


ZRX71FRH (110941)
€ 3.856

ZRX71FFH (110942)
€ 4.126
TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	710 x 835 x 2050 mm	710 x 835 x 2050 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +10 °C	-15 / -22 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	670 / 503 L	670 / 503 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	122 kg / 106 kg	122 kg / 106 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	200 W	510 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290
ROOSTERS / GRILLES	3	3





ZRX142FRH (110943)

€ 5.896



ZRX142FFH (110944)

€ 7.037

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1441 x 835 x 2050 mm	1441 x 835 x 2050 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +10 °C	-15 / -22 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	1430 / 1006 L	1430 / 1135 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	230 kg / 210 kg	230 kg / 210 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	D	D
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	300 W	700 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290
ROOSTERS / GRILLES	6	6

OPTIES EN ACCESSOIRES OPTIONS ET ACCESSOIRES

KOEL-EN VRIESKASTEN / RÉFRIGÉRATEURS EN CONGÉLATEURS		
DRAADROOSTER GRIJS GN 2/1 / GRILLE GRIS GN 2/1	881004	€ 68
GELEIDERSET / JEU DE GLISSIÈRES	881021	€ 54
GELEIDERSET + ROOSTER GRIJS GN2/1 / JEU DE GLISSIÈRES + GRILLE GRIS GN2/1	881020	€ 81
OMBOUWSET VOOR 10 BAKKERSPLATEN 600 X 400 KIT D'ADAPTATION POUR 10 PLAQUES PATISSERIE 600 X 400	881003	€ 1323


NPT AU

GEKOELDE WERKBANKEN

TABLES RÉGRIGÉRÉES



ECOLOGISCH KOELMODEL
RÉFRIGÉRANT ECOLOGIQUE

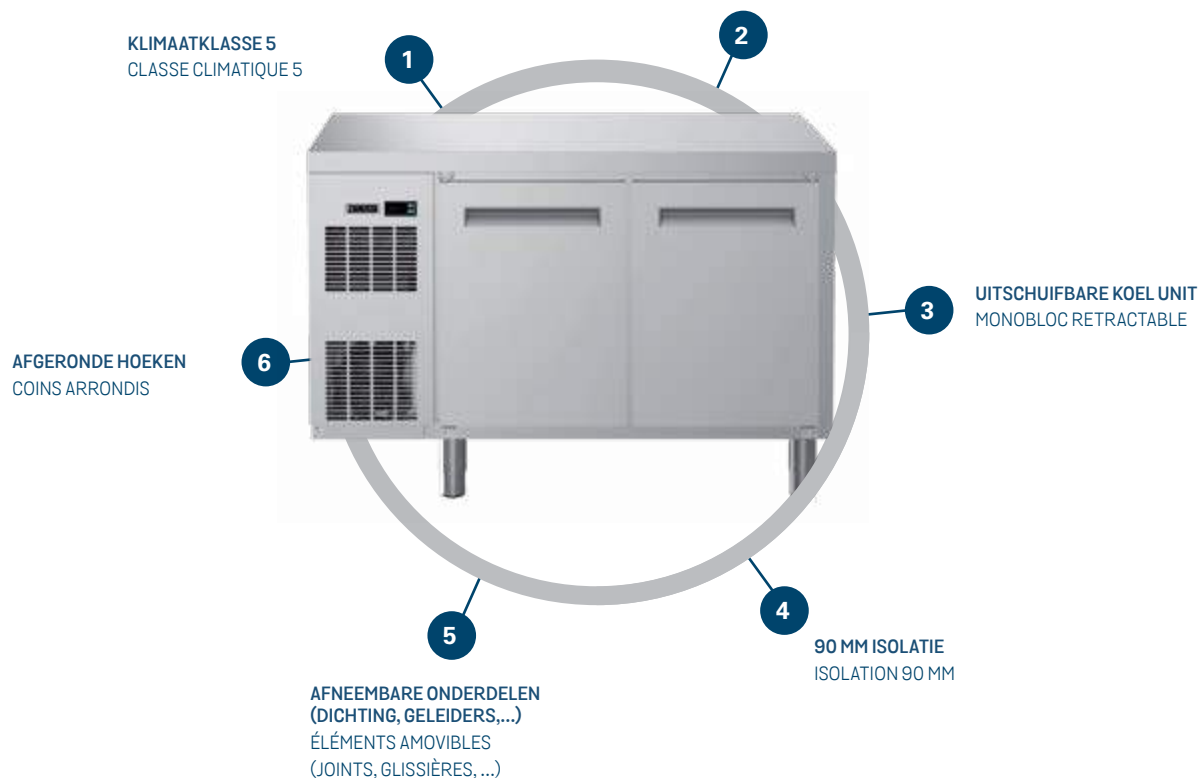

NPT AU

GEKOELDE WERKBANKEN TABLES RÉGRIGÉRÉES

**ZJ2HBAA (111161)****€ 3.989****ZJ3HBAAA (111163)****€ 4.715****TECHNISCHE GEGEVENS**

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1245 x 700 x 850 mm	1699 x 700 x 850 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +10 °C	-2 / +10 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	290 / 163 L	399 / 245 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	109 kg / 94 kg	129 kg / 114 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	B	B
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	220 W	220 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290	R290
ROOSTERS / GRILLES	2	3

OPTIES OPTIONS

GEKOELDE WERKBANKEN / TABLES RÉGRIGÉRÉES		
LADENSET 2 X 1/2 / JEU DE TIROIRS 2 X 1/2	881176	€ 1.1110
LADENSET 3 X 1/3 / JEU DE TIROIRS 3 X 1/3	881177	€ 1.423
LADENSET 1/3 + 2/3 / JEU DE TIROIRS 1/3 + 2/3	881178	€ 1.226
SLOTEN VOOR WERKBANK 2 COMPARTIMENTEN FERMETURE A CLEF POUR TABLES 2 COMPARTIMENTS	881245	€ 273
SLOTEN VOOR WERKBANK 3 COMPARTIMENTEN FERMETURE A CLEF POUR TABLES 3 COMPARTIMENTS	881246	€ 546
SLOTEN VOOR WERKBANK 4 COMPARTIMENTEN FERMETURE A CLEF POUR TABLES 4 COMPARTIMENTS	881247	€ 820



ZJ4HBAAAA (111165)

€ 5.542

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	2153 x 700 x 850 mm
TEMPERATUURBEREIK / PLAGE DE TEMPÉRATURE	-2 / +10 °C
INHOUD BRUTO/NETTO / VOLUME BRUT/NET	487 / 327 L
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	149 kg / 134 kg
KLIMAAT KLASSE / CLASSE CLIMATIQUE	5
ENERGIE LABEL / CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	B
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V, 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	270 W
INTERIEUR / EXTERIEUR / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Roestvrij staal AISI 304 / Inox AISI 304
KOELMIDDEL / RÉFRIGÉRANT	R290
ROOSTERS / GRILLES	4

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

GEKOELDE WERKBANKEN / TABLES RÉGRIGÉRÉES		
ROOSTER GRIJS GN 1/1 / GRILLE GRIS GN 1/1	881107	€ 38
GELEIDERSET / JEU DE GLISSIÈRES	881108	€ 48
GELEIDERSET + ROOSTER GRIJS GN1/1 / JEU DE GLISSIÈRES + GRILLE GRIS GN1/1	881109	€ 79
KUNSTSTOF BAK 1/1 – 65 GN	881110	€ 61
KUNSTSTOF BAK 1/1 – 100 GN	881111	€ 77

RAPIDO / CROSSWISE

SNELKOELERS EN SNELVRIEZERS

CELLULES DE REFROIDISSEMENT
ET DE CONGÉLATION RAPIDE



RAPIDO

SNELKOELERS EN SNELVRIEZERS CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION RAPIDE

PRECISIE

SPECIAAL ALGORITME DIE BENODIGDE TIJD
VOOR CYCLUS BEREKENT

PLUS PRÉCIS

ALGORITME DE HAUTE PRÉCISION, CALCULE
LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR COMPLÉTER
LE CYCLE

VEELZIJDIGHEID

SPECIALE VOORGEPROGrameerde CYCLI

PLUS POLYVALENT

CYCLES SPÉCIAUX PRÉPROGRAMMÉS

EENVOUDIG

TOUCHSCREEN MET EENVOUDIGE
EN INTUÏTIVE BEDIENING

PLUS IMMEDIAT

ÉCRAN TACTILE SIMPLE ET INTUITIF



MEER CONNECTIVITEIT

OP AFSTAND VERBINDEN OM DE CYCLUS OP TE
VOLGEN EN OM HACCP GEGEVENS OP TE HALEN

PLUS DE CONNEXION

CONNECTEZ À DISTANCE POUR SURVEILLER VOTRE
TRAVAIL ET TÉLÉCHARGER LES DONNÉES HACCP

IDENTITEIT

ONTWORPEN EN GEPRODUCEERD
IN ITALIË IN SAMENWERKING MET
ITALIAANSE EN INTERNATIONALE CHEFS

PLUS D'IDENTITÉ

CONÇU ET PRODUIT EN ITALIE EN COLLABORATION
AVEC DES CHEFS ITALIENS ET INTERNATIONAUX

RAPIDO

SNELKOELERS EN SNELVRIEZERS CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION RAPIDE



TECHNISCHE GEGEVENS

	ZBFA61TE (111326) € 14.151	ZBFA11E (111329) € 18.514	ZBFA21RE (110550) € 17.814
AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	897 x 937 x 1060 mm	895 x 939 x 1731 mm	1040 x 850 x 1741 mm
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	188 kg / 169 kg	239 kg / 204 kg	230 kg / 200 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	3,4 kW	4,59 kW	3,00 kW
TIJD KOELCYCLUS / TEMPS CYCLE REFROIDISSEMENT	74 min (+65°C / +10°C)	74 min (+65°C / +10°C)	–
TIJD VRIESCYCLUS / TEMPS CYCLE CONGÉLATION	252 min (+65°C / –18°C)	255 min (+65°C / –18°C)	–
MAX CAPACITEIT / CAPACITE MAX	30 / 30 kg	50 / 50 kg	100 / 85 kg
CONDENSAFVOER / EVACUATION CONDENSATS	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
KOELGROEP / GROUPE FRIGORIFIQUE	ingebouwd / incorporé	ingebouwd / incorporé	op afstand / à distance *
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TEV)	4837 W / –10°C	7255 W / –10°C	9480 W / –20°C
KOELMIDDEL / REFRIGERANT	R290 / 140 g	R290 / 150 g	R452a
ROOSTERS / GRILLES	6 GN1/1; 600 x 400	10 GN1/1; 600 x 400	20 GN1/1; 600 x 400

*groep niet inbegrepen / groupe non inclus

RAPIDO

SNELKOELERS EN SNELVRIEZERS CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET DE CONGÉLATION RAPIDE



TECHNISCHE GEGEVENS

	ZBFA12E (110549) € 23.106	ZBFA22LRE (110556) € 24.741	ZBFA22RE (110553) € 28.283
AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1250 x 1092 x 1730 mm	1400x 1266 x 2270 mm	1400 x 1266 x 2270 mm
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	327 kg / 320 kg	190 kg / 180 kg	443 kg / 438 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	5,5 kW	6,4 kW	6,4 kW
TIJD KOELCYCLUS / TEMPS CYCLE REFROIDISSEMENT	95 min (+65°C / +10°C)	–	–
TIJD VRIESCYCLUS / TEMPS CYCLE CONGÉLATION	247 min (+65°C / –18°C)	–	–
MAX CAPACITEIT / CAPACITE MAX	100 / 70 kg	150 / 120 kg	200 / 170 kg
CONDENSAFVOER / EVACUATION CONDENSATS	1" 1/2	3/4"	3/4"
KOELGROEP / GROUPE FRIGORIFIQUE	ingebouwd / incorporé	op afstand / à distance *	op afstand / à distance *
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TEV = –20°C)	6790 W	8070 W	12650 W
KOELMIDDEL / REFRIGERANT	R452a / 3000g	R452a	R452a
ROOSTERS / GRILLES	10 GN2/1; 600 x 800	20 GN2/1; roll in	20 GN2/1; roll in

*groep niet inbegrepen / groupe non inclus

CROSSWISE

SNELKOELERS EN SNELVRIEZERS
CELLULES DE REFROIDISSEMENT
ET DE CONGÉLATION RAPIDE

BASISFUNCTIES

TAL VAN WERKINGSFUNCTIES SELECTEERBAAR VIA
EEN EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE BEDIENING

FONCTIONS DE BASE

PLUSIEURS MODES DE FONCTIONNEMENT AC-
CESSIBLE PAR PANNEAU DE CONTRÔLE SIMPLE ET
INTUÏTIVE

PLUG & PLAY

KLAAR VOOR GEBRUIK, GEEN EXTRA WATERAANSLUITING
NODIG

PLUG & PLAY

INSTALLATION FACILE, SANS RACCORDEMENT ARRIVÉE D'EAU



MULTIFUNCTIONELE GELEIDERS

GELEIDERS GESCHIKT VOOR ZOWEL
GN ALS 600 X 400 ROOSTERS

GLISSIÈRES MULTIFONCTIONNELLES

GLISSIÈRES ADAPTÉS AU GRILLES GN OU 600 X 400MM

STEVIGHEID EN BETROUWBAARHEID

RVS BINNEN EN BUITEN, 60 MM ISOLATIE, KLIMAAT-
KLASSE 5

ROBUSTE ET FIABLE

ACIER INOXYDABLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR,
ISOLATION 60 MM, CLASSE CLIMATIQUE 5

ONTDOOIING

AUTOMATISCHE ONTDOOIING TIJDENS BEWAAR-
FUNTIE

DÉGIVRAGE

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE PENDANT CYCLE DE
MAINTIEN

CROSSWISE

SNELKOELERS EN SNELVRIEZERS
CELLULES DE REFROIDISSEMENT
ET DE CONGÉLATION RAPIDE



TECHNISCHE GEGEVENS

ZCBCFA025SE (111351)

€ 6.735

ZCBCFA040SE (111353)

€ 10.716

ZCBCFA100SE (110926)

€ 17.234

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	762 x 760 x 902 mm	762 x 760 x 1644 mm	800 x 833 x 2232 mm
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	97 kg / 85 kg	157 kg / 140 kg	268 kg / 230 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V / 1N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	1,5 kW	1,2 kW	4,4 kW
TIJD KOELCYCLUS / TEMPS CYCLE REFROIDISSEMENT	93 min (+65°C / +10°C)	84 min (+65°C / +10°C)	100 min (+65°C / +10°C)
TIJD VRIESCYCLUS / TEMPS CYCLE CONGÉLATION	243 min (+65°C / -18°C)	236 min (+65°C / -18°C)	270 min (+65°C / -18°C)
MAX CAPACITEIT / CAPACITE MAX	25 / 15 kg	40 / 25kg	100 / 65 kg
CONDENSAFVOER / EVACUATION CONDENSATS	-	-	-
KOELGROEP / GROUPE FRIGORIFIQUE	ingebouwd / incorporé	ingebouwd / incorporé	ingebouwd / incorporé
KOELVERMOGEN / PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TEV)	2488 W / -10°C	4837 W / -10°C	5440 W / -20°C
KOELMIDDEL / REFRIGERANT	R290 / 130 g	R290 / 140 g	R452a / 2400g
ROOSTERS / GRILLES	5 GN1/1; 600 x 400	10 GN1/1; 600 x 400	20 GN1/1; 600 x 400

ZANUSSI
PROFESSIONAL

EV0700

WARME LIJN

CUISSON



MODULAIR KOOKSYSTEEM CUISSON MODULAIRE

STEVIG COMPACT ERGONOMISCH

Bepaal de configuratie
in functie van uw
kookstelsysteem.

SOLIDE COMPACT ERGONOMIQUE

Choisissez la configuration qui
convient le mieux à votre mode de
cuisson.

PASTAKOKER
CUISEUR À PÂTES

INDUCTIEVUUR
PLAQUE À INDUCTION

FRY TOP

FRITEUSE

IPX4 WATERBESTENDIG
ÉTANCHÉITÉ IPX4

DIEPTE 700 MM
PROFONDEUR 700MM

INOX
RVS

SCOTCHBRITE GEBORSTELD
FINITION SCOTCHBRITE

GAMMA

· Compleet, betrouwbaar, stevig

KEUZE

· Inductie, gas, elektrisch

ENERGIE

· Innovatieve energie
· Besparende oplossingen

MILIEU

· Toestellen 98% recycleerbaar
· Verpakking 100%

GAMME

· Complète, fiable, solide

CHOIX

· Induction, gaz, électrique

ECONOMIES

· Dispositifs innovants pour
économiser de l'énergie

DURABILITÉ

· Recyclage de 98% de l'équipement
et de 100% de l'emballage

EV700

FRITEUSES
FRITEUSES


Z7FRGD1GF0 (372070) € 3.876

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	14 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	1 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	58 kg / 55 kg
MANDEN / PANIERS	1 (inbegrepen / inclus)


Z7FRGH2GF0 (372071) € 6.637

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	28 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	2 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	98 kg / 85 kg
MANDEN / PANIERS	2 (inbegrepen / inclus)


Z7FRED1GF0 (372081) € 3.786

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	10 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	1 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	59 kg / 52 kg
MANDEN / PANIERS	1 (inbegrepen / inclus)


Z7FREH2GF0 (372082) € 6.398

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	20 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	2 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	98 kg / 85 kg
MANDEN / PANIERS	2 (inbegrepen / inclus)

PASTAKOKERS CUISEURS À PÂTES

EV700



Z7PCGD1KFO (372090) € 3.582

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	11,5 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	24,5 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	50 kg / 46 kg
MANDEN / PANIERS	Niet inbegrepen / non inclus



Z7PCED1KFO (372098) € 3.778

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	8 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	24,5 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	50 kg / 46 kg
MANDEN / PANIERS	Niet inbegrepen / non inclus

RENDEMENT FRITEUSES EVO 700 IN KILO/UUR RENDEMENT DES FRITEUSES EV0700 EN KILOS/HEURE

RENDEMENT OP BASIS VAN FRIETEN 9X9 MM / RENDEMENT DONNÉ À PARTIR DE FRITES 9X9 MM

ENERGIE	CODES	RAUW NAAR VOORGEBAKKEN DE CRUES À BLANCHIES	DIEPGEVROREN NAAR GEBAKKEN DE SURGELÉES À CUITES	RAUW NAAR GEBAKKEN DE CRUES À CUITES
GAS GAZ	Z7FRGD1GFO	21 kg	17 kg	13 kg
	Z7FRGD2GFO	43 kg	33 kg	25 kg
ELEKTRISCH ELECTRIQUE	Z7FRED1GFO	25 kg	21 kg	15 kg
	Z7FRED2GFO	50 kg	42 kg	30 kg

RENDEMENT PASTAKOKERS EVO 700 IN KILO/UUR/DROGE PASTA RENDEMENT DES CUISEURS À PÂTES EV0700 EN KILOS/HEURE/PÂTES SÉCHES

ENERGIE	CODES	SPAGHETTI	FUSILLI	GNOCCHI	TORTELLONI	RIJST / RIZ
GAS / GAZ	Z7PGGD1KFO	10 kg	8 kg	12 kg	8 kg	6 kg
ELEKTRISCH ELECTRIQUE	Z7PCED1KFO	10 kg	8 kg	12 kg	8 kg	6 kg

EV700

FRY TOP
FRY TOP


Z7FTGDCS00 (372037) € 3.487

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	7 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	330 x 540 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	44 kg / 40 kg
MANDEN / PANIERS	Glad verchroomd Lisse au chrome poli


Z7FTGHCS00 (372038) € 4.636

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	14 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	730 x 540 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	78 kg / 70 kg
MANDEN / PANIERS	Glad verchroomd Lisse au chrome poli


Z7FTEDCSIO (372193) € 3.136

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	4,2 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	330 x 540 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	44 kg / 40 kg
MANDEN / PANIERS	Glad verchroomd Lisse au chrome poli


Z7FTEHCSIO (372194) € 4.370

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	8,4 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	730 x 540 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	73 kg / 70 kg
MANDEN / PANIERS	Glad verchroomd Lisse au chrome poli

GRILL HP TOP GRILL HP TOP EV700



Z7GRGDGCOP (372042) € 4.549

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	7 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	371 x 472 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	50 kg / 32 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte



Z7GRGHGCOP (372043) € 5.393

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	14 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	742 x 472 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	88 kg / 60 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte



Z7GREDGSOP (372266) € 4.656

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
VERMOGEN / PUISSANCE	3,75 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	345 x 400 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	44 kg / 40 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte



Z7GREHGSOP (372267) € 6.269

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
VERMOGEN / PUISSANCE	7,5 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	705 x 400 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	75 kg / 65 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte

EV700

INDUCTIEVUREN PLAQUES À INDUCTION


Z7INED2000 (372020) € 7.152

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V/3N/50Hz*
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	2 x 3,5kW
ZONES / ZONES	2
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	38,5 kg / 30 kg

*230V/3N/50Hz op aanvraag / sur demande


Z7INEH4000 (372021) € 12.809

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V/3N/50Hz*
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	4 x 3,5kW
ZONES / ZONES	4
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	67 kg / 57 kg

*230V/3N/50Hz op aanvraag / sur demande



GASVUREN FOURNEAUX À GAZ

EV700



Z7GCGD2C00 (372000) € 1.565

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	2 x 5,5 kW
BEKKENS / FEUX VIFS	2
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	28 kg / 20 kg
DIAMETER BRANDERS / DIAMETRE BRULEURS	60 mm



Z7GCGH4C00 (372001) € 2.346

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	4 x 5,5 kW
BEKKENS / FEUX VIFS	4
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	47 kg / 38 kg
DIAMETER BRANDERS / DIAMETRE BRULEURS	60 mm



Z7GCGL6C00 (372004) € 3.688

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1200 x 700 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	6 x 5,5 kW
BEKKENS / FEUX VIFS	6
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	67 kg / 55 kg
DIAMETER BRANDERS / DIAMETRE BRULEURS	60 mm



EV700

WERKBLADEN
PLANS NEUTRES


Z7WTNDN000 (372116) € 673

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	400 x 700 x 250 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	18 kg / 10 kg
UITVOERING / VERSION	½ module, gesloten ½ module, fermé


Z7WTNHN000 (372118) € 901

AFMETINGEN B x D x H / DIMENSIONS L x P x H	800 x 700 x 250 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	25 kg / 18 kg
UITVOERING / VERSION	1 module, gesloten 1 module, fermé



ONDERSTELLEN SOUBASSEMENTS

EV700

ONDERSTELLEN / SOUBASSEMENTS



E7BAND0000 (371112) € 598

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 550 x 600 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	15 kg / 10 kg
UITVOERING / VERSION	½ module, open ½ module, ouvert



E7BANH0000 (371113) € 756

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 550 x 600 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	22 kg / 15 kg
UITVOERING / VERSION	1 module, open 1 module, ouvert



E7BANL0000 (371114) € 1.016

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1200 x 550 x 600 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	27 kg / 23 kg
UITVOERING / VERSION	1 + ½ module, open 1 + ½ module, ouvert



D00RZ (206342) € 197

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 40 x 440 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	4kg / 3,18 kg
UITVOERING / VERSION	Rechts / links Gauche / droite



KMOCE (206245) € 86

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	50 x 50 x 420 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	1 kg / 0,45 kg
OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	Centrale steun voor de installatie van lades, geleiders of deuren (1 stuk voor 800 mm module, 2 stuks voor 1200 mm module) / Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module 800 et 2 pour le module 1200 mm)

ZANUSSI
PROFESSIONAL

EV0900

WARME LIJN

CUISSON



MODULAIR KOOKSYSTEEM CUISSON MODULAIRE

STEVIG COMPACT ERGONOMISCH

Bepaal de configuratie
in functie van uw
kookstelsel.

SOLIDE COMPACT ERGONOMIQUE

Choisissez la configuration qui
convient le mieux à votre mode de
cuisson.

PASTAKOKER
CUISEUR À PÂTES

INDUCTIEVUUR
PLAQUE À INDUCTION

FRY TOP

FRITEUSE

IPX4 WATERBESTENDIG
ÉTANCHÉITÉ IPX4

DIEPTE 900 MM
PROFONDEUR 700MM

INOX
RVS

SCOTCHBRITE GEBORSTELD
FINITION SCOTCHBRITE

GAMMA

· Compleet, betrouwbaar, stevig

KEUZE

· Inductie, gas, elektrisch

ENERGIE

· Innovatieve energie
· Besparende oplossingen

MILIEU

· Toestellen 98% recycleerbaar
· Verpakking 100%

GAMME

· Complète, fiable, solide

CHOIX

· Induction, gaz, électrique

ECONOMIES

· Dispositifs innovants pour
économiser de l'énergie

DURABILITÉ

· Recyclage de 98% de équipement
et de 100% de l'emballage

EV900

FRITEUSES
FRITEUSES


Z9FRGD1GF0 (392077) € 4.780

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	14 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	1 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	65 kg / 50 kg
MANDEN / PANIERS	1 (inbegrepen / inclus)


Z9FRGH2GF0 (392078) € 7.880

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	28 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	2 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	105 kg / 86 kg
MANDEN / PANIERS	2 (inbegrepen / inclus)


Z9FRED1GF0 (392087) € 4.674

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	10 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	1 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	59 kg / 50 kg
MANDEN / PANIERS	1 (inbegrepen / inclus)


Z9FREH2GF0 (392088) € 7.626

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	20 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	2 x 13 / 15 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	98 kg / 86 kg
MANDEN / PANIERS	2 (inbegrepen / inclus)

PASTAKOKERS CUISEURS À PÂTES

EV900



Z9PCGD1MFO (392111) € 4.703

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	16,5 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	40 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	62 kg / 57 kg
MANDEN / PANIERS	Niet inbegrepen / non inclus



Z9PCED1MFO (392126) € 5.106

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 850 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	10 kW
INHOUD MIN/MAX / VOLUME MIN/MAX	40 L
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	56 kg / 44 kg
MANDEN / PANIERS	Niet inbegrepen / non inclus

RENDEMENT FRITEUSES EVO 900 IN KILO/UUR RENDEMENT DES FRITEUSES EVO900 EN KILOS/HEURE

RENDEMENT OP BASIS VAN FRIETEN 9X9 MM / RENDEMENT DONNÉ À PARTIR DE FRITES 9X9 MM

ENERGIE	CODES	RAUW NAAR VOORGEBAKKEN DE CRUES À BLANCHIES	DIEPGEVROREN NAAR GEBAKKEN DE SURGELÉES À CUITES	RAUW NAAR GEBAKKEN DE CRUES À CUITES
GAS GAZ	Z9FRGD1GF0	21 kg	17 kg	13 kg
	Z9FRGD2GF0	43 kg	33 kg	25 kg
ELEKTRISCH ELECTRIQUE	Z9FRED1GF0	25 kg	21 kg	15 kg
	Z9FRED2GF0	50 kg	42 kg	30 kg

RENDEMENT PASTAKOKERS EVO 900 IN KILO/UUR/DROGE PASTA RENDEMENT DES CUISEURS À PÂTES EVO900 EN KILOS/HEURE/PÂTES SÈCHES

ENERGIE	CODES	SPAGHETTI	FUSILLI	GNOCCHI	TORTELLONI	RIJST / RIZ
GAS / GAZ	Z9PGGD1MFO	10 kg	8 kg	12 kg	8 kg	6 kg
ELEKTRISCH ELECTRIQUE	Z9PCED1MFO	10 kg	8 kg	12 kg	8 kg	6 kg

EV900

FRY TOP
FRY TOP


Z9FTGDCS00 (392053) € 3.948

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	10 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	330 x 700 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	57 kg / 55 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	Glad verchroomd Lisse au chrome poli


Z9FTGHCS00 (392054) € 5.925

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	20 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	730 x 700 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	105 kg / 101 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	Glad verchroomd Lisse au chrome poli


Z9FTEDCS00 (392072) € 3.799

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	7,5 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	330 x 700 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	55 kg / 54 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	Glad verchroomd Lisse au chrome poli


Z9FTEHCS00 (392073) € 5.588

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	15 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	730 x 700 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	100 kg / 90,5 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	Glad verchroomd Lisse au chrome poli

GRILL HP TOP GRILL HP TOP EV900



Z9GRGDGCOP (392219) € 5.164

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	10,5 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	371 x 644 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	65 kg / 60 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte



Z9GRGHGCOP (392065) € 6.191

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	21 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	742 x 644 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	113 kg / 96 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte



Z9GREDGSOP (392346) € 5.286

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
VERMOGEN / PUISSANCE	5,8 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	345 x 598 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	52 kg / 51 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte



Z9GREHGSOP (392347) € 6.845

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1200 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
VERMOGEN / PUISSANCE	11,6 kW
BAKOPPERVLAK / SURFACE DE CUISSON	705 x 598 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	85 kg / 80 kg
AFWERKING BAKOPPERVLAK / FINITION SURFACE DE CUISSON	gietijzer / fonte

EV900

INDUCTIEVUREN
PLAQUES À INDUCTION


Z9INED2008 (392277) € 8.831

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V/3N/50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	2 x 5 kW
ZONES / ZONES	2
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	45 kg / 40 kg


Z9INEH4008 (392278) € 16.248

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Elektrisch / Electrique
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V/3N/50Hz
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTEE	4 x 5kW
ZONES / ZONES	4
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	76 kg / 65 kg

GASVUREN FOURNEAUX À GAZ **EV900**



Z9GCCGD2S00 (392000) € 2.091

Z9GCCGD2S0M (392001) € 2.151

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	392000 : 2 x 6 kW 392001 : 2 x 10 kW
BEKKENS / FEUX VIFS	2
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	43 kg / 34 kg
DIAMETER BRANDERS / DIAMETRE BRULEURS	392000 : 60 mm 392001 : 100 mm



Z9GCGH4S00 (392002) € 3.299

Z9GCGH4S0M (392003) € 3.441

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	392002 : 3 x 6 kW + 1 x 10kW 392003 : 4 x 10 kW
BEKKENS / FEUX VIFS	4
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	79 kg / 53 kg
DIAMETER BRANDERS / DIAMETRE BRULEURS	392002 : 3 x 60 mm + 1 x 100mm 392003 : 4 x 100mm



Z9GCCGL6S00 (392011) € 4.499

Z9GCCGL6S0M (392012) € 5.031

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1200 x 900 x 250 mm
UITVOERING / VERSION	Gas / Gaz
VERMOGEN / PUISSANCE	392011 : 4 x 6 kW + 2 x 10kW 392012 : 6 x 10 kW
BEKKENS / FEUX VIFS	6
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	110 kg / 76 kg
DIAMETER BRANDERS / DIAMETRE BRULEURS	392011 : 4 x 60mm + 2 x 100mm 392012 : 6 x 100mm

EV900

WERKBLADEN
PLANS NEUTRES

**Z9WTNDN000 (392158) € 921**

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 900 x 250 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	24 kg / 20 kg
UITVOERING / VERSION	½ module, gesloten ½ module, fermé

**Z9WTNHN000 (392160) € 1.223**

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 900 x 250 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	44 kg / 36 kg
UITVOERING / VERSION	1 module, gesloten 1 module, fermé

ONDERSTELLEN SOUBASSEMENTS

EV900

ONDERSTELLEN / SOUBASSEMENTS



E9BAND0000 (391153) € 702

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 785 x 600 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	22 kg / 18 kg
UITVOERING / VERSION	½ module, open ½ module, ouvert



E9BANH0000 (391154) € 901

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	800 x 785 x 600 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	35 kg / 26 kg
UITVOERING / VERSION	1 module, open 1 module, ouvert



E9BANL0000 (391155) € 1.025

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	1200 x 785 x 600 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	45 kg / 34 kg
UITVOERING / VERSION	1 + ½ module, open 1 + ½ module, ouvert



DOORZ (206342) € 197

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	400 x 40 x 440 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	4kg / 3,18 kg
UITVOERING / VERSION	Rechts / links Gauche / droite



KMOCE (206245) € 86

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	50 x 50 x 420 mm
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	1 kg / 0,45 kg
OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	Centrale steun voor de installatie van lades, geleiders of deuren (1 stuk voor 800 mm module, 2 stuks voor 1200 mm module) / Support central pour l'installation des tiroirs, des glissières ou des portes (en prévoir 1 pour le module 800 et 2 pour le module 1200 mm)

MAGISTAR

COMBI OVENS

FOURS MIXTE



INTUÏTIEF

EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE BEDIENING

IMMÉDIAT

INTERFACE TACTILE SIMPLE ET INTUITIVE

COMPACT

MINIMALE BUITENAFMETINGEN
INSTALLLEERBAAR OP TABLET 700 MM DIEP

COMPACT

DIMENSIONS EXTÉRIEURS MINIMALES
INSTALLABLE SUR PANNEAU DE 700 MM DE PROFONDEUR



LOGISCH

KIES UW GERECHTEN EN MAGISTAR BEPAALT
DE BESTE BAKVOLGORDE

LOGIQUE

CHOISISSEZ VOS PRÉPARATIONS ET MAGISTAR VOUS INDI-
QUE LA MEILLEURE SÉQUENCE DE CUISSON

CONNECTIVITEIT

OP AFSTAND VERBINDEN VIA INTERNET
CONTROLEER UW WERK EN DOWNLOAD HACCP GEGEVENS

CONNEXION


CONNECTEZ À DISTANCE POUR SURVEILLER VOTRE TRAVAIL ET
TÉLÉCHARGEZ LES DONNÉES HACCP

MAGISTAR


COMBI OVENS
FOURS MIXTE

TOUCH SCREEN

TS BOILER



TI INJECTIE



- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1 | Touchscreen
Panneau tactile | 1 | Touchscreen
Panneau tactile |
| 2 | 101 vochtigheidsinstellingen
101 configurations d'humidité | 2 | 11 vochtigheidsinstellingen
11 configurations d'humidité |
| 3 | Standaard lambdasensor
Capteur lambda standard | 3 | Lambdasensor (optioneel)
Capteur lambda (en option) |
| 4 | Automatische cycli
Modalité automatique | 4 | Tot 1000 bereidingsprogramma's opslaan
Sauvegarder jusqu'à 1000 programmes de cuisson |
| 5 | Tot 1000 bereidingsprogramma's opslaan
Sauvegarder jusqu'à 1000 programmes de cuisson | 5 | Revolutionair luchtdistributiesysteem
Système révolutionnaire pour la distribution de l'air |
| 6 | Revolutionair luchtdistributiesysteem
Système révolutionnaire pour la distribution de l'air | 6 | Kernnaald (optioneel kernnaald met 6 sensoren)
Sonde coeur (sonde à 6 capteurs en option) |
| 7 | Kernnaald met 6 sensoren
Sonde à 6 capteurs | 7 | SoloMio startpagina met directe toegang tot favoriete functies
Solomio page d'accueil personnalisable en entrant vos fonctions préférées |
| 8 | SoloMio startpagina met directe toegang tot favoriete functies
Solomio page d'accueil personnalisable en entrant vos fonctions préférées | 8 | Kalender
Calendrier |
| 9 | Kalender
Calendrier | 9 | HP automatic cleaning: verlaagt reinigingskosten
HP automatic cleaning: réduit les coûts de nettoyage |
| 10 | Cooking optimizer: meest logische bereidingsvolgorde
Cooking optimizer: séquence de cuisson la plus logique | | |
| 11 | HP automatic cleaning: verlaagt reinigingskosten
HP automatic cleaning: réduit les coûts de nettoyage | | |

ELEKTRISCH / ELECTRIQUE

ZCOE61T2A0 (218720) € 11.723

ZCOE61K2A0 (218620) € 9.050



AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 808 mm
UITVOERING / VERSION	ZCOE61T2A0: Boiler / Chaudière ZCOE61K2A0: Injectie / Injection
VERMOGEN / PUISSANCE	11,1 kW
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	6 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	137 kg

ZCOE101T2A0 (218722) € 15.695

ZCOE101K2A0 (218622) € 11.570



AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 1058 mm
UITVOERING / VERSION	ZCOE101T2A0: Boiler / Chaudière ZCOE101K2A0: Injectie / Injection
VERMOGEN / PUISSANCE	19 kW
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	10 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	160 kg

GAS / GAZ

ZCOG61T2G0 (218780) € 15.364

ZCOG61K2G0 (218680) € 12.400



AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 808 mm
UITVOERING / VERSION	ZCOG61T2G0: Boiler / Chaudière ZCOG61K2G0: Injectie / Injection
GAS VERMOGEN / PUISSANCE GAZ	19 kW (boiler / chaudière) 12 kW (injectie / injection)
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230V/50hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	6 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	152 kg

ZCOG101T2G0 (218782) € 18.749

ZCOG101K2G0 (218682) € 14.774




AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 1058 mm
UITVOERING / VERSION	ZCOG101T2G0: Boiler / Chaudière ZCOG101K2G0: Injectie / Injection
GAS VERMOGEN / PUISSANCE GAZ	31 kW (boiler / chaudière) 21 kW (injectie / injection)
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230V / 50Hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	10 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	168 kg

MAGISTAR


COMBI OVENS
FOURS MIXTE

DIGITAL

DS BOILER

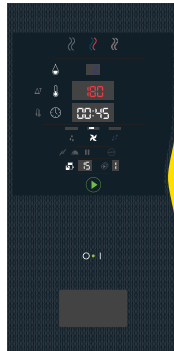

DI INJECTIE

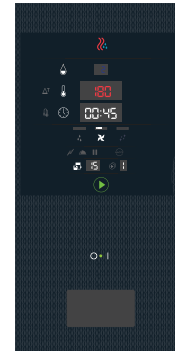

1

Digitaal bedieningspaneel
Panneau numérique

2

11 vochtigheidsinstellingen
11 configurations d'humidité

3

Lambdasensor standaard
Capteur lambda standard

4

Tot 100 bereidingsprogramma's opslaan + USB opslag
Sauvegarder jusqu'à 100 programmes de cuisson + USB

5

Revolutionair luchtdistributiesysteem
Système révolutionnaire pour la distribution de l'air

6

Kernnaald (optioneel kernnaald met 6 sensoren)
Sonde cœur (sonde à 6 capteurs en option)

7

HP automatic cleaning
HP automatic cleaning

1

Digitaal bedieningspaneel
Panneau numérique

2

11 vochtigheidsinstellingen
11 configurations d'humidité

3

Lambdasensor (optioneel)
Capteur lambda (en option)

4

Tot 100 bereidingsprogramma's opslaan + USB opslag
Sauvegarder jusqu'à 100 programmes de cuisson + USB

5

Revolutionair luchtdistributiesysteem
Système révolutionnaire pour la distribution de l'air

6

Kernnaald (optioneel kernnaald met 6 sensoren)
Sonde cœur (sonde à 6 capteurs en option)

7

HP automatic cleaning
HP automatic cleaning

ELEKTRISCH / ELECTRIQUE

ZCOE61B2A0 (218820) € 9.123

ZCOE61C2A0 (218920) € 8.575



AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 808 mm
UITVOERING / VERSION	ZCOE61B2A0: Boiler / Chaudiere ZCOE61C2A0: Injectie / Injection
VERMOGEN / PUISSANCE	11,1 kW
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	6 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	137 kg

ZCOE101B2A0 (218822) € 11.645

ZCOE101C2A0 (218922) € 10.963



AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 1058 mm
UITVOERING / VERSION	ZCOE101B2A0: Boiler / Chaudiere ZCOE101C2A0: Injectie / Injection
VERMOGEN / PUISSANCE	19 kW
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	400V / 3N / 50Hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	10 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	160 kg

GAS / GAZ

ZCOG61B2G0 (218880) € 13.791

ZCOG61C2G0 (218980) € 10.540



AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 808 mm
UITVOERING / VERSION	ZCOG61B2G0: Boiler / Chaudiere ZCOG61C2G0: Injectie / Injection
GAS VERMOGEN / PUISSANCE GAZ	19 kW (boiler/chaudière) 12 kW (injectie/injection)
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230V / 50Hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	6 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	152 kg

ZCOG101B2G0 (218882) € 16.365

ZCOG101C2G0 (218982) € 12.701



AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	867 x 775 x 1058 mm
UITVOERING / VERSION	COG101B2G0: Boiler / Chaudiere ZCOG101C2G0: Injectie / Injection
GAS VERMOGEN / PUISSANCE GAZ	31 kW (boiler/chaudière) 21 kW (injectie/injection)
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ELECTRIQUE	230V / 50Hz
CAPACITEIT / CAPACITÉ	10 x GN 1/1
GEWICHT BRUTO / POIDS BRUT	168 kg

VAATWASSERS LAVE-VAISSELLES

FRONTLADERS, KAPVAATWASSERS

LAVE-VAISSELLES FRONTALES,
LAVE-VAISSELLES À CAPOT



FLEXIBILITEIT

VERSCHILLENDE WASCYCLI VOOR EEN PERFECT WASRESULTAAT

FLEXIBILITE

PLUSIEURS CYCLES DE LAVAGE POUR UN MEILLEUR RÉSULTAT

GEBRUIKSGEMAK

INTUITIEVE BEDIENING

GEMAKKELIJKE TOEGANKELIJKHEID VOOR SERVICE

FACILITE D'UTILISATION

PANNEAU ÉLECTRONIQUE INTUITIVE

ACCESSIBILITÉ FACILE POUR SERVICE



DUURZAAMHEID

LANGE LEVENSDUUR EN BETERE HYGIËNE DANKZIJ RVS STRUCTUUR

DURABILITÉ

LONGUE DURÉE DE VIE ET PLUS D'HYGIËNE GRÂCE AU STRUCTURE INOX

PERFORMANT

OPTIMALE SPOELRESULTATEN, TEMPERATUUR > 82,5°C
STILLE WERKING EN MINDER WARMTEVERLIES BIJ VERSIE MET DUBBELE WAND

HAUTE PERFORMANCE

RÉSULTATS DE RINÇAGE OPTIMALES, TEMPÉRATURE > 82,5°C
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX ET FAIBLE PERTE DE CHALEUR POUR VERSION DOUBLE PAROI

ZS

GLAZENWASSERS LAVE-VERRES



ZSIG (402206)
€ 2.563



ZSDIAG (402238)
€ 4.290

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	460 x 565 x 715 mm	460 x 565 x 715 mm
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	41 kg / 37 kg	49 kg / 37 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V	230V
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	2,3 kW	3,3 kW
AFMETINGEN KORVEN / DIMENSIONS CASIERS	400 x 400 x 150 mm	400 x 400 x 150 mm
CYCLUS TIJD / CYCLE	120 s	120 s
CAPACITEIT / CAPACITE	30 manden/uur 30 casiers/heure	30 manden/uur 30 casiers/heure
WATERVERBRUIK / CONSOMMATION D'EAU	2,3 L / cycle	2,3 L / cycle
BOILER / CHAUDIERE	Druk / À pression	Atmosferisch / Atmosphérique
BOILERVERMOGEN / PUISSANCE SURCHAUFFEUR	-	3,0 kW
INVOERHOOGTE / HAUTEUR DE PASSAGE	290 mm	290 mm
DUBBELWANDIG / DOUBLE PAROI	Ja / Oui	Ja / Oui
WASARM EN SPOELARM / BRAS DE LAVAGE ET RINCAGE	RVS / INOX	RVS / INOX
DOSEERPOMP SPOELMIDDEL / DOSEUR DE RINCAGE	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
DOSEERPOMP WASMIDDEL / DOSEUR DE DETERGENT	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
AFVOERPOMP / POMPE DE VIDANGE	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
KOUDWATERSPOELING / RINCAGE EAU FROIDE	Nee / Non	Nee / Non
INBEGREPEN ACCESSOIRES / ACCESSOIRES INCLUS	1 korf / 1 casier 400 x 400 x 150 mm	1 korf / 1 casier 400 x 400 x 150 mm

ZL

FRONTLOADERS LAVE-VAISSELLES FRONTALES



ZL1P (400225)
€ 3.134



ZL3P (400230)
€ 3.263

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	600 x 648 x 820 mm	600 x 648 x 820 mm
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	47 kg	54 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	230V	400V/3N/50Hz*
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	3,65 kW	5,35 kW
AFMETINGEN KORVEN / DIMENSIONS CASIERS	500 x 500 mm	500 x 500 mm
CYCLUS TIJD / CYCLE	120 / 180 s	120 / 180 s
CAPACITEIT / CAPACITE	30 manden/uur 30 casiers/heure	30 manden/uur 30 casiers/heure
WATERVERBRUIK / CONSOMMATION D'EAU	3 L / cycle	3 L / cycle
BOILER / CHAUDIERE	Druk / À pression	Druk / À pression
BOILERVERMOGEN / PUISSANCE SURCHAUFFEUR	2,8 kW	4,5 kW
INVOERHOOGTE / HAUTEUR DE PASSAGE	330 mm	330 mm
DUBBELWANDIG / DOUBLE PAROI	Nee / Non	Nee / Non
WASARM EN SPOELARM / BRAS DE LAVAGE ET RINCAGE	Polypropyleen / Polypropylène	Polypropyleen / Polypropylène
DOSEERPOMP SPOELMIDDEL / DOSEUR DE RINCAGE	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
DOSEERPOMP WASMIDDEL / DOSEUR DE DETERGENT	Optioneel / Optional	Optioneel / Optional
AFVOERPOMP / POMPE DE VIDANGE	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
KOUDWATERSPOELING / RINCAGE EAU FROIDE	Nee / Non	Nee / Non
INBEGREPEN ACCESSOIRES / ACCESSOIRES INCLUS	1x gele bestekkorf / 1x godet à couverts 1 x mand 18 borden / 1 x casier 18 assiettes	1x gele bestekkorf / 1x godet à couverts 1 x mand 18 borden / 1 x casier 18 assiettes

* 230V/3N/50Hz op aanvraag sur demande

ZL

FRONTLADERS LAVE-VAISSELLES FRONTALES



ZLI3 (502725)
€ 3.701



ZLAI3P (502728)
€ 5.070

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	600 x 615 x 820 mm	600 x 615 x 820 mm
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	60 kg	60 kg
AANSLUITSPANNING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	400V/3N/50Hz*	400V/3N/50Hz*
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	5,35 kW	5,35 kW
AFMETINGEN KORVEN / DIMENSIONS CASIERS	500 x 500 mm	500 x 500 mm
CYCLUS TIJD / CYCLE	90 / 120 / 240 s	90 / 120 / 240 s
CAPACITEIT / CAPACITE	40 manden/uur 40 casiers/heure	40 manden/uur 40 casiers/heure
WATERVERBRUIK / CONSOMMATION D'EAU	2,5 L / cycle	2,5 L / cycle
BOILER / CHAUDIERE	Druk / À pression	Atmosferisch / Atmosphérique
BOILERVERMOGEN / PUISSANCE SURCHAUFFEUR	4,5 kW	4,5 kW
INVOERHOOGTE / HAUTEUR DE PASSAGE	335 mm	335 mm
DUBBELWANDIG / DOUBLE PAROI	Ja / Oui	Ja / Oui
WASARM EN SPOELARM / BRAS DE LAVAGE ET RINCAGE	RVS / Inox	RVS / Inox
DOSEERPOMP SPOELMIDDEL / DOSEUR DE RINCAGE	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
DOSEERPOMP WASMIDDEL / DOSEUR DE DETERGENT	Optioneel / Optional	Optioneel / Optional
AFVOERPOMP / POMPE DE VIDANGE	Optioneel / Optional	Inbegrepen / Inclus
KOUDWATERSPOELING / RINCAGE EAU FROIDE	Nee / Non	Nee / Non
INBEGREPEN ACCESSOIRES / ACCESSOIRES INCLUS	2 x gele bestekkorf / 2 x godet à couverts 1 x mand 18 borden / 1 x casier 18 assiettes 1 x mand 24 tassen, 48 koffietassen / 1 x casier 24 tasses, 48 tasses à café	2 x gele bestekkorf / 2 x godet à couverts 1 x mand 18 borden / 1 x casier 18 assiettes 1 x mand 24 tassen, 48 koffietassen / 1 x casier 24 tasses, 48 tasses à café
ACTIVE GRS / GUARANTEED RINSE SYSTEM	-	Ja / Oui

* 230V/3N/50Hz op aanvraag / sur demande * 230V/3N/50Hz op aanvraag / sur demande

OPTIES / ACCESSOIRES / ZEPEN OPTIONS / ACCESSOIRES / DÉTERGENTS

Opties / Options		
OMGEKEERDE OSMOSE UNIT / OSMOSEUR *	864388	€ 3903
ZEEPPOMP / DOSEUR DETERGENT	864218	€ 262

* enkel voor toestellen met atmosferische boiler / seulement pour machine avec chaudière atmosphérique

Accessoires / Accessoires		
AFWASKORF GLAZEN 400X400X150 / CASIERS POUR VERRES 400X400X150	864470	€ 49
BESTEKBEKER GEEL / GODET JAUNE A COUVERTS	864242	€ 12
AFWASKORF VOOR 18 BORDEN 240MM / CASSIER A 18 ASSIETTES 240MM	867002	€ 32
AFWASKORF 48 KOFFIETASSEN OF 24 TASSEN / CASSIER 24 TASSES OU 48 TASSES A CAFE	867007	€ 29

Zepen / Detergents		
AFWASMIDDEL C11 2STUKS 5L / DETERGENT C11 2PCS 5L	0S2092	€ 115
SPOELMIDDEL C12 2STUKS 5L / PRODUIT DE RINÇAGE C12 2PCS 5L	0S2094	€ 140
SPOELMIDDEL C14 2STUKS 5L / PRODUIT DE RINÇAGE C14 2PCS 5L	0S2095	€ 189



ZHT

KAPVAATWASSERS LAVE-VAISSELLES À CAPOT

HYGIÈNE

PERFECTE HYGIÈNE DANKZIJ CONSTATE
SPOELWATERTEMPERATUUR VAN 84°C

HYGIÈNE

SANITISATION CERTIFIÉE GRÂCE À UNE TEMPÉRATURE
DE RINÇAGE CONSTATE GARANTIE DE 84°C

PERFORMANT

UITSTEKEND WAS- EN SPOELRESULTAAT,
MET MINIMAAL VERBRUIK VAN 2L/CYCLUS

PERFORMANCE

EXCELLENTE PERFORMANCES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE NE
CONSOMMANT QUE 2L/CYCLE D'EAU DOUCE



ZUINIG

LAAG VERBRUIK VAN WATER IN DE SPOELCYCLUS (2L/
CYCLUS), WASMIDDEL, SPOELMIDDEL EN ELEKTRICITEIT

ECONOMIE

FAIBLE CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE
(2L/CYCLUS), DÉTERGENT, PRODUIT DE RINÇAGE
ET ÉLECTRICITÉ

GEBRUIKSGEMAK

HOEKDISPLAY MET EENVOUDIGE
EN INTUÏTIEVE BEDIENING

FACILITE D'UTILISATION

L'AFFICHAGE D'ANGLE NOVATEUR
POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

ZHT

KAPVAATWASSERS LAVE-VAISSELLES À CAPOT



ZHT8G (505109)
€ 6.324



ZHT8ILG (504273)
€ 9.943



ZHT8IELG (504272)
€ 12.691

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN B X D X H / DIMENSIONS L X P X H	746 x 755 x 1549 mm	667 x 755 x 1567 mm	667 x 755 x 2273 mm
GEWICHT BRUTO/NETTO / POIDS BRUT/NET	119 kg / 106 kg	129 kg / 117 kg	150 kg / 129 kg
AANSLUITSPANNING RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	400V/3N/50Hz**	400V/3N/50Hz**	400V/3N/50Hz**
AANSLUITWAARDE / PUISSANCE CONNECTÉE	9,90 kW	9,90 kW	9,90 kW
AFMETINGEN KORVEN / DIMENSIONS CASIERS	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
CAPACITEIT / CAPACITE	80* (63)/42/24 manden/uur 80* (63)/42/24 casiers/heure	80* (63)/42/24 manden/uur 80* (63)/42/24 casiers/heure	80* (63)/42/24 manden/uur 80* (63)/42/24 casiers/heure
WATERVERBRUIK / CONSOMMATION D'EAU	2 L / cycle	2 L / cycle	2 L / cycle
ESD ENERGIERECUPERATIE / CONDENSEUR ESD	Nee / Non	Nee / Non	Ja / Oui
AUTOMATISCHE ONTKALKING DETARTRAGE AUTOMATIQUE	Nee / Non	Ja / Oui	Ja / Oui
INVOERHOOGTE / HAUTEUR DE PASSAGE	440 mm	440 mm	440 mm
DUBBELWANDIG / DOUBLE PAROI	Nee / Non	Ja / Oui	Ja / Oui
WASARM EN SPOELARM BRAS DE LAVAGE ET RINCAGE	RVS / Inox	RVS / Inox	RVS / Inox
DOSEERPOMP SPOELMIDDEL DOSEUR DE RINCAGE	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
DOSEERPOMP WASMIDDEL DOSEUR DE DETERGENT	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
AFVOERPOMP / POMPE DE VIDANGE	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus	Inbegrepen / Inclus
INBEGREPEN ACCESSOIRES ACCESSOIRES INCLUS	1 x gele bestekkorf / 2 x godet à couverts 1 x mand 18 borden / 1 x casier 18 assiettes	2 x gele bestekkorf / 2 x godet à couverts 1 x mand 18 borden / 1 x casier 18 assiettes 1 x mand 24 tassen, 48 koffietassen / 1 x casier 24 tasses, 48 tasses à café	2 x gele bestekkorf / 2 x godet à couverts 1 x mand 18 borden / 1 x casier 18 assiettes 1 x mand 24 tassen, 48 koffietassen / 1 x casier 24 tasses, 48 tasses à café

* high productivity (hoog rendement cyclus / cycle haut rendement)

** 230V/3N/50Hz op aanvraag / sur demande