


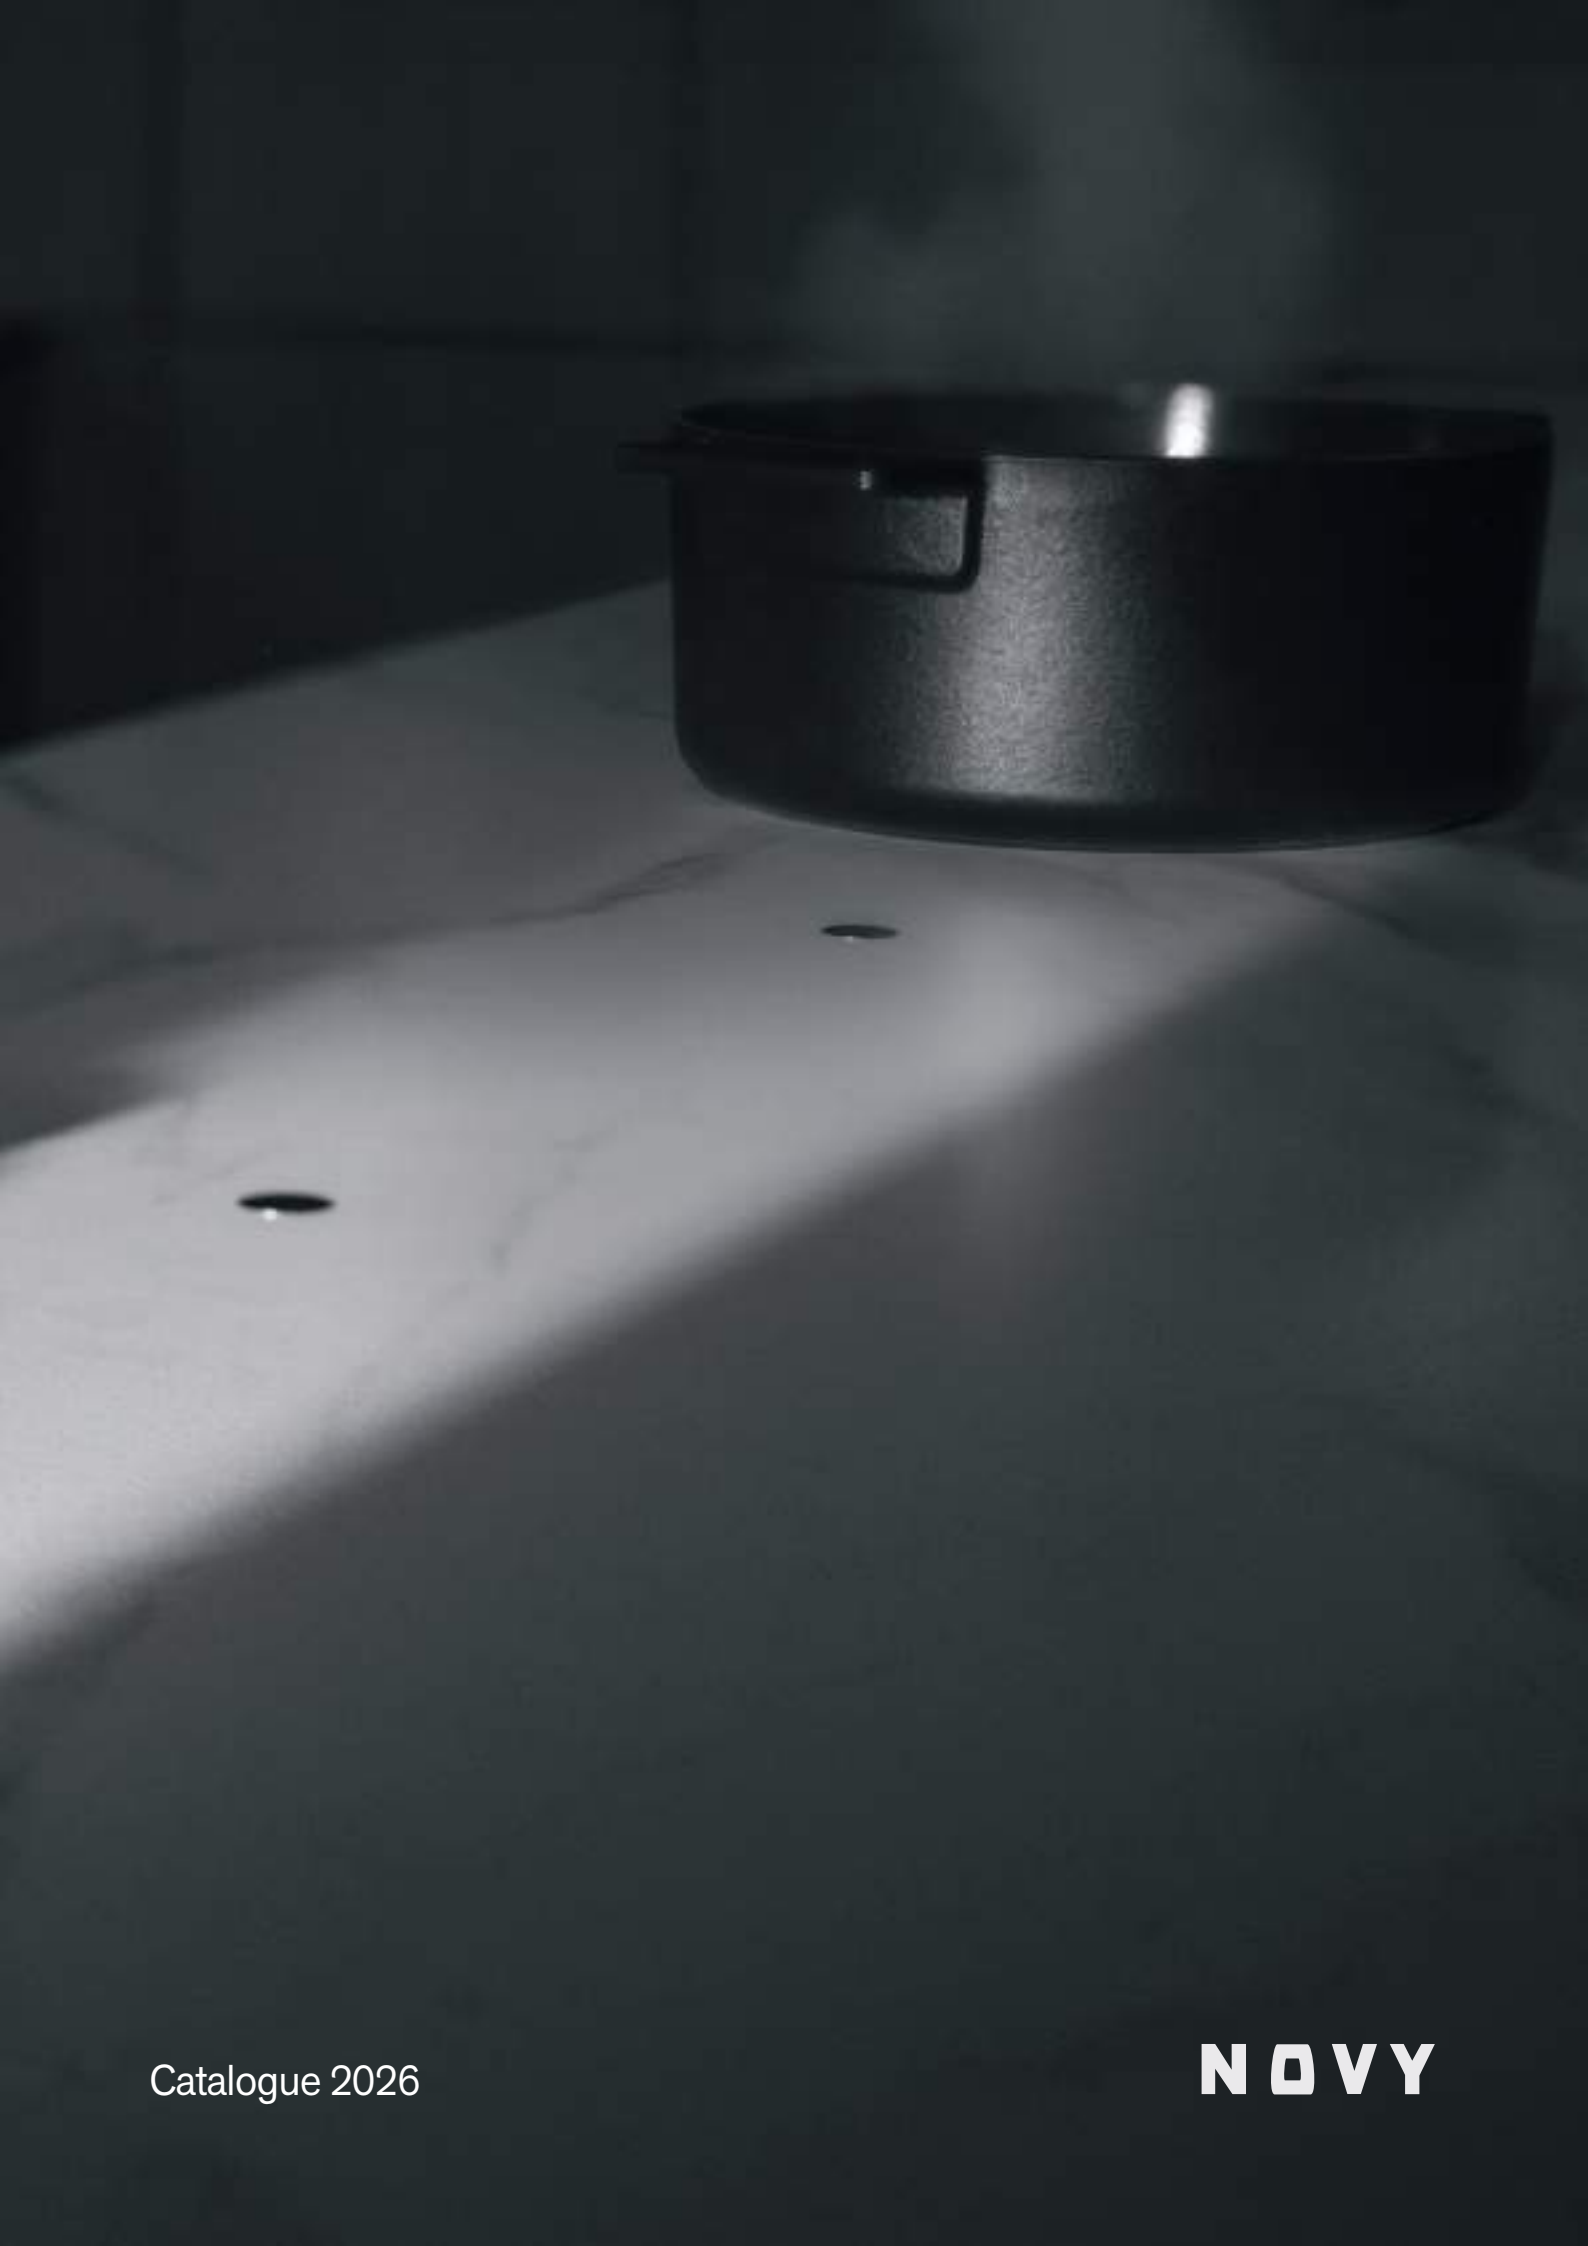

Action set 2026

5% de réduction à l'achat d'une hotte en combinaison avec une plaque de cuisson *

* Toutes les références de la gamme hotte plan de travail et Novy Undercover ne font pas partie de cette action. Offre valable du 01.01.2026 au 31.12.2026 pour les livraisons jusqu'au 31.03.2027, non cumulable avec d'autres promotions en cours sur ces références.

5% de réduction à l'achat d'une plaque de cuisson avec hotte intégrée et éclairage design **

** Valable à l'achat de Novy Easy, Novy Panorama 90 ou Panorama 120 + éclairage design Novy au choix. Offre valable du 01.01.2026 au 31.12.2026 pour les livraisons jusqu'au 31.03.2027, non cumulable avec d'autres promotions en cours sur ces références.

Liste de prix

Consultez la liste de prix en ligne



5 ANS DE GARANTIE

5 ans de garantie



Garantie constructeur 2 ans pièces. Enregistrement sur le site www.novy.com/fr-be/service/informations/garantissez-votre-appareil et bénéficiez d'une garantie de 2+3 ans* totale gratuite où tous les coûts liés à une éventuelle réparation (pièces, frais de déplacement et de main-d'oeuvre) des hottes, hottes plan de travail, tables à induction, brûleurs à gaz et les éclairages design Novy sont couverts. Vous n'avez même pas besoin de signer un contrat de maintenance, il vous suffit de vous inscrire.

2 ans de garantie sur tous les autres appareils

Tous les autres appareils Novy présentés dans ce catalogue font l'objet d'une garantie de 2 ans*. Au cours de cette période, les frais de pièces, de déplacement et de main d'oeuvre sont entièrement couverts.

* La période de garantie débute à la date de l'achat (date de la facture). Si aucune facture ne peut être présentée, la date de production s'applique. Vous trouverez plus d'informations sur www.novy.com/fr-be

Novy, your kitchen's secret ingredient	02	 A PROPOS DE NOVY
Fiche hotte	26	 FICHE HOTTE
Plaques de cuisson avec hotte intégrée	38	 PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE
Plafonniers	84	 PLAFONNIERS
Groupes encastrables pour structures décoratives profondes	134	 GROUPES ENCASTRABLES
Groupes encastrables et hottes télescopiques pour armoires peu profondes	152	 HOTTES ENCASTRABLES
Hottes murales	180	 HOTTES MURALES
Hottes îlots	200	 HOTTES CENTRALES
Accessoires de hottes	228	 ACCESSOIRES DE HOTTES
Plaques de cuisson	240	 PLAQUES DE CUISSON
Plaques de cuisson au gaz	284	 PLAQUES DE CUISSON AU GAZ
Éclairage design	290	 ÉCLAIRAGE DESIGN
Infos	312	 INFOS

Bienvenue dans le monde de Novy

Avec une histoire riche de plus de 110 ans, Novy s'est développée pour devenir un leader dans son domaine. Novy est devenue une marque leader spécialisée dans les hottes de cuisine, tables de cuisson et éclairage design.

NOVY

"Il ne suffit pas d'être bon, il faut être le meilleur", Novy vous propose des hottes et des extracteurs de plan de travail élaborés, silencieux et efficaces. Des années de savoir-faire et une innovation constante sont nos atouts majeurs. Dès le début, les normes les plus élevées ont été fixées en termes de conception, de facilité d'utilisation, de durabilité et, bien sûr, de silence. Nous proposons également une collection exclusive d'éclairages design, équipés d'une technologie de contrôle pionnière et primée, et parfaitement adaptés à notre extracteur de plan de travail innovant.

Les produits Novy sont synonymes de qualité et de minimalisme contemporain. Ils sont toujours développés et fabriqués avec une extrême précision et selon des normes de qualité strictes dans notre usine de Flandre occidentale, en Belgique. Aujourd'hui encore, nos produits sont synonymes de qualité, de savoir-faire et d'innovation. Plusieurs produits ont également remporté des prix internationaux tels que le Red Dot Award, l'IF Design Award, le Kitchen Design Award, etc.

Nous sommes également fiers de faire partie de la famille Middleby. Aux côtés de grandes marques comme AGA, La Cornue, Rangemaster et Viking, Novy fait désormais partie de Middleby Residential, une division de The Middleby Corporation.

Middleby Residential

Middleby Corporation, leader mondial dans le domaine des équipements de restauration, possède, grâce à ses différentes marques et à ses acquisitions stratégiques, un portefeuille étendu qui comprend non seulement des équipements de cuisine résidentielle, mais aussi des équipements commerciaux et industriels pour la préparation, la transformation et la cuisson des aliments ainsi que la pâtisserie.

Middleby Residential cible le marché des équipements de cuisine haut de gamme et propose une large gamme d'appareils innovants et de haute qualité pour les cuisines résidentielles. Ses produits intègrent une technologie et un design avancés et ciblent le segment haut de gamme du marché.

Parmi les marques de Middleby Residential, citons :

NOVY
Your kitchen's secret ingredient

VIKING

LA CORNUE

AGA

LYNX

U-LINE

MARVEL

KAMADOJOE

MASTERBUILT

Char-Griller

ēvo

RANGEMASTER

Puissance, silence et connectivité.

Nous sommes “l’ingrédient secret” de votre cuisine. Notre savoir-faire permet de proposer des matériaux à la fois puissants et silencieux. Nos hottes sont extrêmement silencieuses et l’éclairage design a un design minimaliste créé pour apporter la sérénité au sein de votre cuisine. Nos hottes et plaques de cuisson sont fabriquées dans un souci de précision et de perfection. Mais aussi conçues pour que vous puissiez cuisiner de façon instinctive grâce à une technologie intelligente permettant à vos appareils électroménagers de communiquer entre eux.

Puissance, silence et connectivité.

Novy, your kitchen's secret ingredient



POWER

La puissance est animée par la passion. En tant que pionniers, nous utilisons cet engouement absolu pour repousser toujours plus loin nos limites. L'innovation et l'excellence sont nos mots d'ordre pour la conception de nos appareils électroménagers. Chaque hotte aspirante, plaque de cuisson avec hotte intégré, plaque de cuisson et éclairage design est le résultat d'une technologie avant-gardiste et des années de savoir-faire. Parce que notre force est ce qui nous anime. Et c'est la même chose pour nos appareils électroménagers.

Novy, your kitchen's secret ingredient

La puissance que vous ressentez mais que vous ne voyez pas (n'entendez pas)

La performance reste notre priorité. La question récurrente "Peut-on faire autrement et mieux?" a conduit au développement de nombreuses innovations. Qu'il s'agisse de l'aspiration périphérique, de l'aspiration réglable en hauteur ou de la régulation automatique de la puissance - toutes les hottes Novy sont conçues pour être plus silencieuses que les bruits de cuisson, l'efficacité et la facilité d'utilisation sont tout aussi importantes. Pour atteindre cet objectif, nous proposons des moteurs puissants et très efficaces. Que vous optiez pour un système d'évacuation classique ou pour une installation en recyclage économe en énergie - les odeurs désagréables de cuisson sont éliminées de la cuisine de manière fiable, silencieuse et rapide.

- Matériaux et finition haut de gamme
- Moteur intégré ou moteur déporté
- Aspiration périphérique
- Filtre à graisses multicouche
- Evacuation extérieure ou recyclage



Le savoir-faire Novy

Notre force réside dans un travail soigné et réfléchi. Dans des moteurs silencieux et très performants. Dans une technologie de pointe. Dans un souci de perfection. Dans notre engagement. Mais aussi dans notre main-d'oeuvre.

Pour nous, le savoir-faire est le point de départ de la qualité. Nous partageons nos connaissances et représentons la formule parfaite : un design pur, des matériaux durables choisis avec soin et une finition parfaite. Notre philosophie réside dans chaque hotte aspirante et plaque de cuisson dessinée et produite en Belgique.

Les hottes Novy : la rencontre entre le savoir-faire et la finesse d'exécution.





SILENCE

Le silence est un élément primordial pour atteindre la perfection. Seul le son feutré du ventilateur est perceptible. Un soin particulier est apporté au plafond inox à double paroi pour une meilleure isolation phonique. Nos hottes, plaques de cuisson avec hotte intégré, plaques de cuisson et éclairage design sont remarquablement discrètes avec une finition lisse et épurée. Nous éliminons soigneusement tous les éléments perturbateurs. Le résultat est un design pur - juste l'essentiel - et une hotte conçue pour être plus silencieuse que ce que vous cuisinez.

Novy, your kitchen's secret ingredient



Nous apportons le silence dans votre cuisine

Nous apportons la sérénité dans votre cuisine pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à la cuisson de vos plats. Nous polissons nos modèles afin d'obtenir des lignes pures alliant subtilité et performance. Discrètes, silencieuses et puissantes. Car pour nous, chaque détail est réfléchi, chaque décision est prise pour vous offrir plus de liberté.

Nous réalisons l'importance du raffinement. Pour cela, notre design s'oriente résolument vers un jeu de lignes épurées et le souci du détail. Un design raffiné associé au confort d'utilisation accru.

Remarquable discrétion

Nos hottes sont conçues pour être plus silencieuses que ce que vous cuisinez. Nous avons développé notre propre système d'amortisseur de bruit et une plaque inférieure à double paroi : une aérodynamique optimisée qui réduit la résistance. Ce qui signifie : moins de bruit, moins de perturbations et aussi moins d'énergie consommée.

- Moteur silencieux
- Système avancé d'amortisseur de bruit
- Plaque inférieure en acier inoxydable à double paroi
- Tour d'aspiration à hauteur réglable
- Recyclage ou évacuation vers l'extérieur
- Eclairage réglable

La perfection visuelle

Notre désir de perfection se traduit par des équipements électroménagers qui s'intègrent parfaitement à leur environnement. Nous optons pour une conception résolument épurée avec le souci du détail pour proposer un élément élégant et intemporel presque invisible.



DESIGN MODERNE

Novy Mineral Black



Effet de design élégant

Les tendances cuisine vont et viennent mais la couleur noire répond toujours présente. Il existe différentes nuances de noir. Mineral Black est un noir mat qui se distingue par sa texture subtile.

Facile à entretenir

Outre l'élément esthétique, Mineral Black offre un avantage pratique. Grâce à sa texture, le Minéral black est très facile à entretenir et moins sujet aux traces de doigts.

Voici les modèles qui se déclinent en Mineral Black:

- Novy Cloud
- Novy Pureline Pro (Compact)
- Novy Pureline Compact
- Novy Mini Pureline
- Novy Flatline murale et centrale
- Novy Pureline Frame
- Novy Phantom
- Novy Mood
- Caissons de recyclage
- Éclairage design

MAT OU BRILLANT, POUR ÊTRE EN HARMONIE AVEC VOTRE DESIGN

Deux finitions haut de gamme

Verre noir brillant

Le verre ne laisse pas passer la lumière, ce qui crée une surface de cuisson noire uniforme, sans que l'intérieur de la plaque de cuisson ne soit visible.

La finition brillante apporte un aspect haut de gamme qui s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines.

Verre noir mat

La finition en verre mat réduit les traces de doigts, ce qui permet à la surface de cuisson de conserver longtemps son aspect soigné.

Les légères rayures s'estompent dans la structure du verre mat, ce qui est idéal pour ceux qui apprécient une table de cuisson induction élégante qui reste propre même après un usage intensif.

Voici les modèles qui se déclinent en Novy Matte Line:

Novy Panorama 90 & 120, Novy Easy 65 & 80, Novy Induction Power, Novy Induction Comfort.



Rayures moins visibles



Traces de doigts moins visibles





CONNECT

L'intuition est le principe de base dans la cuisine. Notre technologie intelligente vise à optimiser votre confort de vie et à vous amener à suivre votre instinct. En vous simplifiant la vie, nous vous permettons la liberté de créer, d'improviser. Pour cette raison, nous continuons à améliorer notre technologie afin que votre cuisine devienne un véritable lieu d'expériences culinaires, d'élégance et de bien-être. Pour nous, tout est une question de connexion : entre chaque personne, mais également entre la hotte aspirante et la plaque de cuisson. Parce qu'ensemble, on est tout simplement plus fort.

Novy, your kitchen's secret ingredient

Connectez-vous en un clin d'œil


Nos fonctions intelligentes vous permettent d'être totalement connecté avec votre cuisine. Grâce à une technologie innovante, vos casseroles et poêles ne risquent plus de déborder. De plus, elles restent à la bonne température, même lorsque vous les déplacez. A présent, vous êtes même averti lorsque vos filtres doivent être entretenus, ce qui vous permet de continuer à profiter de performances optimales. Novy devient ainsi le "secret ingredient" de votre cuisine: un outil intelligent pour cuisiner plus facilement.

Intuitivement exploité

En tant que spécialiste, nous avons développé une nouvelle génération de hottes et de plaques de cuisson. Efficaces et conçues pour vous permettre de cuisiner aisément. Mais surtout, c'est intuitif: chaque commande est à portée de main; la cuisine se fait à l'instinct. Comment faire pour que cela se produise? Avec la technologie InTouch et l'application Novy Connect.

La technologie InTouch vous permet de commander la hotte depuis votre plaque à induction. Toutes les fonctions sont à portée de main: pratiques, simples et intuitives. De plus, il n'y a pas besoin de câblage supplémentaire.

L'application Novy Connect donne plus de profondeur à la communication entre la hotte, la plaque de cuisson et vous-même. Vous pouvez facilement régler les paramètres de l'extracteur et de l'éclairage et vous êtes guidé dans l'entretien des différents filtres.

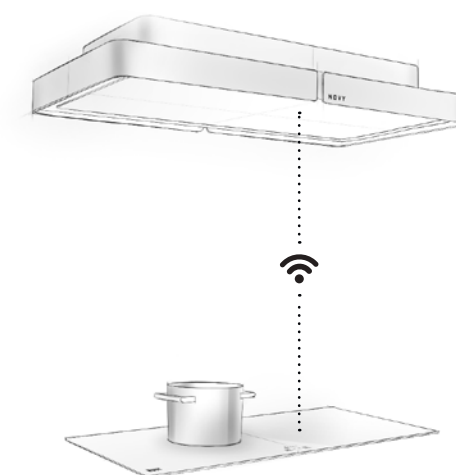

Ce qui nous importe, c'est la connectivité : entre chaque personne autour de l'îlot de cuisine, entre hotte et plaque de cuisson.

Vidéo
Novy vous propose l'expérience ultime dans votre cuisine grâce à la technologie Novy Connect.





Purement technologique

Utiliser la technologie pour vous faciliter la vie, c'est notre objectif. C'est pourquoi nous recherchons des fonctions pratiques pour améliorer immédiatement la qualité de votre expérience culinaire. La technologie intelligente devine le moment où il faut placer une casserole sur le feu et même quand la déplacer. De plus, les réglages de température évitent que l'eau ne déborde. Ainsi cuisiner devient pure intuition, un jeu de créativité et de liberté.

Nos systèmes de recyclage sont durables et efficaces. Ils éliminent les odeurs les plus fortes de votre cuisine et évitent l'évacuation de l'air chaud vers l'extérieur. Outre une économie d'énergie, une hotte à recyclage offre une liberté sans pareille, simplifie l'installation et se distingue souvent par son design.

- **Fonction Intuitive**
- **Technologie intelligente couplée**
- **Zones flexibles pratiques**
- **Fonction Pot Move**
- **Technologie InTouch**
- **Air ambient agréable**






Fiche hotte

La solution la plus adéquate dépend de l'aménagement de votre habitation ainsi que de vos souhaits. Le plan ci-après vous aidera à trouver le système de ventilation parfait pour votre cuisine idéale.

Étape 1 Quelle largeur pour votre hotte ?


Les vapeurs ne s'élèvent pas vraiment à la verticale, mais se déploient sous un angle de 10 à 15 degrés. Pour fonctionner correctement, la hotte doit couvrir au moins la largeur de la plaque de cuisson. Pour une configuration en îlot, choisissez un modèle plus large que la plaque de cuisson pour une absorption performante des vapeurs de cuisson. Respecter la hauteur d'implantation entre la hotte et la plaque de cuisson est primordial pour optimiser l'efficacité de la hotte. Dans le catalogue, le pictogramme 'Hauteur d'implantation', vous indique pour chaque produit la distance maximale à respecter entre hotte et table.

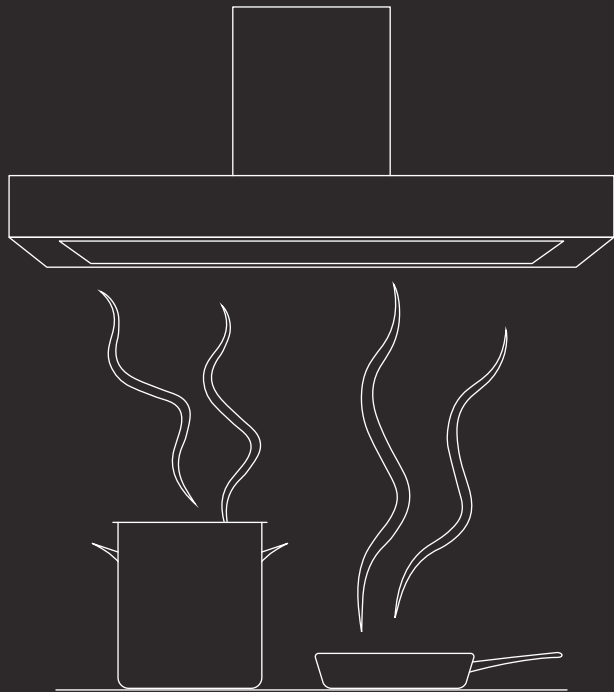

Étape 2 Évacuation vers l'extérieur ou recyclage

Le choix entre l'évacuation de l'air vers l'extérieur ou le recyclage dépend de votre habitation, de vos possibilités et de vos souhaits. Toutefois, celui-ci aura une influence conséquente sur l'installation de la cuisine et plus particulièrement de l'appareil concerné.

L'évacuation vers l'extérieur (via la façade ou le toit) est-elle possible ?

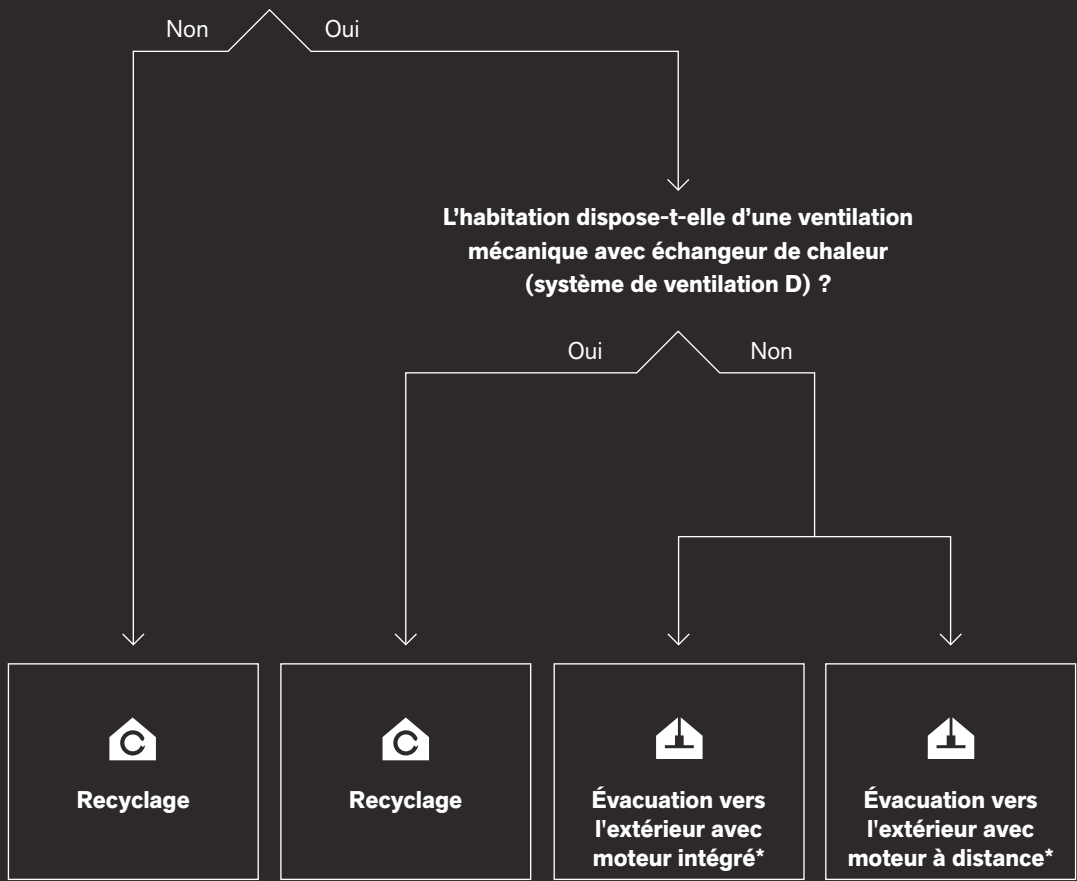

L'évacuation vers l'extérieur est la meilleure solution. Le recyclage est seulement possible si la ventilation supplémentaire est prévue.

Le moteur à distance est idéal pour une hauteur d'encastrement limitée dans un plafonnier Pureline ou Mini Pureline.

*Pas d'évacuation sans arrivée d'air

Une hotte ne fonctionne de manière optimale que lorsque de l'air frais remplace l'air aspiré au fur et à mesure. Une arrivée d'air insuffisante entraîne une perte de rendement. Il convient donc de prévoir une arrivée d'air suffisante (par le biais de châssis à aérateur, d'une porte ou fenêtre ouverte, d'une autre pièce).



Étape 3



Où placez-vous la hotte ?



Quelle est la largeur de votre plaque de cuisson ?

65 cm



Dans le plan de travail

Plaque de cuisson avec hotte intégréé, voir p. 38
Novy Easy 65



Au-dessus d'un îlot de cuisson

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Hottes îlots, voir p. 200
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline



Au mur dans un coffrage ou une structure décorative

Choisissez une hotte aspirante de min. 60 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Groupes encastrables, voir p. 134
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox Essence



Au mur dans ou sous un meuble haut

Choisissez une hotte aspirante de min. 60 cm
Hottes télescopiques, voir p. 152
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Hotte télescopique inox
Novy Hotte télescopique Essence
Novy Hottes classiques



Au mur avec une hotte décorative

Choisissez une hotte aspirante de min. 75 cm
Hottes murales, voir p. 180
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

80 cm

Plaque de cuisson avec hotte intégréé, voir p. 38
Novy Easy 80

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Hottes îlots, voir p. 200
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Groupes encastrables, voir p. 134
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox Essence

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Hottes télescopiques, voir p. 152
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Hotte télescopique inox
Novy Hotte télescopique Essence

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Hottes murales, voir p. 180
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

90 cm

Plaque de cuisson avec hotte intégréé, voir p. 38
Novy Easy 90 Prestige
Novy Panorama 90
Novy Up

Choisissez une hotte aspirante de min. 100 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Cloud
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Hottes îlots, voir p. 200
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Mood
Novy Flatline

Choisissez une hotte aspirante de min. 100 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)
Groupes encastrables, voir p. 134
Novy Mini Pureline
Novy Crystal
Novy Inox Essence

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Hottes télescopiques, voir p. 152
Novy Fusion
Novy Fusion Pro
Novy Hotte télescopique inox
Novy Hotte télescopique Essence
Novy Hottes classiques

Choisissez une hotte aspirante de min. 90 cm
Hottes murales, voir p. 180
Novy Vision
Novy Flatline
Novy Salsa

100 cm

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Maxi Pureline
Novy Pureline (Pro) (Compact)
Hottes îlots, voir p. 200
Novy Phantom Frame & Cable
Novy Pureline Frame
Novy Flatline

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Pureline Pro (Compact)
Novy Pureline (Compact)

Choisissez une hotte aspirante de min. 100 cm
Hottes télescopiques, voir p. 152
Novy Fusion Pro
Novy Hottes classiques

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Hottes murales, voir p. 180
Novy Flatline

≤ 120 cm

Plaque de cuisson avec hotte intégréé, voir p. 38
Novy Panorama 120

Choisissez une hotte aspirante de min. 150 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Maxi Pureline

Choisissez une hotte aspirante de min. 150 cm
Plafonniers, voir p. 84
Novy Maxi Pureline

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Hottes télescopiques, voir p. 152
Novy Fusion Pro

Choisissez une hotte aspirante de min. 120 cm
Hottes murales, voir p. 180
Novy Flatline



NOVY HOTTES

Le privilège du silence



La meilleure hotte aspirante est la plus silencieuse. Très discrète, elle est un petit secret. Epurée, silencieuse et à la pointe de la technologie. Le calme et la tranquillité pour vous permettre de développer votre créativité culinaire.

- Moteur silencieux
- Système avancé d'amortissement sonore
- Atmosphère purifiée

Design novateur

Le point essentiel pour des résultats optimums. C'est la hotte Novy. La technique d'aspiration performante garantit une évacuation efficace des vapeurs et des odeurs de cuisson. Le moteur est équipé d'un système d'insonorisation et d'une finition haut de gamme - mais c'est le design qui vous fera succomber.

Fonctions intelligentes



InTouch

Grâce à la communication RF sans fil, vous pouvez commander votre hotte depuis votre plaque de cuisson à induction Novy.

Éclairage variable

Personnalisez l'éclairage : Les bandes de LED écoénergétiques peuvent varier de tons chauds à froids et d'une lumière très intense à une luminosité auparavant atténuée. Le bouton d'activation / de désactivation veille à ce que l'éclairage soit allumé et éteint progressivement.

Règles d'or pour une évacuation optimale

Le conduit d'évacuation est un composant essentiel au bon fonctionnement des hottes à sortie extérieure, parfois aussi en cas de recyclage. Le choix du matériau est déterminant en vue d'une efficacité optimale et d'un fonctionnement silencieux.

Quelques éléments à prendre en considération

Longueur réduite, puissance accrue

La hotte perd en puissance d'aspiration à chaque mètre supplémentaire de conduit d'évacuation. Veillez à ce que ce conduit soit aussi court que possible. La règle générale veut qu'on ne dépasse pas 13 mètres de conduit lisse d'un diamètre de 150 mm ou de conduits plats lisses de 222x89 mm. Un coude à 90° équivaut à 3 mètres ; un coude à 45° à 2 mètres.

Exemple 1:

Si un coude de 90° et un coude de 45° sont utilisés, la longueur du conduit lisse ne doit pas dépasser 8 mètres. (13-3-2=8)



Maximum 13 mètres



coude de 90°: - 3 mètres



coude de 45°: - 2 mètres

Exemple 2 (Dessin voir p. 33):

Si deux coudes à 90° sont intégrés dans le conduit d'évacuation, la longueur du conduit lisse ne doit pas dépasser 7 mètres. (13-3-3=7)




Maximum 13 mètres



coude de 90°: - 3 mètres



coude de 90°: - 3 mètres

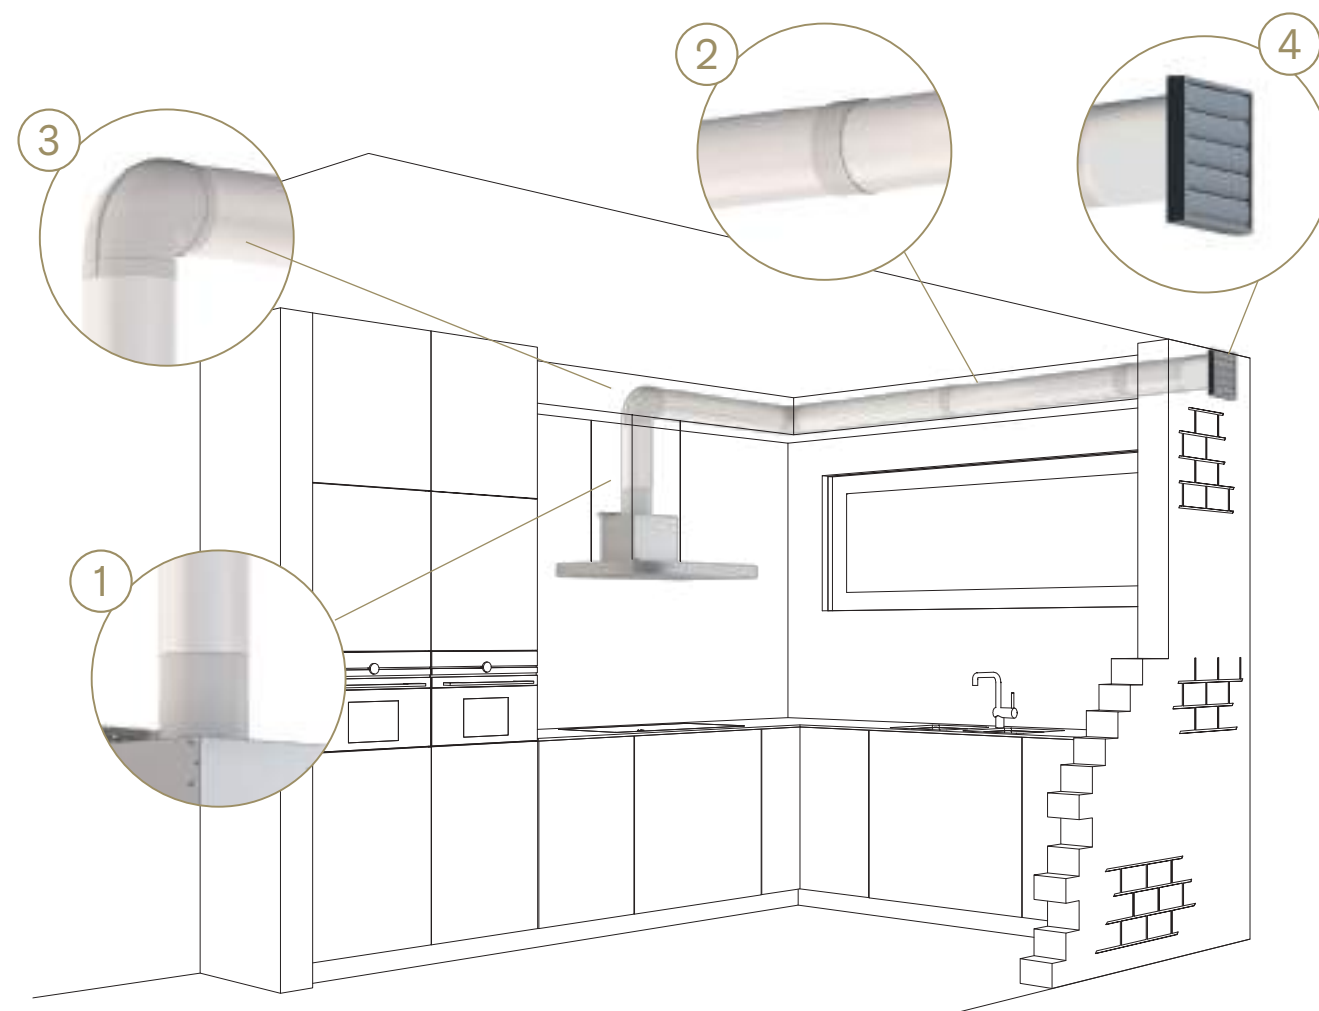

Diamètre idéal

Le diamètre du conduit d'évacuation doit être identique à celui de l'embout de raccordement de la hotte. Évitez dans la mesure du possible d'utiliser des conduits flexibles ou assurez-vous de limiter leur longueur et de les déployer au maximum. (1)

Étanchéité maximale à l'air

Le ruban adhésif ou les colliers de serrage seront vos meilleurs alliés pour rendre le conduit d'évacuation parfaitement étanche à l'air. (2)

Circulation de l'air optimale

Les coudes et angles dans le conduit d'évacuation ont un impact sur la circulation de l'air. Les coudes arrondis favorisent une bonne circulation ; les coudes droits l'entravent. (3)

Grille de sortie murale indispensable

Une grille de sortie murale munie d'une ouverture suffisante contribue à une circulation optimale de l'air. À la clé ? Un fonctionnement silencieux et efficace. (4)

Apport d'air suffisant

Que votre cuisine soit exiguë ou plus spacieuse, le volume d'air aspiré ne peut jamais excéder le volume d'air amené. Autrement dit, un apport d'air insuffisant réduira les performances de la hotte, y compris en mode recyclage.


Une atmosphère purifiée dans votre cuisine

Chaque cuisine est différente. La manière dont les vapeurs de cuisson sont évacuées joue un rôle essentiel pour l'ambiance intérieure et la consommation d'énergie. C'est pourquoi Novy propose des systèmes avec évacuation vers l'extérieur mais aussi des solutions avancées de recyclage.

Évacuation vers l'extérieur

Notre solution Novy avec évacuation extérieure élimine efficacement l'air de cuisson. L'air aspiré, chargé d'odeurs, d'humidité et de particules de graisses, traverse d'abord le filtre à graisses de la hotte, qui retient les graisses. L'air aspiré est ensuite dirigé vers l'extérieur via un conduit afin que toutes les odeurs et l'humidité disparaissent complètement de la cuisine.



- Évacuation des vapeurs de cuisson via un conduit vers l'extérieur
- Haute efficacité
- Idéal pour les habitations sans système de ventilation

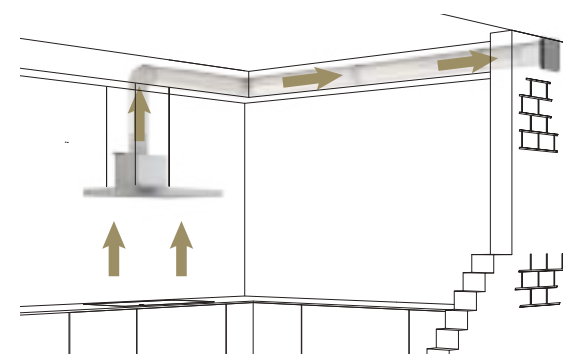

Technologie de recyclage

Notre technologie de recyclage Novy garantit une purification de l'air exceptionnelle. L'air aspiré, contenant des odeurs, de l'humidité et des particules de graisses. Ces dernières passent d'abord par le filtre à graisses. Ensuite, le filtre à charbon haute performance neutralise les molécules d'odeurs. L'air purifié est réintroduit dans la cuisine sans perte de chaleur.

- L'air filtré est rejeté dans la pièce
- Filtration efficace des odeurs
- Économie d'énergie
- Liberté de conception
- Idéal pour les habitations avec système de ventilation

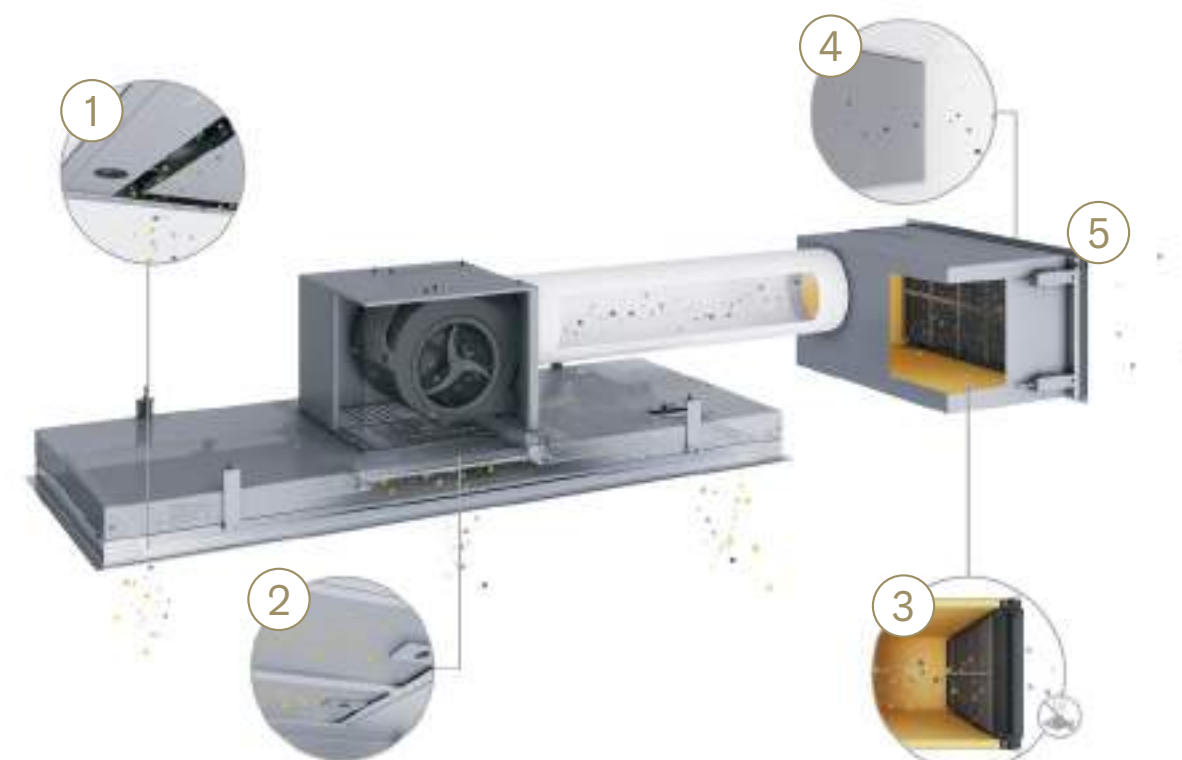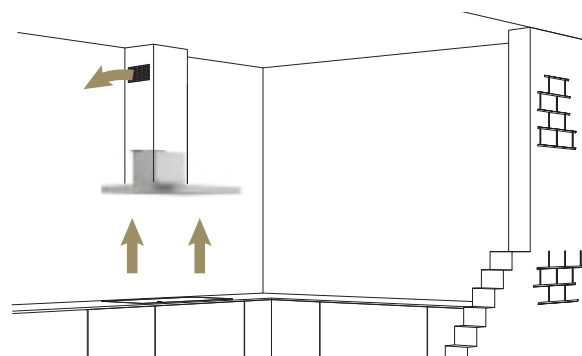

1

Les vapeurs de cuisson sont immédiatement aspirées grâce à un **moteur silencieux et performant**.

2

Le **filtre à graisses multicouche** efficace capte toutes les graisses libérées lors de la cuisson.

3


Les particules de carbone **du filtre à recyclage** ont un revêtement naturel (exclusivement fabriqué par Novy). Il neutralise les odeurs les plus fortes – même celles du poisson – jusqu'à 97 %.

4

Le **système d'insonorisation fermé** avec filtre monobloc assure un fonctionnement silencieux et évite la formation d'humidité sur le plafond ou dans l'armoire.

5

L'air purifié est rejeté en douceur dans **l'air ambiant assurant** un recyclage optimal.

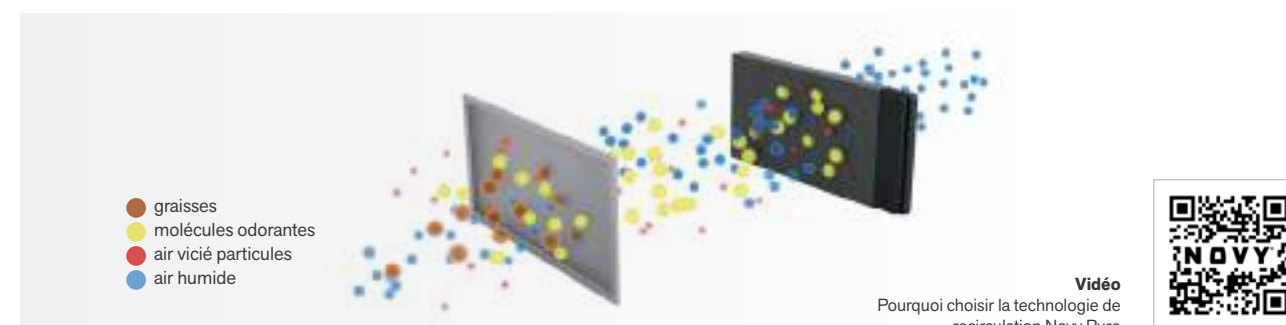

Vidéo
Pourquoi choisir la technologie de recirculation Novy Pure



RECYCLAGE

Différents filtres à recyclage

Monoblock

Le filtre Monoblock de Novy neutralise même les odeurs de cuisson les plus tenaces – y compris celles du poisson – jusqu'à 97 %. Grâce à la couche supplémentaire du revêtement naturel Novy et aux particules actives de charbon, ce filtre est d'une efficacité exceptionnelle. Sa structure en labyrinthe garantit un flux d'air optimal et une absorption maximale des odeurs, même dans des conditions humides.

Avec une durée de vie moyenne de 450/900 heures de cuisson (soit environ 3 à 5 ans selon les modèles), ce filtre assure une longue utilisation avec des coûts de remplacement minimes.


Couche filtrante anti-poissons supplémentaire



Pure Comfort

Le filtre Pure Comfort élimine jusqu'à 90 % de toutes les odeurs de cuisson grâce à sa surface filtrante agrandie. Il garantit une circulation d'air longue et efficace avec une faible résistance.

Avec une durée de vie moyenne de 300 heures de cuisson (soit environ 1 à 2 ans), ce filtre associe des performances durables à des coûts de remplacement limités.

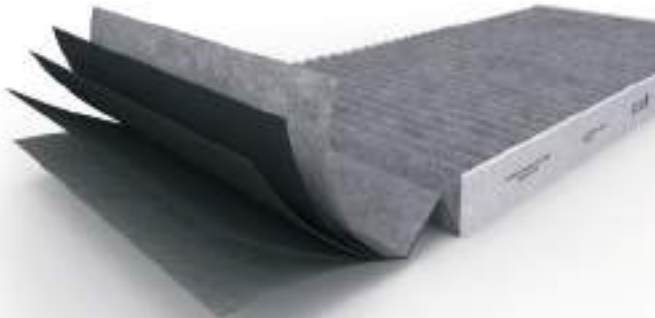

Couche supplémentaire de filtre anti-odeurs de poisson
Couche de filtre à particules fines



Pure Finesse

Le filtre Pure Finesse offre des performances encore améliorées par rapport au Pure Comfort, grâce à la couche supplémentaire de filtre anti-odeurs de poisson et à la filtration des particules fines. Ainsi, non seulement les odeurs de cuisson sont éliminées, mais également les particules fines, pollens et allergènes.

Avec une durée de vie moyenne de 150 heures de cuisson (environ 6 à 12 mois), ce filtre constitue un excellent choix pour ceux qui accordent de l'importance à un air intérieur sain.

Cassettes à charbon

Les cassettes à charbon actif filtrent efficacement l'air de cuisson.

Avec une durée de vie d'environ 120 heures de cuisson (soit ± 6 mois), elles sont faciles à remplacer pour garantir des performances constantes.



Type de filtre	Élimination des odeurs	Absorption des odeurs de poisson	Heures de cuisson	Filtration des particules fines	Gamme de produits
Filtre à recyclage Monoblock	Jusqu'à 97%	***	900	non	Toutes les gammes avec recyclage (hors modèles ci-dessous)
Filtre à recyclage Monoblock Easy	Jusqu'à 95%	***	450	non	Novy Easy
Filtre à recyclage Pure Finesse	Jusqu'à 95%	***	150	oui	Novy Easy (excl. Easy Prestige)
Filtre à recyclage Pure Comfort	Jusqu'à 90%	**	300	non	Novy Easy (excl. Easy Prestige)
Cassettes à charbon	Jusqu'à 60%	*	120	non	Novy Salsa, Novy Hotte Télescopique Essence, Novy Inox Essence



Plaques de cuisson avec hotte intégrée

Novy
Panorama 90



Novy
Panorama 120



Novy
Easy 65



Novy
Easy 80



Novy
Easy 90
Prestige



Novy
Up



Type de cuisson

Utilisation							
Hauteur max. des casseroles sans couvercle	jusqu'à 28 cm	jusqu'à 28 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 15 cm	

Finition

Couleur verre	Noir brillant / Noir mat	Noir brillant / Noir mat	Noir brillant / Noir mat	Noir brillant / Noir mat	Noir brillant	Noir brillant	
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------	--

Largeur (incl. plaque de cuisson) (cm)

Dimensions	88	118	65	80	90	49 (dont 1 plaque de cuisson Domino) 87 (dont 2 plaques de cuisson Domino) 136 (dont 3 plaques de cuisson Domino) 174 (dont 4 plaques de cuisson Domino)	
------------	----	-----	----	----	----	---	--

Nombre de zones

2						
3						
4						
5						
6						
8						

Hauteur réglable de la colonne aspirante (cm)

Hauteur	librement réglable (10 - 30)	librement réglable (10 - 30)	0	0	0	0 / 10	
---------	------------------------------	------------------------------	---	---	---	--------	--

p. 42

p. 48

p. 54

p. 60

p. 68

p. 76

Utilisation normale, fonctions de cuisson de base,

Utilisation normale, fonctions de cuisson

Utilisation intensive, fonctions de cuisson



A
PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN




INFOS

Efficacité optimale des tables de cuisson avec aspiration intégrée

Avec une aspiration intégrée sans tour, les vapeurs de cuisson sont efficacement aspirées jusqu'à une hauteur de récipient de 10 cm. Une aspiration avec tour, comme Novy Panorama, va encore plus loin : la tour réglable capte les vapeurs directement à côté du récipient, jusqu'à 28 cm de hauteur.



pour récipients
jusqu'à 10cm

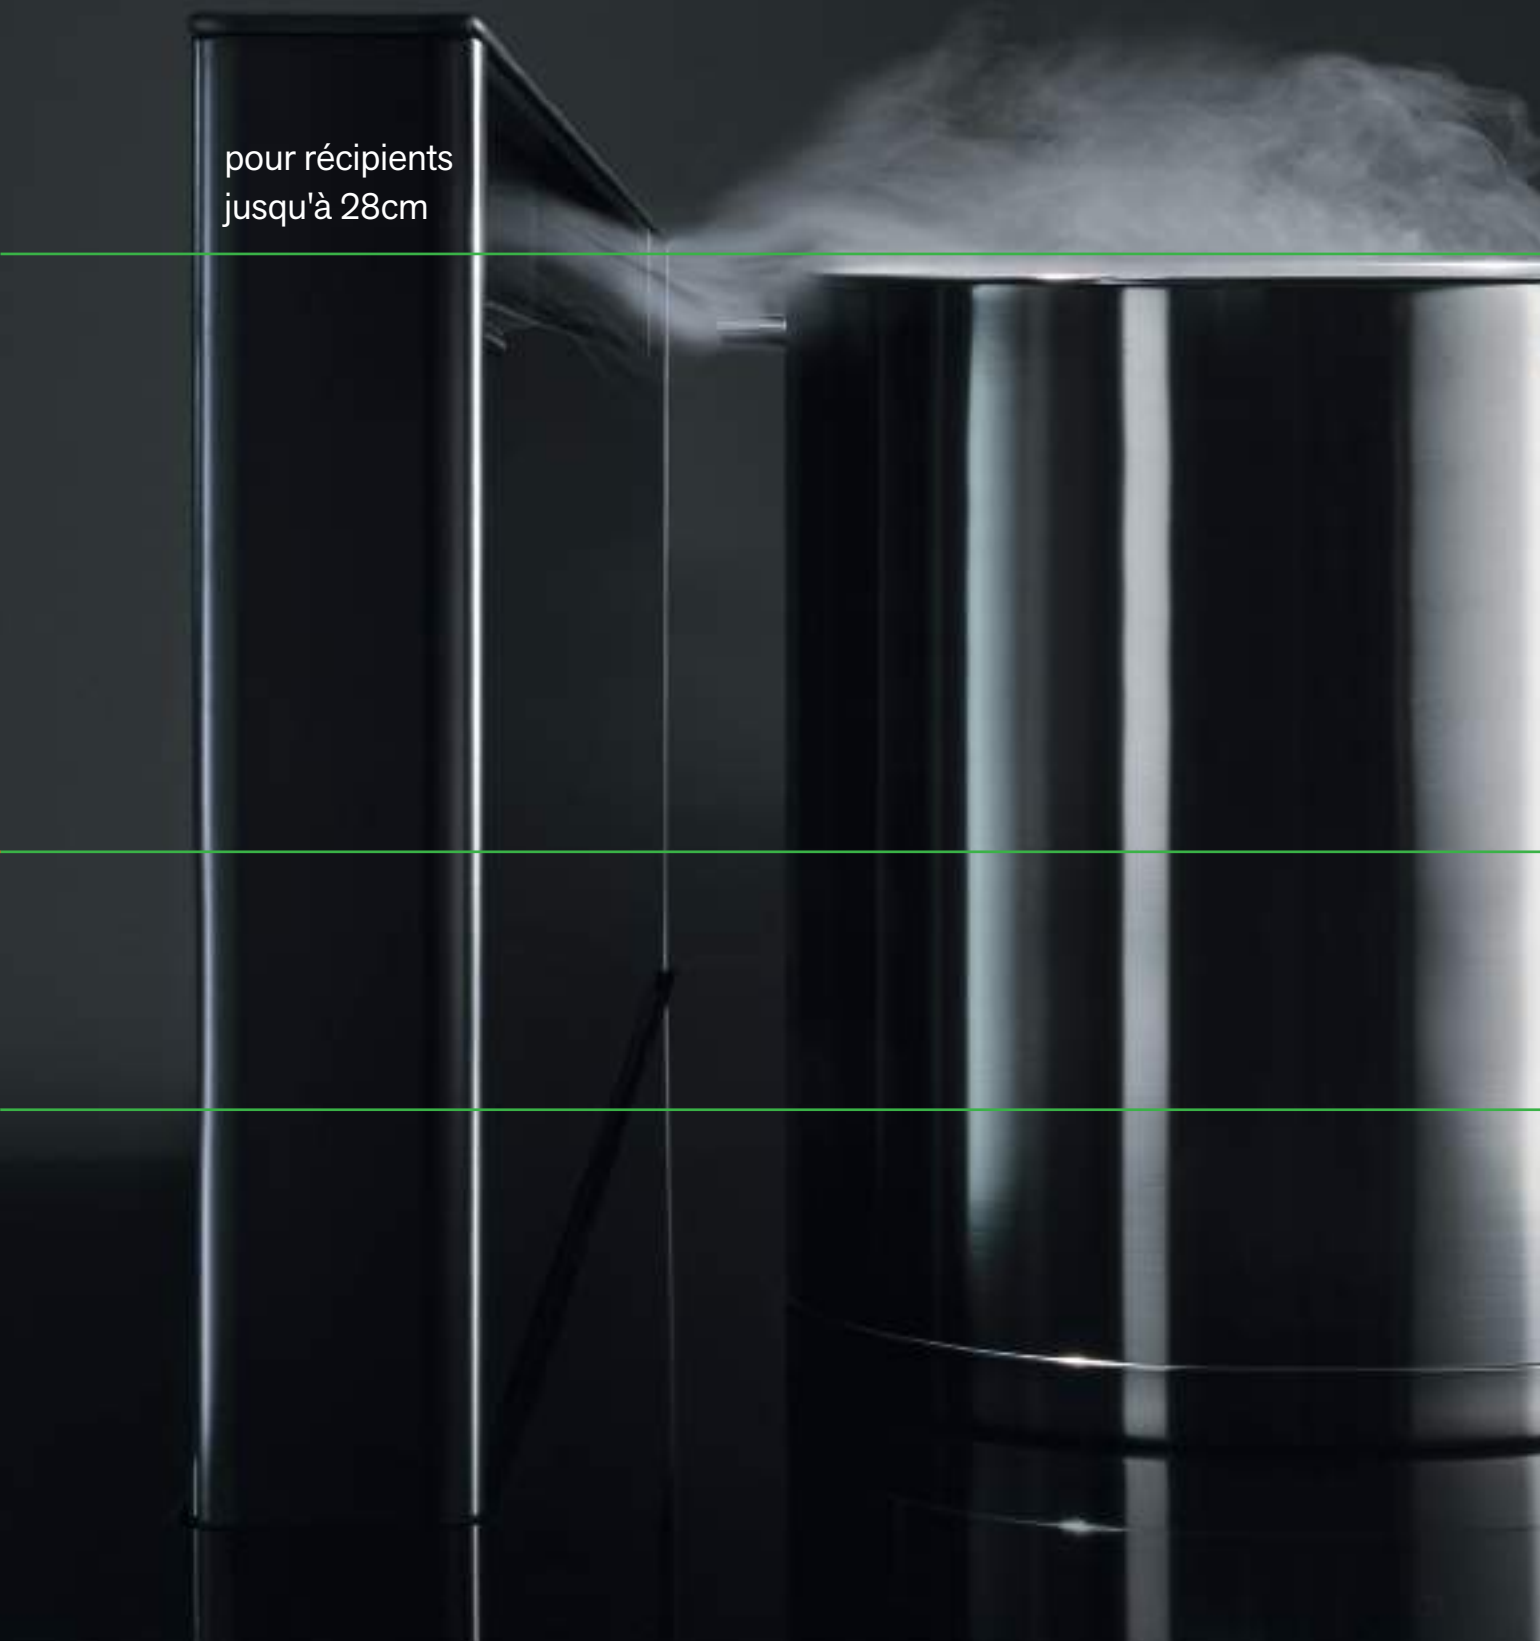

pour récipients
jusqu'à 28cm



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 90

- **Extraction efficace** : Hauteur de la tour réglable à 10, 20 et 30 cm, et également variable
- **Tour d'aspiration polyvalente** : semi-transparente et protège des projections de graisses de cuisson ou d'aliments
- **3 ou 4 zones de cuisson** pour un confort de cuisson optimal
- **Design intemporel** : Extraction de plan de travail élégante et fonctionnelle
- **Entretien facile**
- **Installation flexible** : pose standard ou affleurante
- **Recyclage en option** : Économe en énergie avec un filtre à charbon durable jusqu'à 900 heures de cuisson

- **Design Matte Line (1881-g1)**:
 - **Verre noir mat** pour un style contemporain
 - **Finition durable** avec moins de traces de doigts et de gras
 - **Commande à LED blanches** pour un look premium

Novy Panorama 90 / Plaques de cuisson avec hotte intégrée



42 - 43



Système d'extraction de tour
Extraction optimale à la hauteur des récipients



Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



1821,
1821-g1



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Couleur	Réf.	Prix/pc	
Table à induction Pro avec aspiration	88×52	4		4× 200×240	4× 3700	7400	Noir brillant	1821	€ 4.799
Table à induction Pro avec aspiration	88×52	4		4× 200×240	4× 3700	7400	Noir mat	1821-g1	€ 4.999
Table à induction Power avec aspiration	88×52	3		Ø280, 2× 200×240	2× 3000, 1× 1850	6700	Noir brillant	1831	€ 4.234
Table à induction Power avec aspiration	88×52	4		Ø185, Ø210 2× 200×240	1× 1400, 2× 3000, 1× 1850	7400	Noir brillant	1841	€ 4.354

Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)						
	Moteur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum
Hotte aspiration	Intégré	81	B	691	37	57

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Panorama 90



A
PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques


	Novy Panorama 90 1821 / 1821-g1	Novy Panorama 90 1831	Novy Panorama 90 1841
Finition			
Couleur verre	1821 Noir brillant 1821-g1 Noir mat	Noir brillant	Noir brillant
Type commande plaque de cuisson	Commande slider	Commande sensitive	Commande sensitive
Type commande hotte	Commande slider / Novy Connect	Commande sensitive / Novy Connect	Commande sensitive / Novy Connect
Couleur LED	Blanc	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation			
Évacuation vers l'extérieur	•	•	•
Recyclage	• (réglage par défaut)	• (réglage par défaut)	• (réglage par défaut)
Possibilités de recyclage	Caisson encastrable (Voir p. 47)	Caisson encastrable (Voir p. 47)	Caisson encastrable (Voir p. 47)
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson			
Nombre de vitesses	9 + Power + Super Power	9 + Power	9 + Power
Auto-détection des casseroles	•		
Zones flexibles	• (2 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•		
Bridge manuel des zones flexibles	•	•	•
Stop & Go	•		
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie de cuisine	•	•	•
Fonction réchauffement automatique	•		
Fonction chauffe-plat (°C)	42, 70 et 94°		
Fonction grill	•		
Zones de cuisson			
Zone de cuisson 1	Gauche	Gauche	Gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	Ø 280 / 2300 (3000)	Ø 185 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 2	Gauche centrale	Centrale	Gauche centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 3	Droite centrale	Droite	Droite centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)	200×240 / 1600 (1850)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Droite		Droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3700)		200×240 / 1600 (1850)
Fonctions hotte			
Fonction d'aspiration préréglée	•	•	•
Fonction d'aspiration manuelle	•	•	•
Nombre de vitesses	5+ 3 intensif	5+ 3 intensif	5+ 3 intensif
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•	•
Verrouillage du bandeau de commande hotte	•	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration (cm)	10 / 20 / 30	10 / 20 / 30	10 / 20 / 30
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable	•	•	•
Cuves de récupération d'eau	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures
Dimensions (mm)			
Dimensions plaque de cuisson (L×P×H)	880×520×65	880×520×65	880×520×65
Dimensions appareil (L×P×H)	818×165×760–840	818×165×760–840	818×165×760–840
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Central en dessous (arrière / devant)	Central en dessous (arrière / devant)	Central en dessous (arrière / devant)
Découpe	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283
Spécificités techniques			
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	50,1	50,1	50,1
Puissance de raccordement hotte (W)	250	250	250
Puissance de raccordement plaque de cuisson (W)	7400	6700	7400
Tension de raccordement	2 alimentations	2 alimentations	2 alimentations
Hotte	230 V	230 V	230 V
Plaque de cuisson	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N

Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
Modèle			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
1821, 1821-g1	Moteur intégré	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1831	Moteur intégré	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65
1841	Moteur intégré	1160	193 / 40	475 / 204	691 / 437	27 / 37	46 / 57	56 / 65

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

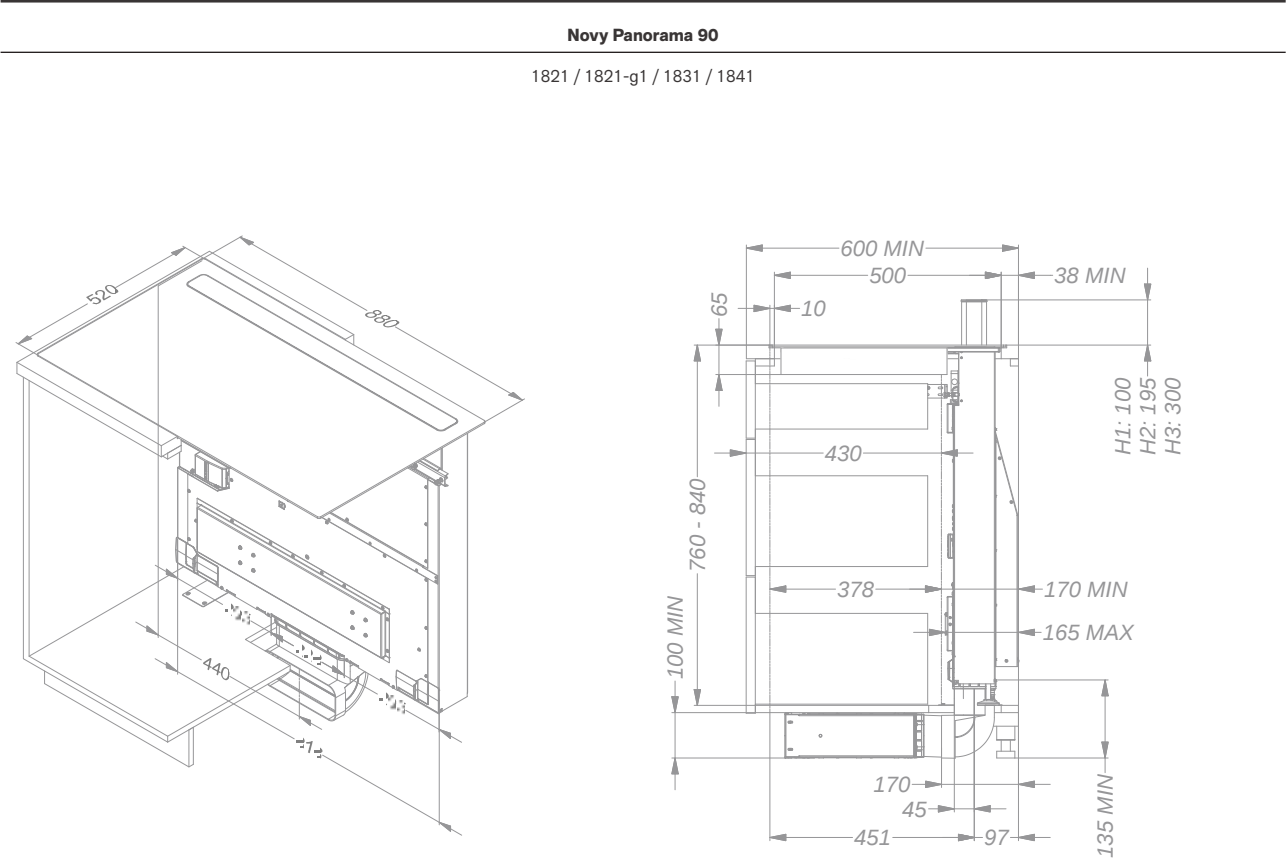

Remarque
Installation dans l'armoire inférieure à partir de 90 cm sans cadre intermédiaire et avec une paroi arrière amovible.
Pour les hauteurs d'armoire inférieures à 76 cm, veuillez commander la rallonge de pied réglable avec le numéro d'article : 1821.400.

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires

	Référence	Prix/pc	1821	1821-g1	1831	1841
Divers						
Filtre à graisses gauche	1821.510	€ 59	•	•	•	•
Filtre à graisses droite	1821.515	€ 59	•	•	•	•
Kit de profilés latéraux (Inox)	1700.092	€ 49	•	•	•	•
Kit de profilés latéraux (Mineral Black)	1700.088	€ 49	•	•	•	•
Plaque grill (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•		
Plaque teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•		
Plat à rôtir (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•	•		
Couvercle pour plat à rôtir (1700.099)	1700.100	€ 75	•	•		
Rallonge pieds	1821.400	€ 124	•	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990.036	€ 164	•	•	•	•

1821.510

1821.515

1700.092

1700.093

1700.095

1700.099 + 1700.100

1821.400

990.036



Accessoires

	Référence	Prix/pc	1821	1821-g1	1831	1841
Recyclage avec caisson insonorisé						
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre à charbon monoblock (818×289×98 mm)						
Blanc (≈RAL 9003)	7921.400	€ 404	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922.400	€ 404	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7923.400	€ 404	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910.055	€ 124	•	•	•	•
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233						

7921.400

7922.400

7923.400

7910.055

Vidéo
Vidéo recyclage



Profondeur de tiroir de 40 cm possible avec une profondeur d'armoire de 60 cm.

Évacuation vers l'extérieur

Recyclage



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GRUPPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Panorama 120 / Plaques de cuisson avec hotte intégrée



48 - 49

Novy Panorama 120

- **Extraction efficace** : Hauteur de la tour réglable à 10, 20 et 30 cm, et également variable
- **Tour d'aspiration polyvalente** : semi-transparente et protège des projections de graisses de cuisson ou d'aliments
- **4 ou 5 zones de cuisson** pour un confort de cuisson optimal
- **Design intemporel** : Extraction de plan de travail élégante et fonctionnelle
- **Entretien facile**
- **Installation flexible** : Pose standard ou affleurante
- **Recyclage en option** : Économe en énergie avec un filtre à charbon durable jusqu'à 900 heures de cuisson

- **Design Matte Line (42120-g1)**:
 - **Verre noir mat** pour un style contemporain
 - **Finition durable** avec moins de traces de doigts et de gras
 - **Commande à LED blanches** pour un look premium



Système d'extraction de tour
Extraction optimale à la hauteur des récipients



Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



	Dim. ext. (L x P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
Table à induction Pro avec aspiration	118 x 52	4	 Ø280, Ø230, 2 x 200 x 240	4 x 3000	7400 *	Noir brillant	42110	€ 5.499
Table à induction Pro avec aspiration	118 x 52	5	 Ø280, 4 x 200 x 240	5 x 3000	10400 *	Noir brillant	42120	€ 5.724
Table à induction Pro avec aspiration	118 x 52	5	 Ø280, 4 x 200 x 240	5 x 3000	10400 *	Noir mat	42120-g1	€ 5.999

Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)						
	Moteur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum
Hotte aspiration	Intégré	110	B	1009	35	61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

* Puissance standard mais réglage possible, voir les caractéristiques techniques page suivante.

Vidéo
Novy Panorama 120



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

	Novy Panorama 120 42110	Novy Panorama 120 42120 / 42120-g1
Finition		
Couleur verre	Noir brillant	42120 Noir brillant 42120-g1 Noir mat
Type commande plaque de cuisson	Commande slider	Commande slider
Type commande hotte	Commande slider / Novy Connect	Commande slider / Novy Connect
Couleur LED	Blanc	Blanc
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation		
Évacuation vers l'extérieur	•	•
Recyclage	• (réglage par défaut)	• (réglage par défaut)
Possibilités de recyclage	Caisson encastrable (Voir p. 53)	Caisson encastrable (Voir p. 53)
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power + Super Power	9 + Power + Super Power
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (1 ×)	• (2 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•
Stop & Go	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie de cuisine	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	70°
Minuterie	•	•
Fonction gril	•	•
Zones de cuisson		
Zone de cuisson 1	Gauche	Gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 280 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Gauche centrale	Gauche centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 230 / 2300 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Droite centrale	Centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	Ø 280 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 4	Droite	Droite centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200×240 / 2100 (3000)	200×240 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 5		Droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		200×240 / 2100 (3000)
		
Fonctions hotte		
Fonction d'aspiration préréglée	•	•
Fonction d'aspiration manuelle	•	•
Nombre de vitesses	5 + 3 intensif	5 + 3 intensif
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre à charbon monoblock	•	•
Verrouillage du bandeau de commande hotte	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration (cm)	10 / 20 / 30	10 / 20 / 30
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable	•	•
Cuves de récupération d'eau	2 supérieures, 2 inférieures	2 supérieures, 2 inférieures
Dimensions (mm)		
Dimensions plaque de cuisson (L×P×H)	1180×520×65	1180×520×65
Dimensions appareil (L×P×H)	1100×162×760-840	1100×162×760-840
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	2× Central en dessous (arrière / devant)	2× Central en dessous (arrière / devant)
Découpe	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	56,0	56,4
Puissance de raccordement hotte (W)	450	450
Puissance de raccordement plaque de cuisson (W)	7400, 5750 - 1400	10400, 7400 - 1400
Tension de raccordement	2 alimentations	2 alimentations
Hotte	230 V	230 V
Plaque de cuisson	230 V / 400 V - 1N / 2N	230 V / 400 V - 1N / 2N / 3N



Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
42110	Moteur intégré	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70
42120, 42120-g1	Moteur intégré	1530	237 / 28	689 / 191	1009 / 416	22 / 35	48 / 61	56 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Novy Panorama 120
42110 / 42120 / 42120-g1

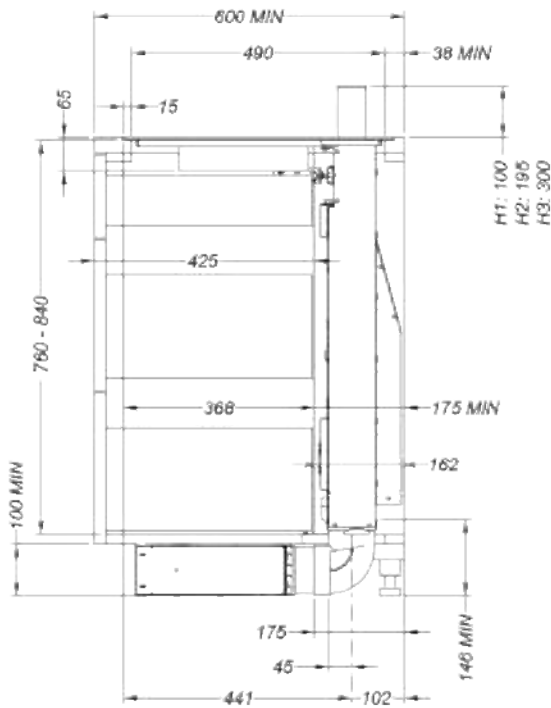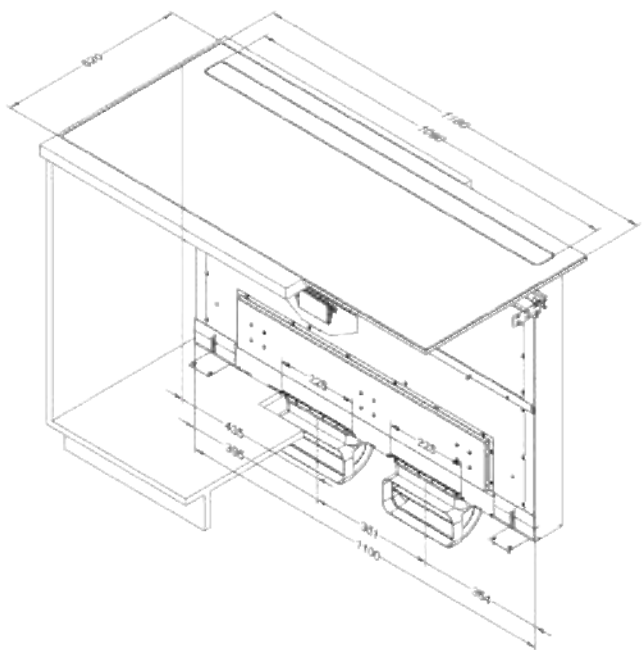

Remarque
Installation dans l'armoire inférieure à partir de 120 cm sans cadre intermédiaire et avec une paroi arrière amovible.
Pour les hauteurs d'armoire inférieures à 76 cm, veuillez commander la rallonge de pied réglable avec le numéro d'article : 1821.400.

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires

	Référence	Prix/pc	42110	42120	42120-g1
Divers					
Filtre à graisses gauche	42120.510	€ 79	•	•	•
Filtre à graisses droite	42120.515	€ 79	•	•	•
Kit de profils latéraux (Inox)	1700.092	€ 49	•	•	•
Kit de profils latéraux (Mineral Black)	1700.088	€ 49	•	•	•
Plaque grill (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•	•
Plaque teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•	•
Plat à rôtir (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•	•	•
Couvercle pour plat à rôtir	1700.100	€ 75	•	•	•
Rallonge pieds	1821.400	€ 124	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990.036	€ 164	•	•	•



42120-g1

Accessoires

	Référence	Prix/pc	42110	42120	42120-g1
Recyclage avec caisson insonorisé					
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre à charbon monoblock (1100×290×98 mm)					
Blanc (≈RAL 9003)	7941.400	€ 614	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7942.400	€ 614	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7943.400	€ 614	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange (set)	98.001	€ 374	•	•	•
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233					



Profondeur de tiroir de 40 cm possible avec une profondeur d'armoire de 60 cm.



Évacuation vers l'extérieur



Recyclage





Novy Easy 65

- **Format compact:** Parfait pour l'intégration dans des armoires de cuisine de 60 cm
- **Flux d'air optimisé** grâce à une finition élégante
- **4 zones de cuisson complètes** avec des fonctions pratiques
- **Facile à entretenir**
- **Installation flexible** : pose standard ou affleurante
- **Filtre à recyclage Pure Comfort** ayant une durée de vie jusqu'à 300 heures de cuisson (1881)

- **Design Matte Line (1881-g1):**
 - **Verre noir mat** pour un style contemporain
 - **Finition durable** avec moins de traces de doigts et de gras
 - **Commande à LED blanches** pour un look premium
 - **Référence unique** pour le recyclage ou l'évacuation vers l'extérieur
 - **Filtre à charbon monoblock** avec une durée de vie allant jusqu'à 450 heures de cuisson (standard)



**Hotte aspirante intégrée**
Puissante extraction par la hotte intégrée

**Zone flexible**
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson

**Recyclage de l'air**
Recyclage de l'air (1881, 1881-g1)

**Évacuation vers l'extérieur**
Évacuation vers l'extérieur (1871, 1881-g1)



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
Table à induction avec aspiration évacuation vers l'extérieur	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	Noir brillant	1871	€ 2.449
Table à induction avec aspiration recyclage (incl. Filtre Pure Comfort)	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	Noir brillant	1881	€ 2.499
Table à induction avec recyclage (incl. Filtre à charbon monoblock) ou aspiration évacuation	65×52	4	2× 210×220, 2× Ø175	2× 3000, 2× 2100	7568 *	Noir mat	 1881-g1	€ 2.749

Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)						
	Moteur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum
Évacuation vers l'extérieur	Intégré	10	A+	572	41	68

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

* Puissance standard mais réglage possible, voir les caractéristiques techniques page suivante.

Vidéo
Novy Easy 65



Spécificités techniques


	Novy Easy 65 1871	Novy Easy 65 1881	Novy Easy 65 Matte Line 1881-g1
Finition			
Couleur verre	Noir brillant	Noir brillant	Noir mat
Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge	Blanc
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation			
Évacuation vers l'extérieur	•		•
Recyclage		•	• (réglage par défaut)
Filtre à charbon monoblock		En option	Standard
Filtre de recyclage Pure Comfort		Standard	En option
Filtre de recyclage Pure Finesse		En option	En option
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson			
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Auto-détection des casseroles	•	•	•
Zones flexibles	• (1 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•	•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie indépendante	•	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	70°	70°
Fonction grill	•	•	•
Zones de cuisson			
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)	210×220 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)	Ø 175 / 1400 (2100)
			
Fonctions hotte			
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Contrôle automatique de la vitesse	•	•	•
Arrêt différé mode recyclage (minutes)		30	30 (réglage par défaut)
Arrêt différé mode évacuation vers l'extérieur (minutes)	10		10
Témoin de saturation du Filtre à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre à charbon monoblock		•	•
Cuves de récupération d'eau	Double	Double	Double
Dimensions (mm)			
Dimensions appareil (L×P×H)	650×520×248	650×520×248	650×520×248
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (L×P)	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283
Spécificités techniques			
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	17,9	18,5	18,5
Puissance de raccordement totale (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V	230 V

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
1871	Évacuation vers l'extérieur	750	157 / 31	487 / 308	572 / 481	29 / 41	56 / 68	60 / 73
1881	Recyclage	750	143 / -	480 / -	492 / -	34 / 46	53 / 66	54 / 66
1881-g1	Mode recyclage	750	131 / -	451 / -	460 / -	32 / 44	53 / 65	53 / 66
1881-g1	Mode évacuation vers l'extérieur	750	157 / 31	487 / 308	572 / 481	29 / 41	56 / 68	60 / 73

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

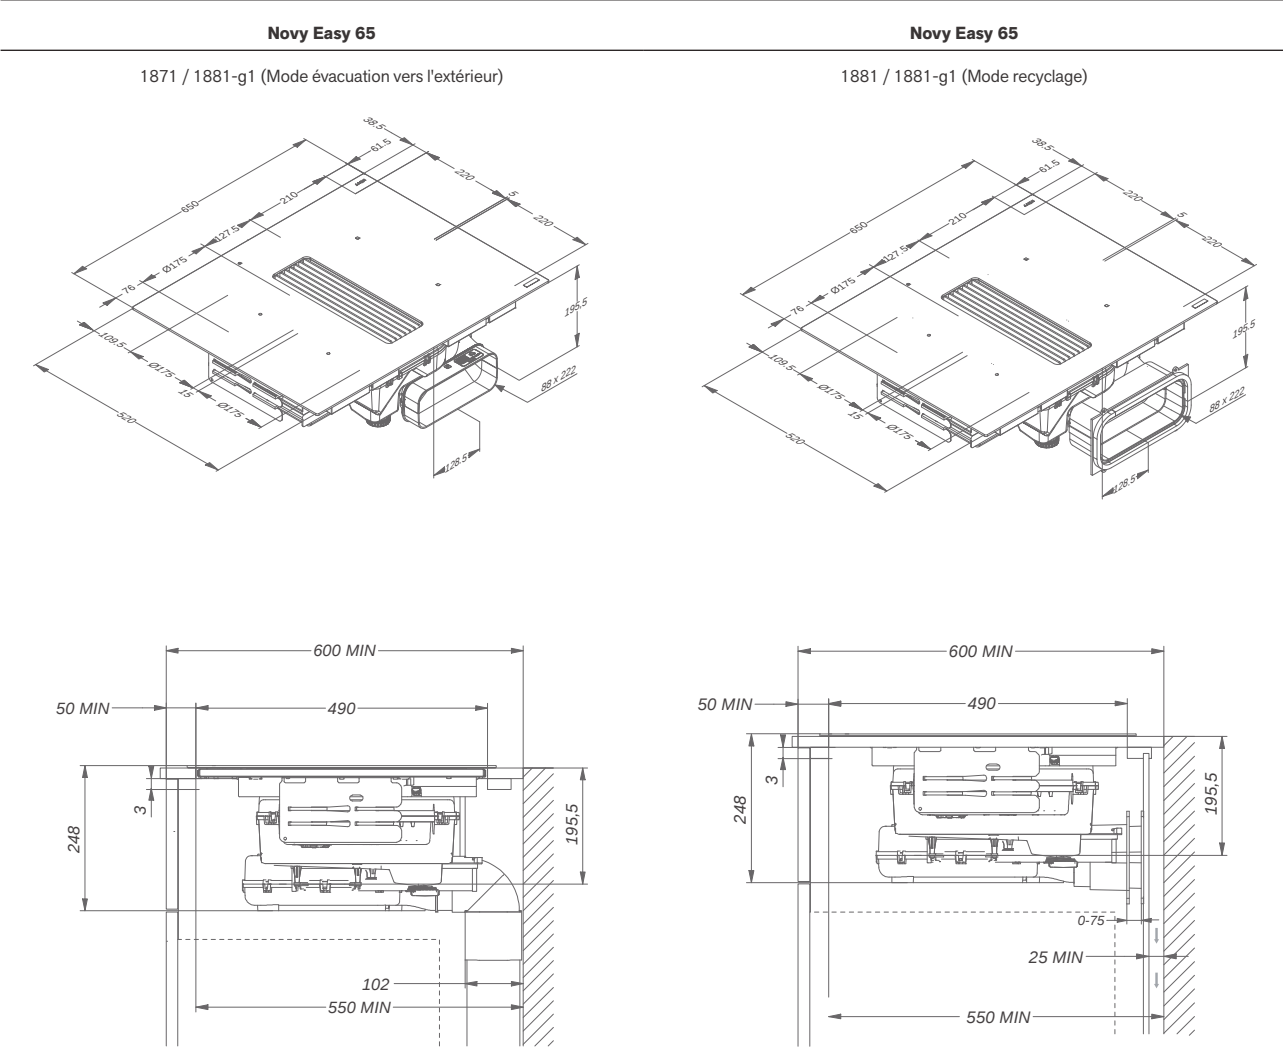

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires


	Référence	Prix/pc	1871	1881	1881-g1
Divers					
Filtre à graisses	99.005	€ 174	•	•	•
Kit de profilés latéraux (Inox)	1700.092	€ 49	•	•	•
Kit de profilés latéraux (Mineral Black)	1700.088	€ 49	•	•	•
Plaque gril (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•	•
Plaque Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•	•
Plat à rôtir (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 249	•	•	•
Couvercle pour plat à rôtir	1700.100	€ 75	•	•	•




Accessoires

	Référence	Prix/pc	1871	1881	1881-g1
Recyclage					
Filtre à charbon monoblock (de rechange)	98.005	€ 124	•	•	
Filtre (de rechange) Pure Comfort	1881.560	€ 99	•	•	
Filtre (de rechange) Pure Finesse	1881.570	€ 119	•	•	
Kit d'installation pour le recyclage*	1861.820	€ 139	•	•	

* Kit de buse pour guider l'air vers la plinthe comprenant les références 906.401 + 2x906.402 + 906.404

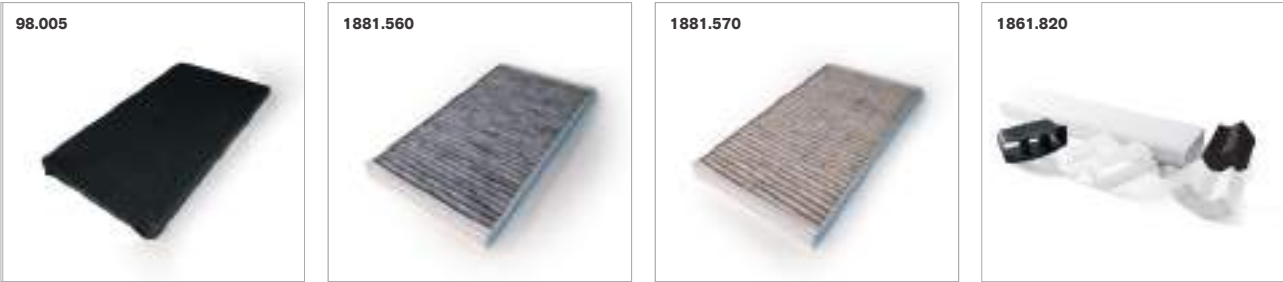

Schémas techniques

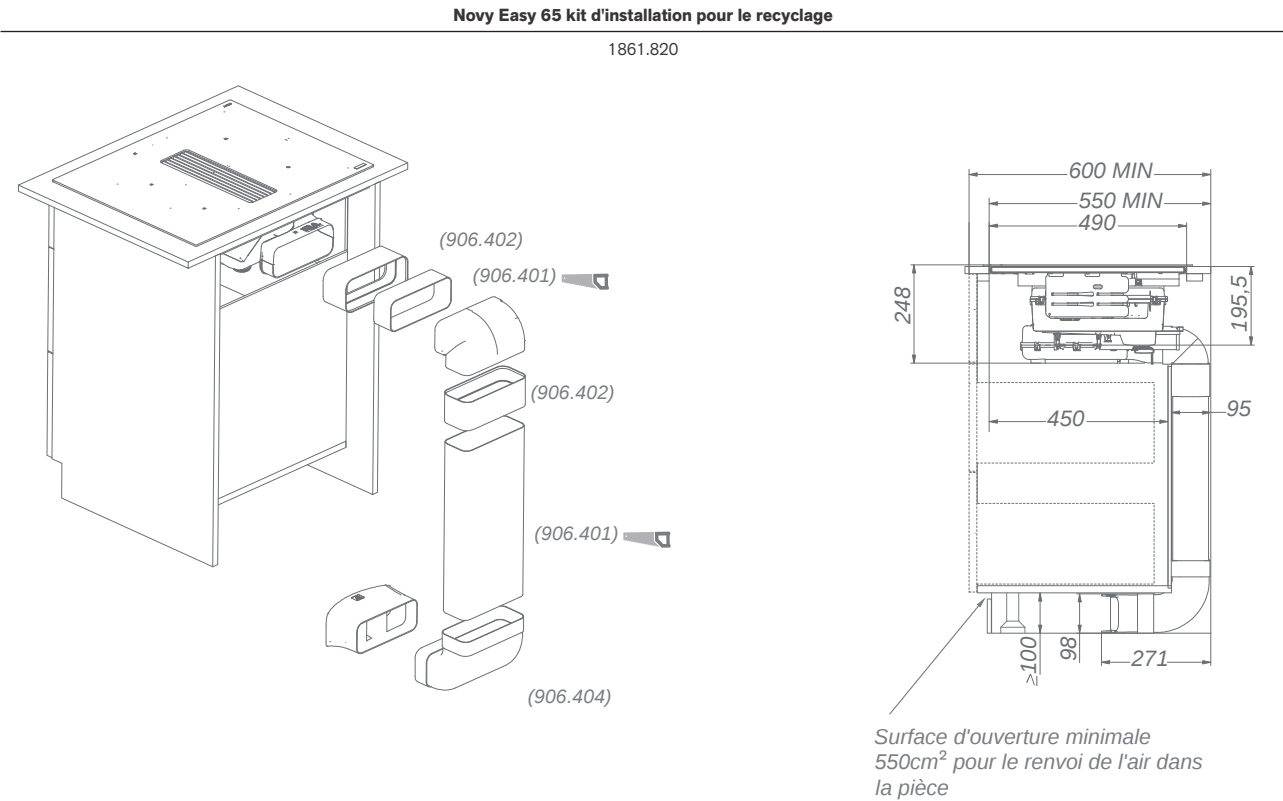

1881-g1



Novy Easy 80

- Large surface de cuisson
- Flux d'air optimisé grâce à une finition élégante
- 4 zones de cuisson et fonctions utiles
- Installation flexible : convient pour pose standard ou affleurante
- Entretien facile
- Filtre à recyclage Pure Comfort ayant une durée de vie jusqu'à 300 heures de cuisson (1861)
- Design Matte Line (1861-g1) :
 - Verre noir mat pour un style contemporain
 - Finition durable avec moins de traces de doigts et de gras
 - Commande à LED blanches pour un look premium
 - Référence unique pour le recyclage ou l'évacuation vers l'extérieur
 - Filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 450 heures de cuisson (standard)



**Hotte aspirante intégrée**
Puissante extraction par la hotte intégrée

**Zone flexible**
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson

**Recyclage de l'air**
Recyclage de l'air (1861, 1861-g1)

**Évacuation vers l'extérieur**
Évacuation vers l'extérieur (1851, 1861-g1)



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
Table à induction avec aspiration évacuation vers l'extérieur	80×52	4 	4× 240×210	4×3000	7568 *	Noir brillant	1851	€ 2.649
Table à induction avec aspiration recyclage (incl. Filtre Pure Comfort)	80×52	4 	4× 240×210	4× 3000	7568 *	Noir brillant	1861	€ 2.749
Table à induction avec aspiration recyclage (incl. Filtre à charbon monoblock) ou évacuation	80×52	4 	4× 240×210	4× 3000	7568 *	Noir mat	 1861-g1	€ 2.999

Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)						
Moteur	Largeur (cm)	EEL	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum	
Évacuation vers l'extérieur	Intégré	10	A+++	610	42	66

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

* Puissance standard mais réglage possible, voir les caractéristiques techniques page suivante.

Vidéo
Novy Easy 80 Matte Line



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GRUPPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques


	Novy Easy 80 1851	Novy Easy 80 1861	Novy Easy 80 Matte Line 1861-g1
Finition			
Couleur verre	Noir brillant	Noir brillant	Noir mat
Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge	Blanc
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation			
Évacuation vers l'extérieur	•		•
Recyclage		•	• (réglage par défaut)
Filtre à charbon monoblock		En option	Standard
Filtre de recyclage Pure Comfort		Standard	En option
Filtre de recyclage Pure Finesse		En option	En option
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson			
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Auto-détection des casseroles	•	•	•
Zones flexibles	• (2 ×)	• (2 ×)	• (2 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•	•
Bridge manuel des zones flexibles	•	•	•
Stop & Go	•	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie indépendante	•	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	70°	70°
Fonction gril	•	•	•
Zones de cuisson			
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)	240×210 / 2100 (3000)
			
Fonctions hotte			
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Contrôle automatique de la vitesse	•	•	•
Arrêt différé mode recyclage (minutes)		30	30 (réglage par défaut)
Arrêt différé mode évacuation vers l'extérieur (minutes)	10		10
Témoin de saturation du Filtre à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre à charbon monoblock		•	•
Cuves de récupération d'eau	Double	Double	Double
Dimensions (mm)			
Dimensions appareil (L×P×H)	800×520×215	800×520×215	800×520×215
Diamètre de la sortie d'air	89×222	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (L×P)	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283
Spécificités techniques			
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	18,3	18,9	18,9
Puissance de raccordement totale (W)	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568	7568, 5918 – 1568
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V	230 V

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
1851	Évacuation vers l'extérieur	750	186/32	520 / 263	610 / 452	30 / 42	54 / 66	58 / 70
1861	Recyclage	750	166 / -	463 / -	512 / -	30 / 43	51 / 64	54 / 66
1861-g1	Mode recyclage	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1861-g1	Mode évacuation vers l'extérieur	750	186/32	520 / 263	610 / 452	30 / 42	54 / 66	58 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

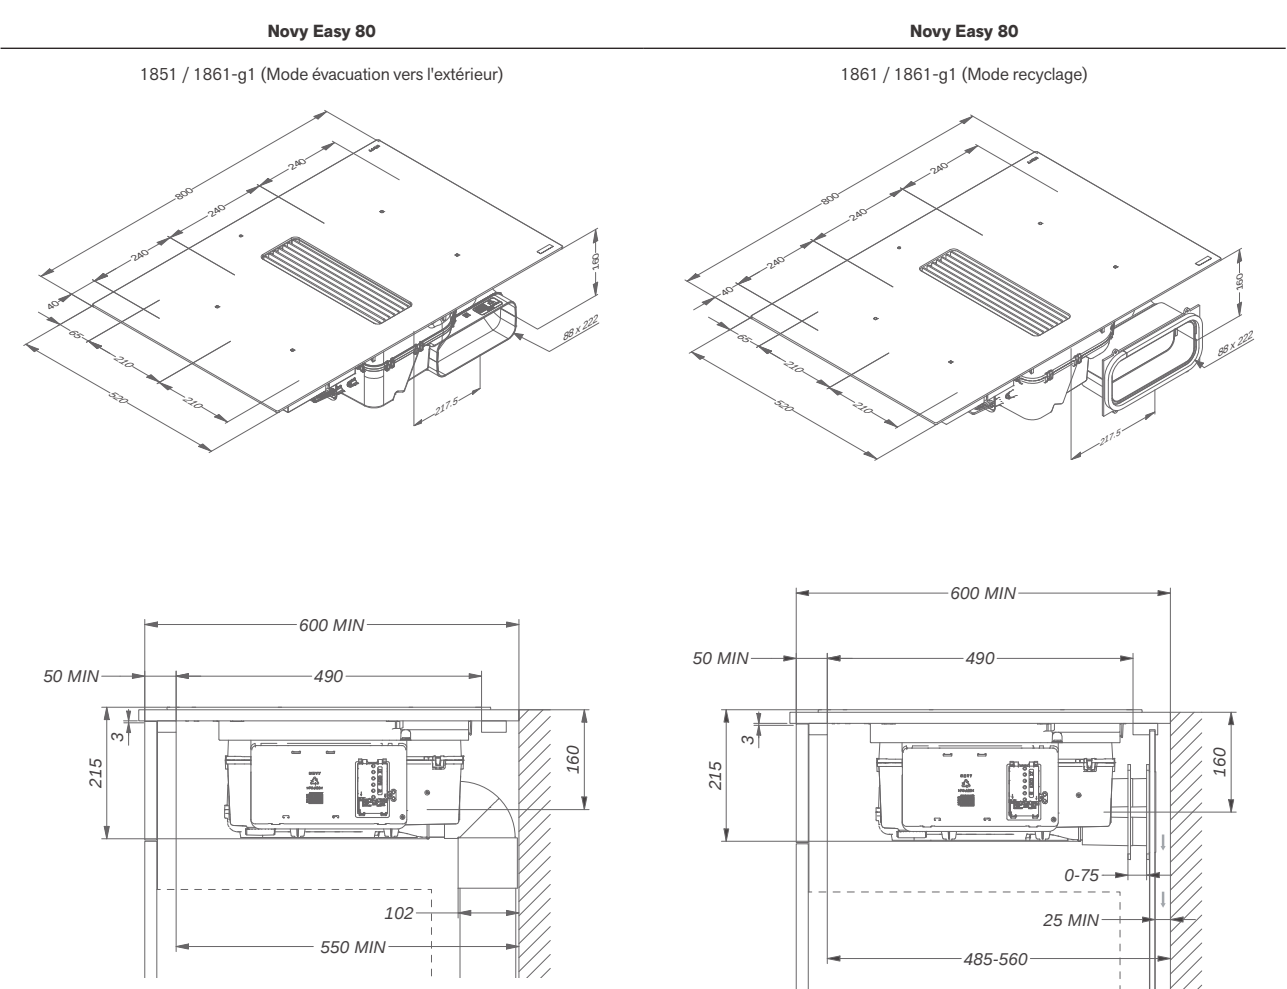

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires


	Référence	Prix/pc	1851	1861	1861-g1
Divers					
Filtre à graisses	99.003	€ 174	•	•	•
Kit de profilés latéraux (Inox)	1700.092	€ 49	•	•	•
Kit de profilés latéraux (Mineral Black)	1700.088	€ 49	•	•	•
Plaque gril (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•	•
Plaque Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•	•
Plat à rôtir (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•	•	•
Couvercle pour plat à rôtir	1700.100	€ 75	•	•	•




Accessoires

	Référence	Prix/pc	1851	1861	1861-g1
Recyclage					
Filtre à charbon monoblock de rechange	98.002	€ 124		•	•
Filtre de rechange Pure Comfort	1861.560	€ 99		•	•
Filtre de rechange Pure Finesse	1861.570	€ 119		•	•
Kit d'installation pour le recyclage*	1861.820	€ 139		•	•

* Kit de buse pour guider l'air vers la plinthe comprenant les références 906.401 + 2x906.402 + 906.404

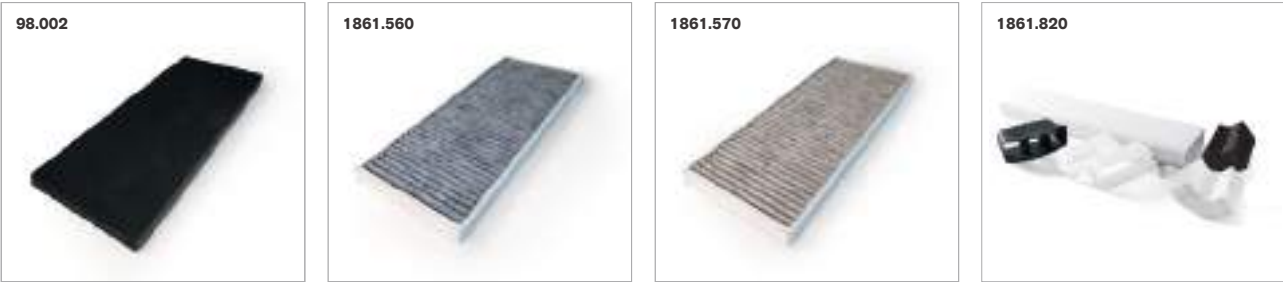

Schémas techniques

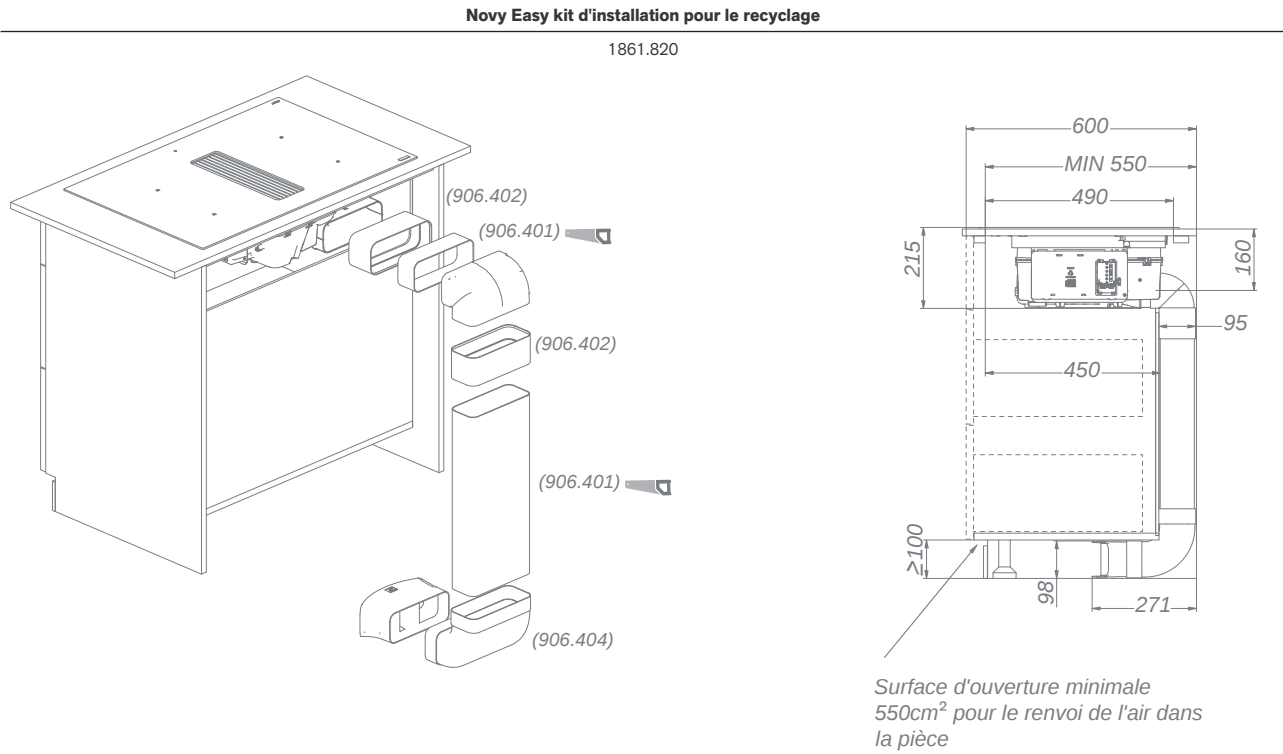





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Easy 90 Prestige / Plaques de cuisson avec hotte intégrée



68 - 69

Novy Easy 90 Prestige

- **Commande élégante** avec boutons en aluminium noir thermolaqué
- **Référence unique** pour le recyclage ou l'évacuation vers l'extérieur
- **Large surface de cuisson**
- **Fonctionnement silencieux** et efficace grâce à un flux d'air optimisé
- **4 zones de cuisson** et fonctions utiles
- **Installation flexible** : Convient pour pose standard ou affleurante
- **Entretien facile**
- **Recyclage** : Filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 450 heures de cuisson (standard)



Hotte aspirante intégrée
Puissante extraction par la hotte intégrée



Zone flexible
Couplage de 2 zones de cuisson pour les grandes casseroles



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air standard



Évacuation vers l'extérieur
Programmable



	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
--	-------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	------------------	---------	------	---------

Table à induction avec aspiration	90×52	4		4× 240×210	4×3000	7568 *	Noir brillant	1866	€ 4.499
-----------------------------------	-------	---	--	------------	--------	--------	---------------	------	---------

Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)						
	Moteur	Largeur (cm)	EEl	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum
Option recyclage (standard)	Intégré	10	-	537	44	65
Option évacuation vers l'extérieur	Intégré	10	A+++	610	47	66

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

* Puissance standard mais réglage possible, voir les caractéristiques techniques page suivante.

Vidéo
Novy Easy 90 Prestige



A PROPOS
DE
NOVY

FICHE
HOTTE

PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE

PLAFON-
NIERS

GROUPES
ENCAS-
TRABLES

HOTTES
ENCAS-
TRABLES

HOTTES
MURALES

HOTTES
CENTRALES

ACCESSOIRES
DE HOTTES

PLAQUES
DE
CUISSON

PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ

ÉCLAIRAGE
DESIGN

INFOS

Spécificités techniques


Novy Easy 90 Prestige 1866	
Finition	
Couleur verre	Noir brillant
Type commande	Commande rotative
Couleur et matériau du cadran	Aluminium finition peinture poudrée noir
Couleur de l'écran de la table de cuisson	Rouge
Options d'installation	
Évacuation vers l'extérieur	•
Recyclage	• (réglage par défaut)
Filtre à charbon monoblock	Standard
Finition	Bords rodés
Pose standard / affleurante	• / •
Fonctions plaque de cuisson	
Nombre de vitesses	9 + Power
Auto-détection des casseroles	•
Zones flexibles	• (2×)
Bridge manuel des zones flexibles	•
Verrouillage du bandeau de commande	•
Fonction réchauffement automatique	•
Fonction chauffe-plat (°C)	42°
Zones de cuisson	
Zone de cuisson 1	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 4	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×210 / 2100 (3000)
	
Fonctions hotte	
Nombre de vitesses	9 + Power
Contrôle automatique de la vitesse	•
Arrêt différé mode recyclage (minutes)	30 (réglage par défaut)
Arrêt différé mode évacuation vers l'extérieur (minutes)	10
Témoin de saturation du Filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre à charbon monoblock	•
Cuves de récupération d'eau	Double
Dimensions (mm)	
Dimensions appareil (L×P×H)	900×520×215
Diamètre de la sortie d'air	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (L×P)	Voir p. 282-283
Spécificités techniques	
Moteur intégré	•
Poids hotte / moteur (kg)	24,3
Puissance de raccordement totale (W)	7568, 5918 – 1568
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V - 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
1866	Mode recyclage (standard)	750	172 / -	472 / -	537 / -	32 / 44	53 / 65	55 / 67
1866	Mode évacuation vers l'extérieur	750	220 / 46	520 / 263	610 / 452	34 / 47	54 / 66	58 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

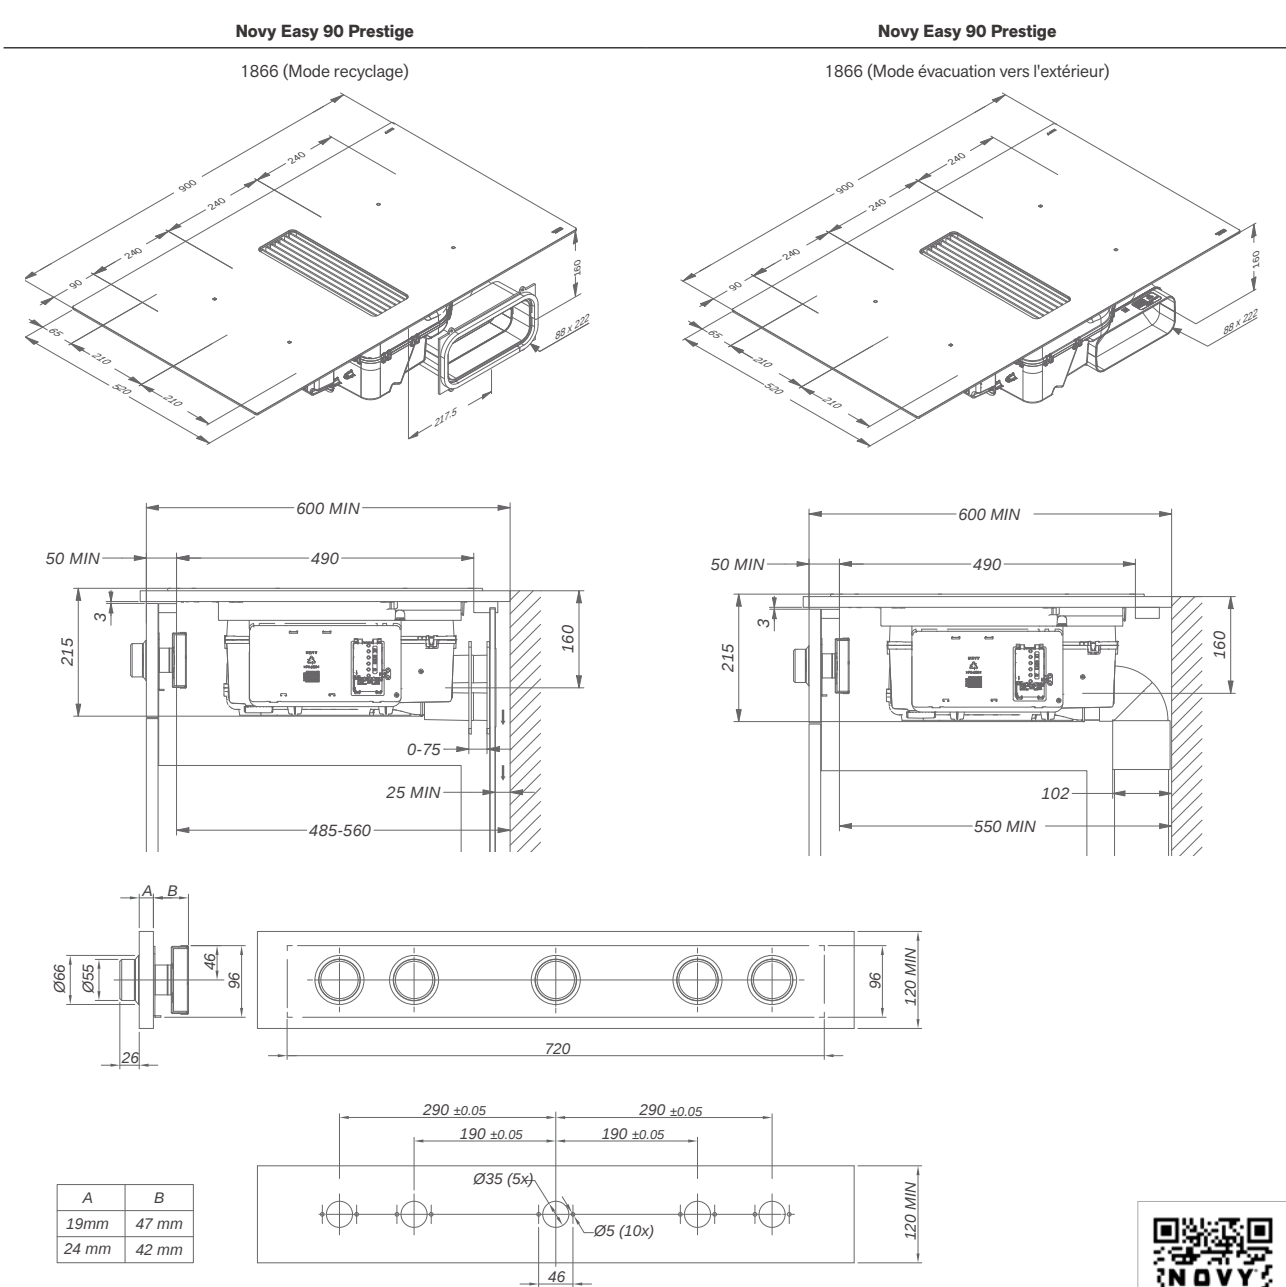

* Le bandeau de façade du meuble doit être amovible pour l'installation des boutons.
** Ce kit avec commandes rotatives convient uniquement avec le panneau amovible frontal d'une épaisseur de 19 ou 24 mm.

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires

	Référence	Prix/pc	1866
Divers			
Filtre à graisses	99.003	€ 174	•
Kit de profilés latéraux (Inox)	1700.092	€ 49	•
Kit de profilés latéraux (Mineral Black)	1700.088	€ 49	•
Plaque grill (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•
Plaque Teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•
Plat à rôtir (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•
Couvercle pour plat à rôtir	1700.100	€ 75	•




Accessoires

	Référence	Prix/pc	1866
Recyclage			
Filtre à charbon monoblock de rechange	98.002	€ 124	•
Kit d'installation pour le recyclage*	1861.820	€ 139	•
* Kit de buse pour guider l'air vers la plinthe comprenant les références 906.401 + 2x906.402 + 906.404			



Schémas techniques

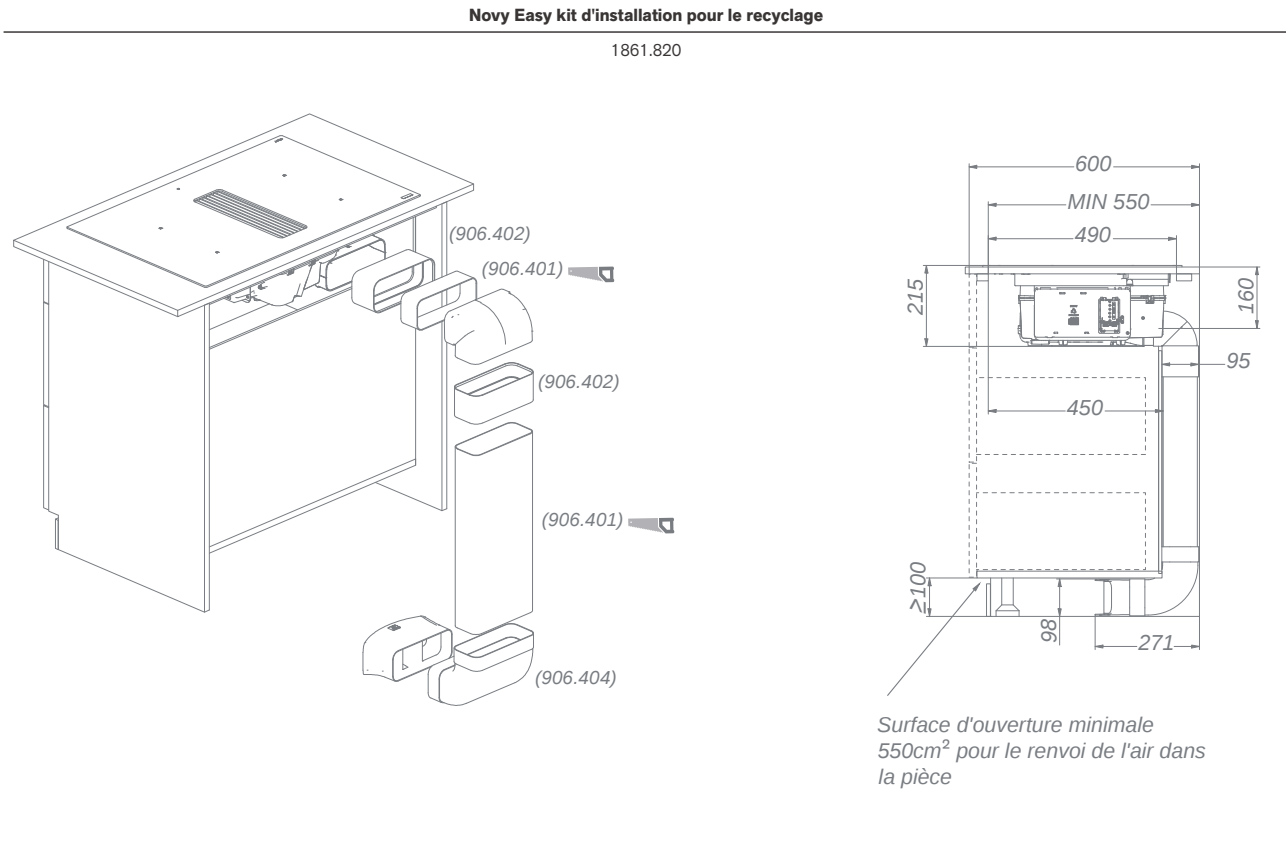





Novy Up

- **Surface de cuisson extra-large** grâce aux plaques de cuisson domino de 38 cm
- **Fonctionnement efficace** grâce à l'aspiration à la hauteur du récipient
- **Tour d'aspiration invisible**: disparaît complètement dans la plaque de cuisson après utilisation
- **Défecteur réglable** avec orientation de l'aspiration, à utiliser manuellement
- **Liberté de choix** : diverses configurations de cuisson possibles
- **Installation flexible** : pose standard ou affleurante
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson





Système d'extraction de tour
Extraction optimale à la hauteur des pots



Zone flexible
Bridge manuel de 2 zones de cuisson (sauf 40002)



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Évacuation vers l'extérieur
Réglage par défaut



5
ANS DE GARANTIE



P

	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Puissance des zones (W)	Consom. max. (W)	Couleur	Réf.	Prix/pc	
Table à induction Power avec aspiration	49×52	2		2× 240×200	3000 + 1850	3700	Noir brillant	40000	€ 2.409
Table à induction Comfort avec aspiration	87×52	4		2× ø175, 2× ø210	2× 3000 + 2× 1400	7400	Noir brillant	40002	€ 3.254
Table à induction Power avec aspiration	87×52	4		4× 240×200	2× 3000 + 2× 1850	7400	Noir brillant	40004	€ 3.434
Table à induction Power + Teppan avec aspiration	87×52	4		2× 240×200	3000 + 1850 + 2800	6500	Noir brillant	40006	€ 4.809
Table à induction Power + Wok avec aspiration	87×52	3		2× 240×200	3000 + 1850 + 3200	6900	Noir brillant	40008	€ 4.699

Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)						
Moteur	Largeur (cm)	EEI	Débit réel power (m³/h)	Minimum	Maximum	
Hotte aspiration	Intégré	11	B	537	55	62

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Up



Schéma technique

	Novy Up 40000	Novy Up 40002
Finition		
Couleur verre	Noir brillant	Noir brillant
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation		
Évacuation vers l'extérieur	•	•
Recyclage	• (réglage par défaut)	• (réglage par défaut)
Possibilités de recyclage	Caisson encastrable (Voir p. 82)	Caisson encastrable (Voir p. 82)
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson		
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Zones flexibles	• (1 ×)	
Bridge manuel des zones flexibles	•	
Stop & Go		
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat		
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	2	4
Zone	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 3		Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)		175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 4		Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)		210 / 2300 (3000)
		
Fonctions hotte		
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	0 / 10	0 / 10
Cuve de récupération d'eau	Fixe	Fixe
Utilisation tour	Manuelle	Manuelle
Dimensions (mm)		
Dimensions appareil (LxPxH)(mm)	491×520×228	872×520×228
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (LxP)	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283
Épaisseur maximale du plan de travail (mm)	25	
Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	24	29
Puissance de raccordement totale hotte (W)	155	155
Puissance de raccordement totale plaque de cuisson (W)	3700	7400
Tension de raccordement	2 alimentations	3 alimentations
Hotte	230 V	230 V
Plaque de cuisson	230 V / 1N	230 V - 1N / 2N



	Novy Up 40004	Novy Up 40006	Novy Up 40008
Finition			
Couleur verre	Noir brillant	Noir brillant	Noir brillant
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive + slider	Commande sensitive + slider
Couleur LED	Rouge	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation			
Évacuation vers l'extérieur	•	•	•
Recyclage	• (réglage par défaut)	• (réglage par défaut)	• (réglage par défaut)
Possibilités de recyclage	Caisson encastrable (Voir p. 82)	Caisson encastrable (Voir p. 82)	Caisson encastrable (Voir p. 82)
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson			
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power	9 + Power
Zones flexibles	• (2 ×)	• (1 ×)	• (1 ×)
Bridge manuel des zones flexibles	•	•	•
Stop & Go		• (teppan)	• (wok)
Verrouillage du bandeau de commande	•	• (teppan)	• (wok)
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie indépendante	•	•	•
Fonction chauffe-plat		• (teppan)	• (wok)
Zones de cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	3
Zone	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 1600 (1850)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite	Droite
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 1600 (1850)	1400	360/2000 (3200)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite	
Dimensions (mm) / Puissance (BOOST) (W)	240×200 / 2100 (3000)	1400	
			
Fonctions hotte			
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Arrêt différé (minutes)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)	10-30 (réglage standard)
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•
Témoin de saturation du filtre monoblock	•	•	•
Vanne d'inclinaison pour l'extraction réglable	•	•	•
Hauteur de la tour d'aspiration adaptable (cm)	0 / 10	0 / 10	0 / 10
Cuve de récupération d'eau	Fixe	Fixe	Fixe
Utilisation tour	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Dimensions (mm)			
Dimensions appareil (LxPxH)(mm)	872×520×228	872×520×228	872×520×228
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche	Arrière gauche / Dessous gauche
Découpe (LxP)	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283	Voir p. 282-283
Spécificités techniques			
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	30	33,6	33,6
Puissance de raccordement totale hotte (W)	155	155	155
Puissance de raccordement totale plaque de cuisson (W)	7400	6500	6900
Tension de raccordement	3 alimentations	3 alimentations	3 alimentations
Hotte	230 V	230 V	230 V
Plaque de cuisson	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N	230 V - 1N / 2N

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Minimum	Continu	Vitesse Power	Minimum	Continu	Vitesse Power
40000	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40002	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40004	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40006	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64
40008	Moteur intégré	750	375 / 188	502 / 325	537 / 501	43 / 55	51 / 62	52 / 64

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.




Schémas techniques

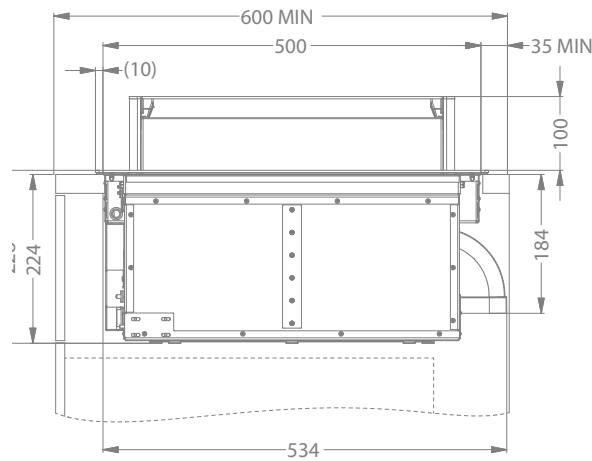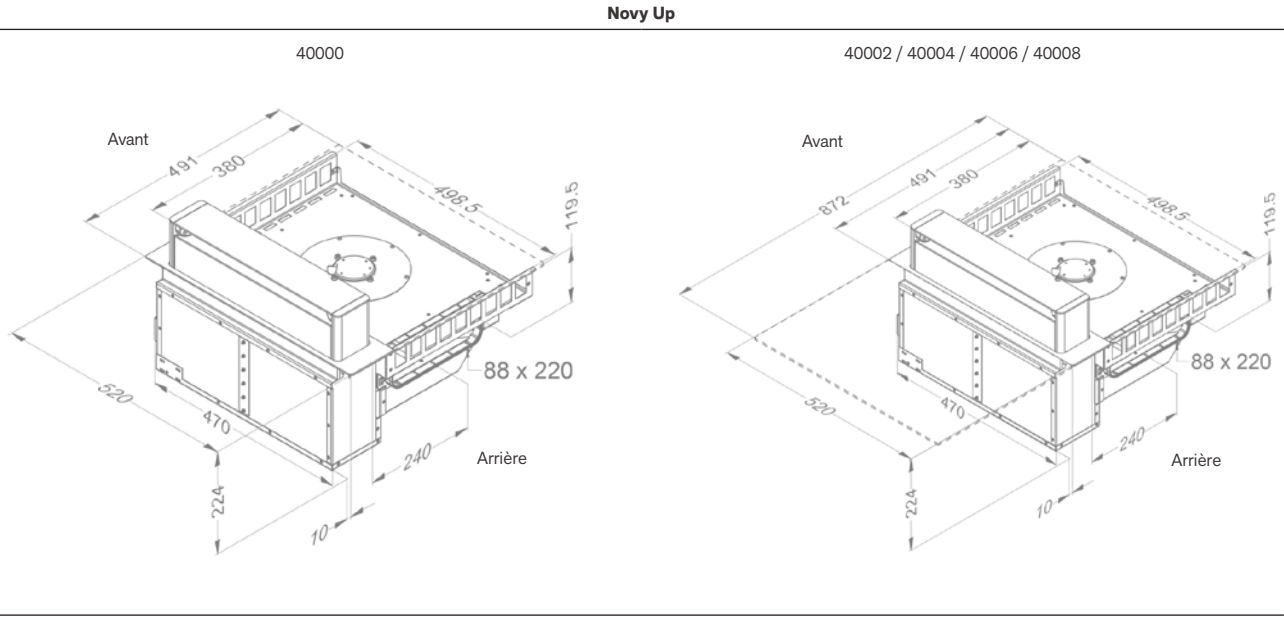

Vidéo
Vidéo d'installation



Options d'installation

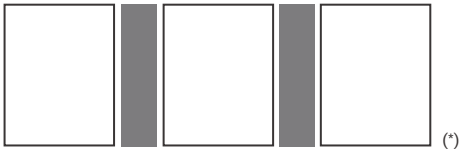Référence	Zones de cuisson	Largeur totale (mm)
	2	491
	4	872
	6	1364
	8	1745

(*) Un wok ou un Teppan Yaki doit être placé à l'extrême droite.



Accessoires

	Référence	Prix/pc	40000-8
Divers			
Filtre à graisses	99.002	€ 124	•
Câble commutateur de fenêtre	990.037	€ 49	•
Recyclage avec caisson insonorisé			
Caisson encastrable (98 mm de hauteur) avec filtre à charbon monoblock (818×289×98 mm)			
Blanc (≈RAL 9003)	7921.400	€ 404	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7922.400	€ 404	•
Gris (≈RAL 7030)	7923.400	€ 404	•
Filtre à charbon monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910.055	€ 124	•
Kit d'installation pour le recyclage* (818×289×98 mm) (pour une profondeur minimale de 60 cm)			
Blanc (≈RAL 9003)	1811.821	€ 519	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	1811.822	€ 519	•
Gris (≈RAL 7030)	1811.823	€ 519	•
Filtre à charbon monoblock de rechange (2 pcs à commander)	7910.055	€ 124	•

* Le kit d'installation pour le recyclage comprend un filtre à charbon monoblock (818×290×98 mm) et les références 906.401, 906.402 (2x) & 906.404

Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233





Plafonniers

Novy Cloud



Novy Pureline Pro Compact



Novy Pureline Compact



Novy Pureline Pro



Novy Pureline (avec éclairage)



Novy Pureline (sans éclairage)



Novy Maxi Pureline



Largeur							
90 cm		■	■	■	■	■	
110 cm	■						
120 cm		■	■	■	■	■	
150 cm							■
Couleur							
Blanc	■	■	■	■	■	■	■
Inox		■	■	■	■	■	■
Mineral Black	■	■	■	■	■		
Moteur							
Intégré	■	■	■	■	■	■	
Dissocié intérieur				En option	En option	En option	
Sans moteur					■	■	■
Evacuation							
Évacuation vers l'extérieur		■	■	■	■	■	■
Recyclage	■	En option	En option	En option	En option	En option	En option

Étape par étape

Les cinq étapes suivantes vous aideront à comprendre les différentes options de la gamme de plafonniers Novy.

Étape 1 Largeur du plafonnier

Pour un bon fonctionnement, la hotte aspirante doit au minimum couvrir toute la largeur de la plaque de cuisson. Nos plafonniers sont disponibles aux formats 90,110, 120 et 150 cm. Les combinaisons suivantes sont recommandées pour les unités de plafond (ligne directive):

Largeur de la plaque de cuisson	Largeur du plafonnier	Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson
≤ 80 cm ¹	min. 90 cm	160 cm
81 - 109 cm	min. 110 cm	160 cm
110 - 120 cm	min. 120 cm	160 cm
> 120 cm	min. 150 cm	160 cm

¹ En cas d'installation directement au plafond, nous recommandons un plafonnier d'une largeur minimum de 120 cm pour les plaques de cuisson d'une largeur de 80 et 90 cm.

Étape 2 Éclairage LED

Avec éclairage LED

Equippé d'un double éclairage LED ou d'une bande LED. L'intensité lumineuse et la température de couleur peuvent être ajustées selon vos souhaits.

Sans éclairage LED

Design minimaliste. Possibilité d'éclairage externe de votre plafond ou cheminée (max. 300 W) à raccorder et à commander via la hotte, la télécommande ou InTouch (pas d'intensité variable).

Étape 3 Recyclage ou évacuation vers l'extérieur

Recyclage

Si une évacuation vers l'extérieur n'est pas possible, vous pouvez opter pour le recyclage. Pour les plafonniers, les options suivantes sont possibles :

- 2 types de caissons encastrés en 3 couleurs avec filtre à charbon monoblock inclus
- Un kit de base avec un ou deux filtres à charbon. Ce kit de base se compose d'un filtre monoblock. Le filtre monoblock est placé directement derrière le filtre à graisses. Vous devez prévoir la grille d'évacuation permettant à l'air filtré de revenir dans la cuisine.

Novy Cloud est équipé de série du système de recyclage.

Dans le cas d'un appareil mis en recyclage, il doit également y avoir une ventilation dans la pièce où l'appareil est installé. La ventilation peut se faire en activant la ventilation générale de l'habitation ou en entrouvrant une fenêtre ou une porte.

Évacuation vers l'extérieur

Le plafonnier Novy propose une large gamme d'accessoires p. 238. Une hotte ne fonctionne de manière optimale que lorsque de l'air frais remplace l'air aspiré au fur et à mesure. Une arrivée d'air insuffisante entraîne une perte de rendement. Il convient donc de prévoir une arrivée d'air suffisante (par le biais de châssis à aérateur, d'une porte ou fenêtre ouverte, d'une autre pièce).

Étape 4 Possibilités d'encastrement du plafonnier

Le plafonnier Novy Pureline peut être encastré de deux manières :

- directement dans le plafond
- dans un coffrage ou une cheminée décorative


Le plafonnier Novy Cloud est à visser au plafond sans nécessité de découpe.

La distance maximale conseillée entre la plaque de cuisson et le côté inférieur du plafonnier est de 160 cm.

Encastrement dans un coffrage ou une cheminée décorative




L'angle d'évasement des vapeurs se situe entre 10° et 15°. Pour un fonctionnement optimal, il est important que la dimension de la construction dans laquelle le plafonnier est installé couvre au moins la largeur et la profondeur de la plaque de cuisson ainsi que l'évasement des vapeurs: un débord d'environ 30 cm est conseillé. Faire un avaloir de 10 cm autour du coffrage permettra également de bloquer les vapeurs.

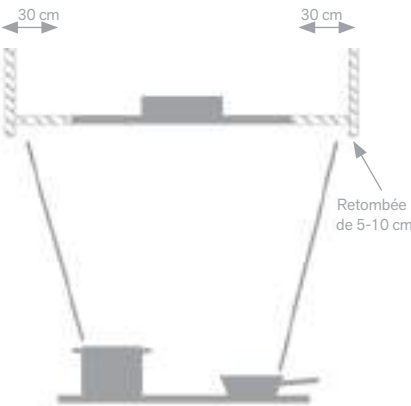

Encastrement dans le plafond



Dans cette configuration, le plafonnier est installé dans un faux plafond qui couvre généralement l'ensemble de la cuisine. L'encastrement affleurant du plafonnier empêche les vapeurs de monter plus haut et favorise l'aspiration des vapeurs latérales.

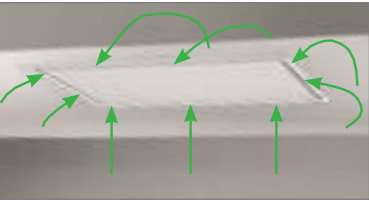

Installation au plafond



Le plafonnier Novy Cloud se visse simplement au plafond, sans nécessité de découpe. Jamais l'installation d'une hotte n'a été aussi facile. Assurez-vous quand même que votre plafond soit assez solide pour supporter le poids de la hotte.

Accrochage du Pureline

Pour un montage sécurisé, prévoir un panneau de 18 à 35 mm d'épaisseur.

Ne jamais monter le plafonnier directement sur du placo (BA13 par exemple), il est nécessaire de renforcer les points d'accrochage avec un cadre rigide (bois ou profile alu par exemple).



Adaptateur extra-plat pour conduit plat avec hauteur d'encastrement limitée

En cas de hauteur d'encastrement limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic du plafonnier. Vous pouvez alors commander un adaptateur en option. Celui-ci sera placé directement sur le plafonnier et raccordé à un conduit plat. Le moteur, quant à lui, sera installé ailleurs (moteur à placer à distance à l'intérieur du logement). À noter : le raccord d'entrée du moteur est rond. Ainsi vous pouvez limiter la hauteur d'encastrement jusqu'à 17,3 cm avec réf. 6830053 / 6930.050 et à 18,5 cm avec réf. 830.053. Installez toujours l'adaptateur 6830.053 ou 6930.050 avec le kit pour installation du moteur à distance (800.991) et le raccord tubage plat 906402.

6830.053	Adaptateur pour Novy Pureline. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	€ 124
6930.050	Adaptateur pour gamme Novy Pureline Pro. La sortie d'air peut être dirigée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière	€ 209
830.053	Adaptateur pour Novy Maxi Pureline (commander 2x). Sortie d'air dirigée en alternance vers la droite et la gauche.	€ 124
800.991	Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement (Novy Pureline Pro & Novy Pureline)	€ 119
906.406	Raccord tubage plat double	€ 19



Étape 5
Type moteur

Plafonnier Cloud avec recyclage de série

Ce plafonnier est équipé de série du système de recyclage et se visse simplement au plafond. Aucune découpe n'est donc nécessaire.

Plafonnier sans moteur






Les modèles sans moteur sont à raccorder à un moteur intérieur, mural extérieur ou extérieur pour toiture plate.

Plafonnier avec moteur Compact

Le plafonnier avec moteur Compact nécessite une hauteur d'encastrement de seulement 19,5 cm. La sortie d'air peut être orientée vers la droite, la gauche, l'avant ou l'arrière. Ce moteur n'est pas dissociable.

Plafonnier avec moteur Cubic

Le moteur Cubic intégré offre toute la flexibilité nécessaire car la sortie d'air peut être orientée dans toutes les directions (vers la droite, la gauche, l'avant, l'arrière ou le haut). A l'aide du kit 800.991 en option, le moteur Cubic peut également être démonté et placé à distance à l'intérieur du logement. Un câble de 5m fourni raccorde le plafonnier au moteur. En cas de montage à distance au-delà de 5m du capteur, une rallonge électrique est nécessaire. Elle a une longueur de 5m et sera couplée.

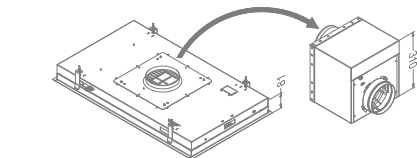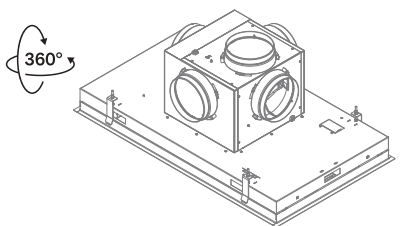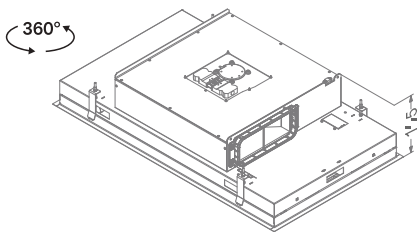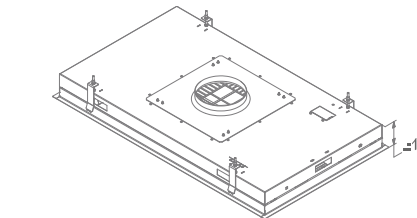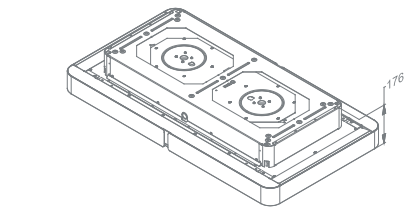

Aperçu des plafonniers

Étape 2

Étape 1

Avec éclairage				Sans éclairage	
Novy Pureline 90 cm	Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6910		
	Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6810		
	Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6930		
	Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6830	Moteur Cubic	6833
	Inox	Sans moteur, avec spots LED	6835	Sans moteur	6838
	Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6911		
	Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6811		
	Blanc	Moteur Cubic avec bandeau LED	6931		
	Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6831	Moteur Cubic	6834
	Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6836	Sans moteur	6839
	Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6912		
	Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6812		
	Mineral Black	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6932		

Novy Pureline 120 cm	Inox	Moteur Compact, avec bandeau LED	6920		
	Inox	Moteur Compact, avec spots LED	6820		
	Inox	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6940		
	Inox	Moteur Cubic, avec spots LED	6840	Moteur Cubic	6843
	Inox	Sans moteur, avec spots LED	6845	Sans moteur	6848
	Blanc	Moteur Compact, avec bandeau LED	6921		
	Blanc	Moteur Compact, avec spots LED	6821		
	Blanc	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6941		
	Blanc	Moteur Cubic, avec spots LED	6841	Moteur Cubic	6844
	Blanc	Sans moteur, avec spots LED	6846	Sans moteur	6849
	Mineral Black	Moteur Compact, avec bandeau LED	6922		
	Mineral Black	Moteur Compact, avec spots LED	6822		
	Mineral Black	Moteur Cubic, avec bandeau LED	6942		

Novy Maxi Pureline 150 cm	Inox			Sans moteur	855
	Blanc			Sans moteur	856

Novy Cloud 110 cm	Blanc	Moteur, recyclage	230		
	Mineral Black	Moteur, recyclage	232		



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GRUPPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Cloud

- **Lignes délicates** pour un design pur et épuré
- **Installation simple** : à fixer au plafond
- **Intensité lumineuse et température de couleur** réglables de 2 700 K à 5 000 K
- **Hauteur de montage** réduite à seulement 17,6 cm
- **Fonctionnement pratique** via l'application Novy Connect, InTouch ou la télécommande
- **Fonction d'éclairage étendue** avec mode cuisson et ambiance
- **Installation simple** grâce au recyclage intégré
- **Recyclage** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air standard



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
				Minimum	Maximum		
110	Intégré	Blanc	504	49	68	230	€ 3.159
	Intégré	Mineral Black	504	49	68	232	€ 3.159

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Cloud



A
PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

	
Novy Cloud 230 blanc / 232 Mineral Black	
Fonctions	
Commande	Télécommande (noir) / Novy Connect
Nombre de vitesses	4
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	▪ (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•
Arrêt différé (min.)	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•
Éclairage	
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (33) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode de cuisson(K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode d'ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)


Spécificités techniques	
Couleur	230 blanc (≈RAL 9003) 232 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪ (non dissociable)
Poids hotte (kg)	35,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 175
Dimensions	
Dimensions (L×P×H) (mm)	1100×600×176
Positionnement sortie d'air	Gauche / droite
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
230	Moteur intégré	1010	187	272	343	504	37 / 49	42 / 54	48 / 60	56 / 68
232										

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schéma technique

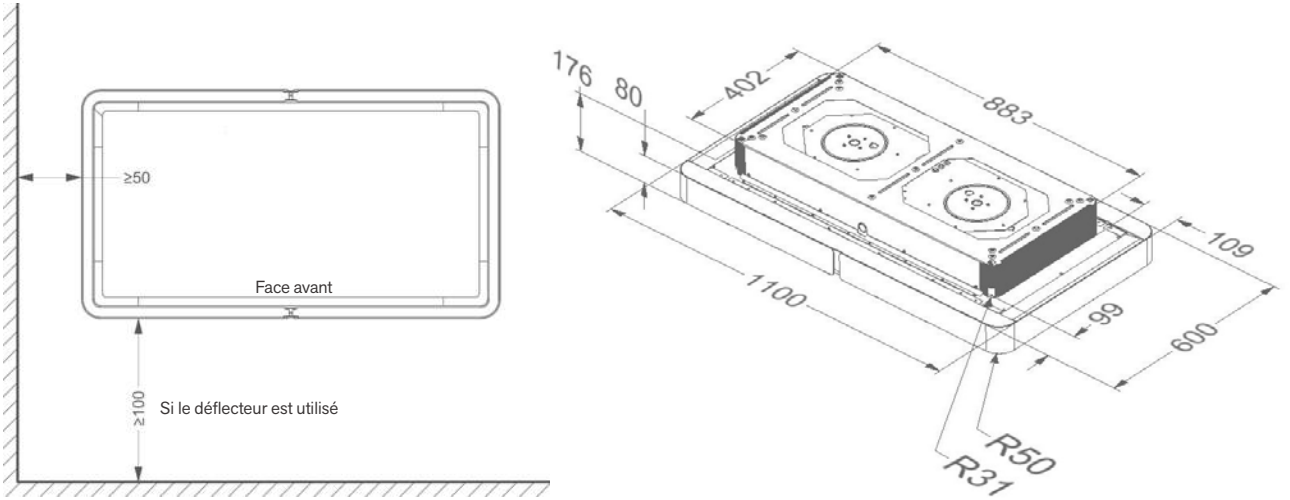

Technical drawing of the Novy Cloud range hood. The front view shows a rectangular unit with a depth of 500 mm and a height of 176 mm. The side view shows a depth of 1100 mm and a height of 600 mm. The distance between the side and the wall or window must be at least 50 mm. The distance between the bottom and the floor must be at least 100 mm if the deflector is used. The side view also shows the distance between the side and the wall or window must be at least 50 mm. The side view also shows the distance between the bottom and the floor must be at least 100 mm if the deflector is used. The side view also shows the distance between the side and the wall or window must be at least 50 mm. The side view also shows the distance between the bottom and the floor must be at least 100 mm if the deflector is used.

La distance entre le côté gauche et/ou le côté droit du Cloud et le mur ou la fenêtre ne doit pas être inférieure à 50 cm.

Utilisez le déflecteur d'air fourni si la distance entre le côté gauche et/ou droit de la hotte aspirante et un mur ou une fenêtre est de 50 à 100 cm. À l'avant de la hotte aspirante, là où l'air est soufflé, la distance au mur doit alors être d'au moins 100 cm.

Vidéo
Vidéo d'installation



Accessoires

	Référence	Prix/pc	230	232
Divers				
Filtre à charbon monoblock de rechange (set par 4 pcs)	230.060	€ 309	•	•
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	230.020	€ 124	•	•
Cadre de montage Mineral Black	230.520	€ 124	•	
Cadre de montage blanc	230.510	€ 124		•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•


230+230.520



230.060



230.020

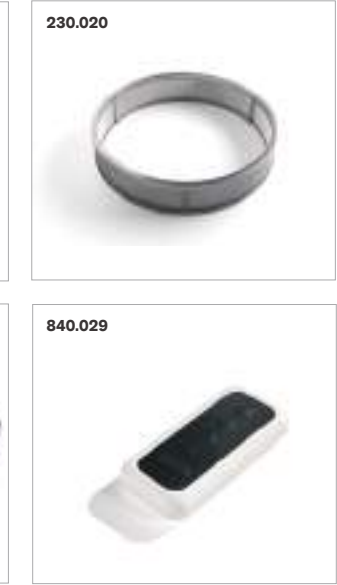

230.520



840.029





A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GRUPPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS



NOVY


PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Pro Compact

- **Efficacité maximale** avec fonctionnement extrêmement silencieux
- **Intensité lumineuse et température** de couleur réglables de 2 700 K à 5 000 K
- **Fonction d'éclairage étendue** : bande LED avec mode cuisson et ambiance
- **Faible hauteur d'encastrement** de seulement 19,5 cm grâce à un moteur compact
- **Installation flexible** : moteur orientable dans toutes les directions
- **Fonctionnement pratique** via l'application Novy Connect, InTouch ou la télécommande
- **Contrôle automatique de la vitesse** avec le Novy Sense pour la détection des fumées et des odeurs de cuisson (en option)
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson

Novy Pureline Pro Compact / Plafonniers

96 - 97

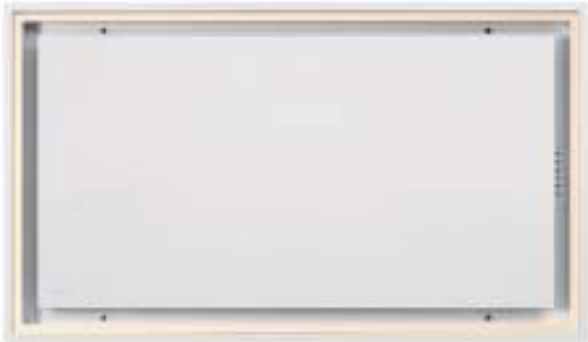

Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



En option



					Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)			
Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix/pc
90	Moteur compact intégré	Inox	B	618	41	62	6910	€ 2.205
	Moteur compact intégré	Blanc	B	618	41	62	6911	€ 2.205
	Moteur compact intégré	Mineral Black	B	618	41	62	6912	€ 2.205
120	Moteur compact intégré	Inox	B	619	41	62	6920	€ 2.420
	Moteur compact intégré	Blanc	B	619	41	62	6921	€ 2.420
	Moteur compact intégré	Mineral Black	B	619	41	62	6922	€ 2.420

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Pureline Pro Compact



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Télécommande (noir) / Novy Connect	Télécommande (noir) / Novy Connect
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Contrôle automatique de la vitesse via Novy Sense sensor	En option (6910.070)	En option (6910.070)
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (20) / à intensité variable	Bandeau LED (21) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode de cuisson(K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode d'ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)

Spécificités techniques		
Couleur	6910 inox 6911 blanc (≈RAL 9003) 6912 Mineral Black (≈RAL 9005)	6920 inox 6921 blanc (≈RAL 9003) 6922 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪ (non dissociable)	▪ (non dissociable)
Poids hotte (kg)	29	32
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 210	230 / 210


Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Droite / gauche / avant / arrière	Droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6910, 6911, 6912	Moteur intégré	750	257 / 52	474 / 192	550 / 272	618 / 478	29 / 41	44 / 57	48 / 62	50 / 63
6920, 6921, 6922	Moteur intégré	750	251 / 50	468 / 187	548 / 267	619 / 506	28 / 41	45 / 57	50 / 62	51 / 63

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

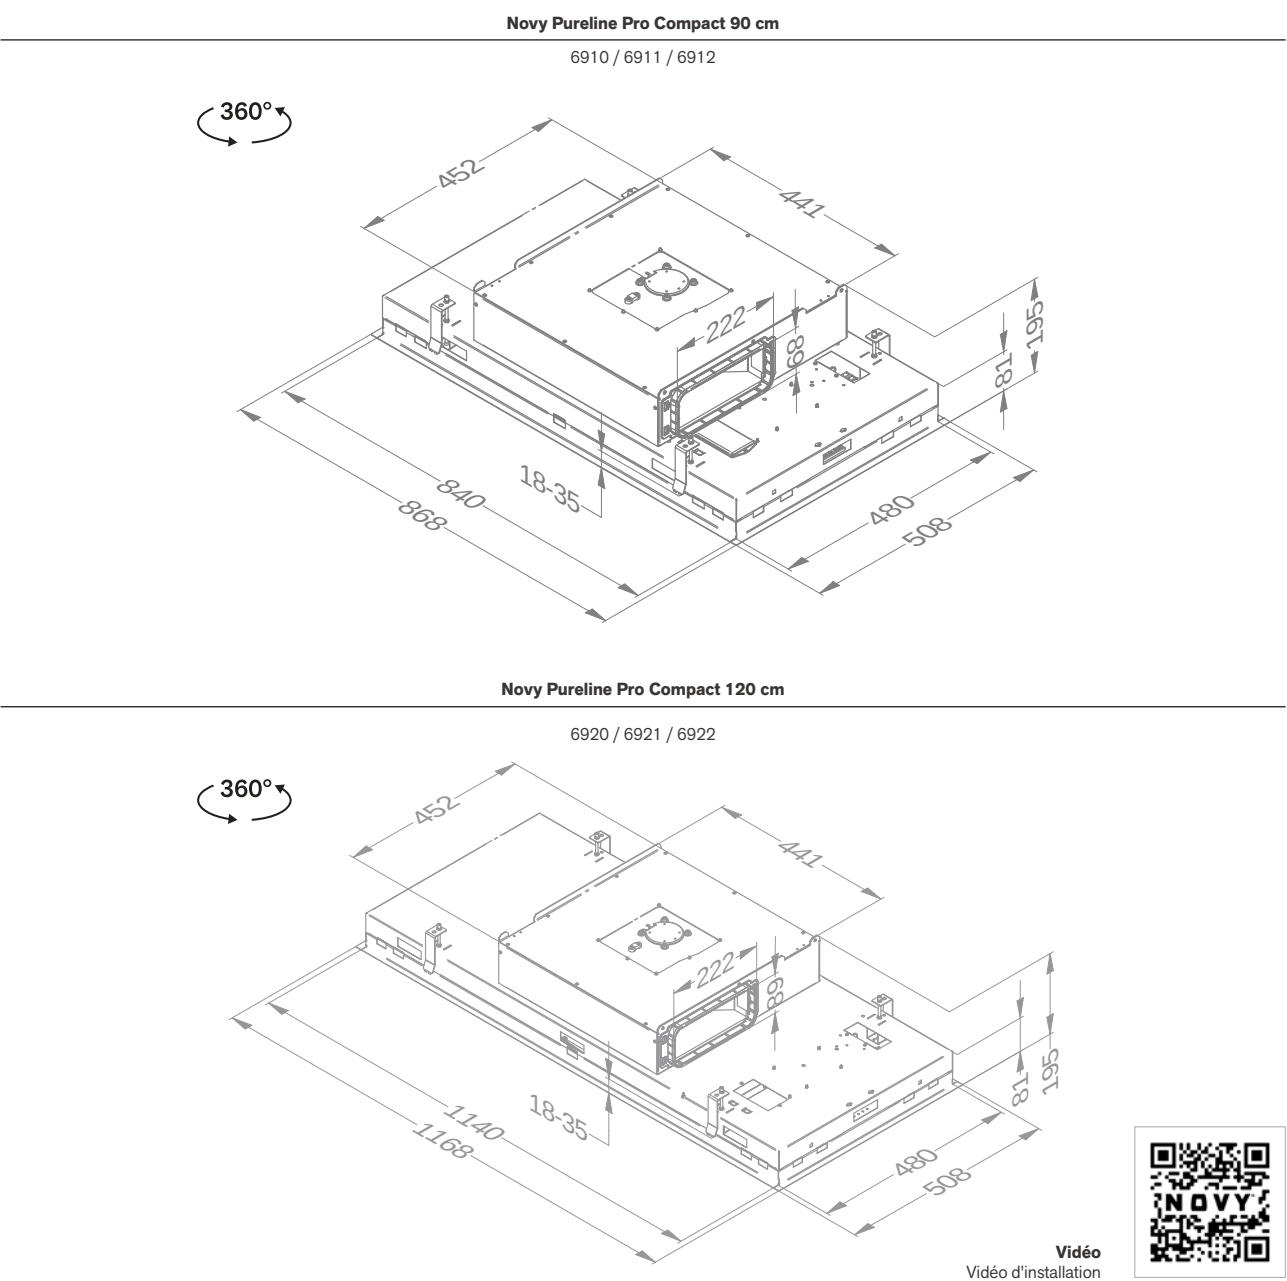


Accessoires

	Référence	Prix/pc	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Divers								
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990.036	€ 164	•	•	•	•	•	•
Conduit plat flexible 89×222×750 mm	906.408	€ 94	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense pour le contrôle automatique de la vitesse en cas de détection de vapeurs et d'odeurs de cuisson	6910.070	€ 275	•	•	•	•	•	•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•



Schémas techniques

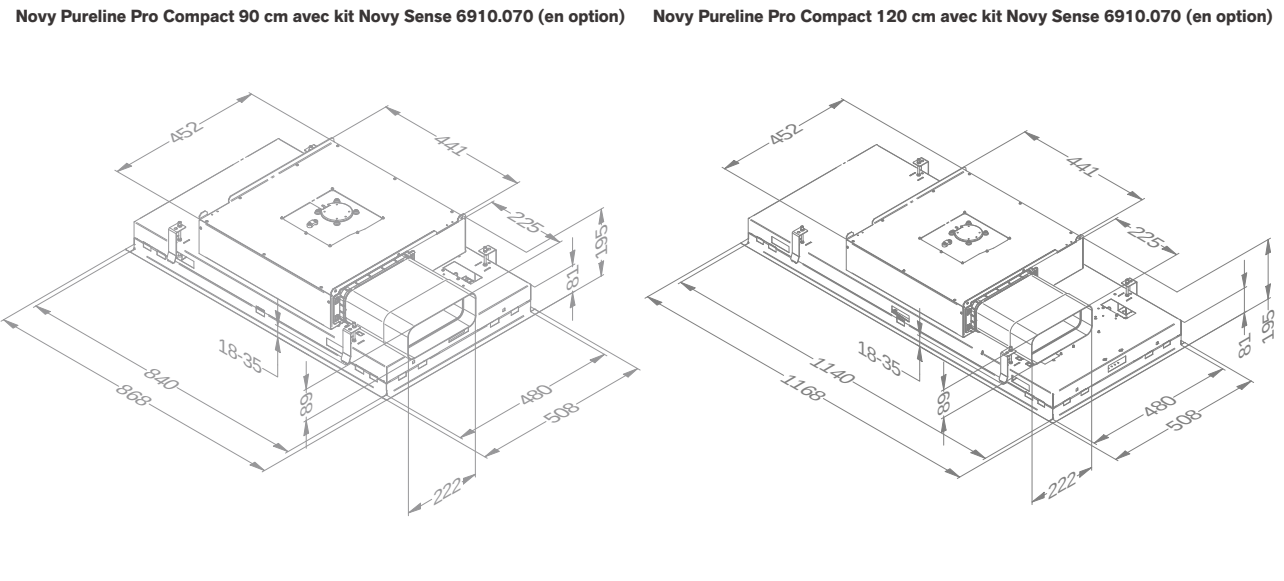

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6910	6911	6912	6920	6921	6922
Recyclage avec caisson insonorisé								
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtres à charbon monoblock (820×292×140 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	•	•	•	•	•	•
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233								





Novy Pureline Compact

- **Efficacité maximale** avec un fonctionnement extrêmement silencieux
- **Éclairage LED** avec température de couleur réglable : Chaud (2700K) ou neutre (4000K)
- **Faible hauteur d'encastrement** de seulement 19,5 cm grâce à un moteur compact
- **Fonctionnement pratique** via InTouch ou la télécommande
- **Installation flexible** : Moteur orientable dans toutes les directions
- **Recyclage en option** : Filtre à charbon monoblock avec une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
90	Moteur compact intégré	Inox	B	650	38	59	6810	€ 1.964
	Moteur compact intégré	Blanc	B	650	38	59	6811	€ 1.964
	Moteur compact intégré	Mineral Black	B	650	38	59	6812	€ 1.964
120	Moteur compact intégré	Inox	B	651	38	59	6820	€ 2.214
	Moteur compact intégré	Blanc	B	651	38	59	6821	€ 2.214
	Moteur compact intégré	Mineral Black	B	651	38	59	6822	€ 2.214

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques		
Couleur	6810 inox 6811 blanc (≈RAL 9003) 6812 Mineral Black (≈RAL 9005)	6820 inox 6821 blanc (≈RAL 9003) 6822 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	• (non dissociable)	• (non dissociable)
Poids hotte / moteur (kg)	27,8	30,8
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 171	230 / 171


Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×195	1168×508×195
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	89×222	89×222
Positionnement sortie d'air	Droite / gauche / avant / arrière	Droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6810, 6811, 6812	Moteur intégré	750	244 / 40	443 / 142	581 / 266	650 / 483	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63
6820, 6821, 6822	Moteur intégré	750	240 / 40	444 / 140	582 / 265	651 / 484	27 / 38	40 / 52	47 / 59	51 / 63


Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

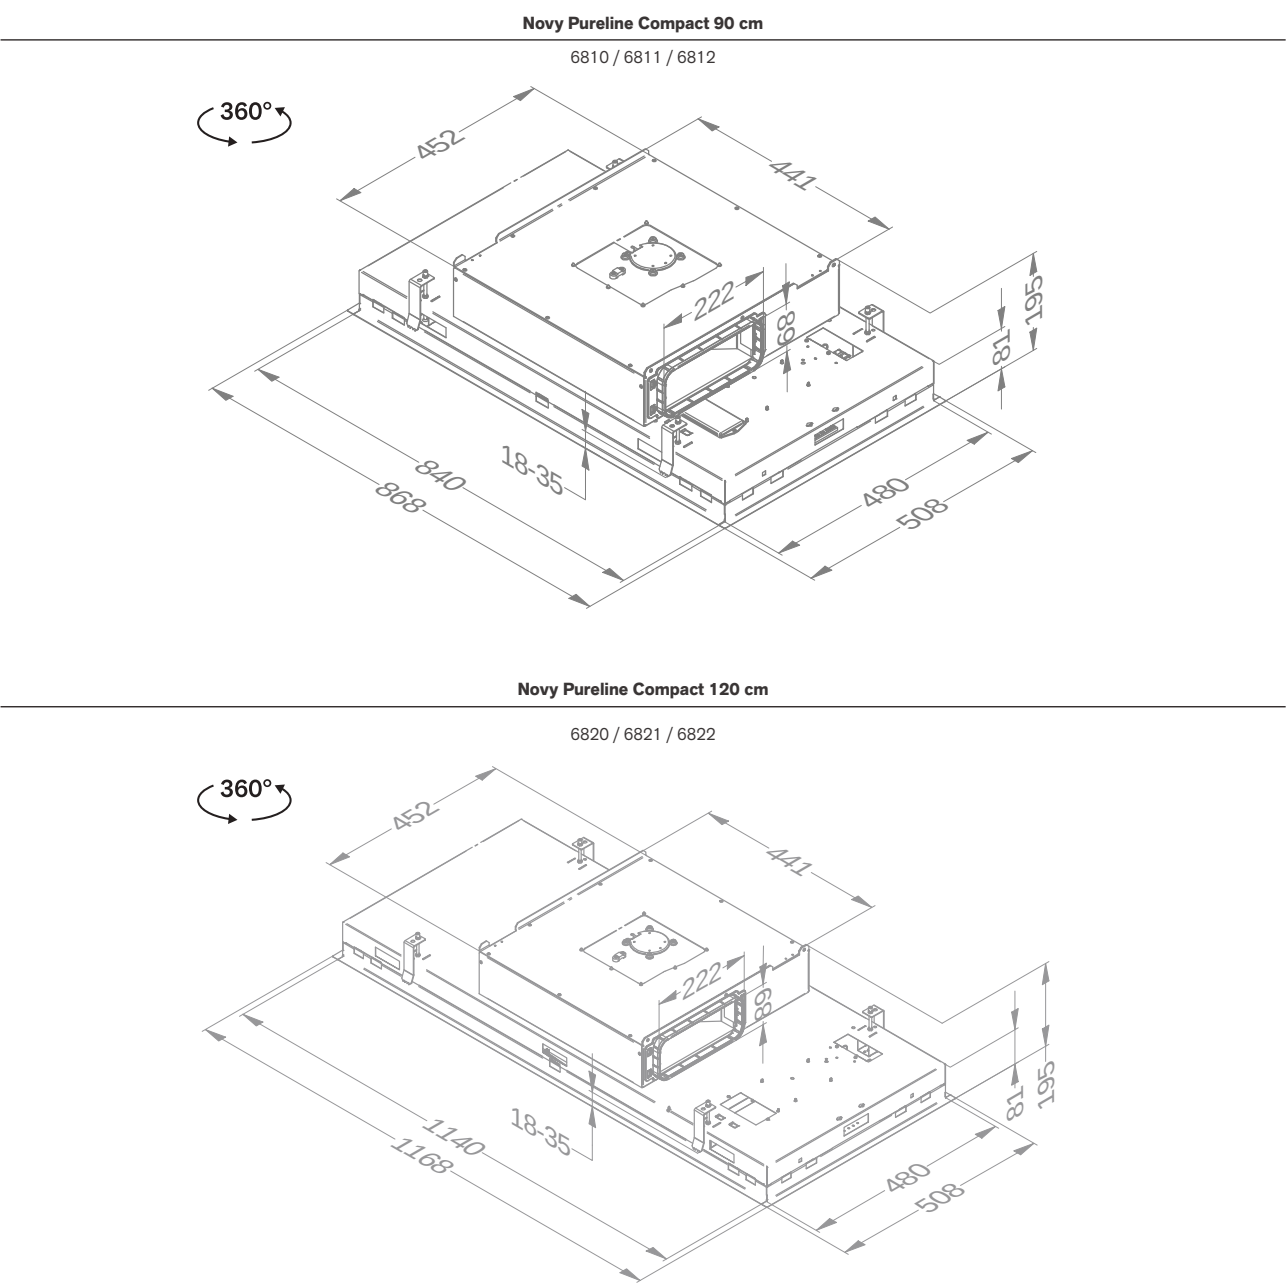

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Divers								
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•
Conduit plat flexible 89×222×750 mm	906.408	€ 94	•	•	•	•	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•

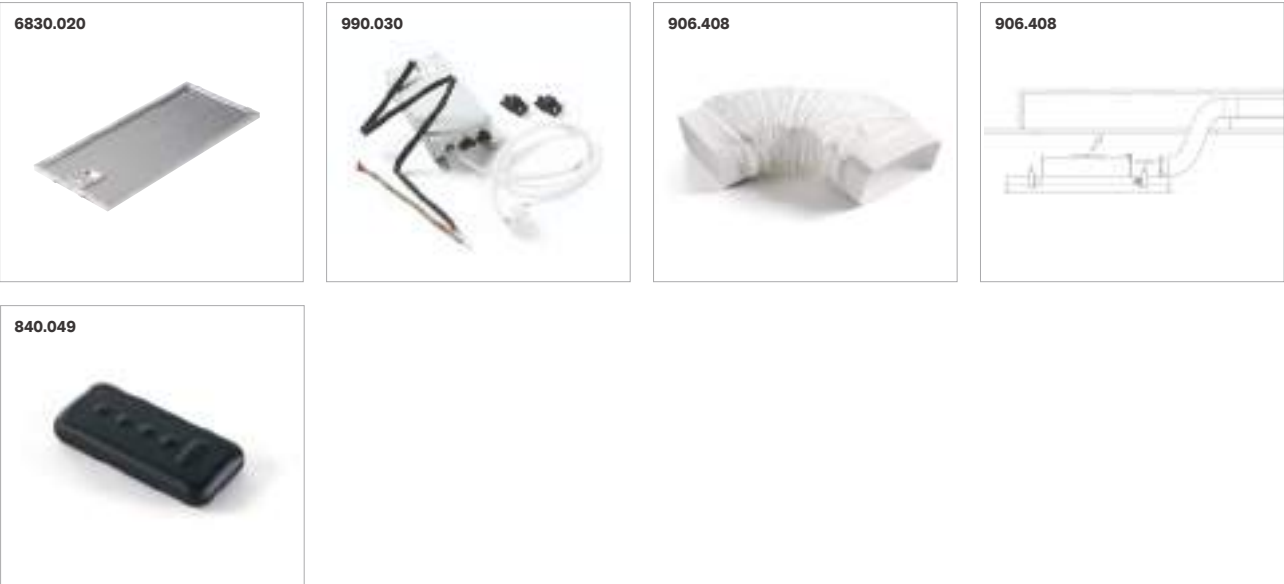

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6810	6811	6812	6820	6821	6822
Recyclage avec caisson insonorisé								
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtres à charbon monoblock (820×292×140 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	•	•	•	•	•	•
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233								





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT


Novy Pureline Pro

- **Une efficacité maximale** dans un fonctionnement extrêmement silencieux
- **Intensité lumineuse et température de couleur** adaptable de 2 700 K à 5 000 K
- **Fonctionnalité d'éclairage étendue** : Bandeau Led avec mode de cuisson et d'ambiance
- **Moteur cubic** : orientable dans toutes les directions, dissociable pour installation à distance (kit en option)
- **Commande simple** via télécommande, InTouch ou l'application Novy Connect
- **Contrôle automatique de la vitesse** avec le Novy Sense pour la détection des fumées et des odeurs de cuisson (en option)
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson

Novy Pureline Pro / Plafonniers



108 - 109

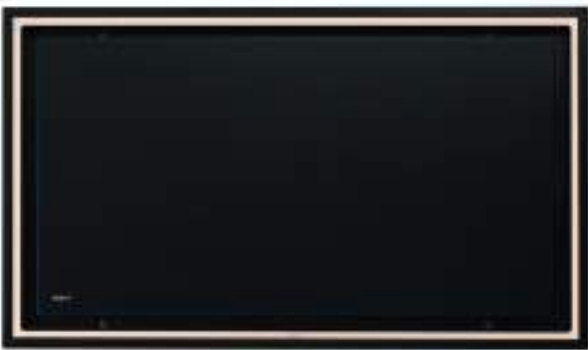

Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
90	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A	713	41	59	6930	€ 2.090
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A	713	41	59	6931	€ 2.090
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Mineral Black	A	713	41	59	6932	€ 2.090
120	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A	714	39	59	6940	€ 2.315
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A	714	39	59	6941	€ 2.315
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Mineral Black	A	714	39	59	6942	€ 2.315

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander l'accessoire supplémentaire 800.991.

Vidéo
Novy Pureline Pro



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Télécommande (noir) / Novy Connect	Télécommande (noir) / Novy Connect
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Contrôle automatique de la vitesse via Novy Sense sensor	En option (6930.060)	En option (6930.060)
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (20) / à intensité variable	Bandeau LED (21) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode cuisson (K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode d'ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)

Spécificités techniques		
Couleur	6930 inox 6931 blanc (≈RAL 9003) 6932 Mineral Black (≈RAL 9005)	6940 inox 6941 blanc (≈RAL 9003) 6942 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	En option (kit 800.991)	En option (kit 800.991)
Poids hotte / moteur (kg)	23 / 6	26 / 6
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 230	230 / 230


Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	1168×508×319
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Au-dessus / droite / gauche / avant / arrière	Au-dessus / droite / gauche / avant / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6930, 6931, 6932	Moteur intégré	975	275 / 123	470 / 349	616 / 383	713 / 385	28 / 41	40 / 52	46 / 59	49 / 61
6940, 6941, 6942	Moteur intégré	975	262 / 98	466 / 343	617 / 391	714 / 391	27 / 39	40 / 52	46 / 59	49 / 62

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

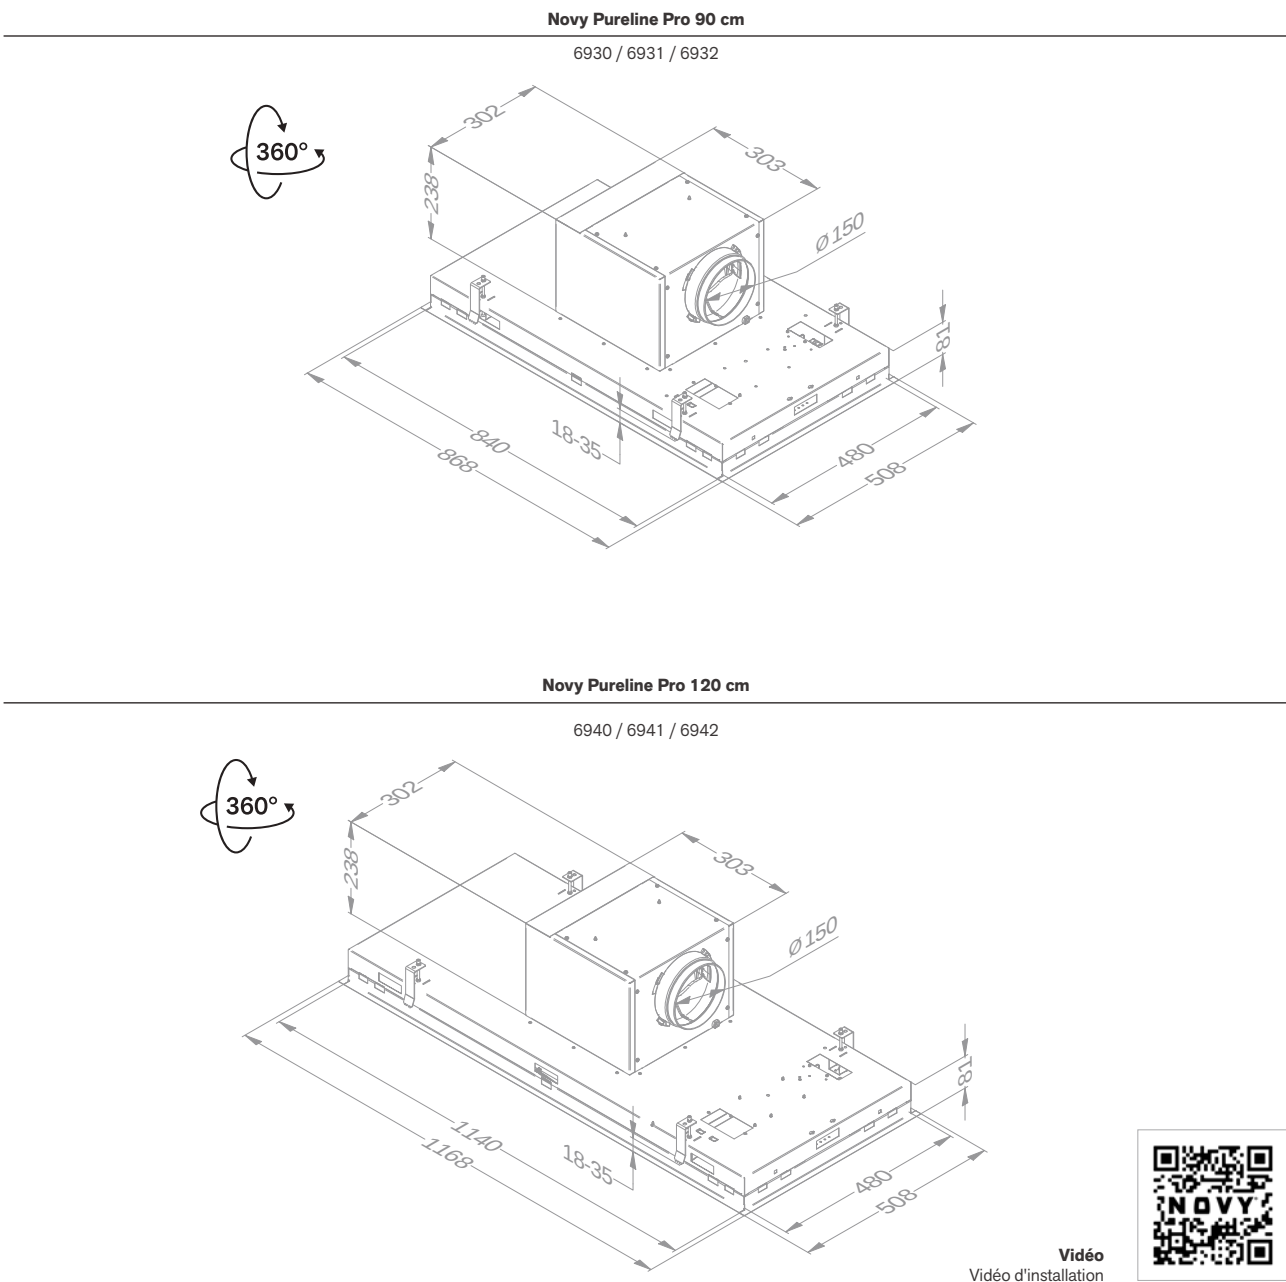


Accessoires

	Référence	Prix/pc	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Divers								
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•
Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement	800.991	€ 119	•	•	•	•	•	•
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air gauche, droite, avant ou arrière)	6930.050	€ 209	•	•	•	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.094	€ 39	•	•	•	•	•	•
Module d'entrée et sortie	990.036	€ 164	•	•	•	•	•	•
Kit Novy Sense pour le contrôle automatique de la vitesse en cas de détection de vapeurs et d'odeurs de cuisson (en cas de recyclage, toujours avec caisson insonorisé)	6930.060	€ 275	•	•	•	•	•	•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•



Schémas techniques

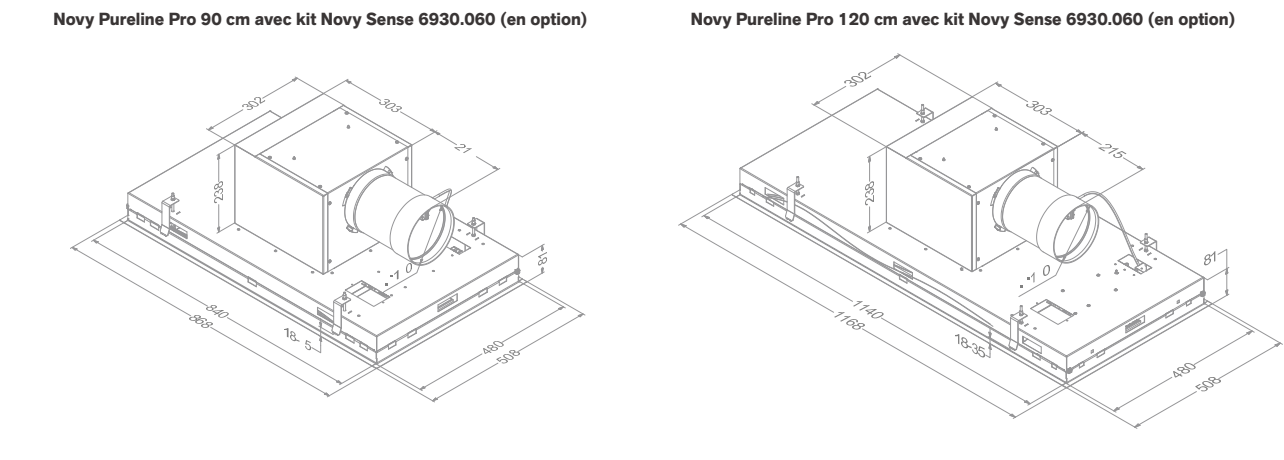

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6930	6931	6932	6940	6941	6942
Recyclage avec caisson insonorisé								
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•	•	•
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtres monoblock (820×292×140 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	•	•	•	•	•	•
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233								
Recyclage sans caisson insonorisé (Non compatible avec le kit capteur Novy Sense)								
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	6830.060	€ 144	•	•	•	•	•	•



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCASTRABLES



HOTTES ENCASTRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



Novy Pureline avec éclairage

- **Efficacité maximale** avec un fonctionnement ultra silencieux
- **Éclairage LED** réglable de 2700K (chaud) à 4000K (neutre)
- **Moteur Cubic** orientable et dissociable pour installation à distance
- **Installation sans moteur possible** pour usage avec moteur externe
- **Fonctionnement pratique** via InTouch ou la télécommande
- **Recyclage en option** : Filtre à charbon monoblock avec une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson

InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson

Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
90	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	634	34	55	6830	€ 1.889
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	634	34	55	6831	€ 1.889
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	€ 1.709
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	€ 1.709
120	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	615	35	55	6840	€ 2.129
	Moteur Cubic intégré ou dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	615	35	55	6841	€ 2.129
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	€ 1.954
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	€ 1.954

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).
(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander l'accessoire supplémentaire 800.991.

Spécificités techniques





				
	Novy Pureline 90 cm 6830 inox / 6831 blanc	Novy Pureline 90 cm 6835 inox / 6836 blanc Sans moteur	Novy Pureline 120 cm 6840 inox / 6841 blanc	Novy Pureline 120 cm 6845 inox / 6846 blanc Sans moteur
Fonctions				
Commande	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	•		•	
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	•	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•		•	
Éclairage				
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)
Spécificités techniques				
Couleur	6830 inox 6831 blanc (≈RAL 9003)	6835 inox 6836 blanc (≈RAL 9003)	6840 inox 6841 blanc (≈RAL 9003)	6845 inox 6846 blanc (≈RAL 9003)
Moteur intégré	•		•	
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	En option (kit 800.991)		En option (kit 800.991)	
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		• ⁽¹⁾		• ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	21,5 / 6	16,5 + Moteur	24,5 / 6	19,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 13 + Moteur	230 / 118	230 / 13 + Moteur
Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6830, 6831	Moteur intégré	815	234 / 66	416 / 238	549 / 381	634 / 379	22 / 34	35 / 48	42 / 55	46 / 59
6835, 6836	Sans moteur	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾
6840, 6841	Moteur intégré	815	246 / 84	407 / 251	535 / 382	615 / 384	24 / 35	35 / 47	42 / 55	46 / 58
6845, 6846	Sans moteur	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

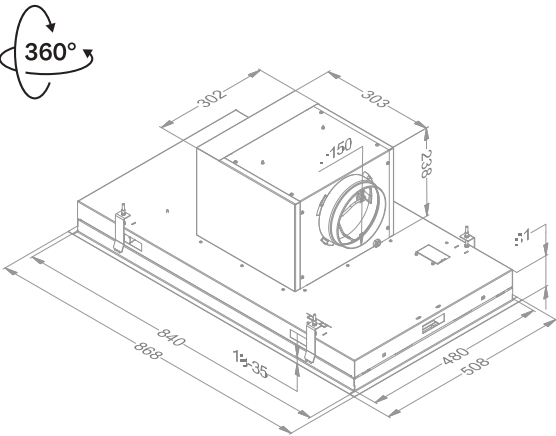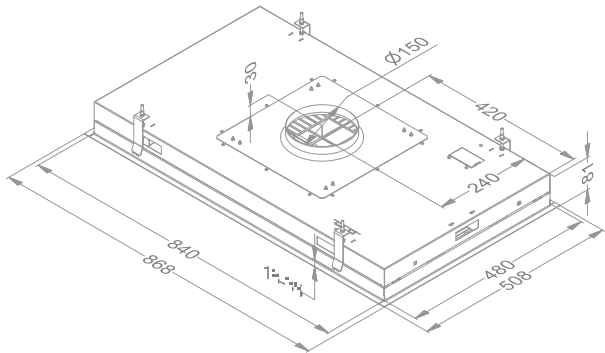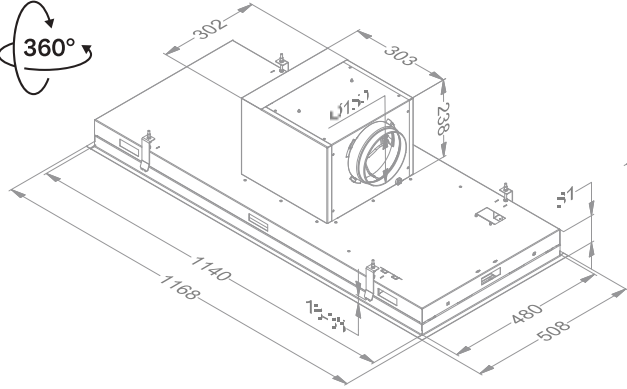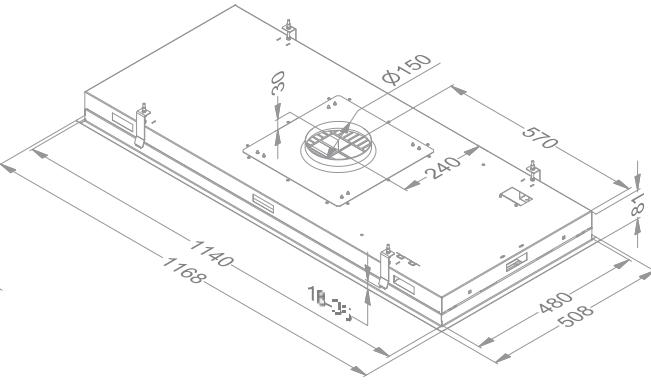Novy Pureline 90 cm	
6830 / 6831	6835 / 6836
	
Novy Pureline 120 cm	
6840 / 6841	6845 / 6846
	

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Moteur à distance										
Moteur intérieur	245.999	€ 509			•	•			•	•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 824			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.389			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.599			•	•			•	•
Spécifications techniques des moteurs voir p. 234-235										
Divers										
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement	800.991	€ 119	•	•			•	•		
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air droite, gauche, avant ou arrière)	6830.053	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 39			•	•			•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.094	€ 39	•	•			•	•		
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•

245.999

245.999

445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

800.991

6830.053

6830.053

990.030

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6830	6831	6835	6836	6840	6841	6845	6846
Recyclage avec caisson insonorisé										
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)										
Blanc (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•			•	•		
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	•	•			•	•		
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre à charbon monoblock (820×292×140 mm)										
Blanc (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•			•	•		
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	•	•			•	•		
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233										
Recyclage sans caisson insonorisé										
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	6830.060	€ 144	•	•			•	•		

841.400

842.400

843.400

830.055

7931.400

7932.400

7933.400

7900.055



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCASTRABLES



HOTTES ENCASTRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



Novy Pureline sans éclairage

- **Efficacité maximale** avec un fonctionnement ultra silencieux
- **Sans éclairage** : possibilité de connecter un éclairage externe
- **Moteur Cubic** orientable et dissociable pour installation à distance
- **Installation sans moteur** pour configuration avec moteur extérieur
- **Fonctionnement pratique** via InTouch ou la télécommande
- **Recyclage en option** : Filtre à charbon monoblock avec une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson

InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson

Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A++	624	35	55	6833	€ 1.889
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A++	624	35	55	6834	€ 1.889
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6838	€ 1.709
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6839	€ 1.709
120	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A++	611	36	55	6843	€ 2.129
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A++	611	36	55	6844	€ 2.129
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6848	€ 1.954
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6849	€ 1.954

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à un moteur mural ou moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires).
(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander l'accessoire supplémentaire 800.991.

Spécificités techniques



Novy Pureline 90 cm
6833 inox / 6834 blanc



Novy Pureline 90 cm
6838 inox / 6839 blanc
Sans moteur



Novy Pureline 120 cm
6843 inox / 6844 blanc



Novy Pureline 120 cm
6848 inox / 6849 blanc
Sans moteur

Fonctions				
Commande	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	•		•	
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	•	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•		•	

Éclairage				
Possibilité de connecter éclairage externe avec commande (en option) (W)	Max. 300 (ou avec relais > 300)	Max. 300 (ou avec relais > 300)	Max. 300 (ou avec relais > 300)	Max. 300 (ou avec relais > 300)

Spécificités techniques				
Couleur	6833 inox 6834 blanc (≈RAL 9003)	6838 inox 6839 blanc (≈RAL 9003)	6843 inox 6844 blanc (≈RAL 9003)	6848 inox 6849 blanc (≈RAL 9003)
Moteur intégré	■		■	
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	En option (kit 800.991)		En option (kit 800.991)	
Sans moteur, pour moteur intérieure, moteur mural ou moteur toiture		■ ⁽¹⁾		■ ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	21,5 / 6	16,5 + Moteur	24,5 / 6	19,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 105	230 / 0 + Moteur	230 / 105	230 / 0 + Moteur

Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	868×508×319	868×508×81	1168×508×319	1168×508×81
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133	133	133	133
Découpe (L×P) (mm)	845×485	845×485	1145×485	1145×485
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure	Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600	600–1600	600–1600	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600	650–1600	650–1600	650–1600

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Puissance et niveau sonore

[illegible]

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

Novy Pureline 90 cm	
6833 / 6834	6838 / 6839
Novy Pureline 120 cm	
6843 / 6844	6848 / 6849

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Moteur à distance										
Moteur intérieur	245.999	€ 509			•	•			•	•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 824			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.389			•	•			•	•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.599			•	•			•	•
Spécifications techniques des moteurs voir p. 234-235										
Divers										
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement	800.991	€ 119	•	•			•	•		
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air droite, gauche, avant ou arrière)	6830.053	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000.092	€ 39			•	•			•	•
Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)	7000.094	€ 39	•	•			•	•		
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•

245.999

245.999

445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

800.991

6830.053

6830.053

990.030

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6833	6834	6838	6839	6843	6844	6848	6849
Recyclage avec caisson insonorisé										
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)										
Blanc (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•			•	•		
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	•	•			•	•		
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtre à charbon monoblock (820×292×140 mm)										
Blanc (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•			•	•		
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•			•	•		
Gris (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•			•	•		
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	•	•			•	•		
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233										
Recyclage sans caisson insonorisé										
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	6830.060	€ 144	•	•			•	•		

841.400

842.400

843.400

830.055

7931.400

7932.400

7933.400

7900.055



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCASTRABLES



HOTTES ENCASTRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



Novy Maxi Pureline

- **Puissance maximale** pour une aspiration ultra performante
- **Sans éclairage** : possibilité de connecter un éclairage externe
- **Look industriel** affirmé et élégant
- **Sans moteur intégré** : pour 2 moteurs muraux ou de toit
- **Grande surface de cuisson** avec aspiration optimale
- **Fonctionnement pratique** via InTouch ou la télécommande
- **Recyclage en option** : Filtre à charbon monoblock avec durée de vie jusqu'à 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson

InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson

Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
				Minimum	Maximum		
150	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	855	€ 1.964
	Sans moteur ⁽¹⁾	Blanc	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	856	€ 1.964

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) Ce modèle doit être raccordé à deux moteurs intérieurs, deux moteurs muraux extérieurs ou deux moteurs pour toiture plate (voir accessoires).

- A PROPOS DE NOVY
- FICHE HOTTE
- PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE
- PLAFONNIERS
- GROUPES ENCASTRABLES
- HOTTES ENCASTRABLES
- HOTTES MURALES
- HOTTES CENTRALES
- ACCESSOIRES DE HOTTES
- PLAQUES DE CUISSON
- PLAQUES DE CUISSON AU GAZ
- ÉCLAIRAGE DESIGN
- INFOS

Spécificités techniques



Novy Maxi Pureline
855 inox / 856 blanc

Fonctions	
Commande	Électronique + télécommande (blanc)
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6
Recyclage	En option (en combinaison avec 2 moteurs intérieurs 245.999)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪
Arrêt différé (min.)	10
Témoin de saturation des filtres à graisses	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪

Éclairage	
Possibilité de connecter de l'éclairage externe et de le commander avec la télécommande (W)	Max. 300 (ou avec relais >300)

Spécificités techniques	
Couleur	855 inox 856 blanc (≈RAL 9003)
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture	▪ ⁽¹⁾
Poids hotte / moteur (kg)	35 + moteurs
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 0 + moteurs


Dimensions	
Dimensions (L×P×H) (mm)	1460×670×90
Hauteur du plafonnier, attaches de fixation incluses (sans moteur) (mm)	133
Découpe (L×P) (mm)	1438×648
Diamètre de la sortie d'air (mm)	2×150
Positionnement sortie d'air	2×supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	600 –1600
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–1600
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–1600

Puissance et niveau sonore

Modèle	Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
855–856	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾

(1) La hotte doit être connectée avec le moteur intérieur 245.999, le moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate (voir accessoires). Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Schéma technique

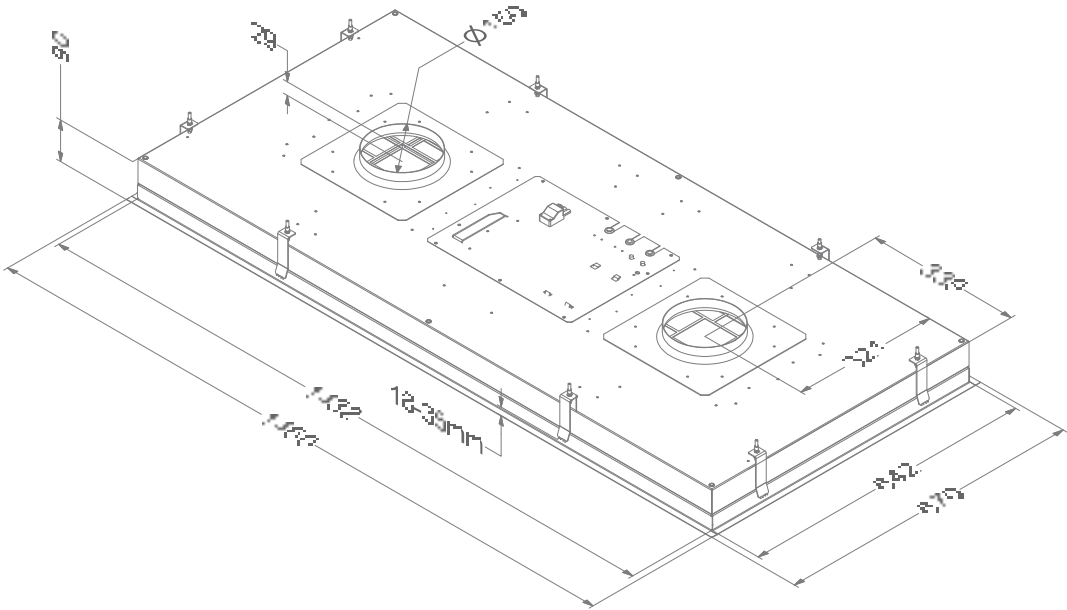

Accessoires

	Référence	Prix/pc	855	856
Moteur à distance				
Moteur intérieur (2 pcs à commander)	245.999	€ 509	▪	▪
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur (2 pcs à commander)	445.999	€ 824	▪	▪
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur (2 pcs à commander)	745.999	€ 1.389	▪	▪
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur (2 pcs à commander)	755.999	€ 1.599	▪	▪
Spécifications techniques des moteurs voir p. 234-235				
Divers				
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	7400.020	€ 94	▪	▪
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air (1x gauche et 1x droite) (2 pcs à commander)	830.053	€ 124	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m) (2 pcs à commander)	7000.092	€ 39	▪	▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	▪	▪
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	▪	▪




Accessoires

	Référence	Prix/pc	855	856
Recyclage avec caisson insonorisé				
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)				
Blanc (≈RAL 9003) (2 pcs à commander)	841.400	€ 404	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005) (2 pcs à commander)	842.400	€ 404	▪	▪
Gris (≈RAL 7030) (2 pcs à commander)	843.400	€ 404	▪	▪
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	▪	▪
Caisson encastrable (140 mm de hauteur) avec filtres monoblock (820×292×140 mm)				
Blanc (≈RAL 9003) (2 pcs à commander)	7931.400	€ 449	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005) (2 pcs à commander)	7932.400	€ 449	▪	▪
Gris (≈RAL 7030) (2 pcs à commander)	7933.400	€ 449	▪	▪
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	▪	▪
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233				
Recyclage sans caisson insonorisé				
Kit avec filtres à charbon monoblock	850.400	€ 299	▪	▪
Filtre à charbon monoblock de rechange pour kit 850.400 (2 pcs à commander)	7300.055	€ 134	▪	▪



Groupes encastrables

pour structures décoratives profondes

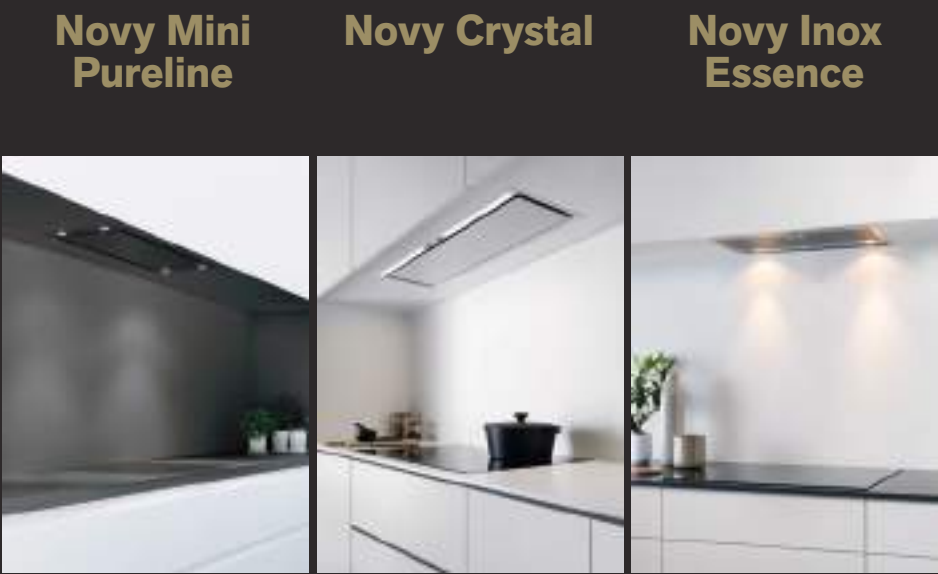

Largeur du meuble ou de la structure décorative			
60 cm	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐
Couleur			
Blanc	☐	☐	☐
Inox	☐	☐	☐
Mineral Black	☐	☐	☐
Moteur			
Intégré	☐	☐	☐
Dissocié intérieur	En option		
Evacuation			
Vers l'extérieur	☐	☐	☐
Recyclage	En option	En option	En option
	p. 136	p. 142	p. 148



Novy Mini Pureline

- **Intégration plane** pour l'équipement de structures décoratives d'une profondeur adaptée à la plaque de cuisson
- **Éclairage LED réglable** : lumière chaude (2700K) ou neutre (4000K)
- **Moteur Cubic** orientable et dissociable pour une installation à distance
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson
75 cm: 810, 811, 816
85 cm: 820, 821, 826



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A	534	37	54	810	€ 1.229
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A	534	37	54	811	€ 1.229
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Mineral Black	A	534	37	54	816	€ 1.229
90	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Inox	A+	601	37	52	820	€ 1.379
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Blanc	A+	601	37	52	821	€ 1.379
	Moteur Cubic intégré / dissocié intérieur ⁽²⁾	Mineral Black	A+	601	37	52	826	€ 1.379

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(2) Pour installer le moteur à distance, vous devez commander l'accessoire supplémentaire 800.996.



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ




ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

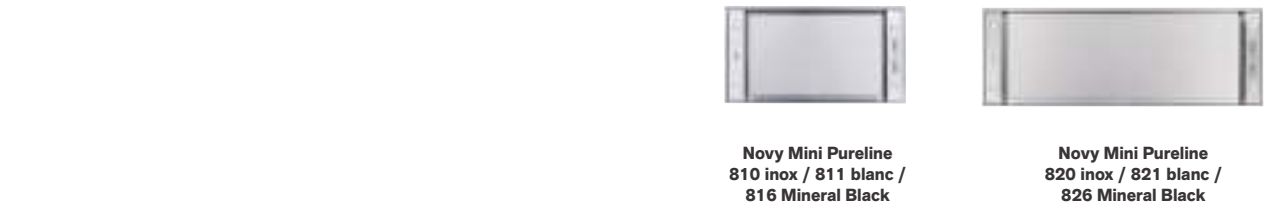

Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande (blanc)	Électronique + télécommande (blanc)
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Possibilité de connecter de l'éclairage externe et de le commander avec télécommande (en option)	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques		
Couleur	810 inox 811 blanc (≈RAL 9003) 816 Mineral Black (≈RAL 9005)	820 inox 821 blanc (≈RAL 9003) 826 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Possibilité de placer le(s) moteur(s) à distance à l'intérieur du logement	En option (kit 800.996)	En option (kit 800.996)
Poids hotte / moteur (kg)	10 / 5	12 / 5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 121


Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	560×301×330	860×301×330
Découpe (L×P) (mm)	545×286	845×286
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière	Supérieure / devant / gauche / droite / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
810, 811, 816	Moteur intégré	815	205 / 79	333 / 219	399 / 322	534 / 370	26 / 37	37 / 49	42 / 54	49 / 61
820, 821, 826	Moteur intégré	815	237 / 79	379 / 225	451 / 329	601 / 372	26 / 37	36 / 48	40 / 52	47 / 59

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

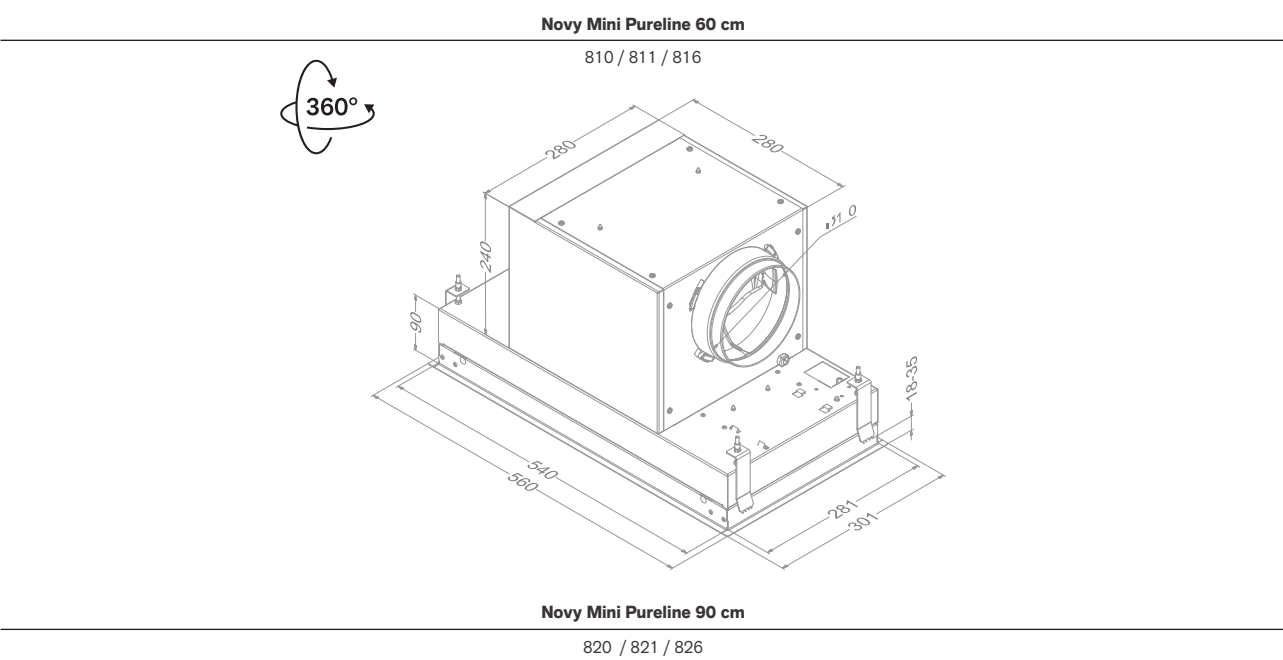

Accessoires

	Référence	Prix/pc	810	811	816	820	821	826
Divers								
Filtre à graisses	609.014	€ 59	▪	▪	▪			
Filtre à graisses	7400.020	€ 94				▪	▪	▪
Kit pour installation du moteur à distance à l'intérieur du logement	800.996	€ 104	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Adaptateur extra-plat pour gaines plates (positionnement sortie d'air: avant et arrière uniquement)	830.053	€ 124				▪	▪	▪
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.094	€ 39	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Accessoires

	Référence	Prix/pc	810	811	816	820	821	826
Recyclage avec caisson insonorisé								
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtres à charbon monoblock (820×292×140 mm)								
Blanc (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Gris (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233								
Recyclage sans caisson insonorisé								
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	811.400	€ 124	▪	▪	▪			
Kit avec filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable)	820.400	€ 144				▪	▪	▪
Filtre monoblock de rechange pour kit 820.400	7300.055	€ 134				▪	▪	▪





Novy Crystal

- **Intégration plane** pour l'équipement de structures décoratives d'une profondeur adaptée à la plaque de cuisson
- **Bandeau LED** à intensité variable (3000K) pour un éclairage clair
- **Finition discrète** en verre noir ou blanc
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson





Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option









En option 

Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Moteur Cubic intégré	Verre blanc	B	600	39	52	26050	€ 714
	Moteur Cubic intégré	Verre noir	B	600	39	52	26052	€ 714
90	Moteur Cubic intégré	Verre blanc	B	592	40	51	26080	€ 944
	Moteur Cubic intégré	Verre noir	B	592	40	51	26082	€ 944

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪

Éclairage		
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (7) / à intensité variable	Bandeau LED (14) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000
Raccordement d'éclairage externe et/ou une valve électrique	En option (kit 990.030)	En option (kit 990.030)

Spécificités techniques		
Couleur	26050 verre blanc 26052 verre noir	26080 verre blanc 26082 verre noir
Moteur intégré	▪	▪
Poids hotte (kg)	12,5	15
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 231	230 / 238


Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	533×313×331	833×313×331
Découpe (L×P) (mm)	510×290	810×290
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
26050, 26052	Moteur intégré	700	207 / 443	282 / 491	386 / 525	600 / 564	27 / 39	33 / 45	40 / 52	50 / 61
26080, 26082	Moteur intégré	700	207 / 447	276 / 489	371 / 526	592 / 559	28 / 40	33 / 45	39 / 51	49 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

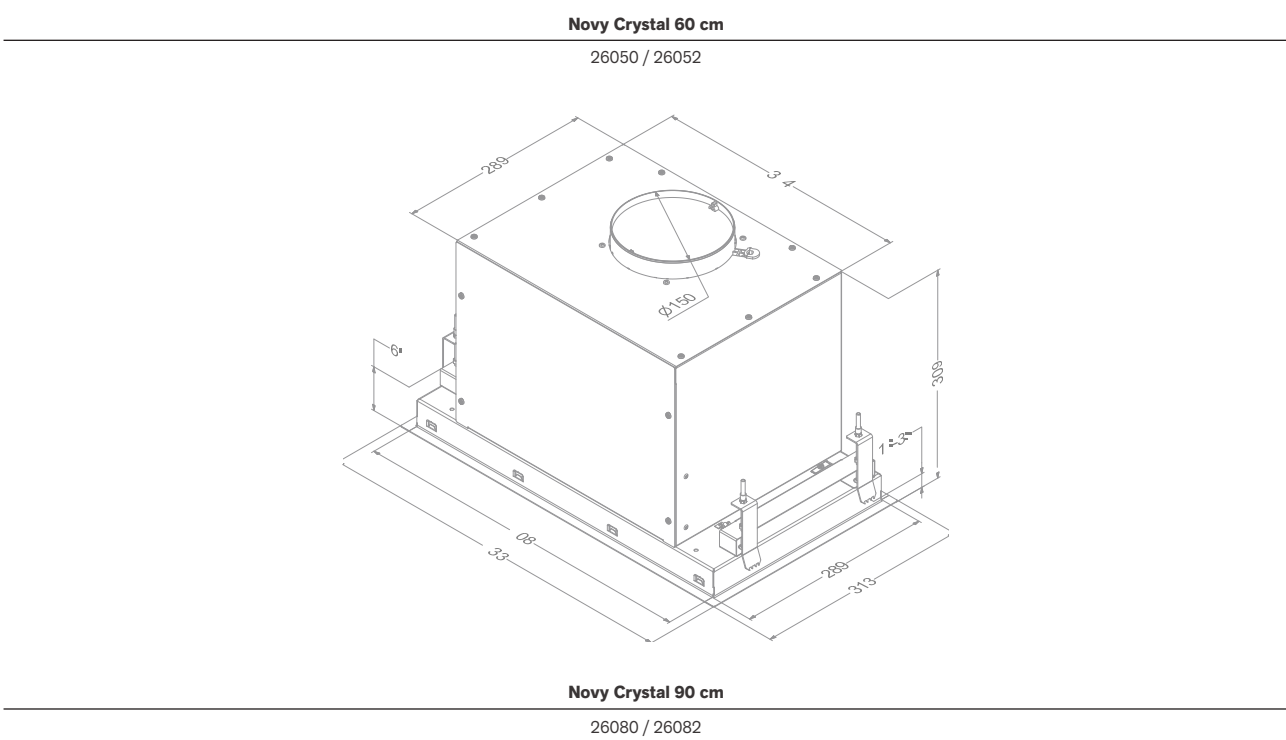

Accessoires

	Référence	Prix/pc	26050	26052	26080	26082
Divers						
Filtre à graisses	26050.020	€ 49	•	•	•	•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	•	•	•	•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•	•	•



Accessoires

	Référence	Prix/pc	26050	26052	26080	26082
Recyclage avec caisson insonorisé						
Caisson encastrable avec un filtre à charbon monoblock (500×295×270 mm)						
Blanc (≈RAL 9003)	841.400	€ 404	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	842.400	€ 404	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	843.400	€ 404	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 841.400, 842.400 et 843.400	830.055	€ 134	•	•	•	•
Caisson encastrable bas (140 mm de hauteur) avec filtre à charbon monoblock (820×292×140 mm)						
Blanc (≈RAL 9003)	7931.400	€ 449	•	•	•	•
Mineral Black (≈RAL 9005)	7932.400	€ 449	•	•	•	•
Gris (≈RAL 7030)	7933.400	€ 449	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour caisson encastrable 7931.400, 7932.400 et 7933.400 (2 pcs à commander)	7900.055	€ 124	•	•	•	•
Spécifications techniques des caissons encastrables voir p. 232-233						
Recyclage sans caisson insonorisé						
Kit avec filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable)	26050.400	€ 144	•	•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour kit 26050.400	26050.055	€ 134	•	•	•	•





Novy Inox Essence

- **Groupe encastrable inox** pour l'équipement de structures décoratives d'une profondeur adaptée à la plaque de cuisson
- **Commande facile** pour un confort optimal
- **Éclairage LED chaud** (2700K) pour une ambiance chaleureuse
- **Recyclage en option** : avec cassettes à charbon



**Distance**
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson

**Recyclage de l'air**
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	B	517	37	58	828	€ 554
90	Intégré	Inox	B	521	34	58	829 ⁽³⁾	€ 614

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une plaque de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques



		
	Novy Inox Essence 60 cm 828	Novy Inox Essence 90 cm 829
Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	4	4
Recyclage	En option (Cassettes à charbon actif)	En option (Cassettes à charbon actif)
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•
Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700
Spécificités techniques		
Couleur	Inox	Inox
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	10	11,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 167	230 / 168
Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	546×296×279	846×296×279
Découpe (L×P) (mm)	525×275	825×275
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
828	Moteur intégré	581	202 / 274	299 / 392	398 / 458	517 / 492	26 / 37	33 / 44	42 / 53	47 / 58
829	Moteur intégré	581	199 / 259	299 / 381	399 / 451	521 / 488	23 / 34	28 / 39	40 / 51	47 / 58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

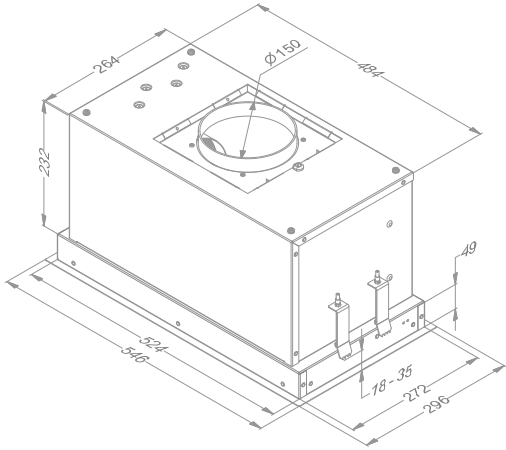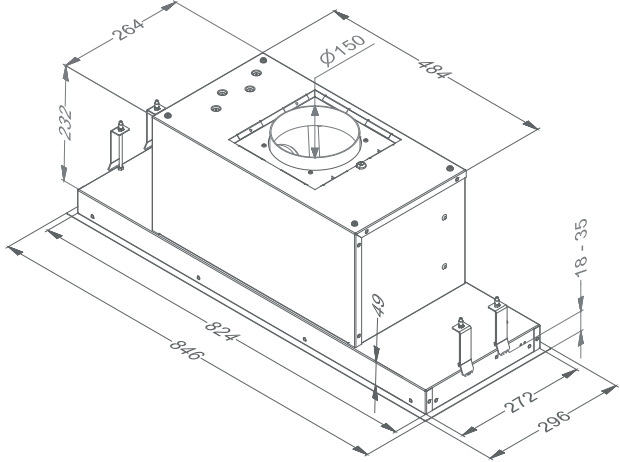Novy Inox Essence 60 cm	Novy Inox Essence 90 cm
828	829
	

Accessoires

	Référence	Prix/pc	828	829
Divers				
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.303	€ 59	•	•
Filtre à graisses	828.020	€ 94	•	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	829.020	€ 94		•
Recyclage sans caisson insonorisé				
2 cassettes à charbon actif jetables (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	6200.055	€ 59	•	•

906.303 	828.020 	829.020 	6200.055 
---	---	---	--



Groupes encastrables et hottes télescopiques

pour armoires
peu profondes

Novy
Fusion Pro



Novy Fusion



Novy Hotte
télescopique



Novy Hotte
télescopique
Essence



Novy Hottes
classiques



Largeur du meuble ou de la structure décorative

60 cm	☐	☐	☐	☐	☐
90 cm	☐	☐	☐	☐	☐
100 cm					☐
120 cm	☐				

Couleur

Blanc	☐	☐			
Inox			☐	☐	☐
Anthracite	☐				

Moteur

Intégré	☐	☐	☐	☐	☐
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Evacuation

Vers l'extérieur	☐	☐	☐	☐	☐
Recyclage	En option	En option	En option	En option	

p. 156

p. 162

p. 166

p. 172

p. 176

Intégration invisible dans une armoire murale peu profonde

Découvrez tous les atouts de Novy Fusion Pro

Novy Fusion Pro répond à la demande de hottes de cuisine design dans des armoires murales peu profondes. Avec ce concept avancé, Fusion Pro, tout comme Fusion, est intégré de manière invisible dans une armoire murale peu profonde. Découvrez tous ses avantages.

Clapet transparent et mobile

Invisible en position fermée

Défecteur conçu spécialement pour meuble haut en cas de recyclage

Finition invisible pour protéger l'armoire murale

Espace de rangement pratique

Rallonge disponible en blanc et anthracite



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT



Novy Fusion Pro

- **Intégration totale** dans meuble haut de 300 à 360mm
- **Volet inclinable** en verre transparent pour une captation optimale
- **Invisible fermé** : design discret
- **Éclairage LED** à intensité variable (3000K) intégré
- **Espace de rangement pratique** pour petits ustensiles
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A+	637	47	58	8710	€ 1.214
	Intégré	Blanc / verre transparent	A+	637	47	58	8711	€ 1.214
90	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	633	47	58	8740	€ 1.399
	Intégré	Blanc / verre transparent	A	633	47	58	8741	€ 1.399
120	Intégré	Anthracite / verre anthracite	A	632	47	58	8770	€ 1.579
	Intégré	Blanc / verre transparent	A	632	47	58	8771	€ 1.579

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

À installer entre 2 meubles hauts (ou entre 1 mur et 1 meuble haut)

Vidéo
Novy Fusion Pro



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCA-
STRABLES



HOTTES
ENCA-
STRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques



Fonctions			
Commande	Tactile	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6
Amortisseur de bruit	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	•	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•	•

Éclairage			
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (14), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable	Bandeau LED (23), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000	3.000

Spécificités techniques			
Couleur	8710 Anthracite (≈RAL 7016) 8711 Blanc (≈RAL 9003)	8740 Anthracite (≈RAL 7016) 8741 Blanc (≈RAL 9003)	8770 Anthracite (≈RAL 7016) 8771 Blanc (≈RAL 9003)
Façade inclinée pour cuisines sans poignées	•	•	•
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	11	14	17
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 115	230 / 124	230 / 124

Dimensions			
Dimensions (L×P×H) (mm)	600×300/360×340	900×300/360×340	1200×300/360×340
Largeur de l'armoire (mm)	600	900	1200
Profondeur min/max de l'intérieur de l'armoire (P) (mm)	300–360	300–360	300–360
Épaisseur du panneau latéral de l'armoire (mm)	16–19	16–19	16–19
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
8710, 8711	Moteur intégré	815	395 / 174	535 / 353	608 / 389	682 / 390	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8740, 8741	Moteur intégré	815	391 / 178	535 / 356	606 / 383	674 / 383	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62
8770, 8771	Moteur intégré	815	405 / 173	553 / 351	626 / 386	701 / 381	36 / 48	44 / 56	47 / 59	50 / 62



Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
8710, 8711	Moteur intégré	815	362 / 178	495 / 351	566 / 386	637 / 400	35 / 47	42 / 54	46 / 58	49 / 61
8740, 8741	Moteur intégré	815	357 / 176	491 / 349	561 / 383	633 / 391	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61
8770, 8771	Moteur intégré	815	361 / 178	493 / 354	547 / 386	632 / 397	34 / 47	42 / 55	46 / 58	49 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

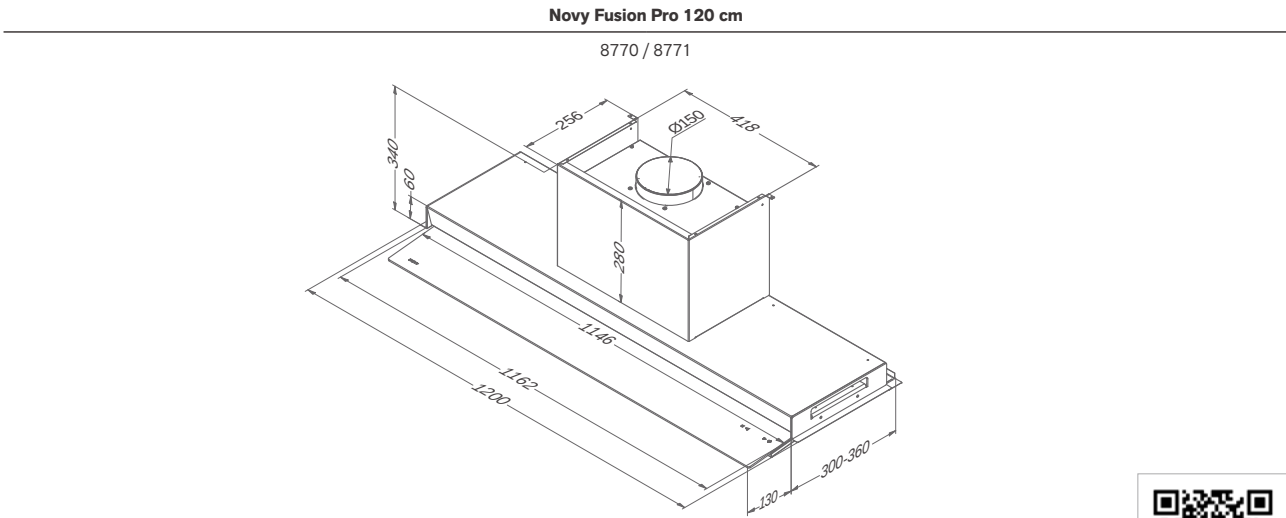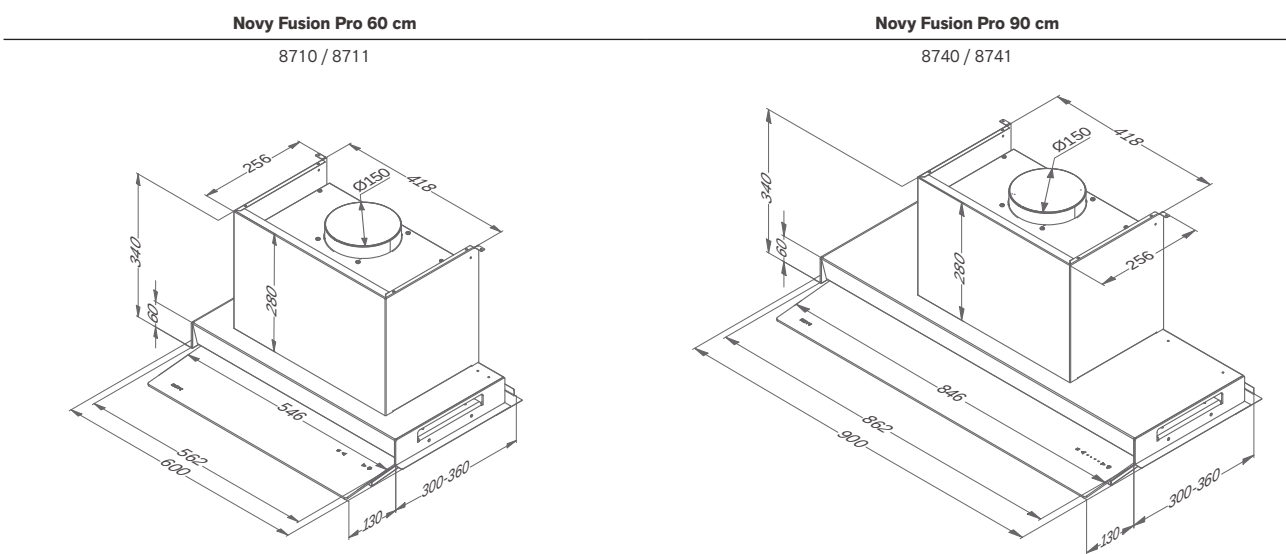

Vidéo
Vidéo d'installation







Accessoires

	Référence	Prix/pc	8710	8711	8740	8741	8770	8771
Divers								
Filtre à graisses (1 pc à commander)	680.021	€ 94	•	•				
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	680.020	€ 94			•	•		
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	680.021	€ 94					•	•
Rallonge de cheminée anthracite (pour montage sur une étagère intermédiaire)	8840.8175	€ 144	•		•		•	
Rallonge de cheminée blanche (pour montage sur une étagère intermédiaire)	8840.8165	€ 144		•		•		•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•
Recyclage sans caisson insonorisé								
Filtres monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	680.400	€ 134	•	•	•	•	•	•
Défecteur pour meuble haut*	906.450	€ 54	•	•	•	•	•	•

* Défecteur pour meuble haut spécialement conçu pour optimiser le retour de l'air traité dans la pièce. Espace minimum requis entre le meuble et le plafond: 20 cm

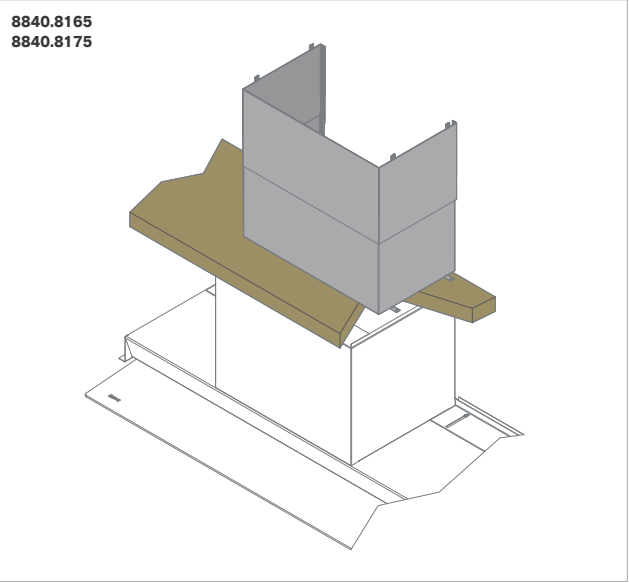



Novy Fusion

- **Intégration totale** dans le meuble haut de faible profondeur (32 cm)
- **Volet inclinable** en verre blanc pour une captation optimale
- **Invisible fermé** : design épuré
- **Commande tactile** subtile pour un confort d'utilisation
- **Éclairage LED** à intensité variable avec température de 3000K
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson





Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Blanc / verre blanc	A	619	39	58	680	€ 1.019
90	Intégré	Blanc / verre blanc	A	635	40	58	686	€ 1.204

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•

Éclairage		
Type d'éclairage (W)	Bandeau LED (9), à intensité variable	Bandeau LED (16), à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000

Spécificités techniques		
Couleur	Blanc	Blanc
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	12,5	15,2
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 126


Dimensions (mm)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	520×280×320	820×280×320
Dimensions de la découpe (L×P) (mm)	505×265	805×265
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m3/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
680	Moteur intégré	815	245 / 83	408 / 246	537 / 397	619 / 391	27 / 39	38 / 51	46 / 58	49 / 61
686	Moteur intégré	815	254 / 83	422 / 254	554 / 392	635 / 390	27 / 40	39 / 51	45 / 58	49 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

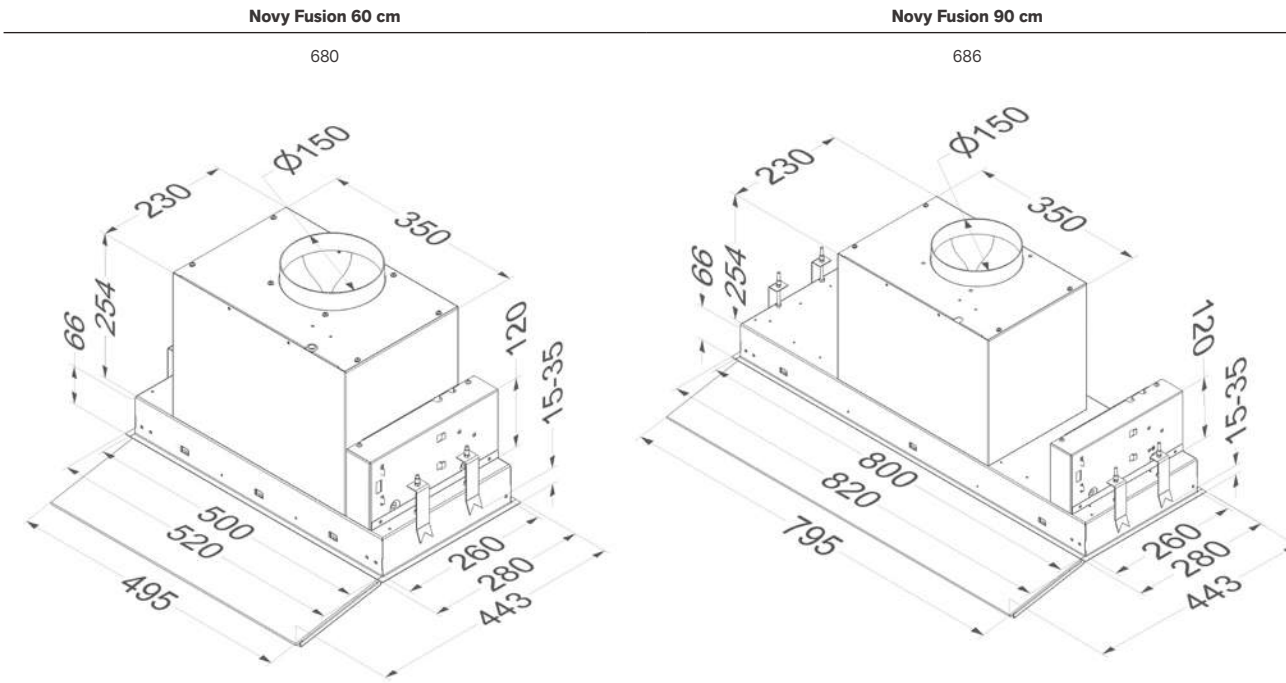

Accessoires

	Référence	Prix/pc	680	686
Divers				
Filtre à graisses	680.020	€ 94	•	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	680.020	€ 94		•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•
Recyclage sans caisson insonorisé				
Filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable) (réf identique pour filtre de rechange)	680.400	€ 134	•	•
Défecteur pour meuble haut*	906.450	€ 54	•	•
* Défecteur pour meuble haut spécialement conçu pour optimiser le retour de l'air traité dans la pièce. Espace minimum requis entre le meuble et le plafond: 20 cm				





Novy Hotte télescopique

- **Tiroir télescopique** pour une aspiration maximale
- **Espace de rangement** pratique pour épices
- **Bandeau de tiroir interchangeable**
- **Éclairage LED** avec température de 2700K
- **Commande simple** rotative ou électronique
- **Recyclage en option** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson pour 663, 693 (en option)



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option
663
693



						Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)			
Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Commande	EEl	Débit maximal (m³/h)	Minimum	Maximum	Réf.	Prix/pc
60	Intégré	Inox	Rotative	C	346	49	60	661	€ 689
	Intégré	Inox	Rotative	D	594	55	63	662	€ 889
	Intégré	Inox	Électronique	C	614	47	58	663	€ 1.084
90	Intégré	Inox	Rotative	C	348	48	60	691 ⁽³⁾	€ 859
	Intégré	Inox	Rotative	C	587	50	61	692	€ 1.104
	Intégré	Inox	Électronique	C	605	43	55	693	€ 1.304

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une plaque de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

			
	Novy Hotte télescopique 60 cm 661 inox	Novy Hotte télescopique 60 cm 662 inox	Novy Hotte télescopique 60 cm 663 inox
Fonctions			
Commande	Rotative	Rotative	Électronique
Nombre de vitesses	3	3	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)			6
Amortisseur de bruit	•	•	•
Recyclage	En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch			En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures			•
Arrêt différé (min.)			10
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses			•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage			•
Éclairage			
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700
Spécificités techniques			
Couleur bandeau	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)
Moteur intégré	•	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	12	13	13
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 103	230 / 182	230 / 181
Dimensions			
Dimensions (L×P×H) (mm)	598×290×348	598×290×405	598×290×405
Dimensions minimale de l'armoire (L×P×H) (mm)	600×280×450	600×280×450	600×280×450
Découpe (mm)	560-570×180	560-570×180	560-570×180
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750


		
Novy Hotte télescopique 90 cm 691 inox	Novy Hotte télescopique 90 cm 692 inox	Novy Hotte télescopique 90 cm 693 inox
Rotative	Rotative	Électronique
3	3	3 + power
		6
•	•	•
En option (monoblock)	En option (monoblock)	En option (monoblock)
		En option
		•
		10
		•
		•
LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700
Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)	Inox (interchangeable)
•	•	•
16	18	18
230 / 101	230 / 194	230 / 200
898×290×348	898×290×348	898×290×348
900×280×450	900×280×450	900×280×450
860-870×180	860-870×180	860-870×180
125	150	150
Supérieure	Supérieure	Supérieure
650–750	650–750	650–750
600–750	600–750	600–750
650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power
661	Moteur intégré	470	212 / 252	255 / 290	346 / 344		38 / 49	43 / 54	48 / 60	
662	Moteur intégré	940	387 / 267	464 / 326	594 / 408		43 / 55	47 / 58	51 / 63	
663	Moteur intégré	940	285 / 187	397 / 287	473 / 336	614 / 411	36 / 47	43 / 55	47 / 58	51 / 63
691	Moteur intégré	470	215 / 273	257 / 318	348 / 379		36 / 48	41 / 52	48 / 60	
692	Moteur intégré	940	353 / 313	423 / 347	587 / 397		39 / 50	43 / 55	50 / 61	
693	Moteur intégré	940	259 / 153	356 / 225	436 / 262	605 / 318	32 / 43	39 / 50	43 / 55	50 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.


Schémas techniques

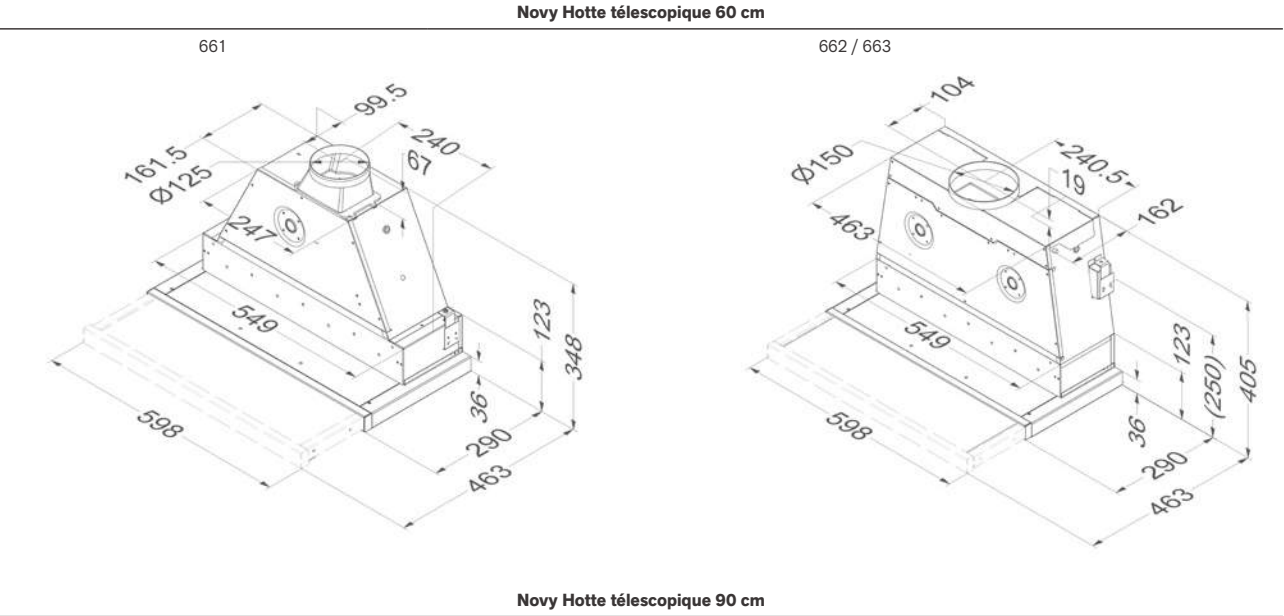

Accessoires

	Référence	Prix/pc	661	662	663	691	692	693
Divers								
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.303	€ 59	•	•	•	•	•	•
Filtre à graisses	605.014	€ 59	•	•	•			
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	609.014	€ 59				•	•	•
Kit InTouch comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990.021	€ 124			•			•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134			•			•
Recyclage sans caisson insonorisé								
Kit avec filtre à charbon monoblock (sans caisson encastrable)	662.400	€ 144	•	•	•			
Filtre à charbon monoblock de rechange pour kit 662.400	662.060	€ 124	•	•	•			
Kit avec filtres monoblock (sans caisson encastrable)	692.400	€ 189				•	•	•
Filtre à charbon monoblock de rechange pour kit 692.400	692.060	€ 144				•	•	•
Défecteur pour meuble haut*	906.450	€ 54		•	•		•	•

* Défecteur pour meuble haut spécialement conçu pour optimiser le retour de l'air traité dans la pièce. Espace minimum requis entre le meuble et le plafond: 20 cm

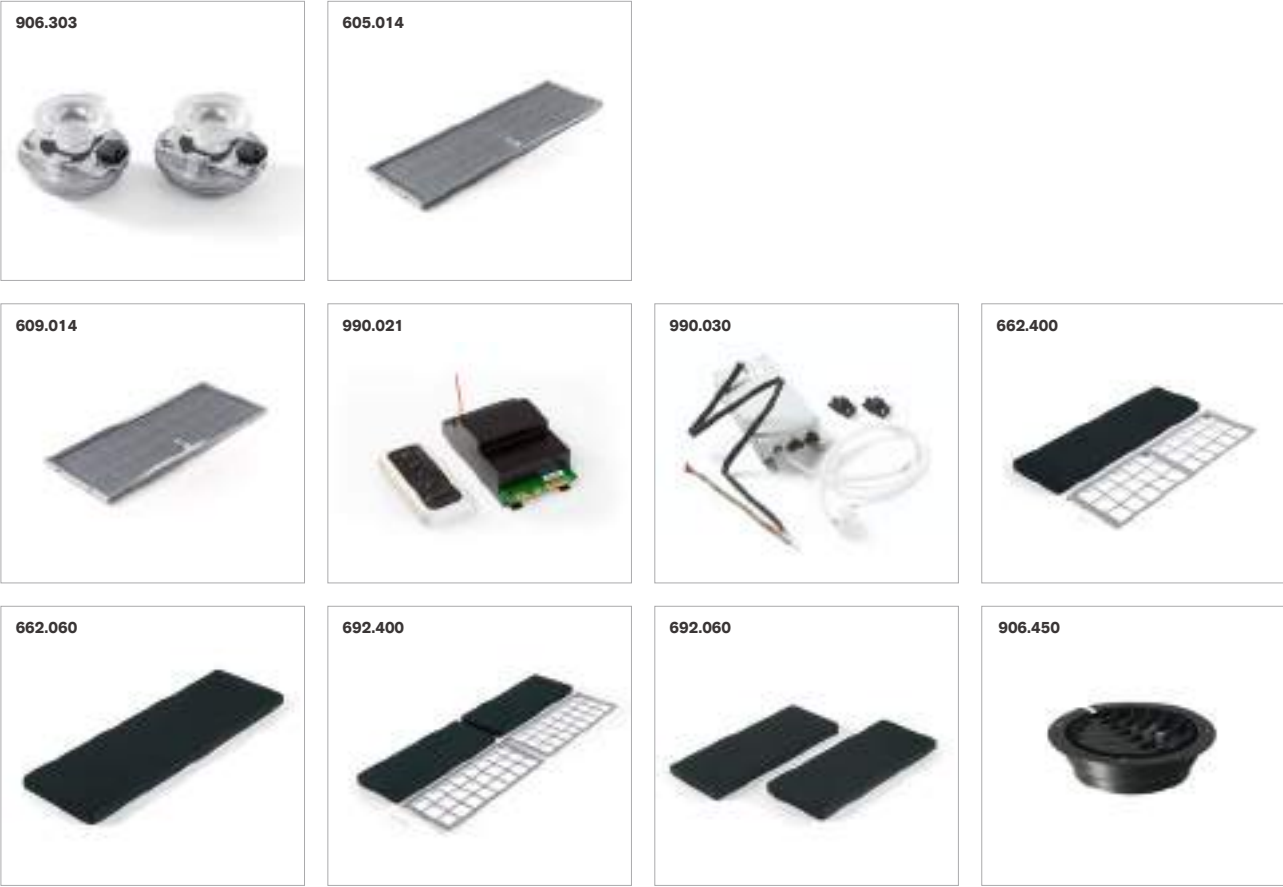



Novy Hotte télescopique Essence

- **Intégration dans le meuble haut** pour un alignement avec les armoires supérieures
- **Tiroir télescopique** pour une aspiration efficace
- **Éclairage LED** avec température de 2700K
- **Pièce de finition** fournie pour différentes profondeurs
- **Recyclage en option** : avec cassettes à charbon





Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	B	501	33	56	650	€ 614
90	Intégré	Inox	B	522	34	58	655 ⁽³⁾	€ 674

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une plaque de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson. Prévoyez un placard de cuisine sans fond.

Spécificités techniques


			
Novy Hotte télescopique Essence 60 cm 650 inox		Novy Hotte télescopique Essence 90 cm 655 inox	
Fonctions			
Commande	Électronique		Électronique
Nombre de vitesses	4		4
Recyclage	En option (cassettes à charbon)		En option (cassettes à charbon)
Témoin de saturation du ou des filtres à graisses	▪		▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪		▪
Éclairage			
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)		LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700		2.700
Spécificités techniques			
Couleur bandeau	Inox (pas remplaçable)		Inox (pas remplaçable)
Moteur intégré	▪		▪
Poids hotte / moteur (kg)	10		12
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 162		230 / 165
Dimensions			
Dimensions (L×P×H) (mm)	598×290×316		898×290×316
Dimensions minimale de l'armoire (L×P×H) (mm)	600×280×300		900×280×300
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150		150
Positionnement sortie d'air	Supérieure		Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750		650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750		600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750		650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
650	Moteur intégré	581	192 / 271	290 / 381	387 / 442	501 / 480	21 / 33	28 / 39	38 / 49	45 / 56
655	Moteur intégré	581	206 / 282	303 / 374	405 / 445	522 / 482	23 / 34	31 / 42	42 / 53	46 / 58


Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

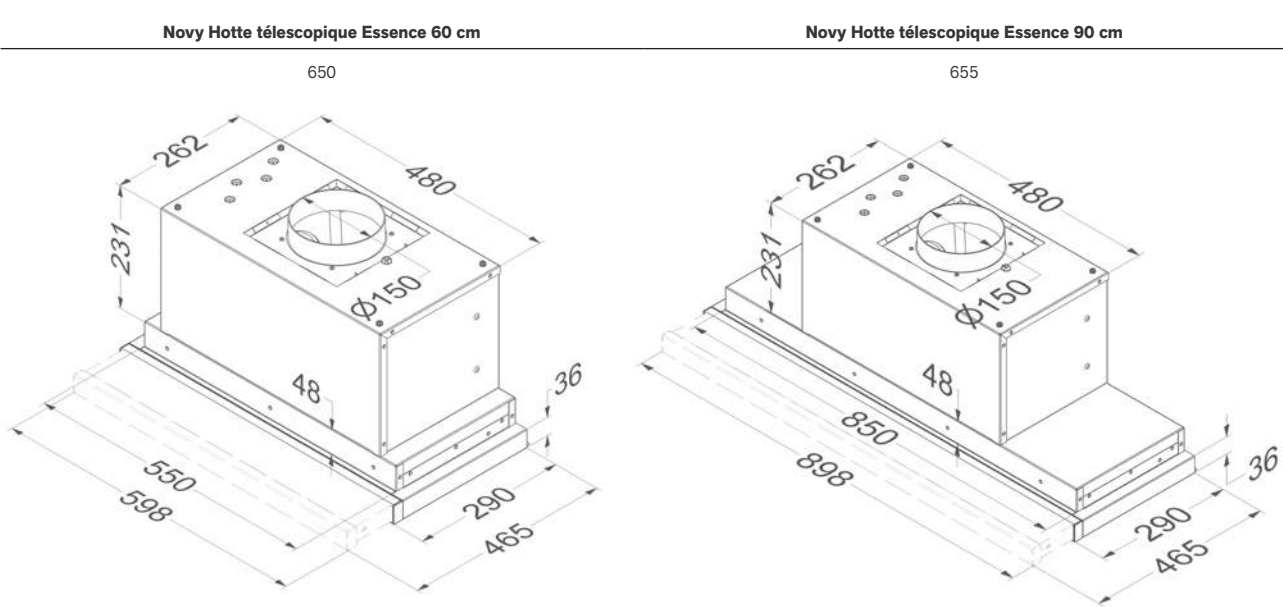

Accessoires

	Référence	Prix/pc	650	655
Divers				
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.303	€ 59	•	•
Filtre à graisses	650.020	€ 94	•	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	655.020	€ 94		•
Recyclage sans caisson insonorisé				
2 cassettes à charbon actif jetables (réf identique pour cassettes de recharge)	6200.055	€ 59	•	•
Défecteur pour meuble haut*	906.450	€ 54	•	•
* Défecteur pour meuble haut spécialement conçu pour optimiser le retour de l'air traité dans la pièce. Espace minimum requis entre le meuble et le plafond: 20 cm				

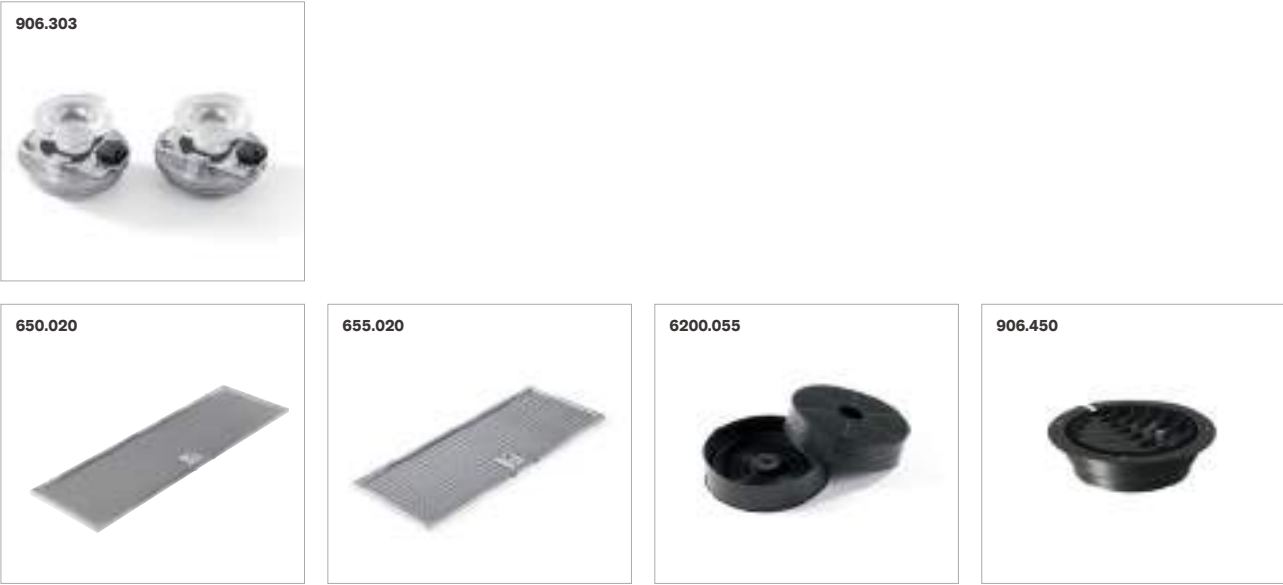



Novy Hottes classiques

- **Design classique** pour un look intemporel
- **Éclairage LED** pour un éclairage optimal du plan de cuisson
- **Commande simple** pour un confort optimal



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Vitesse 3 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	C	265	57	66	936	€ 604
90	Intégré	Inox	C	263	57	66	939 ⁽³⁾	€ 639
	Intégré	Inox	D	504	60	68	949	€ 949
100	Intégré	Inox	D	511	58	68	950	€ 959

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(3) Ce modèle peut être uniquement monté sur une plaque de cuisson comprenant au maximum quatre zones de cuisson.

Spécificités techniques





				
	Novy Hotte classique 60 cm 936 inox	Novy Hotte classique 90 cm 939 inox	Novy Hotte classique 90 cm 949 inox	Novy Hotte classique 100 cm 950 inox
Fonctions				
Commande	Boutons	Boutons	Boutons	Boutons
Nombre de vitesses	3	3	3	3
Éclairage				
Type d'éclairage (W)	Led (11)	Led (11)	Led (17)	Led (20)
Spécificités techniques				
Couleur	inox	inox	inox	inox
Moteur intégré	▪	▪	▪	▪
Poids hotte / moteur (kg)	14	19	22	23
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 103	230 / 110	230 / 212	230 / 214
Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	598×518×170	898×518×170	898×518×170	998×518×170
Diamètre de la sortie d'air (mm)	125	125	2×125	2×125
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure / arrière
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)			Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)		
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III
936	Moteur intégré	400	174 / 258	206 / 270	265 / 301	45 / 57	48 / 60	54 / 66
939	Moteur intégré	400	173 / 254	204 / 274	263 / 308	45 / 57	48 / 61	54 / 66
949	Moteur intégré	800	339 / 253	398 / 271	504 / 306	48 / 60	51 / 63	56 / 68
950	Moteur intégré	800	349 / 253	406 / 271	511 / 306	47 / 58	51 / 63	56 / 68

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

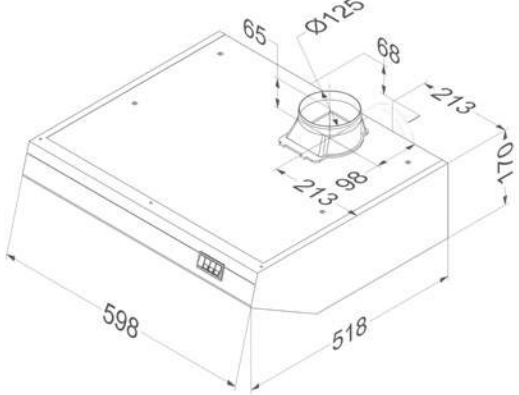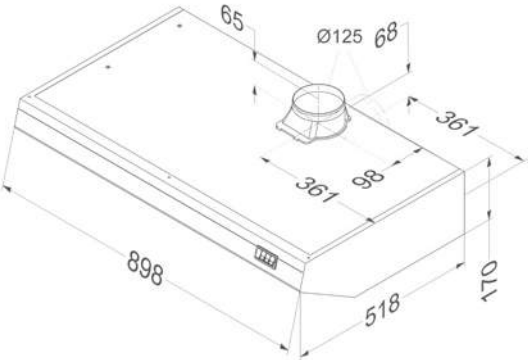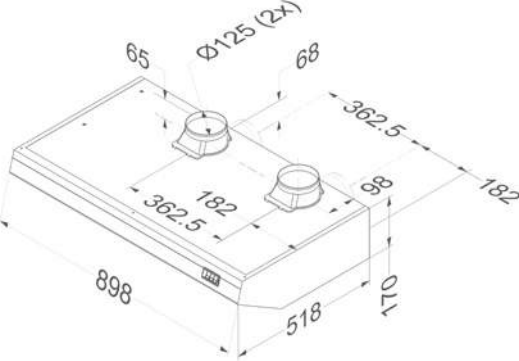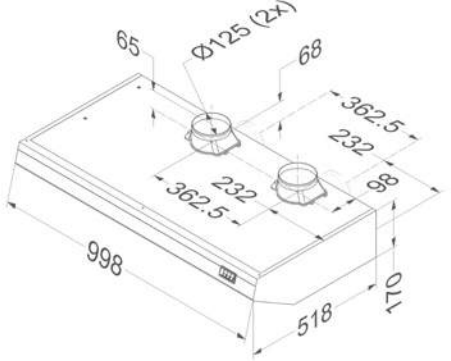Novy Hotte classique 60 cm	Novy Hotte classique 90 cm
936	939
	
Novy Hotte classique 90 cm	Novy Hotte classique 100 cm
949	950
	

Accessoires

	Référence	Prix/pc	936	939	949	950
Divers						
Filtre à graisses	906.109	€ 59	▪	▪		
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	906.109	€ 59			▪	▪





Hottes murales

Novy Vision

Novy Flatline

Novy Salsa



Largeur			
60 cm			■
75 cm	■		
90 cm	■	■	■
120 cm		■	
Couleur			
Blanc	■		
Inox		■	■
Mineral Black		■	
Noir	■		
Moteur			
Intégré	■	■	■
Sans moteur	■	■	
Evacuation			
Vers l'extérieur	■	■	■
Recyclage	■	En option	En option

p. 182

p. 190

p. 196





Novy Vision

- **Look moderne** en verre noir ou blanc
- **Installation sans cheminée** : évacuation arrière possible
- **Éclairage LED subtil** (2700K) pour une ambiance chaleureuse
- **Recyclage possible** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson en option



Recyclage de l'air
De série pour : 7856, 7859, 7836, 7839



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
75	Intégré	Noir / noir	A+	788	35	51	7853 ⁽³⁾	€ 1.409
	Intégré	Blanc / inox	A+	788	35	51	7851 ⁽³⁾	€ 1.409
	Intégré	Noir / noir		478	45	64	7856 ⁽³⁾ recyclage	€ 1.409
	Intégré	Blanc / inox		478	45	64	7859 ⁽³⁾ recyclage	€ 1.409
90	Intégré	Noir / noir	A+	780	35	51	7833	€ 1.599
	Intégré	Blanc / inox	A+	780	35	51	7831	€ 1.599
	Sans moteur	Noir / noir		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7834 ⁽¹⁾	€ 1.409
	Intégré	Noir / noir		490	45	66	7836 recyclage	€ 1.599
	Intégré	Blanc / inox		490	45	66	7839 recyclage	€ 1.599

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.
(3) Ces modèles peuvent être uniquement montés sur une plaque de cuisson avec une largeur de maximum 65 cm et comprenant au maximum quatre zones de cuisson.



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Tactile	Tactile
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage		• (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	En option	En option
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	10	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage		•

Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (2×2)
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700

Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		
Poids hotte / moteur (kg)	27,5	22,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 325	230 / 200

Dimensions		
Dimensions (L×P) (mm)	748×426	748×426
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1390	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	
Positionnement sortie d'air	Supérieure / arrière	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	500–750	500–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750



Tactile	Tactile	Tactile
3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6
•	•	•
		• (monoblock)
En option	En option	En option
•	•	•
10	10	30
•	•	•

LED (2×2)	LED (2×2)	LED (2×2)
2.700	2.700	2.700

•		•
	•	
30	25 + Moteur	25
230 / 305	230 / 7 + Moteur	230 / 200


898×426	898×426	898×426
517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517 (sortie arrière) / 830–1100 (sortie supérieure)	517
1390	1390	
150	150	
Supérieure / arrière	Supérieure / arrière	Supérieure
500–750	500–750	500–750
500–750	500–750	500–750
650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore



Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7853, 7851	Moteur intégré	800	248 / 327	333 / 492	495 / 550	788 / 577	25 / 35	33 / 43	40 / 51	51 / 62
7856, 7859	Moteur intégré	800	126	191	418	478	34 / 45	45 / 55	53 / 64	59 / 70
7833, 7831	Moteur intégré	800	245 / 332	348 / 505	500 / 567	780 / 586	25 / 35	32 / 42	41 / 51	51 / 62
7834	Sans moteur	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7836, 7839	Moteur intégré	800	124	196	394	490	34 / 45	45 / 55	55 / 66	59 / 70

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

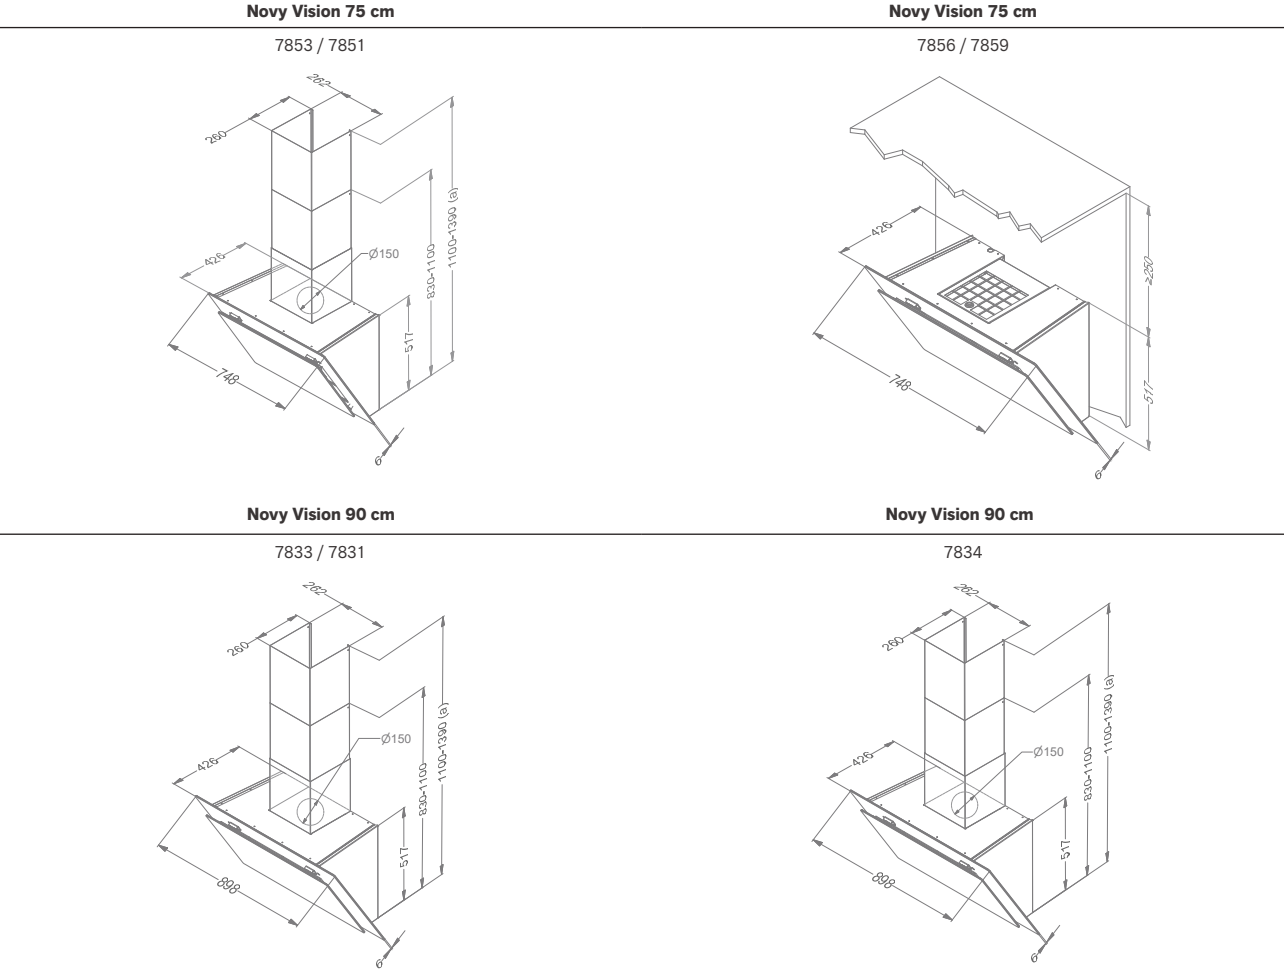

(a) avec rallonge de cheminée
(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

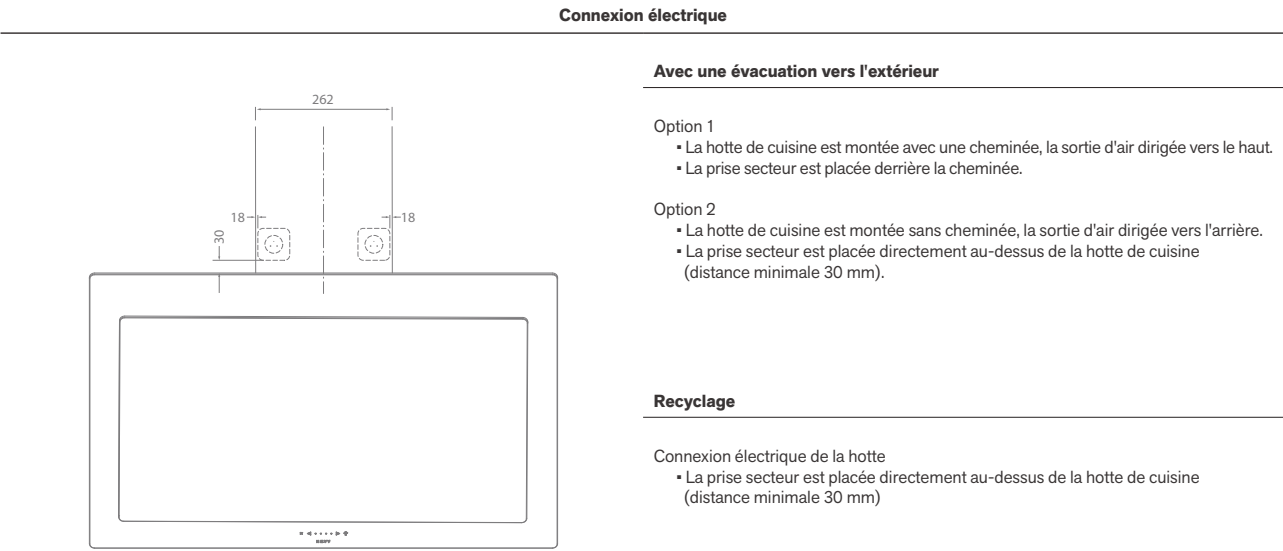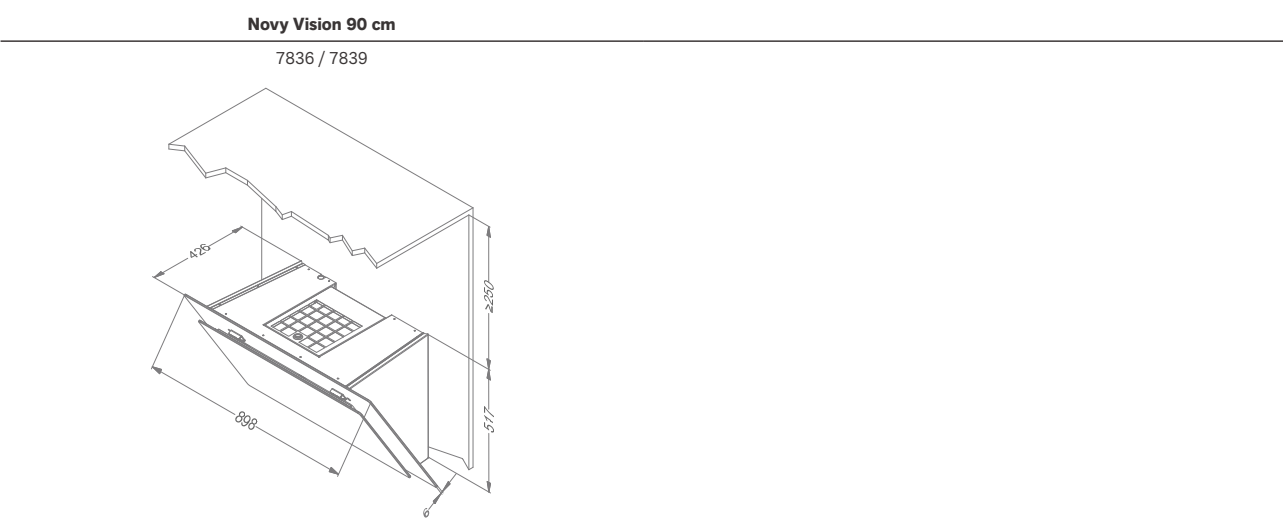

Recyclage

Connexion électrique de la hotte

- La prise secteur est placée directement au-dessus de la hotte de cuisine (distance minimale 30 mm)



A PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Accessoires

	Référence	Prix/pc	7851	7853	7859	7856	7831	7833	7834	7839	7836
Moteur à distance											
Moteur intérieur	245.999	€ 509							•		
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 824							•		
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.389							•		
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.599							•		


Accessoires

	Référence	Prix/pc	7851	7853	7859	7856	7831	7833	7834	7839	7836
Divers											
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.303	€ 59	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rallonge de cheminée inox	7830.100	€ 249	•				•				
Rallonge de cheminée noir	7833.100	€ 309		•				•	•		
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	7830.020	€ 59	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit InTouch comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	990.021	€ 124	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 39							•		
Recyclage											
Filtre à charbon monoblock de rechange	7400.055	€ 124			•	•				•	•

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999



906.303



7830.100



7830.100



7830.020



990.021



7000.092



7400.055





Novy Flatline

- **Lignes extra-fines** pour un design élégant
- **Finition sans jointure** pour un look épuré
- **Éclairage LED subtil** (2700K) pour une ambiance chaleureuse
- **Cheminée réversible** incluse pour l'utilisation en recyclage
- **Fonctionnement pratique** via InTouch ou la télécommande en option
- **Recyclage possible** : filtre à charbon monoblock d'une durée de vie de 900 heures de cuisson





Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option




Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	A+	635	35	55	7600	€ 1.499
	Intégré	Mineral balck	A+	635	35	55	7602	€ 1.499
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7605	€ 1.379
120	Intégré	Inox	A+	631	36	55	7610	€ 1.999
	Intégré	Mineral Black	A+	631	36	55	7612	€ 1.999
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7615	€ 1.849

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Spécificités techniques

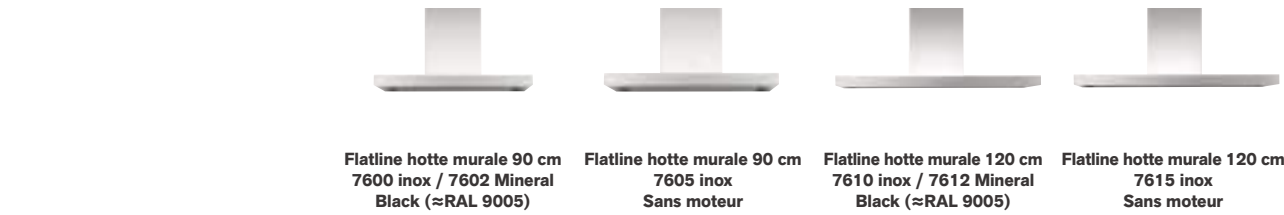

Fonctions				
Commande	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)		En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪		▪	

Éclairage				
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700	2.700	2.700

Spécificités techniques				
Couleur	7600 inox 7602 Mineral Black (≈RAL 9005)	7605 inox	7610 inox 7612 Mineral Black (≈RAL 9005)	7615 inox
Moteur intégré	▪		▪	
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		▪		▪
Poids hotte / moteur (kg)	30	27 + Moteur	38,5	35,5 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 12 + Moteur	230 / 117	230 / 12 + Moteur


Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	898×554	898×554	1198×554	1198×554
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	660–1050	660–1050	660–1050	660–1050
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	730–1120		730–1120	
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1410	1410	1410	1410
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1480		1480	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV / Vitesse Power
7600, 7602	Moteur intégré	815	233 / 70	415 / 240	551 / 384	635 / 385	24 / 35	36 / 47	44 / 55	46 / 57
7605	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7610, 7612	Moteur intégré	815	259 / 83	420 / 247	550 / 380	631 / 381	26 / 36	38 / 49	44 / 55	48 / 59
7615	Sans moteur		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

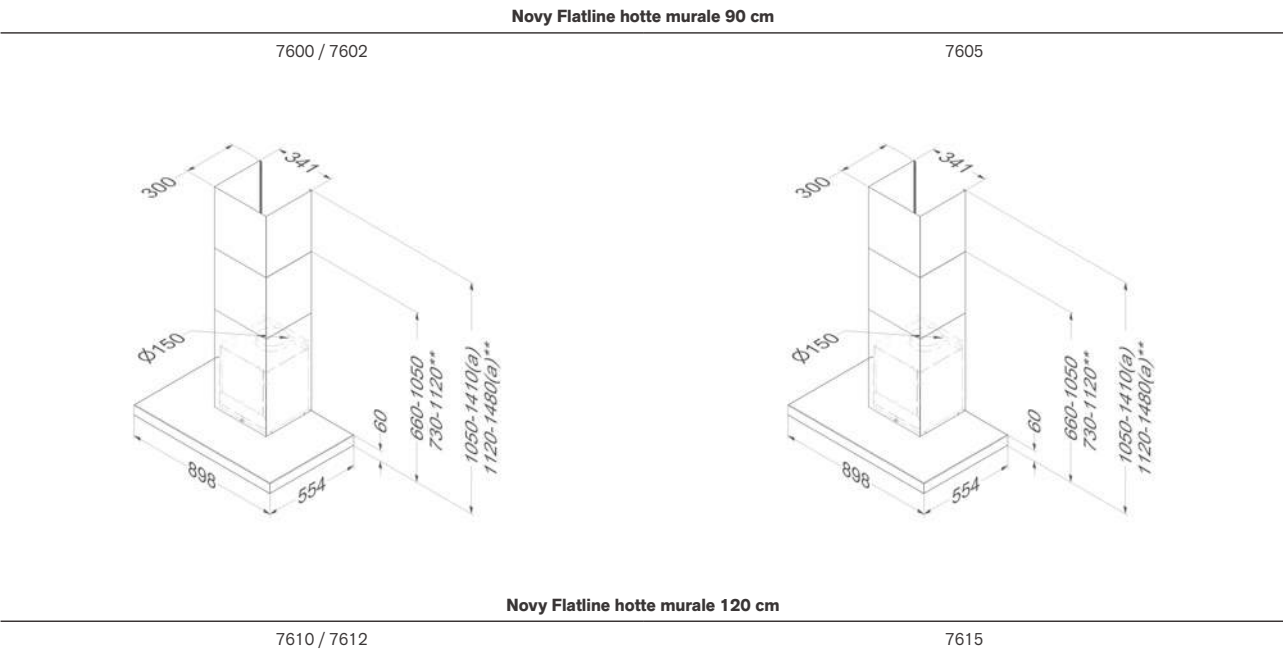

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Accessoires

	Référence	Prix/pc	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Moteur à distance								
Moteur intérieur	245.999	€ 509			•			•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 824			•			•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.389			•			•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.599			•			•
Divers								
Rallonge de cheminée inox	7600.100	€ 209	•		•	•		•
Rallonge de cheminée Mineral Black	7602.150	€ 209		•			•	
Filtre à graisses	7530.020	€ 54	•	•	•	•	•	•
Kit avec éclairage LED (4.000 K)	906.307	€ 124	•	•	•	•	•	•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 39			•			•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•

Accessoires

	Référence	Prix/pc	7600	7602	7605	7610	7612	7615
Recyclage								
Kit recyclage	7600.400	€ 174	•	•		•	•	
Filtre à charbon monoblock de rechange	7600.060	€ 124	•	•		•	•	



245.999

245.999

445.999

445.999

745.999

745.999

755.999

755.999

840.029

990.030

990.030

7530.020





Novy Salsa

- **Design élané** pour une apparence raffinée
- **Commande facile** pour une utilisation simple
- **Cheminée réversible** incluse pour l'utilisation en recyclage
- **Éclairage LED subtil** (3000K)
- **Recyclage en option** : avec cassettes à charbon



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
60	Intégré	Inox	A	617	48	58	6500	€ 899
90	Intégré	Inox	A	640	45	57	6510	€ 999

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Spécificités techniques



		
	Novy Salsa hotte murale 60 cm 6500 inox	Novy Salsa hotte murale 90 cm 6510 inox
Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	5	5
Recyclage	En option (cassettes à charbon actif)	En option (cassettes à charbon actif)
Arrêt différé (min.)	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20
Témoin de saturation des filtres à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•
Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (2×2)	LED (3×2)
Couleur d'éclairage (K)	3.000	3.000
Spécificités techniques		
Couleur	6500 Inox	6510 Inox
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	18	20
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 210	230 / 241
Dimensions		
Dimensions (L×P) (mm)	598×520	898×520
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	710–1140	710–1140
Hauteur de la hotte avec recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	765–1205	765–1205
Hauteur maximale avec rallonge (mm) en option	1460	1460
Hauteur maximale avec rallonge en cas de recyclage (mm) en option	1525	1525
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–750	600–750
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–750	650–750

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
6500	Moteur intégré	700	244 / 403	318 / 468	419 / 512	617 / 549	36 / 48	41 / 53	47 / 58	55 / 67
6510	Moteur intégré	700	248 / 413	329 / 466	423 / 505	640 / 544	33 / 45	38 / 51	44 / 57	54 / 66

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

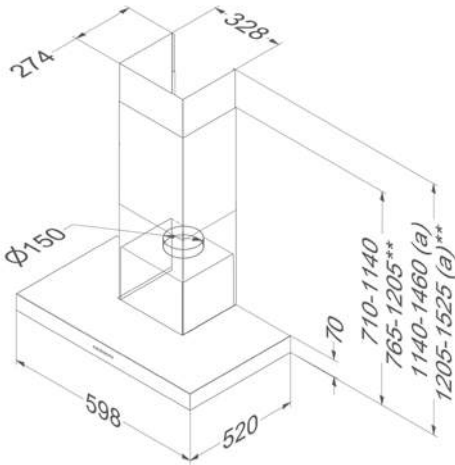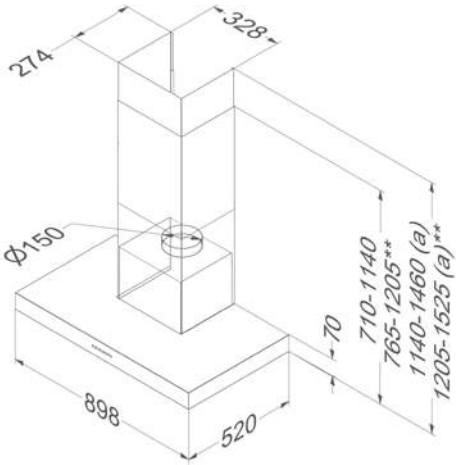Novy Salsa hotte murale 60 cm	Novy Salsa hotte murale 90 cm
6500	6510
	

(a) avec rallonge de cheminée - **avec recyclage

Accessoires

	Référence	Prix/pc	6500	6510
Divers				
Rallonge de cheminée inox	6200.100	€ 224	•	•
Filtre à graisses	6200.020	€ 59	•	
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6200.020	€ 59		•
Recyclage				
Kit recyclage	6200.400	€ 124	•	•
Cassettes à charbon actif de rechange pour kit 6200.400	6200.055	€ 59	•	•





Hottes îlots

Novy Phantom



Novy Pureline Frame



Novy Mood



Novy Flatline



Largeur				
90 cm				■
100 cm				■
108 cm			■	
120 cm				■
130 cm	■			
Couleur				
Blanc			■	
Inox				■
Mineral Black	■	■	■	■
Moteur				
Intégré	■	■	■	■
Sans moteur				■
Evacuation				
Vers l'extérieur				■
Recyclage	■	■	■	En option

p. 202

p. 208

p. 216

p. 220



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable / Hottes îlots



202 - 203

Novy Phantom Frame & Novy Phantom Cable

- **Verre translucide** : un élément accrocheur dans chaque cuisine
- **Cadre en acier noir** Novy Phantom Frame pour un look industriel
- **Câbles en acier réglables** en hauteur Novy Phantom Cable pour un effet flottant élégant
- **Quatre spots d'angle** : accentue le design box-in-box (2 700 K)
- **Bandeau LED** à intensité variable crée une lumière d'ambiance diffuse vers le haut (2 700 K)
- **Fonctionnement** via l'application Novy Connect, InTouch ou télécommande
- **Éclairage fonctionnel** à intensité variable : réglable de 2 700 K à 4 000 K
- **Installation simple** grâce au recyclage intégré
- **Recyclage** : filtre à charbon monoblock avec une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air standard



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



**Niveau sonore en mode continu dB(A)
(re 1 pW)**

	Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Power (m³/h)	Minimum	maximum	Réf.	Prix/pc
Phantom Frame	130	Intégré	Mineral Black	501	40	59	7540	€ 4.000
Phantom Cable	130	Intégré	Mineral Black	501	40	59	7530	€ 3.500

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Phantom



A
PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CÉ-
ILOTS



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS



Spécificités techniques



Novy Phantom Frame
7540



Novy Phantom Cable
7530

Fonctions		
Commande	Télécommande (noir) / Novy Connect	Télécommande (noir) / Novy Connect
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Mode d'alimentation avec réinitialisation automatique (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	•	•
Recyclage	• (monoblock)	• (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•	•
Arrêt différé (min.)	30	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	•	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•	•

Éclairage fonctionnel		
Type d'éclairage (W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Éclairage à intensité variable	•	•
Couleur d'éclairage (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 4.000)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 4.000)

Éclairage d'ambiance		
Spots d'angle : Type d'éclairage (W)	Led (4×2)	Led (4×2)
Led bandeau : Type d'éclairage (W)	Led (43)	Led (43)
Éclairage à intensité variable	•	•
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700

Spécificités techniques		
Moteur intégré	•	•
Poids hotte / moteur (kg)	51	45
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 159	230 / 159



Dimensions		
Dimensions (L×P) (mm)	1302×475	1302×475
Hauteur de la hotte (caisson en verre) (mm)	332	332
Hauteur totale minimale de la hotte (mm)	582	582
Hauteur totale maximale de la hotte (mm)	1.650	1.850
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
7540, 7530	Moteur intégré	815	142	280	393	501	27 / 40	41 / 53	46 / 59	50 / 63

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

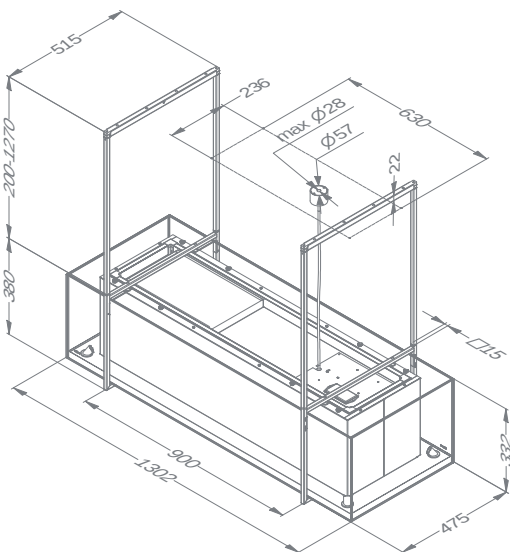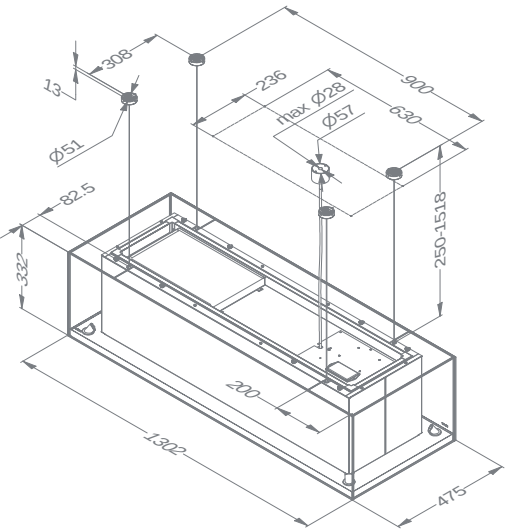Novy Phantom Frame		Novy Phantom Cable	
7540		7530	
			
			
Vidéo Vidéo d'installation		Vidéo Vidéo d'installation	





Accessoires

	Référence	Prix/pc	7540	7530
Diverse				
Filtre à graisses	7530.020	€ 54	•	•
Kit de câbles de suspension plus longs (4×3,5 m)	7530.100	€ 94		•
Plaque décorative suspendue Mineral Black	7530.500	€ 289		•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•
Recyclage				
Filtre à charbon monoblock	7300.055	€ 134	•	•





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pureline Frame

- **Structure modulaire** : largeur et configuration personnalisables
- **Matériau non inclus** : fourni par le cuisiniste
- **Cadre en acier noir** pour une touche industrielle
- **Éclairage LED** à intensité variable de 2700K à 4000K
- **Efficacité optimale** même pour plans de cuisson larges
- **Recyclage** : Filtre monoblock avec durée de vie jusqu'à 900 heures de cuisson

Novy Pureline Frame / Hottes îlots



208 - 209



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air standard



Largeur (cm) de la hotte	Moteur	Couleur	Cadre (nombre)	Hauteur du cadre (cm)	Kits d'éclairage (nombre)	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
							Minimum	Maximum		
90	Intégré	Mineral Black	2	70	-	497	35	46	15001	€ 3.000
	Intégré	Mineral Black	3	70	1	497	35	46	15003	€ 3.800
	Intégré	Mineral Black	4	70	2	497	35	46	15005	€ 4.600
	Intégré	Mineral Black	2	80	-	497	35	46	15007	€ 3.000
	Intégré	Mineral Black	3	80	1	497	35	46	15009	€ 3.800
	Intégré	Mineral Black	4	80	2	497	35	46	15011	€ 4.600
120	Intégré	Mineral Black	2	70	-	508	35	45	15002	€ 3.300
	Intégré	Mineral Black	3	70	1	508	35	45	15004	€ 4.100
	Intégré	Mineral Black	4	70	2	508	35	45	15006	€ 4.900
	Intégré	Mineral Black	2	80	-	508	35	45	15008	€ 3.300
	Intégré	Mineral Black	3	80	1	508	35	45	15010	€ 4.100
	Intégré	Mineral Black	4	80	2	508	35	45	15012	€ 4.900

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Pureline Frame



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES ÎLOTS



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ




ÉCLAIRAGE DESIGN





INFOS

Spécificités techniques

		
	Hotte 90 cm 15001 hauteur du cadre 70 cm / 15007 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 120 cm 15002 hauteur du cadre 70 cm / 15008 hauteur du cadre 80 cm
Fonctions		
Commande	Électronique + télécommande (noir)	Électronique + télécommande (noir)
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	30	30
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	▪
Éclairage de la hotte		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
Couleur d'éclairage (K)	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Éclairage d'étagère		
Type d'éclairage (nombre/W)		
Couleur d'éclairage (K)		
Fonctionnement		
Spécificités techniques		
Nombre de supports de plafond	2	2
Couleur	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	▪	▪
Pavillon de plafond (connexion électrique)	▪	▪
Longueur du câble de connexion (mm)	180	180
Poids sans étagère* (kg)	53	57
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 117	230 / 117
Dimensions		
Dimensions de la hotte (L×P×H) (mm)	868×508	1168×508
Découpe étagère inférieure (L×P) (mm)	845×485	1145×485
Dimensions du boîtier (L×P×H) (mm)	872×556×330	1172×556×330
Découpe étagère supérieure (L×P) (mm)	401×248	401×248
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Dimensions de supports		
Dimensions (L×P) (mm)	25×806	25×806
Dimensions (H) (mm)	700 ou 800	700 ou 800
Profondeur du matériau de l'étagère (mm)*	750	750
Épaisseur du matériau de l'étagère (mm)*	18-25	18-25
Distance conseillée		
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

* Prévoyez l'étagère vous-même, en tenant compte d'une capacité portante suffisante et d'une épaisseur correcte.

			
Hotte 90 cm 15003 hauteur du cadre 70 cm / 15009 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 120 cm 15004 hauteur du cadre 70 cm / 15010 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 90 cm 15005 hauteur du cadre 70 cm / 15011 hauteur du cadre 80 cm	Hotte 120 cm 15006 hauteur du cadre 70 cm / 15012 hauteur du cadre 80 cm
Électronique + télécommande (noir)	Électronique + télécommande (noir)	Électronique + télécommande (noir)	Électronique + télécommande (noir)
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
6	6	6	6
▪	▪	▪	▪
▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)	▪ (Monoblock)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
30	30	30	30
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable	LED (4×2) / à intensité variable
2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
LED (3×2) / à intensité variable	LED (3×2) / à intensité variable	LED (6×2) / à intensité variable	LED (6×2) / à intensité variable
2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000	2.700 ou 4.000
Simultanément avec la hotte aspirante	Simultanément avec la hotte aspirante	Simultanément avec la hotte aspirante	Simultanément avec la hotte aspirante
3	3	4	4
Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral Black (≈RAL 9005)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
180	180	180	180
61	66	69	74
230 / 123	230 / 123	230 / 129	230 / 129
868×508	1168×508	868×508	1168×508
845×485	1145×485	845×485	1145×485
872×556×330	1172×556×330	872×556×330	1172×556×330
401×248	401×248	401×248	401×248
Supérieure	Supérieure	Supérieure	Supérieure
25×806	25×806	25×806	25×806
700 of 800	700 of 800	700 of 800	700 of 800
750	750	750	750
18-25	18-25	18-25	18-25
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850
650–850	650–850	650–850	600–850



A PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CÎLOTS



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN




INFOS

Puissance et niveau sonore

Modèle		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h)				Niveau sonore dB(A)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Power	pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
15001, 15003, 15005, 15007, 15009, 15011	hotte de 90 cm	815	251	363	423	497	35 / 47	43 / 55	46 / 58	49 / 61
15002, 15004, 15006, 15008, 15010, 15012	hotte de 120 cm	815	252	379	445	508	35 / 47	42 / 54	45 / 58	48 / 61

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

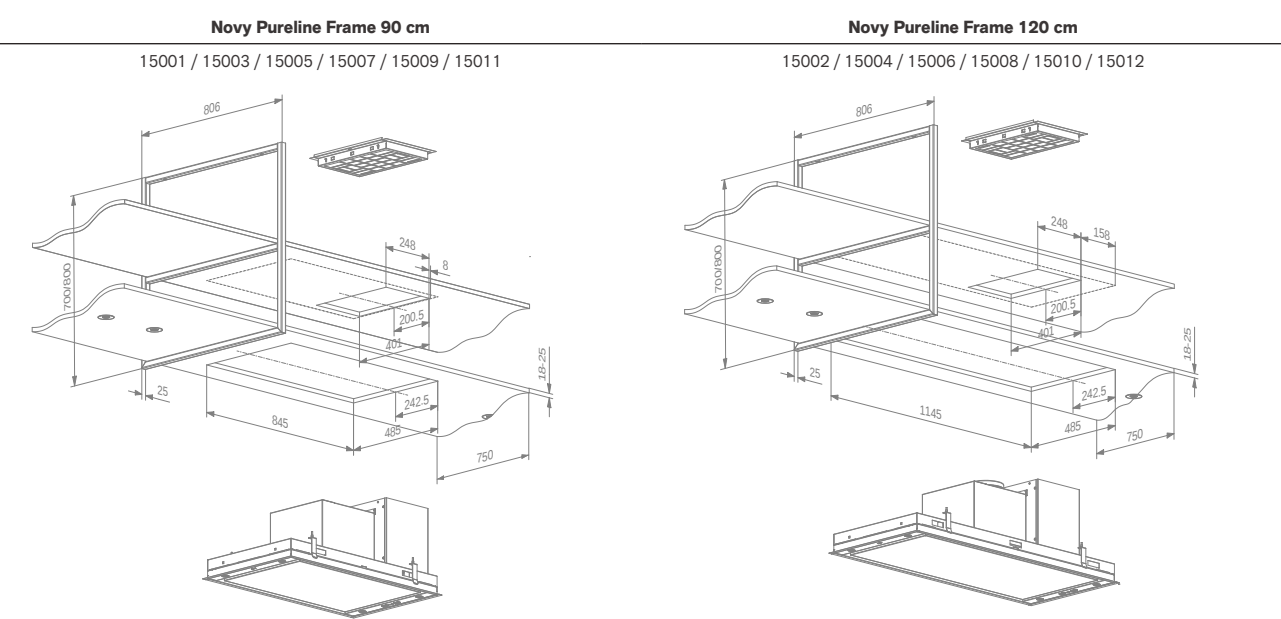

Accessoires


	Référence	Prix/pc	15001	15003	15005	15007	15009	15011	15002	15004	15006	15008	15010	15012
Divers														
Filtre à graisses (2 pcs à commander)	6830.020	€ 59												
Filtre à charbon monoblock	7300.055	€ 134												
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94												



Vidéo
Vidéo d'installation



En détail

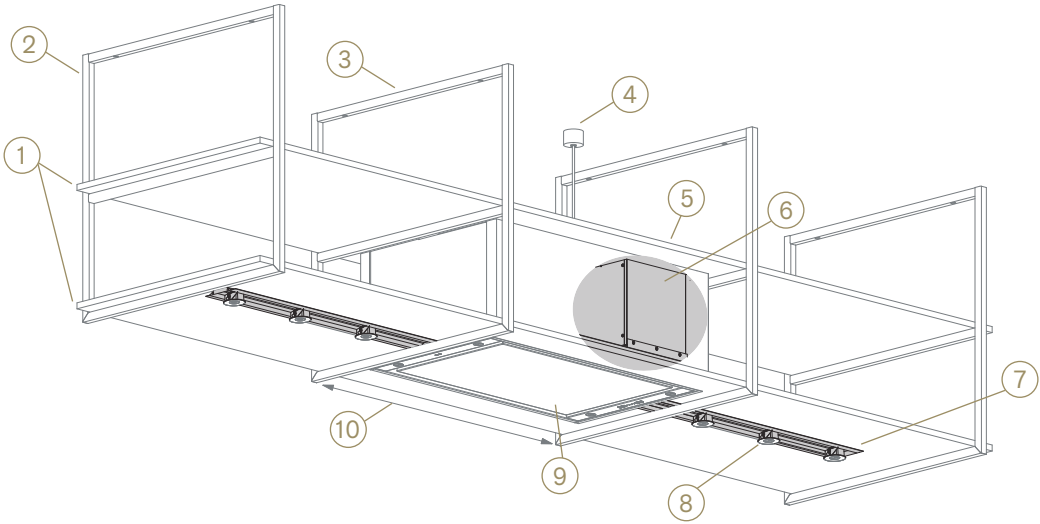

- ① Utilisation créative des matériaux par des cuisinistes professionnels (épaisseur 18-25 mm)/ largeur 750 mm)

② Supports peints en Mineral Black (≈ RAL 9005) pour montage au plafond (épaisseur 25 mm)

③ La largeur et la disposition peuvent être adaptées aux besoins individuels grâce à la structure modulaire (peint ≈ RAL 9005)

④ Cache pour plafond Mineral Black

⑤ Solution de recyclage intégré pour une efficacité énergétique optimale

⑥ Derrière le boîtier de la hotte, vous trouverez le moteur et la boîte de recyclage
- ⑦ Couvercle étanche pour les lumières LED et la connexion. Facile à raccourcir

⑧ Éclairage LED blanc chaud (2 700 K) ou blanc neutre (4 000 K) à intensité variable. Chaque kit d'éclairage contient 3 LED, câblage compris (Le nombre de kits d'éclairage dépend du modèle). En fonction des exigences de conception, 2 ou 3 LED peuvent être installées. Remarque importante pour le modèle à 4 cadres: le même nombre de spots doit être utilisé pour les deux ensembles d'éclairage.


⑨ Efficacité optimale même avec des surfaces de cuisson larges (largeur de la hotte L 90/120cm et P 50cm)

⑩ Distance maximale recommandée entre les supports et la hotte est de 1250 mm




Personnalisez votre Novy Pureline Frame


- 1 Déterminez le nombre et la hauteur des cadres

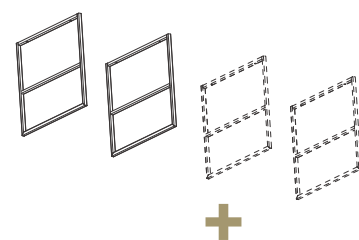



- 2 Déterminez la largeur du plafonnier et sa position dans le cadre

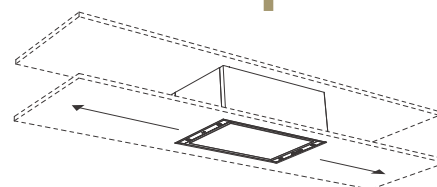

- 3 Déterminez le matériau et le design de vos étagères (non inclus dans le kit)

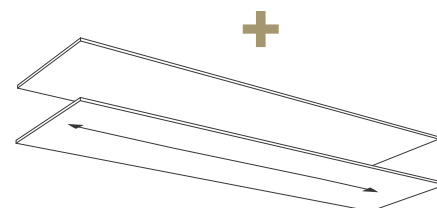

- 4 Déterminez le kit d'éclairage et la position des lumières

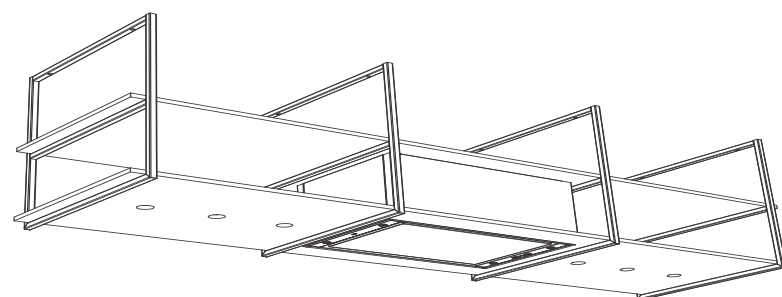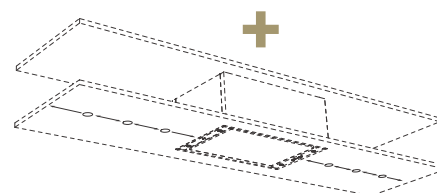

Video
Personnalisez votre
Novy Pureline Frame



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
ÎLOTS



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Mood

- **Deux-en-un** : hotte performante avec éclairage intégré
- **Lumière réglable** en intensité et température (2700K à 5000K)
- **Éclairage LED** complet avec mode cuisson et ambiance
- **Commande simple** via télécommande, InTouch ou app Novy Connect
- **Installation simple** grâce au recyclage intégré
- **Recyclage** : Filtre monoblock avec une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air standard



Novy Connect
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	Débit Vitesse 4 (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
				Minimum	maximum		
108	Intégré	Blanc	661	53	69	7550	€ 3.279
	Intégré	Mineral Black	661	53	69	7552	€ 3.279

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Vidéo
Novy Mood



A
PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
ÎLOTS



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ




ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques



Novy Mood 108 cm
7550 blanc / 7552 Mineral Black

Fonctions	
Commande	Télécommande (noir) / Novy Connect
Nombre de vitesses	4
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	• (monoblock)
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	•
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	•
Arrêt différé (min.)	30
Témoin de saturation des filtres à graisses	•
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	•
Éclairage	
Type d'éclairage (W)	LED (32) / à intensité variable
Couleur d'éclairage mode de cuisson (K)	De série 4.000 (adaptable entre 2.700 et 5.000)
Couleur d'éclairage mode d'ambiance (K)	De série 2.700 (adaptable entre 2.700 et 5.000)



Spécificités techniques	
Couleur	7550 blanc (≈RAL 9003) / 7552 Mineral Black (≈RAL 9005)
Moteur intégré	•
Poids hotte / moteur (kg)	32
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 196
Dimensions	
Dimensions (L×P) (mm)	1080×246
Hauteur de la hotte (mm)	370
Hauteur totale minimale de la hotte (mm)	620
Hauteur totale maximale de la hotte (mm)	1.850
Positionnement sortie d'air	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850

Puissance et niveau sonore

		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
Modèle			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse IV
7550, 7552	Moteur intégré	1010	324	432	534	661	41 / 53	47 / 59	52 / 64	57 / 69

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

Schémas techniques

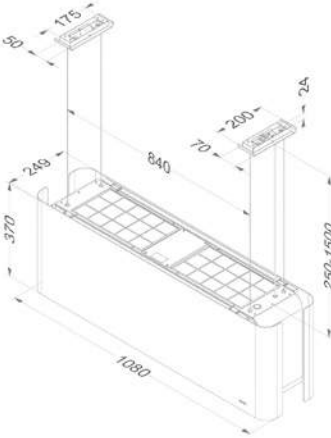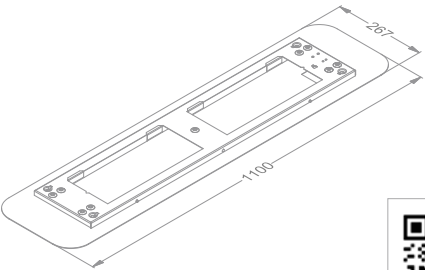Novy Mood	
7550 / 7552	7550500 / 7552510
	  Vidéo Vidéo d'installation

Accessoires

	Référence	Prix/pc	7550	7552
Divers				
Filtre à graisses (commander 4 pcs)	7550.030	€ 59	•	•
Rallonges de câbles (4×3,5 m)	7550.100	€ 94	•	•
Kit de suspension Mineral Black	7552.310	€ 124		•
Plaque décorative suspendue blanc	7550.500	€ 189	•	
Plaque décorative suspendue Mineral Black	7552.510	€ 189		•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•
Recyclage				
Filtre à charbon monoblock de rechange (Jeu de deux pièces)	7550.400	€ 274	•	•

7552+7552.510 	7550.030 	7552.310 
	7552.510 	840.029 



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES ÎLOTS



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



Novy Flatline

- **Lignes extra-fines** pour un design élégant et moderne
- **Finition sans jointure** pour un rendu haut de gamme
- **Aspiration performante** et silencieuse par aspiration périphérique
- **Éclairage LED subtil** (2700K) pour une ambiance chaleureuse
- **Cheminée réversible** incluse pour l'utilisation en recyclage
- **Fonctionnement pratique** via InTouch ou la télécommande en option
- **Recyclage en option** : Filtre monoblock avec une durée de vie de 900 heures de cuisson



Distance
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson



InTouch
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson



Recyclage de l'air
Recyclage de l'air en option



En option



Largeur (cm)	Moteur	Couleur	EEI	Débit Power (m³/h)	Niveau sonore en mode continu dB(A) (re 1 pW)		Réf.	Prix/pc
					Minimum	Maximum		
90	Intégré	Inox	A+	707	35	53	7640	€ 2.024
	Intégré	Mineral Black	A+	707	35	53	7642	€ 2.204
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7645	€ 1.819
100	Intégré	Inox	A	743	47	57	7650	€ 2.109
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7655	€ 1.939
120	Intégré	Inox	A	744	47	57	7660	€ 2.289
	Sans moteur ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	7665	€ 2.119

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Spécificités techniques



Fonctions		
Commande	Électronique	Électronique
Nombre de vitesses	3 + power	3 + power
Vitesse power temporisée (min.)	6	6
Amortisseur de bruit	▪	▪
Recyclage	En option (monoblock)	
Compatible avec tables à induction Novy InTouch	▪	▪
Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures	▪	▪
Arrêt différé (min.)	10	10
Témoin de saturation du filtre à graisses	▪	▪
Indicateur de remplacement du filtre de recyclage	▪	
Éclairage		
Type d'éclairage (nombre/W)	LED (4×2)	LED (4×2)
Éclairage à intensité variable	▪	▪
Couleur d'éclairage (K)	2.700	2.700
Spécificités techniques		
Couleur	7640 inox 7642 Mineral Black (≈RAL 9005)	inox
Moteur intégré	▪	
Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture		▪
Poids hotte / moteur (kg)	36	33 + Moteur
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 118	230 / 13 + Moteur
Dimensions (mm)		
Dimensions (L×P)	900×600	900×600
Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)	563–730	563–730
Hauteur de la hotte avec Recyclage (Hmin–Hmax) (mm)	679–860	
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec évacuation (mm) en option A / B	1040 / 1350	1040 / 1350
Hauteur maximale rallonge de cheminée avec recyclage (mm) en option A / B	1170 / 1480	
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150
Positionnement sortie d'air	Supérieure	Supérieure
Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm)	600–850	600–850
Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)	650–850	650–850

Novy Flatline 100 cm 7650 inox		Novy Flatline 100 cm 7655 inox Sans moteur		Novy Flatline 120 cm 7660 inox		Novy Flatline 120 cm 7665 inox sans moteur	
Électronique		Électronique		Électronique		Électronique	
3 + power		3 + power		3 + power		3 + power	
6		6		6		6	
▪		▪		▪		▪	
En option (monoblock)				En option (monoblock)			
▪		▪		▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
10		10		10		10	
▪		▪		▪		▪	
▪				▪			
LED (4×2)		LED (4×2)		LED (4×2)		LED (4×2)	
▪		▪		▪		▪	
2.700		2.700		2.700		2.700	
inox		inox		inox		inox	
▪				▪			
▪		▪				▪	
38		35 + Moteur		42		39 + Moteur	
230 / 308		230 / 13 + Moteur		230 / 300		230 / 13 + Moteur	
1000×700		1000×700		1200×700		1200×700	
563–730		563–730		563–730		563–730	
679–860				679–860			
1040 / 1350		1040 / 1350		1040 / 1350		1040 / 1350	
1170 / 1480				1170 / 1480			
150		150		150		150	
Supérieure		Supérieure		Supérieure		Supérieure	
650–850		650–850		650–850		650–850	
600–850		600–850		600–850		600–850	
650–850		650–850		650–850		650–850	

Puissance et niveau sonore


		Moteur débit nominal (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) pression acoustique (re 20 µPa) / puissance acoustique (re 1 pW)			
			Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
7640, 7642	Intégré	815	277 / 66	467 / 237	620 / 382	707 / 382	24 / 35	34 / 46	41 / 53	44 / 56
7645	Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7650	Intégré	1000	216 / 314	296 / 472	451 / 531	743 / 555	32 / 47	35 / 50	41 / 57	50 / 64
7655	Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
7660	Intégré	1000	219 / 324	302 / 470	459 / 496	744 / 511	32 / 47	36 / 51	41 / 57	51 / 65
7665	Sans moteur ⁽¹⁾		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Schémas techniques

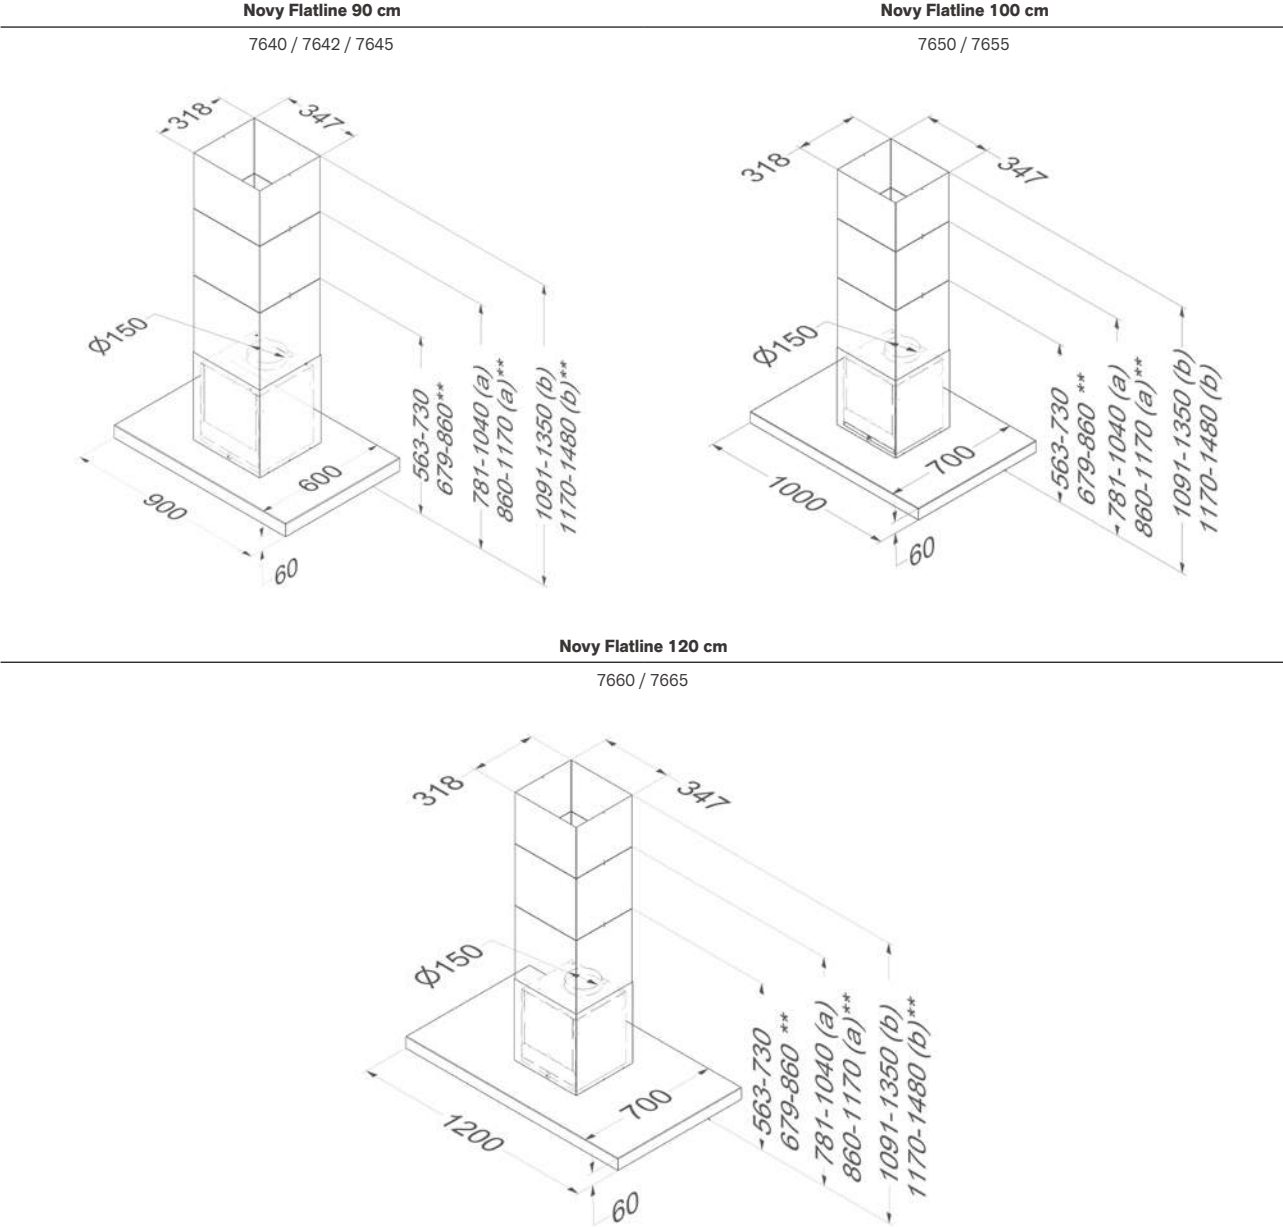

(a) avec rallonge de cheminée - (b) avec rallonge de cheminée (plus haut) - **avec recyclage


Accessoires

	Référence	Prix/pc	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Motor op afstand									
Moteur intérieur	245.999	€ 509			•		•		•
Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur	445.999	€ 824			•		•		•
Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur	745.999	€ 1.389			•		•		•
Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur	755.999	€ 1.599			•		•		•
Divers									
Rallonge de cheminée inox option A	7640.120	€ 374	•		•	•	•	•	•
Rallonge de cheminée inox option B	7640.130	€ 489	•		•	•	•	•	•
Rallonge de cheminée Mineral Black option A	7642.120	€ 374		•					
Rallonge de cheminée Mineral Black option B	7642.130	€ 489		•					
Filtre à graisses	7530.020	€ 54	•	•	•	•	•	•	•
Kit led rechange blanc neutre (4.000 K)	906.307	€ 124	•	•	•	•	•	•	•
Télécommande (blanc)	840.029	€ 94	•	•	•	•	•	•	•
Télécommande (noir)	840.049	€ 124	•	•	•	•	•	•	•
Rallonge câble pour moteur à distance (5 m)	7000.092	€ 39			•		•		•
Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage	990.030	€ 134	•	•	•	•	•	•	•

245.999




245.999



445.999




445.999



745.999




745.999



755.999



755.999



7530.020




840.029



990.030



990.030



Accessoires

	Référence	Prix/pc	7640	7642	7645	7650	7655	7660	7665
Recyclage									
Kit recyclage	7640.400	€ 234	•	•		•		•	
Filtre à charbon monoblock de rechange	7600.060	€ 124	•	•		•		•	

7640.400



7600.060





A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGREE



PLAFONNIERS



GROUPEES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES ÎLOTS



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS

Accessoires de hottes

Recyclage	p. 230
Moteurs	p. 234
Entretien	p. 236
Accessoires d'installation	p. 238

Les accessoires peuvent être trouvés sur la page produit correspondante.

Recyclage

En optant pour le recyclage, vous évitez le rejet de chaleur dans l'atmosphère et vous économisez de l'énergie. En outre, une hotte à recyclage vous offre plus de liberté de placement. Cette technologie est basée sur un filtre à charbon monoblock offrant un niveau d'aspiration exceptionnellement élevé pour les odeurs de cuisson.

Caisson encastrable Novy avec filtre monoblock pour plafond, faux plafond, cheminée décorative, armoire ou plinthe

Le caisson de recyclage de l'air avec filtre monoblock assure une absorption optimale des odeurs avant de restituer l'air filtré dans la pièce. Cette efficacité accrue est obtenue grâce au design du caisson, composé de petites alvéoles qui facilitent le passage de l'air. Visuellement, la partie plane assure une intégration subtile.

Novy propose un large assortiment d'accessoires pour adapter la hotte à vos besoins. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre hotte.



Kit standard avec filtre à charbon monoblock pour les plafonniers et les hottes-tiroirs

Pour les plafonniers et les hottes-tiroirs, un kit standard peut être commandé lorsque vous optez pour le recyclage. Le kit standard se compose d'un filtre à charbon monoblock. Il est placé directement derrière le filtre à graisses. Pour les modèles Novy Fusion Pro, Fusion, hottes-tiroirs: Novy a créé un déflecteur (906450) pour meuble haut spécialement conçu pour optimiser le retour de l'air traité dans la pièce. Espace minimum requis entre le meuble et le plafond: 20 cm. Pour les plafonniers et groupes encastrables, il est nécessaire de prévoir une sortie dans la structure existante pour le retour de l'air traité dans la pièce, celle-ci est à fournir par vos soins.

Kits standard pour les hottes décoratives murales et centrales

Pour les hottes décoratives murales et centrales, vous choisissez un kit standard avec un filtre à charbon monoblock. Il s'intègre dans la cheminée de la hotte. L'air est ensuite ramené dans la cuisine via la grille de soufflage de la cheminée.

Hottes à recyclage standard

Certaines hottes sont équipées avec recyclage standard avec filtres à charbon monoblock.

Cassettes à charbon actif jetables

En version recyclage, ces modèles de Novy Salsa et Essence sont à équiper de cassettes jetables contenant du charbon actif sous forme de granules. Elles ont une durée de vie de 6 mois environ. La grille de sortie (sauf pour Salsa) de l'air filtré dans la cuisine, doit être muni d'un auvent, cheminée ou armoire décorative.

Entretien

Remplacement pour les hottes en version recyclage

Après environ 3-5 ans (selon les modèles et selon l'intensité d'utilisation), il faudra remplacer le filtre à charbon monoblock. Toutes les hottes aspirantes sont dotées d'un témoin de saturation qui, dans le cas d'un filtre à charbon monoblock, s'allume après 900 heures de cuisson (selon les modèles).

Dans le cas des hottes avec cassettes à charbon, le témoin s'allume au bout de 120 heures d'utilisation. Il convient alors de remplacer les cassettes.

Les filtres monoblock et les cassettes à charbon peuvent être commandées dans notre boutique en ligne. 



Caissons encastrables

Spécificités techniques



		
	841.400 blanc 842.400 Mineral Black 843.400 gris € 404	7931.400 blanc 7932.400 Mineral Black 7933.400 gris € 449
Spécificités techniques		
A combiner avec	Plafonniers et groupes encastrables	Plafonniers et groupes encastrables
A monter dans	Mur / plafond / armoire	Mur / plafond / armoire
Type	Caisson encastrable	Caisson encastrable
Couleur de la grille	841.400 blanc (≈RAL 9003) 842.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 843.400 gris (≈RAL 7030)	7931.400 blanc (≈RAL 9003) 7932.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7933.400 gris (≈RAL 7030)
Avec filtre(s) à charbon monoblock	•	•
Nombre de filtres monoblock	1	2

Accessoires fournis

Dimensions (mm)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	500 × 295 × 270	820 × 292 × 140
Découpe (L×H) (mm)	487 × 255	805 × 123
Hauteur minimale de la plinthe		
Dimensions de l'entrée (mm)	Ø150	89 x 222 / Ø150
Positionnement de l'entrée	Coin arrière / coin supérieure / coin latéral Caisson encastrable 180° pivotant	Coin arrière / latéral (89 x 222) / supérieure (Ø150) Caisson encastrable 180° pivotant

Accessoires

Filtre à charbon monoblock de rechange	830.055 € 134	7900.055 (2 pcs à commander) € 124
--	------------------	---------------------------------------

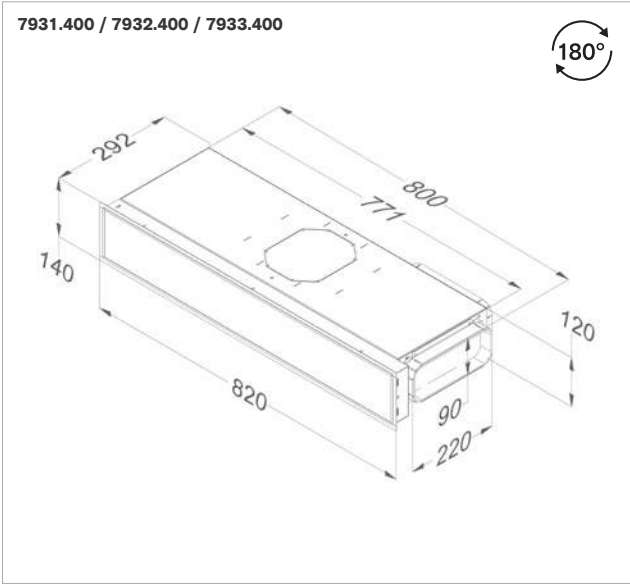
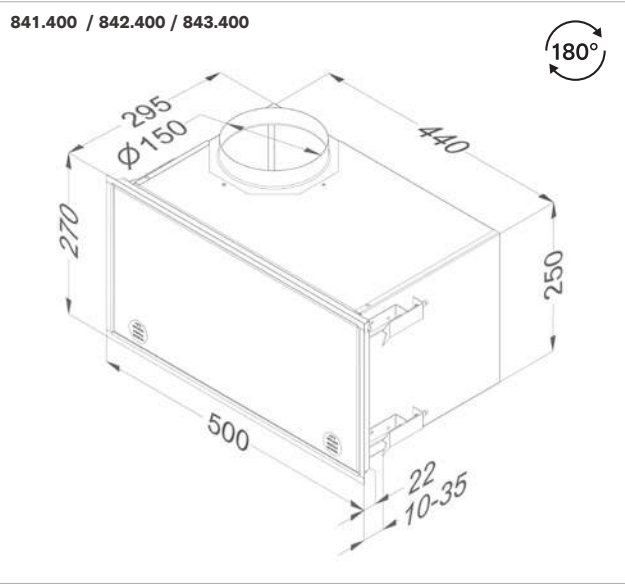


		
7921.400 blanc 7922.400 Mineral Black 7923.400 gris € 404	1811.821 blanc 1811.822 Mineral Black 1811.823 gris € 519	7941.400 blanc 7942.400 Mineral Black 7943.400 gris € 614
Plaques de cuisson avec hotte intégré	Plaques de cuisson avec hotte intégré	Plaques de cuisson avec hotte intégré (Novy Panorama 120)
Plinthe	Plinthe	Plinthe
Caisson encastrable	Kit de caisson encastrable + accessoires	Caisson encastrable
7921.400 blanc (≈RAL 9003) 7922.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7923.400 gris (≈RAL 7030)	1811.821 blanc (≈RAL 9003) 1811.822 Mineral Black (≈RAL 9005) 1811.823 gris (≈RAL 7030)	7941.400 blanc (≈RAL 9003) 7942.400 Mineral Black (≈RAL 9005) 7943.400 gris (≈RAL 7030)
•	•	•
2	2	3

1x 906.401 Tubage plat double 1000 mm
2x 906.402 Raccord tubage plat double
1x 906.404 Coude vertical double

818 × 289 × 98	818 × 289 × 98	1118 × 289 × 98
805 × 100	805 × 100	1105 × 100
100	100	100
89 x 222	89 x 222	89 x 222 (2×)
Central arrière / coin arrière / sur le côté Caisson encastrable 180° pivotant	Central arrière / coin arrière / sur le côté Caisson encastrable 180° pivotant	Arrière (2×)

7910.055 (2 pcs à commander) € 124	7910.055 (2 pcs à commander) € 124	98.001 (Jeu de trois filtres) € 374
---------------------------------------	---------------------------------------	--

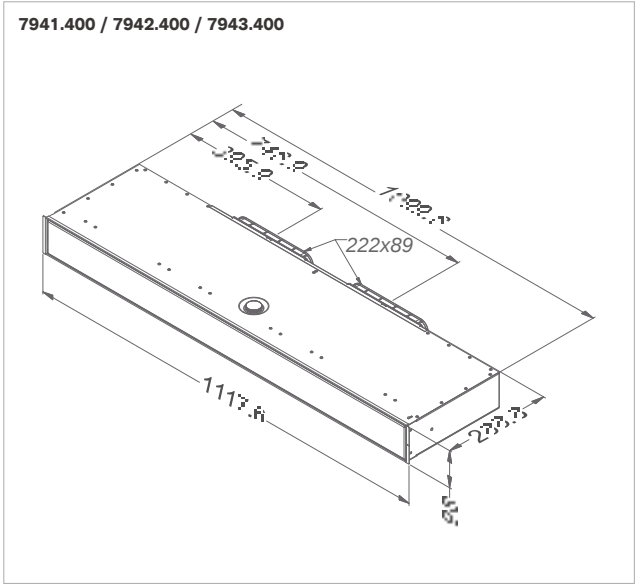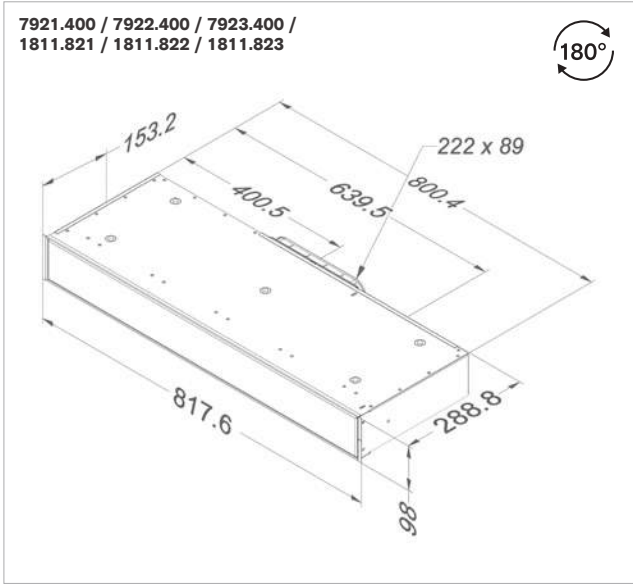

A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGREE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ECLAIRAGE DESIGN



INFOS

Moteurs

Moteurs dissociés

Un certain nombre de modèles permettent d'installer aisément un moteur à distance. Vous avez le choix entre un montage à l'intérieur ou divers moteurs à monter à l'extérieur. Le moteur dissocié est idéal pour une hauteur d'encastrement limitée dans le plafond, tout en garantissant un silence absolu dans votre cuisine. Le niveau sonore des moteurs dissociés dépend du type de moteur et de l'installation.

Les hottes décoratives sans moteur sont livrées avec un câblage électrique d'environ 4m (selon le modèle). Si la distance entre hotte et moteur est supérieure à 4m, un prolongateur électrique de 5m est disponible en option.

Kit pour déporter le moteur à l'intérieur

Les moteurs des plafonniers Novy Pureline, Pureline Pro et groupes Mini Pureline peuvent être dissociés et placés à distance dans une autre pièce du logement à l'aide d'un kit (en option).

Le kit d'installation pour moteur à distance comprend un câblage électrique de 5m. Si la distance entre plafonnier ou groupe et moteur est supérieure à 5m, une rallonge électrique de 5m est disponible en option.

Spécificités techniques

Fonctions
Commande
Nombre de vitesses
Amortisseur de bruit (intégré)
Isolé
Isolé avec amortisseur de bruit
Vanne à une voie automatique
Kit d'amortisseur de bruit (1xtubage aluminium insonorisé 1m diamètre 150 mm+ 1xtubage PVC 0.50 m diamètre 160 mm+ ruban adhésif aluminium)
Interrupteur isolé
Température en fonction minimale / maximale (°C)
Matériel
Matériel moteur pour toiture: alu (ALMG3), résistant à l'eau de mer
Matériel moteur pour toiture plate: alu (ALMG3), résistant à l'eau de mer
Matériel clapet anti-retour: galvanisé

Spécificités techniques
Poids hotte / moteur (kg)
Courant électrique / consommation totale max. (W)
Dimensions
Dimensions de l'unité moteur (L×P×H) (mm)
Diamètre de la sortie d'air (mm)
Positionnement sortie d'air
Diamètre de l'admission (canal) (mm)
Diamètre de l'admission (ouverture dans la toiture/dans le mur) (mm)



Moteur à distance
245.999 noir

€ 509



Moteur mural extérieur
445.999 inox

€ 824



Moteur extérieur pour
toiture plate 48,8 cm
745.999

€ 1.389







Moteur extérieur pour
toiture plate 78,4 cm
755.999
amortisseur de bruit
€ 1.599

€ 1.599

En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte	En combinaison avec la hotte
3 + power	3 + power	3 + power	3 + power
•		•	•
		•	•
	•	•	•
	•		
		•	•
		-25 / 65	-25 / 65
		•	•
		•	•
		•	•

6	11	10,7	13,9
230 / 250	230 / 184	230 / 191	230 / 191
309×280×244	400×130×500	388×388×488	388×388×784
150	150		
Supérieure / droite / gauche / devant / arrière	Dessous	Vertical	Vertical
150		150	150
	180	180	180



Puissance et niveau sonore

Modèle	Débit réel max. (m³/h)	Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa)				Niveau sonore dB(A) puissance acoustique (re 1 pW) / pression acoustique (re 20 µPa)			
		Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power	Vitesse I	Vitesse II	Vitesse III	Vitesse Power
245.999	1000	401 / 350	503 / 410	634 / 370	760 / 450	30 / 42	35 / 47	40 / 53	43 / 57
445.999	1400	330 / 380	520 / 450	660 / 520	940 / 660	31 / 43	37 / 49	40 / 52	43 / 56
745.999	1180	855 / 590	975 / 625	1080 / 650	1150 / 670	61	62	63	64
755.999	1180	850 / 590	970 / 625	1075 / 650	1145 / 670	55	56	57	58

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



A
PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Entretien

Filtre à graisses

Pour garantir une filtration optimale des graisses, il faut nettoyer régulièrement (2 x par mois) le filtre à graisses. L'indicateur de nettoyage intégré dans presque toutes nos hottes agit comme un aide-mémoire et s'allume après 20 heures de travail. Le filtre à graisses résiste au lave-vaisselle. Nous vous conseillons néanmoins de remplacer le filtre au bout de cinq ans.

Vous pouvez commander les filtres à graisses via la boutique en ligne.

Produits d'entretien

Pour le nettoyage optimal de votre hotte en inox, nous vous recommandons le nettoyant Novy. Il s'agit d'une mousse douce et nourrissante qui ne laisse aucune trace de graisses et s'applique aisément.

906.060	Nettoyant pour inox	€ 29
---------	---------------------	------

Vous pouvez commander le nettoyant pour inox via la boutique en ligne.

Accessoires d'installation

InTouch

InTouch offre la possibilité d'utiliser la hotte aspirante Novy depuis la plaque de cuisson à induction Novy InTouch. Presque toutes les hottes de cuisine à commande électronique peuvent être utilisées de manière standard ou être combinées avec les plaques de cuisson à induction Novy au moyen d'un kit InTouch optionnel.

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Crystal, Fusion Pro, Fusion, Flatline, Phantom, Pureline Frame et Mood sont équipés en standard de la fonction InTouch.

Un kit InTouch (télécommande incluse) est disponible en option pour la hotte télescopique (663/693) et Vision.

990.021	Kit InTouch comprenant une interface (à monter avant installation de la hotte en remplacement de l'interface d'origine) et une télécommande	€ 124
---------	---	-------

Télécommande

Novy Cloud, Pureline (Pro) (Compact), Maxi Pureline, Mini Pureline, Phantom, Pureline Frame et Mood sont équipés en standard d'une télécommande.

Novy Cloud, Pureline Pro (Compact), Phantom et Mood peuvent également être contrôlés via l'application Novy Connect.

En option Crystal, Fusion Pro, Fusion et Flatline peuvent être équipés d'une télécommande.

840.029	Télécommande blanc (en option)	€ 94
840.029	Télécommande noir (en option)	€ 124

Kit d'éclairage LED

Pour certains modèles, l'éclairage LED existant 2.700K (blanc chaud) peut être remplacé en option par un éclairage 4.000K (blanc neutre). Les plafonniers Pureline (Compact) et groupes Mini Pureline sont équipés d'un éclairage LED double à chaque extrémité. La température de couleur de 2.700K (blanc chaud) à 4.000K (blanc neutre) peut être modifiée avant l'installation du matériel.

Kit de pilotage pour clapet électrique ou éclairage d'appoint (max. 300 W)

Vous souhaitez connecter un éclairage d'ambiance complémentaire à votre hotte aspirante. Ou bien vous souhaitez commander une valve électrique lorsque la hotte aspirante est activée? Grâce à ce kit (990.030), vous pouvez contrôler les deux. Il est compatible avec Pureline (Compact), Mini Pureline, Crystal, Hottes-tiroirs (663/693) et Flatline..

Les Maxi Pureline, Pureline : 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 sont équipés en standard d'un connecteur avec lequel il est possible d'allumer un éclairage externe (max. 300 W).

Rallonges de cheminée pour les hottes murales et centrales

Si la longueur standard de la cheminée s'avère trop courte, une rallonge est disponible. Pour éviter toute différence d'aspect (couleur/brossage), une cheminée inférieure est livrée avec chaque rallonge.

Module d'entrée et sortie

Le relais d'entrée libre de potentiel peut être utilisé pour connecter, par exemple, un interrupteur de fenêtre. Ainsi, la hotte aspirante ne s'allume que lorsqu'une fenêtre ou une vanne d'alimentation en air supplémentaire est activée.

La sortie est un relais libre de potentiel et ne fournit donc pas de puissance de sortie directe. Il est donc possible de l'utiliser pour commander un éclairage d'ambiance externe (non possible pour le Pureline Pro ou le Pureline Pro Compact) ou une vanne électrique avec alimentation externe dès que la hotte aspirante est activée.

Le module 990.036 convient aux modèles Novy Panorama 90, Novy Panorama 120, Pureline Pro et Pureline Pro Compact.

Adaptateur extra-plat pour faible hauteur ou profondeur d'encastrement

Si la hauteur d'installation est limitée, il est possible de démonter le moteur Cubic des plafonniers Pureline Pro, Pureline, Maxi Pureline et Mini Pureline. Dans cette situation, un adaptateur extra-plat en option peut être commandé. L'adaptateur est placé directement sur le plafonnier ou le groupe encastrable et relié à un conduit rectangulaire plat. Le moteur est placé dans une autre pièce du logement. Veuillez noter que l'entrée du moteur a une connexion ronde. Montez toujours l'adaptateur en lien avec le kit d'installation du moteur à distance.

Pour simplifier l'installation, il est recommandé d'utiliser la gaine plate flexible (906.408) pour relier le capteur à la gaine plate.

Capteur Novy Sense: Régulation automatique de la vitesse

Le capteur Novy Sense offre un contrôle automatique de la vitesse pour les modèles Novy Pureline Pro et Pureline Pro Compact. En mode automatique, le capteur mesure la densité de vapeurs de cuisson (basée sur l'humidité et la pollution) et les odeurs et ajuste la vitesse du moteur. À tout moment, la qualité de l'air dans la cuisine peut être vérifiée via l'application Novy Connect.

Ce capteur est optionnel et doit être installé avant la mise en place de l'appareil pour des performances et un confort d'utilisation optimaux.

Accessoires d'installation

Le bon fonctionnement d'une hotte dépend notamment de l'installation correcte de l'appareil, et il faut souvent y réfléchir au début du processus de construction. Novy propose une large gamme d'accessoires d'installation, quelle que soit la situation.

Tubages plats & accessoires

Ils conviennent particulièrement aux plafonds avec une hauteur d'encastrément limitée.

906.401 Tubage plat double (mâle) 1000 mm 89×222×1000 mm € 39	
906.402 Raccord tubage plat double (femelle) 94×227×80 mm € 19	
906.403 Coude horizontal double (femelle) 90° avec conducteurs d'air 94×227×290 mm € 39	
906.408 Tubage plat flexible double (mâle) 89×222×750 mm € 94	
906.404 Coude vertical double (femelle) Pour tubage plat 94×175×227 mm € 39	
906.405 Adaptateur d'angle côté circulaire Ø 150 mm (mâle) côté rectangulaire pour tubage plat 94×227×205 mm (femelle) hauteur 140 mm € 39	

906.406 Adaptateur double (femelle) Ø150mm pour tubage plat 94×227×150 mm € 39	
906.407 Clapet de façade inox avec antirefouleur intégré - 222×89 mm raccord profondeur 120 mm € 209	
906.418 Coude 15° (mâle / femelle) pour tubage plat 94×227×138 mm € 19	

Clapets anti-retour

En cas de raccordement en toiture, il est nécessaire de mettre en place un antirefouleur pour stopper un retour d'air froid en cuisine.

Clapet anti-retour mécanique 906.431 clapet anti-retour mécanique, Ø 125 mm (mâle) - € 39 906.432 clapet anti-retour mécanique, Ø 150 mm (mâle) - € 39	
Clapet anti-retour électrique 906.270 clapet anti-retour électrique Ø125 mm, 230 V (mâle) N/C avec ressort de rappel, à combiner avec le kit 990.030 € 224 906.271 clapet anti-retour électrique Ø150 mm, 230 V (mâle) N/C avec ressort de rappel, à combiner avec le kit 990.030 € 234	

Tubages arrondis & accessoires

Conduit rond 1 m (mâle) 906.410 Ø 125 mm - € 39 906.415 Ø 150 mm - € 39	
Manchon de jonction pour conduits ronds 906410-906415 (femelle) 906.412 Ø 125 mm - € 19 906.417 Ø 150 mm - € 19	
Coude 90° (avec conducteurs d'air pour un résultat optimal) (femelle) 906.411 Hauteur 187 mm - Ø 125 mm - € 29 906.416 Hauteur 212 mm - Ø 150 mm - € 39	
Tubage aluminium (Étirez les conduits souples le plus possible puis coupez-les à la dimension souhaitée.) 906.216 Ø 127 mm, longueur 10 m - € 79 906.218 Ø 152 mm, longueur 10 m - € 79	
Tubage aluminium annelé double rive 906.219 Ø 127 mm, longueur 3 m - € 29 906.217 Ø 152 mm, longueur 3 m - € 39 906.430 Ø 202 mm, longueur 3 m - € 49	
Silencieux tubulaire - isolation phonique en laine de roche, longueur 1 m 906.288 Ø 127 mm - Ø extérieur 180 mm - € 49 906.287 Ø 152 mm - Ø extérieur 210 mm - € 49	
Raccord culotte (mâle) 906.299 2×Ø 125 mm - Ø 150 mm - € 59 906.298 2×Ø 150 mm - Ø 200 mm - € 144 906.297 coude à 45 degrés Ø 125 mm / pc € 39	
Collier de serrage 906.290 gamme de réglage Ø 60 - 135 mm - € 19 906.291 gamme de réglage Ø 60 - 215 mm - € 19 906.292 adhésif aluminium largeur 50 mm (par 50 m) - € 29	
Kit d'installation (clapet anti-retour + 3 m adhésif aluminium + 3 m tubage aluminium 906.217 ou 906.219) 906.300 Ø 125 mm - € 79 906.301 Ø 150 mm - € 94	

Clapet de façade

Le clapet de façade à volets mobiles est le dernier élément de l'installation de la hotte. La surface du clapet (ronde, carrée ou allongée) doit correspondre au minimum à la surface du tubage d'évacuation.

Clapet de façade alu 906.078 173×173 mm, aluminium pour sortie Ø 125 mm - € 84 906.178 210×210 mm, aluminium pour sortie Ø 150 mm - € 94 906.400 210×210 mm, noir (RAL9005) pour sortie Ø 150 mm - € 134 906.079 246×246 mm, aluminium pour sortie Ø 200 mm - € 109	
---	---

Traversée murale

Kit de traversée murale avec tube télescopique comporte un clapet anti-retour thermique et une grille extérieure en acier inoxydable pour le montage près du sol et pour l'encastrément conventionnel à hauteur du plafond.

Traversée murale circulaire 906.420 Ø 150 mm - € 394	
Traversée murale tubage plate 906.425 89×222 mm - € 394	

Défecteur pour meuble haut

Défecteur pour meuble haut spécialement conçu pour optimiser le retour de l'air traité dans la pièce.

906.450 Diamètre de raccordement Ø 150 mm, Découpe dans le boîtier Ø 170 mm € 54	
---	---



Plaques de cuisson

Novy Undercover



Induction Pro



Induction Power



Induction Comfort



Induction Domino's



Induction Multizone



Vitrocéramique



Type de cuisson

Utilisation							
-------------	--	--	-----------------------------------	------------------------	--	------------------------	------------------------

Finition

Couleur verre		Noir brillant	Noir brillant / Noir mat	Noir brillant / Noir mat	Noir brillant	Noir brillant	Noir brillant
---------------	--	---------------	--------------------------	--------------------------	---------------	---------------	---------------

Nombre de zones de cuisson

1							
2							
3							
4							
5							

Zones flexibles, zones extensibles

1							
2							

Dimensions zones de cuisson (mm)

Dimensions	230×230 / Ø280	200×240 / Ø280	200×240 / Ø230 / Ø280	Ø175 / Ø210 / Ø260	200×240 / Ø175 / Ø210	Ø175 / Ø210	Ø135 / Ø180 / Ø210 / Ø265
------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------	---------------------------

p. 248

p. 258

p. 262

p. 266

p. 270

p. 274

p. 278

Utilisation normale, fonctions de cuisson de base, différentes zones de cuisson de puissance inférieure

Utilisation normale, fonctions de cuisson étendues, différentes zones de cuisson haute performance

Utilisation intensive, fonctions de cuisson professionnelles, zones de cuisson égales avec un rendement plus élevé

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION INVISIBLE

Table de cuisson et plan de travail deux-en-un

Comme son nom l'indique, cette plaque à induction est entièrement intégrée sous le plan de travail, transformant la zone de cuisson traditionnelle en une surface de cuisson multifonctionnelle.

Seuls les points centraux subtils où les casseroles sont placées et les indications LED sont visibles dans ce design unique.

Grâce à cet aspect presque invisible, la cuisine devient plus que jamais un lieu central dans la maison, adapté à diverses activités allant de la préparation à la cuisson de vos repas, en passant par les dîners conviviaux, le travail à domicile et bien plus encore.



Plan de travail multifonctionnel

NOVY | DEKTON

Grâce au plan de travail multifonctionnel, vous optimisez l'utilisation de l'espace de votre cuisine. Que vous cuisiniez, travailliez à domicile ou dîniez en toute convivialité, ce plan de travail s'adapte facilement à vos besoins.

Grâce à sa surface résistante aux rayures et aux taches, le plan de travail Dekton® est également très simple à nettoyer.


Sérénité visuelle

Optez pour une sérénité visuelle avec le Novy Undercover. La plaque à induction est intégrée de manière invisible dans le plan de travail. Vous profitez ainsi d'un environnement de cuisine serein qui s'harmonise parfaitement avec votre intérieur moderne.

Seuls les points centraux subtils où vos casseroles sont placées et les indications LED sont visibles dans ce design unique.

Commande simple

Optez pour une facilité d'utilisation inégalée avec la télécommande sans fil Novy. Cette télécommande intuitive associant un bouton de commande à un écran tactile rend le réglage des zones de cuisson simple et rapide.



Un atout supplémentaire est la possibilité de configurer des paramètres personnalisés, permettant d'adapter entièrement votre expérience culinaire à vos préférences.

Sécurité optimale

Soyez rassuré et serein avec le Novy Undercover. Après la cuisson, le Novy Controller ainsi qu'un subtil voyant LED rouge intégré au plan de travail avertissent de la présence de chaleur résiduelle sur la surface de cuisson. Le voyant s'éteint automatiquement lorsque la table de cuisson n'est pas utilisée et que la chaleur résiduelle a disparu vous permettant ainsi de profiter en toute sécurité de votre plan de travail multifonctionnel.

Le signal peut également être projeté sur le sol pour plus de sécurité.



Personnalisez votre Novy Undercover

1 Choisissez le nombre souhaité de zones de cuisson

Le Novy Undercover offre une puissance et une flexibilité ultimes dans votre cuisine. Choisissez entre 3 ou 4 zones de cuisson, chaque zone ayant une puissance impressionnante de 3700 W max.

2 Choisissez un plan de travail haut de gamme compatible

Le Novy Undercover vous permet de personnaliser entièrement votre cuisine selon vos souhaits.

Avec 40 coloris de plan de travail au choix en Dekton®, vous choisissez un plan de cuisine unique et élégant, parfaitement adapté à votre goût personnel et à tout design de cuisine.

Vidéo
Personnalisez votre
Novy Undercover




Les points centraux du Novy Undercover indiquent où placer les casseroles. Ces points centraux contiennent également un capteur de température qui mesure la chaleur de la casserole pendant la cuisson.


Grâce à leur intégration subtile dans le plan de travail, ces points sont à la fois minimalistes et élégants. Ils ont un aspect légèrement patiné avec une finition élégante "Aged Silver".

Un avantage supplémentaire est la pose directe des casseroles sur le plan de travail. Vous commencez ainsi à cuisiner sans avoir besoin d'accessoires supplémentaires.

1 Choisissez le nombre souhaité de zones de cuisson

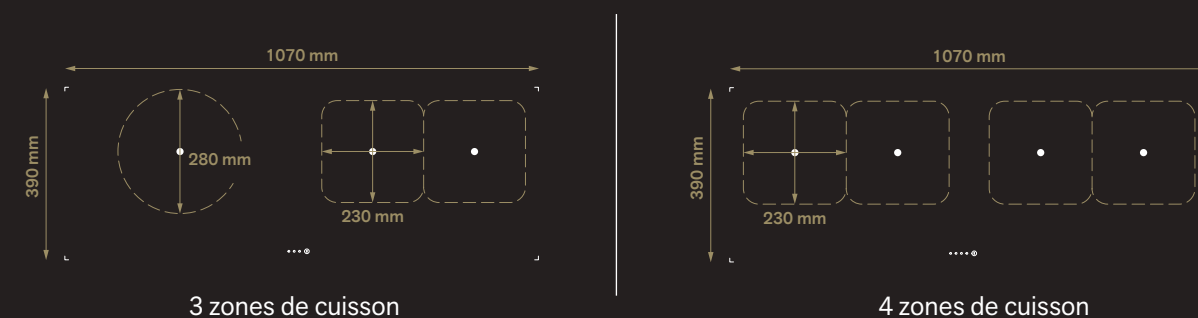

2 Choisissez un plan de travail haut de gamme compatible

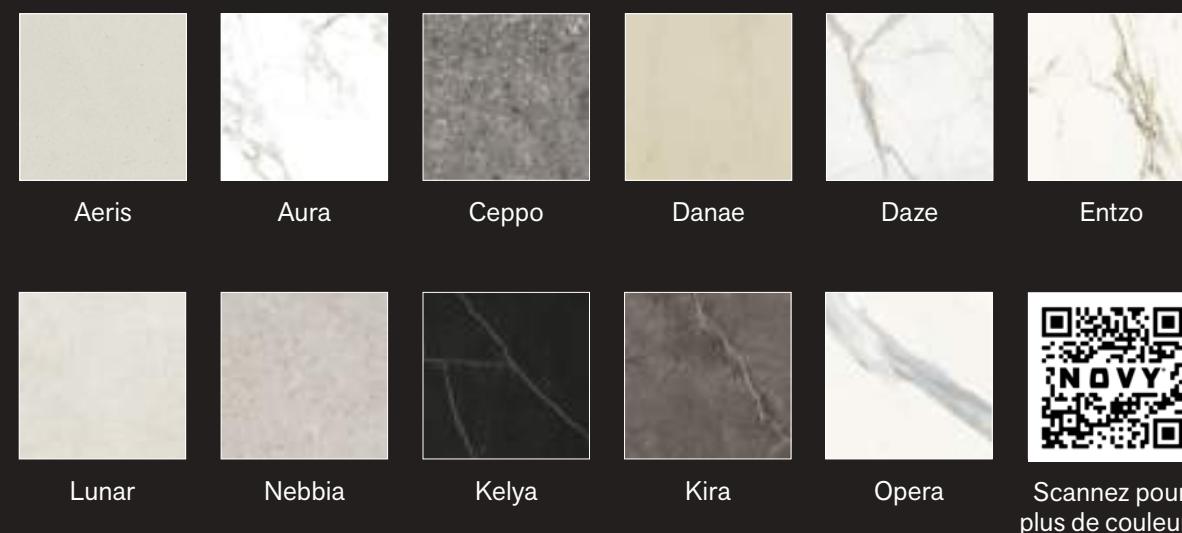

Aged Silver



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Undercover

- **Cuisiner directement sur le plan de travail** (compatible uniquement avec Dekton® 20mm) sans accessoires ou outils supplémentaires
- **Design minimaliste** pour une atmosphère sereine et élégante dans la cuisine
- **Plan de travail multifonctionnel** pour une utilisation optimale de l'espace cuisine (usage intérieur uniquement)
- **Liberté de choix dans le design** grâce à une quarantaine de plans de travail et diverses zones de cuisson
- **Matériau durable et facile à entretenir**, résistant aux rayures et à la chaleur pour une beauté durable
- **Commande intuitive** avec le Novy controller, grâce aux bouton de commande et écran tactile
- **Cuisson à induction puissante**, avec des zones efficaces jusqu'à 3700W
- **Fonctions de sécurité intégrées**, telles qu'un indicateur résiduelle sur le plan de travail, le Novy controller et un faisceau lumineux au sol

Novy Undercover / Plaque de cuisson 248 - 249



Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de deux zones de cuisson

Design minimaliste
Plaque de cuisson intégrée invisible dans le plan de travail



Dim. min. plan de travail (L x P) (mm)	Surface de cuisson (L x P) (mm)	Nombre de zones		Zones de cuisson (mm)	Consom. max.(W)	Couleur points centraux	Réf.	Prix/pc
1380×600	1070×390	3		ø280, 2× 230×230	7.400	Aged Silver	53006-c0	€ 3.999
1380×600	1070×390	4		4× 230×230	7.400	Aged Silver	53007-c0	€ 4.499

A PROPOS DE NOVY

FICHE HOTTE

PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE

PLAFONNIERS

GRUPPES ENCAS-TRABLES

HOTTES ENCAS-TRABLES

HOTTES MURALES

HOTTES CENTRALES

ACCESSOIRES DE HOTTES

PLAQUES DE CUISSON

PLAQUES DE CUISSON AU GAZ

ÉCLAIRAGE DESIGN

INFOS

Spécificités techniques

	Novy Undercover 3 zones	Novy Undercover 4 zones
	53006-c0 Aged Silver	53007-c0 Aged Silver
Commande		
Type commande	Novy controller (Télécommande) avec écran tactile et bouton rotatif	Novy controller (Télécommande) avec écran tactile et bouton rotatif
Couleur du Novy controller	Noir	Noir
Bouton marche/arrêt	Intégrés dans le plan de travail	Intégrés dans le plan de travail
Indicateurs LED	Intégrés dans le plan de travail	Intégrés dans le plan de travail
Encastrement / finition		
Montage en dessous	Sous un plan de travail Dekton® épaisseur 20mm compatible	Sous un plan de travail Dekton® épaisseur 20mm compatible
Largeur du meuble (mm)	1200	1200
Fonctions plaque de cuisson à induction		
Nombre de vitesses	9+Power	9+Power
Fonction mémoire	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (1 ×)	• (2 ×)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Fonction grill	•	•
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & Go	•	•
Protection automatique de la température du plan de travail	•	•
Indicateur de chaleur résiduelle sur le plan de travail	•	•
Indication de chaleur résiduelle via Novy controller	•	•
Indicateur de chaleur résiduelle via un faisceau lumineux au sol	Option	Option
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	3	4
Zone de cuisson 1	Gauche	Gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	ø280 (3700)	230×230 / 2700 (3700)
Zone de cuisson 2	Droite centrale	Gauche centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	230×230 / 2700 (3700)	230×230 / 2700 (3700)
Zone de cuisson 3	Droite	Droite centrale
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	230×230 / 2700 (3700)	230×230 / 2700 (3700)
Zone de cuisson 4		Droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		230×230 / 2700 (3700)
Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	voir p. 251	voir p. 251
Découpe selon les spécificités du design Cosentino	voir p. 251	voir p. 251
Poids (kg)	16,9	17,7
Spécificités techniques		
Puissance de raccordement totale (W)	7400	7400
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires fourni		
Novy controller	•	•
Adaptateur USB-C pour charger le Novy controller	•	•
Station d'accueil Novy pour charger le Novy controller	•	•

Spécificités techniques

Novy Undercover

53006-c0

Technical drawing of the Novy Undercover 53006-c0 unit. The side view shows a unit with a total width of ≥ 600 mm, divided into two sections of ≥ 300 mm each. The top section has a height of 20 mm, with a minimum clearance of 20 mm below it. The bottom section has a height of 65 mm. The unit is shown with a 340x160x65 component (a small rectangular box) attached to the side. The component has a width of 340 mm, a height of 160 mm, and a depth of 65 mm. The unit is shown with a 240 mm wide section and a 214 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section.

Isometric view of the Novy Undercover 53006-c0 unit. The unit is shown with a total width of ≥ 600 mm, divided into two sections of ≥ 300 mm each. The top section has a height of 20 mm, with a minimum clearance of 20 mm below it. The bottom section has a height of 65 mm. The unit is shown with a 340x160x65 component (a small rectangular box) attached to the side. The component has a width of 340 mm, a height of 160 mm, and a depth of 65 mm. The unit is shown with a 240 mm wide section and a 214 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section.

Novy Undercover

53007-c0

Technical drawing of the Novy Undercover 53007-c0 unit. The side view shows a unit with a total width of ≥ 600 mm, divided into two sections of ≥ 300 mm each. The top section has a height of 20 mm, with a minimum clearance of 20 mm below it. The bottom section has a height of 65 mm. The unit is shown with a 340x160x65 component (a small rectangular box) attached to the side. The component has a width of 340 mm, a height of 160 mm, and a depth of 65 mm. The unit is shown with a 240 mm wide section and a 214 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section.

Isometric view of the Novy Undercover 53007-c0 unit. The unit is shown with a total width of ≥ 600 mm, divided into two sections of ≥ 300 mm each. The top section has a height of 20 mm, with a minimum clearance of 20 mm below it. The bottom section has a height of 65 mm. The unit is shown with a 340x160x65 component (a small rectangular box) attached to the side. The component has a width of 340 mm, a height of 160 mm, and a depth of 65 mm. The unit is shown with a 240 mm wide section and a 214 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section. The unit is shown with a 20 mm wide section and a 20 mm wide section.



Vidéo
Vidéo d'installation

Accessoires

	Référence	Prix/pc	53006-c0	53007-c0
Divers				
Novy controller fourni	950011	€ 549	•	•
Novy indicateur de chaleur au sol	53005049	€ 249	•	•
Plaque gril (240×415 mm)	1700.093	€ 249	•	•
Plaque teppanyaki (240×415 mm)	1700.095	€ 249	•	•
Plat à rôtir (260×410×80 mm - 6,5L)	1700.099	€ 299	•	•
Couvercle pour plat à rôtir (1700.099)	1700.100	€ 75	•	•



Critères de conception

Lors de la conception d'une cuisine avec la table de cuisson à induction Novy Undercover, il est essentiel de prendre en compte certains critères de conception importants.

Consultez le document de conception via le QR code ci-dessous pour plus de précisions. Ce document fournit aux concepteurs de cuisines des informations essentielles, notamment les spécificités techniques, les exigences de conception et les instructions d'installation pour combiner les plans de travail Dekton® avec les tables de cuisson à induction Novy Undercover.


Une installation correcte et précise conforme aux directives de ce document garantit le maintien de la garantie de 25 ans sur le plan de travail Dekton®.



Schémas techniques
Manuel de conception



Quelques points importants à prendre en compte: Consultez le document de conception complet via le QR code.

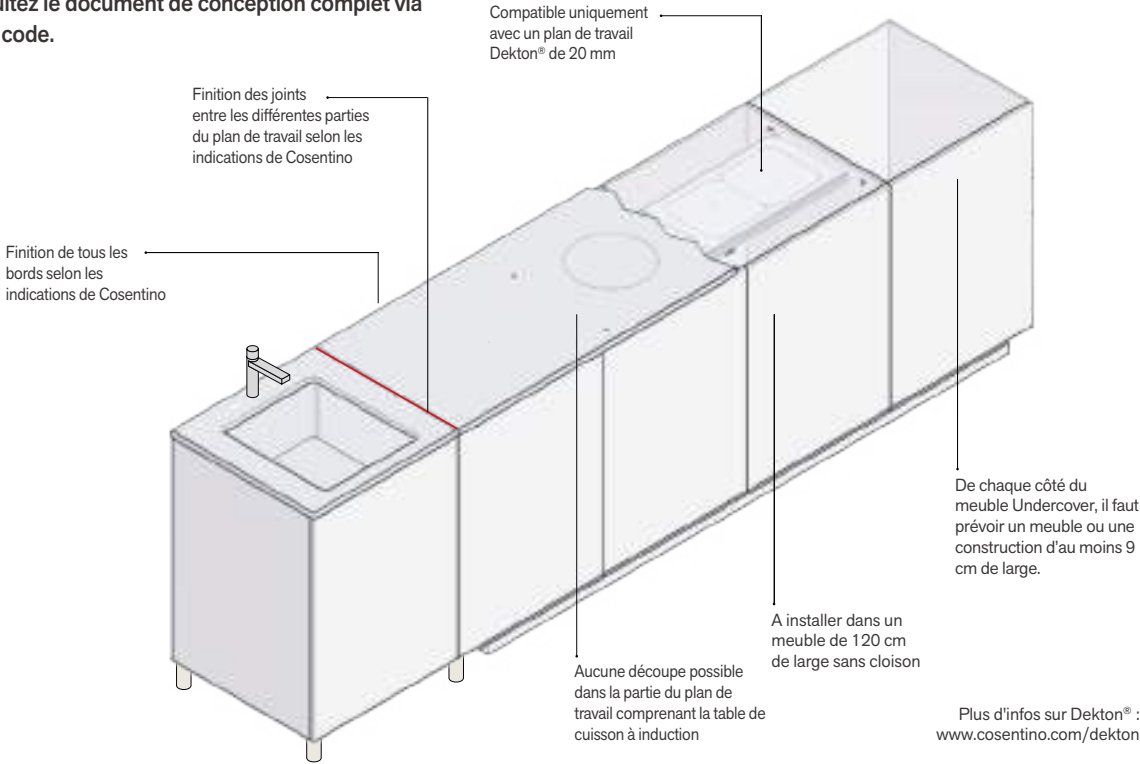



Optimisez votre Novy Undercover

La table de cuisson Novy Undercover allie innovation et style, mais pour une expérience culinaire optimale, une hotte adaptée est indispensable. Pour évacuer efficacement les vapeurs et odeurs de cuisson, il est essentiel de choisir une hotte Novy de la liste ci-dessous. Celle-ci doit être au moins aussi large que votre table de cuisson. Ainsi, vous profiterez de performances maximales et d'une cuisine fraîche et agréable.

Plafonniers

		Compatible avec 3 zones de cuisson	Compatible avec 4 zones de cuisson
Novy Cloud 230 / 232		.	.
Novy Pureline (Pro) 120 cm (Compact / Cubic) 6920 / 6921 / 6922 / 6940 / 6941 / 6942 / 6820 / 6821 / 6822 / 6840 / 6841 / 6843 / 6844 / 6845 / 6846 / 6848 / 6849		.	.
Novy Maxi Pureline 855 / 856		.	.


Hottes télescopiques

Novy Fusion Pro 8770 / 8771		.	.
---------------------------------------	---	---	---

Hottes murales

Novy Flatline 7610 / 7612 / 7615		.	.
--	---	---	---

Hottes centrales

Novy Phantom Frame / Cable 7540 / 7530		.	.
Novy Pureline Frame 15002 / 15004 / 15006 / 15008 / 15010 / 15012		.	.
Novy Mood 7550 / 7552		.	.
Novy Flatline 120 cm 7660 / 7665		.	.

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION EN VERRE NOIR

Flexibilité fonctionnelle

Vous pouvez cuisiner de manière intuitive. La hotte peut être commandée à partir de la plaque de cuisson. En effet, la technologie InTouch combine la hotte aspirante et la plaque de cuisson induction sans nécessité une télécommande. Sans fil ni câble.

- **Fonction InTouch : combinaison hotte et table**
- **Zones de cuisson flexibles**
- **Auto-détection des casseroles**

Mode d'encastrement

Installez votre plaque de cuisson induction sur le plan de travail (en pose standard) ou optez pour un espace total (en pose affleurante) pour une parfaite continuité.

Commande intuitive

Toutes nos plaques de cuisson peuvent être utilisées de manière intuitive. Grâce au curseur et à la fonction de contrôle tactile, chaque changement de température est à portée de main.

Design minimaliste

Les plaques de cuisson à induction Novy se caractérisent par un design épuré avec une sérigraphie minimaliste; les commandes des zones ne sont allumées que lorsque celles-ci sont utilisées.



Zones flexibles pratiques

Couplez deux zones de cuisson contigües pour obtenir une grande zone de cuisson. Pratique lorsque vous utilisez des récipients de grande taille ou pour préparer des grillades.



Fonction Pot move

En activant la fonction Pot Move de la gamme Pro, vous pouvez transférer vos casseroles et poêles d'une zone à l'autre tout en conservant les mêmes réglages.



Pro avec le Chef

En activant la fonction Chef, les zones flexibles sont automatiquement couplées en 2 ou 3 zones de cuisson (selon le type de table de cuisson) et divisées en différentes puissances. Vous pouvez choisir entre une cuisson rapide, une ébullition ou un maintien au chaud.



Technologie InTouch

Grâce à la communication RF sans fil, vous pouvez commander votre hotte depuis votre plaque de cuisson à induction Novy.





Induction Pro

- **Design épuré** pour une esthétique moderne
- **Grande flexibilité** grâce aux zones octogonales spacieuses
- **Commande InTouch** pour un contrôle intuitif de la hotte
- **Fonctions professionnelles** : Chef, Pot Move, minuterie montante
- **Commande slider LED blanches** pour une finition haut de gamme
- **Puissance élevée** : jusqu'à 3700W par zone octogonale
- **Installation flexible** : pose affleurante ou standard



InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson

Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson

Fonction chauffe-plat
Maintien à 42, 70 ou 94°C de la température des zones sélectionnées

Fonction Chef
Pour activation de zones programmées






Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
65×52	56×49	4 • • • •	4× 240×200	•	7.400	Noir brillant	1773	€ 1.699
80×52	75×49	4 • • • •	4× 240×200	•	7.400	Noir brillant	1775	€ 1.949
80×52	75×49	5 • • • • •	4× 240×200, 200×300	•	11.100	Noir brillant	1776	€ 2.429
91×41	89×39	4 • • • •	4× 200×240	•	7.400	Noir brillant	1777	€ 2.184
90×52	85×49	5 • • • • •	4× 240×200, Ø280	•	11.100	Noir brillant	1778	€ 2.549


Vidéo
5 raisons d'opter pour une table à induction Novy



Spécificités techniques

			
	Induction Pro 1773	Induction Pro 1775	Induction Pro 1776
Finition			
Couleur verre	Noir brillant	Noir brillant	Noir brillant
Type commande	Commande slider	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Blanc	Blanc	Blanc
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation			
Pose standard / affleurante	• / •	• / •	• / •
Fonctions plaque de cuisson			
Fonction InTouch	•	•	•
Nombre de vitesses	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
Fonction Chef	•	•	•
Fonction Pot Move	•	•	•
Minuterie	•	•	•
Fonction mémoire	•	•	•
Wipe guard	•	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•	•
Zones flexibles	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•	•
Minuterie indépendante	•	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
Fonction gril	• (×2)	• (×2)	• (×2)
Verrouillage du bandeau de commande	•	•	•
Stop & go	•	•	•
Fonction rechauffement automatique	•	•	•
Zones de cuisson			
Nombre de zones de cuisson	4	4	5
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite	Central
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	200×300 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 5			Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)			240×200 / 2100 (3700)
			
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 282-283)			
Dimensions (L×P×H) (mm)	650×520×47	800×520×47	800×520×47
Découpe (L×P) (mm)	560×490	750×490	750×490
Poids (kg)	11,5	13,5	14,2
Spécificités techniques			
Consommation totale (W)	7400	7400	11100
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N / 3N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Accessoires			
Profilés latéraux (Inox) 1700.092 - € 49	•	•	•
Profilés latéraux (Mineral Black) 1700.088 - € 49	•	•	•
Plaque gril (240×415 mm) 1700.093 - € 249	•	•	•
Plaque teppanyaki (240×415 mm) 1700.095 - € 249	•	•	•
Plat à rôtir (260×410×80 mm - 6,5L) 1700.099 - € 299	•	•	•
Couvercle pour plat à rôtir 1700.1 00 - € 75	•	•	•

	
Induction Pro 1777	Induction Pro 1778
Noir brillant	Noir brillant
Commande slider	Commande slider
Blanc	Blanc
Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •
•	•
9+Power + SuperPower	9+Power + SuperPower
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
•	•
42°, 70° et 94°	42°, 70° et 94°
• (×2)	• (×2)
•	•
•	•
•	•
4	5
Gauche	Avant gauche
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Gauche central	Arrière gauche
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
Droite central	Central
200×240 / 2100 (3700)	280 / 2600 (5500)
Droite	Avant droite
200×240 / 2100 (3700)	240×200 / 2100 (3700)
	Arrière droite
	240×200 / 2100 (3700)
	
910×410×47	900×520×47
890×390	850×490
14,8	16,7
7400	11100
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N / 3N
230 V	230 V
50 – 60	50 – 60
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•





Induction Power

- **Design épuré** alliant élégance et performance
- **Combinaison flexible** de zones circulaires et octogonales
- **Commande InTouch** pour un contrôle intuitif de la hotte
- **Fonctions avancées** : Flexzone automatique et plus encore
- **Commande slider LED rouges**
- **Puissance max.** de 3000W par zone
- **Installation flexible** : pose affleurante ou standard

- **Design Matte Line (1726-g1, 1763-g1, 1768-g1) :**
 - **Verre noir mat** pour un style contemporain
 - **Finition durable** avec moins de traces de doigts et de gras
 - **Commande à LED blanches** pour un look premium





InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson





Zone flexible
Bridge automatique ou manuel de 2 zones de cuisson




Fonction chauffe-plat
Maintien à 70°C de la température des zones sélectionnées



Dim. ext. (L×P) (cm)	Découpe (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
65×52	56×49	4 	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7.400	Noir brillant	1763	€ 1.299
65×52	56×49	4 	2× 240×200, 2× Ø210	▪	7.400	Noir mat 	1763-g1	€ 1.499
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280		7.400	Noir brillant	1724	€ 1.399
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7.400	Noir brillant	1726	€ 1.499
80×52	75×49	4 	2× 240×200, Ø230, Ø280	▪	7.400	Noir mat 	1726-g1	€ 1.699
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11.100	Noir brillant	1768	€ 1.899
90×52	85×49	5 	2× 240×200, Ø280, 2× Ø200	▪	11.100	Noir mat 	1768-g1	€ 2.099
100×40	98×38	4 	2× 200×240, 2× Ø230	▪	7.400	Noir brillant	1767	€ 1.699

Spécificités techniques

		
	Induction Power 1724	Induction Power 1726 / 1726-g1
Finition		
Couleur verre	Noir brillant	1726 Noir brillant 1726-g1 Noir mat
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	1726 Rouge / 1726-g1 Blanc
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation		
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions		
Fonction InTouch		•
Nombre de vitesses	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
Count-up Minuterie	•	•
Auto-détection des casseroles	•	•
Zones flexibles	• (x1)	• (x1)
Bridge automatique des zones flexibles	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	1726: 70° 1726-g1: 42°, 70° en 94°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•
Fonction réchauffement automatique	•	•
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	230 / 2300 (3000)	230 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	280 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		
		
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 282-283)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	800×520×47	800×520×47
Découpe (L×P) (mm)	750×490	750×490
Poids (kg)	13,4	13,4
Spécificités techniques		
Consommation totale (W)	7400	7400
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Profilés latéraux (Inox) 1700.092 - € 49	•	•
Profilés latéraux (Mineral Black) 1700.088 - € 49	•	•

		
Induction Power 1763 / 1763-g1	Induction Power 1767	Induction Power 1768 / 1768-g1
1763 Noir brillant 1763-g1 Noir mat	Noir brillant	1768 Noir brillant 1768-g1 Noir mat
Commande slider	Commande slider	Commande slider
1763 Rouge / 1763-g1 Blanc	Rouge	1768 Rouge / 1768-g1 Blanc
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •
•	•	•
9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower	9 + Power + SuperPower
•	•	•
•	•	•
• (x1)	• (x1)	• (x1)
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
1763: 70° 1763-g1: 42°, 70° en 94°	70°	1768: 70° 1768-g1: 42°, 70° en 94°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	4	5
Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Arrière gauche	Gauche central	Arrière gauche
240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3000)
Avant droite	Droite central	Central
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	280 / 2300 (3000)
Arrière droite	Arrière droite	Avant droite
210 / 1400 (2100)	230 / 2300 (3000)	200/ 1400 (2100)
		Arrière droite
		200 / 1400 (2100)
		
650×520×47 560×490 11,1	1000×400×47 980×380 14,8	900×520×47 850×490 15,7
7400 230 V / 400 V – 2N 230 V 50 – 60	7400 230 V / 400 V – 2N 230 V 50 – 60	11100 230 V / 400 V – 2N / 3N 230 V 50 – 60
•		•
•		•



A
PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPEES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ECLAIRAGE
DESIGN



INFOS



Induction Comfort

- Des zones circulaires de puissance et taille différentes
- Commande InTouch pour un contrôle intuitif de la hotte
- Fonctions standards pour une cuisson confortable
- Commande slider LED rouges (sauf 1752) pour une utilisation aisée
- Installation flexible : pose affleurante ou standard
- Design Matte Line (1753-g1, 1755-g1, 1758-g1) :
 - Verre noir mat pour un style contemporain
 - Finition durable avec moins de traces de doigts et de gras
 - Commande à LED blanches pour un look premium





InTouch
Fonction de commande hotte sur plaque de cuisson





Fonction chauffe-plat
Maintien de la température (70°) des zones sélectionnées (sauf 1752)



Dim. ext. (L x P) (cm)	Découpe (L x P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
65x52	56x49	3 	2x Ø200, Ø290	▪	6.400	Noir brillant	1752	€ 849
65x52	56x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Noir brillant	1753	€ 899
65x52	56x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Noir mat 	1753-g1	€ 999
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210		7.400	Noir brillant	1754	€ 999
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210	▪	7.400	Noir brillant	1755	€ 1.099
80x52	75x49	4 	2x Ø175, 2x Ø210	▪	7.400	Noir mat 	1755-g1	€ 1.199
80x37	76x34	3 	Ø175, 2x Ø210	▪	6.700	Noir brillant	1757	€ 1.099
90x52	85x49	5 	3x Ø175, Ø210, Ø250	▪	7.400	Noir mat	1758	€ 1.499
90x52	85x49	5 	3x Ø175, Ø210, Ø250	▪	7.400	Noir mat 	1758-g1	€ 1.599

Spécificités techniques

		
	Induction Comfort 1752	Induction Comfort 1753 / 1753-g1
Finition		
Couleur verre	Noir brillant	1753 Noir brillant 1753-g1 Noir mat
Type commande	Commande sensitive	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation		
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions		
Fonction InTouch	•	
Nombre de vitesses	9 + Power	9 + Power
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)		70°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go		•
Fonction réchauffement automatique		•
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	3	4
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200 / 1400 (2000)	210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	200 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 3	Droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	290 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Zone de cuisson 4		Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		210 / 2300 (3000)
Zone de cuisson 5		
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)		
		
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 282-283)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	650×520×52	650×520×52
Découpe (L×P) (mm)	560×490	560×490
Poids (kg)	10,1	11
Spécificités techniques		
Consommation totale (W)	6400	7400
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60
Accessoires		
Profilés latéraux (Inox) 1700.092 - € 49	•	•
Profilés latéraux (Mineral Black) 1700.088 - € 49	•	•

		
Induction Comfort 1754 / 1755 / 1755-g1	Induction Comfort 1757	Induction Comfort 1758 / 1758-g1
1754 & 1755 Noir brillant 1755-g1 Noir mat	Noir brillant	1758 Noir brillant 1758-g1 Noir mat
Commande slider	Commande slider	Commande slider (ronde)
Rouge	Rouge	Rouge
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •
• (uniquement sur 1755 et 1755-g1)	•	•
9 + Power	9 + Power	9 + Power
•	•	•
•	•	•
•	•	•
70°	70°	70°
•	•	•
•	•	•
•	•	•
4	3	5
Avant gauche	Gauche	Avant gauche
210 / 2300 (3000)	210 / 2300 (3000)	175 / 1100 (1400)
Arrière gauche	Central	Arrière gauche
175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)	175 / 1100 (1400)
Avant droite	Droite	Central
175 / 1100 (1400)	210 / 2300 (3000)	250 / 2300 (3000)
Arrière droite		Avant droite
210 / 2300 (3000)		175 / 1400 (200)
		Arrière droite
		210 / 2300 (3000)
		
800×520×52	800×370×52	900×520×52
750×490	760×340	850×490
12,6	10,9	16,8
7400	6700	7400
230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60
•		•
•		•



A PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPE
ENCA-
STRABLES



HOTTES
ENCA-
STRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN




INFOS



Induction Domino's

- **Liberté de choix** pour composer votre propre configuration
- **Commande intuitive** : commande slider LED rouges ou commande sensitive
- **Installation flexible** : pose affleurante ou standard
- **Compatibilité parfaite** avec l'aspiration plan de travail Novy Up (voir p. 76)

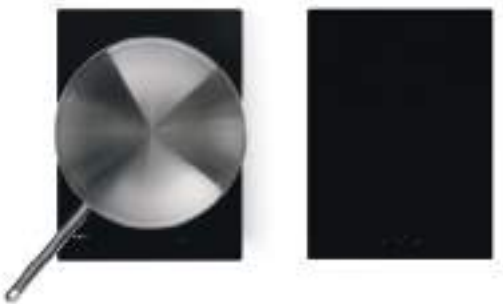

Modèle	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
Induction 38 cm							
Induction Comfort	38×52	2	Ø175, Ø210	3.700	Noir brillant	3784	€ 609
Induction Power	38×52	2	2× 240×200	3.700	Noir brillant	3774	€ 734
Induction Pro	38×52	2	2× 240×200	3.700	Noir brillant	3762	€ 1.214
Teppan yaki	38×52	2		2.800	Inox / Noir brillant	3753	€ 2.004
Wok ⁽¹⁾	38×52	1		3.200	Noir brillant	3773	€ 1.759
Friteuse							
Friteuse	29×52	0		2.000	Inox	3711	€ 684

(1) Wok Demeyere Ø36 cm fourni

Spécificités techniques

		
	Induction 38 cm Teppan yaki 3753	Induction 38 cm Pro 3762
Finition		
Couleur verre		Noir brillant
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation		
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions		
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Auto-détection des casseroles		•
Zones flexibles	• (×1)	• (×1)
Fonction bridge manuelle des zones flexibles	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	120°, 150° et 180°	42°, 70° et 94°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•
Fonction réchauffement automatique		•
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	2	2
Zone de cuisson 1	Avant	Avant
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	240×200 / 2100 (3700)
Zone de cuisson 2	Arrière	Arrière
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	1400	240×200 / 2100 (3700)
		• •
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 282-283)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	380×520×54	380×520×47
Découpe (L×P) (mm)	370×490	350×490
Poids (kg)	10,4	7
Capacité (l)		
Spécificités techniques		
Consommation totale (W)	2800	3700
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence	50 – 60	50 – 60
Câble de connexion	•	•
Accessoires		
Wok Demeyere (fourni)		
Barrette de jonction pour Domino's 3730.020 - € 29	En option	En option

			
Induction 38 cm Wok 3773	Induction 38 cm Power 3774	Induction 38 cm Comfort 3784	Friteuse 3711
Noir brillant	Noir brillant	Noir brillant	
Commande slider	Commande sensitive	Commande sensitive	Commande rotative
Rouge	Rouge	Rouge	
Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
• / •	• / •	• / •	• / -
•	•	•	
	• (×1)		
	•		
•	•	•	
•	•	•	
42°, 70° et 94°			
•	•	•	
•			
1	2	2	
Avant	Avant	Avant	
360 (wok) / 2000 (3200)	240×200 / 1600 (1850)	175 / 1100 (1400)	
	Arrière	Arrière	
	240×200 / 2100 (3000)	210 / 2300 (3000)	
	• •	• •	
380×520×121	380×520×52	380×520×52	290×520×235
370×490	350×490	350×490	270×475
11,6	11,6	7	6,1
			4
3200	3700	3700	2000
230 V	230 V	230 V	230 V
50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
•	•	•	•
•			
En option	En option	En option	



A PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTEGREE



PLAFON-
NIERS



GROUPEES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ECLAIRAGE
DESIGN



INFOS



Induction Multizone

- 3 ou 4 zones séparées avec commande indépendante
- Liberté de conception grâce aux zones modulables
- Fonctions standards pour une cuisson confortable
- Commande tactile rouge pour une maîtrise facile
- Installation flexible : pose affleurante ou standard





InTouch
Fonction de commande
hotte sur plaque de
cuisson




Fonction chauffe-plat
Maintien de la température
(70°) des zones
selectionnées



Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	InTouch	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
4 	2× Ø175, 2× Ø210	▪	7.400	Noir brillant	1790	€ 2.429
3 	Ø175, 2× Ø210	▪	6.800	Noir brillant	1791	€ 1.884

Spécificités techniques

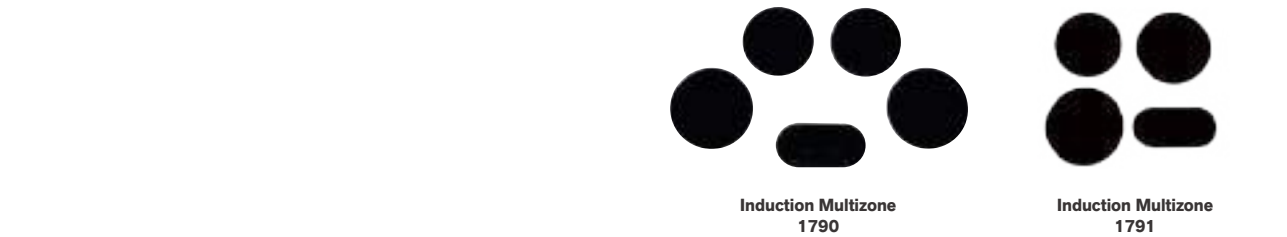

Finition		
Couleur verre	Noir brillant	Noir brillant
Type commande	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés

Options d'installation		
Pose standard / affleurante	• / •	• / •

Fonctions		
Fonction InTouch	•	•
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone	•	•
Minuterie indépendante	•	•
Fonction chauffe-plat (°C)	70°	70°
Verrouillage du bandeau de commande	•	•
Stop & go	•	•


Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4, à poser librement sur le plan de travail	3, à poser librement sur le plan de travail
Zone de cuisson 1	Gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	210 / 2300 (3100)
Zone de cuisson 2	Gauche central	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	175 / 1100 (1770)
Zone de cuisson 3	Droite central	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	175 / 1100 (1770)	210 / 2300 (3100)
Zone de cuisson 4	Droite	
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	210 / 2300 (3100)	

Dimensions		
Dimensions (L×P×H) (mm)	voir p. 277	voir p. 277
Découpe (L×P) (mm)	voir p. 277	voir p. 277
Poids (kg)	14,5	12,4

Spécificités techniques		
Consommation totale (W)	7400	6800
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60

Schémas techniques


Dimensions

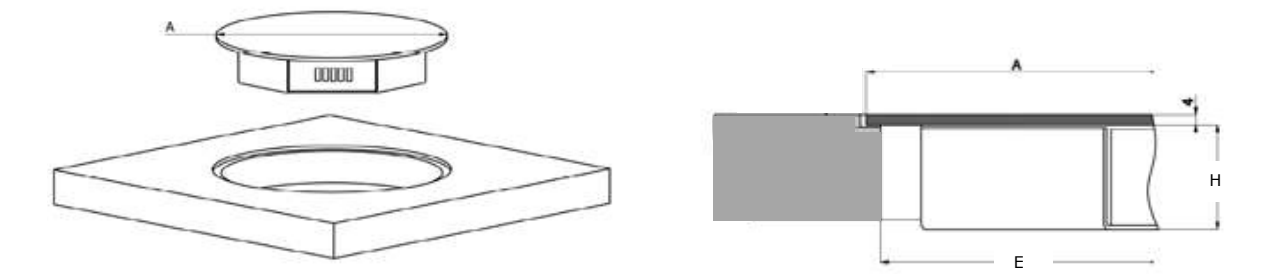

			(mm)	A	E	H
Diam A	300 mm	Zone de cuisson 210 mm	Zone de cuisson 175	Ø 270	Ø 254	57
Diam A	270 mm	Zone de cuisson 175 mm	Zone de cuisson 210	Ø 300	Ø 284	57
			Bandeau de commande	326×160– R80	314×150– R75	35


Dimensions

Pose standard

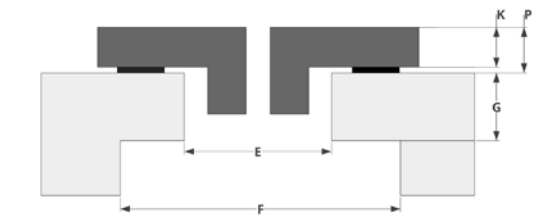

(mm)	E	F	G	K	P
Zone de cuisson 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6
Zone de cuisson 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6
Bandeau de commande	314×150– R75			4	6

Pose affleurante

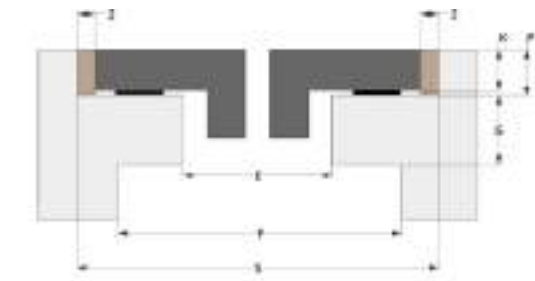

(mm)	E	F	G	K	P	S
Zone de cuisson 175	Ø 254	Ø 265	max 20	4	6	Ø 274
Zone de cuisson 210	Ø 284	Ø 295	max 20	4	6	Ø 304
Bandeau de commande	314×150– R75			4	6	330×164– R82




Vitrocéramique


- **Vitrocéramique Power**
 - 4 zones de cuisson dont 2 flexibles
 - Commande slider
 - Fonctions de cuisson supplémentaires
- **Vitrocéramique Comfort**
 - 4 zones de cuisson dont 1 flexible
 - Commande sensitive
- **Installation flexible** : pose affleurante ou standard



Modèle	Dim. ext. (L×P) (cm)	Nombre de zones	Zones de cuisson (mm)	Consom. max.(W)	Couleur	Réf.	Prix/pc
Vitrocéramique Power	59×52	4	2× Ø145, Ø135 / 210, Ø170 / 265	7.000	Noir brillant	1102	€ 624
Vitrocéramique Power	78×52	4	Ø145, Ø180, Ø135 / 210, Ø170 / 265	7.600	Noir brillant	1112	€ 754
Vitrocéramique Comfort	59×52	4	2× Ø145, Ø180, Ø135 / 210	6.400	Noir brillant	1109	€ 474
Vitrocéramique Comfort	78×52	4	2× Ø145, Ø180, Ø135 / 210	7.000	Noir brillant	1119	€ 599


Spécificités techniques

		
	Vitrocéramique Comfort 1109	Vitrocéramique Comfort 1119
Finition		
Couleur verre	Noir brillant, non opaque	Noir brillant, non opaque
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive
Couleur LED	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation		
Pose standard / affleurante	• / •	• / •
Fonctions		
Témoin de chaleur résiduelle	•	•
Minuterie sur chaque zone		
Minuterie de cuisine		
Fonction chauffe-plat (°C)		
Verrouillage du bandeau de commande		
Stop & Go		
Fonction réchauffement automatique		
Zones de cuisson		
Nombre de zones de cuisson	4, dont 1 est extensible	4, dont 1 est extensible
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	180 / 1800	180 / 1800
		
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 282-283)		
Dimensions (L×P×H) (mm)	590×520×41	780×520×41
Découpe (L×P) (mm)	560×490	750×490
Poids (kg)	9	11,4
Spécificités techniques		
Consommation totale (W)	6400	7000
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60


		
	Vitrocéramique Power 1102	Vitrocéramique Power 1112
	Noir brillant, non opaque	Noir brillant, non opaque
	Commande slider	Commande slider
	Rouge	Rouge
	Bords rodés	Bords rodés
	• / •	• / •
	•	•
	•	•
	•	•
	70°	70°
	•	•
	•	•
	•	•
	4 dont 2 sont extensibles	4 dont 2 sont extensibles
	Avant gauche	Avant gauche
	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
	Arrière gauche	Arrière gauche
	145 / 1200	145 / 1200
	Avant droite	Avant droite
	145 / 1200	180 / 1800
	Arrière droite	Arrière droite
	170 - 265 / 1500 (2400)	170 - 265 / 1500 (2400)
		
	590×520×41	780×520×41
	560×490	750×490
	9	11,3
	7000	7600
	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
	230 V	230 V
	50 – 60	50 – 60

Installation d'une plaque de cuisson Novy


Dimensions

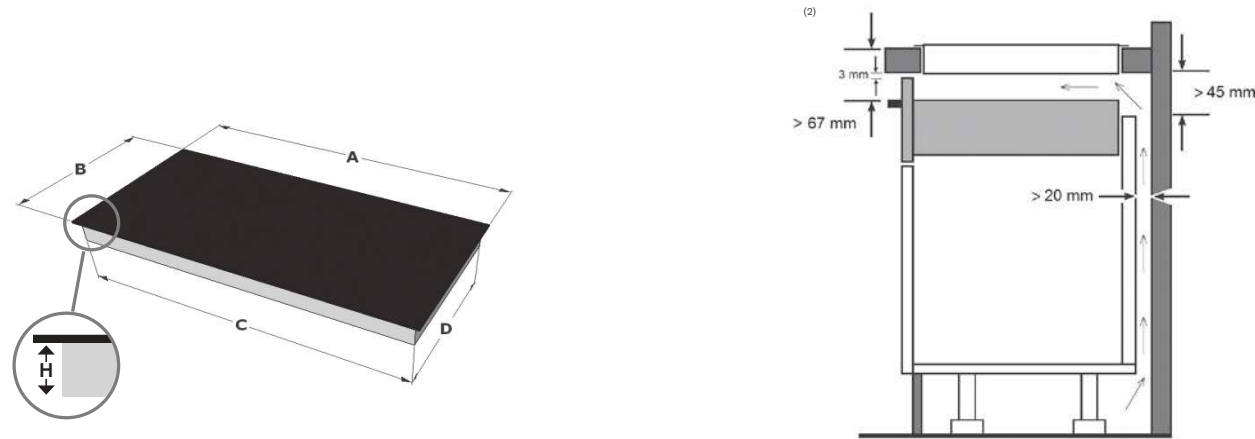

Découpe pose standard

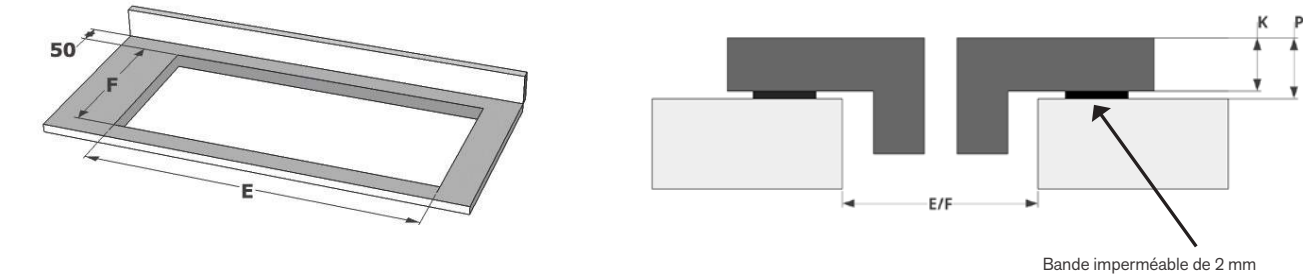

Découpe pose affleurante

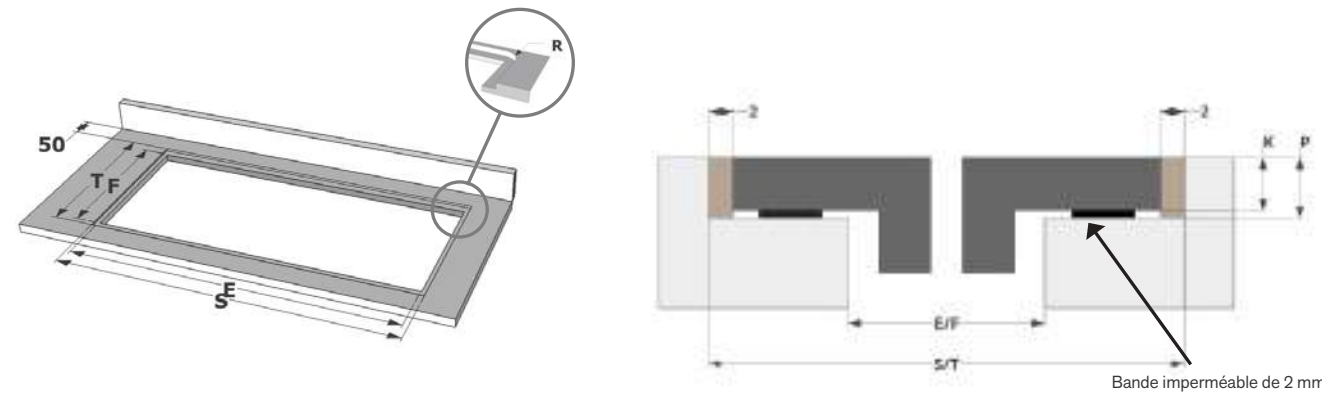

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Pro										
1773	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1775	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1776	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1777	910	410	890	390	47	7	914	414	4	6
1778	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Power										
1724	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1726, 1726-g1	800	520	750	490	47	7	804	524	4	6
1763, 1763-g1	650	520	560	490	47	7	654	524	4	6
1767	1000	400	980	380	47	7	1004	404	4	6
1768, 1768-g1	900	520	850	490	47	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Comfort										
1752	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1753, 1753-g1	650	520	560	490	52	7	654	524	4	6
1754	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1755, 1755-g1	800	520	750	490	52	7	804	524	4	6
1757	800	370	760	340	52	7	804	374	4	6
1758, 1768-g1	900	520	850	490	52	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Induction Domino's										
3711	290	520	270	475	235	-	-	-	-	-
3753	380	520	370	490	54	7	384	524	6	8
3762	380	520	350	490	47	7	384	524	4	6
3773	380	520	370	490	121	7	384	524	4	6
3774	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6
3784	380	520	350	490	52	7	384	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Vitrocéramique										
1102	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1109	590	520	560	490	41	10	594	524	4	6
1112	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6
1119	780	520	750	490	41	10	784	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
Plaques de cuisson avec hotte intégré										
1821, 1821-g1, 1831, 1841	880	520	860	500	65	7	884	524	4	6
1871, 1881, 1881-g1	650	520	560	490	244	7	654	524	4	6
1851, 1861, 1861-g1	800	520	750	490	225	7	804	524	4	6
1866	900	520	750	490	225	7	904	524	4	6

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
40000	491	520	486	500	224	7	495	524	5	7
40002	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40004	872	520	852	500	224	7	876	524	5	7
40006	872	520	862	500	224	7	876	524	6	8
40008	872	520	862	500	224	7	876	524	5	7

	A	B	E	F	H	R ⁽¹⁾	S	T	K	P
40000 + 40002-8	1364	520	1354	500	224	7	1368	524	6	8
40002-8 + 40002-8	1745	520	1735	500	224	7	1749	524	6	8
42110, 42120, 42120-g1	1180	520	1160	490	65	7	1184	524	4	6

(2) Pour assurer une ventilation et une évacuation optimales de la chaleur de l'appareil, un espace d'air doit être aménagé entre le plan de travail et le tiroir.

(1) Il s'agit de l'arrondi du rayon standard. Contactez votre fournisseur de plan de travail si vous souhaitez un rayon plus petit.

Plaques de cuisson au gaz

Novy
Gaz Pro



Type de cuisson

Utilisation	 /  
-------------	---

Nombre de zones de cuisson

1	
2	
3	
4	
5	

Dimensions zones de cuisson (mm)

Dimensions	Ø230 / Ø270
------------	-------------

p. 286

 Utilisation normale, fonctions de cuisson de base, différentes zones de cuisson de puissance inférieure

 Utilisation normale, fonctions de cuisson étendues, différentes zones de cuisson haute performance





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Gaz Pro

- **Brûleurs intégrés** au plan pour un look épuré
- **Supports robustes** en fonte avec design intemporel
- **Contrôle visuel** sur la flamme pour plus de sécurité
- **Espacement généreux** pour grandes casseroles et poêles
- **Liberté de choix** parmi plusieurs configurations fixes

Novy Gaz Pro / Plaques de cuisson au gaz 🔗 286 - 287



5
ANS DE
GARANTIE

Modèle	Largeur (cm)	Nombre de zones	Puissance des zones (W)	Réf.	Prix/pc
Altar Top noir	30	1	3.000	56002	€ 1.459
Azuma Top noir	30	1	5.000	56004	€ 1.699
Capital Top noir	60	3	2.000, 3.000, 5.000	56006	€ 3.514
Cusin Top noir	90	3	3.000, 2× 5.000	56008	€ 3.514
Dempo Top noir	90	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56010	€ 4.079
Danau Top noir	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56012	€ 4.079
Drum Top noir	120	4	2.000, 3.000, 2× 5.000	56014	€ 4.079
Elbrus Top noir	90	5	2× 2.000, 2× 3.000, 5.000	56016	€ 4.609

Ne pas utiliser de poêles dont le diamètre de la base est plus large que le support de poêle. Nous recommandons, pour les brûleurs de 2 et 3kW, des poêles d'un diamètre de base de 230 mm et pour le brûleur de 5kW un diamètre de base de 270 mm maximum.

Vidéo
Découvrez la gamme élégante
des puissants brûleurs à gaz



A
PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

				
	Altar top 56002 / noir	Azuma Top 56004 / noir	Capital Top 56006 / noir	Cusin Top 56008 / noir
Finition				
Couleur du brûleur	noir	noir	noir	noir
Support de casserole en fonte	•	•	•	•
Type commande	Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
Options d'installation				
Encastrable	•	•	•	•
Fonctions				
Allumage électronique	•	•	•	•
Sécurité thermocouple	•	•	•	•
Zones de cuisson				
Nombre de zones de cuisson	1	1	3	3
Zone de cuisson 1	Central	Central	Avant gauche	Gauche
Puissance (W)	3000	5000	3000	5000
Zone de cuisson 2			Arrière gauche	Central
Puissance (W)			2000	3000
Zone de cuisson 3			Droite	Droite
Puissance (W)			5000	5000
Zone de cuisson 4				
Puissance (W)				
Zone de cuisson 5				
Puissance (W)				
Dimensions				
Dimensions (L×P×H) (mm)	213×503×89	213×503×89	533×503×89	853×403×89
Découpe (mm)	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique
Poids (kg)	5,5	7,5	18,5	20,5
Spécificités techniques				
Consommation totale (W)	3000	5000	9800	13000
Tension de raccordement	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50	50	50	50
Câble de connexion	•	•	•	•
Accessoires				
Barre de support / 56 199 - € 124 (1 kit fourni en standard)	•	•	•	•
Anneau de wok / 93 005 - € 309 (1 fourni en standard)		•	•	•

Spécificités techniques plan de travail

Vous trouverez toutes les informations dans les instructions de montage et le mode d'emploi sur notre site internet Novy.

	Épaisseur min. (mm)	Épaisseur max. (mm)
Matériaux du plan de travail		
Acier inoxydable, verre	4	35
Matériaux céramiques	10	35
Composite de quartz (p. ex. Caesarstone, Diresco, Unistone) Surfaces minérales Hybriq (p. ex. Silestone) Surface ultracompacte (p. ex. Dekton)	12	35
Pierre naturelle (z.B. granit, marbre)	30	35
Béton, Bois massif, stratifié (HPL), surface solide	-	-

Le plan de travail doit être maintenu par les parois du meuble et reposé entièrement sur la structure du meuble. Les recommandations du fabricant de cuisines et/ou du fabricant de plan de travail pour la cuisine doivent être suivies scrupuleusement.

			
Dempo Top 56010 / noir	Danau Top 56012 / noir	Drum Top 56014 / noir	Elbrus Top 56016 / noir
noir	noir	noir	noir
•	•	•	•
Rotative	Rotative	Rotative	Rotative
•	•	•	•
•	•	•	•
4	4	4	5
Gauche	Gauche	Gauche	Avant gauche
5000	5000	5000	3000
Droite central	Gauche central	Gauche central	Arrière gauche
3000	3000	3000	2000
Arrière central	Droite central	Droite central	Central
2000	2000	2000	5000
Droite	Droite	Droite	Avant droite
5000	5000	5000	3000
			Arrière droite
			2000
853×503×89	1157×403×89	1157×503×89	853×503×89
Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique	Voir fiche technique
25,5	25,5	25,5	29,5
14800	14800	14800	14600
230 V	230 V	230 V	230 V
50	50	50	50
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•



Éclairage design

Novy Pendant



Novy Wall



Novy Shelf



Novy Shelf Pro



Longueur				
95 cm	■	■	■	
125 cm	■	■	■	■
155 cm	■	■	■	■
185 cm	■	■	■	■
215 cm	■	■	■	■
245 cm	■	■	■	■
275 cm	■	■	■	■
305 cm	■	■	■	■

Couleur				
Mineral White	■	■	■	■
Mineral Black	■	■	■	■

Commande				
Gesture Control	■	■	■	
Gesture Control Pro				■

Éclairage				
Éclairage fonctionnel	■	■	■	■
Éclairage d'ambiance	■	■	■	■



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant

- **Suspension nouvelle génération**, idéale au-dessus d'un îlot de cuisine
- **Contrôle gestuel intuitif** pour une utilisation simple
- **Double éclairage** avec lumière supérieure et inférieure pour une ambiance optimale
- **Éclairage adapté à vos besoins** : passez facilement d'une lumière fonctionnelle à une lumière d'ambiance
- **Intensité lumineuse et température de couleur** réglables de 2 700 K à 4 000 K
- **Créez l'ambiance parfaite** grâce à la possibilité de personnaliser la couleur d'ambiance
- **Haut rendement lumineux** et couleurs naturelles : une clarté parfaite et un rendu des couleurs exceptionnel
- **Finitions exclusives** : Mineral Black avec accents champagne ou Mineral White avec un accent gris argent

	Longueur (mm)	Couleur	Consom. max.(W)	Réf.	Prix/pc
Novy Pendant 95	938	Mineral White	36	710101-p3	€ 899
Novy Pendant 125	1238	Mineral White	48	710201-p3	€ 949
Novy Pendant 155	1538	Mineral White	60	710301-p3	€ 999
Novy Pendant 185	1838	Mineral White	72	710401-p3	€ 1.049
Novy Pendant 215	2138	Mineral White	84	710501-p3	€ 1.149
Novy Pendant 245	2438	Mineral White	96	710601-p3	€ 1.199
Novy Pendant 275	2738	Mineral White	108	710701-p3	€ 1.249
Novy Pendant 305	3038	Mineral White	120	710801-p3	€ 1.299
Novy Pendant 95	938	Mineral Black	36	710102-p3	€ 899
Novy Pendant 125	1238	Mineral Black	48	710202-p3	€ 949
Novy Pendant 155	1538	Mineral Black	60	710302-p3	€ 999
Novy Pendant 185	1838	Mineral Black	72	710402-p3	€ 1.049
Novy Pendant 215	2138	Mineral Black	84	710502-p3	€ 1.149
Novy Pendant 245	2438	Mineral Black	96	710602-p3	€ 1.199
Novy Pendant 275	2738	Mineral Black	108	710702-p3	€ 1.249
Novy Pendant 305	3038	Mineral Black	120	710802-p3	€ 1.299

Schémas techniques, voir p. 310

Novy Pendant / Éclairage design



292 - 293



Gesture Control
Éclairage équipé de commandes gestuelles



Éclairage d'ambiance
Outre l'éclairage fonctionnel, l'éclairage d'ambiance est également possible



Vidéo
Gesture Control



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GRUPPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

			
	Novy Pendant 95 710101-p3 Mineral White 710102-p3 Mineral Black	Novy Pendant 125 710201-p3 Mineral White 710202-p3 Mineral Black	Novy Pendant 155 710301-p3 Mineral White 710302-p3 Mineral Black
Fonctions			
Commande	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Éclairage			
Type d'éclairage fonctionnel	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel (Lm)	3174	4232	5290
Couleur d'éclairage fonctionnel (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	≥95	≥95	≥95
Type d'éclairage d'ambiance	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance (Lm)	648	972	1296
Couleur d'éclairage d'ambiance	RGBW	RGBW	RGBW
Spécificités techniques			
Couleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensions (L×L×H) (mm)	938×31×80	1238×31×80	1538×31×80
Poids (kg)	2	2,3	2,7
Position du câble électrique	Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite
Longueur du câble de connexion (m)	6	5,7	5,4
Longueur du câble de suspension (m)	4,5	4,5	4,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

				
Novy Pendant 185 710401-p3 Mineral White 710402-p3 Mineral Black	Novy Pendant 215 710501-p3 Mineral White 710502-p3 Mineral Black	Novy Pendant 245 710601-p3 Mineral White 710602-p3 Mineral Black	Novy Pendant 275 710701-p3 Mineral White 710702-p3 Mineral Black	Novy Pendant 305 710801-p3 Mineral White 710802-p3 Mineral Black
Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
1620	1944	2268	2592	2916
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1838×31×80	2138×31×80	2438×31×80	2738×31×80	3038×31×80
3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite
5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120





NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Wall

- **Éclairage mural design** pour le plan de travail
- **Contrôle gestuel intuitif** pour une utilisation simple
- **Double éclairage** avec lumière supérieure et inférieure pour une ambiance optimale
- **Éclairage adapté à vos besoins** : passez facilement d'une lumière fonctionnelle à une lumière d'ambiance
- **Intensité lumineuse et température** de couleur réglables de 2 700 K à 4 000 K
- **Créez l'ambiance parfaite** grâce à la possibilité de personnaliser la couleur d'ambiance
- **Haut rendement lumineux** et couleurs naturelles : une clarté parfaite et un rendu des couleurs exceptionnel
- **Finitions exclusives** : Mineral Black avec accents champagne ou Mineral White avec un accent gris argent

Novy Wall / Éclairage design



296 - 297



Gesture Control
Éclairage équipé de commandes gestuelles



Éclairage d'ambiance
Outre l'éclairage fonctionnel, l'éclairage d'ambiance est également possible



	Longueur (mm)	Couleur	Consom. max.(W)	Réf.	Prix/pc
Novy Wall 95	940	Mineral White	36	740101	€ 849
Novy Wall 125	1240	Mineral White	48	740201	€ 899
Novy Wall 155	1540	Mineral White	60	740301	€ 949
Novy Wall 185	1840	Mineral White	72	740401	€ 999
Novy Wall 215	2140	Mineral White	84	740501	€ 1.049
Novy Wall 245	2440	Mineral White	96	740601	€ 1.099
Novy Wall 275	2740	Mineral White	108	740701	€ 1.149
Novy Wall 305	3040	Mineral White	120	740801	€ 1.199
Novy Wall 95	940	Mineral Black	36	740102	€ 849
Novy Wall 125	1240	Mineral Black	48	740202	€ 899
Novy Wall 155	1540	Mineral Black	60	740302	€ 949
Novy Wall 185	1840	Mineral Black	72	740402	€ 999
Novy Wall 215	2140	Mineral Black	84	740502	€ 1.049
Novy Wall 245	2440	Mineral Black	96	740602	€ 1.099
Novy Wall 275	2740	Mineral Black	108	740702	€ 1.149
Novy Wall 305	3040	Mineral Black	120	740802	€ 1.199

Schémas techniques, voir p. 310

Vidéo
Gesture Control



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

			
	Novy Wall 95 740101 Mineral White 740102 Mineral Black	Novy Wall 125 740201 Mineral White 740202 Mineral Black	Novy Wall 155 740301 Mineral White 740302 Mineral Black
Fonctions			
Commande	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Éclairage			
Type d'éclairage fonctionnel	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel (Lm)	3174	4232	5290
Couleur d'éclairage fonctionnel (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	≥95	≥95	≥95
Type d'éclairage d'ambiance	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance (Lm)	972	1296	1620
Couleur d'éclairage d'ambiance	RGBW	RGBW	RGBW
Spécificités techniques			
Couleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensions (L×L×H) (mm)	940×31×80	1240×31×80	1540×31×80
Poids (kg)	1,8	2,1	2,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

					
	Novy Wall 185 740401 Mineral White 740402 Mineral Black	Novy Wall 215 740501 Mineral White 740502 Mineral Black	Novy Wall 245 740601 Mineral White 740602 Mineral Black	Novy Wall 275 740701 Mineral White 740702 Mineral Black	Novy Wall 305 740801 Mineral White 740802 Mineral Black
Commande	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Éclairage					
Type d'éclairage fonctionnel	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel (Lm)	6348	7406	8464	9522	10580
Couleur d'éclairage fonctionnel (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
Type d'éclairage d'ambiance	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance (Lm)	1944	2268	2592	2916	3240
Couleur d'éclairage d'ambiance	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Spécificités techniques					
Couleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensions (L×L×H) (mm)	1840×31×80	2140×31×80	2440×31×80	2740×31×80	3040×31×80
Poids (kg)	2,8	3,2	3,5	3,9	4,2
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN



INFOS



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Shelf

- **Étagère murale élégante** avec option Gesture Control
- **Contrôle gestuel intuitif** pour une utilisation simple
- **Double éclairage** avec lumière supérieure et inférieure pour une ambiance optimale
- **Éclairage adapté à vos besoins** : passez facilement d'une lumière fonctionnelle à une lumière d'ambiance
- **Intensité lumineuse et température** de couleur réglables de 2 700 K à 4 000 K
- **Créez l'ambiance parfaite** grâce à la possibilité de personnaliser la couleur d'ambiance
- **Haut rendement lumineux** et couleurs naturelles : une clarté parfaite et un rendu des couleurs exceptionnel
- **Finitions exclusives** : Mineral Black avec accents champagne ou Mineral White avec un accent gris argent

Novy Shelf / Éclairage design



300 - 301



Gesture Control
Éclairage équipé de commandes gestuelles



Éclairage d'ambiance
Outre l'éclairage fonctionnel, l'éclairage d'ambiance est également possible



	Longueur (mm)	Couleur	Consom. max.(W)	Réf.	Prix/pc
Novy Shelf 95	940	Mineral White	36	720101	€ 1.099
Novy Shelf 125	1240	Mineral White	48	720201	€ 1.199
Novy Shelf 155	1540	Mineral White	60	720301	€ 1.299
Novy Shelf 185	1840	Mineral White	72	720401	€ 1.399
Novy Shelf 215	2140	Mineral White	84	720501	€ 1.499
Novy Shelf 245	2440	Mineral White	96	720601	€ 1.599
Novy Shelf 275	2740	Mineral White	108	720701	€ 1.699
Novy Shelf 305	3040	Mineral White	120	720801	€ 1.799
Novy Shelf 95	940	Mineral Black	36	720102	€ 1.099
Novy Shelf 125	1240	Mineral Black	48	720202	€ 1.199
Novy Shelf 155	1540	Mineral Black	60	720302	€ 1.299
Novy Shelf 185	1840	Mineral Black	72	720402	€ 1.399
Novy Shelf 215	2140	Mineral Black	84	720502	€ 1.499
Novy Shelf 245	2440	Mineral Black	96	720602	€ 1.599
Novy Shelf 275	2740	Mineral Black	108	720702	€ 1.699
Novy Shelf 305	3040	Mineral Black	120	720802	€ 1.799

Schémas techniques, voir p. 311

Vidéo
Gesture Control



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
ENCAS-
TRABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

	 Novy Shelf 95 720101 Mineral White 720102 Mineral Black	 Novy Shelf 125 720201 Mineral White 720202 Mineral Black	 Novy Shelf 155 720301 Mineral White 720302 Mineral Black
Fonctions			
Commande	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Éclairage			
Type d'éclairage fonctionnel	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel (Lm)	3174	4232	5290
Couleur d'éclairage fonctionnel (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	≥95	≥95	≥95
Type d'éclairage d'ambiance	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance (Lm)	972	1296	1620
Couleur d'éclairage d'ambiance	RGBW	RGBW	RGBW
Spécificités techniques			
Couleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensions (L×L×H) (mm)	940×320×65	1240×320×65	1540×320×65
Poids (kg)	5,1	7,8	9,3
Capacité de charge maximale* (kg)	27	36	45
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 36	230 / 48	230 / 60

 Novy Shelf 185 720401 Mineral White 720402 Mineral Black	 Novy Shelf 215 720501 Mineral White 720502 Mineral Black	 Novy Shelf 245 720601 Mineral White 720602 Mineral Black	 Novy Shelf 275 720701 Mineral White 720702 Mineral Black	 Novy Shelf 305 720801 Mineral White 720802 Mineral Black
Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
1944	2268	2592	2916	3240
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1840×320×65	2140×320×65	2440×320×65	2740×320×65	3040×320×65
11,1	12,8	14,6	16,3	18
54	63	72	81	90
230 / 72	230 / 84	230 / 96	230 / 108	230 / 120

* Dépendant du mur porteur et du matériel de fixation utilisé



A PROPOS
DE
NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GRUPPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Shelf Pro

- **Étagère murale élégante** avec option Gesture Control Pro
- **Contrôle gestuel intuitif** pour une utilisation simple
- **Double éclairage** avec lumière supérieure et inférieure pour une ambiance optimale
- **Éclairage adapté à vos besoins** : passez facilement d'une lumière fonctionnelle à une lumière d'ambiance
- **Intensité lumineuse et température** de couleur réglables de 2 700 K à 4 000 K
- **Créez l'ambiance parfaite** grâce à la possibilité de personnaliser la couleur d'ambiance
- **Haut rendement lumineux** et couleurs naturelles : une clarté parfaite et un rendu des couleurs exceptionnel
- **Finitions exclusives** : Mineral Black avec accents champagne ou Mineral White avec un accent gris argent

Novy Shelf Pro / Éclairage design



304 - 305



Gesture Control Pro
Extension de la Gesture Control pour ajuster la largeur du faisceau



Éclairage d'ambiance
Outre l'éclairage fonctionnel, l'éclairage d'ambiance est également possible



	Longueur (mm)	Couleur	Consom. max.(W)	Réf.	Prix/pc
Novy Shelf Pro 125	1240	Mineral White	65	730201	€ 1.499
Novy Shelf Pro 155	1540	Mineral White	65	730301	€ 1.599
Novy Shelf Pro 185	1840	Mineral White	77	730401	€ 1.699
Novy Shelf Pro 215	2140	Mineral White	90	730501	€ 1.799
Novy Shelf Pro 245	2440	Mineral White	104	730601	€ 1.899
Novy Shelf Pro 275	2740	Mineral White	115	730701	€ 1.999
Novy Shelf Pro 305	3040	Mineral White	128	730801	€ 2.099
Novy Shelf Pro 125	1240	Mineral Black	65	730202	€ 1.499
Novy Shelf Pro 155	1540	Mineral Black	65	730302	€ 1.599
Novy Shelf Pro 185	1840	Mineral Black	77	730402	€ 1.699
Novy Shelf Pro 215	2140	Mineral Black	90	730502	€ 1.799
Novy Shelf Pro 245	2440	Mineral Black	104	730602	€ 1.899
Novy Shelf Pro 275	2740	Mineral Black	115	730702	€ 1.999
Novy Shelf Pro 305	3040	Mineral Black	128	730802	€ 2.099

Schémas techniques, voir p. 311

Vidéo
Gesture Control Pro



A PROPOS
DE NOVY



FICHE
HOTTE



PLAQUES
DE CUISSON
AVEC HOTTE
INTÉGRÉE



PLAFON-
NIERS



GROUPES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
ENCAS-
TABLES



HOTTES
MURALES



HOTTES
CENTRALES



ACCESSOIRES
DE HOTTES



PLAQUES
DE
CUISSON



PLAQUES
DE CUISSON
AU GAZ



ÉCLAIRAGE
DESIGN



INFOS

Spécificités techniques

		
	Novy Shelf Pro 125 730201 Mineral White 730202 Mineral Black	Novy Shelf Pro 155 730301 Mineral White 730302 Mineral Black
Fonctions		
Commande	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro
Éclairage		
Type d'éclairage fonctionnel	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel (Lm)	4232	5290
Couleur d'éclairage fonctionnel (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	≥95	≥95
Type d'éclairage d'ambiance	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance (Lm)	1296	1620
Couleur d'éclairage d'ambiance	RGBW	RGBW
Spécificités techniques		
Couleur	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
Dimensions (L×L×H) (mm)	1240×320×65	1540×320×65
Poids (kg)	7,8	9,3
Capacité de charge maximale* (kg)	36	45
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 65	230 / 65

				
Novy Shelf Pro 185 730401 Mineral White 730402 Mineral Black	Novy Shelf Pro 215 730501 Mineral White 730502 Mineral Black	Novy Shelf Pro 245 730601 Mineral White 730602 Mineral Black	Novy Shelf Pro 275 730701 Mineral White 730702 Mineral Black	Novy Shelf Pro 305 730801 Mineral White 730802 Mineral Black
Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro	Gesture Control Pro
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
6348	7406	8464	9522	10580
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
1944	2268	2592	2916	3240
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)	Mineral White (≈RAL 9016) / Mineral Black (≈RAL 9005)
1840×320×65	2140×320×65	2440×320×65	2740×320×65	3040×320×65
11,1	12,8	14,6	16,3	18
54	63	72	81	90
230 / 77	230 / 90	230 / 104	230 / 115	230 / 128

* Dépendant du mur porteur et du matériel de fixation utilisé



Novy Pendant 305 - Novy Panorama 90

Novy Shelf 275



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ÉCLAIRAGE DESIGN




INFOS

Schémas techniques


Novy Pendant

710101-p3 / 710201-p3 / 710301-p3 / 710401-p3 / 710501-p3 / 710601-p3 / 710701-p3 / 710801-p3
710102-p3 / 710202-p3 / 710302-p3 / 710402-p3 / 710502-p3 / 710602-p3 / 710702-p3 / 710802-p3

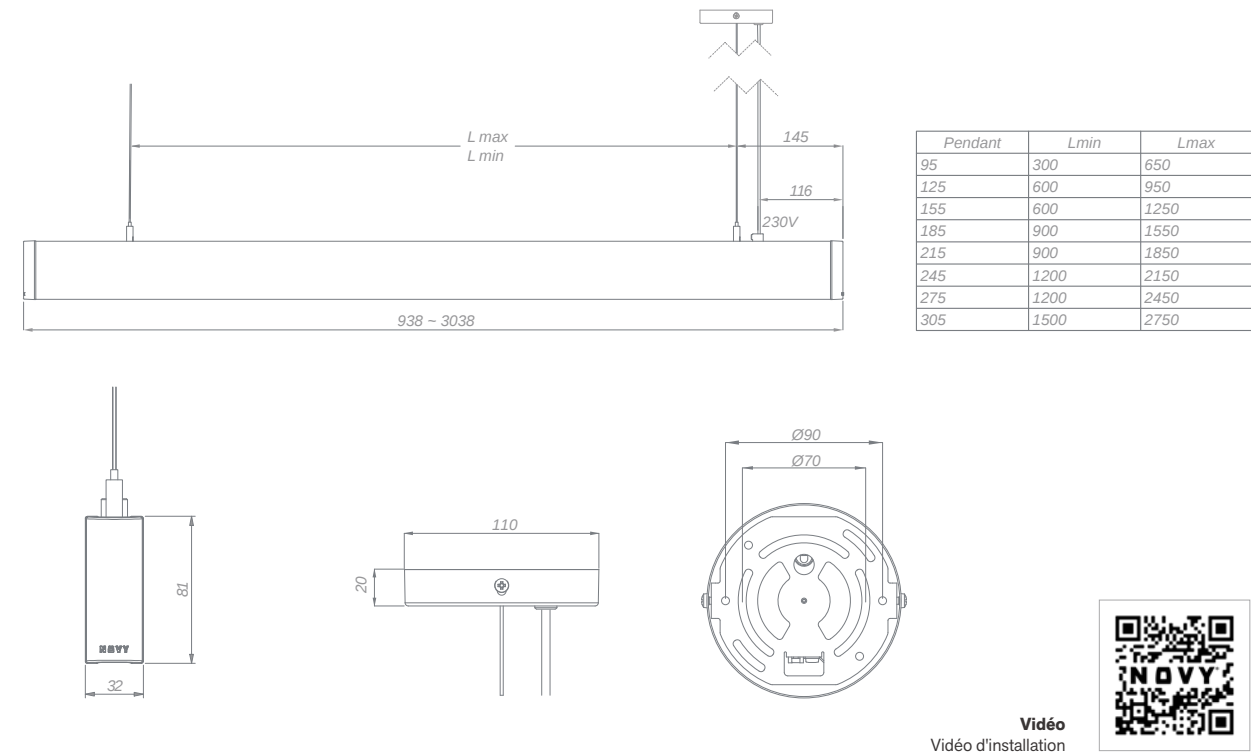

Novy Wall


740101 / 740201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802

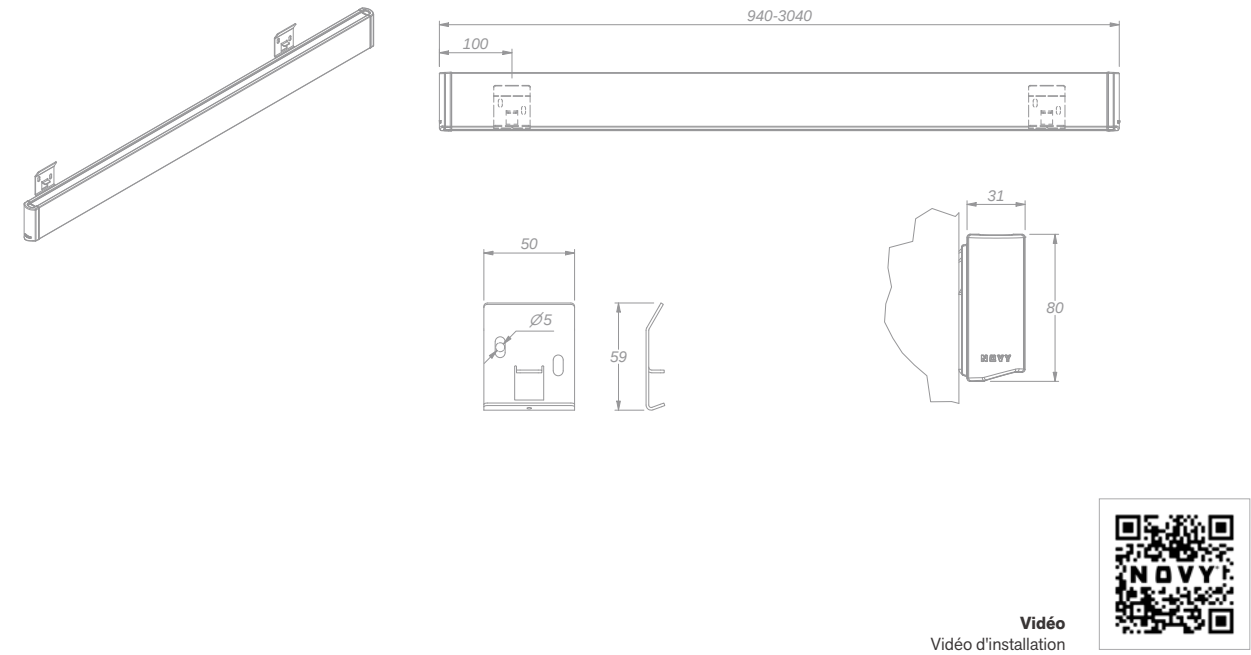

Schémas techniques

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802

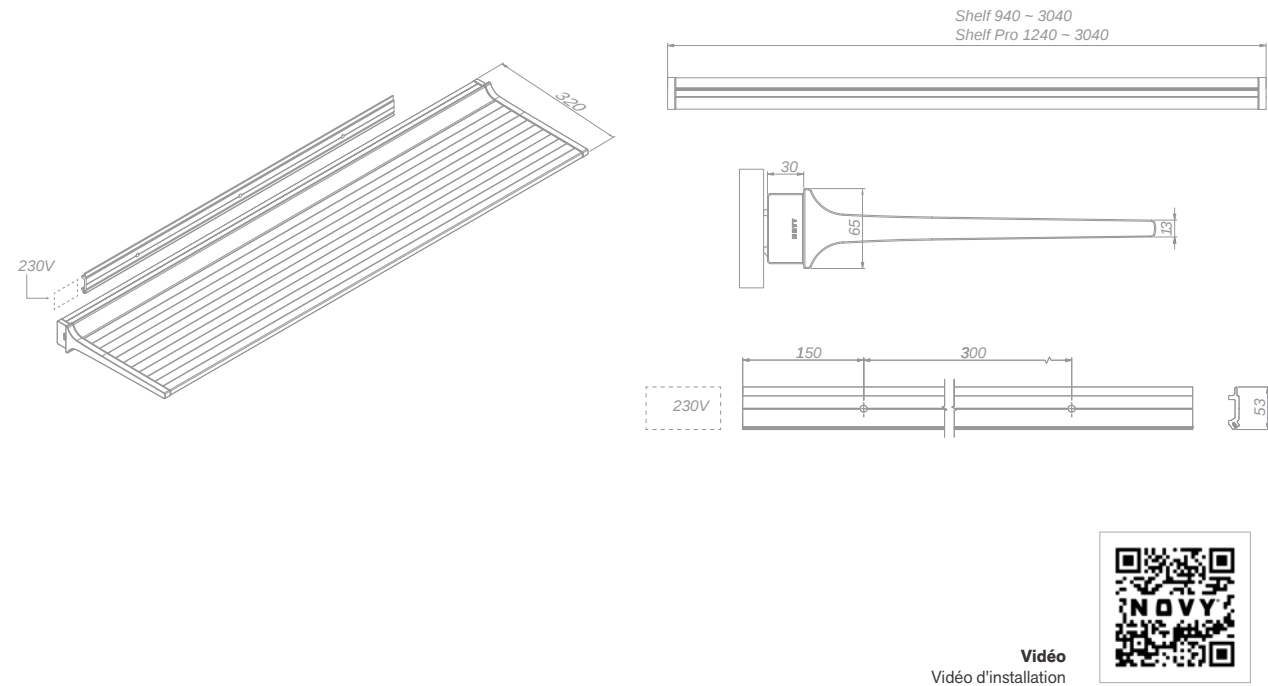



Infos

Reconnaissance Internationale	p. 314
Premium Innovation Products	p. 316
Hottes	p. 318
Plaques de cuisson	p. 319
Éclairage design	p. 321





Reconnaissance internationale

Depuis de nombreuses années, Novy jouit d'une solide réputation en matière d'innovation et de design. Cet engagement est régulièrement récompensé par des prix internationaux prestigieux. Les produits révolutionnaires issus de notre bureau d'étude ont, au fil des ans, remporté de nombreuses récompenses témoignant de notre engagement envers l'innovation technologique autant que le raffinement esthétique.

La reconnaissance internationale a débuté en 2016, puis en 2018 lorsque plusieurs modèles de tables de cuisson avec hotte intégrée ont reçu un **Red Dot Award** pour leur conception produit. Par la suite, Novy Panorama a été honorée d'un **Global Innovation Award**, tandis que Novy Easy s'est vu attribuer une récompense pour sa convivialité et sa fonctionnalité intuitive. Novy Phantom a également remporté de nombreux prix prestigieux, parmi lesquels le **Red Dot Design Award** (2022), le **Kitchen Innovation Award**, le **Big See Award** (2023) et l'iF Design Award. Le Novy Pureline Pro (Compact) a également été récompensé par un **iF Design Award**. Le luminaire Novy Shelf Pro a quant à lui reçu le **Red Dot Design Award** en 2023. Enfin, notre dernière innovation, Novy Undercover, a été primée en 2025 dès son lancement.

Ces produits novateurs ont également été plusieurs fois distingués lors de salons internationaux renommés, tels que KBB Birmingham, Esprit Meuble à Paris ou encore le KBIS de Las Vegas.

Toutes ces reconnaissances soulignent notre mission : créer des solutions de cuisine haut de gamme qui allient excellence technologique et élégance intemporelle.

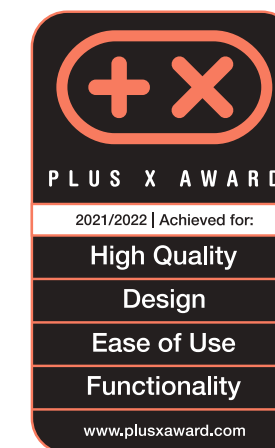

**BIG SEE
Product Design
Award 2023
Winner**



red dot winner 2016
winner 2018
winner 2022
winner 2023
winner 2025



red dot winner 2025
kitchen appliances design

Premium Innovation Products

Notre quête nous mène aujourd'hui à une nouvelle génération de produits qui sont d'ores et déjà des références en matière de discrétion, de simplicité et de convivialité, mais aussi d'innovation technologique et, tout naturellement, de silence.



Novy Cloud



En raison de leur caractère novateur et progressif, ils sont connus sous le nom de Novy Premium Innovation Products. Vous pouvez identifier ces produits grâce au **logo Premium Innovation**.

Novy Premium Partners

Pour donner à ces produits tout le support qu'ils méritent, Novy propose la gamme Premium **à des partenaires** ayant conclu un contrat de distribution sélective avec Novy. Ces partenaires sont formés de manière à disposer de l'expertise et des compétences nécessaires pour prodiguer les conseils utiles et vous aider à faire les bons choix. Novy et ses Premium Partners garantissent une cuisine de rêve au confort optimal.



A PROPOS DE NOVY



FICHE HOTTE



PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTEGREE



PLAFONNIERS



GROUPES ENCAS-TRABLES



HOTTES ENCAS-TRABLES



HOTTES MURALES



HOTTES CENTRALES



ACCESSOIRES DE HOTTES



PLAQUES DE CUISSON



PLAQUES DE CUISSON AU GAZ



ECLAIRAGE DESIGN



INFOS

Hottes

	Ecosmart Des produits de qualité aux performances énergétiques exceptionnelles conçus pour répondre aux normes les plus exigeantes.		Filtre design Filtre à graisses avec une finition élégante et discrète.
	Hotte à évacuation extérieure Équipée d'un moteur performant, la hotte rejette à l'extérieur, à travers une gaine d'évacuation, les odeurs et les vapeurs de cuisson pour assurer en cuisine une atmosphère saine.		Aspiration périphérique La ventilation est uniformément répartie autour des feux. Aucune vapeur ne peut s'échapper sans franchir un couloir d'aspiration, même au plus bas régime de la turbine.
	Télécommande Les hottes avec ce pictogramme sont équipées d'origine d'une télécommande. Pour la plupart de nos autres modèles, une télécommande est disponible en option.		Click&Fix Montage simple par un système permettant de clipser la hotte et ne nécessitant que quatre vis de serrage.
	InTouch Le système InTouch permet la mise en marche d'une hotte Novy à partir d'une plaque de cuisson Novy.		Moteur Cubic Ce moteur est dissociable de la hotte à l'aide d'un kit en option et s'installe facilement à distance à l'intérieur de l'habitation (combles, cellier, garage, etc...). Il est également orientable pour s'adapter à chaque configuration et permet une évacuation la plus directe possible pour un rendement optimal.
	Hauteur La hauteur indiquée est celle entre le plan de travail et la hotte. Pour un bon fonctionnement de la hotte il est important de respecter la hauteur maximale indiquée.		
	Système d'extraction de tour Extraction optimale à la hauteur des récipients.		
	Système d'extraction de tour Extraction optimale à la hauteur des récipients, extraction sur les deux côtés de la tour.		Recyclage Si pour diverses raisons techniques ou réglementaires, l'évacuation de l'air vicié vers l'extérieur n'est pas possible, il est nécessaire d'installer une hotte à recyclage. Une hotte à recyclage renvoie l'air filtré dans la cuisine. Les particules de graisses sont captées par le filtre à graissess métallique et les odeurs sont absorbées par le filtre à charbon actif. L'humidité de l'air n'est pas éliminée par la hotte, mais peut être extraite de la cuisine par un système de ventilation indépendant (VMC).
	Hotte aspirante intégrée Puissante extraction par la hotte intégrée.		
	Contrôle automatique de la vitesse Le Novy Sense contrôle automatiquement la vitesse lorsque des vapeurs et des odeurs de cuisson sont détectées.		
	Novy Connect L'application Novy Connect vous permet de contrôler votre appareil Novy via votre smartphone ou votre tablette. Avec l'application Novy Connect, vous pouvez non seulement enregistrer vos préférences, mais aussi consulter des informations et des indications pour l'entretien de votre filtre à graisse et/ou à charbon..		
			Éclairage d'ambiance En plus de l'éclairage fonctionnel est intégré à toutes les hottes (excepté pour Maxi Pureline et Pureline sans éclairage), un éclairage d'ambiance supplémentaire est également inclus pour les modèles suivants: Mood, Cloud, Phantom, Pureline Pro (Compact). Cet éclairage à intensité variable et la température de couleur peuvent être réglés en fonction de l'ambiance que vous souhaitez (à l'exception de Phantom).

Plaques de cuisson

	Fonction Chef  En activant la fonction Chef, les zones flexibles sont automatique-ment couplées et divisées en différentes puissances. Vous pouvez choisir entre une cuisson rapide, une ébullition ou un maintien au chaud.		Fonction Gril  Les zones flexibles sont automatiquement activées pour obtenir une plus grande surface de cuisson. De quoi préparer vos grillades en toute simplicité et avec une partition d'énergie optimisée.
	Power et Super Power  Chaque zone est pourvue d'une fonction power qui augmente sensiblement la puissance. C'est pratique, par exemple, pour chauffer une grosse quantité d'eau.		Fonction Pot Move  En activant la fonction Pot Move de la gamme Pro, vous pouvez transférer vos casseroles et poêles d'une zone à l'autre tout en conservant les mêmes réglages.
	Fonction chauffe-plat  La fonction chauffe-plat peut maintenir la température des zones constantes sélectionnées à 42°C ou à 94°C pour certains modèles.		Minuterie et minuteur indépendant  Chaque zone inclut une minuterie, et la table est équipée d'un minuteur indépendant également.
	Stop & Go  Stop & Go peut arrêter l'apport énergétique temporairement. Si vous touchez les touches dans les 10 minutes qui suivent, toutes les zones reviennent au niveau réglé.		Fonction chronomètre Chaque zone de cuisson de la gamme Pro dispose de son propre chronomètre, qui se met en marche dès que la zone commence à être utilisée. C'est bien pratique lorsqu'on oublie de mettre la minuterie.
	Zone flexible  Grâce à cette fonction, vous pouvez coupler deux zones contigües pour les commander ensemble d'un seul geste. C'est très pratique lorsque vous utilisez de grands ustensiles de cuisson.		Fonction accélérateur de chauffe Le contenu de la casserole est d'abord porté à ébullition. Ensuite, le processus de cuisson revient à un niveau inférieur.

Éclairage design

	Verre noir brillant Le verre est opaque, ce qui fait que vous avez toujours une surface de cuisson noire à travers laquelle on ne voit rien. La finition brillante confère un aspect haut de gamme qui s'intègre parfaitement dans toutes cuisines.		Wipe Guard La fonction Wipe Guard permet de verrouiller la plaque de cuisson afin de pouvoir la nettoyer facilement.
	Verre noir mat Le verre mat offre un aspect uniforme, contemporain et moderne. Sa surface facile à entretenir dissimule discrètement les traces de doigts, pour une apparence soignée jour après jour.		Commande slider Il suffit de glisser le doigt sur la commande jusqu'au niveau souhaité, qui peut aussi être sélectionné directement.
	Fonction sensitive Toutes nos plaques de cuisson à induction sont faciles à utiliser et présentent des commandes discrètes. La plupart d'entre elles combine la fonction commande sensitive et la commande slider.		Sécurité Lorsque vous retirez la casserole du feu, la plaque à induction ne dégage que la chaleur de contact de la casserole. Et cette chaleur résiduelle s'estompe rapidement. Quand vous activez accidentellement une zone de cuisson mais que vous n'y placez pas de casserole, la zone ne chauffe pas. La plaque de cuisson est aussi équipée d'autres sécurités : - témoin de chaleur résiduelle - sécurité contre la surchauffe - sécurité anti-débordement - extinction de sécurité (lorsque l'appareil est en fonctionnement continu depuis longtemps) - sécurité enfants
	Rangement de zones de cuisson Des zones sont pourvues de tailles et puissances différentes. Voir Induction Comfort, Induction Domino Comfort et Induction Multizone.		
	Rangement de zones de cuisson Les 2 zones gauches sont octogonales pour garantir une flexibilité maximale et les 2 zones droites sont de différentes tailles et puissances. Voir Induction Pro et Power.		
	Rangement de zones de cuisson Des zones octogonales garantissent une flexibilité maximale et plus de surface de cuisson.		

	Gesture Control  Les luminaires dotés de la commande Gesture Control (GC) sont équipés d'un seul capteur. L'icône au milieu de l'armature vous indique l'emplacement du capteur. D'un simple geste de la main sous ce capteur, vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage, le tamiser ou en modifier la direction pour créer une ambiance différente (vers le haut ou vers le bas). En position ambiance, vous pouvez même définir la couleur de l'éclairage.		Éclairage d'ambiance Outre l'éclairage fonctionnel, un éclairage d'ambiance supplémentaire est également prévu. Cet éclairage d'ambiance utilise le système de couleurs RGBW. Cet éclairage est intensifiable et la température de couleur peut être réglée en fonction de l'atmosphère que vous souhaitez.
	Gesture Control Pro  Les luminaires dotés de la commande Gesture Control Pro sont équipés sur toute leur longueur de capteurs intelligents qui vous permettent de régler la largeur et la position du faisceau. Vous souhaitez ne pas allumer toute la longueur de la lampe, mais uniquement éclairer l'endroit où vous dégustez votre verre de vin, travaillez ou lisez le journal? Faites glisser le faisceau lumineux vers l'endroit souhaité d'un simple geste de la main.		

Novy sa

Noordlaan 6

8520 Kuurne

Belgique

Service clientèle

Tél.: 056 36 51 01

customer-service.be@novy.com

Service de réparation

Tél.: 056 36 51 02

aftersales.be@novy.com

Showroom (sur rendez-vous)

Tél.: 056 36 51 01

showroom.be@novy.com

Notes

Les prix mentionnés dans cette brochure sont des prix de vente appliqués sur le marché belge du 01.03.2026 au 31.12.2026. Pour consulter la liste de prix en vigueur, scannez le QR code en deuxième page de couverture.

Récupel et TVA comprises, installation non-incluse.

Prix uniquement pour vente en Belgique et Luxembourg.

Sous réserve de modifications, de coquilles et d'erreurs d'impression.

Toutes les couleurs dans ce catalogue sont approximatives.

Elles ne sauraient servir d'échantillon de teintes opposables aux appareils livrés.

Toute utilisation et/ou reproduction sur quelque support que ce soit, de signes distinctifs (marque, nom commercial ...), de modèles, de photos, d'outils commerciaux (brochures, publicité ...) nous appartenant nécessite(nt) notre accord écrit et préalable.



