


FOURS



The page features two decorative green lines. One is a thick, solid line that curves from the top left towards the bottom right. The other is a thinner, dashed line that curves from the top center towards the bottom right, crossing the solid line.

« Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. »

Léonard de Vinci

MARQUE AIRLUX


Depuis la mise sur le marché de la première hotte à usage domestique en 1960, Airlux s'efforce chaque jour, d'inventer une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée.

Profitant de l'expérience du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson gaz, Airlux s'efforce d'offrir le meilleur à tous ceux qui interagissent avec nos produits. Cette alliance nous permet de vous proposer une gamme de produit complète, fiable et pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent le savoir-faire unique de nos clients et l'ensemble de leur projet au quotidien depuis plus de 80 ans.

Une fois encore, au travers de nos nouvelles brochures, nous avons fait le choix de vous présenter notre collection et ses quatre univers afin de construire une cuisine qui vous ressemble, en fonction de vos besoins.

Enfin, notre marque demeure avant tout une marque de proximité et de confiance. Du devis jusqu'à la livraison des produits, de l'avant à l'après-vente, tout est piloté depuis la France, au sein de notre siège social situé dans les Ardennes.

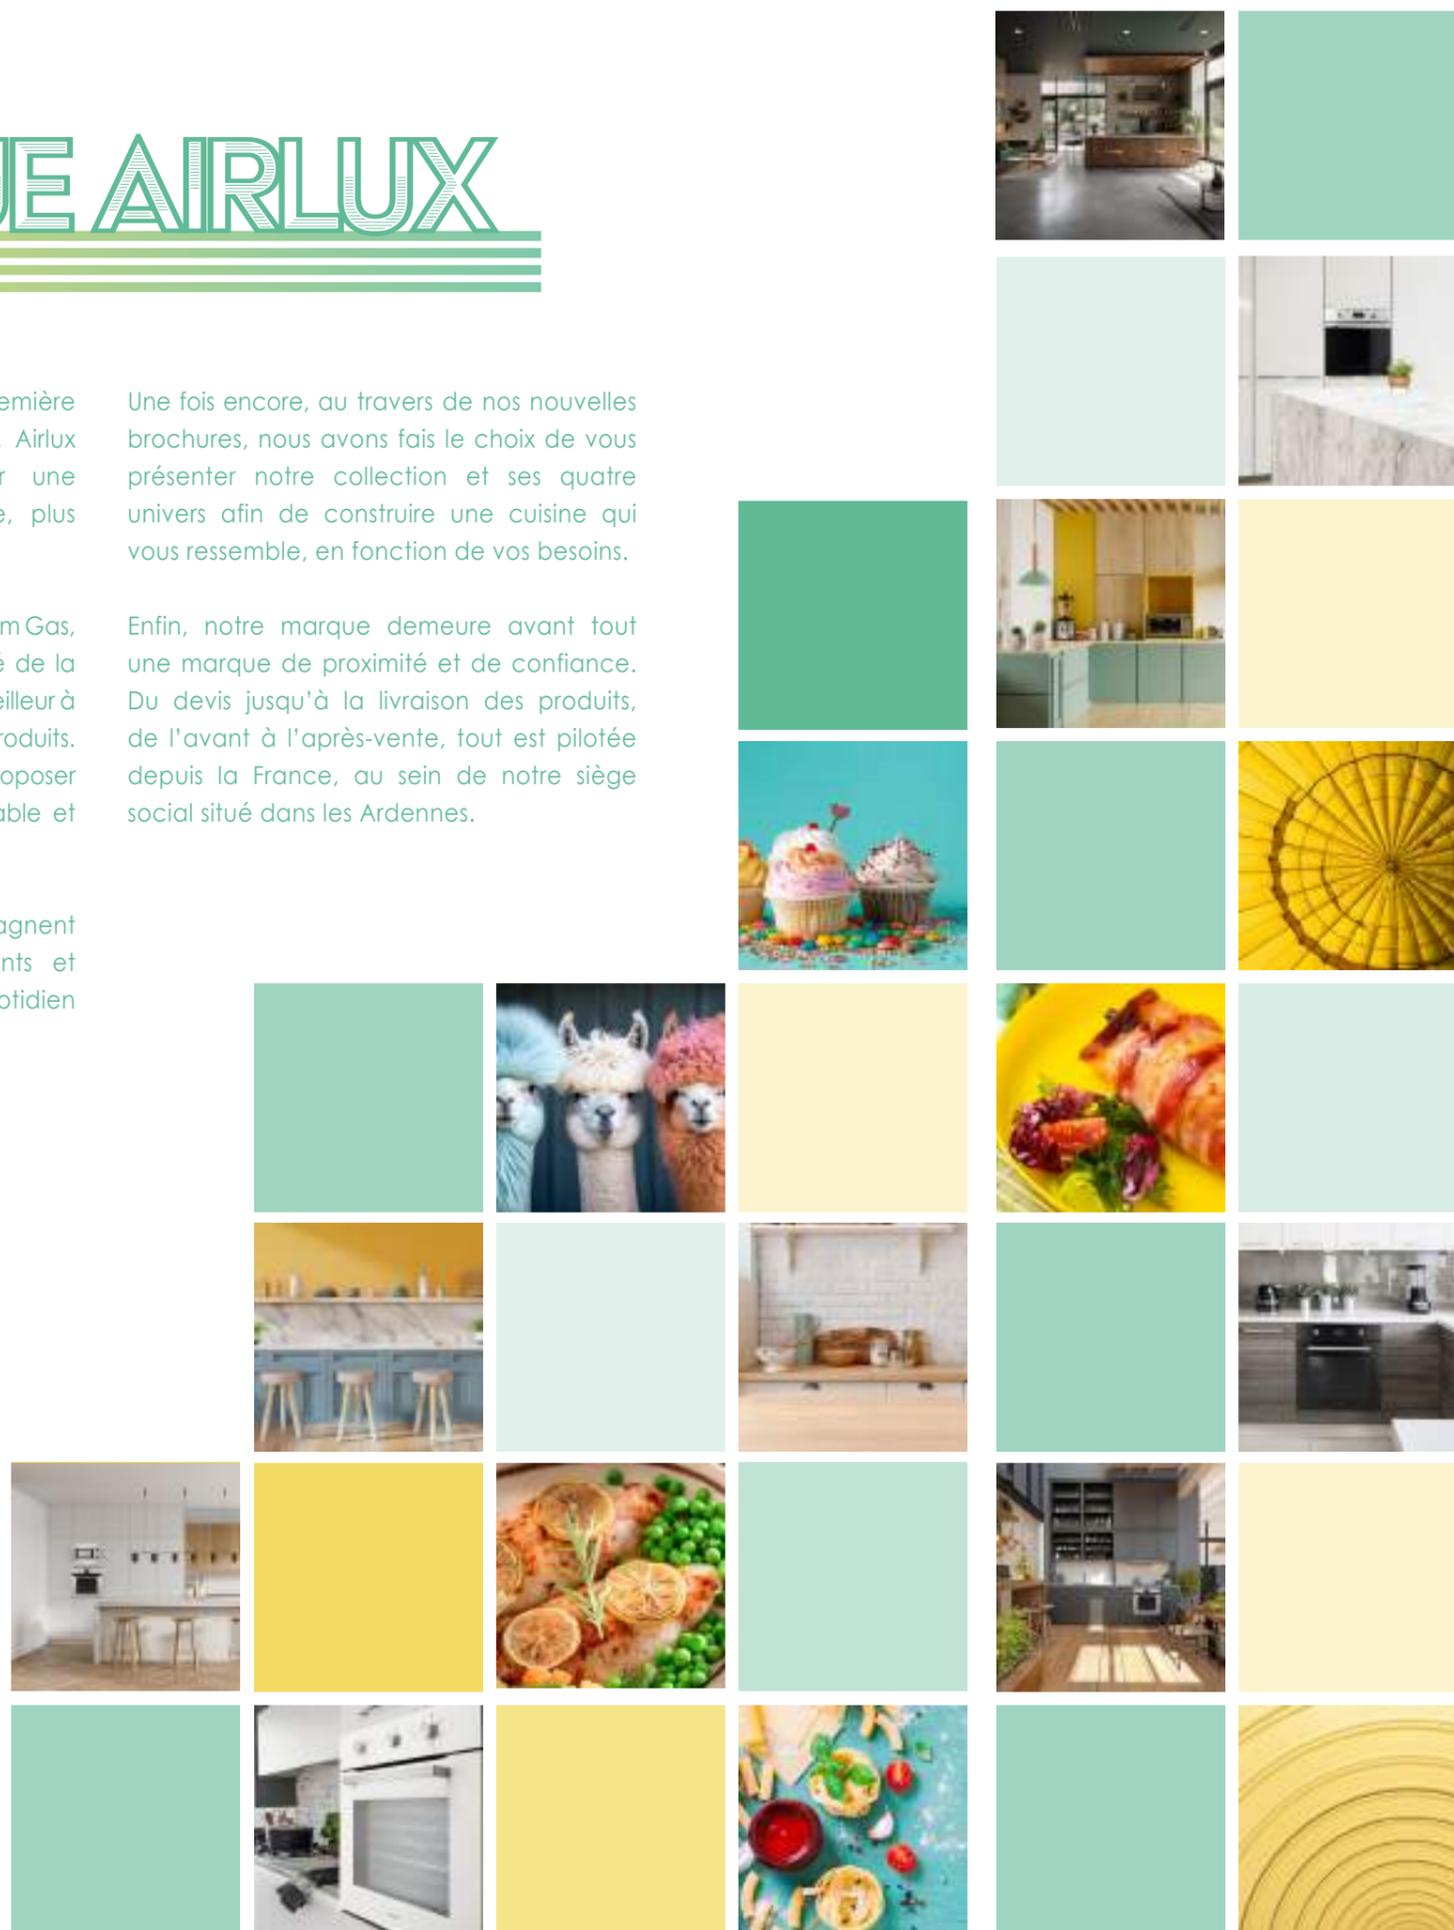

INDEX

12 COLLECTION IMAGINE

Série 200 - pyrolyse

14 COLLECTION PURE

Série 100 - pyrolyse

16 COLLECTION PLAISIR

Série 100 - catalyse et gaz

18 COLLECTION ESSENTIELLE

Série 100 - émail lisse

Micro-ondes intégrables

QUATRE UNIVERS

MIEUX S'ADAPTER A VOS BESOINS

IMAGINE

Vivre son imagination au travers de produits avant-gardistes et hautement performants. Une gamme qui révèle un savoir-faire et des compétences unique, une approche minimaliste et des matériaux haut de gamme afin que puissiez suivre votre instinct sans aucunes limites. La gamme Imagine vous ouvre les portes d'une expérience hors du temps où la technologie est au service de vos compétences culinaires.

PURE

Pour les amoureux de cuisine minimaliste au design moderne, en ligne avec les dernières tendances. Cet univers présente des produits qui se distingue par leur harmonie esthétique où la commodité pré-domine. Une élégance raffinée, un savoir-faire de qualité et des alliances de matériaux novateurs et robustes, sont les éléments clefs de cette gamme.

PLAISIR

Vous apporter la flexibilité dont vous avez besoin pour développer votre créativité. Notre gamme Plaisir s'adresse aux cuisiniers traditionnels où la technologie et les performances se mettent directement au service de vos talents de chefs. Chaque produit est caractérisé par sa grande fiabilité, son esthétique traditionnelle et ses fonctions pragmatiques afin de valoriser votre cuisine au quotidien.

ESSENTIELLE

La simplicité et l'efficacité au service d'une cuisine essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier projet d'aménagement, découvrez une collection de produits aux fonctions utiles afin de d'équiper votre cuisine à votre manière, sans extravagances. Au travers de cet univers, nous engageons à vous donner accès au savoir-faire et à la maîtrise de notre marque tout en privilégiant des équipements faciles d'utilisation et robustes.

EXPERTISE AIRLUX

DÉMONTAGE SANS OUTILS

La surface intérieure de la porte de nos fours est parfaitement lisse. Outre une finition irréprochable, la porte s'entretient facilement et peut être démontée sans outil pour un nettoyage plus profond et simplifié.



CATALYSEUR DE FUMÉES

Pour le plaisir de vos sens, nous avons pris soin d'équiper nos fours pyrolyse d'un catalyseur de fumées agissant dès le début de la cuisson, même à basse température. Une fois purifié, l'air qui s'échappe du four ne restitue que les saveurs olfactives de vos plats. Autre avantage : l'air est assaini lors d'un cycle de pyrolyse.

VOIR EN GRAND

La cavité de nos fours électriques atteint 70 litres. Cuisiner sans contraintes de grosses pièces de viande ou sur plusieurs niveaux simultanément.



SIMPLICITÉ

Cuisiner doit être facile.

Toujours plus sûrs et intuitifs, nos fours n'ont jamais renoncé à cette caractéristique essentielle. Programmateurs intuitifs et manettes ergonomiques vous permettent d'effectuer facilement vos réglages pour vous simplifier la vie.

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT



Toutes les cavités de nos fours sont équipées d'un ventilateur qui se met automatiquement en marche lorsque le four atteint une certaine température. La création d'une circulation d'air entre la cavité et les parois permet de protéger le mobilier environnant et le bandeau de commandes. L'air est évacuée entre le bandeau de commande et la porte du four.

SÉCURITÉ ENFANT

Pour un maximum de sécurité, la porte du four se verrouille automatiquement pendant un cycle de pyrolyse. Sur les modèles électriques, une sécurité coupe le fonctionnement du four lorsque la porte est ouverte.



CUISSON GAZ

Notre offre comprend en exclusivité un four gaz ventilé, disponible en 3 couleurs. Cet appareil permet aux gourmets de bénéficier de la rapidité et la flexibilité d'un four électrique aux bénéfices de la cuisson gaz grâce à l'humidité générée par la combustion du gaz. Plus économique et plus respectueuse de l'environnement, la cuisson au gaz permet également de révéler les saveurs des aliments tout en préservant les sels minéraux. Ce n'est pas pour rien que la cuisson gaz demeure celle préférée des chefs.



CUISSON ÉLECTRIQUE

Efficacité et rapidité.

Les fours électriques Airlux sont polyvalents et tout aussi pratiques pour la préparations des plats du quotidien que pour les menus d'exception. Rapide, la cuisson électrique recrée les conditions idéales pour cuire parfaitement le pain, les pizzas, les desserts et bien d'autres plats !



PYROLYSE



Le nettoyage par pyrolyse est le plus puissant des nettoyages mais aussi le plus gourmand en énergie. En actionnant la fonction pyrolyse, la température de la cavité atteint 500°C, transformant ainsi toutes les salissures en cendres. A la fin du programme un simple coup de chiffon humide suffit. Selon le degrés de salissure de la cavité, vous pourrez choisir entre 3 programmes : 60, 90 et 120 min.

CATALYSE

CATALYSE

Contrairement au nettoyage par pyrolyse, la catalyse est plus économe en énergie. Les parois du four sont habillées de panneaux absorbants en émail poreux.

Selon la fréquence d'utilisation de votre four, il vous suffira de lancer une cuisson à 220°C pendant quelques minutes. Les graisses seront projetées contre la parois et détruite par oxydation sans aucune action de votre part.

ÉVITER LES BRÛLURES

Pratiques et sécurisants. Airlux vous propose en option sur nos fours électriques l'installation d'un rail télescopique. Sortez et entrez les plats du four sans vous brûler.



GUIDE DE CUISSON



CHALEUR TOURNANTE

La chaleur tournante permet la diffusion d'une chaleur homogène au sein de la cavité afin de cuire des plats de natures différentes sur 3 niveaux différents sans transfert d'odeurs ni de saveurs. Qui a dit qu'il était impossible de cuire les muffins en même temps que du poisson ?



CHALEUR BRASSÉE

La chaleur est distribuée de manière uniforme dans toute l'enceinte grâce à un ventilateur situé sur la paroi arrière de la cavité. Les cuissons sont plus rapides et plus uniformes. Cette fonction est idéale pour la cuisson de vos gâteaux, vos pains et pizzas.



CUISSON BASSE TEMPÉRATURE

La chaleur de voûte et celle de la sole se combinent à basse température (80°) pour des recettes fondantes et confites. La cuisson d'un gigot n'a jamais été aussi simple.



SOLE

Seule la partie inférieure du four dégage de la chaleur. Cette fonction est idéale pour chauffer des plats, faire lever la pâte des pâtisseries ou encore cuire vos tartes aux fruits très juteux.



FONCTION ÉCO

Cette fonction, associant le ventilateur et le gril, permet de cuire ou réchauffer vos aliments tout en générant une consommation énergétique moindre.



GRIL ET SOLE

C'est la fonction idéale pour finir la cuisson d'un gratin.



FONCTION PIZZA

La chaleur de sole associée au ventilateur permet de cuire parfaitement pizzas, tourtes, tartes et génoises aux fruits en reproduisant les conditions de cuisson d'un four à bois traditionnel, en quelques minutes seulement.



MAXI GRIL VENTILE

Le gril, associé au ventilateur, permet de rôtir uniformément et de dorer la surface. Vous pouvez cuire, entre autres, des poulets ou des rôtis, sans tournebroche et avec un minimum de manipulation. Il est recommandé de disposer la pièce de viande sur la grille du four et de placer la lèchefrite en dessous, pour l'écoulement du jus.



ÉCLAIRAGE

S'allume dès qu'une fonction est sélectionnée ou indépendamment lorsque la fonction existe.



MAXI GRIL

Le gril, associé à la résistance de voûte, permet de rôtir sur une surface plus large. Il dore rapidement tous vos gratins, soufflés et grillades.



DÉCONGÉLATION

Le brassage de l'air ambiant par la turbine permet une décongélation rapide et homogène. Idéal pour les aliments délicats comme le poisson ou la volaille.



TURBO GRIL

L'association du gril et du ventilateur permet de cuire vos recettes tout en gratinant la surface.



CONVECTION NATURELLE

La chaleur est produite par les résistances de voûte et de sole. C'est une fonction standard idéale pour une cuisson traditionnelle, propice aux recettes de nos grand-mères.



GRIL ÉCONOMIQUE

Le gril petite surface, ou gril économique, est idéal pour les petites pièces à griller et permet d'économiser l'énergie.



GAZ VENTILE

La chaleur produite par le brûleur gaz est ventilée. Cette fonction associe la rapidité et la flexibilité d'un four ventilé aux bénéfices de la cuisson au gaz. La montée en température est aussi rapide qu'un four électrique et la chaleur est répartie de manière uniforme dans la cavité. Utilisez cette fonction pour la cuisson de vos gâteaux ou pour faire dorer vos gratins.



GAZ + TOURNEBROCHE

Cette fonction permet de rôtir rapidement vos viandes et volailles.



GAZ VENTILE + TOURNEBROCHE

Cette fonction associe la chaleur ventilée pour une montée en température rapide ainsi que le tournebroche pour faire cuire de manière uniforme toutes vos viandes.



GAZ SOLE

La chaleur produite par la partie inférieure du four, la sole, est utilisée pour réchauffer des plats ou faire lever vos pâtes.



GRIL GAZ

Une rampe de gaz située sur la voûte permet de saisir, gratiner ou dorer délicatement.



IMAGINE

FOURS SÉRIE 200 - FOURS MULTIFONCTIONS PYROLYSE

AFP211BK WH IX



DESIGN

Four multifonction pyrolyse
 Programmeur sensible avec **écran TFT couleur** pour une utilisation simple et intuitive.
 Porte intérieure plein verre.
 Manettes rétractables push/pull.
 Couleur noire **AFP211BK**, blanc **AFP211WH** ou inox anti-traces **AFP211IX**.

FONCTIONNALITÉ

Assistant personnel de cuisson : **15 recettes automatiques** pour cuisiner comme un chef.
 Préréglage de la température en fonction des recettes et du résultat souhaité.
 Gestion électronique de la température.
 Fonction préchauffage rapide automatique pour une montée en température en quelques secondes.
 Fonction nettoyage par **pyrolyse à 3 niveaux** (60,90 et 120 minutes).

12 fonctions :

Chaleur tournante, chaleur brassée, basse température, pyrolyse, pizza, Éco, convection naturelle, sole, grill et sole, maxi-grill, grill économique et décongélation.

CONFORT

Classe énergétique A.
 Volume de la cavité : 70 litres.
 Porte à ouverture et fermetures assistées Soft System.
 Catalyseur de fumées.
 Éclairage halogène.
 Vitres amovibles sans outil.
 Gradients fils.
 1 lèche-frite profonde, 2 grilles.

SÉCURITÉ

Porte froide 4 vitres.
 Verrouillage des commandes.
 Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse.
 Ventilateur de refroidissement.


ACCESSOIRES

Rail télescopique sur 1 niveau
 - sortie totale AFARAIL

Pierre à pizza et à pain
 AFAPIERRE

SOFT SYSTEM

Nos fours de la gamme 200 sont équipés d'un dispositif soft system. Grâce à l'installation de charnières spéciales, ce système accompagne la porte du four pour qu'elle s'ouvre et se ferme avec délicatesse jusqu'au dernier centimètre.

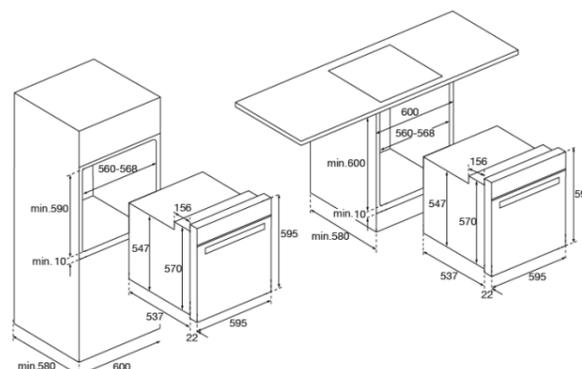



AFP110BK IX



DESIGN

Four multifonction pyrolyse.
Porte intérieure plein verre.
Couleur noir **AFP110BK** ou inox anti-traces **AFP110IX**.

FONCTIONNALITÉ

Gestion électronique de la température.
Fonction nettoyage par **pyrolyse à 3 niveaux** (60,90 et 120 minutes).

10 fonctions :
Chaleur brassée, pyrolyse, éco, convection naturelle, sole, gril et sole, maxi-gril, maxi-gril ventilé, gril économique et décongélation.

CONFORT

Classe énergétique A.
Volume de la cavité : 70 litres.
Catalyseur de fumées.
Éclairage halogène.
Vitres amovibles sans outil.
Gradins fils.
1 lèchefrite profonde, 1 grille.


SÉCURITÉ

Porte froide 4 vitres.
Verrouillage des commandes.
Verrouillage automatique de la porte pendant un cycle de pyrolyse.
Ventilateur de refroidissement.

ACCESSOIRES

Rail télescopique sur 1 niveau
- sortie totale AFARAIL

Pierre à pizza et à pain
AFAPIERRE

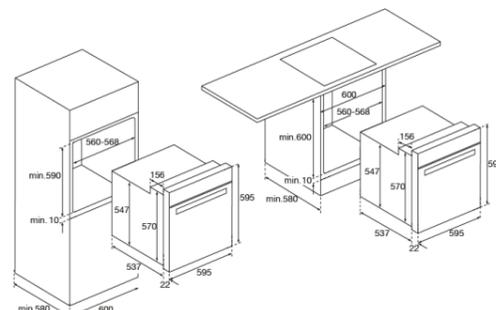

HARMONIE CULINAIRE

La Série 100 pyrolyse offre une précision de contrôle ultime et des fonctions répondant aux besoins des cuisiniers en quête de design et de fiabilité. Facile à utiliser grâce à son programmeur sensible à affichage LED blanc, la porte totalement vitrée contribue à son esthétique et permet de facilement surveiller les cuissons.

PLAISIR

FOURS SÉRIE 100 - CATALYSE

AFC106BK WH IX



DESIGN

Four multifonction catalyse.
Porte intérieure plein verre.
Couleur noire **AFC106BK**, blanc **AFC106WH** ou inox **AFC106IX**.

FONCTIONNALITÉ

Panneaux catalytiques autonettoyants.
6 fonctions :
Chaleur brassée, convection naturelle, sole, gril turbo, gril économique et décongélation.

CONFORT

Classe énergétique A.
Volume de la cavité : 70 litres.
Éclairage halogène.
Vitres amovibles sans outil.
Gradins fils.
1 lèchefrite profonde, 1 grille.


SÉCURITÉ

Ventilateur de refroidissement.

ACCESSOIRES

Rail télescopique sur 1 niveau
- sortie totale AFARAIL

Pierre à pizza et à pain
AFAPIERRE

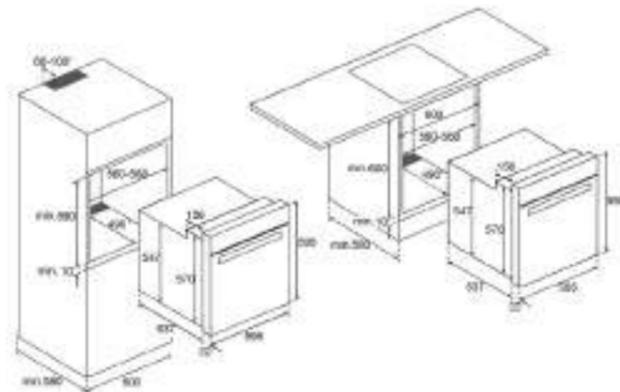

FOURS SÉRIE 100 - GAZ CATALYSE

AFSCW21BKN WH IX



DESIGN

Four gaz ventilé.
Porte intérieure plein verre.
Couleur noire **AFSCW21BKN**, blanc **AFSCW21WHN** ou inox **AFSCW21IXN**.

FONCTIONNALITÉ


Panneaux catalytiques autonettoyants.
5 fonctions :
Gaz ventilé, gaz ventilé et tournebroche, gril gaz, gril gaz et tournebroche et éclairage.

CONFORT

Classe énergétique A.
Volume de la cavité : 60 litres.
Éclairage halogène.
Montage gaz naturel, injecteurs gaz butane / propane fournis.
Gradins fils.
Tournebroche.
1 lèchefrite, 1 grille.

SÉCURITÉ

Allumage une main.
Sécurité gaz par thermocouples.
Ventilateur de refroidissement.

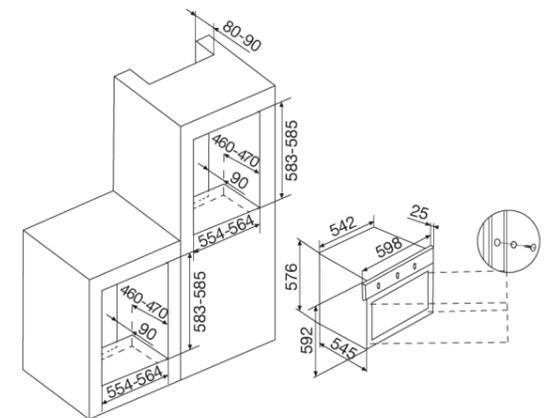

ESSENTIELLE

FOUR SÉRIE 100 - EMAIL LISSE

AFE106IX



DESIGN

Four multifonction email lisse.
Porte intérieure plein verre.
Couleur inox anti-trace.

FONCTIONNALITÉ

Email lisse titanium à faible porosité.

6 fonctions :

Chaleur brassée, convection naturelle, sole, gril économique, gril turbo et décongélation.

CONFORT

Classe énergétique A.
Volume de la cavité : 70 litres.
Éclairage halogène.
Vitres amovibles sans outil.
Gradins fils.
1 lèchefrite profonde, 1 grille.


SÉCURITÉ

Ventilateur de refroidissement.

ACCESSOIRES

Rail télescopique sur 1 niveau
- sortie totale AFARAIL

Pierre à pizza et à pain
AFAPIERRE

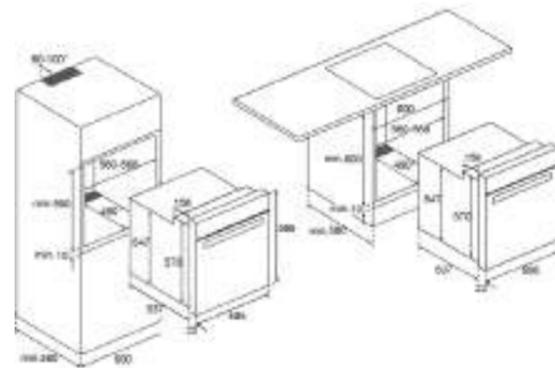

FOURS MICRO-ONDES

AMI253BK IX



DESIGN

Micro-ondes gril intégrable, niche 38 cm.
Couleur noire **AMI253BK**, ou inox **AMI253IX**.
Contrôle sensitif de la puissance et de la durée.
Ouverture de porte latérale.

FONCTIONNALITÉ

Minuteur électronique 95 minutes
3 modes de cuisson : micro-ondes / gril / micro-ondes + gril
8 programmes automatiques en fonction du type d'aliment et de son poids
Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps
5 niveaux de puissance micro-ondes
3 niveaux de puissance micro-ondes + gril
Signal sonore fin de cuisson
Horloge digitale

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Volume de la cavité : 25 litres.
Puissance micro-ondes : 900 W
Puissance gril : 1000 W
Plateau tournant amovible en verre Ø 31,5 cm
Grille à rôtir
Cavité inox
Livré avec cadre d'encastrement monté



SÉCURITÉ

Sécurité enfants : verrouillage des commandes

PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Ils sont la garantie d'une cuisson optimale. Sélectionnez une catégorie d'aliment et renseignez un poids, le programme automatique s'occupe du reste.

- Pâtes
- Pizza
- Viandes
- Légumes
- Réchauffage
- Soupes
- Pommes-de-terre
- Poissons



GUIDE DE CHOIX

COLLECTION FOURS



RÉFÉRENCE	AFP211-	AFP110-	AFC106-	AFE106IX	AFSCW21-N
Série	200	100	100	100	100
Type de cuisson	Multifonction électrique	Multifonction électrique	Multifonction électrique	Multifonction électrique	Gaz ventilé
Couleur	Noir (BK) - Inox (IX) ou blanc (WH)	NOIR (BK) ou Inox (IX)	Noir (BK) - Inox (IX) ou blanc (WH)	Inox	Noir (BK) - Inox (IX) ou blanc (WH)
Nettoyage	Pyrolyse	Pyrolyse	Catalyse	Manuel	Catalyse
FONCTIONS DU FOUR					
Chaleur tournante	•	-	-	-	-
Chaleur brassée	•	•	•	•	-
Convection naturelle	•	•	•	•	-
Cuisson basse température	•	-	-	-	-
Décongélation	•	•	•	•	-
Eclairage	-	-	-	-	•
Éco	•	•	-	-	-
Gril économique	•	•	•	•	-
Gril et sole	•	•	-	-	-
Maxi gril	•	•	-	-	-
Maxi gril ventilé	-	•	-	-	-
Pizza	•	-	-	-	-
Pyrolyse	•	•	-	-	-
Sole	•	•	•	•	-
Turbo gril	-	-	•	•	-
Gaz ventilé	-	-	-	-	•
Gaz ventilé et tournebroche	-	-	-	-	•
Gril gaz	-	-	-	-	•
Gril gaz et tournebroche	-	-	-	-	•
PROGRAMMATION					
Type de programmeur	Sensitif avec écran TFT couleur	Sensitif	Sensitif	Sensitif	Minuteur 60 min
Préconisation de la température	•	-	-	-	•
Gestion électronique de la température	•	•	-	-	-
Préchauffage rapide	•	-	-	-	-
PORTE					
Fermeture / ouverture assistée	•	-	-	-	-
Intérieure plein verre	•	•	•	•	•
Vitres amovibles	Sans outils	Sans outils	Sans outils	Sans outils	Avec outils
ÉQUIPEMENT					
Eclairage intérieur	1 x halogène	1 x halogène	1 x halogène	1 x halogène	1 x incandescent
Gradins fils	•	•	•	•	•
Tournebroche	-	-	-	-	•
Nombre de grilles	2	1	1	1	1
Nombre de lèchefrites	1	1	1	1	1
Catalyseur de fumées	•	•	-	-	-
SÉCURITÉS					
Nombre de vitres	4	4	2	2	2
Verrouillage des commandes	•	•	-	-	-
Verrouillage de la porte en pyrolyse	•	•	-	-	-
Sécurité gaz par thermocouples	-	-	-	-	•
Ventilateur de refroidissement	•	•	•	•	•
CONSOUMATIONS					
Classe efficacité énergétique	A	A	A	A	A
Volume utile	70	70	70	70	60
Consommations en convection naturelle	0.92	0.95	0.80	0.78	1.59
Consommations en convection forcée	0.80	0.81	0.71	0.71	1.77

COLLECTION MICRO-ONDE



RÉFÉRENCE	AMI253-
Niche	38
Volume de la cavité	25
Couleur	Noir (BK) ou Inox (IX)
Type d'ouverture	Latérale
Cavité	Inox
FONCTIONS DU FOUR	
Micro-ondes	•
Micro-ondes + gril	•
Gril	•
Décongélation	Poids / temps
PROGRAMMATION	
Minuteur électronique	95 minutes
Signal sonore fin de cuisson	•
Recettes automatiques	•
Légumes	•
Poisson	•
Viande	•
Pâtes	•
Pomme de terre	•
Pizza	•
Soupe	•
Réchauffage	•
Puissance du gril (W)	1000
Puissance du micro-ondes (W)	900
Nombre de puissance micro-ondes	5
Nombre de puissance micro-ondes + gril	3
Eclairage intérieur	•
ACCESSOIRES	
Plateau tournant en verre	•
Vitres amovibles	Sans outils
ÉQUIPEMENT	
Horloge digitale	•
Plateau tournant en verre	•
Grille à rôtir	•
SÉCURITÉS	
Sécurité enfants : verrouillage des commandes	•

MARKETING : Glemgas et Airlux France

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques(décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux S.A.S. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.


La responsabilité d'Airlux ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.






Spécialiste de l'encastable

LAVAGE

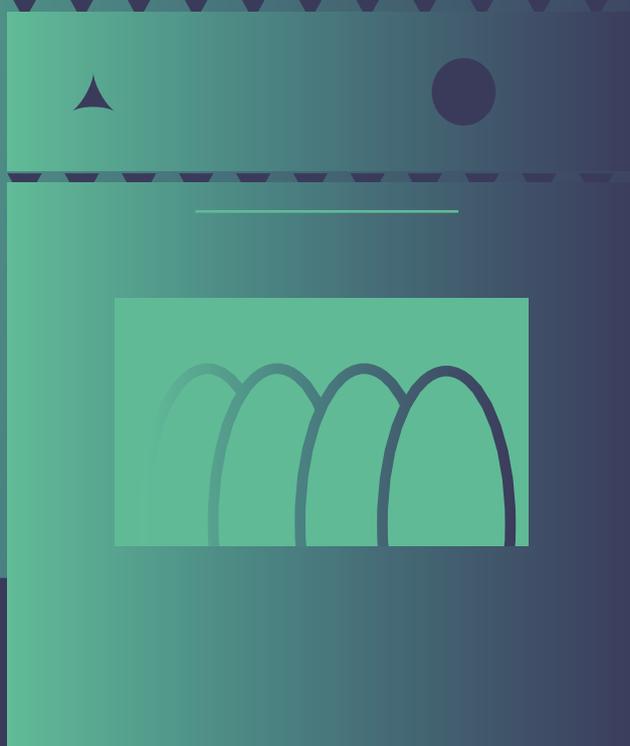



« Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. »

Léonard de Vinci

MARQUE AIRLUX


Depuis la mise sur le marché de la première hotte à usage domestique en 1960, Airlux s'efforce chaque jour, d'inventer une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée.

Profitant de l'expérience du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson gaz, Airlux s'efforce d'offrir le meilleur à tous ceux qui interagissent avec nos produits. Cette alliance nous permet de vous proposer une gamme de produit complète, fiable et pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent le savoir-faire unique de nos clients et l'ensemble de leur projet au quotidien depuis plus de 80 ans.

Une fois encore, au travers de nos nouvelles brochures, nous avons fait le choix de vous présenter notre collection et ses quatre univers afin de construire une cuisine qui vous ressemble, en fonction de vos besoins.

Enfin, notre marque demeure avant tout une marque de proximité et de confiance. Du devis jusqu'à la livraison des produits, de l'avant à l'après-vente, tout est piloté depuis la France, au sein de notre siège social situé dans les Ardennes.

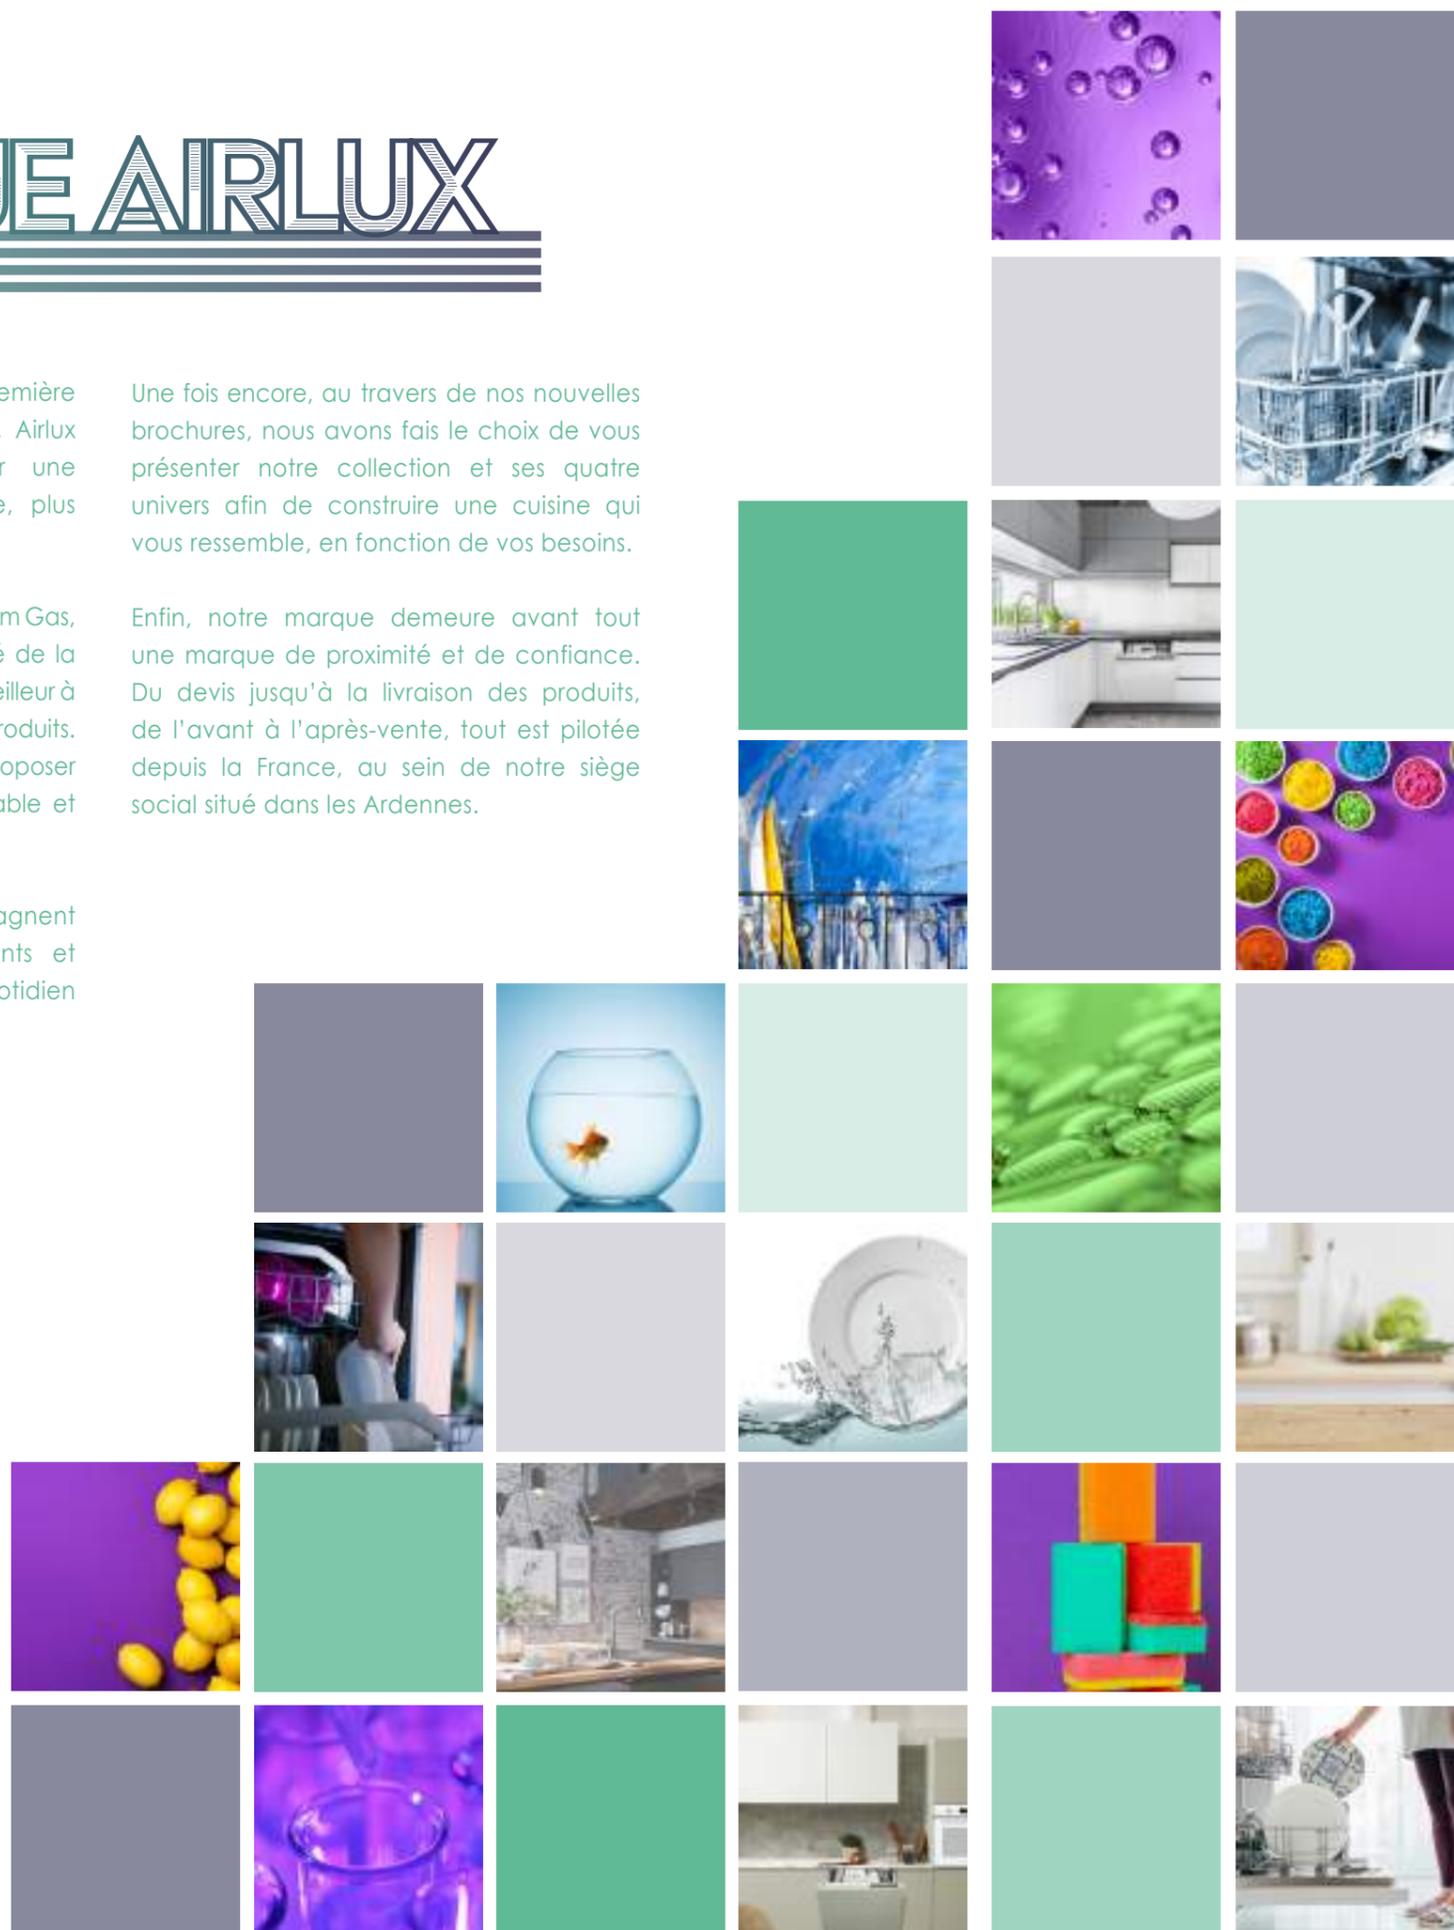

INDEX

10 **COLLECTION IMAGINE**

11 **COLLECTION PURE**

12 **COLLECTION PLAISIR**

QUATRE UNIVERS

MIEUX S'ADAPTER A VOS BESOINS

IMAGINE

Vivre son imagination au travers de produits avant-gardistes et hautement performants. Une gamme qui révèle un savoir-faire et des compétences uniques, une approche minimaliste et des matériaux haut de gamme afin que puissiez suivre votre instinct sans aucunes limites. La gamme Imagine vous ouvre les portes d'une expérience hors du temps où la technologie est au service de vos compétences culinaires.

PURE

Pour les amoureux de cuisine minimaliste au design moderne, en ligne avec les dernières tendances. Cet univers présente des produits qui se distinguent par leur harmonie esthétique où la commodité pré-domine. Une élégance raffinée, un savoir-faire de qualité et des alliances de matériaux novateurs et robustes sont les éléments clefs de cette gamme.

PLAISIR

Vous apportez la flexibilité dont vous avez besoin pour développer votre créativité. Notre gamme Plaisir s'adresse aux cuisiniers traditionnels où la technologie et les performances se mettent directement au service de vos talents de chefs. Chaque produit est caractérisé par sa grande fiabilité, son esthétique traditionnelle et ses fonctions pragmatiques afin de valoriser votre cuisine au quotidien.

ESSENTIELLE

La simplicité et l'efficacité au service d'une cuisine essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier projet d'aménagement, découvrez une collection de produits aux fonctions utiles afin de d'équiper votre cuisine à votre manière, sans extravagances. Au travers de cet univers, nous nous engageons à vous donner accès au savoir-faire et à la maîtrise de notre marque tout en privilégiant des équipements faciles d'utilisation et robustes.

EXPERTISE AIRLUX

DISCRETION & PERFORMANCES

Qu'ils disparaissent dans vos meubles ou affichent un bandeau sobre et moderne, les lave-vaisselle intégrables Airlux sont l'élément discret de votre cuisine. Le modèle ADI955T accueille jusqu'à 15 couverts pour les grandes familles ou les repas d'exception.

ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES

De manière générale, un lave-vaisselle permet de réduire de 70 % les consommations d'eau et d'électricité par rapport à une vaisselle à la main. Le processus de lavage et le circuit hydraulique de la plupart des modèles ont été optimisés pour réduire au maximum cette consommation. Seulement 9 litres sont nécessaires au lavage de 15 couverts !

TIROIR À COUVERTS

Le tiroir à couverts du lave-vaisselle ADI955T garantit un parfait lavage de ces derniers. Les couverts sont correctement rangés, séparés les uns des autres, sans risque qu'ils ne s'emboîtent. En se substituant au panier à couverts, il permet de libérer de la place dans le panier inférieur du lave-vaisselle.

Pour un maximum de flexibilité, ce tiroir se divise en différents modules. Vous pouvez ainsi choisir de l'utiliser dans sa totalité ou d'en rabattre une partie pour libérer le panier supérieur. L'aménagement de votre lave-vaisselle est entièrement personnalisable.

RANGEMENTS MODULABLES

Même chargé, le panier supérieur peut être réglé en hauteur en fonction de vos besoins. Plats, plateaux et autres grands ustensiles pourront ainsi être logés sans contraintes. Couchés, les picots rabattables vous permettent de poser en toute stabilité les récipients encombrants. Un kit multifonctions enrichit les modèles haut de gamme d'accessoires de rangement tels qu'un support à carafe ou biberon, utile pour éviter aux récipients hauts de basculer.

AQUA SENSOR

Ce système évalue, par le biais d'une cellule optique, le degré de salissure de l'eau et adapte automatiquement la température de lavage, la durée du cycle et la consommation d'eau. Vous obtenez ainsi un meilleur résultat de lavage et économisez jusqu'à 20 % d'eau sur chaque cycle de lavage.

DISCRETION

TOUT-INTÉGRABLE

Les lave-vaisselle 100 % intégrables Airlux disparaissent dans vos meubles et conviennent de fait à toutes les ambiances de cuisines. Le bandeau de commande se situe sur la tranche de la porte et n'apparaît que lorsque le lave-vaisselle est ouvert. Grâce à leur discrétion, ce sont les modèles les plus plébiscités.



ARRÊT DIFFÉRÉ

Grâce à cette option vous programmez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre lave-vaisselle se mette en marche. Dans une pièce ouverte par exemple, la mise en route de l'appareil pourra être différée pour que vous ne soyez pas dérangé pendant votre programme télé du soir.



PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Certains de nos appareils possèdent 3 programmes automatiques ; délicat, normal et intensif. Lorsque l'un de ces programmes est sélectionné, une cellule optique analyse précisément le degré de salissure de l'eau lors du premier bain. Grâce à cette détection, l'appareil optimise lui-même la température, la quantité d'eau ainsi que la durée du cycle. La modulation de ces paramètres de lavage vous permet d'obtenir les meilleurs résultats tout en réalisant des économies d'énergie et d'eau.



SECURITE AQUASTOP

Installé au niveau du robinet, ce dispositif prévient des éventuels fuites et débordements en coupant automatiquement l'arrivée d'eau, même en votre absence ou en cas de coupure de courant.



TOUCHE 1/2 CHARGE 3D

La fonction demi-charge permet d'optimiser vos consommations d'eau et d'électricité lorsque vous avez peu de vaisselle à laver. En fonction de la répartition de la vaisselle à l'intérieur de l'appareil, vous pouvez choisir manuellement si vous le souhaitez, laver le panier haut exclusivement, le panier du bas exclusivement ou les deux même demi-chargés. Plus besoin d'attendre que le lave vaisselle soit plein pour vous en servir. La modulation de ces paramètres de lavage vous permet d'obtenir les meilleurs résultats tout en réalisant des économies d'énergie et d'eau.



SÉCHAGE TURBO

Ce dispositif, composé d'un système à condensation intégré et d'un ventilateur, améliore les performances de séchage. L'air chaud et humide est évacué sans risquer que la condensation de l'eau ne se dépose à nouveau sur la vaisselle ou que de la vapeur chaude ne s'échappe à l'ouverture. Le mobilier situé au-dessus du lave-vaisselle est ainsi préservé.



FONCTION 3 EN 1

Cette fonction doit être sélectionnée lorsque le produit lessiviel utilisé est une tablette 3 en 1 ou plus, incluant au moins sel et agent de rinçage. Le lave-vaisselle lancera alors un programme spécial qui dissoudra les couches de la tablette progressivement, à différentes étapes du programme de lavage, améliorant ainsi la qualité du lavage tout en préservant votre appareil et votre vaisselle.



HYGIENE PLUS

L'option Hygiène Plus disponible sur certains de nos appareils, permet à la température de l'eau d'atteindre 70°C. Cette température garantit l'élimination d'un maximum de germes et de bactéries et est recommandé pour le lavage des ustensiles nécessitant une hygiène rigoureuse, tels que la planche à découper ou les biberons.

IMAGINE

PURE

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE

ADI955T



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

15 couverts.
Niveau sonore : 45 dB(A).
Affichage LCD : durée et décompte du temps restant des programmes et du temps restant avant départ différé.
Tranche noire.

PROGRAMMES


Départ différé de 1 à 19 heures.
Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
9 programmes dont 3 automatiques : Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C et Auto-délicat 30-50°C.
6 températures de 30 à 60°C.
Options : 1/2 charge 3D avec choix de la zone de lavage, séchage turbo, et hygiène plus.

CONFORT

Signal sonore de fin de cycle.
AquaSensor : une cellule optique analyse le degré de salissure et adapte la température, la quantité d'eau et le temps de lavage.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuites et anti-débordements.
Support pour flacons et biberons.
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé.
Picots rabattables.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau.
Micro-filtre inox.
Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox.
Tiroirs et paniers à couverts modulables.

CONSOUMATIONS

Classe d'efficacité énergétique : E.
Consommation d'eau du programme Éco : 9L par cycle.
Durée du programme écologique : 3h42.

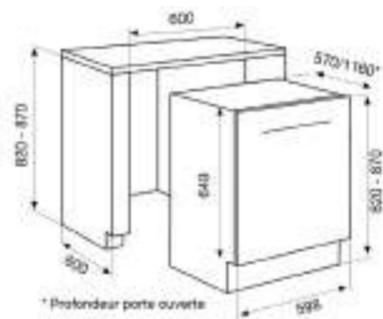

ADIS925



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

12 couverts.
Niveau sonore : 47 dB(A).
Affichage LCD : durée et décompte du temps restant des programmes et du temps restant avant départ différé.
Tranche silver.

PROGRAMMES


Départ différé de 1 à 19 heures.
AquaSensor : une cellule optique analyse le degré de salissure et adapte la température, la quantité d'eau et le temps de lavage.
Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
9 programmes dont 3 automatiques : Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C et Auto-délicat 30-50°C.
6 températures de 30 à 70°C.
Options : 1/2 charge 3D avec choix de la zone de lavage.

CONFORT

Sliding door : la porte du lave-vaisselle coulisse vers le haut dès que vous l'ouvrez. Plus besoin d'espace supplémentaire pour ouvrir la porte ou de découper un renforcement dans votre plinthe de cuisine.
Signal sonore de fin de cycle.
Séchage par condensation active.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuites et anti-débordements.
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé.
Picots rabattables.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau.
Micro-filtre inox.
Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox.
Panier adapté pour les couverts.

CONSOUMATIONS

Consommation d'eau du programme Éco : 9L par cycle.
Durée du programme écologique : 3h42.
Classe d'efficacité énergétique : E

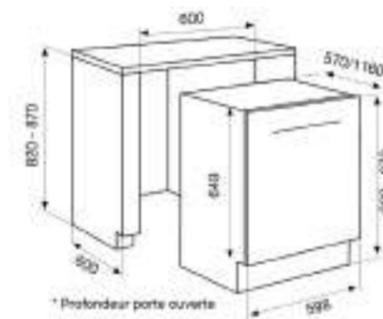

PLAISIR

LAVE-VAISSELLE INTÉGRABLE

ADI422



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

12 couverts.
Niveau sonore : 47 dB(A).
Affichage rétro-éclairé.
Tranche blanche.

PROGRAMMES


Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
4 programmes - 2 températures.
Option 1/2 charge.

CONFORT

Séchage par condensation active.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuite.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau.
Micro-filtre inox. Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox. Panier adapté aux couverts.

CONSOMMATIONS

Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation d'eau du programme Éco : 12L par cycle
Durée du programme écologique : 3h25



ADI4050



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

10 couverts.
Niveau sonore : 47 dB(A).
Affichage LED : affichage du temps restant avant départ différé.
Tranche noire.

PROGRAMMES

Départ différé de 1 à 24 heures.
Fonction 3 en 1, l'appareil s'adapte automatiquement à tous types de produits lessiviels.
6 programmes. 5 températures.
Option 1/2 charge.

CONFORT

Signal sonore de fin de cycle.
Séchage par condensation active.
Sécurité aquastop, garantie anti-fuites et anti-débordements.
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé.
Picots rabattables.
Indicateurs manque de sel / de produit de rinçage.
Adoucisseur d'eau. Micro-filtre inox. Résistance sous-cuve.
Cuve et contre-porte en inox. Panier adapté pour les couverts.

CONSOMMATIONS

Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation d'eau du programme Éco : 9L par cycle
Durée du programme écologique : 3h55



GUIDE DE CHOIX

COLLECTION LAVE VAISSELLE



RÉFÉRENCE	ADI955T	ADIS925	ADI422	ADI4050
Type d'appareil	Tout intégré	Tout intégré	Tout intégré	Tout intégré
Largeur (cm)	60	60	60	45
Couleur	Tranche blanche	Tranche noire	Tranche blanche	Tranche noire
Nombre de couverts	15	12	12	10
Niveau sonore	45	47	47	47
Affichage	LCD	LCD	LED	Rétro-éclairé
Douchette supérieure	•	-	-	-
Type de séchage				
PROGRAMMES				
Programmation	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Nombre de programmes	9 dont 3 automatiques : - Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-délicat 30-50°C - Rapide 30min 40°C - Délicat 40°C - Hygiène Plus 65°C - Éco 50°C - Quotidien (50 min) 65°C - Prélavage	9 dont 3 automatiques : - Auto-intensif 60-70°C - Auto-normal 50-60°C - Auto-délicat 30-50°C - Rapide 30min 40°C - Délicat 40°C - Hygiène Plus 65°C - Éco 50°C - Quotidien (50 min) 65°C - Prélavage	4 programmes : - Hygiène intensif 65°C - Éco 50°C - Quotidien (50 min) 65°C - Prélavage	6 programmes : - Normal 55°C - Intensif 65°C - Eco 45°C - 90 minutes 60°C - Verres 50°C - Rapide (30 min) 50°C
Nombre de températures	6 températures : 30°C - 40°C - 50°C - 60°C - 65°C - 70°C	6 températures : 30°C - 40°C - 50°C - 60°C - 65°C - 70°C	2 températures : 50°C - 65°C	5 températures : 40°C - 45°C - 55°C - 60°C - 70°C
Aqua sensor	•	•	-	-
Fonction 3 en 1	•	•	-	-
Départ différé	•	•	-	•
Touche 1/2 charge	3D	3D	-	•
Hygiène plus	•	•	-	-
CONFORT				
Sliding door	-	•	-	-
Signal sonore fin de cycle	•	•	•	•
Sécurité aqua stop	•	•	•	•
Sécurité anti débordements	•	•	•	•
Sécurité anti fuites	•	•	•	•
Indicateur manque de sel	•	•	•	•
Indicateur manque de produit de rinçage	•	•	•	•
Adoucisseur d'eau	•	•	•	•
Micro filtre autonettoyant	•	•	•	•
Cuve inox	•	•	•	•
Tiroir à couverts	•	-	-	-
Picots rabattables	•	•	-	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•	•	-	•
CONSOMMATIONS				
Classe efficacité énergétique	E	E	E	E
Indice d'efficacité énergétique	55,9	55,9	55,9	55,9
Indice d'efficacité de lavage	1,13	1,13	1,13	1,13
Indice de performance de séchage	1,07	1,07	1,07	1,07
Programme de référence	Éco - 50°C	Éco - 50°C	Éco - 50°C	Éco - 50°C
Eau	9 litres	9 litres	12 litres	9 litres
Energie	0,965 kWh/cycle	0,923 kWh/cycle	0,923 kWh/cycle	0,755 kWh/cycle
Durée du programme	3h42	3h42	3h25	3h55

MARKETING : Glemgas & Airlux France

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux S.A.S. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.


La responsabilité d'Airlux ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.






Spécialiste de l'encastable

FROID

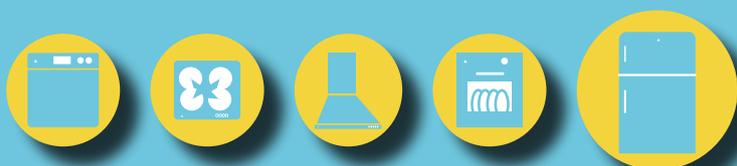



« Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. »
Léonard de Vinci

MARQUE AIRLUX


Depuis la mise sur le marché de la première hotte à usage domestique en 1960, Airlux s'efforce chaque jour, d'inventer une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée.

Profitant de l'expérience du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson gaz, Airlux s'efforce d'offrir le meilleur à tous ceux qui interagissent avec nos produits. Cette alliance nous permet de vous proposer une gamme de produit complète, fiable et pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent le savoir-faire unique de nos clients et l'ensemble de leur projet au quotidien depuis plus de 80 ans.

Une fois encore, au travers de nos nouvelles brochures, nous avons fais le choix de vous présenter notre collection et ses quatre univers afin de construire une cuisine qui vous ressemble, en fonction de vos besoins.

Enfin, notre marque demeure avant tout une marque de proximité et de confiance. Du devis jusqu'à la livraison des produits, de l'avant à l'après-vente, tout est pilotée depuis la France, au sein de notre siège social situé dans les Ardennes.

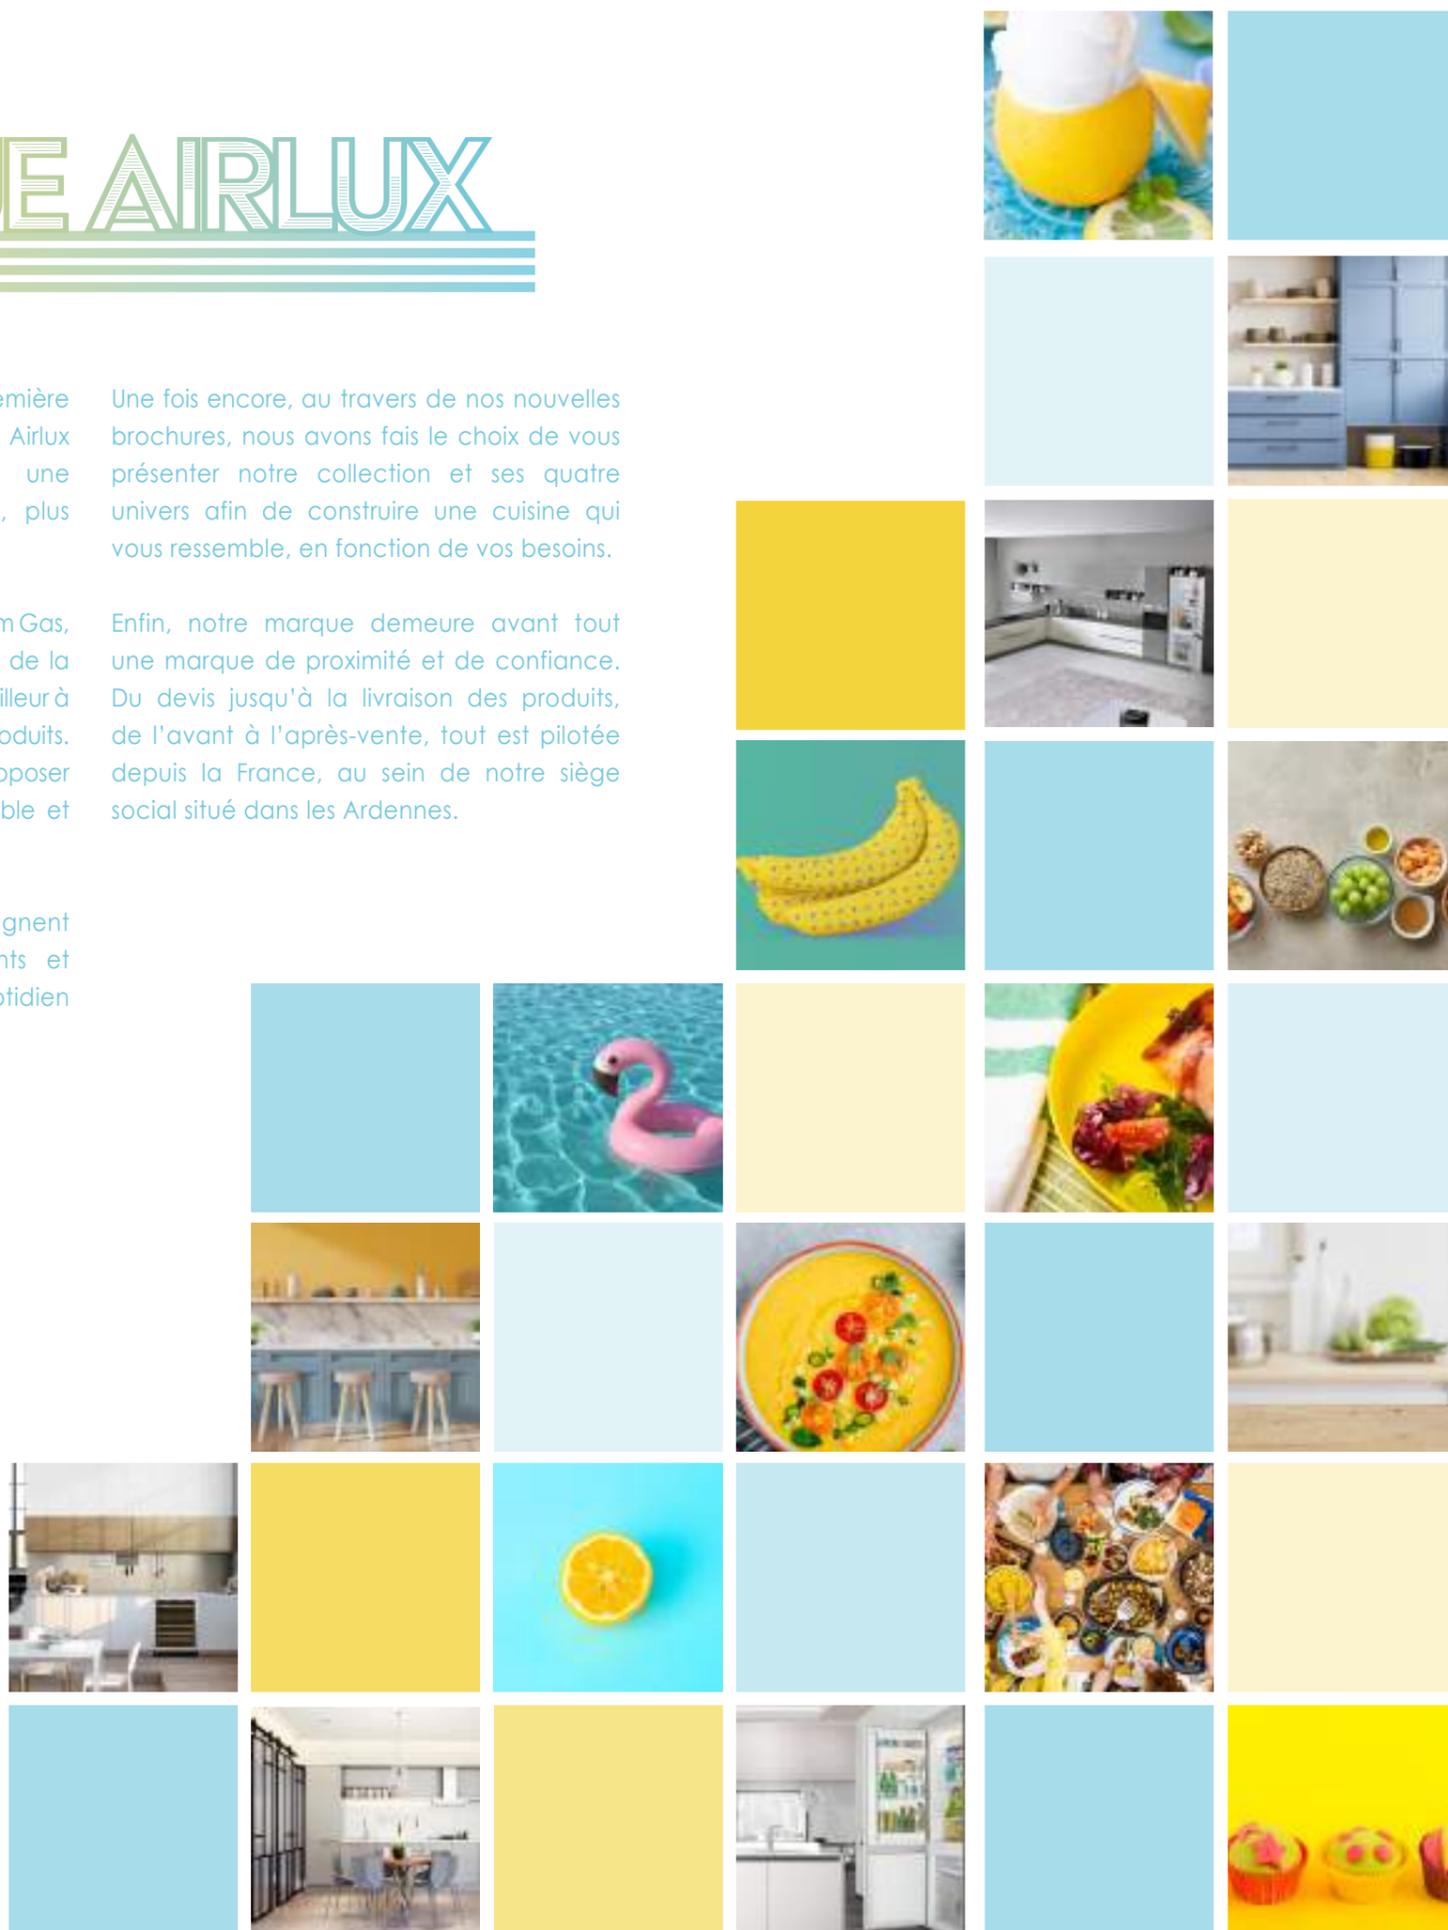

INDEX

10 COLLECTION IMAGINE

Cave à vin

12 COLLECTION PURE

Réfrigérateur combiné

Réfrigérateur 1 porte

14 COLLECTION PLAISIR

Réfrigérateur 2 portes

Réfrigérateur 1 porte

18 COLLECTION ESSENTIELLE

Réfrigérateur tout utile

Réfrigérateur sous plan

QUATRE UNIVERS

MIEUX S'ADAPTER A VOS BESOINS

IMAGINE

Vivre son imagination au travers de produits avant-gardistes et hautement performants. Une gamme qui révèle un savoir-faire et des compétences uniques, une approche minimaliste et des matériaux haut de gamme afin que puissiez suivre votre instinct sans aucunes limites. La gamme Imagine vous ouvre les portes d'une expérience hors du temps où la technologie est au service de vos compétences culinaires.

PURE

Pour les amoureux de cuisine minimaliste au design moderne, en ligne avec les dernières tendances. Cet univers présente des produits qui se distinguent par leur harmonie esthétique où la commodité pré-domine. Une élégance raffinée, un savoir-faire de qualité et des alliances de matériaux novateurs et robustes sont les éléments clefs de cette gamme.

PLAISIR

Vous apportez la flexibilité dont vous avez besoin pour développer votre créativité. Notre gamme Plaisir s'adresse aux cuisiniers traditionnels où la technologie et les performances se mettent directement au service de vos talents de chefs. Chaque produit est caractérisé par sa grande fiabilité, son esthétique traditionnelle et ses fonctions pragmatiques afin de valoriser votre cuisine au quotidien.

ESSENTIELLE

La simplicité et l'efficacité au service d'une cuisine essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier projet d'aménagement, découvrez une collection de produits aux fonctions utiles afin de d'équiper votre cuisine à votre manière, sans extravagances. Au travers de cet univers, nous nous engageons à vous donner accès au savoir-faire et à la maîtrise de notre marque tout en privilégiant des équipements faciles d'utilisation et robustes.

ART DE VIVRE

Le vin ne développe pleinement son arôme et son goût qu'à la bonne température de service. Destinée aux fins dégustateurs, nos caves à vin Airlux vous permettent d'amener progressivement vos vins à la température idéale de consommation.

ABSENCE DE VIBRATIONS



Les vibrations sont un facteur important dans la détérioration de la qualité et l'équilibre du vin. Pour conserver vos bouteilles de manière optimale, nous avons équipés nos caves à vin d'un système de refroidissement qui minimise les vibrations et vous garantissent la durabilité de votre appareil.

CONTRÔLE DE L'HYGROMÉTRIE



Nos caves à vin sont équipées d'un système de contrôle de l'hygrométrie performant qui recycle la condensation. Ce système vous garantit un taux d'humidité idéal à la conservation du vin (entre 50% et 80%), tout en assurant l'étanchéité des bouchons en liège naturel.

ECLAIRAGE LED



L'éclairage LED blanc et la fonction éclairage d'ambiance permet de faire de votre cave à vin un véritable élément de décoration.

FROID BRASSE



Le froid brassé permet une répartition homogène de l'air tout en assurant le dégivrage automatique de l'appareil. Ce système assure une économie d'énergie et une facilité d'entretien de votre appareil au quotidien.

FLEXIBILITÉ

Les clayettes réglables en bois de hêtre permettent un maximum de flexibilité en s'adaptant aux différentes tailles de bouteilles. Elles sont amovibles pour accroître la capacité d'accueil de la cave.

RÉCHAUFFER L'AMBIANCE

Les réfrigérateurs intégrables Airlux assurent une conservation optimale des aliments. Différentes hauteurs d'encastrement, une ou deux portes, leurs possibilités d'installation sont très larges et vous trouverez assurément le modèle qui vous convient. La modularité de leurs aménagements intérieurs facilite le rangement des aliments et allège votre quotidien.

VENTILATION

Un ventilateur implanté sur la paroi arrière diffuse le froid de manière homogène. Les plages de températures étant uniformisées, la conservation des aliments est optimale dans toutes les zones de stockage. Vous bénéficiez d'une totale liberté de rangement. Enfin, ce système permet un refroidissement plus rapide du réceptacle après ouverture de la porte.

CLASSE CLIMATIQUE

Elle correspond à une fourchette de températures ambiantes entre lesquelles votre réfrigérateur fonctionne de façon optimale.

Elle est témoin de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique. Le fonctionnement de nos appareils de classe climatique SN-T est par exemple, garanti jusqu'à + 43°C. C'est donc un critère à prendre en compte dans le choix de votre appareil.

TYPE DE RÉFRIGÉRATEURS



Table top : parfait pour les petits espaces



1 porte : au volume plus conséquent, il est parfois doté d'un petit freezer.



2 portes : il gagne un compartiment dédié à la congélation en partie haute.



Le combiné : sur lui, c'est en bas que se trouve le congélateur alors que le réfrigérateur est à hauteur d'homme.

POUVOIR DE CONGÉLATION

Sur chaque espace de congélation est indiqué un nombre d'étoiles (4 au maximum). Elles déterminent pour un congélateur la capacité à conserver et congeler les aliments. Seuls les congélateurs avec 4 étoiles vous permettent de congeler des aliments. Avec 3 étoiles ou moins, seuls les aliments achetés surgelés peuvent être conservés.

IMAGINE

CAVE A VIN

ARCAV54



DESIGN

Cave de service double compartiment.
Éclairage LED blanc avec fonction éclairage d'ambiance.
Pose libre ou encastrable sous plan.
Revêtement intérieur en PVC noir.

FONCTIONNALITÉ

Deux zones de températures distinctes.
Froid brassé avec dégivrage automatique de l'appareil.
Système de contrôle de l'hygrométrie.
Fonction mémoire en cas de coupure de courant.
Amplitude de fonctionnement de 5 à 20°C.
Régulation électronique.
Système anti-vibrations.
Fonction sabbat.
Alarme porte ouverte.

CONFORT

Capacité 54 bouteilles (hors clayettes).
Bouteilles 75 cl de type Bordeaux. Capacité donnée à titre indicatif, l'ajout de clayettes réduit largement la capacité de stockage.
Affichage digital de la température.
Porte réversible triple vitrage en verre trempé traité anti-UV.
4 clayettes en bois de hêtre semi-coulissantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe énergétique G.
Consommation d'énergie annuelle : 180 kWh
Classe climatique : ST (+18 à 38°C)
Niveau sonore : 42 dB



DOUBLE ZONE

Nos caves à vin de service permettent un réglage précis des températures de 5 à 22 °C. Elle est dotée de deux compartiments indépendants permettant d'y ranger de vins de nature différente.



ARI250CA



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Combiné niche 177 cm.
Volume utile total : 251 litres.
 Classe énergétique E.
 Niveau sonore : 38 dB(A). Classe C.
 Classe climatique ST/N : de 10 à 43°C.
 Consommation annuelle d'énergie : 217 kWh.

DESIGN

Eclairage intérieur LED.
 Portes réversibles. Charnières à droite.
 Fixation de portes par glissière.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 181 litres.
 Dégivrage automatique du réfrigérateur.
 4 clayettes en verre de sécurité.
 1 bac à légumes.
 Contre porte modulable avec 4 balconnets dont 1 porte bouteilles et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

3 tiroirs 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
 Volume utile 70 litres.
 Pouvoir de congélation : 3,3 kg / 24 heures.
 Autonomie en cas de coupure de courant : 12,5 heures.
 1 bac à glaçons.



ARI290TU



INFORMATIONS GÉNÉRALES


Réfrigérateur tout utile niche 177 cm.
Volume utile total : 294 litres.
 Classe énergétique E.
 Niveau sonore : 39 dB(A). Classe C.
 Classe climatique ST/SN : de 10 à 38°C.
 Consommation annuelle d'énergie : 112 kWh.

DESIGN

Eclairage intérieur frontal LED.
 Portes réversibles.
 Fixation de portes par glissières.

RÉFRIGÉRATEUR

Air brassé pour une meilleure conservation des aliments.
 5 clayettes en verre de sécurité, finition chromée.
 2 bac à légumes, largeur totale.
 Curseur de contrôle de l'humidité du bas supérieur pour une fraîcheur garantie de vos fruits et légumes.
 Contre porte modulable avec 5 balconnets dont un porte bouteilles et un support à œufs.



PLAISIR

RÉFRIGÉRATEUR DEUX PORTES

ARI200DA



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Combiné - niche 145 cm.
Volume utile total : 210 litres.
Classe énergétique E.
Niveau sonore : 37 db(A), Classe C.
Classe climatique N : de 16 à 32°C.
Consommation énergétique : 178 kWh.

DESIGN

Eclairage intérieur LED.
Portes réversibles. Charnières à droite.
Fixation de portes par glissière.


RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 172 litres.
Dégivrage automatique.
4 clayettes en verre de sécurité
1 bac à légumes grande capacité.
3 balconnets dont 1 porte bouteilles et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**

Volume utile 38 litres.
Dégivrage manuel.
Pouvoir de congélation : 2,6 kg / 24 heures.
Autonomie en cas de coupure de courant : 11 heures.
1 bac à glaçons.
Grattoir fourni.



MODULER L'ESPACE

Nos clayettes et balconnets de portes peuvent être positionnés de différentes façon afin que vous puissiez organiser votre réfrigérateur comme vous le souhaitez. Et parce que chaque aliment doit trouver sa place sans aucune contraintes d'espace, certains de nos modèles sont équipés d'un bac à légumes spécial grande capacité.

ARI180



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réfrigérateur - niche 122,5 cm
 Volume utile total : 187 litres.
 Classe énergétique E.
 Niveau sonore : 38 db(A). Classe C.
 Classe climatique N : de +16°C à +32 °C.
 Consommation annuelle d'énergie : 149kWh.

DESIGN


Eclairage LED.
 Portes réversibles. Charnières à droite.
 Fixation de portes par glissière.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 170 litres.
Dégivrage automatique.
 4 clayettes en verre de sécurité
 1 bac à légumes grande capacité.
 Contre porte modulable avec 4 balconnets dont un porte-bouteilles et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
 Volume utile 17 litres.
 Dégivrage manuel.
 Pouvoir de congélation : 2 kg / 24 heures.
 Autonomie en cas de coupure de courant : 11 heures.
 1 bac à glaçons.



ARI200TU



INFORMATIONS GÉNÉRALES


Tout utile - niche 122,5 cm.
 Volume utile total : 193 litres.
 Classe énergétique E.
 Niveau sonore : 38 dB(A). Classe C.
 Classe climatique N : de +16°C à +32 °C.
 Consommation annuelle d'énergie : 100 kWh.

DESIGN

Eclairage LED.
 Portes réversibles. Charnières à droite.
 Fixation de portes par glissière.

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique.
 5 clayettes en verre de sécurité, finition chromée.
 1 bac à légumes.
 Contre porte modulable avec 4 balconnets dont un porte-bouteilles et un support à œufs.

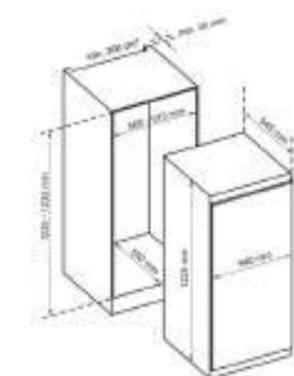



ESSENTIELLE

ARI120



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réfrigérateur - niche 88 cm
 Volume utile total : 121 litres.
 Classe énergétique E.
 Niveau sonore : 35 db(A). Classe C.
 Classe climatique N : de +16°C à +32 °C.
 Consommation annuelle d'énergie : 148 kWh.

DESIGN


Eclairage LED.
 Portes réversibles. Charnières à droite.
 Fixation de portes par glissières.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 96 litres.
Dégivrage automatique.
 3 clayettes en verre de sécurité
 1 bac à légumes.
 Contre porte avec 3 balconnets et un support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
 Volume utile 16 litres.
 Dégivrage manuel.
 Pouvoir de congélation : 2,6 kg / 24 heures.
 Autonomie en cas de coupure de courant : 7 heures.
 1 bac à glaçons.

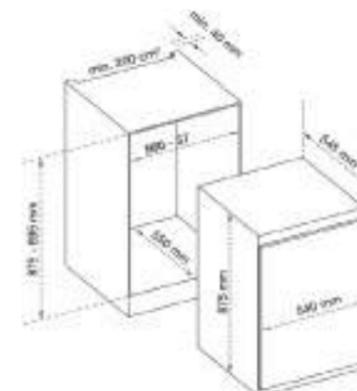

ART110



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réfrigérateur sous plan - niche 82 cm.
 Volume utile total : 115 litres.
 Classe énergétique E.
 Niveau sonore : 39 db(A). Classe C.
 Classe climatique SN : de +10° à +32 °C.
 Consommation annuelle d'énergie : 147 kWh.

DESIGN


Eclairage intérieur LED.
 Portes réversibles. Charnières à droite.
 Fixation de portes à pantographe.

RÉFRIGÉRATEUR

Volume utile : 98 litres.
Dégivrage automatique.
 2 clayettes en verre de sécurité
 1 bac à légumes encastré.
 2 balconnets modulable avec support à œufs.

CONGÉLATEUR

Congélateur 4**, vous garantissant la possibilité de congeler directement des aliments frais, contrairement à un freezer.**
 Volume utile 17 litres.
 Dégivrage manuel.
 Pouvoir de congélation : 2,6 kg / 24 heures.
 Autonomie en cas de coupure de courant : 7 heures.
 1 bac à glaçons.

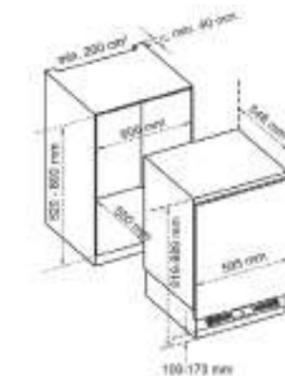

GUIDE DE CHOIX

COLLECTION CAVE A VIN



RÉFÉRENCE		ARCAV54
Typologie		Cave à vin de service
Type d'appareil		Double compartiment
Largeur (cm)		60
Couleur		Inox ou noire (BK)
CAPACITÉ		
Nombre de bouteilles		45/53
Volume brut		152
Volume net		125
CARACTÉRISTIQUES		
Air brassé		•
Fonction mémoire		•
Type d'éclairage		LED blanc avec fonction éclairage d'ambiance
Amplitude de fonctionnement (°C)		5 à 20
Régulation électronique		•
Affichage digital de la température		•
Système de contrôle de l'hygrométrie		•
Revêtement intérieur		PVC noir
Mode sabbat		•
ÉQUIPEMENT		
Porte réversible		•
Nombre de vitres		3
Type de verre		Trempe traité anti-UV
Nombre de clayettes		4
Type de clayettes		Bois - semi coulissantes
SÉCURITÉS		
Alarme porte ouverte		•
CONSOUMMATIONS		
Classe efficacité énergétique		G
Consommation d'énergie annuelle (kwh)		180
Classe climatique		ST

COLLECTION RÉFRIGÉRATEURS




RÉFÉRENCE	ARI250CA	ARI290TU	ARI200DA	ARI180	ARI200TU	ARI120	ART110
Type d'appareil	Combiné	Tout utile	2 portes	Tout utile	Tout utile	Tout utile	Sous plan
Niche	177	177	145	122	122	88	82
Air brassé	-	•	-	-	-	-	-
CAPACITÉ							
Volume utile total (litres)	251	294	210	187	206	121	115
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR							
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•	•	•
Type de clayettes	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre	Verre
Nombre de clayettes	4	5	4	4	5	3	2
Nombre de bacs à légumes	1	2	1	1	1	1	-
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR							
Dégivrage	Manuel	-	Manuel	Manuel	-	Manuel	Manuel
Nombre d'étoiles	4	-	4	4	-	4	4
Pouvoir de congélation	3,3 kg/24 heures	-	2,6 kg/24 heures	2 kg/24 heures	-	2,6 kg/24 heures	2,6 kg/24 heures
Autonomie en cas de coupure de courant	12,5 heures	-	11 heures	11 heures	-	7 heures	7 heures
ÉQUIPEMENT							
Classe efficacité énergétique	E	E	E	E	E	E	E
Consommation d'énergie annuelle (kwh)	271	112	178	149	100	148	147
Classe climatique	N-ST	ST-SN	N	N	N	N	SN
Niveau sonore (db(A))	38	39	37	38	35	35	39

 **airlux**

Spécialiste de l'encastrable

HOTTES



The page features several decorative red lines. A single, thick red line curves from the top center towards the bottom left. Two parallel red lines curve from the left side towards the bottom right, crossing the single line.

« Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. »

Léonard de Vinci

www.airlux.com

MARQUE AIRLUX


Depuis la mise sur le marché de la première hotte à usage domestique en 1960, Airlux s'efforce chaque jour, d'inventer une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée.

Profitant de l'expérience du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson gaz, Airlux s'efforce d'offrir le meilleur à tous ceux qui interagissent avec nos produits. Cette alliance nous permet de vous proposer une gamme de produit complète, fiable et pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent le savoir-faire unique de nos clients et l'ensemble de leur projet au quotidien depuis plus de 80 ans.

Une fois encore, au travers de nos nouvelles brochures, nous avons fait le choix de vous présenter notre collection et ses quatre univers afin de construire une cuisine qui vous ressemble, en fonction de vos besoins.

Enfin, notre marque demeure avant tout une marque de proximité et de confiance. Du devis jusqu'à la livraison des produits, de l'avant à l'après-vente, tout est pilotée depuis la France, au sein de notre siège social situé dans les Ardennes.

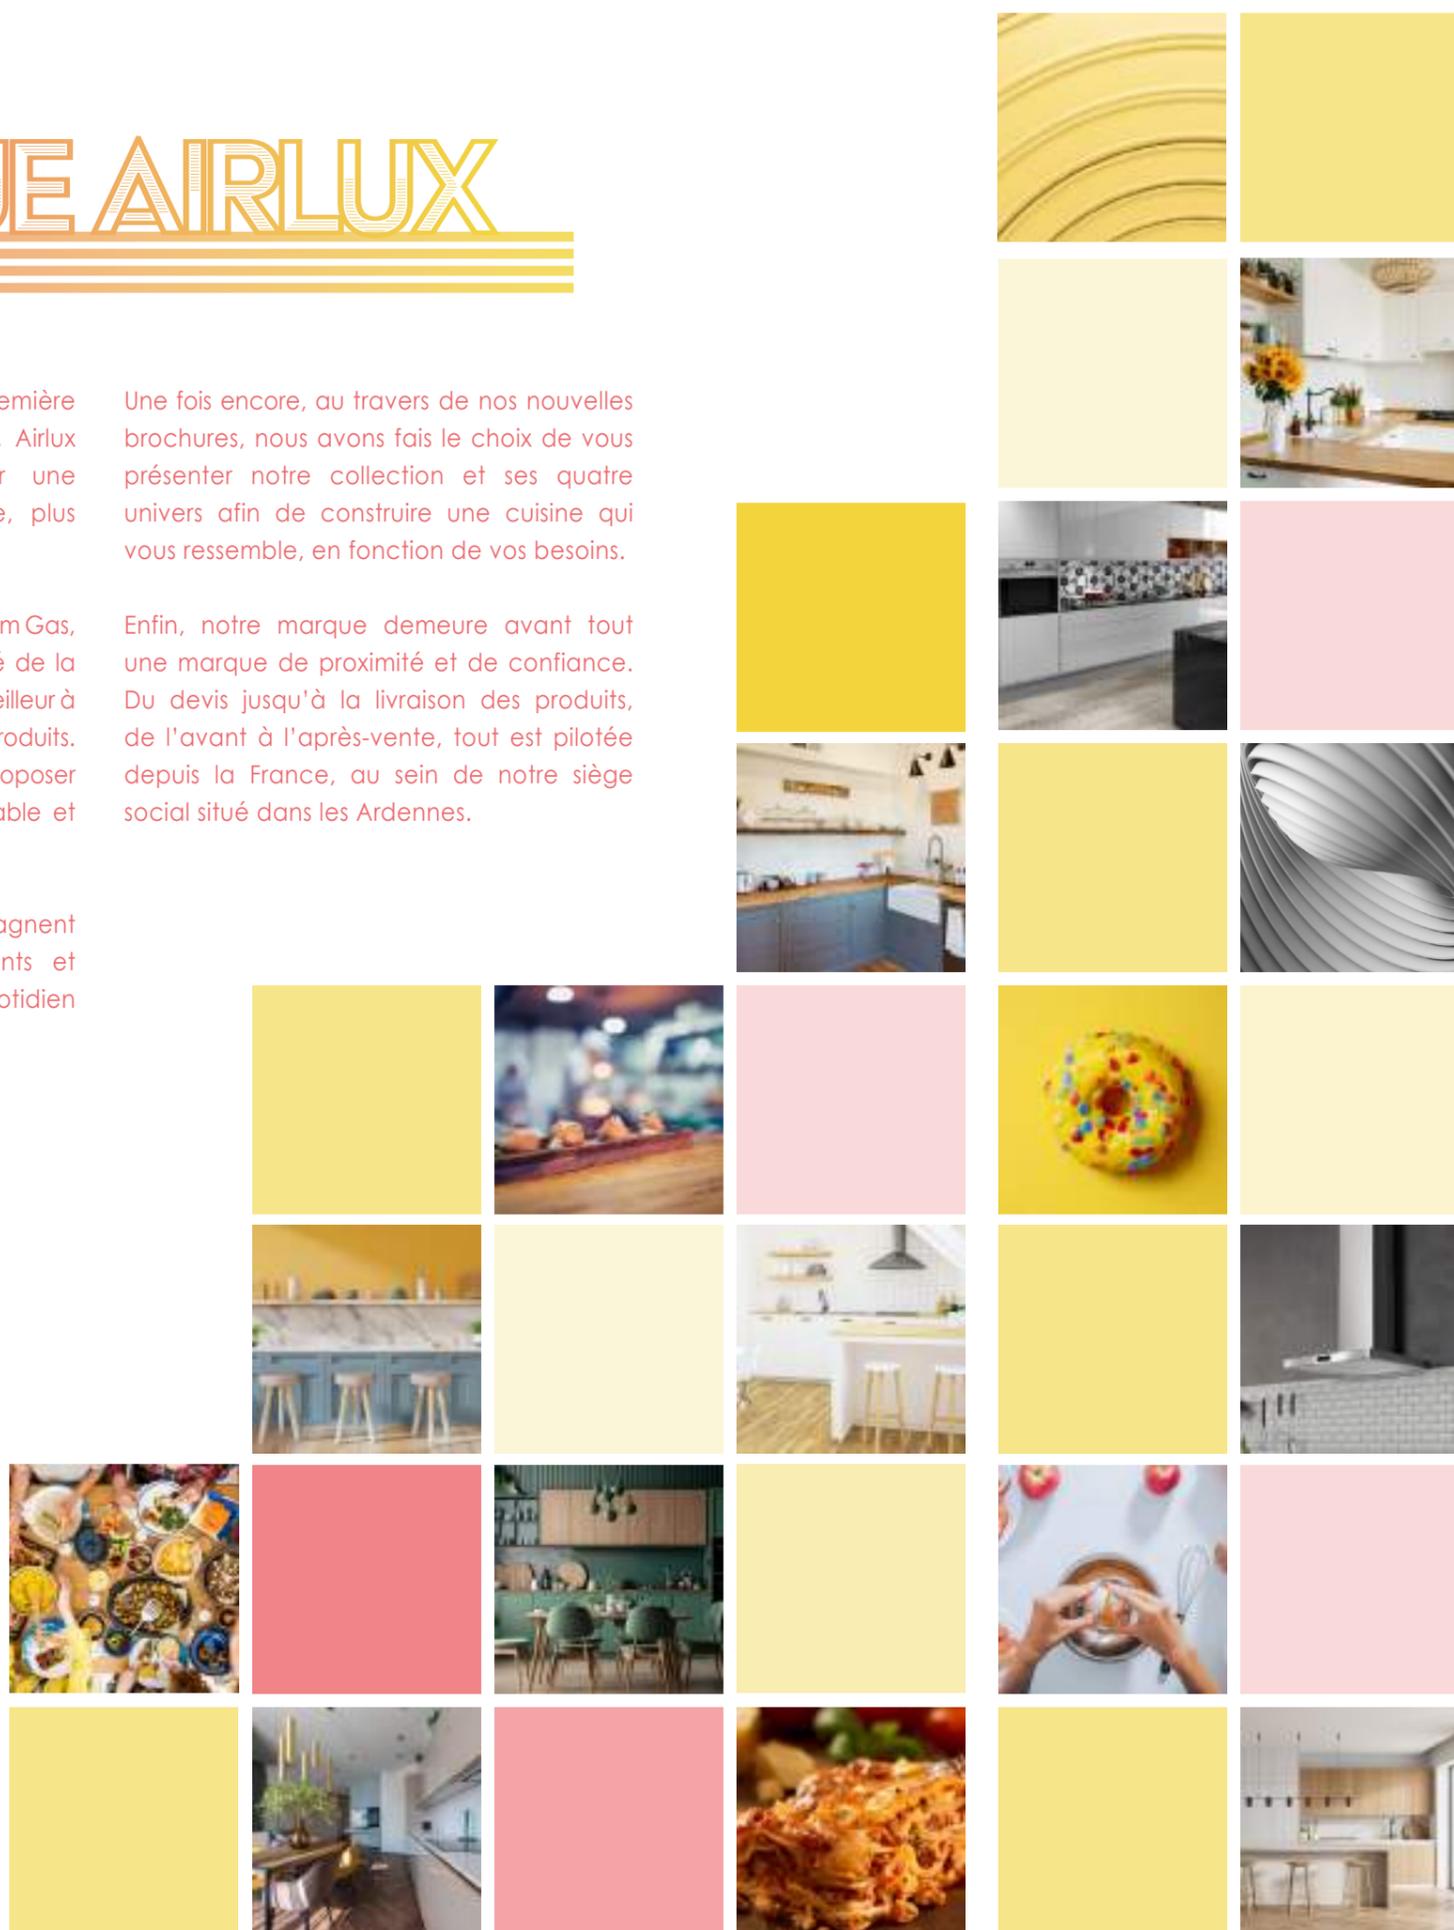

INDEX

10 COLLECTION IMAGINE

Hottes plan de travail

12 COLLECTION PURE

Hottes îlots
Hottes murales inclinées et box fines
Groupes filtrant

17 COLLECTION PLAISIR

Hotte d'angle
Hottes box
Hottes pyramides

22 COLLECTION ESSENTIELLE

Hotte box
Hottes intégrables et groupes filtrants

QUATRE UNIVERS

MIEUX S'ADAPTER A VOS BESOINS

IMAGINE

Vivre son imagination au travers de produits avant-gardistes et hautement performants. Une gamme qui révèle un savoir-faire et des compétences unique, une approche minimaliste et des matériaux haut de gamme afin que puissiez suivre votre instinct sans aucunes limites. La gamme Imagine vous ouvre les portes d'une expérience hors du temps où la technologie est au service de vos compétences culinaires.

PURE

Pour les amoureux de cuisine minimaliste au design moderne, en ligne avec les dernières tendances. Cet univers présente des produits qui se distinguent par leur harmonie esthétique où la commodité pré-domine. Une élégance raffinée, un savoir-faire de qualité et des alliances de matériaux novateurs et robustes, sont les éléments clefs de cette gamme.

PLAISIR

Vous apporter la flexibilité dont vous avez besoin pour développer votre créativité. Notre gamme Plaisir s'adresse aux cuisiniers traditionnels où la technologie et les performances se mettent directement au service de vos talents de chefs. Chaque produit est caractérisé par sa grande fiabilité, son esthétique traditionnelle et ses fonctions pragmatiques afin de valoriser votre cuisine au quotidien.

ESSENTIELLE

La simplicité et l'efficacité au service d'une cuisine essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier projet d'aménagement, découvrez une collection de produits aux fonctions utiles afin de d'équiper votre cuisine à votre manière, sans extravagances. Au travers de cet univers, nous engageons à vous donner accès au savoir-faire et à la maîtrise de notre marque tout en privilégiant des équipements faciles d'utilisation et robustes.

NOS HOTTES

PUISSANCE

La puissance d'aspiration ou débit d'air désigne la quantité d'air que peut déplacer la hotte pour renouveler l'air ambiant. La puissance dont vous avez besoin dépend du volume de votre cuisine.

Utilisée à faible vitesse, une hotte est plus silencieuse mais moins efficace. Ne choisissez pas votre hotte en fonction du niveau sonore exclusivement. Le niveau d'efficacité dépend de la puissance d'aspiration qui impacte donc le niveau sonore.

Aidez-vous de nos pictogrammes relatifs à la puissance afin de faire le choix le plus adapté à vos besoins :



DESIGN BOX FINES

BOX FINE

En version noire ou inox, nos hottes de la gamme Box fines, sont dédiées à ceux qui aime la cuisine et la convivialité. Grâce à leurs performances et leur design discret, elles répondent avec simplicité aux exigences de la vie quotidienne. Possédant des dimensions parmi les plus compactes du marché, elles s'adaptent parfaitement au style de cuisine moderne.

ÉVACUATION OU RECYCLAGE

Installer votre hotte en version évacuation garantit une meilleure performance d'aspiration. Les vapeurs de cuisson sont acheminées vers l'extérieur de votre habitat.

Mais toutes les logements ne permettent pas une évacuation vers l'extérieur. Dans ce cas, il vous faudra opter pour une installation en recyclage, qui présente d'autres avantages : ce type d'installation est plus économe, plus simple et plus rapide.

DIMENSIONS

La taille de la hotte est liée à celle de votre plan de cuisson : une hotte ne doit pas être moins large qu'une table de cuisson afin de garder toute son efficacité. De même, votre hotte doit respecter une distance minimale avec le plan de cuisson.

Afin de répondre aux besoins de chacun, Airlux vous propose différentes largeurs de hottes allant de 52 à 120 cm :



FILTRES

Airlux fournit systématiquement le(s) filtre(s) à charbon actif de votre hotte. Installez-le(s) en version recyclage ou conservez-le(s) pour une possible utilisation future.

MOTEUR DOUBLE TURBINE



Les hottes Airlux sont toutes équipées d'un moteur double turbine afin d'offrir une puissance d'aspiration supérieure aux modèles mono-turbine, tout en ayant un niveau sonore inférieur. C'est la garantie d'un appareil performant et discret.

FONCTION CLEAN AIR



La fonction Clean Air met en route automatiquement votre hotte quelques minutes par heure. Elle vous permet de renouveler l'air de votre cuisine, même en votre absence. L'air de votre pièce se renouvellera sans que vous ayez à vous en soucier.

ASPIRATION PÉRIMÉTRIQUE



Certains de nos modèles sont dotés d'un système d'aspiration périmétrique performant. L'aspiration se fait par les orifices situés sur les pourtours de la hotte. Les vapeurs et les fumées issues de la cuisson sont capturées grâce à un effet de dépression. Outre son efficacité, ce système d'aspiration offre un esthétisme plus discret ; les filtres sont dissimulés derrière une plaque et restent faciles d'entretien.

BOOSTER / VITESSE INTENSIVE



Très utile lors d'émanations abondantes de fumées, la fonction Booster permet d'accroître le débit d'aspiration de la hotte à une puissance supérieure durant quelques minutes. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent.

TIMER / ARRÊT DIFFÉRÉ



Cette fonction permet d'éteindre automatiquement la hotte après un certain laps de temps (entre 5 et 15 minutes, selon les modèles). Les odeurs et fumées de fin de cuisson sont ainsi évacuées laissant votre cuisine assainie.

FILTRE(S) A CHARBON ACTIF FOURNI(S)



Airlux fournit systématiquement le(s) filtre(s) à charbon actif de votre hotte. Installez-le(s) en version recyclage ou conservez-le(s) pour une possible utilisation future si vous êtes en version évacuation.

INDICATEUR DE SATURATION DES FILTRES



L'indicateur de saturation des filtres vous avertit lorsqu'il est nécessaire de changer les filtres à charbon ou de laver les filtres métalliques. Ces derniers, qui purifient l'air en arrêtant les particules grasses, se démontent facilement et se nettoient au lave-vaisselle.

ÉCLAIRAGE LED



Les lampes à diodes électroluminescentes associent une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante. Écologiques et économiques elles consomment jusqu'à 80 % de moins que les halogènes et ont une durée de vie très importante.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE



Les critères stricts de performance sont clairement communiqués sur les fiches produits ainsi que l'étiquette énergétique de chaque hotte. Le règlement européen 65/2014 impose l'établissement d'une classe et d'une note pour chaque produit basée sur différents critères : efficacité énergétique, efficacité lumineuse, capacité de filtration des graisses ainsi et efficacité fluidodynamique (performance d'aspiration). Retrouvez la classe énergétique de chacun de nos produits ainsi que son indice associé dans les caractéristiques techniques en fin de brochure.

IMAGINE



AHV972BK



DESIGN

Hotte télescopique verre noir et inox.
Aspiration périmétrique.

PERFORMANCES

1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
5 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
Débit d'air maximum : 700 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR820 fournis.
Niveau sonore : de 40 à 70 dB(A).

CONFORT


Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes sensibles avec affichage de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : barre LED 7 W avec **fonction éclairage d'ambiance** afin de moduler l'intensité.
Sécurité enfants avec verrouillage des commandes.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 53,8.
Consommation annuelle d'énergie : 58,3 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Moteur orientable pouvant être positionné à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.

ACCESSOIRES

Kit de dissociation du moteur jusqu'à 2 mètres **AHAKDM.**

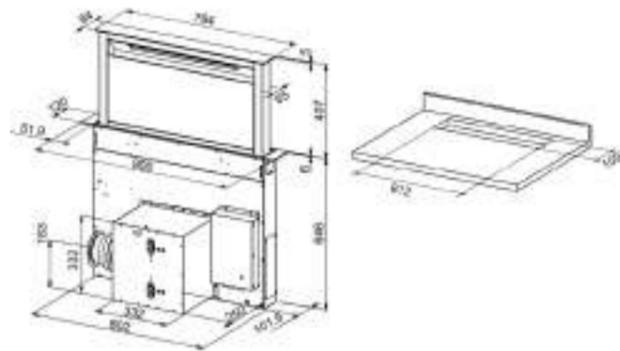

AHV659BK



DESIGN

Hotte télescopique verre noir et inox.
Aspiration périmétrique

PERFORMANCES

1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
5 vitesses d'aspiration dont 1 intensive.
Débit d'air maximum : 630 m³/h
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR830 fournis.
Niveau sonore maximum : de 43 à 72 dB(A).

CONFORT



Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques sensibles avec affichage de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : barre LED 3 W avec **fonction éclairage d'ambiance** afin de moduler l'intensité.
Sécurité enfants avec verrouillage des commandes.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe efficacité énergétique B.
Indice efficacité énergétique : 64,6.
Consommation annuelle d'énergie : 68,9 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Moteur orientable pouvant être positionné à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.

ACCESSOIRES

Kit de dissociation du moteur jusqu'à 2 mètres **AHAKDM.**

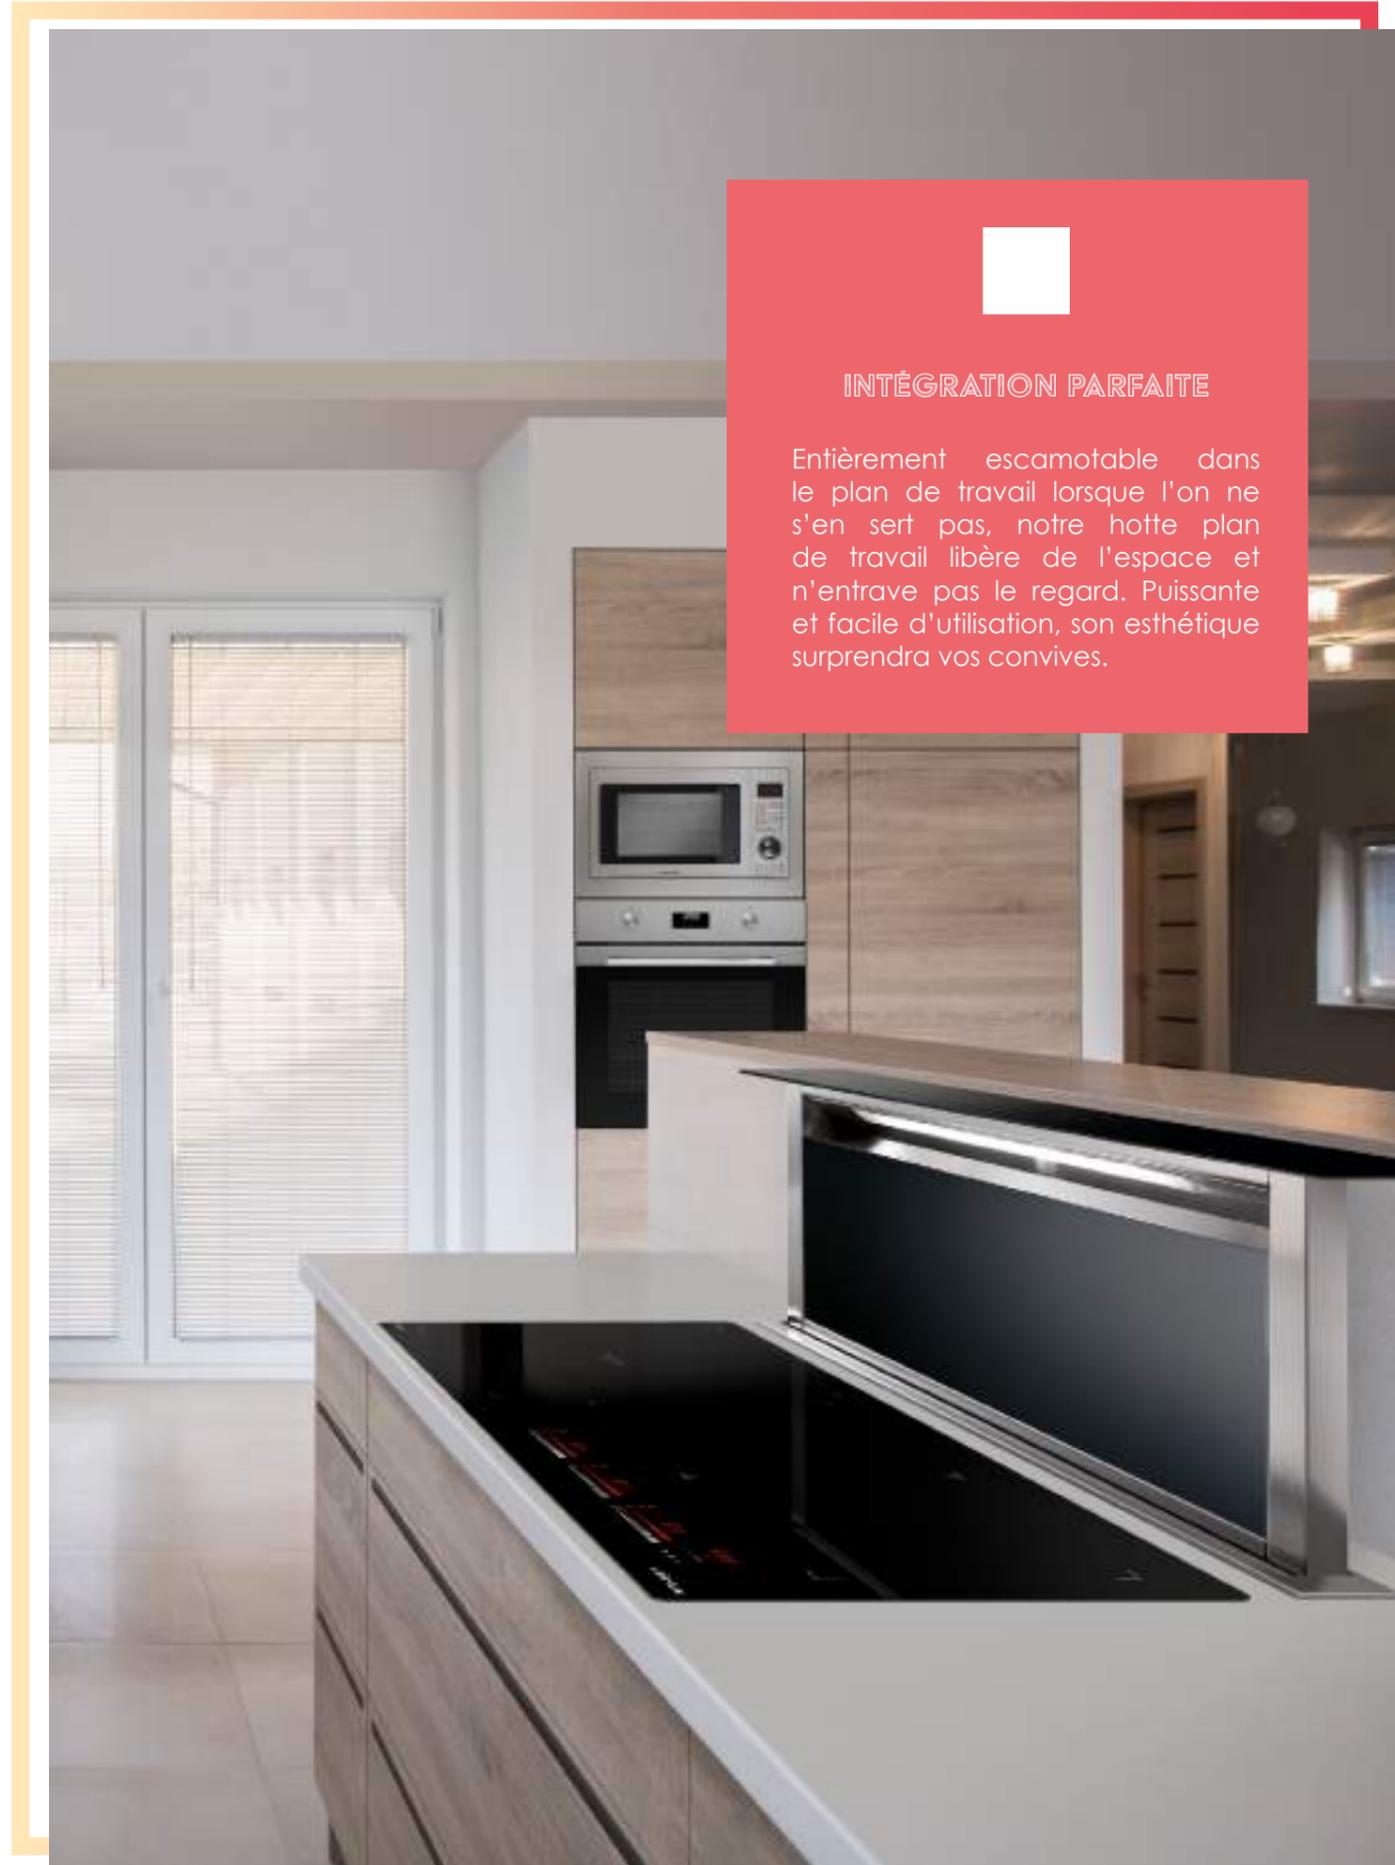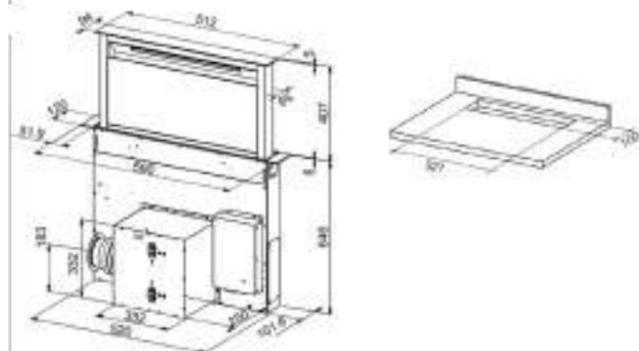

INTÉGRATION PARFAITE

Entièrement escamotable dans le plan de travail lorsque l'on ne s'en sert pas, notre hotte plan de travail libère de l'espace et n'entrave pas le regard. Puissante et facile d'utilisation, son esthétique surprendra vos convives.



PURE



AHI971IX



DESIGN

Hotte décorative pour îlot.
Verre galbé et inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air vitesse maximum : 732 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 377 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR240 fournis.
Niveau sonore : de 46 à 68 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes sensibles avec affichage digital de la vitesse.
Télécommande pour contrôle à distance incluse.
Éclairage du plan de travail : spots LED 4 x 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse en aluminium fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 51,4.
Consommation annuelle d'énergie : 47 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

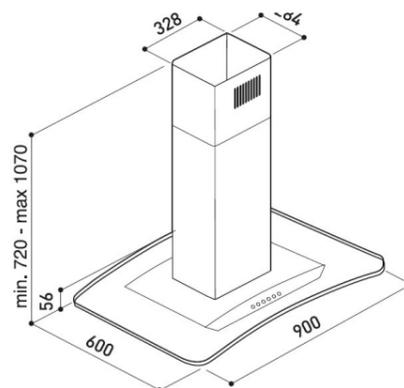

AHIBF971IX



DESIGN

Hotte décorative **box fine** pour îlot.
Couleur inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 711 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 373 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR240 fournis.
Niveau sonore : de 48 à 68 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes sensibles avec affichage digital de la vitesse.
Télécommande pour contrôle à distance incluse.
Éclairage du plan de travail : spots LED 4 x 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse en aluminium fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 53,2.
Consommation annuelle d'énergie : 46,8 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

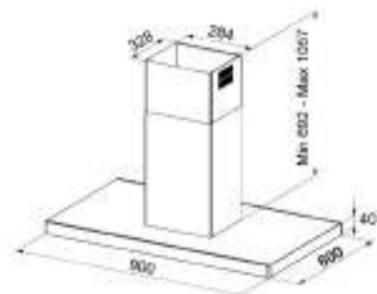

AHMI971BK



DESIGN

Hotte décorative murale inclinée en verre noir.
Aspiration périmétrique.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 719 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 458 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR300 fournis.
Niveau sonore : de 44 à 63 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes sensibles avec affichage digital de la vitesse.
Télécommande pour contrôle à distance incluse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
1 filtre à graisse en aluminium fourni lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 54,3.
Consommation annuelle d'énergie : 49,8 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour et cheminée en métal noire livrés de série.

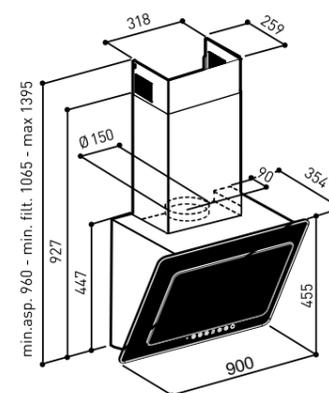

AHW981WH



DESIGN

Hotte décorative murale inclinée en verre blanc.
Aspiration périmétrique.

PERFORMANCES

1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 724 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 458 Pa.
Fonctionne en mode évacuation (cheminée en option) ou recyclage, filtres à charbon actif CR770 fournis.
Niveau sonore : de 39 à 70 dB(A).

CONFORT


Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé de 15 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes sensibles avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 2 W.
Indicateur de saturation des filtres.
1 filtre à graisse métallique fourni lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 55.
Consommation annuelle d'énergie : 55,2 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

ACCESSOIRES

Cheminée en métal blanc pour installation en version évacuation **AHWACWH.**

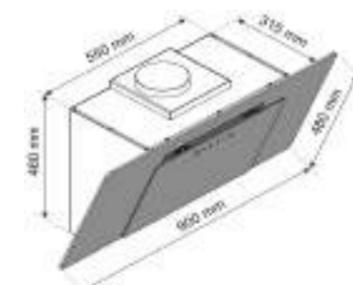



AHBF971IX BK



DESIGN

Hotte murale décorative box fine.
Couleur inox **AHBF971IX** ou noire **AHBF971BK**.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 679 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 373 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR240 fournis.
Niveau sonore : de 48 à 68 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes sensibles avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse en aluminium fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52,2.
Consommation annuelle d'énergie : 45,3 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

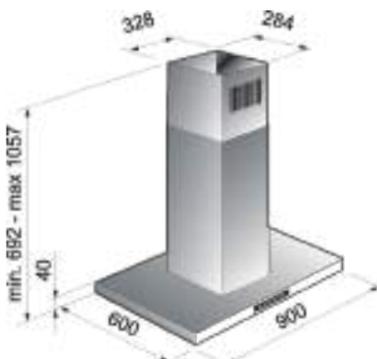

AHBF670IX



DESIGN

Hotte décorative box fine.
Couleur Inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 745 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 449 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR400 fournis.
Niveau sonore : de 39 à 70 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé après 7 minutes pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques sensibles avec affichage digital des vitesses.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 1,3 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52.
Consommation annuelle d'énergie : 55 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.



AHG770IX



DESIGN

Groupe filtrant avec contrôle par télécommande
Couleur inox.
Aspiration périmétrique.

PERFORMANCES

1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 690 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR480 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Commandes électroniques. **Télécommande magnétique fournie.**
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 51,7.
Consommation annuelle d'énergie : 54 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.



AHG570IX



DESIGN

Groupe filtrant avec contrôle par télécommande
Couleur inox.
Aspiration périmétrique.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 680 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 560 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR480 fournis.
Niveau sonore vitesse minimum/maximum : de 57 à 73 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Commandes électroniques. **Télécommande magnétique fournie.**
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
1 filtre à graisse métallique fourni, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 51,7.
Consommation annuelle d'énergie : 54 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

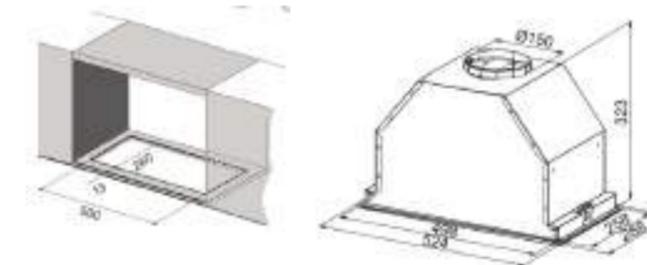

PLAISIR



AHA1071IX



DESIGN

Hotte murale décorative d'angle.
Couleur inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses dont une intensive.
Débit d'air maximum : 679 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 373 Pa
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon fournis.
Niveau sonore vitesse minimum/maximum : 48 à 68 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après un laps de temps.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes sensibles avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 3 spots LED 1 W.
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse en aluminium fournis, lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52,7.
Consommation annuelle d'énergie : 46 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

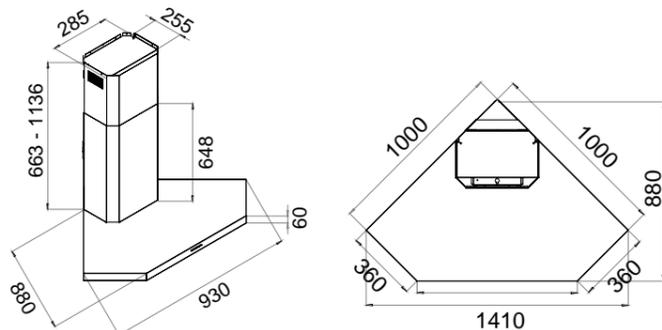

AHB1280IX



DESIGN

Hotte murale décorative box.
Couleur Inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 680 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 570 Pa
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR470 fournis.
Niveau sonore : de 52 à 70 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de la vitesse. Télécommande en option.
Éclairage du plan de travail : 3 spots LED 1 W avec fonction éclairage d'ambiance afin de moduler l'intensité à votre convenance.
Indicateur de saturation des filtres.
4 filtres à graisse métalliques fournis, lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 52,4.
Consommation annuelle d'énergie : 56 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.



ACCESSOIRES

Télécommande - **AHACT2**
Rallonge de cheminée (hauteur 98 cm) - **AHACC2**

AHB980IX



DESIGN

Hotte murale décorative box.
Couleur Inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 745 m³/h.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR470 fournis.
Niveau sonore : de 55 à 72 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 6 minutes.
Fonction Clean'air afin de renouveler l'air de votre cuisine quelques minutes par heure.
Arrêt différé de 30 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 3 spots LED 1 W avec fonction éclairage d'ambiance afin de moduler l'intensité à votre convenance.
Indicateur de saturation des filtres.
3 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 82,7.
Consommation annuelle d'énergie : 112 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.



ACCESSOIRES

Télécommande - **AHACT2**
Rallonge de cheminée (hauteur 98 cm) - **AHACC2**

ARRONDIR LES ANGLES

Parfaite pour se superposer sur table de cuisson installée dans un angle, notre hotte spécifique habille les espaces les plus soignés comme les plus fonctionnels. Large et puissante, elle donne un aspect professionnel à votre cuisine.



AHP975BK IX



DESIGN

Design pyramidale.
Couleur noire [AHP975BK](#) ou inox [AHP975IX](#).

PERFORMANCES

1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 729 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 523,3 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques par boutons avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
Trois filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,8.
Consommation annuelle d'énergie : 42,1 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.



AHP775IX



DESIGN

Design pyramide.
Couleur Inox.

PERFORMANCES

1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 729 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 523,3 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,8.
Consommation annuelle d'énergie : 42,1 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

AHP675BK IX



DESIGN

Design pyramidale.
Couleur noire [AHP675BK](#) ou inox [AHP675IX](#).

PERFORMANCES

1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont une intensive.
Débit d'air maximum : 729 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 523,3 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 fournis.
Niveau sonore : de 56 à 72 dB(A).

CONFORT



Position intensive avec retour automatique après 7 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques par boutons avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
Deux filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,8.
Consommation annuelle d'énergie : 42,1 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

DESIGN PYRAMIDE

Si votre cuisine est parfois très animée, vous apprécierez les avantages d'une hotte performante et robuste. Équipée d'un moteur double turbine, la hotte pyramide dispose d'une capacité d'extraction importante. Nos hottes fonctionnent aussi bien en mode évacuation que recyclage. Et pour que votre fidèle hotte reste propre, il vous suffit de passer les filtres à graisse métalliques au lave-vaisselle.



ESSENTIELLE



AHB682IX



DESIGN

Hotte décorative murale box.
Couleur inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air vitesse maximum : 606 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 323 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR850 fournis.
Niveau sonore : de 50 à 62 dB(A).

CONFORT

Commandes électroniques par touches.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 1,5 W
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 47,4.
Consommation annuelle d'énergie : 30 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

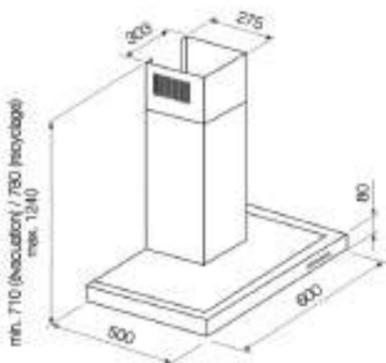

AHT930IX



DESIGN

Hotte tiroir.
Bandeau inox et corps silver.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air maximum : 310 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 260 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR790 inclus.
Niveau sonore : de 57 à 67 dB(A).

CONFORT

Commandes par curseur.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 2,2 W.
4 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique D.
Indice efficacité énergétique : 90,2.
Consommation annuelle d'énergie : 67,1 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

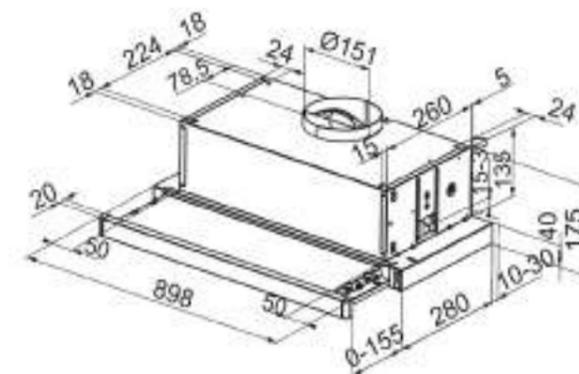

AHT630IX



DESIGN

Hotte tiroir.
Bandeau inox et corps silver.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air maximum : 310 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 260 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR800 inclus.
Niveau sonore : de 57 à 67 dB(A).

CONFORT

Commandes par curseur.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 2,2 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis lavables au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique D.
Indice efficacité énergétique : 91,4.
Consommation annuelle d'énergie : 69,8 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

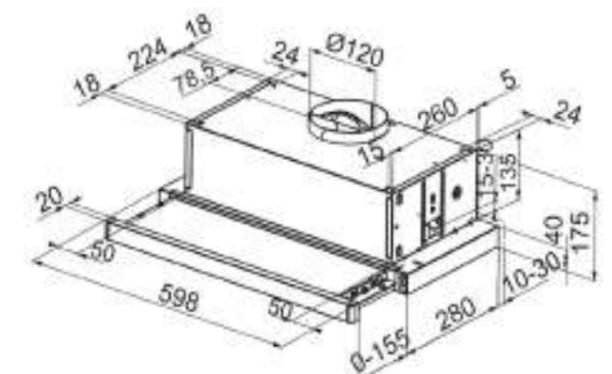

LE PRINCIPAL EST L'ESSENTIEL

Parce que votre cuisine mérite le meilleur de notre savoir-faire, notre gamme essentielle vous offre la qualité Airlux sans extravagances.



AHF771IX



DESIGN

Groupe filtrant.
Couleur Inox.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
Débit d'air maximum : 723 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 545 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 inclus.
Niveau sonore vitesse minimum/maximum : de 56 à 71 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 5 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
1 filtre à graisse métalliques fourni, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 54,3.
Consommation annuelle d'énergie : 60 kWh/an
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

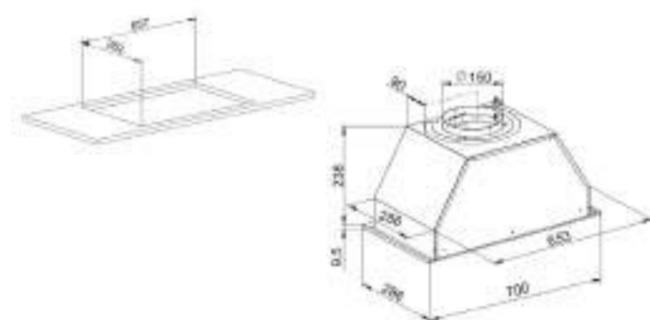

AHF571BK IX WH



DESIGN

Groupe filtrant.
Couleur noir **AHF571BK**, blanc **AHF571WH** ou inox **AHF571IX**.

PERFORMANCES


1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
Débit d'air maximum : 732m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 545 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 inclus.
Niveau sonore : de 56 à 71 dB(A).

CONFORT

Position intensive avec retour automatique après 5 minutes.
Arrêt différé de 1 à 15 minutes après la cuisson pour une évacuation totale des odeurs.
Commandes électroniques par touches avec affichage digital de la vitesse.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
1 filtre à graisse métalliques fourni, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique A.
Indice efficacité énergétique : 54,3.
Consommation annuelle d'énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

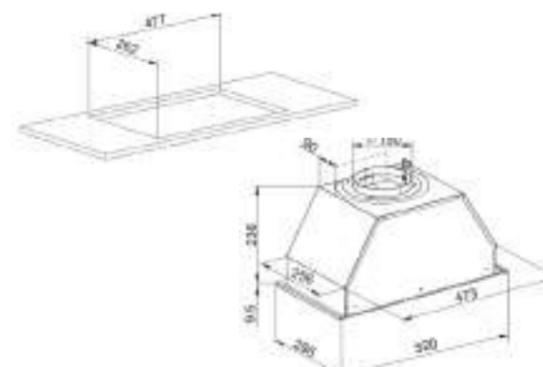

AHF545SI



DESIGN

Groupe filtrant.
Couleur inox.

PERFORMANCES



1 moteur double turbine offrant une puissance d'aspiration accrue pour un niveau sonore inférieur.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air maximum : 469 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 433 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR750 inclus.
Niveau sonore : de 45 à 68 dB(A).

CONFORT

Commandes par curseur.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
1 filtre à graisse métalliques fourni, lavable au lave-vaisselle.


CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 83,7.
Consommation annuelle d'énergie : 72,4 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 150/120 mm.
Clapet anti-retour livré de série.

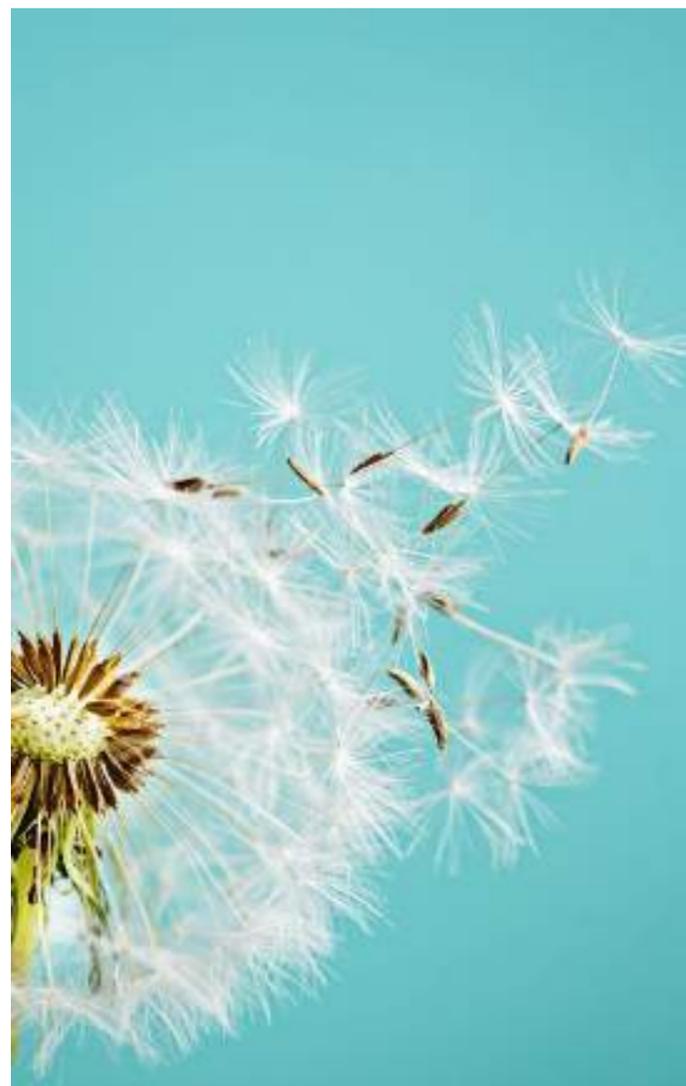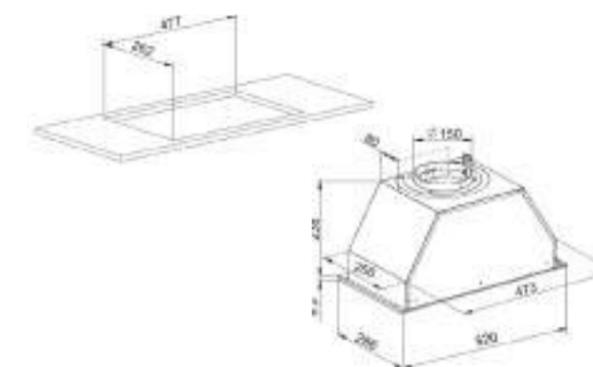

CAPTER LES ODEURS,
PAS LES REGARDS

Notre collection de hottes intégrables s'effacent au profit de votre espace. Presque invisibles, elles sont parfaites pour aménager de petits espaces. Performantes, elles vous apportent de l'air épuré dans votre cuisine.

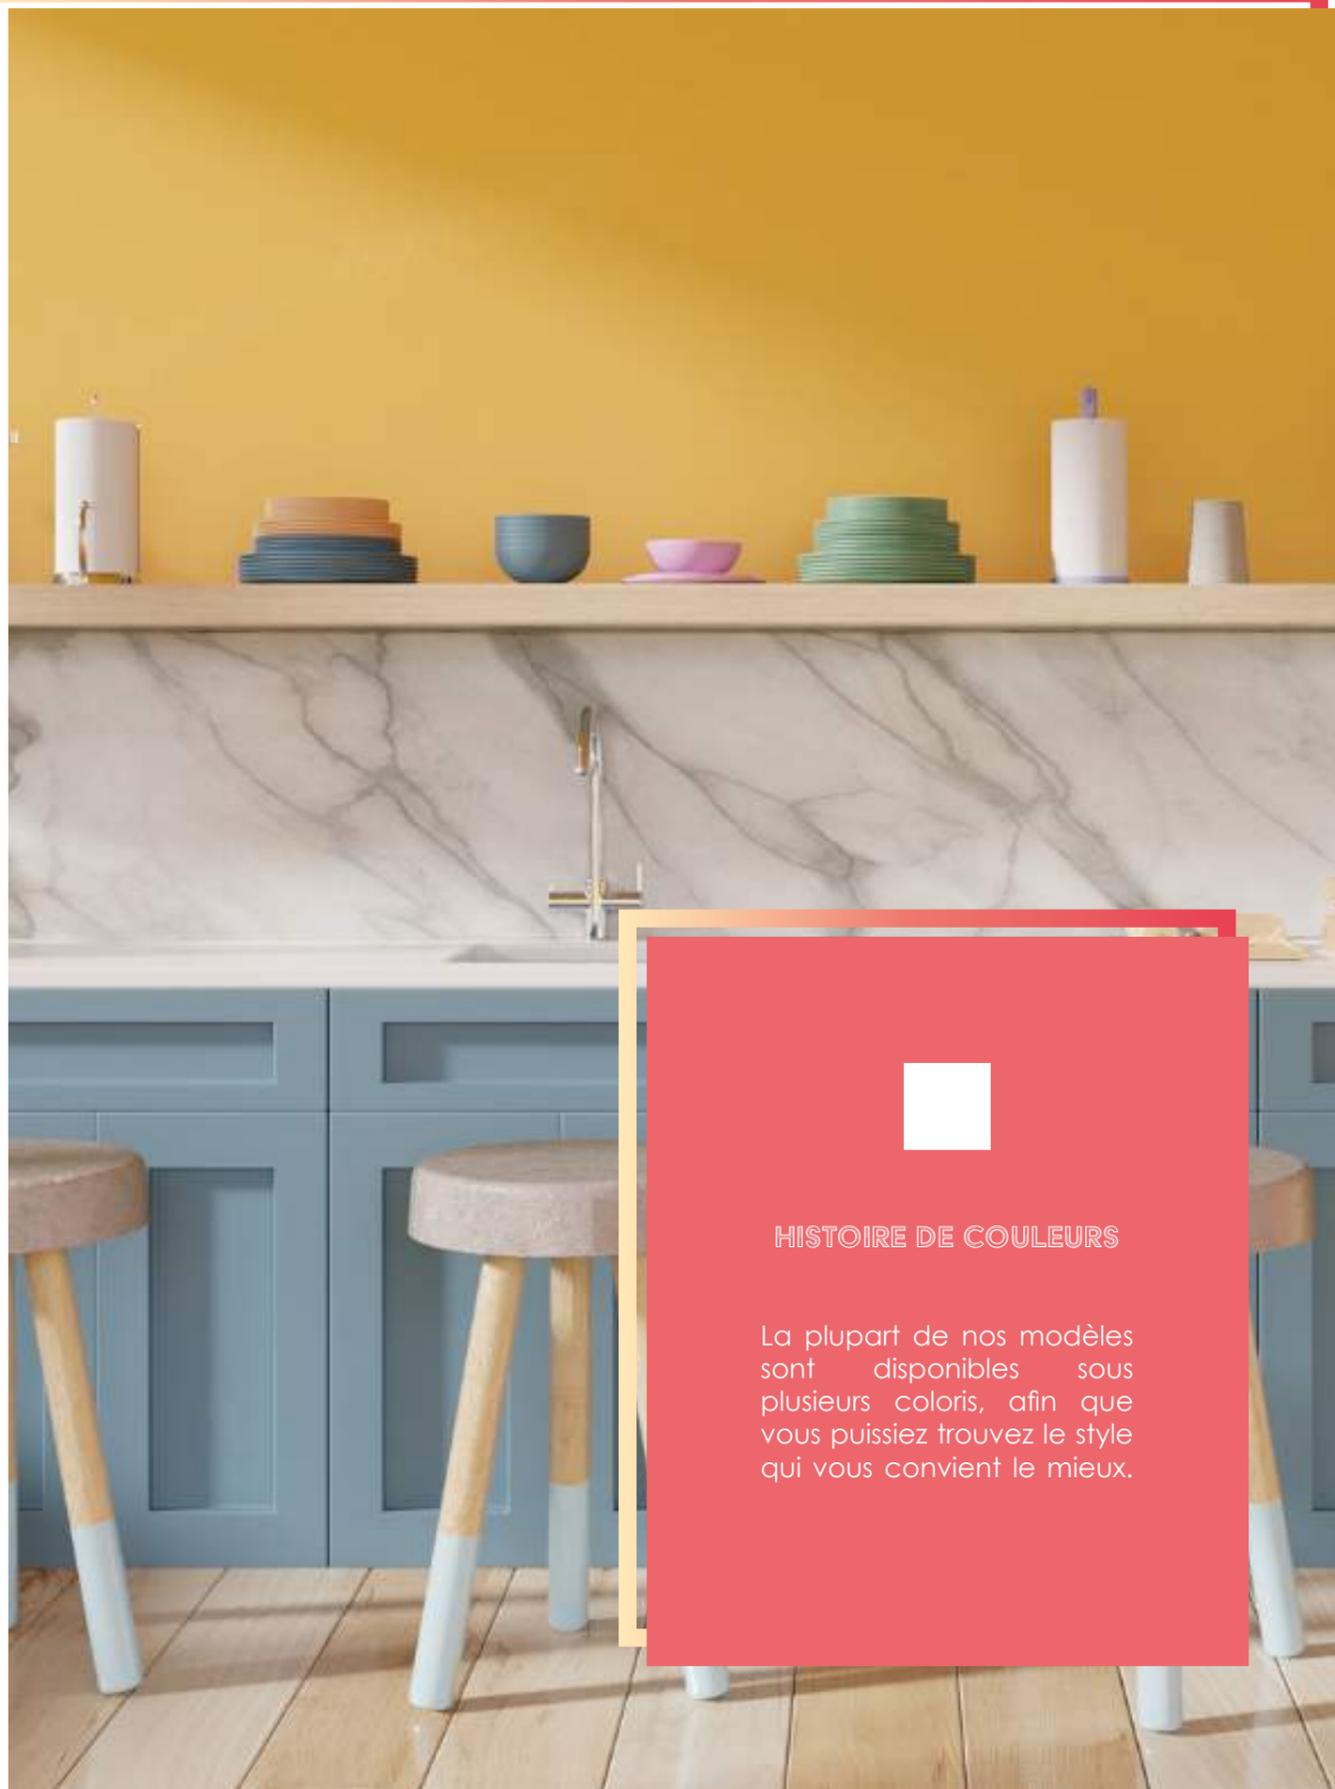

HISTOIRE DE COULEURS

La plupart de nos modèles sont disponibles sous plusieurs coloris, afin que vous puissiez trouver le style qui vous convient le mieux.

AHC940IX



DESIGN

Hotte casquette.
Couleur inox.

PERFORMANCES

2 moteurs 60 W.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air vitesse maximum : 345 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR720 inclus.
Niveau sonore : de 52 à 68 dB.

CONFORT

Commandes par boutons poussoirs.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
3 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 82,9.
Consommation annuelle d'énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Sortie d'air possible sur le dessus ou à l'arrière de la hotte.
Diamètre de la sortie d'air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série



AHC840IX



DESIGN

Hotte casquette.
Couleur inox.

PERFORMANCES


2 moteurs 60 W.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air maximum : 345 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR720 inclus.
Niveau sonore : de 52 à 68 dB.

CONFORT

Commandes par boutons poussoirs.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
3 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 80,7.
Consommation annuelle d'énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Sortie d'air possible sur le dessus ou à l'arrière de la hotte.
Diamètre de la sortie d'air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série

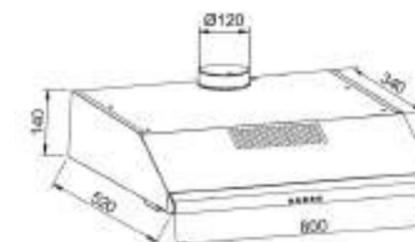

AHC640BK IX WH



DESIGN

Hotte casquette.
Couleur noire **AHC640BK**, inox **AHC640IX** ou blanc **AHC640WH**.

PERFORMANCES


2 moteurs 100 W.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air maximum : 345 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Installation en évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR720 inclus.
Niveau sonore : de 52 à 68 dB(A).

CONFORT

Commandes par boutons poussoirs.
Éclairage du plan de travail : 2 spots LED 4 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 80,7.
Consommation annuelle d'énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Sortie d'air possible sur le dessus ou à l'arrière de la hotte.
Diamètre de la sortie d'air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série

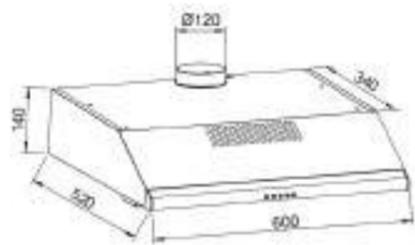

AHC625BK IX WH



DESIGN

Hotte casquette.
Couleur noire **AHC625BK**, inox **AHC625IX** ou blanc **AHC625WH**.

PERFORMANCES


1 moteur 60 W.
3 vitesses d'aspiration.
Débit d'air maximum : 255 m³/h.
Pression à la vitesse maximum : 334 Pa.
Fonctionne en mode évacuation ou recyclage, filtres à charbon actif CR720 inclus.
Niveau sonore : de 45 à 65 dB(A).

CONFORT

Commandes par boutons poussoirs.
Éclairage du plan de travail : 1 ampoule LED 4 W.
2 filtres à graisse métalliques fournis, lavable au lave-vaisselle.

CARACTÉRISTIQUES

Classe efficacité énergétique C.
Indice efficacité énergétique : 80,7.
Consommation annuelle d'énergie : 58,9 kWh/an.
Compatible avec l'utilisation d'une table gaz.
Diamètre de la sortie d'air : 120 mm.
Clapet anti-retour livré de série

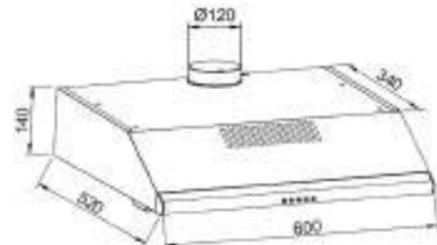

GUIDE DE CHOIX



RÉFÉRENCE	AHV972BK	AHV659BK	AHI971IX	AHIBF971IX	AHM1971BK
Typologie	Télescopique - plan de travail	Télescopique - plan de travail	Îlot	Îlot - box fine	Murale inclinée
Largeur	90	60	90	90	90
Couleur	Noire	Noire	Verre / inox	Inox	Noire
PERFORMANCES					
Débit d'air vitesse minimum / maximum en m³/h	160/430	150/440	300/600	286/564	302/591
Débit d'aspiration en vitesse intensive en m3/h	700	630	732	679	719
Niveau sonore min/max/intensive	40/60/70	43/65/72	46/62/68	48/63/68	44/58/63
Aspiration périmétrique	•	•	-	-	•
Pression (Pa)	560	560	377	373	351
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Commandes	Électroniques sensibles	Électroniques sensibles	Électronique sensibles	Électroniques	Électronique sensibles
Puissance moteur (W)	270	270	250	250	250
Nombre de vitesses	5 dont 1 intensive	5 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive
Nombre de filtres à graisse	2 métalliques	2 métalliques	2 en aluminium	2 en aluminium	2 en aluminium
Nombre de filtres à charbon	2	2	1	1	2
FONCTIONS					
Timer	•	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•	•
Clean'air	-	-	•	•	•
Indicateur de saturation des filtres	•	•	•	•	•
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE					
Classe d'efficacité énergétique	A	B	A	A	A
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	58,3	68,9	47	46,8	49,8
Indice d'efficacité énergétique	53,3	64,6	47	47	54,3



RÉFÉRENCE	AHW981WH	AHBF971-	AHBF670IX	AHB128IX	AHB980IX
Typologie	Murale inclinée	Murale - box fine	Murale - box fine	Murale - box	Murale - box
Largeur	90	90	60	120	90
Couleur	Blanche	Inox (IX) - Noire (BK)	Inox	Inox	Inox
PERFORMANCES					
Débit d'air vitesse minimum / maximum en m³/h	215/497	286/564	190/480	290/570	340/640
Débit d'aspiration en vitesse intensive en m3/h	724	679	745	680	740
Niveau sonore min/max/intensive	39/60/70	48/63/68	39/60/70	52/67/70	55/68/72
Aspiration périmétrique	•	-	-	-	-
Pression (Pa)	458	373	449	570	490
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150	150/120	150/120	150/120	150/120
Commandes	Électroniques sensibles	Électroniques	Électroniques sensibles	Électroniques	Électroniques
Puissance moteur (W)	280	250	280	270	275
Nombre de vitesses	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive
Nombre de filtres à graisse	1 métallique	2 en aluminium	2 métalliques	4 métalliques	3 métalliques
Nombre de filtres à charbon	2	1	1	1	1
FONCTIONS					
Timer	•	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•	•
Clean'air	•	-	-	•	•
Indicateur de saturation des filtres	•	-	-	•	•
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE					
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	C
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	55,2	45,3	55	56	112
Indice d'efficacité énergétique	55	52,2	52	52,4	82,7



RÉFÉRENCE	AHB682IX	AHA107IX	AHP975-	AHP775IX	AHP675-	AHT930IX
Typologie	Murale - Box	Murale - angle	Murale - pyramide	Murale - pyramide	Murale - pyramide	Tiroir
Largeur	60	100	90	70	60	90
Couleur	Inox	Inox	Noire (BK) Inox (IX)	Inox (IX)	Noire (BK) Inox (IX)	Inox
PERFORMANCES						
Débit d'air vitesse minimum / maximum en m³/h	204/606	286/564	378/646	378/646	378/646	180/310
Débit d'aspiration en vitesse intensive en m3/h	-	679	729	729	729	-
Niveau sonore min/max/intensive	50/62	48/63/68	56/68/72	56/68/72	56/68/72	57/67
Aspiration périmétrique	-	-	-	-	-	-
Pression (Pa)	323	373	523,3	523,3	523,3	260
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Commandes	Électroniques	Électroniques sensibles	Électroniques	Électroniques	Électroniques	Curseur
Puissance moteur (W)	78	250	230	230	230	145
Nombre de vitesses	3	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	3
Nombre de filtres à graisse	2 métalliques	3 en aluminium	3 métalliques	2 métalliques	2 métalliques	4 métalliques
Nombre de filtres à charbon	2	2	2	2	2	2
FONCTIONS						
Timer	-	•	•	•	•	-
Booster	-	•	•	•	•	-
Clean'air	-	•	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres	-	•	-	-	-	-
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE						
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	D
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	30	46	42,1	42,1	42,1	67,1
Indice d'efficacité énergétique	47,4	52,7	47,8	47,8	47,8	90,2



RÉFÉRENCE	AHB682IX	AHG770IX	AHG570IX	AHF771IX	AHF571-
Typologie	Murale - box fine	Groupe filtrant	Groupe filtrant	Groupe filtrant	Groupe filtrant
Largeur	60	90	52	70	52
Couleur	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox (IX) - Blanche (WH) - Noire (BK)
PERFORMANCES					
Débit d'air vitesse minimum / maximum en m³/h	204/606	300/590	300/600	462/646	457/645
Débit d'aspiration en vitesse intensive en m3/h	-	690	680	723	732
Niveau sonore min/max/intensive (dB(A))	50/62	56/69/72	57/71/73	56/68/71	56/68/71
Aspiration périmétrique	-	•	•	-	-
Pression (Pa)	323	560	560	545	545
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Commandes	Électroniques	Électroniques - télécommande fournie	Électroniques - télécommande fournie	Électroniques	Électroniques
Puissance moteur (W)	78	270	270	300	300
Nombre de vitesses	3	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive	4 dont 1 intensive
Nombre de filtres à graisse	2 métalliques	2 métalliques	1 métallique	1 métallique	1 métallique
Nombre de filtres à charbon	2	2	2	2	2
FONCTIONS					
Timer	-	-	-	•	•
Booster	-	•	•	•	•
Clean'air	-	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres	-	•	•	-	-
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE					
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	69,8	54	54	60	58,9
Indice d'efficacité énergétique	47,4	51,7	51,7	54,3	54,3



RÉFÉRENCE	AHF545SI	AHC940IX	AHC840IX	AHC640-	AHC625-
Typologie	Groupe filtrant	Casquette	Casquette	Casquette	Casquette
Largeur	52	90	80	60	60
Couleur	Inox	Inox - visière en verre	Inox - visière en verre	Inox (IX) - Blanche (WH) - Noire (BK) Visière en verre	Inox (IX) - Blanche (WH) - Noire (BK) Visière en verre
PERFORMANCES					
Débit d'air vitesse minimum / maximum en m³/h	349/469	254/345	254/345	254/345	150/230
Débit d'aspiration en vitesse intensive en m3/h	-	-	-	-	-
Niveau sonore min/max/intensive (dB(A))	45/68	52/68	52/68	52/68	45/65
Aspiration périmétrique	-	-	-	-	-
Pression (Pa)	433	334	334	334	302
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150/120	120 mm sortie d'air possible sur le dessus ou à l'arrière	120 mm sortie d'air possible sur le dessus ou à l'arrière	120 mm sortie d'air possible sur le dessus ou à l'arrière	120
Commandes	Curseur	Boutons poussoirs	Boutons poussoirs	Boutons poussoirs	Boutons poussoirs
Puissance moteur(s) (W)	150	2 x 60	2 x 60	2 x 100	60
Nombre de vitesses	3	3	3	3	3
Nombre de filtres à graisse	1 métallique	3 métalliques	3 métalliques	2 métalliques	2 métalliques
Nombre de filtres à charbon	2	2	2	2	1
FONCTIONS					
Timer	-	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-	-
Clean'air	-	-	-	-	-
Indicateur de saturation des filtres	-	-	-	-	-
CONSUMMATION ÉNERGÉTIQUE					
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C	C	C
Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	74,4	58,9	58,9	58,9	31,6
Indice d'efficacité énergétique	83,7	82,9	80,7	80,7	71

MARKETING : Glemgas & Airlux France

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux S.A.S. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.


La responsabilité d'Airlux ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.




 **airlux**

Spécialiste de l'encastrable

TABLES

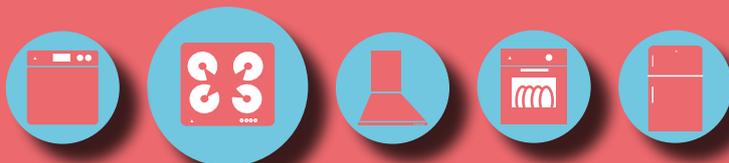



« Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. »

Léonard de Vinci

MARQUE AIRLUX


Depuis la mise sur le marché de la première hotte à usage domestique en 1960, Airlux s'efforce chaque jour, d'inventer une nouvelle façon de vivre la cuisine, plus évoluée et plus sophistiquée.

Profitant de l'expérience du groupe Glem Gas, référence internationale sur le marché de la cuisson gaz, Airlux s'efforce d'offrir le meilleur à tous ceux qui interagissent avec nos produits. Cette alliance nous permet de vous proposer une gamme de produit complète, fiable et pragmatique.

Nos produits, racés et épurés, accompagnent le savoir-faire unique de nos clients et l'ensemble de leur projet au quotidien depuis plus de 80 ans.

Une fois encore, au travers de nos nouvelles brochures, nous avons fais le choix de vous présenter notre collection et ses quatre univers afin de construire une cuisine qui vous ressemble, en fonction de vos besoins.

Enfin, notre marque demeure avant tout une marque de proximité et de confiance. Du devis jusqu'à la livraison des produits, de l'avant à l'après-vente, tout est pilotée depuis la France, au sein de notre siège social situé dans les Ardennes.

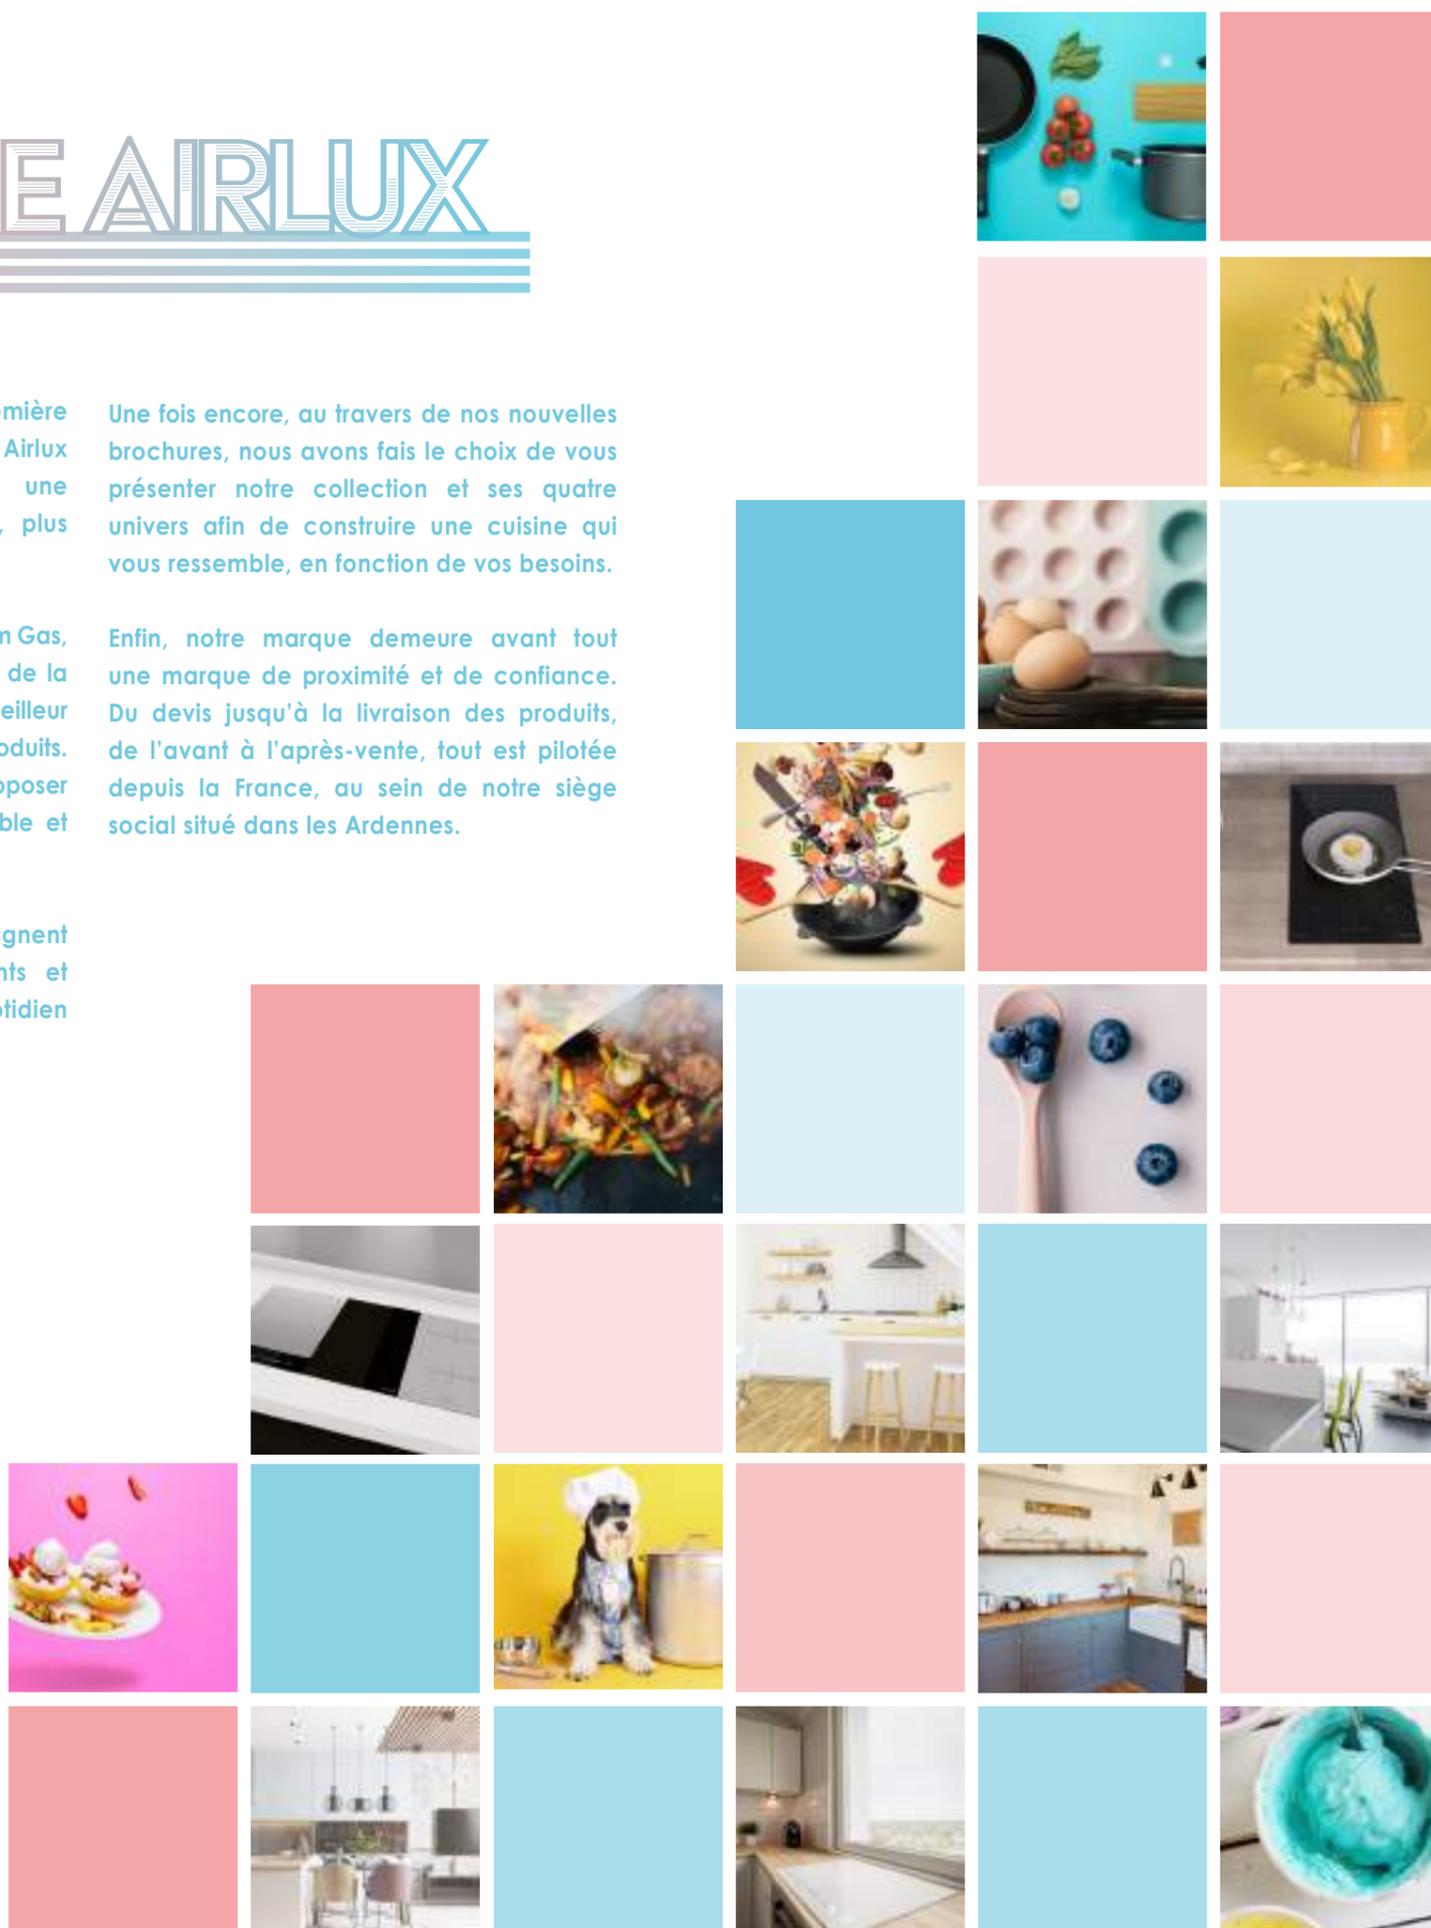

INDEX

12 COLLECTION IMAGINE

Tables induction nomade

Tables panoramiques

Domino induction et teppanyaki

20 COLLECTION PURE

Tables induction mates

Tables et dominos induction

Tables mixtes induction et gaz

23 COLLECTION PLAISIR

Tables et dominos induction

Tables et dominos vitrocéramiques

Tables et dominos verre gaz

28 COLLECTION ESSENTIELLE

Dominos induction manettes

Tables et dominos vitrocéramiques

Tables gaz inox

Dominos électriques

QUATRE UNIVERS

MIEUX S'ADAPTER A VOS BESOINS

IMAGINE

Vivre son imagination au travers de produits avant-gardistes et hautement performants. Une gamme qui révèle un savoir-faire et des compétences uniques, une approche minimaliste et des matériaux haut de gamme afin que puissiez suivre votre instinct sans aucunes limites. La gamme Imagine vous ouvre les portes d'une expérience hors du temps où la technologie est au service de vos compétences culinaires.

PURE

Pour les amoureux de cuisine minimaliste au design moderne, en ligne avec les dernières tendances.
Cet univers présente des produits qui se distinguent par leur harmonie esthétique où la commodité pré-domine. Une élégance raffinée, un savoir-faire de qualité et des alliances de matériaux novateurs et robustes sont les éléments clefs de cette gamme.

PLAISIR

Vous apportez la flexibilité dont vous avez besoin pour développer votre créativité. Notre gamme Plaisir s'adresse aux cuisiniers traditionnels où la technologie et les performances se mettent directement au service de vos talents de chefs. Chaque produit est caractérisé par sa grande fiabilité, son esthétique traditionnelle et ses fonctions pragmatiques afin de valoriser votre cuisine au quotidien.

ESSENTIELLE

La simplicité et l'efficacité au service d'une cuisine essentielle. Petits espaces de vie ou encore premier projet d'aménagement, découvrez une collection de produits aux fonctions utiles afin de d'équiper votre cuisine à votre manière, sans extravagances. Au travers de cet univers, nous nous engageons à vous donner accès au savoir-faire et à la maîtrise de notre marque tout en privilégiant des équipements faciles d'utilisation et robustes.

CUISSON INDUCTION

Les tables de cuisson à induction offrent le meilleur de la cuisson. Cette technologie repose sur une technique simple : un aimant sous la plaque crée un champ magnétique qui, par propagation, chauffe directement le métal des casseroles.

- Rapide et flexible. La réaction aux changements de réglages est immédiate. Saisir, mijoter et maintenir au chaud s'enchaînent rapidement, sans erreur.
- Sécurisant ; le foyer n'émet plus de chaleur dès qu'on enlève la casserole, son contour reste froid.
- Economique : la déperdition énergétique est pratiquement nulle, les temps de cuisson significativement réduits : 1 L d'eau bout en moyenne en 2 minutes* (*selon la puissance la table et le type de casseroles).
- Facile d'entretien. Comme la surface de la table reste froide, les éventuels aliments et liquides qui débordent sont très faciles à nettoyer, un simple coup d'éponge suffit.

CUISSON GAZ

Cuisson simple, économique et traditionnelle.

Grâce à notre expertise, nos tables gaz offrent des performances variées et innovantes tout en vous apportant une **grande souplesse** au quotidien. La largeur de notre gamme vous permet de choisir entre différentes options (taille, puissance ou encore nombre de foyers) afin de trouver le produit le plus adapté à vos besoins. La position des foyers sur la table est étudiée dans les moindres détails pour que **votre appareil de cuisson soit aussi esthétique que pratique.**

CUISSON VITROCÉRAMIQUE

Tout comme la plaque à induction, la surface vitrocéramique de ces tables est un matériau résistant à la chaleur et aux chocs thermiques. Cette table fonctionne grâce à des foyers halogènes pour produire la chaleur. Ces derniers sont composés de résistances électriques regroupées en cercles concentriques.

- Facilité d'entretien.
- Bonnes performances de cuisson.
- Pas besoin de casseroles spécifiques.

FINITION MATE

MAT

Airlux propose en exclusivité les finitions blanc et noir mat. Ces tables ont fait l'objet d'un traitement particulier : de l'émail est déposé sur la surface vitrocéramique et matifie la table de façon inaltérable.

Élégante et moderne, cette surface opaque est tout aussi agréable à la vue qu'au toucher. Fini les traces de doigts ! Avec leur rendu homogène, ces tables sont très faciles d'entretien grâce à leur finition anti-reflet.

DIMENSIONS

Différents besoins, différentes largeurs...100, 90, 80, 75, 60, 38, 30 cm, nos plaques Airlux se déclinent pour vous permettre de cuisiner avec un maximum de souplesse tout en respectant l'agencement de votre espace de cuisson. L'organisation des foyers de chaque modèle a été finement pensée pour en optimiser la capacité d'accueil.



COMBO DOMINO

Pour plus de liberté, pariez sur l'alliance de notre teppanyaki et notre domino induction 38 cm. Cuisinez comme un chef, tout en disposant d'une multitude de combinaisons possibles pour vos cuissons. Saisir des viandes délicates, cuire vos poissons à la perfection, frire vos œufs sur le plat tout en maîtrisant la cuisson de vos sauces, n'a jamais été aussi simple.

LIBERTÉ DE MOUVEMENTS

Certaines de nos tables sont équipées de la technologie Flexi-Nomade ;

De larges inducteurs octogonaux permettent une couverture optimale de la zone qui peut recevoir une grande cocotte ou plusieurs casseroles.

Grâce à la technologie de détection automatique des casseroles, votre table de cuisson s'adapte à vos besoins. La table de cuisson détecte la taille et la position de votre récipient et chauffe uniformément la surface correspondante. Si un grand récipient est posé à cheval sur les deux zones, celles-ci se combinent pour fonctionner en une seule et sont alors contrôlées à partir d'une seule commande. Vous pouvez ainsi organiser vos cuissons de la manière la plus adaptée à vos besoins.



COLLECTION INDUCTION

FONCTION STOP AND GO

Cette fonction permet de stopper temporairement l'apport d'énergie du foyer, pour par exemple répondre au téléphone. Une fois réactivée, la cuisson reprend selon le réglage initial.

MINUTEUR

Chaque foyer est équipé d'une minuterie indépendante permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, le foyer se coupe automatiquement et un signal sonore vous avertit.

BOOSTER

Boostée, une zone atteint rapidement sa puissance maximale avant de redescendre automatiquement à la puissance sélectionnée. Cela vous permet de faire bouillir de l'eau en quelques minutes avant qu'elle ne redescende à une température de cuisson plus douce.

I-SCANPOT

La table de cuisson analyse la qualité des matériaux du récipient mais aussi sa planéité. Une fois activée, la fonction affiche une note pouvant aller jusqu'à 9 (note optimale). Ainsi, l'utilisateur peut connaître la qualité de ses ustensiles afin d'améliorer les performances de cuisson ainsi que la longévité de son équipement. Ce système permet également de savoir si une casserole est en mauvais état et si un changement est nécessaire.

FONCTION CHEF

Grâce à la fonction chef, travailler en tranquillité d'esprit. La table gère automatiquement le mode de cuisson que vous avez choisi. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la recette.

TEMPÉRATURES AUTOMATIQUES

Certaines de nos tables proposent également jusqu'à trois températures automatiques en accès direct depuis le slider de contrôle. En un simple geste vous atteignez une température précise en un rien de temps:

- **Maintien au chaud** pour conserver une température à 70 °C. Elle vous permet de garder vos aliments au chaud, sans risque qu'ils attachent ou se dessèchent. Vous pourrez sans crainte différer le moment de passer à table.
- **Basse température** en assurant une température constante de 42 °C garantit la réussite de vos cuissons délicates.
- **Ébullition** place la zone à une température idéale pour faire bouillir de l'eau.

SÉCURITÉ TOTALE INDUCTION

SÉCURITÉ ENFANT

Ce dispositif permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages, notamment de la part des enfants. Il vous permet également d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table.

TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE

Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure (< 60°C).

DÉTECTION DES CASSEROLES ET PETITS USTENSILES

La mise en marche de la table se fait uniquement si un récipient adapté est sur le foyer. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne fera pas démarrer la table.

SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURES

L'induction ne brûle pas. La chaleur est générée par la casserole. En conséquence, seule la surface en contact avec le récipient chauffe par conduction, le reste de la table reste froid.

ARRÊT AUTOMATIQUE ET SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

Ne vous demandez plus si vous avez bien éteint votre table : cette fonction en assure l'arrêt automatique après un laps de temps lié à sa puissance. D'autre part des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devenait anormalement élevée. Tout risque d'embrasement d'un bain de friture sera par exemple évité.

OSD SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT

Si de l'eau ou tout autre liquide déborde sur la table, elle s'éteint automatiquement lorsque le liquide atteint le bandeau de commandes.

COLLECTION VITROCÉRAMIQUE

TECHNOLOGIE HI-LIGHT

Les foyers Hi-Light permettent une montée en température plus rapide que les foyers radiants classiques. Pouvant atteindre une puissance de 2400 W, ils font preuve d'une solide efficacité.

TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE

À la fin de votre cuisson, un voyant reste allumé tant que la température de la surface n'est pas redescendue en-dessous du seuil de brûlure, soit 60 °C.

FOYERS EXTENSIBLES

Le foyer extensible d'une table vitrocéramique vous permet d'adapter la taille et la puissance de votre foyer à la dimension de votre casserole.

SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction verrouille les commandes sensibles de la table et empêche toute manipulation intempestive.

BOOSTER

Le boosters, ou accélérateurs de chauffe est une fonction Booster permet à un foyer d'atteindre en un temps restreint sa puissance maximale puis de se réguler automatiquement à la puissance choisie.

OSD SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT

Si de l'eau ou tout autre liquide déborde sur la table, elle s'éteint automatiquement lorsque le liquide atteint le bandeau de commandes.

MINUTEURS

Chaque foyer est doté d'un minuteur permettant de programmer une durée de cuisson. Lorsque ce temps est écoulé, le foyer se coupe automatiquement.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Ce système coupe automatiquement l'alimentation de votre table si vous oubliez de l'éteindre en fin de cuisson.

COLLECTION GAZ

FOYER TRIPLE COURONNE

Idéal pour les cuissons vives, le foyer triple couronne, ou foyer wok, garantit une montée rapide en température et une cuisson homogène. Il accueille sans difficulté vos récipients les plus larges.

GRILLES EN FONTE

La fonte est un matériau résistant à la chaleur et de ce fait durable. Les grilles en fonte confèrent à la table de cuisson un aspect professionnel, tant esthétique que fonctionnel. Une attention particulière a été portée à la sécurité et leur conception a été faite de manière à assurer une parfaite stabilité de vos casseroles.

FOYER TRIPLE COURONNE EXCENTRE

Un agencement inédit du plan de cuisson de certaines de nos tables optimise sa fonctionnalité. La position latérale du foyer triple couronne permet l'utilisation d'une casserole de taille conséquente sans qu'elle n'entrave les autres foyers.

ALLUMAGE UNE MAIN

L'allumage électronique intégré aux manettes permet d'actionner et de régler le brûleur gaz d'une seule main.

CHANGEMENT DES INJECTEURS SIMPLE

Le changement des injecteurs de gaz s'effectue de manière directe sur le dessus de la table et sans démontage. Les injecteurs de tous les types de gaz sont fournis de série avec tous nos modèles de tables concernés. Le changement doit être effectué par une personne habilitée.

SÉCURITÉ PAR THERMOCOUPLE

La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

IMAGINE

ATIN4BK



DESIGN

Table induction modulaire, agencement libre.
Couleur noire avec bandeau de commandes blanc.

PUISSANCE


4 foyers induction modulaires :
- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W.
- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W.
- Ø 30 cm : 2300 W / 3000 W.
- Ø 30 cm : 2300 W / 3000 W.
Puissance électrique totale : 7,4 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Slider centralisé avec accès directs.
4 boosters.
4 minuteurs.
Fonction Stop&Go, ou fonction pause.
1 température automatique : maintien au chaud 70 °C.

Sécurité totale induction :


- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.



Encastrement à fleur Encastrement standard



ATIN3BK



DESIGN

Table induction modulaire, agencement libre.
Couleur noire avec bandeau de commandes blanc.

PUISSANCE


3 foyers induction modulaires :
- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W.
- Ø 27 cm : 1100 W / 1400 W.
- Ø 30 cm : 2300 W / 3000 W.
Puissance électrique totale : 5,8 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS


Slider centralisé avec accès directs.
3 boosters.
3 minuteurs.
Fonction Stop&Go, ou fonction pause.
1 température automatique : maintien au chaud 70 °C.

Sécurité totale induction :

- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.



Encastrement à fleur Encastrement standard

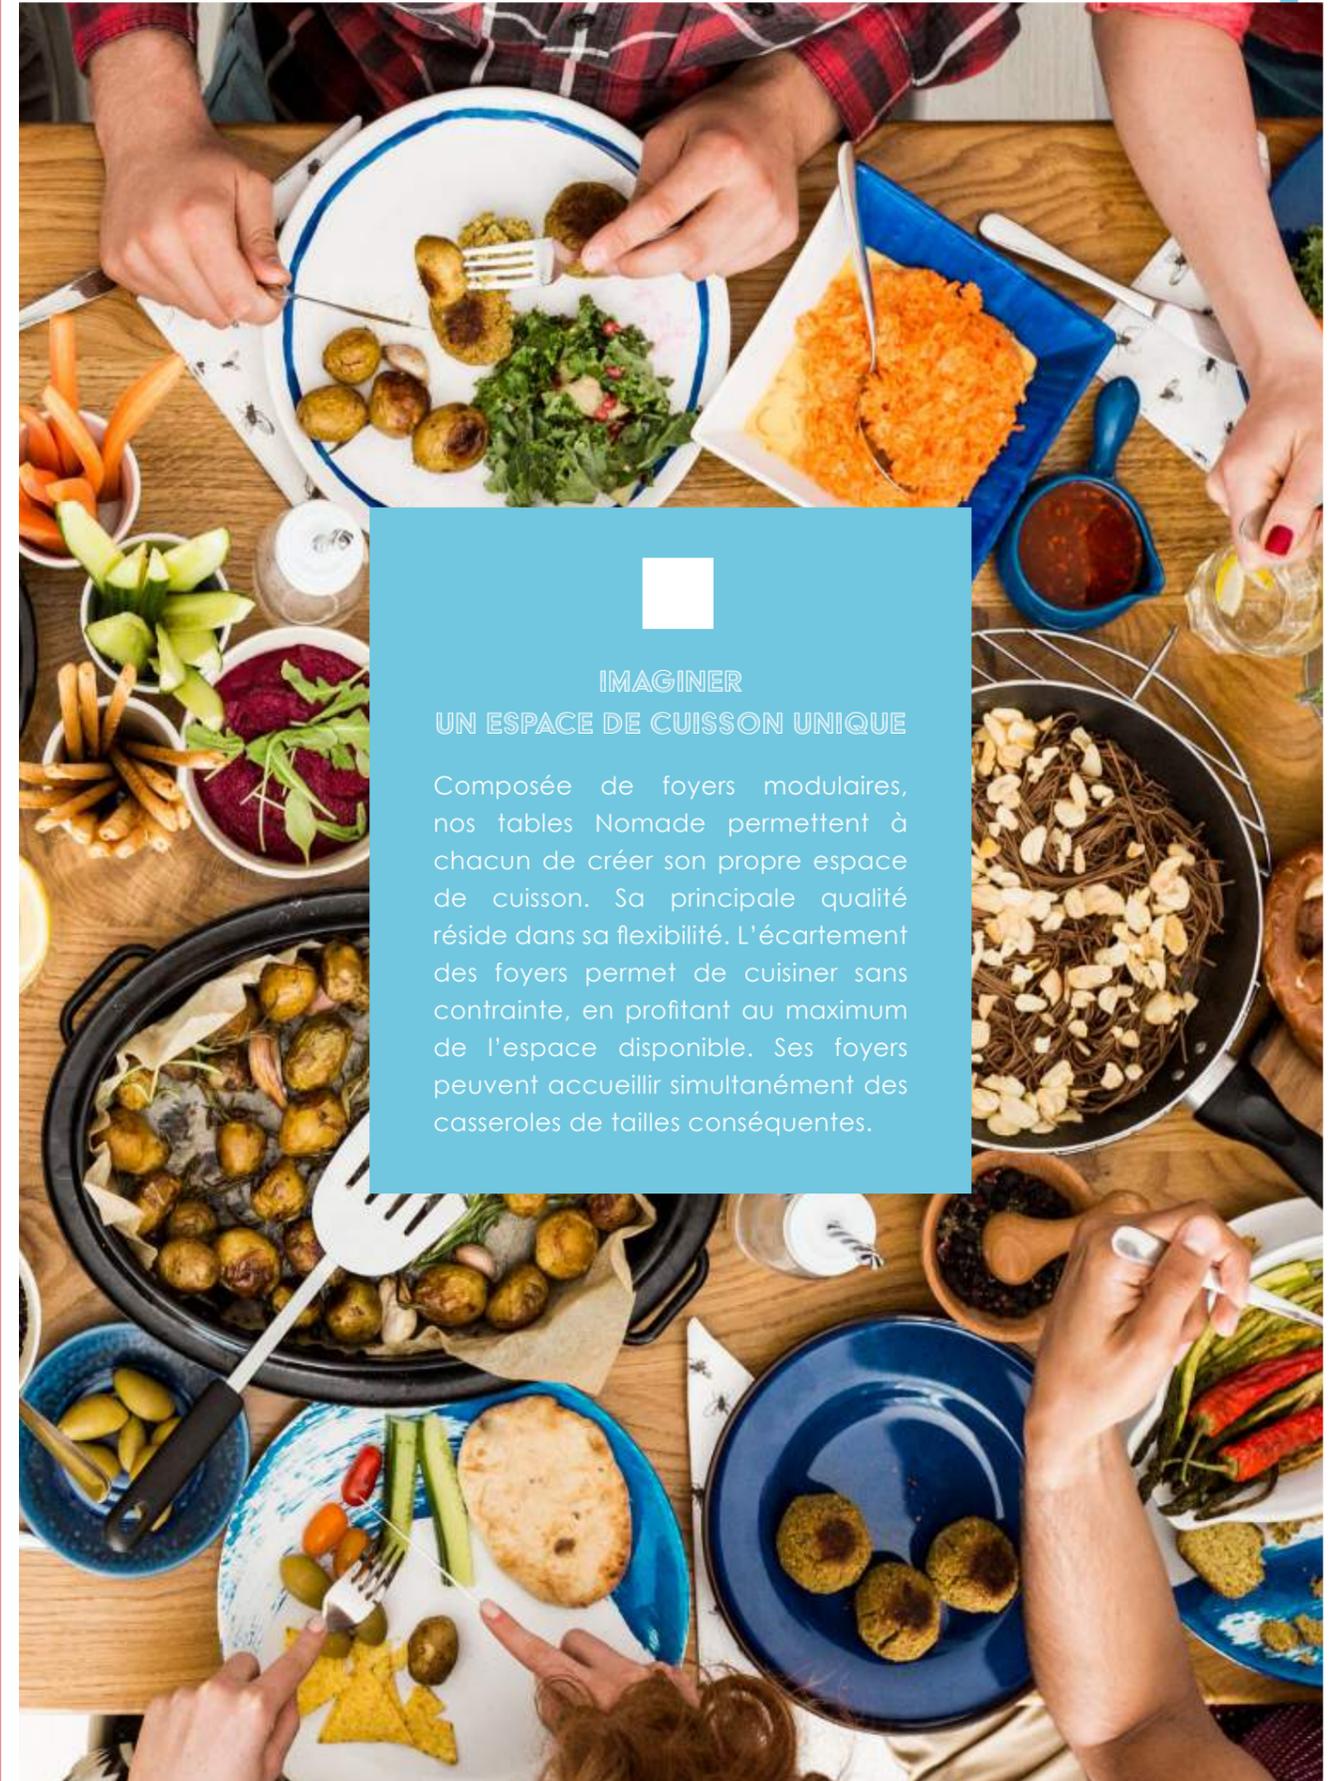

IMAGINER
UN ESPACE DE CUISSON UNIQUE

Composée de foyers modulaires, nos tables Nomade permettent à chacun de créer son propre espace de cuisson. Sa principale qualité réside dans sa flexibilité. L'écartement des foyers permet de cuisiner sans contrainte, en profitant au maximum de l'espace disponible. Ses foyers peuvent accueillir simultanément des casseroles de tailles conséquentes.

ATIF930BK



DESIGN

Table induction panoramique 90 cm.
Couleur noire avec bandeau de commandes blanc.

PUISSANCE


3 foyers induction dont 2 foyers octoflex pouvant être reliés en 1 **zone de cuisson libre Flexi-Nomade (18 x 44 cm)** :
- Gauche Ø 29 cm - 2600 W / 3300 W / 3700 W.
- Centre : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W.
- Droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W.
Puissance électrique totale : 7,4 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

3 sliders avec accès directs dont 2 pouvant être solidarisés pour utiliser la zone Flexi-Nomade.
Détection dynamique des casseroles.
Fonction i-ScanPot.
3 double boosters.
3 minuteurs.
Fonction Stop&Go, ou fonction pause.
Fonction rappel afin de retrouver les réglages de la table en cas d'arrêt inopiné.
3 températures automatiques : cuisson basse température 42 °C, maintien au chaud 70 °C et ébullition 94 °C.

Sécurité totale induction :

- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.

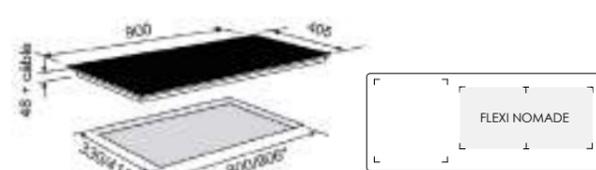

Encastrement possible à fleur.

ATI83BK



DESIGN

Table induction 78 cm.
Couleur noire avec bandeau de commandes blanc.

PUISSANCE


3 foyers induction :
- Gauche Ø 19 cm - 2300 W / 3000 W.
- Centre Ø 15 cm - 1100 W / 1400 W.
- Droit Ø 25 cm - 2300 W / 3000 W.
Puissance électrique totale : 6,7 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Slider centralisé avec accès directs.
3 boosters.
3 minuteurs.
Fonction Stop&Go, ou fonction pause.
1 température automatique : maintien au chaud 70 °C.

Sécurité totale induction :

- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.



Encastrement possible à fleur.

AV145HBK



DESIGN


Table panoramique gaz 100 cm.
Couleur noire.

PUISSANCE

4 foyers gaz alignés :
- Gauche : **triple couronne** 3500 W.
- Centre gauche : auxiliaire 1000 W.
- Centre droit : semi-rapide 1650 W.
- Droit : rapide 3000 W.
Puissance gaz totale : 9,15 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Foyer triple couronne excentré pour plus de confort.
Allumage une main.
Changement des injecteurs simples.
Sécurité gaz par thermocouples.
Grilles en fonte mono foyer.
Épaisseur du verre : 6 mm.



CROISER LES IDÉES, PAS LES
CASSEROLES

Nos tables de cuisson panoramiques induction ou gaz offrent une surface plus adaptée pour exprimer vos inspirations culinaires. Vous disposez de plus de liberté de mouvements avec moins de contraintes.



ATI42BBK



DESIGN

Domino induction 38 cm.
Couleur noire.

PUISSANCE

2 foyers octoflex - **1 zone de cuisson libre Flexi Nomade (32 x 22 cm)** :
- Avant : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W.
- Arrière : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W.
Puissance électrique totale : 3,7 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

2 sliders avec accès directs dont 2 pouvant être solidarisés pour utiliser la zone Flexi-Nomade.
2 double boosters.
2 minuteurs.


Fonction Stop&Go, ou fonction pause.

3 températures automatiques :

- Cuisson basse température 42 °C
- Maintien au chaud 70 °C
- Ébullition 94 °C

Sécurité totale induction :

- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.



Encastrement possible à fleur.

VARIATION CULINAIRE

Découvrez une nouvelle dimension de créativité culinaire avec notre domino de cuisine de 42 cm. Doté d'une performance exceptionnelle et d'une multitude de fonctionnalités avancées, ce domino vous offre tous les avantages de l'induction tout en laissant la place à votre créativité sur le plan de travail. Les températures automatiques intégrées simplifient le processus de cuisson en ajustant automatiquement la chaleur selon les besoins spécifiques de chaque plat. Que vous soyez un amateur passionné ou un chef expérimenté, ce domino vous permet d'explorer de nouvelles saveurs, textures et techniques culinaires, tout en offrant une précision et une efficacité inégalées.



PURE

ATIF64BKM WHM



DESIGN


Table induction mate 59 cm.
Couleur noire mate **ATIF64BKM** ou blanche mate **ATIF64WHM**.

PUISSANCE

4 foyers induction octoflex - **2 zones de cuisson libre Flexi Nomade (36 x 22 cm)** :
- Avant gauche : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- Arrière gauche : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- Avant droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- Arrière droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
Puissance électrique totale : 7,4 kW.


CONFORT / SÉCURITÉS

4 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés 2 par 2 pour utiliser la zone Flexi-Nomade.
Détection dynamique des casseroles.
Fonction i-ScanPot.
4 double boosters.
4 minuteurs.
Fonction Stop&Go, ou fonction pause.
3 températures automatiques :
- Cuisson basse température 42 °C.
- Maintien au chaud 70 °C.
- Ébullition 94 °C.
Sécurité totale induction :
- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.

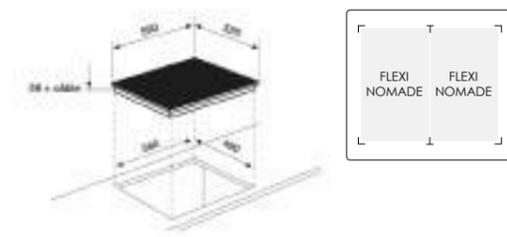

Encastrement possible à fleur.

ATIF63BKM

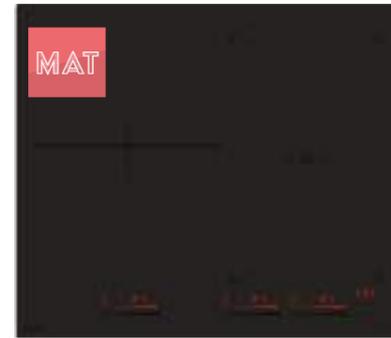

DESIGN


Table induction mate 59 cm.
Couleur noire mate.

PUISSANCE

3 foyers induction - **1 zone de cuisson libre Flexi Nomade (36 x 22 cm)** :
- Avant droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- Arrière droit : H 18 x l 22 cm - 2100 W / 2600 W / 3700 W
- Gauche : Ø 28 cm - 2600 W / 3300 W / 3700 W
Puissance électrique totale : 7,4 kW


CONFORT / SÉCURITÉS

3 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés par 2 pour utiliser la zone Flexi-Nomade.
Détection dynamique des casseroles.
Fonction i-ScanPot.
3 double boosters.
3 minuteurs.
Fonction Stop&Go, ou fonction pause.
3 températures automatiques :
- Cuisson basse température 42 °C.
- Maintien au chaud 70 °C.
- Ébullition 94 °C.
Sécurité totale induction :
- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.

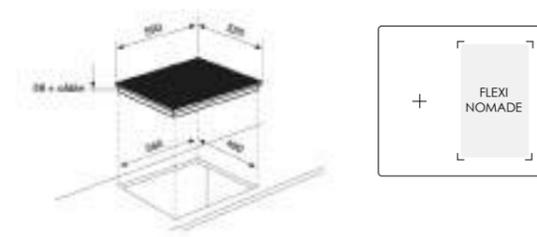

Encastrement possible à fleur.

ATI632BKN WH

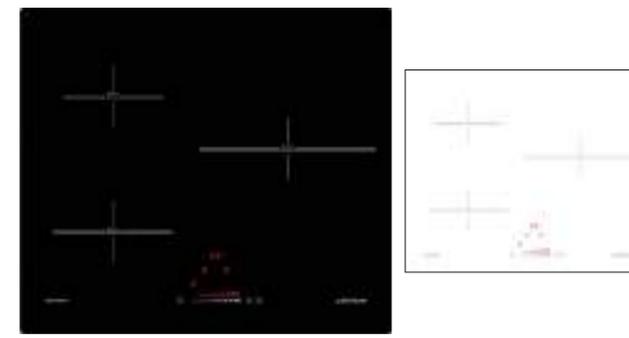

DESIGN


Table induction 59 cm.
Couleur noire **ATI632BKN** ou blanche **ATI632WHN**.

PUISSANCE

3 foyers induction :
- Avant gauche : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W.
- Arrière gauche : Ø 17 cm - 1100 W / 1400 W.
- Droit : Ø 28 cm - 2300 W / 3000 W.
Puissance électrique totale : 6,7 kW.



CONFORT / SÉCURITÉS

Slider centralisé avec accès directs.
3 boosters.
3 minuteurs.
Fonction Stop&Go, ou fonction pause.
1 température automatique : maintient au chaud 70 °C.
Sécurité totale induction :
- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.



Encastrement possible à fleur.

ATI322BK WH

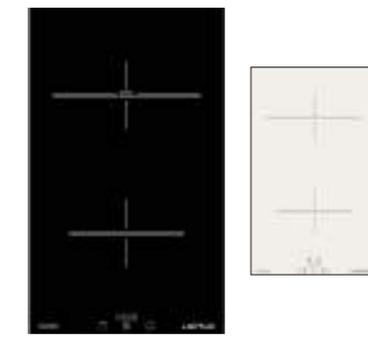

DESIGN


Domino induction 29 cm.
Couleur noire **ATI322BK** ou blanche **ATI322WH**.

PUISSANCE

2 foyers induction :
- Avant : Ø 17 cm - 1400 W.
- Arrière : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W.
Puissance électrique totale : 3,7 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales sensibles.
1 booster.
2 minuteurs.
Sécurité totale induction :
- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.



Encastrement possible à fleur.

PLAISIR



ATIB64BK



DESIGN

Table induction 59 cm.
Couleur noire.

PUISSANCE

4 foyers induction - **1 zone bridge 2800 W**:
- Avant gauche : Ø 18 cm - 1400 W / 2000 W.
- Arrière gauche : Ø 18 cm - 1400 W.
- Avant droit : Ø 18 cm - 1400 W.
- Arrière droit : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W.
Puissance électrique totale : 7,1 kW.


CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales sensibles.
2 boosters.
4 minuteurs.

Sécurité totale induction :

- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.

ATIB32BK



DESIGN

Domino induction 31 cm.
Couleur noir.

PUISSANCE

2 foyers induction - **1 zone bridge 2800 W**:
- Avant : Ø 18 cm - 1400 W.
- Arrière : Ø 18 cm - 1400 W / 2000 W.
Puissance électrique totale : 3,4 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales sensibles.
1 booster.
2 minuteurs.

Sécurité totale induction :

- Témoins de chaleur résiduelle.
- Arrêt automatique et sécurité anti-surchauffe.
- Détection des casseroles et petits ustensiles.
- Système anti-débordement et détection mauvaise connexion.
- Sécurité enfants, verrouillage des commandes.
- Sécurité anti-brûlures.

ATH63S



DESIGN

Table vitrocéramique 59 cm.
Couleur noir.

PUISSANCE

3 foyers Hi-Light dont 1 zone extensible :
- Avant gauche : Ø 19 cm - 1800 W.
- Arrière gauche : Ø 15,5 cm - 1200 W.
- Droit : **extensible** Ø 21,5 / 28 cm - 1500 / 2400 W.
Puissance électrique totale : 5,4 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales sensibles.
3 boosters.
3 minuteurs.

Dispositifs de sécurité :

- Témoins de chaleur résiduelle.
- Sécurité anti-débordement.
- Sécurité enfants.
- Arrêt automatique: le foyer se coupe après un laps de temps proportionnel à la puissance sélectionnée.

ATH320S



DESIGN

Domino vitrocéramique 29 cm.
Couleur noir.

PUISSANCE


2 foyers Hi-Light :
- Avant : Ø 15,5 cm - 1200 W
- Arrière : Ø 19 cm - 1800 W
Puissance électrique totale : 3 kW

CONFORT / SÉCURITÉS



Commandes frontales sensibles.
2 boosters.
2 minuteurs.

Dispositifs de sécurité :



- Témoins de chaleur résiduelle.
- Sécurité anti-débordement.
- Sécurité enfants.
- Arrêt automatique: le foyer se coupe après un laps de temps proportionnel à la puissance sélectionnée.

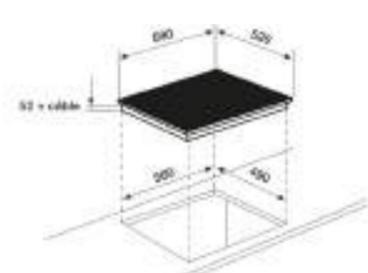

Encastrement possible à fleur.



Encastrement possible à fleur.



Encastrement possible à fleur.



SIMPLICITÉ ET QUALITÉ

Parfait compromis entre l'esthétique et la technologie, les tables vitrocéramiques Airlux s'intègrent parfaitement dans toutes les cuisines, en partie grâce à leur sérigraphie épurée et linéaire. Contrairement à l'induction, nécessitant des ustensiles spéciaux, la vitrocéramique permet aux personnes attachées à leurs traditions de conserver leur batterie de casseroles.



AV685HBK **WH**



DESIGN


Table verre gaz 60 cm.
Couleur noir **AV685HBK** ou blanche **AV685HWH**.

PUISSANCE

4 foyers gaz :
- Gauche : **triple couronne** 3500 W.
- Avant centre : semi-rapide 1650 W.
- Arrière centre : auxiliaire 1000 W.
- Droit : rapide 3000 W.
Puissance gaz totale : 9,15 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Allumage une main.
Sécurité gaz par thermocouples.
Grilles en fonte mono foyer.
Épaisseur du verre : 8 mm.

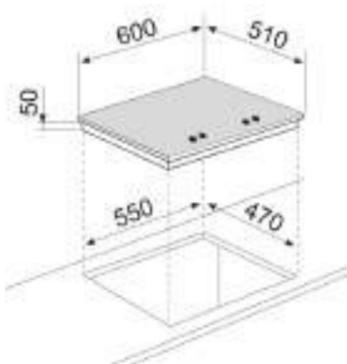

AV635HBK **WH**



DESIGN


Table verre gaz 60 cm.
Couleur noir **AV635HBK** ou blanche **AV635HWH**.

PUISSANCE

3 foyers gaz :
- Gauche : **triple couronne** 3500 W.
- Avant droit : auxiliaire 1000 W.
- Arrière droit : Semi-rapide 1650 W.
Puissance gaz totale : 6,15 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Allumage une main.
Sécurité gaz par thermocouples.
Grilles en fonte mono foyer.
Épaisseur du verre : 8 mm.

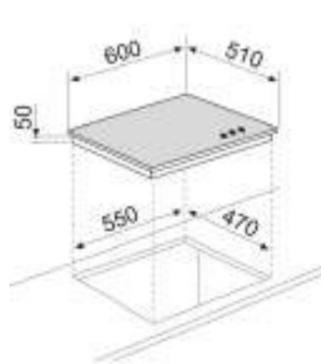

AV647HBK



DESIGN


Table verre gaz et électrique 60 cm.
Couleur noir.

PUISSANCE

3 foyers gaz + 1 foyer électrique :
- Avant gauche : rapide 3000 W.
- Arrière gauche : électrique Ø 14,5 cm - 1500 W.
- Avant droit : auxiliaire 1000 W.
- Arrière droit : semi-rapide 1650 W.
Puissance gaz totale : 5,65 kW.
Puissance électrique totale : 1,5 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Allumage une main.
Sécurité gaz par thermocouples.
Témoin de mise sous tension du foyer électrique.
Grilles en fonte mono-foyer.
Épaisseur du verre : 8 mm.

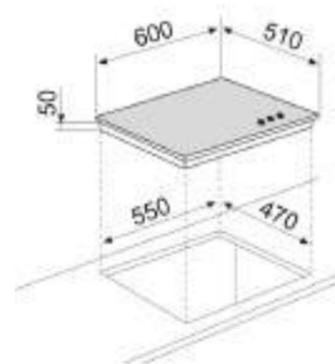

AV32HBK



DESIGN


Domino verre gaz 29 cm.
Couleur noir.

PUISSANCE

2 foyers gaz :
- Avant : rapide 3000 W.
- Centre : auxiliaire 1000 W.
Puissance gaz totale : 4 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Allumage une main.
Sécurité gaz par thermocouples.
Grilles en fonte mono foyer.
Épaisseur du verre : 8 mm.

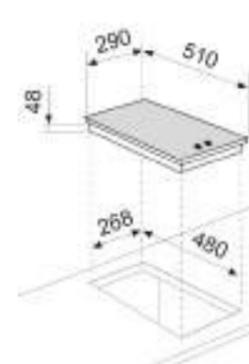

PLEIN FEU
SUR VOS CUISSONS

Élégance du verre, modernité de l'inox, les tables Airlux se déclinent en fonction de vos goûts et de vos exigences, gage d'une intégration réussie dans tous les styles de cuisines. Esthétique, leur design n'en demeure pas moins fonctionnel. Les grilles fonte mono foyer en sont une parfaite illustration. Elles associent raffinement et sécurité, quelle que soit la casserole utilisée. Elles sont amovibles et vous permettent un nettoyage facilité de la table.

ESSENTIELLE

ATI320MC



DESIGN

Domino induction 29 cm.
Couleur noire.

PUISSANCES

2 foyers induction :
- Avant : Ø 16 cm - 1400 W.
- Arrière : Ø 20 cm - 1400 W / 2000 W.
Puissance électrique totale : 3,4 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS


Commandes frontales par manettes.
Affichage digital de la vitesse.
1 booster.

Dispositifs de sécurité :

- Sécurité enfants.
- Témoins de chaleur résiduelle.
- Détection des casseroles.
- Détection des petits ustensiles.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Détection mauvaise connexion.
- Sécurité arrêt automatique.



AT64K01

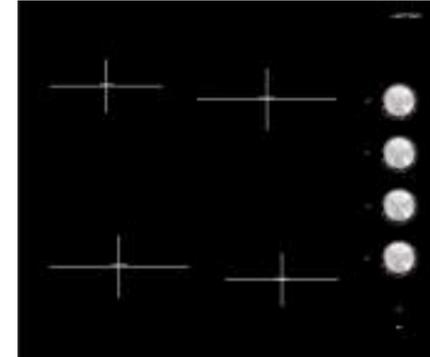

DESIGN


Table vitrocéramique 60 cm.
Couleur noire.

PUISSANCES

4 foyers Hi-Light :
- Avant gauche : Ø 18 cm - 1800 W.
- Arrière gauche : Ø 14 cm - 1200 W.
- Avant droit : Ø 14 cm - 1200 W.
- Arrière droit : Ø 18 cm - 1800 W.
Puissance électrique totale : 6 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes latérales par manettes.
Témoins de chaleur résiduelle.

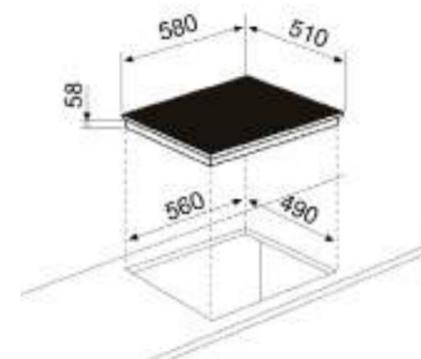



ATH32MC



DESIGN

Domino vitrocéramique 29 cm.
Couleur noir.

PUISSANCES


2 foyers Hi-Light :
- Avant : Ø 14 cm - 1200 W.
- Arrière : Ø 18 cm - 1800 W.
Puissance électrique totale : 3 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Minuteurs coupe-courant 120 minutes.
Témoins de chaleur résiduelle.



AT32K01

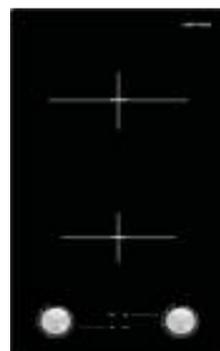

DESIGN


Domino vitrocéramique 29 cm.
Couleur noir.

PUISSANCES

2 foyers Hi-Light :
- Avant : Ø 14 cm - 1200 W.
- Arrière : Ø 18 cm - 1800 W.
Puissance électrique totale : 3 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Témoins de chaleur résiduelle.

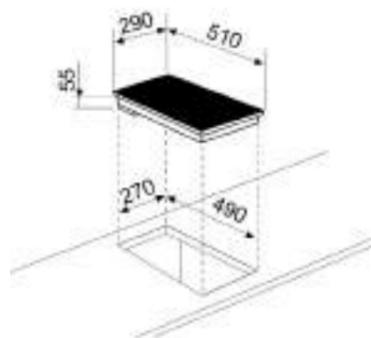

AT955HIX



DESIGN

Table gaz 86 cm.
Couleur inox.

PUISSANCE

5 foyers gaz :
- Avant gauche : auxiliaire 1000 W.
- Arrière gauche : rapide 3000 W.
- Centre : triple couronne 3800 W.
- Avant droit : semi-rapide 1750 W.
- Arrière droit : semi-rapide 1750 W.
Puissance gaz totale : 11,3 kW.


CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Allumage une main.
Sécurité gaz par thermocouples.
3 grilles en fonte.

ACCESSOIRES

Support wok traditionnel à fond rond en fonte **CR570**.

Plancha en fonte **CR520**.





AT635HIX



DESIGN

Table gaz 59 cm.
Couleur inox.

PUISSANCE

3 foyers gaz :
- Gauche : **triple couronne** 3800 W.
- Avant droit : auxiliaire 1000 W.
- Arrière droit : semi-rapide 1750 W.
Puissance totale gaz : 6,55 kW.


CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.
Allumage une main.
Sécurité gaz par thermocouples.
2 grilles en fonte.

ACCESSOIRES

Support wok traditionnel à fond rond en fonte **CR570**.

Plancha en fonte **CR520**.

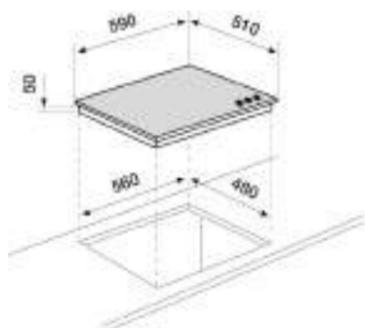

AT320IX

WH



DESIGN


Domino électrique 29 cm.
Couleur inox ou émail **AT320WH**.

PUISSANCE

2 foyers électriques rapides :
- Avant : Ø 14,5 cm - 1500 W.
- Arrière : Ø 18 cm 2000 W.
Puissance électrique totale : 3,5 kW.

CONFORT / SÉCURITÉS

Commandes frontales par manettes.



GUIDE DE CHOIX

COLLECTION TABLES NOMADE



RÉFÉRENCE	ATIN4BK	ATIN3BK
Typologie	Induction	Induction
Largeur (cm)	Nomade	Nomade
Couleur	Noir	Noir
PUISSANCES		
Nombre de foyers induction	4 foyers modulaires	3 foyers modulaires
Zones Flexi-nomade	-	-
Puissance électrique totale (W)	7400	5800
Avant gauche (mm/W)	Ø 270 - 1100 / 1400 W	Ø 270- 1100 / 1400 W
Arrière gauche (mm/W)	Ø 270 - 1100 / 1400 W	Ø 270- 1100 / 1400 W
Arrière droit (mm/W)	Ø 300- 2300 / 3000 W	-
Avant droit (mm/W)	Ø 300- 2300 / 3000 W	Ø 300- 2300 / 3000 W
CONFORT / SÉCURITÉS		
Commandes	Slider centralisé	Slider centralisé
Allures de chauffe par foyer	9	9
Boosters	4 dont 2 de 3 kW	3 dont 1 de 3 kW
Minuteurs	4 (0 à 99 minutes)	3 (0 à 99 minutes)
Stop & go	•	•
Températures automatiques	70°C	70°C
Fonction chef	•	•
Détection dynamique des casseroles	-	-
I-Scanpot	-	-
Sécurité enfants	•	•
Témoins de chaleur résiduelle	•	•
Arrêt automatique	•	•
Sécurité anti-débordement	•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•
Détection mauvaise connexion	•	•
Détection des casseroles et petits ustensiles	•	•

COLLECTION TABLES INDUCTION



RÉFÉRENCE	ATIF930BK	ATIB3BK	ATIF64-M	ATIF63BKM	ATIB64BK	ATI632-N
Typologie	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction	Induction
Largeur (cm)	90	78	59	59	59	59
Couleur	Noir	Noir	Noir mat BK Blanc mat WH	Noir mat BK	Noir	Noir BK Blanc WH
PUISSANCES						
Nombre de foyers induction	3 foyers dont 2 octoflex	3	4 foyers octoflex	3 foyers dont 2 octoflex	4 foyers dont 1 zone bridge	3
Zones Flexi-nomade	1 zone Ø18 x 44 cm	-	2 zones Ø 36 x 22 cm	1 zone Ø 36 x 22 cm	-	-
Puissance électrique totale (W)	7400	6700	7400	7400	7100	6700
Avant gauche (mm/W)	Ø290 - 2600/3300 /3700	Ø190 - 2300 / 3000	180 x 200 2100 / 2600 / 3700	Ø 280 2600 / 3300 / 3700	Ø 180 - 1400 / 2000	Ø 220 - 2300 / 3000
Arrière gauche (mm/W)	180 x 220 2100 / 2600 / 3700	Ø 150 - 1100 / 1400	180 x 220 2100 / 2600 / 3700	-	Ø 180 - 1400	Ø 170 - 1100 / 1400
Avant droit (mm/W)	-	Ø 250 2300 / 3000	180 x 220 2100 / 2600 / 3700	180 x 220 2100 / 2600 / 3700	Ø 180 - 1400	-
Arrière droit (mm/W)	180 x 220 2100 / 2600 / 3700		180 x 220 2100 / 2600 / 3700	180 x 220 2100 / 2600 / 3700	Ø 220 - 2300 / 3000	Ø 280 - 2300 / 3000
CONFORT / SÉCURITÉS						
Commandes	3 sliders	Slider centralisé	4 sliders	3 sliders	Frontales sensibles	Slider centralisé
Allures de chauffe par foyer	11	9	11	11	9	9
Boosters	3 double	3 dont 2 de 3 kW	4 double	3 double	2 dont 2 de 3 kW	3 dont 2 de 3 kW
Minuteurs	3 (0 à 999 minutes)	3 (0 à 99 minutes)	4 (0 à 999 minutes)	3 (0 à 999 minutes)	4 (0 à 99 minutes)	3 (0 à 99 minutes)
Stop & go	•	•	•	•	-	•
Fonction chef	•	-	•	•	-	-
Températures automatiques	42 °C - 70 °C - 94 °C	70°C	42 °C - 70 °C - 94 °C	42 °C - 70 °C - 94 °C	-	70°C
Détection dynamique des casseroles	•	-	•	•	-	-
I-Scanpot	•	-	•	•	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle	•	•	•	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement	•	•	•	•	•	•
Sécurité anti-surchauffe	•	•	•	•	•	•
Détection mauvaise connexion	•	•	•	•	•	•
Détection des casseroles et petits ustensiles	•	•	•	•	•	•

COLLECTION DOMINOS INDUCTION



RÉFÉRENCE	ATI42BBK	ATIB32BK	ATI322-	ATI320MC
Typologie	Domino Induction	Domino Induction	Domino Induction	Domino Induction
Largeur (cm)	38	31	29	30
Couleur	Noir	Noir	Noir BK - Blanc WH	Noir
PUISSANCES				
Nombre de foyers induction	2 foyers octoflex	2 foyers dont 1 zone bridge 2800 W	2	2
Zones Flexi-nomade	1 zone Ø 36 x 22 cm	-	-	-
Puissance électrique totale (W)	3700	3400	3700	3400
Avant centre (mm/W)	180 x 200 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 180 - 1400	Ø 170 - 1400	Ø 160 - 1400
Arrière centre (mm/W)	180 x 200 - 2100 / 2600 / 3700	Ø 180 - 1400 / 2000	Ø 220 - 2300 / 3000	Ø 200 - 1400 / 2000
CONFORT / SÉCURITÉS				
Commandes	2 Sliders	Frontales sensibles	Frontales sensibles	Manettes frontales
Allures de chauffe par foyer	9	9	9	9
Boosters	2 double	1 de 2 kW	1 de 3 kW	1 de 2 kW
Minuteurs	2 (de 0 à 999 minutes)	2 (de 0 à 99 minutes)	2 (de 0 à 99 minutes)	-
Stop & go	•	-	-	-
Fonction chef	•	-	-	-
Températures automatiques	42 °C - 70 °C - 94 °C	-	-	-
Détection dynamique des casseroles	-	-	-	-
I-Scanpot	-	-	-	-
Sécurité enfants	•	•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle	•	•	•	•
Arrêt automatique	•	•	•	Sécurité arrêt automatique avec minuterie coupe courant
Sécurité anti-débordement	•	•	•	-
Sécurité anti-surchauffe	•	•	•	-
Détection mauvaise connexion	•	•	•	•
Détection des casseroles et petits ustensiles	•	•	•	•

COLLECTION GAZ ET ÉLECTRICITÉ



RÉFÉRENCE	AV145HBK	AV685H-	AV635H-	AV647HBK
Typologie	Verre gaz	Verre gaz	Verre gaz	Verre gaz
Largeur (cm)	100	60	60	60
Couleur	Noire	Noir BK Blanc WH	Noir BK Blanc WH	Noire
PUISSANCES				
Nombre de foyers gaz	4 dont un foyer triple couronne	4 dont un foyer triple couronne	3 dont un foyer triple couronne	3 foyers
Puissance gaz totale (W)	9150	9150	6150	5650
Avant gauche (W)	Triple couronne : 3500	Triple couronne : 3500	Auxiliaire : 1000	Rapide : 3000
Arrière gauche (mm/W)	Auxiliaire : 1000	-	Semi-rapide : 1650	Ø 145 - 1500
Avant centre (W)	-	Semi-rapide : 1650	-	-
Arrière centre (W)	-	Auxiliaire : 1000	-	-
Avant droit (W)	Semi-rapide : 1650	-	-	Auxiliaire : 1000
Arrière droit (W)	Rapide : 3000	Rapide : 3000	Triple couronne : 3500	Semi-rapide : 1650
CONFORT / SÉCURITÉS				
Commandes	Manettes frontales	Manettes frontales	Manettes frontales	Manettes frontales
Sécurité thermocouples	•	•	•	•
Allumage une main	•	•	•	•
Équipée de série pour le gaz naturel	•	•	•	•
Injecteurs gaz butane/propane fournis	•	•	•	•
Grilles en fonte monofoyer	•	•	•	•

COLLECTION VITROCÉRAMIQUE



RÉFÉRENCE	ATH63S	AT64K01	ATH320S	ATH32MC	AT32K01
Typologie	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Domino vitrocéramique	Domino vitrocéramique	Domino vitrocéramique
Largeur (cm)	60	58	29	29	29
Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
PUISSANCES					
Nombre de foyers Hi-light	3 dont 1 extensible	4	2	2	2
Puissance électrique totale (W)	5400	6000	7400	7400	7100
Avant gauche (mm/W)	Ø 190 - 1800	Ø 180 - 1800	-	-	-
Arrière gauche (mm/W)	Ø 155 - 1200	Ø 140 - 1200	-	-	-
Arrière droit (mm/W)	Ø 215 / 280 - 1500 / 2400	Ø 180 - 1800	-	-	-
Avant droit (mm/W)	-	Ø 140 - 1200	-	-	-
Avant centre (mm/W)	-	-	Ø 155 - 1200	Ø 145 - 1200	Ø 140 - 1200
Arrière centre (mm/W)	-	-	Ø 190 - 1800	Ø 180 - 1800	Ø 180 - 1800
CONFORT / SÉCURITÉS					
Commandes	Frontales sensibles	Manettes latérales	Frontales sensibles	Manettes frontales	Manettes frontales
Allures de chauffe par foyer	9	6	9	9	6
Boosters	3	-	2	-	-
Minuteurs	3	-	2 indépendants	Coupe-courant 120 min	-
Sécurité enfants	•	-	•	-	-
Témoins de chaleur résiduelle	•	•	•	•	•
Arrêt automatique	•	-	•	-	-
Sécurité anti-débordement	•	-	•	-	-



RÉFÉRENCE	AT955HIX	AT635HIX	AV32HBK	AT320-
Typologie	Gaz	Gaz	Verre gaz	Électrique
Largeur (cm)	86	59	29	29
Couleur	Inox	Inox	Noire	Inox IX - émail WH
PUISSANCES				
Nombre de foyers	5 dont 1 triple couronne	3 dont 1 triple couronne	2	2
Puissance gaz / électrique totale (W)	11300	6550	4000	3500
Avant gauche (mm/W)	Auxiliaire : 1000	Triple couronne : 3800	-	-
Arrière gauche (mm/W)	Rapide : 3000	-	-	-
Avant centre (mm/W)	Triple couronne : 3800	-	Auxiliaire : 1000	Ø 145 - 1500
Arrière centre (mm/W)	-	-	Rapide : 3000	Ø 180 - 2000
Avant droit (mm/W)	Semi-rapide : 1750	Auxiliaire : 1000	-	-
Arrière droit (mm/W)	Semi-rapide : 1750	Semi-rapide : 1750	-	-
CONFORT / SÉCURITÉS				
Commandes	Manettes frontales	Manettes frontales	Manettes frontales	Manettes frontales
Sécurité thermocouples	•	•	•	-
Allumage une main	•	•	•	-
Équipée de série pour le gaz naturel	•	•	•	-
Injecteurs gaz butane/propane fournis	•	•	•	-
Grilles en fonte	•	•	•	-

MARKETING : Glemgas & Airlux France

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC maxi) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux S.A.S. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.

La responsabilité d'Airlux ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.





Spécialiste de l'encastable

SIÈGE SOCIAL AIRLUX S.A.
ZAC du Val de Vence
10 rue du Relai
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

INFO CONSO
Téléphone : 03 24 56 80 40
info@airlux.com
www.airlux.com

SERVICE APRÈS-VENTE
Téléphone : 03 24 56 67 04
sav@airlux.com

SERVICE GARANTIE
Téléphone : 03 24 56 67 04
sga@airlux.com

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES
Téléphone : 03 24 56 80 48

RETROUVEZ NOUS SUR

